КАТАЛОГ 2017

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

SCADA
OwenCloud
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Модули ввода/вывода
Сенсорные панельные контроллеры
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА
Программируемые реле
Программируемые логические контроллеры
Панели оператора и средства индикации
Программируемые реле
Контроллеры для приточно-вытяжных систем вентиляции и кондиционирования
Программное обеспечение
OPC-сервер
Модули ввода/вывода
Программируемые устройства

Контроллеры для систем отопления и горячего водоснабжения
КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ГВС, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Датчики уровня
Датчики температуры во взрывозащищенном исполнении
Преобразователи давления
ДАТЧИКИ
Арматура для термопреобразователей
Нормирующие преобразователи
Датчики температуры общепромышленные
Таймеры
Счетчики

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Приборы для управления насосами
Архиваторы
УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
Модемы
Преобразователи интерфейсов
Ethernet-конверторы
Измерители параметров электрической сети
Измерители-регуляторы общепромышленные
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Устройства управления и сигнализации
Микроклимат шкафов управления
Силовые реле
Блоки управления и коммутации
Задающие устройства
Арматура регулирующая
Промежуточные реле
СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА
Твердотельные реле
Преобразователи частоты векторные
Устройство для индикации и управления задвижками
Блоки питания

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ ОВЕН

А

АС2 ... 292
АС2-М ... 293
АС3-М ... 294
АС4 ... 295
АС5 ... 296
АС7 ... 297

Б

БГР ... 355
БКК1 ... 86
БКСТ1 ... 351
Блоки вентильные ... 195
Бобышки ... 197
БП02 ... 321
БП04 ... 321
БП07 ... 321
БП14 ... 321
БП15 ... 320
БП30 ... 320
БП60 ... 320
БП30-С ... 322
БП60-С ... 322
БП120-С ... 322
БСФ ... 358
БУСТ ... 344
БУСТ2 ... 347

В

ВБ1 емкостные ... 209
ВБ2 индуктивные ... 209
ВБ3 оптические ... 209

Г

Гильзы защитные ... 176

Д

ДЗ-1-СН4 ... 207
ДЗ-1-СО ... 207
ДРТС ... 154
ДС.2 ... 200
ДС.П ... 200
ДС.П.3 ... 201
ДС.ПВТ ... 200
ДТПХхх1 ... 146
ДТПХхх4 проволочные ... 138
ДТПХхх5 проволочные ... 140
ДТПХхх4 с КТМС ... 142
ДТПХхх5 с КТМС ... 144
ДТПХхх5.И 4...20 мА ... 152
ДТПХхх4.EXI проволочные ... 164
ДТПХхх5.EXI проволочные ... 165
ДТПХхх4.EXI с КТМС ... 166
ДТПХхх5.EXI с КТМС ... 167
ДТПS (ПП) ... 147
ДТПХхх5.И.EXI 4...20 мА ... 170
ДТПХхх5.И.EXD 4...20 мА ... 174
ДТСхх4 ... 130
ДТСхх5 ... 132
ДТСхх5.И 4...20 мА ... 150
ДТСхх4.EXI ... 161
ДТСхх5.EXI ... 162
ДТСхх5.И.EXI 4...20 мА ... 169
ДТСхх5.И.EXD 4...20 мА ... 173
ДТС125Л ... 134
ДТС125Л.И 4...20 мА ... 149
ДТС125Л.И.EXI ... 163
ДТСЗххх ... 155
ДУ.3 ... 201
ДУ.4 ... 201
ДУ.5 ... 201

Е

ЕК0Н134 ... 298

И

ИБП60 ... 323
ИДЦ1 ... 44
ИМС-Ф1 ... 83
ИНС-Ф1 ... 83
ИП120 ... 283
ИП320 ... 284
ИСКРА ... 98
ИТП-10 ... 197
ИТП-11 ... 42
ИТП-14 ... 42
ИТП-16 ... 42
ИТС-Ф1 ... 83

К

Кабели МГТФЭ, МКЭШ ... 181
Кабели СФКЭ, ДКТК, ПВХ ... 180
КДТС ... 156
КЗР клапаны ... 369
Клапаны соленоидные ... 375
КМС-Ф1 ... 83
Концевые выключатели ... 386
КПСР клапаны ... 370
КССР клапаны ... 371

Л

Логгер100 ... 302

М

МВ110-220(24).32ДН ... 274
МВ110-220(24).8АС ... 275
МВ110-224.2А ... 275
МВ110-224.8А ... 275
МВ110-224.2АС ... 275
МВ110-224.16Д ... 274
МВ110-224.16ДН ... 274
МВ110-224.8ДФ ... 279
МВ110-224.1ТД ... 280
МВ110-224.4ТД ... 280
МВ110-224.рН ... 281
МК110-224.8Д.4Р ... 278
МК110-224.8ДН.4Р ... 278
МК110-220.4ДН.4Р ... 278
МК110-220.4ДН.4ТР ... 278
МК110-220.4К.4Р ... 279
МНС1 ... 356
Монтажные колодки ... 340
МСД-200 ... 300
МПР51 ... 59
МУ110-224.8И ... 277
МУ110-224.8К ... 276
МУ110-224.16К ... 276
МУ110-224.8Р ... 276
МУ110-224.16Р ... 277
МУ110-220(24).32Р ... 277
МУ110-224.6У ... 277
МЭ110-1М ... 282
МЭ110-1Н ... 282
МЭ110-1Т ... 282
МЭ110-220.3М ... 282
Мх210 ... 283

Н

Нагреватели ... 395
НПТ-1 ... 95
НПТ-1.Ex ... 95
НПТ-2 ... 95
НПТ-3 ... 95
НПТ-3-Ex ... 95

П

ПВТ10 ... 205
ПВТ100 ... 205
ПД100-115/115-EXD ... 187
ПД100-121 ... 188
ПД100-141 ... 188
ПД100-311/371 ... 186
ПД100-411 ... 189
ПД100-811 ... 187
ПД100-ДГ-137 ... 189
ПД100-ДИ-111/171/181 ... 185
ПД100И-111/171/181 ... 185
ПД100И-111-EXIA ... 186
ПД150 ... 190
ПД200-ДД ... 193
ПД200-ДИ ... 193
ПДУ ... 202
ПДУ-И 4...20 мА ... 204
ПДУ.Ex ... 203
ПКП1 ... 359
ПЛК63 ... 230
ПЛК73 ... 230
ПЛК100 ... 238
ПЛК150 ... 238
ПЛК154 ... 238
ПЛК110[М02] ... 248
ПЛК160 ... 248
ПЛК304 ... 260
ПЛК323 ... 260
ПМ01 ... 290
Приводы для воздушных заслонок ... 378
ПР-ИП485 для ПР200 ... 229
ПР-КП20 для ПР110, ПР114 ... 228
ПРМ для ПР200 ... 229
ПР-МИ485 ... 228
ПР110 ... 220
ПР114 ... 220
ПР200 ... 220
ПЧВ1 ... 306
ПЧВ2 ... 306
ПЧВ3 ... 307

Р

РА регуляторы давления ... 372
Радиаторы для ТТР ... 330
РБ1 ... 316
РБ2 ... 316
РБ3 ... 316
РБ4 ... 316
РД10 ... 367
РЗУ-420 ... 364
РМ0 ... 314
РМТ ... 314
РС0 ... 315
РСТ ... 315

С

САУ-М2 ... 86
САУ-М6 ... 86
САУ-М7Е ... 86
САУ-У ... 86
СВ01 ... 80
СИ8 ... 74
СИ10 ... 74
СИ20 ... 74
СИ30 ... 74
СМИ2 ... 284
СПК105 ... 264
СПК107 ... 264
СПК110 ... 264
СПК207 ... 264
СПК107.Д ... 264
СПК110.Д ... 264
СП307 ... 284
СП310 ... 284
Стержни (электроды) ... 201
СУНА-121 ... 92

Т

Твердотельные реле KIPPRIBOR ... 324
Термостаты ... 395
ТРМ1 ... 15
ТРМ10 ... 15
ТРМ101 ... 24
ТРМ12 ... 15
ТРМ133М ... 120
ТРМ136 ... 50
ТРМ138 ... 50
ТРМ138В ... 50
ТРМ148 ... 57
ТРМ151 ... 66
ТРМ200 ... 28
ТРМ201 ... 28
ТРМ202 ... 28
ТРМ210 ... 28
ТРМ212 ... 28
ТРМ232М ... 105
ТРМ251 ... 70
ТРМ32 ... 102
ТРМ33 ... 116
ТРМ500 ... 8
ТРМ501 ... 11
ТРМ502 ... 14
2ТРМ0 ... 15
2ТРМ1 ... 15
Трубки импульсные ... 194
Трубки отводные ... 194
ТХ01 ... 74

У

УЗОТЭ-2У ... 353
УЗС1 ... 365
УКТ38 ... 45
УКТ38-В ... 45
УПП1 ... 312
УПП2 ... 312
Устройства демпферные ... 196
Устройства переходные ... 196
Устройства управления и сигнализации ... 380
УТ1 ... 80
УТ24 ... 80

Ш

Шаровые краны и приводы ... 373
Штуцеры подвижные ... 178

Э

Электромонтажные аксессуары ... 388
ЭП10 ... 366
ЭРВЕН ... 124


KIPVENT KIPPRIBOR ... 398
LA KIPPRIBOR ... 210
LK KIPPRIBOR ... 214
MasterSCADA ... 411
Modbus OPC-сервер Lectus ... 404
MR KIPPRIBOR ... 335
OPC-серверы ИнСАТ ... 405
OPC-сервер ОВЕН ... 404
OwenCloud ... 289
Owen Process Manager (OPM) ... 406
REP KIPPRIBOR ... 339
RP KIPPRIBOR ... 336
RS KIPPRIBOR ... 338
SCADA-система Телемеханика ЛАЙТ ... 408
SR KIPPRIBOR ... 334
VENT KIPPRIBOR ... 396

ОВЕН
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ




КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ГВС, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ




ДАТЧИКИ



ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА



УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ



СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА



АРМАТУРА РЕГУЛИРУЮЩАЯ



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Измерители-регуляторы общепромышленные

Регуляторы ... 8
ТРМ500 экономичный терморегулятор ... 8
ТРМ501 реле-регулятор с таймером ... 11
ТРМ502 реле-регулятор температуры с термопарой ТХК ... 14
Измерители-регуляторы одно- и двухканальные ... 15
2ТРМ0 измеритель двухканальный ... 15
ТРМ1 измеритель-регулятор одноканальный ... 15
2ТРМ1 измеритель-регулятор двухканальный ... 15
ТРМ10 ПИД-регулятор одноканальный ... 15
ТРМ12 ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами ... 15
Измерители-регуляторы одно- и двухканальные с интерфейсом RS-485 ... 24
ТРМ101 ПИД-регулятор с универсальным входом и интерфейсом RS-485 ... 24
ТРМ200 измеритель двухканальный с RS-485 ... 28
ТРМ201 измеритель-регулятор одноканальный с RS-485 ... 28
ТРМ202 измеритель-регулятор двухканальный с RS-485 ... 28
ТРМ210 ПИД-регулятор одноканальный с RS-485 ... 28
ТРМ212 ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами с RS-485 ... 28
Измерители ... 42
ИТП-11, ИТП-14, ИТП-16 измерители технологических параметров ... 42
ИДЦ1 измеритель цифровой одноканальный ... 44
УКТ38 измеритель 8-канальный с аварийной сигнализацией ... 45
УКТ38-В измеритель 8-канальный с аварийной сигнализацией и встроенным барьером искрозащиты ... 45
Измерители-регуляторы многоканальные ... 50
ТРМ136 измеритель-регулятор 6-канальный ... 50
ТРМ138 измеритель-регулятор 8-канальный ... 50
ТРМ138В измеритель-регулятор 8-канальный со встроенным барьером искрозащиты ... 50
ТРМ148 универсальный ПИД-регулятор 8-канальный ... 57

Измерители-регуляторы специализированные

МПР51 регулятор температуры и влажности, программируемый по времени ... 59
ТРМ151 универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор ... 66
ТРМ251 одноканальный программный ПИД-регулятор ... 70

Счетчики, тахометры

СИ10 простой счетчик импульсов ... 74
СИ20 универсальный счетчик импульсов ... 74
СИ30 реверсивный счетчик импульсов ... 74
СИ8 счетчик импульсов и времени наработки ... 74
ТХ01 многофункциональный тахометр ... 74

Таймеры

СВ01 счетчик времени наработки ... 80
УТ1 двухканальный таймер реального времени ... 80
УТ24 универсальное двухканальное реле времени ... 80

Измерители параметров электрической сети

ИНС-Ф1 вольтметр ... 83
ИТС-Ф1 амперметр ... 83
ИМС-Ф1 мультиметр ... 83
КМС-Ф1 контроллер-монитор сети ... 83

Приборы для управления насосами, сигнализаторы уровней

САУ-М6 сигнализатор уровня жидкости 3-канальный ... 86
БКК1 сигнализатор уровня жидкости 4-канальный ... 86
САУ-М2 прибор для автоматического регулирования уровня жидкостей ... 86
САУ-М7Е регулятор уровня жидких и сыпучих сред ... 86
САУ-У универсальный прибор для управления насосами ... 86
СУНА-121 контроллер для управления насосами ... 92

Нормирующие преобразователи

НПТ-1 на DIN-рейку ... 95
НПТ-1.Ex на DIN-рейку во взрывозащищенном исполнении ... 95
НПТ-2 в головку типа «Луцкая» ... 95
НПТ-3 в головку «Евро» (тип В) ... 95
НПТ-3-Ex в головку «Евро» (тип В) во взрывозащищенном исполнении ... 95

Барьер искрозащиты

ИСКРА ... 98

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ГВС, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Контроллеры для систем отопления и горячего водоснабжения
ТРМ32 для регулирования температуры в системах отопления и ГВС ... 102
ТРМ232М для регулирования температуры в системах отопления, ГВС и управления насосными группами ... 105
Контроллеры для приточно-вытяжных систем вентиляции и кондиционирования
ТРМ33 для регулирования температуры в системах приточной вентиляции ... 116
ТРМ133М для регулирования температуры в приточно-вытяжных системах вентиляции с водяным или фреоновым охладителем ... 120
ЭРВЕН регулятор скорости вращения вентилятора ... 124

ДАТЧИКИ

Датчики температуры общепромышленные и во взрывозащищенном исполнении
Датчики температуры общепромышленные
Термопреобразователи сопротивления. Общая информация ... 129
ДТСхх4 термопреобразователи сопротивления с кабельным выводом ... 130
ДТСхх5 термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой ... 132
ДТС125Л термопреобразователь сопротивления для измерения температуры воздуха ... 134
Преобразователи термоэлектрические. Общая информация ... 135
ДТПХхх4 преобразователи термоэлектрические на основе термоэлектродной проволоки с кабельным выводом ... 138
ДТПХхх5 преобразователи термоэлектрические на основе термоэлектродной проволоки с коммутационной головкой ... 140
ДТПХхх4 преобразователи термоэлектрические на основе КТМС с кабельным выводом ... 142
ДТПХхх5 преобразователи термоэлектрические на основе КТМС с коммутационной головкой ... 144
ДТПХхх1 преобразователи термоэлектрические поверхностные ... 146
ДТПS (ПП) преобразователи термоэлектрические из благородных металлов ... 147
Датчики температуры с выходным сигналом 4...20 мА ... 148
ДТС125Л.И термопреобразователь сопротивления с выходным сигналом 4...20 мА для измерения температуры воздуха ... 149
ДТСхх5.И термопреобразователи сопротивления с выходным сигналом 4...20 мА с коммутационной головкой ... 150
ДТПХхх5.И преобразователи термоэлектрические с выходным сигналом 4...20 мА с коммутационной головкой ... 152
Специализированные термопреобразователи ... 154
ДРТС термисторы. ... 154
ДТС3ххх термопреобразователи сопротивления для систем вентиляции и кондиционирования ... 155
КДТС комплекты термопреобразователей сопротивления для теплосчетчиков ... 156

Датчики температуры во взрывозащищенном исполнении
Датчики температуры во взрывозащищенном исполнении. Общая информация ... 158
Термопреобразователи сопротивления во взрывозащищенном исполнении
ДТСхх4.EXI термопреобразователи сопротивления с кабельным выводом ... 161
ДТСхх5.EXI термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой ... 162
ДТС125Л.EXI термопреобразователь сопротивления для измерения температуры воздуха ... 163
Преобразователи термоэлектрические во взрывозащищенном исполнении
ДТПХхх4.EXI преобразователи термоэлектрические на основе термоэлектродной проволоки с кабельным выводом ... 164
ДТПХхх5.EXI преобразователи термоэлектрические на основе термоэлектродной проволоки с коммутационной головкой ... 165
ДТПХхх4.EXI преобразователи термоэлектрические на основе КТМС с кабельным выводом ... 166
ДТПХхх5.EXI преобразователи термоэлектрические на основе КТМС с коммутационной головкой ... 167
Датчики температуры с выходным сигналом 4...20 мА во взрывозащищенном исполнении. ... 168
ДТСхх5.И.EXI термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой ... 169
ДТПХхх5.И.EXI преобразователи термоэлектрические с коммутационной головкой ... 170
ДТСхх5.И.EXD термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой ... 173
ДТПХхх5.И.EXD преобразователи термоэлектрические с коммутационной головкой ... 174

Арматура для термопреобразователей
Гильзы защитные ГЗ ... 176
Бобышки Б ... 177
Штуцеры подвижные ШП ... 178
Разъемы для преобразователей термоэлектрических ... 179
Кабели СФКЭ, ДКТК, ПВХ к преобразователям термоэлектрическим ... 180
Кабели МГТФЭ, МКЭШ к термопреобразователям сопротивления ... 181

Преобразователи давления. Общая информация ... 182
Преобразователи давления измерительные. Общая информация ... 184
ПД100-ДИ-111/171/181 общепромышленные ... 185
ПД100И-111/171/181 общепромышленные с увеличенным межповерочным интервалом ... 185
ПД100И-111-EXIA во взрывозащищенном исполнении ... 186
ПД100-311/371 для ЖКХ ... 186
ПД100-115/115-EXD для сложных условий эксплуатации в полевом корпусе ... 187
ПД100-811 на низкие давления для неагрессивных газов ... 187
ПД100-121 с торцевой мембраной для вязких, загрязненных сред ... 188
ПД100-141 с открытым сенсором для вязких, загрязненных сред ... 188
ПД100-411 для агрессивных низкотемпературных сред ... 189
ПД100-ДГ-137 погружные преобразователи гидростатического давления ... 189

Датчики давления для котельной автоматики ... 190
ПД150 электронный измеритель низкого давления для автоматики котельных установок и вентиляционных систем ... 190
Преобразователи давления интеллектуальные общепромышленные и взрывозащищенные. Общая информация ... 192
ПД200-ДД дифференциального давления ... 193
ПД200-ДИ избыточного давления ... 193
Аксессуары для преобразователей давления ... 194
Трубки импульсные ТИ, трубки отводные ТО ... 194
Блоки вентильные БВ ... 195
Устройства переходные УП ... 196
Устройства демпферные УД ... 196
Бобышки Б ... 197
ИТП-10 преобразователь аналоговых сигналов измерительный универсальный ... 197

Датчики уровня. Общая информация ... 198
Датчики уровня кондуктометрические ... 200
ДС.ПВТ, ДС.2, ДС.П кондуктометрические одноэлектродные ... 200
ДС.П.3, ДУ.3, ДУ.4, ДУ.5 кондуктометрические многоэлектродные ... 201
Стержни (электроды) ... 201
Датчики уровня поплавковые ... 202
ПДУ-1 одноуровневые ... 202
ПДУ-1.Ex одноуровневые во взрывозащищенном исполнении ... 202
ПДУ-2 двухуровневые ... 203
ПДУ-2.Ex двухуровневые во взрывозащищенном исполнении ... 203
ПДУ-3 трехуровневые ... 203
ПДУ-3.Ex трехуровневые во взрывозащищенном исполнении ... 203
ПДУ-И с аналоговым выходом 4...20 мА ... 204

Датчики влажности и температуры
ПВТ10, ПВТ100 ... 205

Сигнализаторы загазованности
ДЗ-1-CH4 для метана ... 207
ДЗ-1-CO для окиси углерода ... 207

Датчики бесконтактные
ВБ1 емкостные ... 209
ВБ2 индуктивные ... 209
ВБ3 оптические ... 209

Индуктивные бесконтактные датчики (выключатели) KIPPRIBOR
Серия LA в цилиндрическом корпусе ... 210
Серия LK в прямоугольном корпусе ... 214

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

Программируемые реле. Общая информация ... 218
ПР110 для дискретных локальных систем ... 220
ПР114 с поддержкой аналоговых сигналов для локальных систем ... 220
ПР200 с дисплеем ... 220
Аксессуары для программируемых реле
ПР-МИ485 интерфейсный модуль ... 228
ПР-КП20 комплект для программирования ... 228
ПР-ИП485 интерфейсная плата для ПР200 ... 229
ПРМ модуль расширения для ПР200 ... 229

Программируемые логические контроллеры
Контроллеры с HMI для локальных систем автоматизации ... 230
ПЛК63 в корпусе на DIN-рейку для размещения в автоматный щит ... 230
ПЛК73 в корпусе для крепления на лицевую панель щита ... 230
Контроллеры для малых систем автоматизации ... 238
ПЛК100 с дискретными входами/выходами ... 238
ПЛК150/ПЛК154 с дискретными и аналоговыми входами/выходами ... 238
Моноблочные контроллеры для средних систем автоматизации ... 248
ПЛК110[M02] с дискретными входами/выходами (новая аппаратная платформа) ... 248
ПЛК110 с дискретными входами/выходами ... 248
ПЛК160 с дискретными и аналоговыми входами/выходами ... 248
Коммуникационные контроллеры для распределенных систем управления и диспетчеризации ... 260
ПЛК304 с последовательными портами и Ethernet ... 260
ПЛК323 с последовательными портами, Ethernet и встроенным GSM-модемом ... 260

Сенсорные панельные контроллеры. Общая информация ... 264
СПК105/СПК107/СПК110 для автоматизации локальных систем ... 264
СПК207/СПК210 для автоматизации распределенных систем ... 264
СПК107.Д/СПК110.Д для автоматизации шкафов и пультов управления ... 264

Модули ввода/вывода для сети RS-485. Общая информация 271
Общепромышленные 274
Модули дискретного ввода МВ110 274
Модули аналогового ввода с универсальными входами МВ110 275
Модули скоростного аналогового ввода МВ110 275
Модули дискретного вывода МУ110 276
Модули аналогового вывода МУ110 277
Модули дискретного ввода/вывода МК110 278
Специализированные 279
Модуль контроля уровня жидкости МК110 279
Модуль дискретного ввода для сигналов 220 В МВ110 279
Модули ввода сигналов тензодатчиков МВ110 280
Модуль аналогового ввода для сигнала pH или Eh МВ110 281
Модули измерения параметров электрической сети МЭ110 282
Mx210 модули удаленного ввода/вывода с Ethernet 283

Панели оператора и средства индикации. Общая информация 284
СМИ2 светодиодный Modbus-индикатор 284
ИП320 графическая монохромная панель 284
ИП120 символьная панель оператора 284
СП307/СП310 сенсорные панели оператора 284

УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

Облачные технологии
OwenCloud облачный сервис 289
Модем ПМ01 GSM-модем 290

Преобразователи интерфейсов
АС2 «токовая петля»/RS-232 292
АС2-М «токовая петля»/RS-485 293
АС3-М RS-232/RS-485 294
АС4 USB/RS-485 295
АС5 повторитель сигналов интерфейса RS-485 296
АС7 USB/UART 297

Ethernet-конверторы
ЕКОН134 Ethernet – RS-232/RS-485 298

Архиваторы МСД-200 модуль сбора данных 300
Логгер100 автономные регистраторы температуры и относительной влажности 302

СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Преобразователи частоты векторные. Общая информация 305
ПЧВ1/ПЧВ2 общепромышленные 306
ПЧВ3 для насосов и вентиляторов 307
Аксессуары для ПЧВ 309
Конфигуратор ПЧВ 311
Опрос и управление ПЧВ по интерфейсу RS-485 311
УПП1, УПП2 устройства плавного пуска 312

Моторные дроссели (реакторы)
РМО однофазные 314
РМТ трехфазные 314

Сетевые дроссели (реакторы)
РСО однофазные 315
РСТ трехфазные 315

Тормозные (балластные) резисторы
РБ1 бюджетная линейка 316
РБ2, РБ3, РБ4 промышленная линейка 316

Блоки питания. Общая информация 318
БП15, БП30, БП60 для промышленной автоматики 320
БП02, БП04, БП07, БП14 для датчиков 321
БП30-С, БП60-С, БП120-С для тяжелых условий эксплуатации 322
ИБП60 источник бесперебойного питания 323

Твердотельные реле. Общая информация
Модификации твердотельных реле 324
РТР радиаторы для твердотельных реле 330
РТР радиаторы для силовых полупроводниковых приборов 333

Промежуточные реле
Серии SR тонкие интерфейсные ... 334
Серии MR общепромышленные ... 335
Серии RP общепромышленные. ... 336
Силовые реле
Серии RS ... 338
Серии REP ... 339
Монтажные колодки ... 340

Блоки управления и коммутации
БУСТ блок управления симисторами и тиристорами для активной нагрузки, включенной в «звезду» ... 344
БУСТ2 блок управления симисторами и тиристорами ... 347
БКСТ1 блок коммутации силовых симисторов и тиристоров ... 351

Устройства контроля и защиты
УЗОТЭ-2У устройство защитного отключения трехфазного электродвигателя ... 353
БГР блок гальванической развязки ... 355
МНС1 монитор напряжения сети ... 356
БСФ блок сетевых фильтров ... 358

Устройство для индикации и управления задвижками
ПКП1 устройство управления и защиты электропривода задвижки ... 359

Задающие устройства
РЗУ-420 генератор унифицированного сигнала тока ... 364
УЗС1 цифровой задатчик аналоговых сигналов тока и напряжения ... 365

Дополнительные устройства
ЭП10 эмулятор печи ... 366
РД10 резистивный делитель ... 367

АРМАТУРА РЕГУЛИРУЮЩАЯ

Автоматическая запорно-регулирующая арматура
КЗР автоматические запорно-регулирующие односедельные гидроклапаны ... 369
КПСР клапаны проходные односедельные запорно-регулирующие ... 370
КССР клапаны трехходовые смесительные регулирующие ... 371
Регуляторы давления ... 372
Шаровые краны и приводы ... 373
Клапаны соленоидные ... 375
Приводы для воздушных заслонок ... 378

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Устройства управления и сигнализации ... 380
Концевые выключатели ... 386
Электромонтажные аксессуары ... 388
Микроклимат шкафов управления
Термостаты ... 395
Нагреватели ... 395
VENT вентиляторы охлаждения ... 396
KIPVENT впускные решетки с вентиляторами ... 398
KIPVENT выпускные решетки с фильтром ... 400

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Общая информация ... 403
OPC-серверы
OPC-сервер ОВЕН ... 404
Modbus OPC-сервер Lectus ... 404
OPC-серверы компании ИнСАТ ... 405
SCADA-системы
Owen Process Manager (OPM) ... 406
SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ ... 408
MasterSCADA ... 411

Типы корпусов ... 413
Глоссарий ... 417
Прайс-лист ... 433
Сервисные центры ... 463
Дилерская сеть ... 464

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
СЧЕТЧИКИ, ТАХОМЕТРЫ
ТАЙМЕРЫ
ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
ПРИБОРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ, СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЕЙ
НОРМИРУЮЩИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ



КАТАЛОГ 2017

ОВЕН
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

РЕГУЛЯТОРЫ

ОВЕН ТРМ500

Экономичный терморегулятор







щитовой
96×48×100 мм
IP54 (*со стороны передней панели*)


РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


ТРМ500 – бюджетный промышленный регулятор для управления температурой. Применяется в электрических печах, термопластавтоматах (в том числе с горячеканальными пресс-формами), экструдерах, термопрессах, машинах для выдува ПЭТ-тары, запайщиках, сушилках, оборудовании для термоформинга, термоусадочном и другом оборудовании, при работе которого требуется управление нагревом при помощи электрических нагревателей.

- Работа по ON/OFF- или ПИД-закону.
- 3 выхода для управления и сигнализации:
  - выход 1: реле для управления или сигнализации (до 30 А);
  - выход 2: реле для сигнализации (до 5 А);
  - выход 3: выход для управления твердотельными реле (0…5 В).
- Измерение температуры при помощи наиболее распространенных в России датчиков.
- Изменение режима работы по состоянию дискретного входа:
  - смена уставки с одного предустановленного значения на другое;
  - перевод в ручной режим;
  - «ПУСК/СТОП».
- Отображение температуры на ярком и крупном индикаторе с высотой цифр 20 мм.
- Удобная настройка.
- Работа при температуре окружающего воздуха –20… +50 °С.
- Является средством измерения.
- Высокая надежность. Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 61326-1 по ЭМС для оборудования класса А (для промышленных зон) с критерием качества функционирования А.


ТУ4217-046-46526536-2014
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

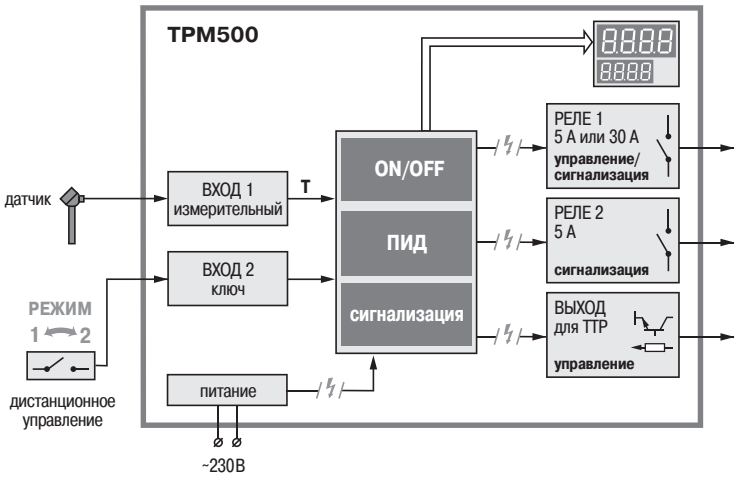

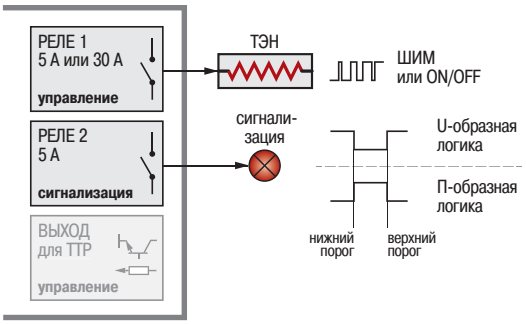

Управление нагрузкой через э/м реле.
Сигнализация «U» или «П»

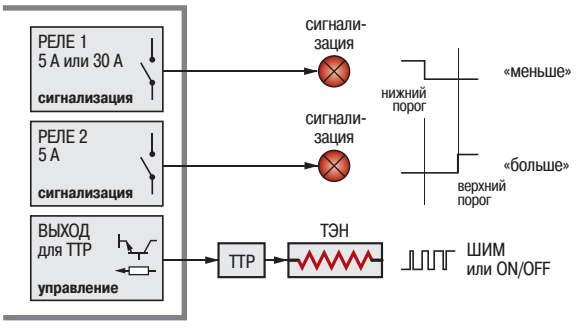

Управление нагрузкой через твердотельное реле (ТТР).
Сигнализация «больше/меньше»


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Питание	
Напряжение питания	96...264 В переменного тока
Потребляемая мощность	не более 5 Вт
Вход 1 (измерительный)	
Типы поддерживаемых датчиков: – термопреобразователи сопротивления (ТС) – термопары (ТП)	 50/100/500/1000 (М, Cu, П, Pt), 53М L, J, N, K, T, S, R, B, A-1, A-2, A-3
Основная приведенная погрешность: – термопреобразователи сопротивления (ТС) – термопары (ТП)	 ±0,25 % ±0,5 %
Время опроса входа: – термопреобразователи сопротивления (ТС) – термопары (ТП)	 0,26 с (3-проводная схема подключения) 0,16 с (2- и 4-проводная схема подключения) 0,16 с
Схема подключения ТС	2-, 3- или 4-проводная
Компенсация холодных концов ТП	встроенная
Сопротивление линий связи «прибор-датчик»: – для ТС – для ТП	 не более 15 Ом не более 100 Ом
Вход 2 (дополнительный)	
Сопротивление внешнего ключа: – в замкнутом состоянии – в разомкнутом состоянии	 не более 70 Ом не менее 1000 Ом
Выходы	
Количество выходов	3
Выход 1	реле электромагнитное 5 А (стандарт) / 30 А (опция)
Выход 2	реле электромагнитное 5 А
Выход 3	логический выход для управления ТТР
Низкий уровень на выходе 3 (закрыто)	0 В
Высокий уровень на выходе 3 (открыто)	4...5,5 В
Допустимый ток на выходе 3	25...40 мА
Конструктивное и климатическое исполнение	
Тип, габаритные размеры и степень защиты корпуса со стороны передней панели	щитовой Щ2, 96x48x100 мм, IP54
Температура окружающего воздуха	–20...+50 °С
Сертификат средства измерения	
Сертификат утверждения типа средства измерения	RU.C.32.004.A №55703 действителен до 13.11.2019
Интервал между поверками	3 года

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

Обозначение на индикаторе	Тип датчика	Диапазон измерений
Термопары (по ГОСТ Р 8.585-2001)		
tP.L	ТХК (L)	–99,9...+800 °С
tP.HA	ТХА (K)	–99,9...+1300 °С
tP.j	ТЖК (J)	–99,9...+1200 °С
tP.n	ТНН (N)	–99,9...+1300 °С
tP.t	ТМК(T)	–99,9...+400 °С
tP.S	ТПП (S)	0...+1750 °С
tP.r	ТПП (R)	0...+1750 °С
tP.b	ТПР(B)	+200...+1800 °С
tP.A1	ТВР(A-1)	0...+2500 °С
tP.A2	ТВР(A-2)	0...+1800 °С
tP.A3	ТВР(A-3)	0...+1800 °С
Термопреобразователи сопротивления (по ГОСТ 6651-2009)		
c50	ТСМ (Cu50) α =0,00426 °С$^{-1}$	–50...+200 °С
c.50	ТСМ (50М) α = 0,00428 °С$^{-1}$	–99,9...+200 °С
P50	ТСП (Pt50) α = 0,00385 °С$^{-1}$	–99,9...+850 °С
50П	ТСП (50П) α =0,00391 °С$^{-1}$	–99,9...+850 °С
c100	ТСМ (Cu100) α =0,00426 °С$^{-1}$	–50...+200 °С
c.100	ТСМ (100М) α =0,00428 °С$^{-1}$	–99,9...+200 °С
P100	ТСП (Pt100) α =0,00385 °С$^{-1}$	–99,9...+850 °С
100П	ТСП (100П) α =0,00391 °С$^{-1}$	–99,9...+850 °С
c500	ТСМ (Cu500) α =0,00426 °С$^{-1}$	–50...+200 °С
c.500	ТСМ (500М) α =0,00428 °С$^{-1}$	–99,9...+200 °С
P500	ТСП (Pt500) α =0,00385 °С$^{-1}$	–99,9...+850 °С
500П	ТСП (500П) α =0,00391 °С$^{-1}$	–99,9...+850 °С
n500	ТСН (500Н), α =0,00617 °С$^{-1}$	–60...+180 °С
c1E3	ТСМ (1000М) α =0,00426 °С$^{-1}$	–50...+200 °С
c.1E3	ТСМ (Cu1000) α =0,00428 °С$^{-1}$	–99,9...+200 °С
P1E3	ТСП (Pt1000) α =0,00385 °С$^{-1}$	–99,9...+300 °С
1E3П	ТСП (1000П) α =0,00391 °С$^{-1}$	–99,9...+300 °С
n1E3	ТСН (1000Н) α =0,00617 °С$^{-1}$	–60...+180 °С
Нестандартизированные термопреобразователи сопротивления		
c53	ТСМ (53М) R_0=53 Ом, α =0,00426 °С$^{-1}$ (гр.23)	–50...+200 °С

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

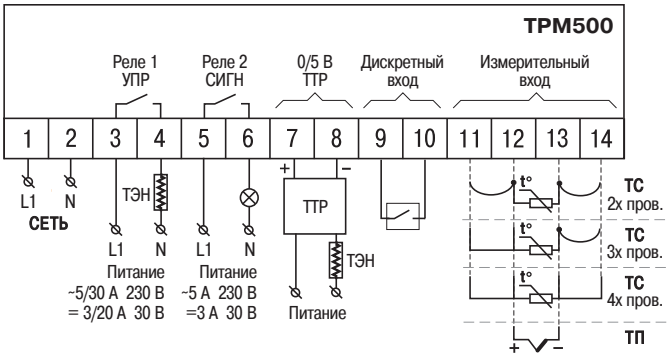

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Название	Значения [ед. изм.]	Заводская установка	Примечание
	Меню «Быстрая настройка» (БН)			
S.tYP	Код датчика	см. таблицу 6.1	tP.L	
FUnC	Режим работы ВУ1 И ВУ3	Pid– ПИД-регулятор; on.oF – двухпозиционный регулятор	on.oF	
HYSt	Гистерезис	0.0 ... 1800 [°C]	1.0	появляется для FUnC=on.oF
U.Lo	Нижний порог сигнализации	-250 ... +1800 [°C]	0.0	
UHi	Верхний порог сигнализации	-250 ... +1800 [°C]	100.0	
	Меню «Полная настройка» (ПН)			
	Параметры ВУ (Cont)			
U.Lo	Нижний порог сигнализации	-250 ... +1800 [°C]	0.0	
UHi	Верхний порог сигнализации	-250 ... +1800 [°C]	100.0	
ConF	Конфигурация ВУ	**1.U** = ВУ1 ON/OFF или ПИД-регулятор;ВУ2 U-логика; ВУ3 не задействовано. **1.П** = ВУ1 ON/OFF или ПИД-регулятор; ВУ2 П-логика; ВУ3 не задействовано. **2.U** = ВУ1 не задействовано; ВУ2 U-логика; ВУ3 ON/OFF или ПИД-регулятор. **2.П** = ВУ1 не задействовано; ВУ2 U-логика; ВУ3 ON/OFF или ПИД-егулятор. **3.U** = ВУ1 U-логика, верхний порог; ВУ2 U-логика, нижний порог; ВУ3 ON/OFF или ПИД-регулятор.	1.U	Значение задается как «Номер схемы. Логика сигнализации». Подробнее см. Приложение В
Prd	Период ШИМ	1.0 ... 60.0 [сек]	1.0	
dL	Минимальная длительность ШИМ	0.000 ... 9.999	0.050	

Параметр	Название	Значения [ед. изм.]	Заводская установка	Примечание
FUnC	Режим работы ВУ1 И ВУ3	Pid – ПИД-регулятор; on.oF – двухпозиционный регулятор	on.oF	
HYSt	Гистерезис	0.0 ... 1800 [°C]	1.0	появляется для FUnC=on.oF
PidP	Пропорциональная составляющая	0.001 ... 9999	10.00	появляется для FUnC=Pid
Pidi	Интегральная составляющая	0 ... 999.9	50.0	
Pidd	Дифференциальная составляющая	0...999.9	25.0	
Параметры измерительного входа 1 (SEnS)				
S.tYP	Код датчика	см. таблицу 6.1	tP.L	
Cor.A	Коррекция «+»	-99.9 ... +99.9	0.0	
FiLt	Постоянная времени фильтра	0.00 ... 30.00 [сек]	1.00	
FiLL	Полоса фильтра	0 ... 100 [°C]	10	
r.Con	Схема подключения ТС	2 = двухпроводная; 3 = трехпроводная; 4 = четырехпроводная	3	появляется для датчиков типа ТС
inPF	Функция дискретного входа	oFF= дискретный вход не используется	oFF	
		П-С= Пуск/Стоп регулятора		
		З.У2= Замена уставки на УСТ2		
		С.У2= Сумма УСТ1 и УСТ2		
		РУЧ1= Режим ручного управления		
		РУЧ2= Режим ручного управления с заменой УСТ1 на последнее		
		значение температуры при выходе		
Pini	Начальная мощность в РРУ	0.0... 100.0 [%] Р-ПОС = последнее значение при автоматическом управлении	Р-ПОС	
Pind	Индикация в РРУ	Р= текущая мощность; С-Р= температура, при нажатии – мощность.		

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт / Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТРМ500-Щ2.X

Нагрузочная способность реле 1:

5А – э/м реле 5 А, один индикатор



30А – э/м реле 30 А, два индикатора



ОВЕН ТРМ501

Реле-регулятор с таймером



щитовой
76×34×70 мм
IP54*

** со стороны передней панели*


ТУ 4217-021-46526536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Простой в управлении регулятор, устанавливается на различное оборудование: печи для выпечки, термоупаковочные аппараты, термоножи и т. п.

- Измерение и регулирование температуры или другой физической величины.
- Универсальный вход для подключения широкого спектра датчиков.
- Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала, масштабирование унифицированного сигнала.
- Управление «нагревателем» или «холодильником» по двухпозиционному (ON/OFF) закону.
- Дистанционное управление запуском/остановкой.
- Встроенный таймер для обратного отсчета времени 1....999 минут (модиф. ТРМ501), 1....999 секунд (модиф. ТРМ501-С) или 0,1...99,9 секунд (модиф. ТРМ501-Д).
- Три режима работы регулятора и таймера.
- Дополнительное реле для сигнализации об окончании процесса регулирования или об аварии.
- Программирование кнопками на лицевой панели прибора.
- Сохранение настроек при отключении питания.
- Защита уставок регулятора и таймера от несанкционированных изменений.
- Трансформатор 12 В/220 В – в комплекте поставки.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

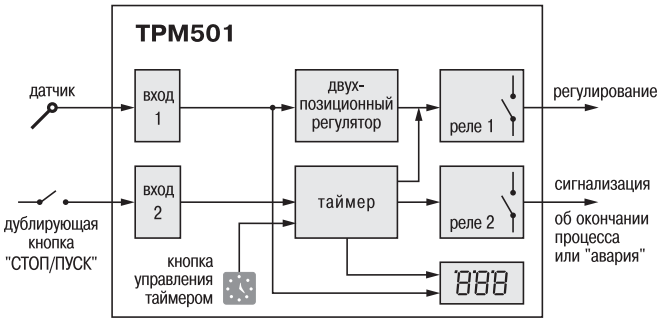


Три режима работы регулятора и таймера

- Таймер включен и управляет работой регулятора: процесс регулирования будет запускаться и останавливаться таймером (см. пример работы). Выходное реле 2 используется для сигнализации об окончании процесса регулирования.
- Регулирование происходит независимо от таймера (который может быть включен или выключен). По окончании времени работы таймера реле 2 замыкается, регулирование продолжается.
- Ручное управление запуском и остановкой процесса регулирования. Таймер при этом включен, уставка таймера равна 0.

Кроме того, существует режим, в котором таймер запускается только когда регулируемая величина достигнет уставки.

ПРИМЕР РАБОТЫ ТРМ501

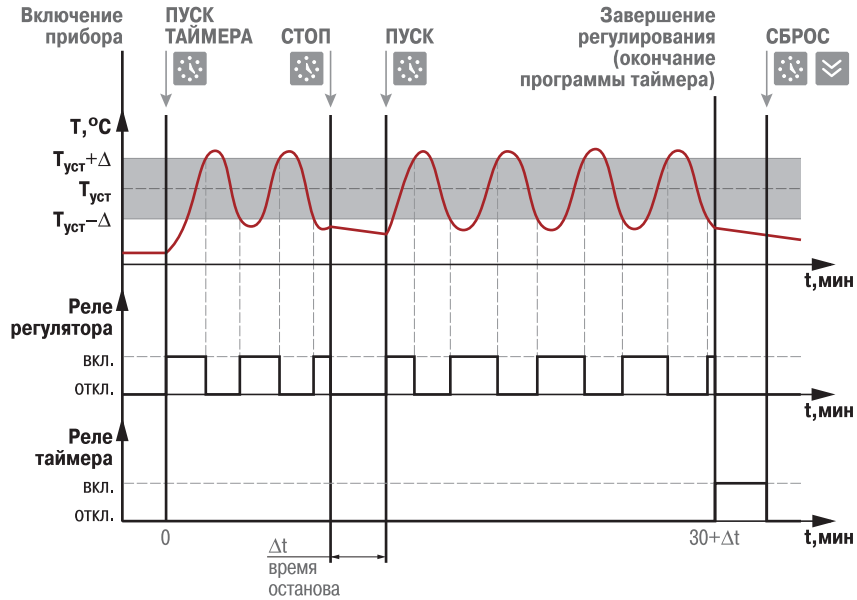

После включения в сеть для запуска таймера необходимо нажать кнопку . При этом начнется регулирование.

Отсчет таймера можно остановить нажатием кнопки .
Это вызовет паузу в работе регулятора.
При повторном нажатии кнопки таймер продолжит отсчет, следовательно, продолжится регулирование.
По умолчанию программа таймера рассчитана на 30 мин. По истечении этого времени регулирование останавливается (реле 1 разомкнуто), реле таймера (реле 2) замыкается. Реле таймера размыкается после его сброса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Питание	
Напряжение питания	12 В (постоянного или переменного тока)
Допустимое отклонение напряжения питания	–10 …+10 %
Максимально допустимый ток источника питания	250 мА
Входы	
Время опроса входных каналов	не более 1 с
Предел основной приведенной погрешности измерения входной величины (без учета погрешности датчика)	±0,5 %
Входное сопротивление прибора для унифицированного сигнала: – тока 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА – напряжения 0…100 мВ, 0…50 мВ	 10 Ом ±0,5 % не менее 100 кОм
Напряжение низкого (активного) уровня на управляющем входе («ПУСК/СТОП»)	0…0,8 В
Напряжение высокого уровня на управляющем входе («ПУСК/СТОП»)	2,4…30 В
Выходное сопротивление устройства внешнего управления таймером	не более 1 кОм
Выходы	
Количество встроенных выходных э/м реле	2
Максимально допустимый ток, коммутируемый контактами э/м реле	8 А при 220 В 50 Гц и cos φ ≥ 0,4
Таймер	
Время работы таймера – ТРМ501 – ТРМ501-С – ТРМ501-Д	 0…999 мин 0…999 с 0…99,9 с
Дискретность времени работы таймера – ТРМ501 – ТРМ501-С – ТРМ501-Д	 1 мин 1 с 0,1 с
Корпус	
Тип, габаритные размеры и степень защиты корпуса со стороны передней панели	щитовой Щ3, 76×34×70 мм, IP54


ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

Код tin	Тип датчика	Диапазон измерений	Дискретность показаний
00	ТСМ Cu100 (α=0,00426 °C^{-1})	–50…+200 °C	1 °C
01	ТСМ Cu50 (α=0,00426 °C^{-1})	–50…+200 °C	
02	ТСП Pt100 (α=0,00385 °C^{-1})	–99…+650 °C	
03	ТСП 100П (α=0,00391 °C^{-1})	–99…+650 °C	
07	ТСП 50П (α=0,00385 °C^{-1})	–99…+650 °C	
08	ТСП Pt50 (α=0,00391 °C^{-1})	–99…+650 °C	
09	ТСМ 50М (α=0,00428 °C^{-1})	–99…+200 °C	
14	ТСМ 100М (α=0,00428 °C^{-1})	–50…+200 °C	
15	ТСМ гр. 23 (R_0=53 Ом (α=0,00426 °C^{-1}))	–50…+200 °C	
04	ТХК(L)	–99…+750 °C	
05	ТХА(K)	–99…+999 °C	
19	ТНН(N)	–99…+999 °C	
20	ТЖК(J)	–99…+900 °C	
10	Ток 4…20 мА	0…100 %	0,1 %
11	Ток 0…20 мА	0…100 %	
12	Ток 0…5 мА	0…100 %	
06	Напряжение 0…50 мВ	0…100 %	
13	Напряжение 0…100 мВ	0…100 %	

Устройства, подключаемые к дополнительному (управляющему) входу:


- Устройства с «сухими» контактами (кнопки, выключатели, герконы, реле и др.).
- Активные датчики, имеющие на выходе транзистор n–p–n-типа с открытым коллекторным выходом.
- Другие типы датчиков с выходным напряжением высокого уровня от 2,4 до 30 В и низкого уровня от 0 до 0,8 В. Входной ток при напряжении низкого уровня не превышает 15 мА.

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ501

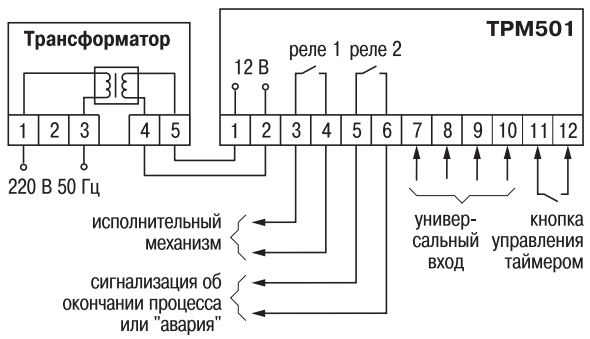

Примечание. *Трансформатор ТПК-121-К40 входит в комплект поставки прибора.*

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВХОДОВ ТРМ501

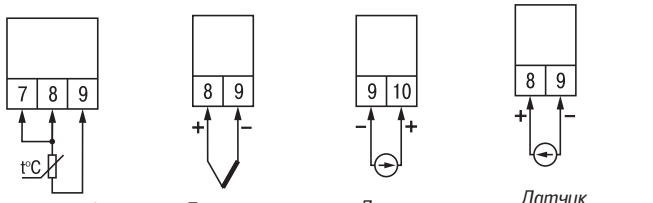

Термопреобразователь сопротивления ТСМ/ТСП

Термопара ТХК, ТХА, ТНН, ТЖК

Датчик с выходным сигналом тока 0(4)…20, 0…5 мА

Датчик с выходным сигналом напряжения 0…50(100) мВ

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
Основные параметры регулирования			
Tуст	Уставка регулятора	диапазон работы датчика	[ед.изм.]
tуст	Уставка таймера	0…999	[мин.] для ТРМ501, [с] для ТРМ501-С, [дес. доли с] для ТРМ151-Д
Группа 1. Параметры конфигурирования входа и обработки входного сигнала			
tin	Код типа датчика	см. табл. «Характеристики измерит. датчиков»	
FiL	Режим работы цифрового фильтра	on oFF	Фильтр включен Фильтр выключен
Cor	Сдвиг характеристики датчика	–50…50	Прибавляется к измеренной величине, [ед. изм]
iPL	Нижняя граница диап. измерения	–99…999	Только для датчиков с кодами 6, 10, 11, 12, 13, [ед. изм]
iPH	Верхняя граница диап. измерения	–99…999	Только для датчиков с кодами 6, 10, 11, 12, 13, [ед. изм]
Группа 2. Параметры регулятора			
HYS	Гистерезис	диапазон работы датчика	[ед. изм]
LUt	Тип логики работы двухпозиционного регулятора	oFF Hot CoL –П– –U–	Регулятор выключен Прямой гистерезис («нагреватель») Обратный гистерезис («холодильник») П-образная логика U-образная логика
ALr	Состояние реле 1 (реле регулятора) при аварии датчика	on oFF	Реле замыкается Реле размыкается
SCr	Параметр секретности	on oFF	Нельзя изменять уставки Можно изменять уставки
Группа 3. Параметры таймера			
tir	Таймер вкл./выкл.	on oFF	Таймер включен Таймер выключен
toU	Режим работы таймера	on oFF	Таймер управляет работой регулятора Регулятор работает независимо от таймера
Stb	Состояние таймера при включении в сеть	on oFF	Таймер включается после нажатия кнопки «ПУСК» Таймер запускается автоматически
rSP	Запуск таймера	on oFF	Таймер запускается при первом достижении уставки Таймер запускается сразу (независимо от входной температуры)

Подробно об измерителях-регуляторах ОВЕН и возможностях их программирования – см. ГЛОССАРИЙ.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Трансформатор ТПК-121-К40
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт / Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТРМ501-X

Единицы отсчета времени таймером:
ТРМ501 – минуты
ТРМ501-С – секунды
ТРМ501-Д – десятые доли секунды

ОВЕН ТРМ502

Реле-регулятор температуры с термопарой ТХК



щитовой
48×48×100 мм
IP40*

** со стороны передней панели*


РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Простой в эксплуатации и недорогой регулятор, предназначен для поддержания температуры в составе полуавтоматов упаковочного оборудования, термопластавтоматов, в термоножах, печах для выпечки и т. д.

- Контроль температуры в диапазоне 0...+400 °С.
- Термопара ТХК – в комплекте поставки.
- Регулирование температуры по двухпозиционному (ON/OFF) закону.
- Прибор не требует настройки, кроме задания уставки с помощью ручки на лицевой панели.
- Компактный корпус (лицевая панель 48×48 мм).
- Высокая помехоустойчивость благодаря встроенному импульсному источнику питания.

ТУ 4211-014-46526536-2005
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

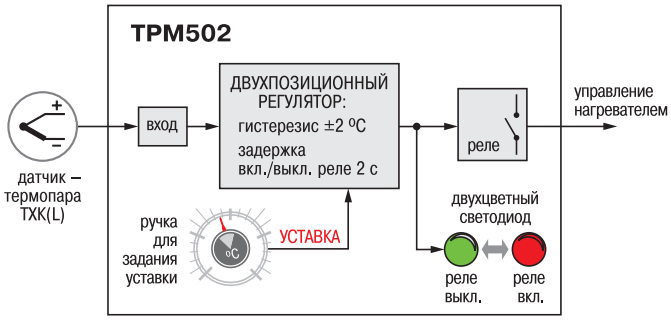

Двухпозиционный (ON/OFF) регулятор может использоваться для управления нагревателем или для сигнализации о том, что измеренная величина превысила уставку.
Для защиты реле от случайных переключений в приборе заданы фиксированные значения гистерезиса (±2 °С) и задержки включения и выключения реле (2 с).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметр	Значение
Напряжение питания (пост. или перем. тока)	90...245 В 47...63 Гц
Тип датчика	преобразователь термоэлектрический ТХК(L)
Диапазон контролируемых температур	0...+400 °С
Количество встроенных выходных э/м реле	1
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле	6 А при 220 В 50 Гц, cos φ > 0,4
Точность задания уставки	цена деления шкалы
Гистерезис двухпозиционного регулятора	2 °С
Тип и габаритные размеры корпуса	щитовой, 48×48×100 мм
Степень защиты корпуса	IP40 (со стороны передней панели), IP00 (корпус)
Условия эксплуатации	
Температура окружающего воздуха	+1...+50 °С
Атмосферное давление	86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +35 °С без конденсации влаги)	30...80 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОПАРЫ


Параметр	Значение
Тип термопары, входящей в комплект поставки	дТПL014-00.20/2
Исполнение рабочего спая относительно корпуса	изолированный
Диаметр термоэлектрода	0,5 мм
Длина погружаемой части	20 мм
Длина кабельного вывода	2 м

Примечание. По желанию можно использовать термопару ТХК(L) с другими характеристиками.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

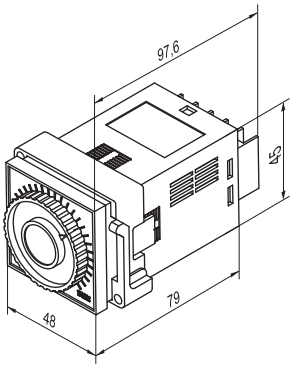


Габаритный чертеж



Разметка отверстий в лицевой панели щита под крепление нескольких приборов

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТРМ502

ОВЕН ТРМ1х

Линейка измерителей-регуляторов одно- и двухканальных

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В холодильной технике, сушильных шкафах, печах, пастеризаторах и другом технологическом оборудовании.

ЭМС | ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ | КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5/0,25 | -20°С

ТУ 4217-041-46526536-2013
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства



Н	настенный 105×130×65 мм IP44
Щ1	щитовой 96×96×65 мм IP54*
Щ2	щитовой 96×48×100 мм IP54*
Щ11	щитовой со съемным клеммником 96×96×49 мм IP54*
Д	на DIN-рейку 72×90×58 мм IP20

** со стороны передней панели*

ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ ТРМ1Х

2ТРМ0
Измеритель двухканальный



ТРМ1
Измеритель-регулятор одноканальный



2ТРМ1
Измеритель-регулятор двухканальный



ТРМ10
ПИД-регулятор одноканальный



ТРМ12
ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами





- Линейка ТРМ1х полностью соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 61326-1 по электромагнитной совместимости для оборудования класса А (для промышленных зон) с критерием качества функционирования А.
- Универсальный импульсный источник питания*
  ~90...264 В (номинал 230 В) 47...63 Гц или
  =20...375 В (номинал 24 В).
- Встроенный источник питания 24 В для активных датчиков, выходных аналоговых устройств (ЦАП) и др.
- Универсальные входы для подключения датчиков температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п.
- «Быстрые» входы: время опроса 0,1 с для унифицированных сигналов 4...20 мА и 0...10 В**.
- Обработка входных сигналов:
  - цифровая фильтрация и коррекция;
  - масштабирование унифицированного сигнала для отображения на индикаторе физической величины;
  - вычисление и индикация квадратного корня из измеряемой величины (например, для регулирования мгновенного расхода).
- Двухпозиционное (ON/OFF) или ПИД-регулирование.
- Дискретные и аналоговые выходы (реле, оптотранзисторы, оптосимисторы, выходы для управления твердотельными реле, ЦАП 4...20 мА, 0...10 В).
- Возможность управления трехфазной нагрузкой (в модификациях по типу выхода С3).
- Сохранение настроек при отключении питания.
- Защита настроек от несанкционированных изменений.

** модификации с универсальным источником питания см. Технические характеристики*


*** только для приборов в корпусе Щ11*


Гарантия – 5 лет.
Интервал между поверками – 3 года.


ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИБОРОВ ЛИНЕЙКИ ТРМ1Х


Прибор		Основные функциональные возможности	
Измеритель двухканальный	**2ТРМ0**		• Двухканальный измеритель температуры, давления, влажности, расхода, уровня и других физических величин • Индикация измеренных величин или их разности • Переключение индицируемых каналов в ручном или автоматическом режиме Возможно изготовление прибора 2ТРМ0 в климатическом исполнении –40…+50 °С
Измеритель-регулятор одноканальный	**ТРМ1**		• Режимы работы: – двухпозиционный (ON/OFF) регулятор для нагревателей, вентиляторов, охладителей, отсечных клапанов и т. д. – устройство аварийной/предупредительной сигнализации с индикацией – управление лампами, сиренами, отсечными клапанами и т.п. – «нормирующий преобразователь с индикацией» для приборов с выходом 4…20 мА, 0…10 В (И, У) – П-регулятор с аналоговым выходом – управление преобразователями частоты, клапанами с аналоговым управлением, регуляторами мощности • Возможность управления трехфазной нагрузкой (выход С3) Возможно изготовление прибора ТРМ1 в климатическом исполнении –40…+50 °С
Измеритель-регулятор двухканальный	**2ТРМ1**		• Двухпозиционный (ON/OFF) регулятор для нагревателей, вентиляторов, охладителей, отсечных клапанов и т. д.: – по двум каналам – одноканальный с дополнительной сигнализацией • Трехпозиционный режим работы: один датчик – две уставки • Режим «нормирующего преобразователя с индикацией» для приборов с выходом 4…20 мА, 0…10 В (И, У): – по двум каналам – одноканальный с дополнительной сигнализацией Возможно изготовление прибора 2ТРМ1 в климатическом исполнении –40…+50 °С
ПИД-регулятор одноканальный	**ТРМ10**		• ПИД-регулятор для точного поддержания параметра • Автонастройка • Управление: – нагревателями (выходы Р, К, С, Т) – преобразователями частоты, клапанами с аналоговым управлением 4…20 мА, 0…10 В (выходы И, У) • Дополнительная сигнализация • Возможность управления трехфазной нагрузкой (выход С3) Возможно изготовление прибора ТРМ10 в климатическом исполнении –40…+50 °С
ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами	**ТРМ12**		• Специализированный ПИД-регулятор для клапанов и задвижек с электромеханическим приводом («больше-меньше») типа МЭО • Автонастройка Возможно изготовление прибора ТРМ12 в климатическом исполнении –40…+50 °С

Типовая функциональная схема

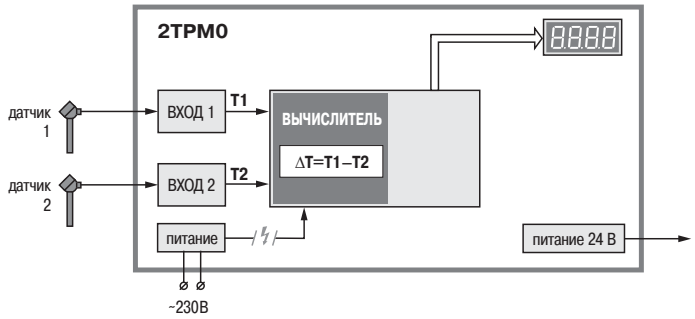


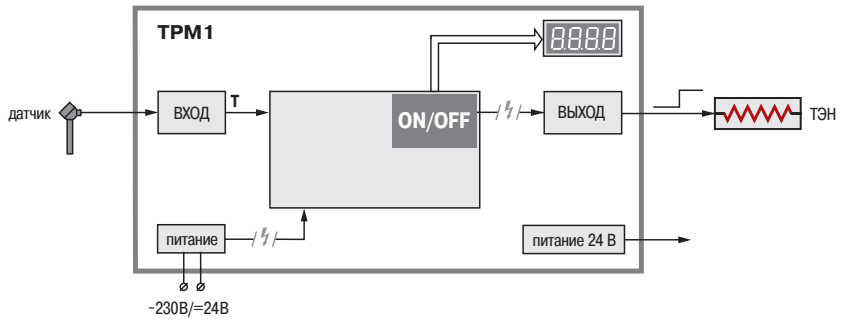

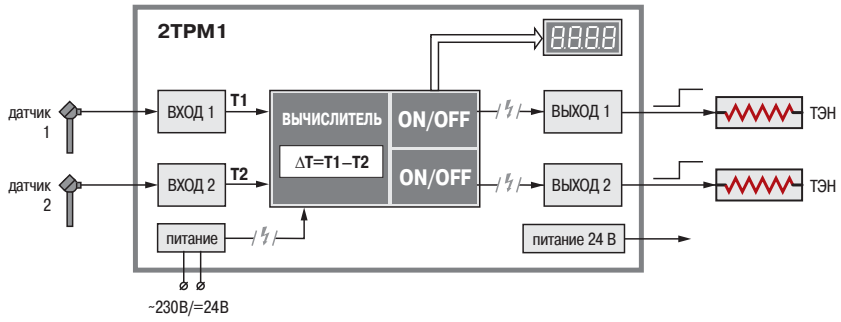


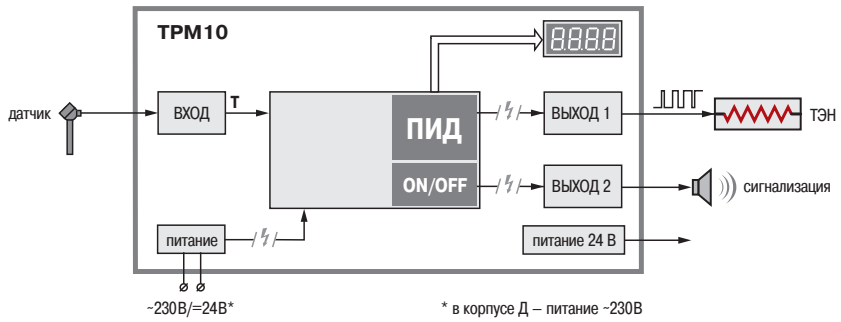


* в корпусе Д – питание ~230В

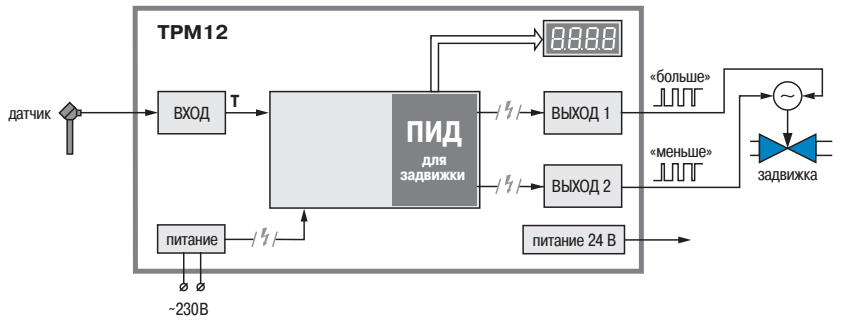


Варианты применения




Регистрация измеряемой величины на аналоговом выходе типа И, У




Аналоговое П-регулирование измеряемой величины с помощью задвижки




Регулирование и одновременная регистрация измеряемой величины на 2-м выходе типа И




Одноканальное трехпозиционное регулирование (с двумя разными уставками)



Регулирование разности двух измеряемых величин



ПИД-регулирование мощности



ПИД-регулирование с помощью задвижки с аналоговым управлением

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модификации по типу корпуса и выхода		2ТРМ0	ТРМ1	2ТРМ1	ТРМ10	ТРМ12
Питание						
Напряжение питания	**в корпусе Щ11:** для всех типов выходов	универсальное питание ~90…264 В, 47…63 Гц или =20…375 В				
	в корпусах Щ1, Щ2, Н, Д: модификации с выходами типа Р, К, С, Т, И, У	переменное напряжение ~90…245 В, 47…63 Гц	универсальное питание ~90…264 В, 47…63 Гц или =20…375 В	переменное напряжение ~90…245 В, 47…63 Гц		
	модификации с выходами типа С3	переменное напряжение ~90…245 В, 47…63 Гц				
Потребляемая мощность		не более 7 ВА				
Напряжение встроенного источника питания нормирующих преобразователей		24±3 В				
Макс. допустимый ток источника питания		80 мА				
Входы/выходы						
Количество универсальных входов		2	1	2	1	1
Количество выходных устройств		—	1	2	2 (или одно типа С3)	2 («больше», «меньше»)
Типы выходных устройств		—	Р, К, С, С3, Т, И, У	Р, К, С, Т, И, У	выход 1 (ПИД-регулятор) – Р, К, С, С3, Т, И, У выход 2 (сигнализация) – Р, К, С, Т	Р, К, С, Т (два выхода одного типа)
Конструктивное исполнение						
Тип, габаритные размеры и степень защиты корпуса		щитовой Щ1, 96×96×65 мм, IP54 (со стороны передней панели) щитовой Щ2, 96×48×100 мм, IP54 (со стороны передней панели) щитовой Щ11, 96×96×49 мм, IP54 (со стороны передней панели) настенный Н, 105×130×65 мм, IP44 на DIN-рейку, 72×90×58 мм, IP20				
Условия эксплуатации						
Температура окружающего воздуха		-20...+50 °С, возможно исполнение: -40...+50 °С				
Атмосферное давление		84…106,7 кПа				
Отн. влажность воздуха (при +35 °С и ниже б/конд. влаги)		30…80 %				

ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВХОДОВ

Параметр	Значение
Время опроса одного входа: – для ТП и ТС – для унифицированных сигналов тока/напряжения	 не более 0,8 с • не более 0,4 с – для приборов в корпусах Щ1, Щ2, Н, Д • не более 0,1 с – для приборов в корпусе Щ11
Предел основной приведенной погрешности: – для термоэлектрических преобразователей – для других датчиков	 ±0,5 % ±0,25 %

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ















Обозн.	Тип выходного устройства	Электрические характеристики
Р	электромагнитное реле	ON/OFF-регулирование – 8 А ПИД-регулирование – 4 А при 220 В 50 Гц, cos φ > 0,4
К	транзисторная оптопара n-p-n-типа	400 мА при 60 В пост. тока
С	симисторная оптопара	50 мА при 250 В (0,5 А в импульсном режиме, 50 Гц, $t_{имп}$<5 мс)
С3	три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой	50 мА на каждую оптопару при 250 В (0,5 А в импульсном режиме, 50 Гц, $t_{имп}$<5 мс)
Т	выход для управления твердотельным реле	выходное напряжение 4… 6 В макс. выходной ток 25 мА
И	цифроаналоговый преобразователь «параметр-ток 4…20 мА»	нагрузка 100…800 Ом, напряжение питания 12…30 В
У	цифроаналоговый преобразователь «параметр-напряжение 0…10 В»	нагрузка не менее 2 кОм, напряжение питания 16…30 В

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ

Код b1-0 (b2-0)	Тип датчика	Диапазон измерений	Дискретность показаний*
01	ТСМ Cu50 (α =0,00426 °С$^{-1}$)	-50...+200 °С	0,1 °С
09	ТСМ 50М (α =0,00428 °С$^{-1}$)	-200...+200 °С	0,1 °С
07	ТСП Pt50 (α=0,00385 °С$^{-1}$)	-200...+850 °С	0,1 °С
08	ТСП 50П (α=0,00391 °С$^{-1}$)	-240...+1100 °С	0,1 °С
00	ТСМ Cu100 (α=0,00426 °С$^{-1}$)	-50...+200 °С	0,1 °С
14	ТСМ 100М (α=0,00428 °С$^{-1}$)	-200...+200 °С	0,1 °С
02	ТСП Pt100 (α=0,00385 °С$^{-1}$)	-200...+850 °С	0,1 °С
03	ТСП 100П (α=0,00391 °С$^{-1}$)	-240...+1100 °С	0,1 °С
29	ТСН 100Н (α=0,00617 °С$^{-1}$)	-60...+180 °С	0,1 °С
30	ТСМ Cu500 (α=0,00426 °С$^{-1}$)	-50...+200 °С	0,1 °С
31	ТСМ 500М (α=0,00428 °С$^{-1}$)	-200...+200 °С	0,1 °С
32	ТСП Pt500 (α=0,00385 °С$^{-1}$)	-200...+850 °С	0,1 °С
33	ТСП 500П (α=0,00391 °С$^{-1}$)	-250...+1100 °С	0,1 °С
34	ТСН 500Н (α=0,00617 °С$^{-1}$)	-60...+180 °С	0,1 °С
35	ТСМ Cu1000 (α=0,00426 °С$^{-1}$)	-50...+200 °С	0,1 °С
36	ТСМ 1000М (α=0,00428 °С$^{-1}$)	-200...+200 °С	0,1 °С
37	ТСП Pt1000 (α=0,00385 °С$^{-1}$)	-200...+850 °С	0,1 °С
38	ТСП 1000П (α=0,00391 °С$^{-1}$)	-250...+1100 °С	0,1 °С
39	ТСН 1000Н (α=0,00617 °С$^{-1}$)	-60...+180 °С	0,1 °С
15	ТСМ 53М (R_0=53 Ом, α=0,00426 °С$^{-1}$) (гр. 23)	-50...+200 °С	0,1 °С
04	термопара ТХК (L)	-200...+800 °С	0,1 °С
20	термопара ТЖК (J)	-200...+1200 °С	0,1 °С
19	термопара ТНН (N)	-200...+1300 °С	0,1 °С
05	термопара ТХА (K)	-200...+1360 °С	0,1 °С
17	термопара ТПП (S)	-50...+1750 °С	0,1 °С
18	термопара ТПП (R)	-50...+1750 °С	0,1 °С
16	термопара ТПР (B)	+200...+1800 °С	0,1 °С
21	термопара ТВР (A-1)	0...+2500 °С	0,1 °С
22	термопара ТВР (A-2)	0...+1800 °С	0,1 °С
23	термопара ТВР (A-3)	0...+1800 °С	0,1 °С
24	термопара ТМК (T)	-200...+400 °С	0,1 °С
12	ток 0…5 мА	0...100 %	0,1 %
11	ток 0…20 мА	0...100 %	0,1 %
10	ток 4…20 мА	0...100 %	0,1 %
06	напряжение -50…+50 мВ	0...100 %	0,1 %
13	напряжение 0…1 В	0...100 %	0,1 %







* При измерении температуры выше 999,9 °С и ниже –99,9 °С дискретность показаний 1 °С

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДВУХПОЗИЦИОННОГО (ON/OFF) РЕГУЛЯТОРА В ПРИБОРАХ ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10

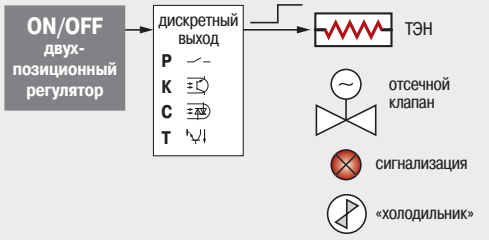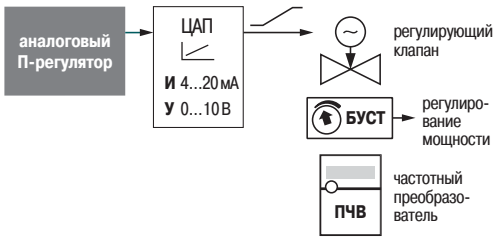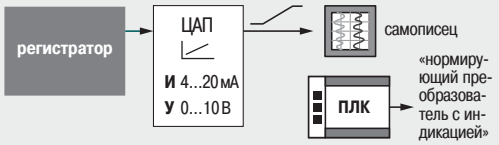Прибор	Режим работы ON/OFF регулятора	Тип выхода	Тип логики регулирования	Диаграмма работы выхода		Примеры применения
				ТРМ1, 2ТРМ1	ТРМ10 (выход 2)	
ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10	Двух-позиционный (ON/OFF) регулятор	дискретный (Р, К, С, С3, Т)	прямой гистерезис («нагреватель», срабатывание по нижнему пределу)			
			обратный гистерезис («холодильник», срабатывание по верхнему пределу)			
			П-образная логика (срабатывание при входе в границы)			
			U-образная логика (срабатывание при выходе за границы)			
ТРМ1, 2ТРМ1	Аналоговый П-регулятор	ЦАП 4...20 мА (И) 0...10 В (У)	обратное управление («нагреватель»)		—	
			прямое управление («холодильник»)		—	
ТРМ1, 2ТРМ1	Регистратор	ЦАП 4...20 мА (И) 0...10 В (У)	—		—	
	Выключен	—	—	—	—	

Примечание.
Для ТРМ1, 2ТРМ1: $T_{уст}$ – уставка, Δ – гистерезис (для двухпозиционного регулятора) или 1/2 полосы пропорциональности (для П-регулятора).
Для ТРМ10: С1, С2 – уставки двухпозиционного регулятора.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПИД-РЕГУЛЯТОРА В ПРИБОРАХ ТРМ10, ТРМ12

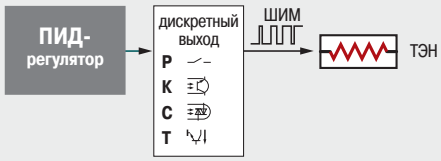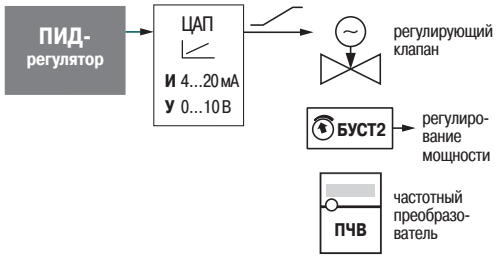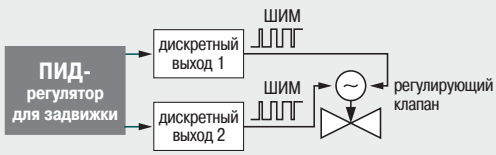Прибор	Режим регулирования	Тип выхода	Тип управления	Диаграмма работы выходов	Примеры применения
ТРМ10	ПИД-регулятор	дискретный (Р, К, С, С3, Т)	ШИМ		
		ЦАП 4...20 мА (И) 0...10 В (У)	аналоговое		
ТРМ12	ПИД-регулятор для задвижки	2 дискретных (Р, К, С, Т)	ШИМ		

Примечание. $T_{уст}$ – уставка, $t_{сл}$ – период следования импульсов ШИМ, D – длительность импульса.

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ1Х

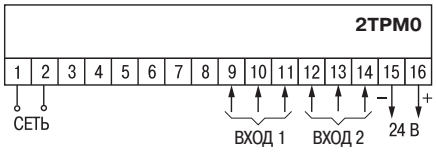


Схема расположения и назначение клемм 2ТРМ0

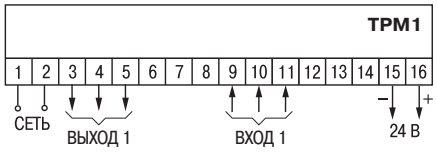


Схема расположения и назначение клемм ТРМ1

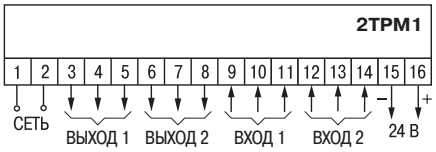


Схема расположения и назначение клемм 2ТРМ1



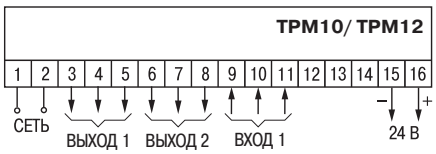


Схема расположения и назначение клемм ТРМ10, ТРМ12














Схемы подключения входов и выходов – см. ниже.
Схемы расположения и назначение клемм приборов в корпусах Щ11, Д – см. Руководство по эксплуатации.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВХОДОВ ТРМ1Х

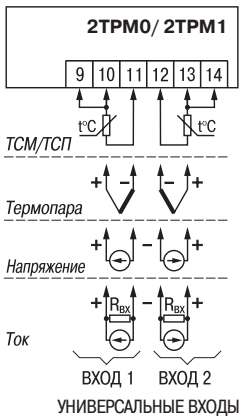

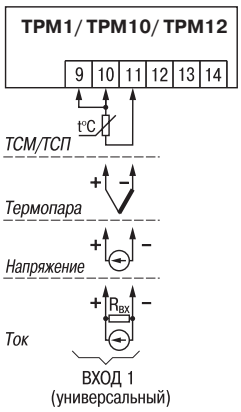

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДОВ ТРМ1Х

Тип выхода		Р э/м реле	К транзисторная оптопара	С симисторная оптопара	Т выход для управления твердотельным реле	С3 три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой	И ЦАП 4...20 мА	У ЦАП 0...10 В
Схемы подключения выхода 1								
Наличие выхода 1 данного типа у прибора	2ТРМ0	–	–	–	–	–	–	–
	ТРМ1	+	+	+	+	+	+	+
	2ТРМ1	+	+	+	+	–	+	+
	ТРМ10	+	+	+	+	+	+	+
	ТРМ12	+	+	+	+	–	–	–
Схемы подключения выхода 2						–		
Наличие выхода 2 данного типа у прибора	2ТРМ0	–	–	–	–	–	–	–
	ТРМ1	–	–	–	–	–	–	–
	2ТРМ1	+	+	+	+	–	+	+
	ТРМ10	+	+	+	+	–	–	–
	ТРМ12	+	+	+	+	–	–	–

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 2ТРМ0

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
b0-0	Параметр секретности	01 02	Разреш. изменять параметры Запрещ. изменять параметры
b0-4	Режим индикации	00 01 02 03 04	Индицируется только Т1 Ручн. переключение Т1 и Т2 Автом. переключение Т1 и Т2 Ручн. перекл. Т1, Т2 и ДТ Автом. перекл. Т1,Т2 и ДТ
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 1			
b1-0	Код типа датчика для входа 1		см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков»
b1-1	Сдвиг характеристики датчика 1	-50,0…+50,0	Прибавляется к измер. на вх. 1 значению, [ед.изм.]
b1-2	Наклон характеристики датчика 1	0,900…1,100	Умножается на измер. на вх. 1 значение
b1-3	Вычислитель квадр. корня для входа 1	on oFF	Включен Отключен
b1-5	Показание прибора для нижн. предела унифиц. сигнала на входе 1	-999…9999	Только для датчиков с вых. сигналом тока или напряжения, [ед.изм.]
b1-6	Показание прибора для верхн. предела унифиц. сигнала на входе 1	-999…9999	Только для датчиков с вых. сигналом тока или напряжения, [ед.изм.]
b1-7	Положение десятичной точки при индикации	0, 1, 2 и 3	Только для датч. с вых. сигн. тока или напряжения
b1-8	Полоса цифрового фильтра 1	0,0…30,0	[ед.изм.]
b1-9	Постоянная времени цифрового фильтра 1	0…99	[с]
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 2 (аналогичны параметрам для входа 1)			
b2-0…b2-9			

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ10

Код b1-0	Тип датчика	Диапазон измерений	Дискретность показаний*
01	ТСМ Cu50 (α=0,00426 °C^{-1})	–50…+200 °C	0,1 °C
09	ТСМ 50М (α=0,00428 °C^{-1})	–200…+200 °C	0,1 °C
07	ТСП Pt50 (α=0,00385 °C^{-1})	–200…+850 °C	0,1 °C
08	ТСП 50П (α=0,00391 °C^{-1})	–240…+1100 °C	0,1 °C
00	ТСМ Cu100 (α=0,00426 °C^{-1})	–50…+200 °C	0,1 °C
14	ТСМ 100М (α=0,00428 °C^{-1})	–200…+200 °C	0,1 °C
02	ТСП Pt100 (α=0,00385 °C^{-1})	–200…+850 °C	0,1 °C
03	ТСП 100П (α=0,00391 °C^{-1})	–240…+1100 °C	0,1 °C
29	ТСН 100Н (α=0,00617 °C^{-1})	–60…+180 °C	0,1 °C
30	ТСМ Cu500 (α=0,00426 °C^{-1})	–50…+200 °C	0,1 °C
31	ТСМ 500М (α=0,00428 °C^{-1})	–200…+200 °C	0,1 °C
32	ТСП Pt500 (α=0,00385 °C^{-1})	–200…+850 °C	0,1 °C
33	ТСП 500П (α=0,00391 °C^{-1})	–250…+1100 °C	0,1 °C
34	ТСН 500Н (α=0,00617 °C^{-1})	–60…+180 °C	0,1 °C
35	ТСМ Cu1000 (α=0,00426 °C^{-1})	–50…+200 °C	0,1 °C
36	ТСМ 1000М (α=0,00428 °C^{-1})	–200…+200 °C	0,1 °C
37	ТСП Pt1000 (α=0,00385 °C^{-1})	–200…+ 850 °C	0,1 °C
38	ТСП 1000П (α=0,00391 °C^{-1})	–250…+1100 °C	0,1 °C
39	ТСН 1000Н (α=0,00617 °C^{-1})	–60…+180 °C	0,1 °C
15	ТСМ гр. 23 (R_0=53 0м (α=0,00426 °C^{-1}))	–50…+200 °C	0,1 °C
04	термопара ТХК (L)	–200…+800 °C	0,1 °C
20	термопара ТЖК (J)	–200…+1200 °C	0,1 °C
19	термопара ТНН (N)	–200…+1300 °C	0,1 °C
05	термопара ТХА (K)	–200…+1360 °C	0,1 °C
17	термопара ТПП (S)	–50…+1750 °C	0,1 °C
18	термопара ТПП (R)	–50…+1750 °C	0,1 °C
16	термопара ТПР (B)	+200…+1800 °C	0,1 °C
21	термопара ТВР (A-1)	0…+2500 °C	0,1 °C
22	термопара ТВР (A-2)	0…+1800 °C	0,1 °C
23	термопара ТВР (A-3)	0…+1800 °C	0,1 °C
24	термопара ТМК (T)	–200…+400 °C	0,1 °C
12	ток 0…5 мА	0…100 %	0,1 %
11	ток 0…20 мА	0…100 %	0,1 %
10	ток 4…20 мА	0…100 %	0,1 %
06	напряжение –50…+50 мВ	0…100 %	0,1 %
13	напряжение 0…1 В	0…100 %	0,1 %
* При измерении температуры выше 999,9 °C и ниже минус 99,9 °C дискретность показаний прибора 1 °C			

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ1

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
Основные параметры регулирования			
$T_{уст}$	Уставка	-999…9999	[ед.изм.]
Δ	Гистерезис или 1/2 полосы пропорциональности	0…9999	Гистерезис - для двухпозиц. регулятора; 1/2 полосы пропорциональности для П-регулятора, [ед.изм.]
Группа A. Параметры, описывающие логику работы прибора			
A0-0	Параметр секретности группы А	01 02 03	Разрешено изменять $T_{уст}$ и Δ и параметры группы А Запрещено изменять параметры группы А. Можно менять $T_{уст}$ и Δ Запрещено изменять параметры группы А, а также $T_{уст}$ и Δ
A1-1	Режим работы ЛУ	см. табл. «Режимы работы ЛУ»	
A1-3	Нижний предел регистрации для ЛУ	-999…9999	Показание прибора, соответств. вых. току ЦАП 4 мА в режиме регистратора, [ед.изм.]
A1-4	Верхний предел регистрации для ЛУ	-999…9999	Показание прибора, соответств. вых. току ЦАП 20 мА в режиме регистратора, [ед.изм.]
A1-5	Задержка вкл. ВУ	0…99	[с]
A1-6	Задержка выкл. ВУ	0…99	[с]
A1-7	Мин. время нахождения ВУ во вкл. сост.	0…1000	[с]
A1-8	Мин. время нахождения ВУ в выкл. сост.	0…1000	[с]
A1-9	Состояние ВУ при неисправности	oFF on	отключен (0 % мощности) включен (100 % мощности)
Группа b. Параметры, описывающие измерения и индикацию			
b0-0	Параметр секретности группы b	01 02	Разреш. изм. параметры гр. b Запрещ. изм. параметры гр. b
b1-0	Код типа датчика		см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков»
b1-1	Сдвиг характеристики датчика	-50,0…+50,0	Прибавляется к измеренному на входе значению, [ед.изм.]
b1-2	Наклон характеристики датчика	0,900…1,100	Умножается на измеренное на входе значение
b1-3	Вычислитель квадратного корня	on oFF	Включен Отключен
b1-5	Показание прибора для нижн. предела унифиц. сигнала	-999…9999	Только для датчиков с вых. сигналом тока или напряжения, [ед. изм.]
b1-6	Показание прибора для верхн. предела унифиц. сигнала	-999…9999	Только для датчиков с вых. сигналом тока или напряжения, [ед. изм.]
b1-7	Положение десятич. точки при индикации	0, 1, 2 и 3	Только для датчиков с вых. сигналом тока или напряжения
b1-8	Полоса цифрового фильтра	0,0…30,0	[ед.изм.]
b1-9	Постоянная времени цифрового фильтра	0…99	[с]

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 2ТРМ1

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
Основные параметры регулирования			
$T_{уст.1}$	Уставка канала 1	–999…9999	[ед.изм.]
Δ1	Гистерезис двухпоз. регулятора 1 или 1/2 полосы пропорциональности П-регулятора 1	0…9999	[ед.изм.]
$T_{уст.2}$	Уставка канала 2	–999…9999	[ед.изм.]
Δ2	Гистерезис двухпоз. регулятора 2 или 1/2 полосы пропорциональности П-регулятора 2	0…9999	[ед.изм.]
Группа A. Параметры, описывающие логику работы прибора			
A0-0	Параметр секретности группы A	01 02 03	Разрешено изменять основные параметры регулирования ($T_{уст}$ и Δ) и параметры группы A Запрещено изменять параметры группы A. Можно менять $T_{уст}$ и Δ Запрещено изменять параметры группы A, а также $T_{уст}$ и Δ
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ЛУ1			
A1-1	Режим работы ЛУ1	см. табл. «Режимы работы ЛУ1, ЛУ2»	
A1-2	Сигнал на входе ЛУ1	01 02 03	Сигнал со входа 1, T1 Сигнал со входа 2, T2 Разность сигналов на входах 1 и 2, ΔT=T1–T2
A1-3	Нижний предел регистрации для ЛУ1	–999…9999	Показание прибора, соответств. вых. току ЦАП 4 мА в режиме регистратора, [ед.изм.]
A1-4	Ширина диапазона регистрации для ЛУ1	–999…9999	Показание прибора, соответств. вых. току ЦАП 20 мА в режиме регистратора, [ед.изм.]
A1-5	Задержка вкл. ВУ1	0…99	[с]
A1-6	Задержка выкл. ВУ1	0…99	[с]
A1-7	Мин. время нахождения ВУ1 во вкл. сост.	0…900	[с]
A1-8	Мин. время нахождения ВУ1 в выкл. сост.	0…900	[с]
A1-9	Состояние ВУ1 при неисправности	oFF on	отключен (0 % мощности) включен (100 % мощности)
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ЛУ2 (аналогичны параметрам для ЛУ1)			
A2-1…A2-9			
Группа b. Параметры, описывающие измерения и индикацию			
b0-0	Параметр секретности группы b	01 02	Разреш. изм. параметры гр. b Запрещ. изм. параметры гр. b
b0-4	Режим индикации	00 01 02 03 04	Индицируется только T1 Ручн. переключение T1 и T2 Автом. переключение T1 и T2 Ручн. перекл. T1, T2 и ΔT Автом. перекл. T1, T2 и ΔT
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 1			
b1-0	Код типа датчика для входа 1		см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков»
b1-1	Сдвиг характеристики датчика 1	–50,0…+50,0	Прибавляется к измеренному на входе 1 значению, [ед.изм.]
b1-2	Наклон характеристики датчика 1	0,900…1,100	Умножается на измеренное на входе 1 значение
b1-3	Вычислитель квадр. корня для входа 1	on oFF	Включен Отключен
b1-5	Показание прибора для нижн. предела унифиц. сигнала на входе 1	–999…9999	Только для датчиков с выходным сигналом тока или напряжения, [ед.изм.]
b1-6	Показание прибора для верхн. предела унифиц. сигнала на входе 1	–999…9999	Только для датчиков с выходным сигналом тока или напряжения, [ед.изм.]
b1-7	Положение десятичной точки при индикации	0, 1, 2 и 3	Только для датчиков с вых. сигналом тока или напряжения
b1-8	Полоса цифрового фильтра 1	0,0…30,0	[ед.изм.]
b1-9	Постоянная времени цифр. фильтра 1	0…99	[с]
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 2 (аналогичны параметрам для входа 1)			
b2-0…b2-9			

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ12

Обозн. парам.	Нахвание параметра	Допустимые значения	Комментарии
Основные параметры регулирования			
T	Уставка для ПИД-регулятора	–999…9999	[ед.изм.]
ти	Интегральная постоянная	0…9999	
тд	Дифференциальная постоянная	0…9999	[с]
Хр	Полоса пропорциональности	0…9999	[ед. изм.]
Группа A. Параметры, описывающие логику работы прибора			
A0-0	Параметр секретности группы A	01 02 03	Разрешено изменять основные параметры регулирования и параметры группы A Запрещено изменять параметры группы A. Можно изменять осн. параметры регулирования Запрещено изменять параметры группы A, а также основные параметры регулирования
A1-2	Зона нечувствительности	0…999,9	[ед.изм.]
A1-3	Ограничение макс. мощности	0…100	[%]
A1-5	Период ШИМ	0…80	[с]
A1-6	Режим работы регулятора	00 01	ПИД-регулятор (для системы «нагреватель–холодильник») ПИД-регулятор (для задвижки)
A1-7	Время полного хода задвижки	3…900	[с]
A1-8	Мин. длительность импульса ШИМ	6 200	для ВУ типа K, C, T, [мс] для ВУ типа P, [мс]
Группа b. Параметры, описывающие измерения и индикацию			
b0-0	Параметр секретности группы b	01 02	Разреш. изм. параметры гр. b Запрещ. изм. параметры гр. b
b1-0	Код типа датчика	см. табл. «Характеристики измерит. датчиков»	
b1-1	Сдвиг характеристики датчика	–50,0…+50,0	Прибавляется к измеренному на входе 1 значению, [ед.изм.]
b1-2	Наклон характеристики датчика	0,900…1,100	Умножается на измеренное на входе 1 значение
b1-3	Вычислитель квадр. корня	on oFF	Включен Отключен
b1-5	Показание прибора для нижн. предела унифиц. сигнала	–999…9999	Только для датчиков с выходным сигналом тока или напряжения, [ед.изм.]
b1-6	Показание прибора для верхн. предела унифиц. сигнала	–999…9999	Только для датчиков с выходным сигналом тока или напряжения, [ед.изм.]
b1-7	Положение десят. точки при индикации	0, 1, 2 и 3	Только для датчиков с вых. сигналом тока или напряжения
b1-8	Полоса цифрового фильтра	0,0…30,0	[ед.изм.]
b1-9	Постоянная времени цифрового фильтра	0…99	[с]

Подробно об измерителях-регуляторах ОВЕН и возможностях их программирования – см. ГЛОССАРИЙ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

2ТРМ0-Х.У

Тип корпуса:
Щ1 – щитовой, 96×96×65 мм, IP54*
Щ2 – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Щ11 – щитовой со съемным клеммником, 96×96×49 мм, IP54*
Н – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Д – DIN-реечный, 72×90×58 мм, IP20

Тип входов:
У – универсальные измерительные входы

2ТРМ1-Х.У.ХХ

Тип корпуса:
Щ1 – щитовой, 96×96×65 мм, IP54*
Щ2 – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Щ11 – щитовой со съемным клеммником, 96×96×49 мм, IP54*
Н – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Д – DIN-реечный, 72×90×58 мм, IP20

Тип входов:
У – универсальные измерительный входы

Тип выходов 1 и 2:
Р – электромагнитное реле 8 А 220 В
К – транзисторная оптопара n–p–n-типа 400 мА 60 В
С – симисторная оптопара 50 мА 250 В
Т – выход 4…6 В 25 мА для управления твердотельным реле
И – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4…20 мА»
У – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0…10 В»

ТРМ1-Х.У.Х

Тип корпуса:
Щ1 – щитовой, 96×96×65 мм, IP54*
Щ2 – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Щ11 – щитовой со съемным клеммником, 96×96×49 мм, IP54*
Н – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Д – DIN-реечный, 72×90×58 мм, IP20

Тип входа:
У – универсальный измерительный вход

Тип выхода:
Р – электромагнитное реле 8 А 220 В
К – транзисторная оптопара n–p–n-типа 400 мА 60 В
С – симисторная оптопара 50 мА 250 В
С3 – три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой
Т – выход 4…6 В 25 мА для управления твердотельным реле
И – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4…20 мА»
У – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0…10 В»

ВНИМАНИЕ! При заказе 2ТРМ1 с дискретным и аналоговым выходами
первым по порядку указывается выход дискретного типа:
выход 1 – **Р, К, С, Т**
выход 2 – **И, У**
Пример обозначения: **2ТРМ1-Щ1.У.РИ** (правильно) ~~2ТРМ1-Щ1.У.ИР~~ (неправильно)

ТРМ10-Х.У.ХХ

Тип корпуса:
Щ1 – щитовой, 96×96×65 мм, IP54*
Щ2 – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Щ11 – щитовой со съемным клеммником, 96×96×49 мм, IP54*
Н – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Д – DIN-реечный, 72×90×58 мм, IP20

Тип входа:
У – универсальный измерительный вход

Тип выхода 1:
Р – электромагнитное реле 4 А 220 В
К – транзисторная оптопара n–p–n-типа 400 мА 60 В
С – симисторная оптопара 50 мА 250 В
С3 – три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой
Т – выход 4…6 В 25 мА для управления твердотельным реле
И – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4…20 мА»
У – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0…10 В»

Тип выхода 2:
Р – электромагнитное реле 8 А 220 В
К – транзисторная оптопара n–p–n-типа 400 мА 60 В
С – симисторная оптопара 50 мА 250 В
Т – выход 4…6 В 25 мА для управления твердотельным реле

** со стороны передней панели*

ТРМ12-Х.У.Х

Тип корпуса:
Щ1 – щитовой, 96×96×65 мм, IP54*
Щ2 – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
Щ11 – щитовой со съемным клеммником, 96×96×49 мм, IP54*
Н – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Д – DIN-реечный, 72×90×58 мм, IP20

Тип входа:
У – универсальный измерительный вход

Тип выходов:
Р – два электромагнитных реле 4 А 220 В
К – две транзисторные оптопары n–p–n-типа 400 мА 60 В
С – две симисторные оптопары 50 мА 250 В
Т – два выхода 4…6 В 25 мА для управления твердотельным реле

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт / Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов
- Резистор С2-29В 50 Ом 0,1% 125ppm/°С – 2 шт. (ТРМ12-Х.У.Х - 1 шт.)

ОВЕН ТРМ101

ПИД-регулятор с универсальным входом и интерфейсом RS-485



щитовой
48×48×102 мм
IP54*

ЭМС «А»

КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5/0,25

RS-485

** со стороны передней панели*


ТУ 4217-015-46526536-2008
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


Для точного поддержания температуры в сложном технологическом оборудовании: термопластавтоматах, экструдерах, печах, упаковочном, полиграфическом, вакуум-формовочном оборудовании и т. п.

- Универсальный вход для подключения широкого спектра датчиков температуры, давления, влажности и др.
- Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала, масштабирование унифицированного сигнала.
- ПИД-регулирование для точного управления нагрузкой («нагреватель», «холодильник») или ON/OFF-регулирование.
- Автонастройка ПИД-регулятора.
- Дистанционный пуск и остановка ПИД-регулятора с помощью внешнего устройства, подключенного к дополнительному входу 2.
- Сигнализация об аварийной ситуации двух типов:
  - о выходе регулируемой величины за заданные пределы;
  - об обрыве в цепи регулирования (LBA).
- Регулирование мощности (например, для управления инфракрасной лампой) в модификации с токовым выходом 4...20 мА совместно с прибором ОВЕН БУСТ2.
- Бесконтактное управление нагрузкой через внешнее твердотельное реле.
- Конфигурирование на ПК или с лицевой панели прибора.
- Защита настроек прибора.
- Встроенный интерфейс RS-485 (протокол ОВЕН).
- Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД-200 позволяет архивировать измеряемые параметры.


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

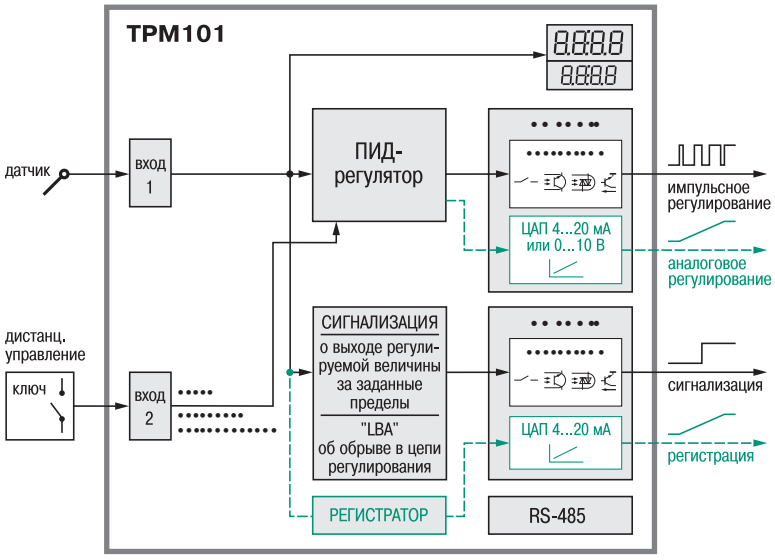


ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ




ПИД-регулирование температуры на дискретном выходе 1. Сигнализация на дискретном выходе 2



ПИД-регулирование мощности на аналоговом выходе 1. Сигнализация на дискретном выходе 2



ПИД-регулирование на аналоговом выходе 1 с помощью задвижки с аналоговым управлением. Сигнализация на дискретном выходе 2



ПИД-регулирование температуры на дискретном выходе 1. Регистрация измерений на аналоговом выходе 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Питание	
Напряжение питания	90...245 В частотой 47...63 Гц
Универсальный вход 1	
Предел основной приведенной погрешности измерения: – для термометров сопротивления – для термопар	 ±0,25 % ±0,5 %
Входное сопротивление при подключении унифицированного сигнала: – тока – напряжения	 100 Ом ± 0,1 % не менее 100 кОм
Дополнительный вход 2	
Сопротивление внешнего ключа: – в состоянии «замкнуто» – в состоянии «разомкнуто»	 0... 1 кОм более 100 кОм
Выходы	
Количество выходов	2
Интерфейс связи	
Тип интерфейса	RS-485
Протокол	ОВЕН
Скорость передачи данных	2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с
Корпус	
Тип корпуса и его габаритные размеры (без элементов крепления)	щитовой Щ5, 48x48x102 мм
Степень защиты корпуса со стороны передней панели	IP54

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

Код in-t	Тип датчика	Диапазон измерений
r385	ТСП Pt50 (α=0,00385 °C^{-1})	–200...+750 °C
r.385	ТСП Pt100 (α=0,00385 °C^{-1})	–200...+750 °C
r391	ТСП 50П (α=0,00391 °C^{-1})	–200...+750 °C
r.391	ТСП 100П (α=0,00391 °C^{-1})	–200...+750 °C
r-21	ТСП гр. 21 (R_0=46 Ом (α=0,00391 °C^{-1}))	–200...+750 °C
r426	ТСМ Cu50 (α=0,00426 °C^{-1})	–50...+200 °C
r.426	ТСМ Cu 100 (α=0,00426 °C^{-1})	–50...+200 °C
r-23	ТСМ гр. 23 (R_0=53 Ом (α=0,00426 °C^{-1}))	–50...+200 °C
r428	ТСМ 50М (α=0,00428 °C^{-1})	–190...+200 °C
r.428	ТСМ 100М (α=0,00428 °C^{-1})	–190...+200 °C
E_A1	термопара ТВР (A-1)	0...+2500 °C
E_A2	термопара ТВР (A-2)	0...+1800 °C
E_A3	термопара ТВР (A-3)	0...+1800 °C
E_ _b	термопара ТПР (B)	+200...+1800 °C
E_ _J	термопара ТЖК (J)	–200...+1200 °C
E_ _K	термопара ТХА (K)	–200...+1300 °C
E_ _L	термопара ТХК (L)	–200...+800 °C
E_ _n	термопара ТНН (N)	–200...+1300 °C
E_ _r	термопара ТПП (R)	0...+1750 °C
E_ _S	термопара ТПП (S)	0...+1750 °C
E_ _t	термопара ТМК (T)	–200...+400 °C
i 0_5	ток 0...5 мА	0...100 %
i 0.20	ток 0...20 мА	0...100 %
i 4.20	ток 4...20 мА	0...100 %
U-50	напряжение –50...+50 мВ	0...100 %
U0_1	напряжение 0...1 В	0...100 %





ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ



Обозн.	Тип выходного устройства	Электрические характеристики
Р	электромагнитное реле	1 А (ПИД-регулирование) 8 А (сигнализация) при 220 В 50...60 Гц, cos φ ≥ 0,4 или 30 В пост. тока
К	транзисторная оптопара n-p-n-типа	400 мА при 60 В пост. тока
С	симисторная оптопара	50 мА при 240 В (0,5 А в импульсном режиме, 50 Гц, тимп<5 мс)
Т	выход для управления твердотельным реле	выходное напряжение 4... 6 В макс. выходной ток 50 мА
И	цифроаналоговый преобразователь «параметр-ток 4...20 мА»	нагрузка 0...1000 Ом, напряжение питания 10...30 В пост. тока
У	цифроаналоговый преобразователь «параметр-напряжение 0...10 В»	нагрузка не менее 2 кОм, напряжение питания 15...32 В

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: +1...+50 °C.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +35 °C): 30...85 %.













ТИПЫ СИГНАЛИЗАЦИИ О ВЫХОДЕ РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ ЗА ЗАДАННЫЕ ПРЕДЕЛЫ

Парам. ALt	Тип сигнализации	Диаграмма работы дискретного выхода 2
00	Сигнализация выключена	—
01	Измеренная величина выходит за заданный диапазон	
02	Измеренная величина превышает уставку SP регулятора на X	
03	Измеренная величина меньше уставки SP регулятора на X	
04	Измеренная величина находится в заданном диапазоне	


Парам. ALt	Тип сигнализации	Диаграмма работы дискретного выхода 2
05	Аналог. п. 1 с блокировкой 1-го срабатывания	
06	Аналог. п. 2 с блокировкой 1-го срабатывания	
07	Аналог. п. 3 с блокировкой 1-го срабатывания	
08	Измеренная величина превышает X по абсолютному значению	
09	Измеренная величина меньше X по абсолютному значению	
10	Аналог. п. 8 с блокировкой 1-го срабатывания	
11	Аналог. п. 9 с блокировкой 1-го срабатывания	

Примечания.
X – порог срабатывания (параметр AL-d), Δ – гистерезис (параметр AL-H).

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДОВ ТРМ101

Тип выхода	**Р** э/м реле	**К** транзисторная оптопара	**С** симисторная оптопара	**Т** выход для управления твердотельным реле	**И** ЦАП 4...20 мА	**У** ЦАП 0...10 В
Схемы подключения выхода 1						
Схемы подключения выхода 2						

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ101

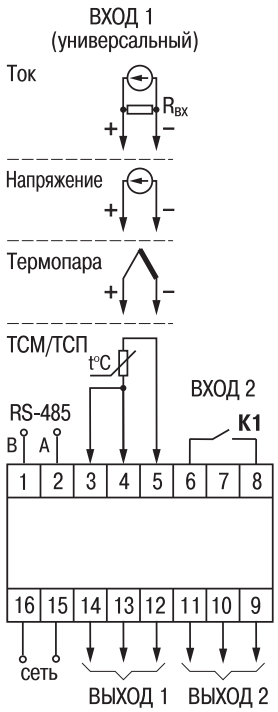

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
LvoP. Параметры регулирования			
SP	Уставка регулятора	SL-L...SL-H	[ед.изм.]
r-S	Запуск/остановка регулирования	rUn StoP	Регулятор работает Регулятор остановлен
At	Запуск/остановка автонастройки	rUn StoP	Автонастройка запущена Автонастройка остановлена
o	Вых. мощность ПИД-регулятора	0.0...100.0	Параметр не устанавливаемый, а индицируемый, [%]
init. Параметры основных настроек прибора			
in-t	Тип датчика	см. табл. «Характеристики измерит. датчиков»	
dPt	Точность вывода температуры	0, 1	Число знаков после запятой при отображении на индикаторе t°
dP	Положение десятичной точки	0, 1, 2, 3	То же, при отображении измер. знач. и параметров, выраж. в ед. изм. (для датч. с выходным сигналом тока или напряжения)
in-L	Нижн. граница диап. измерения сигнала	–1999...9999	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения, [ед. изм]
in-H	Верх. граница диап. измерения сигнала	–1999...9999	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения, [ед. изм]
SL-L	Нижняя граница задания уставки	диапазон измерения датчика	Параметр для технолога, огран. область возможног о изменения уставки оператором, [ед.изм.]
SL-H	Верхняя граница задания уставки	диапазон измерения датчика	Параметр для технолога, огран. область возможного изменения уставки оператором, [ед.изм.]
SH	Сдвиг характерис- тики датчика	–500...500	Прибавляется к измеренному значению, [ед. изм]
KU	Наклон характеристики датчика	0.500...2.000	Умножается на измеренное значение
Fb	Полоса цифрового фильтра	0...9999	[ед.изм.]
inF	Постоянная времени цифрового фильтра	0...999	[с]
ALt	Тип сигнализации о выходе регулир. параметра за заданные пределы	00...11	см. таблицу «Типы сигнализации о выходе регулируемого параметра за заданные пределы»
AL-d	Порог срабатывания для сигнализации	диап. измер. датчика	[ед. изм.]
AL-H	Гистерезис Δ для сигнализации	диап. измер. датчика	[ед. изм.]
An-L	Нижн. граница диап. регистрации ЦАП2	диапазон измерения	[ед.изм.]
An-H	Верх. граница диап. регистрации ЦАП2	диапазон измерения	An-LA An-H, [ед.изм.]
Ev-1	Функции ключа на дополн. входе при дистанц. управлении регулятором	nonE n-o n-C	Дополн. вход не задействован Запуск при размыкании ключа Запуск при замыкании ключа
orEU	Тип управления при регулировании	or-d or-r	«Прямое» управление («холодильник») «Обратное» управление («нагреватель»)
CP	Период следования управл. импульсов	01...250	[с]
Adv. Параметры ПИД-регулятора и LBA			
vSP	Скорость выхода на уставку	0...9999 0	[ед. изм./мин] Параметр отключен
CntL	Режим регулирования	PiD onoF	ПИД-регулятор Двухпозиционный регулятор

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
Параметры для двухпозиционного регулятора (CntL=onoF)			
HYSt	Гистерезис двухпозицион. регулятора	0000...9999	[ед. изм.]
onSt	Состояние выхода в режиме «остановка регулирования»	on oFF	Включен Выключен
onEr	Состояние выхода в режиме «ошибка»	on oFF	Включен Выключен
Параметры для ПИД-регулятора (CntL=PiD)			
P	Полоса пропорц. ПИД-регулятора	0,001...9999	[ед. изм.]
i	Интегральная постоянная ПИД-регулятора	0000...3999	[с]
d	Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора	0000...3999	[с]
db	Зона нечувствит. ПИД-регулятора	0...200	[ед. изм.]
oL-L	Мин. вых. мощность (нижний предел)	от 0 до oL-H	[%]
oL-H	Макс. вых. мощность (верхний предел)	от oL-L до 100	[%]
orL	Макс. скорость изменения вых. мощн.	0...100	[%/с]
mvEr	Значение выходной мощности в состоянии «ошибка»	0...100	[%]
mdSt	Состояние выхода в режиме «остановка регулирования»	mvSt o	Заданное параметром mvSt Последнее значение выходной мощности
mvSt	Значение выходной мощности в состоянии «остановка регулирования»	0...100	[%]
LbA	Время диагностики обрыва контура	0...9999	[с]. При LbA=0 функция опред. обрыва контура не работает
LbAb	Ширина зоны диагн. обрыва контура	0...9999	[ед. изм.]
Comm. Параметры обмена по интерфейсу RS-485			
bPS	Скорость обмена данными	2.4, 4.8, 9.6, 14.4, 19.2, 28.8, 38.4, 57.6, 115.2	[кбит/с] Должна соответствовать параметру сети
A.LEn	Длина сетев. адреса	8 или 11	[бит]
Addr	Базовый адрес прибора	0...2047	Запрещ. устан. одинак. номера неск. приборам в одной шине
rSdL	Задержка ответов по сети	1...45	[мс]
LmAn. Параметры ручного управления регулятором			
o-Ed	Выходная мощность ПИД-регулятора	от oL-L до oL-H	[%]
o.	Текущее значение вых. мощности	0...100	Параметр не устанавливаемый, а индицируемый, [%]
SECr. Параметры секретности			
EdPt	Защита отдельных параметров от просмотра и изменения	on oFF	Включена Выключена

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт / Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТРМ101-XX

Тип выходов 1 и 2:

Р – электромагнитное реле 8 А 220 В
К – транзисторная оптопара n–p–n-типа 400 мА 60 В
С – симисторная оптопара 50 мА 240 В для управления однофазной нагрузкой
Т – выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле
И – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»
У – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0...10 В»

ОВЕН ТРМ2xx

Линейка измерителей-регуляторов одно- и двухканальных с интерфейсом RS-485

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
В холодильной технике, сушильных шкафах, печах, пастеризаторах и другом технологическом оборудовании.

ЭМС · КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5/0,25 · RS-485 · ОВЕН cloud

ТУ 4217-026-465265536-2011
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства



Н — настенный, 105×130×65 мм, IP44



Щ1 — щитовой, 96×96×70 мм, IP54*



Щ2 — щитовой, 96×48×100 мм, IP54*



Н2 — настенный, 150×105×35 мм, IP20

** со стороны передней панели*

ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ ТРМ2XX


ТРМ200
Измеритель двухканальный с интерфейсом RS-485



ТРМ201
Измеритель-регулятор одноканальный с интерфейсом RS-485




ТРМ202
Измеритель-регулятор двухканальный с интерфейсом RS-485

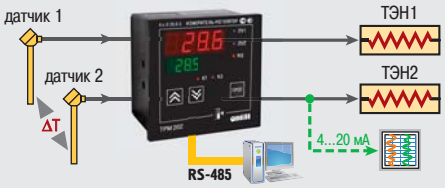

ТРМ210
ПИД-регулятор одноканальный с интерфейсом RS-485



ТРМ212
ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами с интерфейсом RS-485

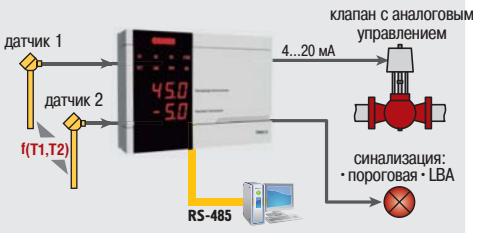

- Линейка ТРМ2xx полностью соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 61326-1 по электромагнитной совместимости для оборудования класса А (для промышленных зон) с критерием качества функционирования А.
- Универсальные входы для подключения датчиков температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п.
- Обработка входных сигналов:
  - цифровая фильтрация и коррекция;
  - масштабирование унифицированного сигнала для отображения на индикаторе физической величины;
  - вычисление и индикация квадратного корня из измеряемой величины (например, для регулирования мгновенного расхода).
- Двухпозиционное (ON/OFF) или ПИД-регулирование.
- Дискретные и аналоговые выходы (реле, оптотранзисторы, оптосимисторы, выходы для управления твердотельными реле, 4...20 мА, 0...10 В).
- Возможность управления трехфазной нагрузкой (в модификациях по типу выхода С3).
- Быстрый доступ к изменению уставки с лицевой панели прибора.
- Защита настроек от несанкционированных изменений.
- Встроенный интерфейс RS-485 (протоколы Modbus, ОВЕН):
  - конфигурирование на ПК;
  - передача в сеть текущих значений измеренных величин и уставок, а также любых программируемых параметров;
  - архивирование измеряемых параметров при использовании совместно с модулем ОВЕН МСД-200.
- Поддержка OwenCloud.

Для ПИД-регуляторов:

- Автонастройка ПИД-регулятора по современному эффективному алгоритму с оптимизацией выхода на уставку.
- Дистанционный пуск и остановка регулирования.
- Режим ручного управления выходной мощностью (в ТРМ210).
- Сигнализация об обрыве в цепи регулирования (LBA).

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор	ТРМ200	ТРМ201	ТРМ202	ТРМ210	ТРМ212
Питание					
Напряжение питания	90…245 В переменного тока частотой 47…63 Гц				
Потребляемая мощность	не более 6 ВА				
Универсальные входы					
Количество универсальных входов	2	1	2	1	2
Дополнительный вход					
Наличие дополнительного входа 2	—	—	—	есть	есть
Функции дополнительного входа 2	—	—	—	дискретный (пуск/остановка регулирования)	универсальный измерительный вход 2 дискретный (пуск/остановка регулирования) датчик положения (резистивный или токовый)
Сопротивление внешнего ключа: – в состоянии «замкнуто» – в состоянии «разомкнуто»	—	—	—	 0…1 кОм более 100 кОм	 0…1 кОм более 100 кОм
Выходы					
Количество выходных устройств	—	1	2	2 (или одно типа С3)	2
Типы выходных устройств	—	Р, К, С, С3, Т, И, У	Р, К, С, Т, И, У	выход 1 – Р, К, С, С3, Т, И, У (ПИД-регулятор) выход 2 – Р, К, С, Т (сигнализация) И, У (регистрация)	2 выхода Р, К, С, Т (управление задвижкой «больше», «меньше») выход 1 – И, У (управление задвижкой с аналоговым входом), выход 2 – Р, К, С, Т (сигнализация)
Интерфейс связи					
Тип интерфейса	RS-485				
Протоколы	ОВЕН, Modbus (RTU, ASCII)				
Скорость передачи данных	2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с				
Тип кабеля	экранированная витая пара				
Конструктивное исполнение					
Тип, габаритные размеры и степень защиты корпуса	• щитовой Щ1, 96×96×70 мм, IP54 (со стороны передней панели) • щитовой Щ2, 96×48×100 мм, IP54 (со стороны передней панели)			• настенный Н, 105×130×65 мм, IP44 • настенный Н2, 150×105×35 мм, IP20	
Условия эксплуатации					
Температура окружающего воздуха	+1…+50 °С				
Атмосферное давление	84…106,7 кПа				
Отн. влажность воздуха при +35 °С	30…80 %				

ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВХОДОВ

Параметр	Значение
Время опроса одного входа	не более 1 с
Входное сопротивление для унифицированного сигнала: – тока – напряжения	 100 Ом ± 0,1 % (при подключении внешнего резистора) не менее 100 кОм
Предел основной приведенной погрешности: – для термопреобразователей сопротивления – для других датчиков	 ±0,25 % ±0,5 %

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ


Обозн.	Тип выходного устройства	Электрические характеристики
Р	электромагнитное реле	ON/OFF-регулирование – 8 А при 220 В 50 Гц, cos φ ≥ 0,4 ПИД-регулирование – 1 А при 220 В 50…60 Гц, cos φ ≥ 0,4 или 30 В пост. тока
К	транзисторная оптопара n-p-n-типа	400 мА при 60 В пост. тока
С	симисторная оптопара	50 мА при 240 В (0,5 А в импульсном режиме, 50 Гц, $t_{имп}$<5 мс)
С3	три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой	50 мА на каждую оптопару при 240 В (0,5 А в импульсном режиме, 50 Гц, $t_{имп}$<5 мс)
Т	выход для управления твердотельным реле	выходное напряжение 4… 6 В макс. выходной ток 50 мА
И	цифроаналоговый преобразователь «параметр-ток 4…20 мА»	нагрузка 0…1000 Ом, напряжение питания 10…30 В пост. тока
У	цифроаналоговый преобразователь «параметр-напряжение 0…10 В»	нагрузка не менее 2 кОм, напряжение питания 15…32 В

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ


Код in.t1(2)	Тип датчика	Диапазон измерений	Дискретность показаний*
r385	ТСП Pt50 (α=0,00385 °C^{-1})	–200…+750 °С	0,1 °С
r.385	ТСП Pt100 (α=0,00385 °C^{-1})	–200…+750 °С	
r391	ТСП 50П (α=0,00391 °C^{-1})	–200…+750 °С	
r.391	ТСП 100П (α=0,00391 °C^{-1})	–200…+750 °С	
r-21	ТСП гр. 21 (R_0=46 Ом (α=0,00391 °C^{-1}))	–200…+750 °С	
r426	ТСМ Cu50 (α=0,00426 °C^{-1})	–50…+200 °С	
r.426	ТСМ Cu100 (α=0,00426 °C^{-1})	–50…+200 °С	
r-23	ТСМ гр. 23 (R_0=53 Ом (α=0,00426 °C^{-1}))	–50…+200 °С	
r428	ТСМ 50М (α=0,00428 °C^{-1})	–190…+200 °С	
r.428	ТСМ 100М (α=0,00428 °C^{-1})	–190…+200 °С	
E_A1	термопара ТВР (A-1)	0…+2500 °С	
E_A2	термопара ТВР (A-2)	0…+1800 °С	
E_A3	термопара ТВР (A-3)	0…+1800 °С	
E_ _b	термопара ТПР (B)	+200…+1800 °С	
E_ _J	термопара ТЖК (J)	–200…+1200 °С	
E_ _K	термопара ТХА (K)	–200…+1300 °С	
E_ _L	термопара ТХК (L)	–200…+800 °С	
E_ _n	термопара ТНН (N)	–200…+1300 °С	
E_ _r	термопара ТПП (R)	0…+1750 °С	
E_ _S	термопара ТПП (S)	0…+1750 °С	
E_ _t	термопара ТМК (T)	–200…+400 °С	
i 0_5	ток 0…5 мА	0…100 %	0,1 %
i 0.20	ток 0…20 мА		
i 4.20	ток 4…20 мА		
U-50	напряжение –50…+50 мВ		
U0_1	напряжение 0…1 В		


** При измерении температуры выше 1000 °С и в точке –200 °С дискретность показаний 1 °С*


ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИБОРОВ ЛИНЕЙКИ ТРМ2ХХ


Прибор		Основные функциональные возможности	
Измеритель двухканальный с интерфейсом RS-485	**ТРМ200**		• Двухканальный измеритель температуры, давления, влажности, расхода, уровня и других физических величин • Индикация измеренных величин или их разности на двух цифровых светодиодных индикаторах
Измеритель-регулятор одноканальный с интерфейсом RS-485	**ТРМ201**		• Двухпозиционный (ON/OFF) регулятор для нагревателей, вентиляторов, охладителей, отсечных клапанов и т. д. • Устройство аварийной или предупредительной сигнализации с индикацией – управление лампами, сиренами, отсечными клапанами и т.п. • Режим «нормирующего преобразователя с индикацией» для приборов с выходом 4...20 мА, 0...10 В (И, У) • П-регулятор с аналоговым выходом – управление преобразователями частоты, клапанами с аналоговым управлением, регуляторами мощности • Возможность управления трехфазной нагрузкой (выход С3) • Быстрый доступ к изменению уставки с лицевой панели прибора
Измеритель-регулятор двухканальный с интерфейсом RS-485	**ТРМ202**		• Двухпозиционный (ON/OFF) регулятор для нагревателей, вентиляторов, охладителей, отсечных клапанов и т. д.: – по двум каналам – одноканальный с дополнительной сигнализацией • Трехпозиционный режим работы: один датчик – две уставки • Режим «нормирующего преобразователя с индикацией» для приборов с выходом 4...20 мА, 0...10 В (И, У): – по двум каналам – одноканальный с дополнительной сигнализацией
ПИД-регулятор одноканальный с интерфейсом RS-485	**ТРМ210**		• ПИД-регулятор для точного поддержания параметра • Автонастройка • Управление: – нагревателями (выходы Р, К, С, Т) – преобразователями частоты, клапанами с аналоговым управлением 4...20 мА, 0...10 В (выходы И, У) • Сигнализация: – о выходе регулируемой величины за заданные пределы; – об обрыве в цепи регулирования (LBA) • Возможность управления трехфазной нагрузкой (выход С3) • Режим ручного управления выходной мощностью ПИД-регулятора • Дистанционный пуск и остановка ПИД-регулятора с помощью внешнего ключа и по сети RS-485
ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами с интерфейсом RS-485	**ТРМ212**		• Специализированный ПИД-регулятор для клапанов и задвижек: – с электромеханическим приводом («больше-меньше») типа МЭО – с аналоговым управлением 4...20 мА или 0...10 В • Автонастройка • Вычисление разности, суммы, отношения, корня и других величин • Режим погодозависимого регулятора (график коррекции уставки по измерениям входа 2) • Измерение и регулирование мгновенного расхода по перепаду давления на стандартных сужающих устройствах (диафрагма, сопло и трубка Вентури) без применения диф. манометра • Работа с датчиком положения задвижки или без него • Возможность управления в ручном и дистанционном режимах • Сигнализация об обрыве в цепи регулирования (LBA)


Типовая функциональная схема

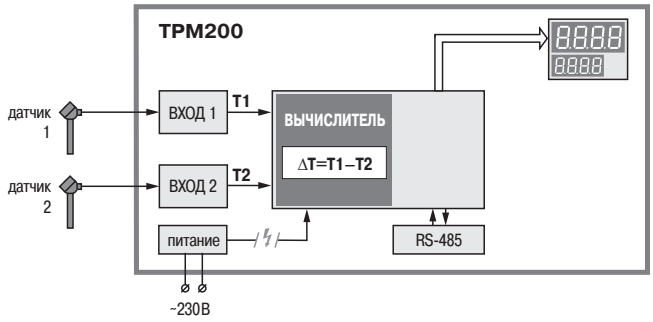

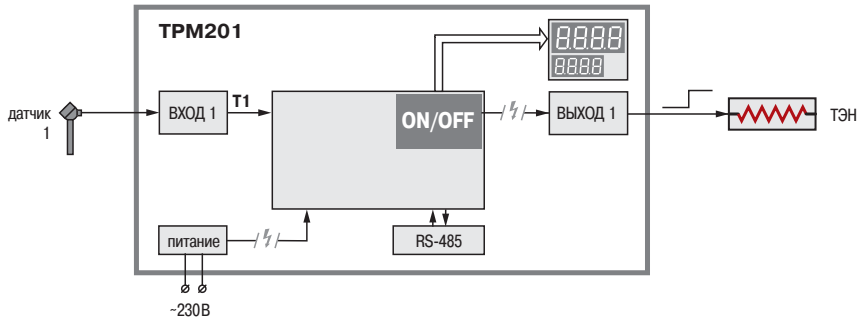


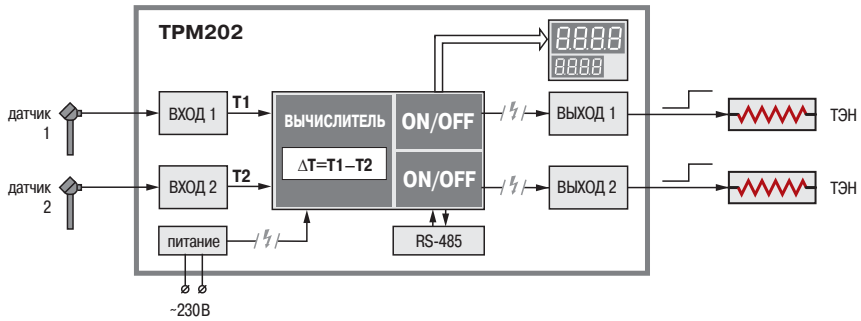

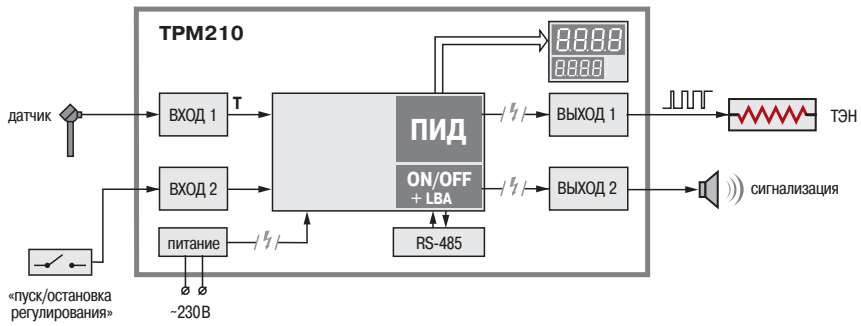


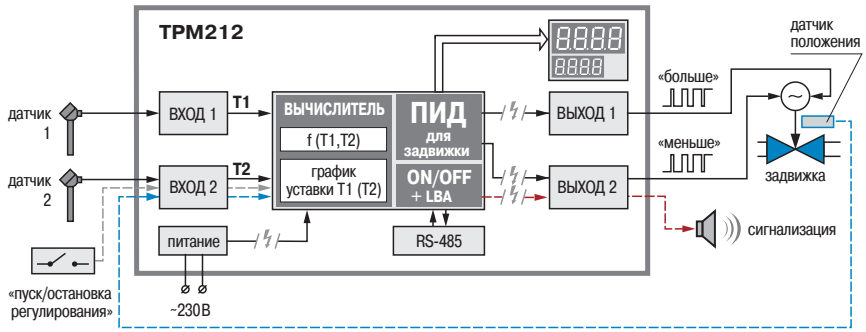


Варианты применения




Сбор данных и передача их в сеть RS-485 с дополнительной индикацией «по месту»




Регистрация измеряемой величины на аналоговом выходе типа И, У




Аналоговое П-регулирование измеряемой величины с помощью задвижки




Регулирование и одновременная регистрация измеряемой величины на 2-м выходе типа И




Одноканальное трехпозиционное регулирование (с двумя разными уставками)




Регулирование разности двух измеряемых величин




ПИД-регулирование мощности



ПИД-регулирование с помощью задвижки с аналоговым управлением












ПИД-регулирование и одновременная регистрация измерений на 2-м выходе типа И













ПИД-регулирование с помощью задвижки с аналоговым управлением

Варианты применения ОВЕН ТРМ212 с различными функциями вычислителя см. следующую страницу.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТРМ212

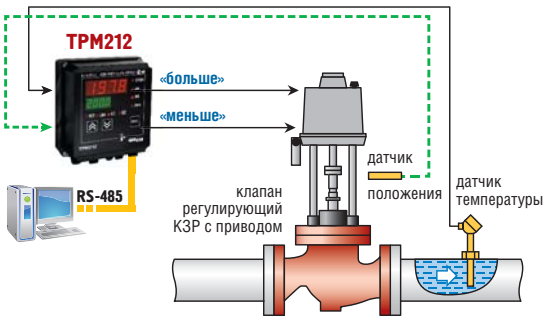
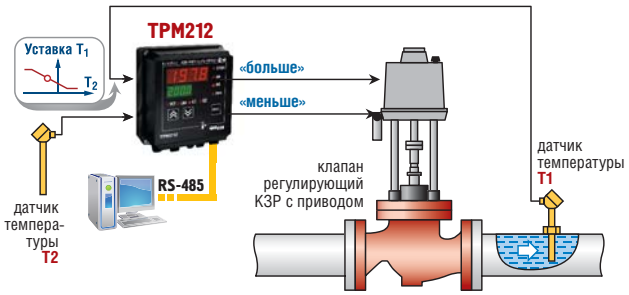
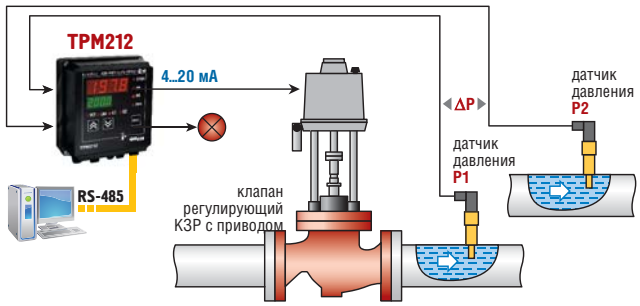

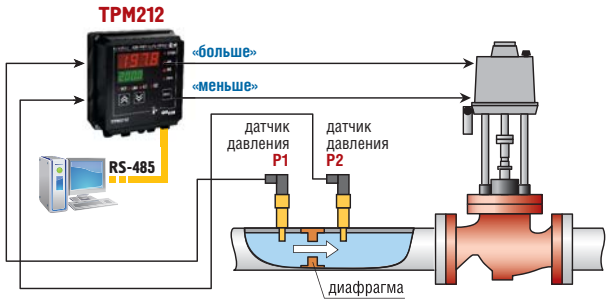

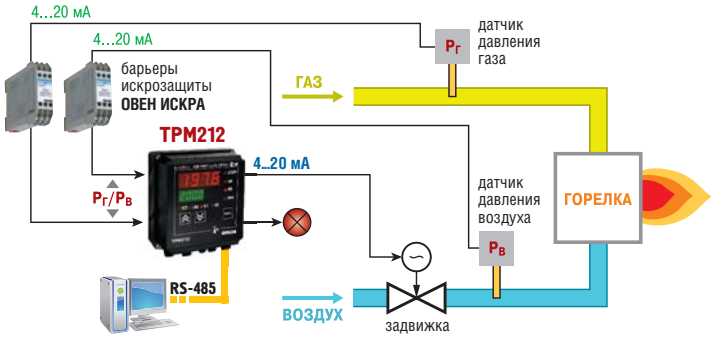

Пример применения		Функция вычислителя
Типовая функциональная схема: регулирование температуры спомощью трехходового клапана с датчиком положения или без него		вычислитель отключен 
Погодозависимый регулятор: регулирование температуры теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха		график коррекции уставки 
Регулирование разности давлений в трубопроводах с помощью трехходового клапана без датчика положения		средневзвешенная сумма  k1=1 k2=–1
Измерение и регулирование мгновенного расхода по перепаду давления на стандартных сужающих устройствах (диафрагма, сопло, трубка Вентури) без применения диф. манометра		квадратный корень из средневзвешенной суммы 
Регулирование соотношения газ/воздух с помощью задвижки с аналоговым входом. Второй выход можно использовать для аварийной сигнализации		отношение 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДВУХПОЗИЦИОННОГО (ON/OFF) РЕГУЛЯТОРА В ПРИБОРАХ ТРМ201, ТРМ202

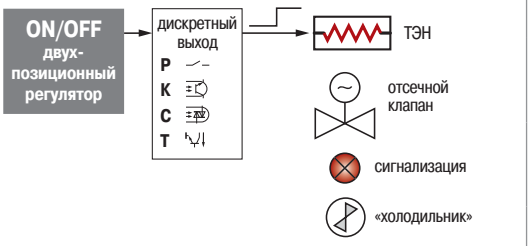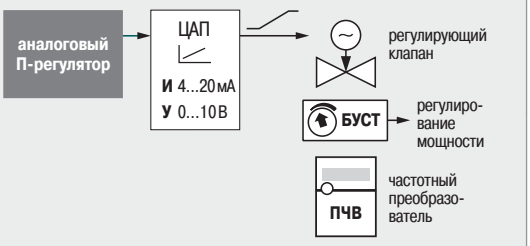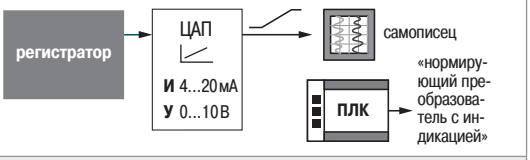Прибор	Режим работы ON/OFF регулятора	Тип выхода	Тип логики регулирования	Диаграмма работы выхода	Примеры применения
ТРМ201, ТРМ202	Двухпозиционный (ON/OFF) регулятор	дискретный (Р, К, С, С3, Т)	прямой гистерезис («нагреватель», срабатывание по нижнему пределу)		
			обратный гистерезис («холодильник», срабатывание по верхнему пределу)		
			П-образная логика (срабатывание при входе в границы)		
			U-образная логика (срабатывание при выходе за границы)		
	Аналоговый П-регулятор	ЦАП 4...20 мА (И) 0...10 В (У)	обратное управление («нагреватель»)		
			прямое управление («холодильник»)		
	Регистратор	ЦАП 4...20 мА (И) 0...10 В (У)	—		
	Выключен	—	—	—	









Примечание. SP – уставка, Δ – гистерезис, XP – полоса пропорциональности П-регулятора.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПИД-РЕГУЛЯТОРА В ПРИБОРАХ ТРМ210, ТРМ212

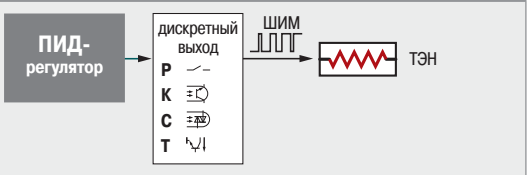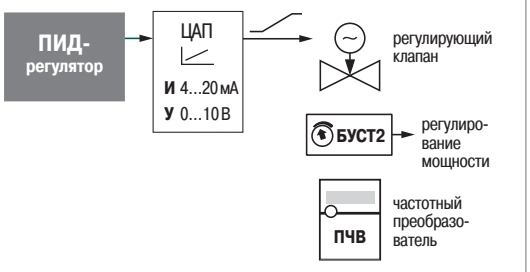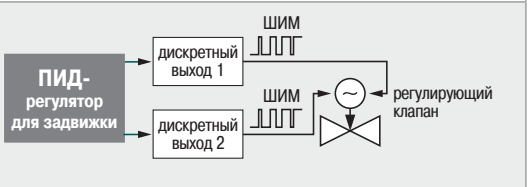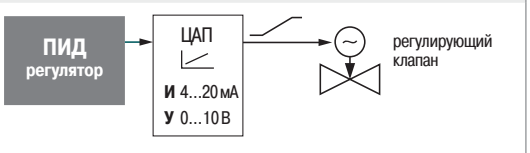Прибор	Режим регулирования	Тип выхода	Тип управления	Диаграмма работы выходов	Примеры применения
ТРМ210	ПИД-регулятор	дискретный (Р, К, С, С3, Т)	ШИМ		
		ЦАП 4...20 мА (И) 0...10 В (У)	аналоговое		
ТРМ212	ПИД-регулятор для задвижки	2 дискретных (Р, К, С, Т)	ШИМ		
		ЦАП 4...20 мА (И) 0...10 В (У)	аналоговое		

Примечание. $T_{уст}$ – уставка, $t_{сл}$ – период следования импульсов ШИМ, D – длительность импульса.

ТИПЫ СИГНАЛИЗАЦИИ О ВЫХОДЕ РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ ЗА ЗАДАННЫЕ ПРЕДЕЛЫ В ПРИБОРАХ ТРМ210, ТРМ212

Парам. ALt	Тип сигнализации	Диаграмма работы дискретного выхода 2
00	Сигнализация выключена	—
01	Измеренная величина выходит за заданный диапазон	
02	Измеренная величина превышает уставку SP регулятора на X	
03	Измеренная величина меньше уставки SP регулятора на X	
04	Измеренная величина находится в заданном диапазоне	
05	Аналог. п. 1 с блокировкой 1-го срабатывания	
06	Аналог. п. 2 с блокировкой 1-го срабатывания	
07	Аналог. п. 3 с блокировкой 1-го срабатывания	
08	Измеренная величина превышает X по абсолютному значению	
09	Измеренная величина меньше X по абсолютному значению	
10	Аналог. п. 8 с блокировкой 1-го срабатывания	
11	Аналог. п. 9 с блокировкой 1-го срабатывания	
12*	Регулируемая величина выходит за диапазон ±X	
13*	Регулируемая величина находится в диапазоне ±X	
14*	Аналог. п. 12 с блокировкой 1-го срабатывания	

Примечания.

X – порог срабатывания (параметр AL-d), Δ – гистерезис (параметр AL-H).

** Типы сигнализации ALt=12, 13, 14 возможны только для ТРМ212.*

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ2ХХ

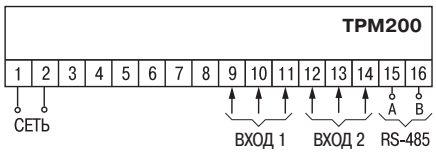


Схема расположения и назначение клемм ТРМ200

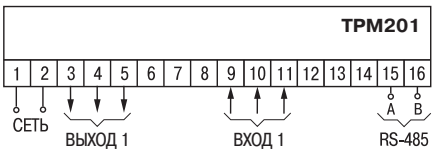


Схема расположения и назначение клемм ТРМ201


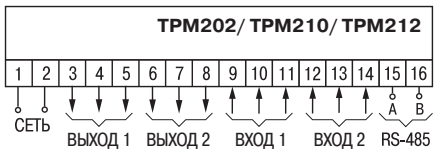


Схема расположения и назначение клемм ТРМ202, ТРМ210, ТРМ212














Схемы подключения входов и выходов - см. ниже.

Схемы расположения и назначение клемм приборов в корпусе Н2 – см. Руководство по эксплуатации.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВХОДОВ ТРМ2ХХ

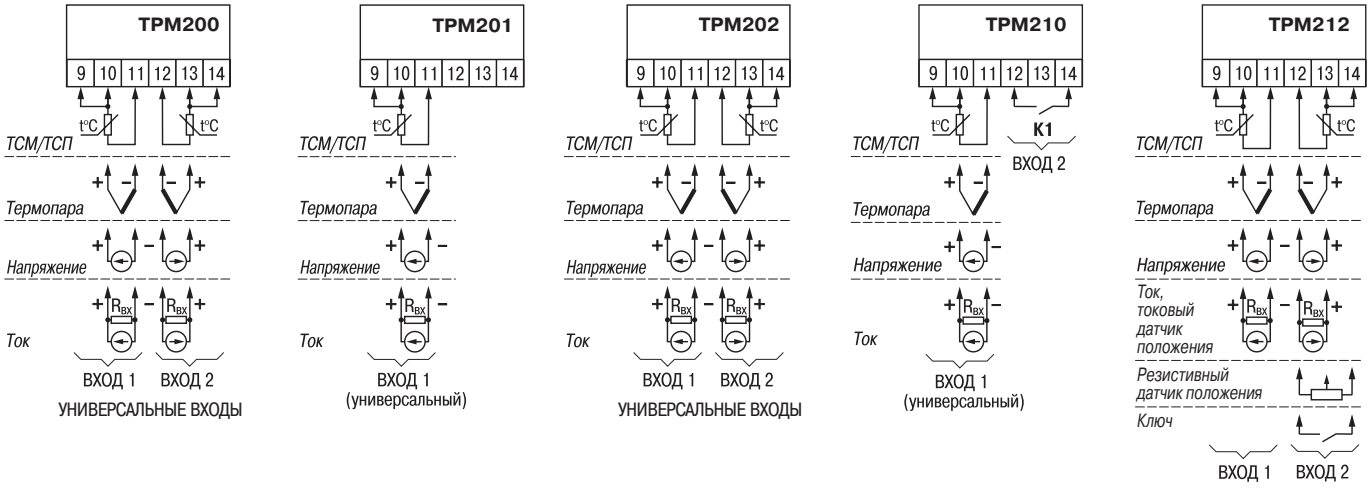

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДОВ ТРМ2ХХ

Тип выхода		Р э/м реле	К транзисторная оптопара	С симисторная оптопара	Т выход для управления твердотельным реле	С3 три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой	И ЦАП 4...20 мА	У ЦАП 0...10 В
Схемы подключения выхода 1								
Наличие выхода 1 данного типа у прибора	ТРМ200	–	–	–	–	–	–	–
	ТРМ201	+	+	+	+	+	+	+
	ТРМ202	+	+	+	+	–	+	+
	ТРМ210	+	+	+	+	+	+	+
	ТРМ212	+	+	+	+	+	+	+
Схемы подключения выхода 2						–		
Наличие выхода 2 данного типа у прибора	ТРМ200	–	–	–	–	–	–	–
	ТРМ201	–	–	–	–	–	–	–
	ТРМ202	+	+	+	+	–	+	+
	ТРМ210	+	+	+	+	–	+	+
	ТРМ212	+	+	+	+	–	–	–

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ200

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
Lvin. Настройки входов прибора			
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 1			
in.t1	Тип датчика для входа 1	см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков»	
dP1	Положение десят. точки для входа 1	0, 1, 2, 3	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения
dPt1	Точность вывода температуры 1-го канала измерения	0, 1	Число знаков после запятой при отображении температуры на индикаторе
in.L1	Нижняя граница диап. измерения сигнала на входе 1	–1999…9999	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения, [ед. изм]
in.H1	Верхняя граница диап. измерения сигнала на входе 1	–1999…9999	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения, [ед. изм]
Sqr1	Вычислитель квадр. корня для входа 1	on oFF	Включен Отключен
iLU1	Входная величина для ЛУ1	Pv1 Pv2 dPv	Сигнал со входа 1, T1 Сигнал со входа 2, T2 Разность сигналов ΔT=T1–T2
SH1	Сдвиг характеристики датчика 1	–500…500	Прибавляется к измеренному значению, [ед. изм]
KU1	Наклон характеристики датчика 1	0.500…2.000	Умножается на измеренное значение
Fb1	Полоса цифрового фильтра 1	0…9999	[ед.изм.]
inF1	Постоянная времени фильтра 1	1…999 oFF	[с] Экспоненц. фильтр отключен
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВХОДА 2 (аналогичны параметрам для входа 1) in.t2…inF2			
Adv. Параметр индикации – время ожидания (см. ТРМ201)			
Comm. Параметры обмена по RS-485 (см. ТРМ201)			
Блокировка кнопок и защита параметров (аналогично ТРМ201)			

Подробно об измерителях-регуляторах ОВЕН и возможностях их программирования – см. ГЛОССАРИЙ.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ201

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
LvoP. Параметры регулирования			
SP	Уставка	SL.L…SL.H	[ед.изм.]
Lvin. Настройки входа прибора			
in.t	Тип датчика	см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков»	
dP	Положение десят. точки	0, 1, 2, 3	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения
dPt	Точность вывода температуры 1-го канала измерения	0, 1	Число знаков после запятой при отображении температуры на индикаторе
in.L	Нижняя граница диап. измерения	–1999…9999	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения, [ед. изм]
in.H	Верхняя граница диап. измерения	–1999…9999	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения, [ед. изм]
Sqr	Вычислитель квадратного корня	on oFF	Включен Отключен
SH	Сдвиг характеристики датчика	–500…500	Прибавляется к измеренной величине, [ед. изм]
KU	Наклон характеристики датчика	0.500…2.000	Умножается на измеренное значение
Fb	Полоса цифрового фильтра	0…9999	[ед.изм.]
inF	Постоянная времени фильтра	1…999 oFF	[с] Экспоненц. фильтр отключен
LvoU. Настройки регулирования и регистрации			
SL.L	Нижняя граница задания уставки	-1999…999	Ограничена диапазоном измерения датчика, [ед.изм.]
SL.H	Верхняя граница задания уставки	-1999…999	Ограничена диапазоном измерения датчика, [ед.изм.]
Параметры для дискретного выхода: двухпозиционный регулятор			
CmP	Тип логики двухпозиционного регулятора	00 01 02 03 04	Регулятор отключен Прямой гистерезис («нагреватель») Обратный гистерезис («холодильник») П-образная логика U-образная логика
HYS	Гистерезис Δ	0…9999	[ед.изм.]
don	Задержка вкл. ВУ	0…250	[с]
doF	Задержка выкл. ВУ	0…250	[с]
ton	Мин. время нахождения ВУ во вкл. сост.	0…250	[с]
toF	Мин. время нахождения ВУ в выкл. сост.	0…250	[с]
oEr	Состояние ключ. ВУ в режиме «ошибка»	oFF on	«откл.» «вкл.»
Параметры для аналогового выхода (ЦАП 4…20 мА)			
dAC	Режим работы ЦАП	o Pv	П-регулятор Измеритель-регистратор
Аналоговый П-регулятор (dAC=o)			
CtL	Способ управления при регулировании	HEAt CooL	«Нагреватель» «Холодильник»
XP	Полоса пропорциональности	2…9999	[ед. изм.]
Регистратор (dAC=Pv)			
An.L	Нижняя граница вых. диап. ЦАП	–1999…9999	[ед. изм.]
An.H	Верхняя граница вых. диап. ЦАП	–1999…9999	[ед. изм.]
oEr	Состояние аналогового ВУ1 в режиме «ошибка»	oFF on	сигнал ЦАП — 4 мА (мин. знач.) сигнал ЦАП — 20 мА (макс. знач.)
Adv. Параметр индикации			
rESt	Время ожидания до возвр. к индикации текущих измерений	5…99 oFF	[с] Автомат. возврат отключен
Comm. Параметры обмена по RS-485			
bPS	Скорость обмена в сети	2.4, 4.8, 9.6, 14.4, 19.2, 28.8, 38.4, 57.6, 15.2	[кбит/с] Должна соответствовать параметру сети
Addr	Базовый адрес прибора	0… 2047	Запрещ. устан. одинак. номера неск. приборам в одной шине
A.Len	Длина сетевого адреса	8 или 11	[бит]
rSdL	Задержка ответов по сети	1…45	[мс]
PROT	Протокол обмена данными	OWEN M.RTU M.ASC	OWEN Modbus RTU Modbus ASCII
Блокировка кнопок и защита параметров			
oAPt	Защита параметров от просмотра	0 1 2	Разрешен доступ ко всем параметрам Разрешен доступ только к SP Запрещен доступ ко всем параметрам
wtPt	Защита параметров от изменения	0 1 2	Разрешено изменение всех параметров Запрещено изменение всех параметров, кроме уставки SP Запрещено изменение всех параметров
EdPt	Защита отдельных параметров от просмотра и изменения	oFF on	Выключена Включена

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ202

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
LvoP. Параметры регулирования			
SP1	Уставка канала 1	SL.L1…SL.H1	[ед.изм.]
SP2	Уставка канала 2	SL.L2…SL.H2	[ед.изм.]
Lvin. Настройки входов прибора			
Параметры для входа 1			
in.t1	Тип датчика для входа 1	см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков»	
dPt1	Точность вывода температуры 1-го канала измерения	0, 1	Число знаков после запятой при отображении температуры на индикаторе
dP1	Положение десят. точки для аналогового входа 1	0, 1, 2, 3	Число знаков после запятой при отображении измеряемой величины аналогового входа 1
in.L1	Нижняя граница диап. измерения сигнала на входе 1	–1999…9999	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения, [ед. изм]
in.H1	Верхняя граница диап. измерения сигнала на входе 1	–1999…9999	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения, [ед. изм]
Sqr1	Вычислитель квадр. корня для входа 1	on oFF	Включен Отключен
SH1	Сдвиг характеристики датчика 1	–500…500	Прибавляется к измеренной величине, [ед. изм]
KU1	Наклон характеристики датчика 1	0.500…2.000	Умножается на измеренное значение
Fb1	Полоса цифрового фильтра 1	0…9999	[ед.изм.]
inF1	Постоянная времени фильтра 1	1…999 oFF	[с] экспоненц. фильтр отключен
iLU1	Входная величина для ЛУ1	Pv1 Pv2 dPv	Сигнал со входа 1, T1 Сигнал со входа 2, T2 Разность сигналов ΔT=T1–T2
Параметры для входа 2 (аналогичны параметрам для входа 1)			
in.t2…iLU2			
LvoU. Настройки регулирования и регистрации			
Параметры для ЛУ1			
SL.L1	Ниж. граница задания уставки для ЛУ1	–1999…9999	[ед.изм.]
SL.H1	Верх. граница задания уставки для ЛУ1	–1999…9999	[ед.изм.]
Параметры для дискретного выхода 1: двухпозиционный регулятор			
CmP1	Тип логики двухпозиционного регулятора 1	00 01 02 03 04	Регулятор отключен Обратное управление («нагреватель») Прямое управление («холодильник») П-образная логика U-образная логика
HYS1	Гистерезис Δ для регулятора 1	0…9999	[°C или % шкалы измерения]
don1	Задержка вкл. ВУ1	0…250	[с]
doF1	Задержка выкл. ВУ1	0…250	[с]
ton1	Мин. время удержания ВУ1 во вкл. сост.	0…250	[с]
toF1	Мин. время удержания ВУ1 в выкл. сост.	0…250	[с]
oEr1	Состояние ключ. ВУ в режиме «ошибка»	oFF on	«откл.» «вкл.»

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
Параметры для аналогового выхода 1 (ЦАП 4…20 мА, 0…10 В)			
dAC1	Режим работы ЦАП 1	o Pv	П-регулятор Измеритель-регистратор
Аналоговый П-регулятор (dAC1=o)			
CtL1	Способ управления при регулировании	HEAt CooL	Обратное управление («нагреватель») Прямое управление («холодильник»)
XP1	Полоса пропорциональности	2…9999	[ед. изм.]
Регистратор (dAC1=Pv)			
An.L1	Нижняя граница вых. диапазона регистрации ЦАП 1	–1999…9999	Ограничена диапазоном измерения, [ед. изм.]
An.H1	Верхняя граница вых. диапазона регистрации ЦАП 1	–1999…9999	Ограничена диапазоном измерения, [ед. изм.]
oEr1	Состояние аналогового ВУ1 в режиме «ошибка»	oFF on	сигнал ЦАП — 4 мА (мин. знач.) сигнал ЦАП — 20 мА (макс. знач.)
Параметры для ЛУ2 (аналогичны параметрам для ЛУ1)			
SL.L2…oEr2			
Adv. Параметры индикации			
diSP	Режим индикации текущих измерений	StAt CYKL botH	Постоянно индицируется входная величина ЛУ1 Отображ. вх. величин ЛУ1 и ЛУ2 автом. сменяется каждые 6 с Одновременное отображение измерений обоих каналов
rESt	Время выхода из режима программирования	5…99 oFF	Время, по истечении которого происх. возврат к индикации текущих измерений, [с] Автомат. возврат отключен
Comm. Параметры обмена по RS-485			
bPS	Скорость обмена в сети	2.4, 4.8, 9.6, 14.4, 19.2, 28.8, 38.4, 57.6, 115.2	[кбит/с] Должна соответствовать параметру сети
Addr	Базовый адрес прибора	0… 2047	Запрещ. устан. одинак. номера неск. приборам в одной шине
A.Len	Длина сетев. адреса	8 или 11	[бит]
rSdL	Задержка ответа от прибора по RS-485	1…45	мс
PROT	Протокол обмена данными	OWEN M.RTU M.ASC	OWEN Modbus RTU Modbus ASCII
Блокировка кнопок и защита параметров			
oAPt	Защита параметров от просмотра	0 1 2	Разреш. доступ ко всем парам. Разреш. доступ к SP1, SP2 Запрещ. доступ ко всем парам.
wtPt	Защита параметров от изменения	0 1 2 3	Разреш. изменение всех парам. Запрещ. изменение всех парам., кроме уставок SP1 и SP2 Запрещ. изменение всех парам., кроме уставки SP1 Запрещ. изменение всех парам.
EdPt	Защита отдельных параметров от просмотра и изменения	oFF on	Выключена Включена

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ210

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
LvoP. Параметры регулирования			
SP	Уставка регулятора	SL-L…SL-H	[ед.изм.]
r-S	Запуск/остановка регулирования	rUn StoP	Регулятор работает Регулятор остановлен
At	Запуск/остановка автонастройки	rUn StoP	Автонастройка запущена Автонастройка остановлена
o	Вых. мощность ПИД-регулятора	0.0…100.0	Параметр не устанавливаемый, а индицируемый, [%]
init. Параметры основных настроек прибора			
in-t	Тип датчика	см. табл. «Характеристики измерит. датчиков»	
dPt	Точность вывода температуры	0, 1	Число знаков после запятой при отображении на индикаторе t°
dP	Положение десятичной точки	0, 1, 2, 3	То же, при отображении измер. знач. и параметров, выраж. в ед. изм. (для датч. с выходным сигналом тока или напряжения)
in-L	Нижн. граница диап. измерения сигнала	–1999…9999	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения, [ед. изм]
in-H	Верх. граница диап. измерения сигнала	–1999…9999	Только для датч. с вых. сигналом тока или напряжения, [ед. изм]
SL-L	Нижняя граница задания уставки	диапазон измерения датчика	Параметр для технолога, огран. область возможного изменения уставки оператором, [ед.изм.]
SL-H	Верхняя граница задания уставки	диапазон измерения датчика	Параметр для технолога, огран. область возможного изменения уставки оператором, [ед.изм.]
SH	Сдвиг характеристики датчика	–500…500	Прибавляется к измеренному значению, [ед. изм]
KU	Наклон характеристики датчика	0.500…2.000	Умножается на измеренное значение
Fb	Полоса цифрового фильтра	0…9999	[ед.изм.]
inF	Постоянная времени цифрового фильтра	0…999	[с]
ALt	Тип сигнализации о выходе регулир. величины за заданные пределы	00…11	см. таблицу «Типы сигнализации о выходе регулируемой величины за заданные пределы»
AL-d	Порог срабатывания сигнализации	диап. измер. датчика	[ед. изм.]
AL-H	Гистерезис Δ для сигнализации	диап. измер. датчика	[ед. изм.]
An-L	Нижн. граница диап. регистрации ЦАП2	диапазон измерения	[ед.изм.]
An-H	Верх. граница диап. регистрации ЦАП2	диапазон измерения	An-L≠ An-H, [ед.изм.]
Ev-1	Функции ключа на дополн. входе при дистанц. управлении регулятором	nonE n-o n-C	Дополн. вход не задействован Запуск при размыкании ключа Запуск при замыкании ключа
orEU	Тип управления при регулировании	or-d or-r	«Прямое» управление («холодильник») «Обратное» управление («нагреватель»)
CP	Период следования управл. импульсов	01…250	[с]

Обозн. парам.	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
Adv. Параметры ПИД-регулятора и LBA			
vSP	Скорость выхода на уставку	0…9999 0	[ед. изм./мин] Параметр отключен
CntL	Режим регулирования	PiD onoF	ПИД-регулятор Двухпозиционный регулятор
Параметры для двухпозиционного регулятора (CntL=onoF)			
HYSt	Гистерезис двухпозицион. регулятора	0000…9999	[ед. изм.]
onSt	Состояние выхода в режиме «остановка регулирования»	on oFF	Включен Выключен
onEr	Состояние выхода в режиме «ошибка»	on oFF	Включен Выключен
Параметры для ПИД-регулятора (CntL=PiD)			
P	Полоса пропорц. ПИД-регулятора	0,001…9999	[ед. изм.]
i	Интегр. постоянная ПИД-регулятора	0000…3999	[с]
d	Диффер. постоянная ПИД-регулятора	0000…3999	[с]
db	Зона нечувствит. ПИД-регулятора	0…200	[ед. изм.]
oL-L	Мин. вых. мощность (нижний предел)	от 0 до oL-H	[%]
oL-H	Макс. вых. мощность (верхний предел)	от oL-L до 100	[%]
orL	Макс. скорость изменения вых. мощн.	0…100	[%/с]
mvEr	Значение выходной мощности в состоянии «ошибка»	0…100	[%]
mdSt	Состояние выхода в режиме «остановка регулирования»	mvSt o	Заданное параметром mvSt Последнее значение выходной мощности
mvSt	Значение выходной мощности в состоянии «остановка регулирования»	0…100	[%]
LbA	Время диагностики обрыва контура	0…9999	[с]. При LbA=0 функция опред. обрыва контура не работает
LbAb	Ширина зоны диагностики обрыва контура	0…9999	[ед. изм.]
Comm. Параметры обмена по RS-485 (см. ТРМ202)			
LmAn. Параметры ручного управления регулятором			
o-Ed	Выходная мощность ПИД-регулятора	от oL-L до oL-H	[%]
o.	Текущее значение вых. мощности	0…100	Параметр не устанавливаемый, а индицируемый, [%]
SECr. Параметры секретности			
Edpt	Защита отдельных параметров от просмотра и изменения	oFF on	Выключена Включена

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ212

Обозн.	Название	Допустимые значения	Комментарии
Группа LVOP (LVOP). Рабочие параметры прибора			
PV1	Измеренная величина на Входе 1 [1)]	Диапазон изм. датчика 1	[ед. изм.] Параметры не устанавливаемые, а индицируемые
PV2	Измеренная величина на Входе 2 [2)]	Диапазон изм. датчика 2	
LUPV	Значение на выходе Вычислителя [1)]	Ограничения на ЦИ –1999...9999	
SP	Уставка регулятора [1)]	Определяется параметрами SL-L и SL-H	На ЦИ обозначение параметра не отображается
SET.P	Текущее значение уставки работающего регулятора[3)]	SL–L и SL–H	Значение уставки с учетом коррекции по графику или заданной скорости ее изменения (VSP). Параметр доступен только по RS-485.
r-S	Запуск\остановка регулирования	rUn StOP	Регулятор работает Регулятор остановлен
At	Запуск\остановка автонастройки	Не появляется при r-S = StOP rUn – запускается режим автонастройки. StOP – автонастройка выключена.	
O	Выходная мощность ПИД-регулятора	0,0...100,0	Только для прибора с ВУ1 аналогового типа [%] Параметр не устанавливаемый, а индицируемый.
Группа init (init). Параметры входов прибора			
in.t1	Тип датчика для входа 1	см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков»	
DPT1	Точность вывода температуры для Входа 1	0,1	количество знаков после запятой при отображении значения температуры на ЦИ для Входа 1
dP1	Положение десятичной точки для Входа 1	0, 1, 2, 3	количество знаков после запятой при отображении значения для аналогового Входа 1
in.L1	Нижняя граница диапазона измерения для Входа 1[1)]	–1999...9999	значение измеряемой физической величины, соответствующее нижнему пределу выходного сигнала датчика
in.H1	Верхняя граница диапазона измерения для Входа 1[1)]	–1999...9999	значение измеряемой физической величины, соответствующее верхней границе диапазона измерения датчика
SQR1	Вычислитель квадратного корня на Входе 1	OFF ON	выключен включен
SH1	Сдвиг характеристики датчика для Входа 1[1)]	–500...+500	[ед. изм.] Прибавляется к измеренному значению
KU1	Наклон характеристики датчика для Входа 1	0,500...2,000	Умножается на измеренное значение
Fb1	Полоса цифрового фильтра для Входа 1[1)]	0...9999	[ед. изм.]
inF1	Постоянная времени цифрового фильтра для Входа 2	1...999 OFF	[с] экспоненциальный фильтр отключен
in.t2	Тип входного датчика или сигнала для Входа 2	аналогично параметру in.t1	
DPT2	Точность вывода температуры для Входа 2	0,1	кол-во знаков после запятой при отображении значения температуры на ЦИ для Входа 2
dP2	Положение десятичной точки для Входа 2	0, 1, 2, 3	кол-во знаков после запятой при отображении значения измеряемой величины для аналогового Входа 2
in.L2	Нижняя граница диапазона измерения для Входа 2 [2)]	–1999...9999	значение измеряемой физ. величины, соответствующее нижнему пределу выходного сигнала датчика
in.H2	Верхняя граница диапазона измерения для Входа 2 [2)]	–1999...9999	значение измеряемой величины, соответствующее верхней границе диапазона измерения датчика
SQR2	Вычислитель квадратного корня на Входе 2	OFF ON	выключен включен
SH2	Сдвиг характеристики датчика для Входа 2 [2)]	–500...+500	[ед. изм.] Прибавляется к измеренному значению
KU2	Наклон характеристики датчика для Входа 2	0,500...2,000	Умножается на измеренное значение
Fb2	Полоса цифрового фильтра для Входа 2 [2)]	0...9999	[ед. изм.]
inF2	Постоянная времени цифрового фильтра для Входа 2	1...999 OFF	[с] экспоненциальный фильтр отключен
Группа AdV. (AdV). Параметры регулирования и «LBA»			
inP2	Функция на Входе 2	Появляется при r-S = StOP OFF – датчик отключен In.t2 – датчик, заданный в параметре in.t2 EVnt – ключ V.Ptr – резистивный датчик положения V.CS – токовый датчик положения	
CALC	Формула вычислителя	Появляется при inP2 = in.t2 A.SUM – средневзвешенная сумма rAt – отношение SQPV – корень из средневзвешенной суммы GrAF – коррекция уставки	
K1	Весовой коэффициент для PV1	– 19,99...99.99	Появляется при inP2 = in.t2, CALC [1] GrAF. При CALC = rAt не устанавливать KPV2 = 0
K2	Весовой коэффициент для PV2	– 19,99...99.99	
SL-L	Нижняя граница диапазона задания уставки [1)]	– 1999...3000	[ед. изм.]
SL-H	Верхняя граница диапазона задания уставки [1)]	– 1999...3000	[ед. изм.]
MVEr	Выходной сигнал в состоянии «ошибка»	CLOS – задвижка полностью закрыта HOLd – задвижка удерживается в прежнем сост. OPEn – задвижка полностью открыта	
		0...100	[%] Для аналоговой задвижки
MdSt	Состояние выхода в состоянии «остановка регулирования»	Появляется только для прибора с ВУ1 аналогового типа: MVSt – заданное параметром MVST. O – последнее значение выходного сигнала.	
OREU	Тип управления при регулировании	Or-r	«Обратное» управление. Применяется для управления ИМ типа «нагреватель»
		Or-d	«Прямое» управление. Применяется для управления ИМ типа «холодильник»
PV0	Регулируемая величина при нулевой выходной мощности	–100...2000	[ед. изм.]
RAMP	Режим быстрого выхода на уставку	OFF ON	выключен включен
P	Полоса пропорциональности ПИД-регулятора [1)]	0,001...9999	[ед. изм.]
I	Интегральная постоянная ПИД-регулятора	0...3999	[с]
D	Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора	0...3999	[с]
Db	Зона нечувствительности ПИД-регулятора [1)]	0...200	[ед. изм.]
VSP	Скорость изменения уставки [1)]	0...9999	[ед.изм/мин]
OL-L	Минимальная выходная мощность (нижний предел)	от 0 до OL-H	[%]
OL-H	Максимальная выходная мощность (верхний предел)	от OL-L до 100	[%]
ALt	Тип сигнализации о выходе регулир. параметра за заданные пределы	00...14	см. таблицу «Типы сигнализации о выходе регулируемого параметра за заданные пределы»
MVSt	Выходной сигнал в состоянии «остановка регулирования»	Аналогично параметру MVEr	
LbA	Время диагностики обрыва контура	0...9999 0	[с] Функция определения обрыва контура не работает
LbAb	Ширина зоны диагностики обрыва контура [1)]	0...9999	[ед. изм.]

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРМ212 (продолжение таблицы)

Обозн.	Название	Допустимые значения	Комментарии
AL-d	Порог срабатывания компаратора[1)]	–1999...3000	[ед. изм.]
AL-H	Гистерезис компаратора[1)]	0...3000	[ед. изм.]
Группа VALV (VALV). Параметры задвижки			
V.M0	Полное время хода задвижки	5...999	[с]
V.db	Зона нечувствительности задвижки	0...9999 0...100	[мс] [%] Для аналоговой задвижки
V.GAP	Время выборки люфта задвижки	0.0...10.0	[с]
V.rEV	Минимальное время реверса	0.0...10.0	[с]
V.toF	Пауза между импульсами доводки	0...9 OFF	[с] доводчик отключен
Группа DISP (DISP). Параметры индикации			
diS1	Режим индикации 1	OFF On	Выключен Включен: – на верхнем ЦИ – PV1 – на нижнем ЦИ – SP
diS2	Режим индикации 2	OFF On	Выключен Включен: – на верхнем ЦИ – PV1 – на нижнем ЦИ – PV2
diS3	Режим индикации 3	OFF On	Выключен Включен: – на верхнем ЦИ – LUPV – на нижнем ЦИ – SP
diS4	Режим индикации 4	OFF On	Выключен Включен: – на верхнем ЦИ – PV1 – на нижнем ЦИ – 0
diS5	Режим индикации 5	OFF On	Выключен Включен: – на верхнем ЦИ – LUPV – на нижнем ЦИ – 0
rEt	Время выхода из режима программирования	5...99 – [с] время, по истечении которого прибор возвращается к индикации 1-го параметра группы LVOP.	
		OFF – автоматического возврата к индикации не происходит	

Обозн.	Название	Допустимые значения	Комментарии
Группа GrAF (GrAF). Параметры графика коррекции уставки (появляется при CALC = GrAF)			
n0dE	Количество узловых точек графика	1...10	
X	Значение внешнего параметра в точке i [1)]	–1999...3000	[ед. изм.]
Y	Корректирующее значение уставки в точке i [1)]		[ед. изм.]
Группа COMM (COMM) Параметры обмена данными по интерфейсу			
PROT	Протокол обмена данными	OWEN M.RTU M.ASC	OWEN Modbus RTU Modbus ASCII
bPS	Скорость обмена в сети	2,4; 4,8; 9,6; 14,4;19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2	[кбит/с]
A.LEN	Длина сетевого адреса	8, 11	[бит]
Addr	Базовый адрес прибора в сети	0...2047	Запрещается устанавливать одинаковые номера нескольким приборам в одной шине
rSdL	Задержка ответа от прибора по RS-485	1...45	[мс]
Группа SECr (SECr). Параметры секретности (вход по коду PASS = 100)			
OAPt	Защита параметров от просмотра [4)]	0 – Разрешен доступ ко всем параметрам 1 – Разрешен доступ только к параметрам группы LVOP 2 – Разрешен доступ только к SP	
WtPt	Защита параметров от изменения [4)]	0 – Разрешено изменение всех параметров. 1 – Запрещено изменение всех параметров кроме параметров группы LVOP. 2 – Запрещено изменение всех параметров кроме R-S и SP 3 – Запрещено изменение всех параметров кроме уставки SP 4 – Запрещено изменение всех параметров	
EdPt	Защита отдельных параметров от просмотра и изменения	OFF On	Выключена Включена

[1)] Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой определяется параметром DP1
[2)] Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой определяется параметром DP2
[3)] Неизменяемые параметры, не отображаемые на ЦИ.
[4)] По интерфейсу RS-485 возможно изменение значения всех параметров при любых значениях OAPt, WtPt.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт / Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТРМ200-Х

Тип корпуса:
- **Щ1** – щитовой, 96×96×70 мм, IP54*
- **Щ2** – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
- **Н** – настенный, 105×130×65 мм, IP44
- **Н2** – настенный, 150×105×35 мм, IP20

ТРМ201-Х.Х

Тип корпуса:
- **Щ1** – щитовой, 96×96×70 мм, IP54*
- **Щ2** – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
- **Н** – настенный, 105×130×65 мм, IP44
- **Н2** – настенный, 150×105×35 мм, IP20

Тип выхода:
- **Р** – электромагнитное реле 8 А 220 В
- **К** – транзисторная оптопара n–p–n-типа 400 мА 60 В
- **С** – симисторная оптопара 50 мА 240 В
- **С3** – три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой
- **Т** – выход 4…6 В 50 мА для управления твердотельным реле
- **И** – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4…20 мА»
- **У** – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0…10 В»

ТРМ202-Х.ХХ

Тип корпуса:
- **Щ1** – щитовой, 96×96×70 мм, IP54*
- **Щ2** – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
- **Н** – настенный, 105×130×65 мм, IP44
- **Н2** – настенный, 150×105×35 мм, IP20

Тип выходов 1 и 2:
- **Р** – электромагнитное реле 8 А 220 В
- **К** – транзисторная оптопара n–p–n-типа 400 мА 60 В
- **С** – симисторная оптопара 50 мА 240 В
- **Т** – выход 4…6 В 50 мА для управления твердотельным реле
- **И** – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4…20 мА»
- **У** – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0…10 В»

** со стороны передней панели*

ВНИМАНИЕ! При заказе ТРМ202 с дискретным и аналоговым выходами
первым по порядку указывается выход дискретного типа:
выход 1 – **Р, К, С, Т**
выход 2 – **И, У**

Пример обозначения:
- **ТРМ202-Щ1.РИ** — правильно
- ~~**ТРМ202-Щ1.ИР**~~ — неправильно

ТРМ210-Х.ХХ

Тип корпуса:
- **Щ1** – щитовой, 96×96×70 мм, IP54*
- **Щ2** – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
- **Н** – настенный, 105×130×65 мм, IP44
- **Н2** – настенный, 150×105×35 мм, IP20

Тип выходов 1 и 2 (в различных комбинациях):
- **Р** – электромагнитное реле 1 А (выход 1)/ 8 А (выход 2) 220 В
- **К** – транзисторная оптопара n–p–n-типа 400 мА 60 В
- **С** – симисторная оптопара 50 мА 240 В
- **С3** – три симисторные оптопары для управления трехфазной нагрузкой
- **Т** – выход 4…6 В 50 мА для управления твердотельным реле
- **И** – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4…20 мА»
- **У** – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0…10 В»

ТРМ212-Х.ХХ

Тип корпуса:
- **Щ1** – щитовой, 96×96×70 мм, IP54*
- **Щ2** – щитовой, 96×48×100 мм, IP54*
- **Н** – настенный, 105×130×65 мм, IP44
- **Н2** – настенный, 150×105×35 мм, IP20

Тип выхода 1:
- **Р** – электромагнитное реле 1 А 220 В
- **К** – транзисторная оптопара n–p–n-типа 400 мА 60 В
- **С** – симисторная оптопара 50 мА 240 В
- **Т** – выход 4…6 В 50 мА для управления твердотельным реле
- **И** – цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4…20 мА»
- **У** – цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0…10 В»

Тип выхода 2:
- **Р** – электромагнитное реле 1 А 220 В
- **К** – транзисторная оптопара n–p–n-типа 400 мА 60 В
- **С** – симисторная оптопара 50 мА 240 В
- **Т** – выход 4…6 В 50 мА для управления твердотельным реле

** со стороны передней панели*

ВНИМАНИЕ!

Необходимо использование внешнего блока питания 24 В:
- при заказе прибора линейки ТРМ2хх с выходами И, У (4…20 мА, 0…10 В),
- при использовании датчиков с унифицированным выходным сигналом тока/напряжения.

ОВЕН ИТП

Измерители технологических параметров



ИТП-х.х.Щ9



ИТП-х.х.Н3

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Линейка приборов ИТП предназначена для измерения и отображения на цифровом индикаторе параметров, отражающих ход технологических процессов. В зависимости от модификации прибор ИТП позволяет работать с унифицированными сигналами тока 4...20 мА, 0...20 мА, 0...5 мА и напряжения 0...10 В, а также сигналами термоэлектрических преобразователей (термопар) и термометров сопротивления. Особенностью этой линейки является эргономичная и компактная конструкция корпусов с улучшенными характеристиками по пылевлагозащите.

- Измерение сигналов тока 4...20 мА.
- Два исполнения корпуса:
  – щитовой, с креплением в отверстие ∅22 мм
  – настенный, с креплением на стену, трубу или DIN-рейку.
- Два исполнения по цвету индикатора.
- Питание от измеряемого сигнала (2-проводная схема подключения).
- Масштабирование измеренного значения в нужные единицы измерения.
- Возможность вычисления квадратного корня для измерения расхода.
- Цифровой фильтр для сглаживания пульсаций измеряемого сигнала.

ТУ 4217-032-46526536-2012 (ИТП-11)
ТУ26.51.43-001-46526536-2016 (ИТП-14, ИТП-16)
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза (ИТП-11)
Государственный реестр средств измерений (ИТП-11)
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ (ИТП-11)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	ИТП-11	ИТП-14	ИТП-16
Измерение	4...20 мА	0...10 В, 2...10 В, 4...20 мА, 0...20мА, 0...5 мА	Термосопротивления, термопары – см. табл. 2.
Тип питания	От петли 4...20 мА	Внешнее	
Выход для управления	Отсутствует	NPN- транзистор с ОК	NPN-транзистор с ОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	ИТП-11	ИТП-14	ИТП-16
Предел основной погрешности	±(0,2+N) %	±(0,2+N) %	ТС: ±0,25 % ТП: ± 0,5 %
Измеряемый сигнал	4...20 мА	0...10 В, 2...10 В, 4...20 мА, 0...20 мА, 0...5 мА	См. табл. 2
Предельные значения входного сигнала	3,2...25 мА	–	-
Время установления показаний	Не более 10 сек		
Время опроса входа	Не более 1 сек	Не более 0,3 сек	Не более 1 сек
Входное сопротивление при измерении тока, не более	-	35 Ом	-
Входное сопротивление при измерении напряжения, не менее	-	250 кОм	-
Питание	От сигнала 4...20 мА не более 10 В	Внешнее 10...30 В, номинал 24 В	
Выходной элемент	Отсутствует	Транзистор NPN с ОК (макс. нагрузка 200 мА, 42 В)	
Степень защиты корпуса: - Щ9, лиц. панель - Щ9, зад. панель - Н3	 IP65 IP20 IP65		
Температура эксплуатации	-40...+80 °С	-40...+60 °С	
ЭМС (ГОСТ 61326.1-2014, ГОСТ Р 51318.11-2006)	Класс А		


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ

Обозначение на индикаторе	Условное обозначение датчика	Диапазон измерений, °С
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009		
c50	Cu50 (α[1)]=0,00426°C^{-1})	-50 ...+200
c.50	50М (α=0,00428 °C $^{-1}$)	-180 ...+200
P50	Pt50 (α=0,00385 °C^{-1})	-200...+850
P.50	50П (α=0,00391 °C $^{-1}$)	-200...+850
c100	Cu100 (α=0,00426°C^{-1})	-50 ...+200
c.100	100М (α=0,00428 °C^{-1})	-180 ...+200
P100	Pt100 (α=0,00385 °C $^{-1}$)	-200...+850
P.100	100П (α=0,00391 °C $^{-1}$)	-200...+850
N100	Ni100 (α=0,00617 °C $^{-1}$)	-60...+180
P500	Pt500 (α=0,00385 °C $^{-1}$)	-200...+850
P.500	500П (α=0,00391 °C $^{-1}$)	-200...+850
c 500	Cu500 (α=0,00426 °C $^{-1}$)	-50 ...+200
c .500	500М (α=0,00428 °C $^{-1}$)	-180 ...+200
n500	Ni500 (α=0,00617 °C $^{-1}$)	-60...+180
c1E3	Cu1000 (α=0,00426°C^{-1})	-50...+200
c.1E3	1000М (α=0,00428°C^{-1})	-180...+200
P1E3	Pt1000 (α=0,00385°C^{-1})	-200...+850
P.1E3	1000П (α=0,00391°C^{-1})	-200...+850
n1E3	Ni1000 (α=0,00617°C^{-1})	-60...+180
Пирометры сумм. излучения по ГОСТ 10627-71		
PK15	PK-15	+400...+1500
PK20	PK-20	+600...+2000
PC20	PC-20	+900...+2000
Сигнал напряжения по ГОСТ 26.011-80		
0-1	0...1 В	
Сигнал напряжения		
50.50	-50...+50 мВ	
Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001		
tP.L	ТХК (L)	–200...+800
tP.KA	ТХА (K)	–200...+1300
tP.J	ТЖК (J)	–200...+1200
tP.n	ТНН (N)	–200...+1300
tP.t	ТМК (T)	–250...+400
tP.S	ТПП (S)	–50...+1750
tP.r	ТПП (R)	–50...+1750
tP.b	ТПР (B)	+200...+1800
tP.A1	ТВР (A-1)	0...+2500
tP.A2	ТВР (A-2)	0...+1800
tP.A3	ТВР (A-3)	0...+1800
Термоэлектрические преобразователи по DIN 43710		
tP.tL	TypeL	-200...+900


Примечания

[1)] *α – температурный коэффициент термометра сопротивления – отношение разницы сопротивлений датчика, измеренных при температуре 100 и 0 °С, к его сопротивлению, измеренному при 0 °С (R_0), деленное на 100 °С и округленное до пятого знака после запятой.*

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

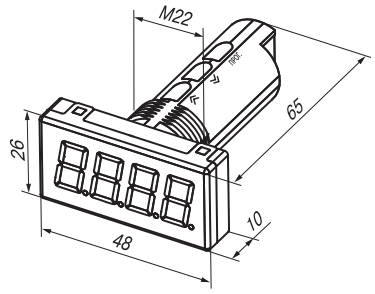

ИТП-х.х.Щ9

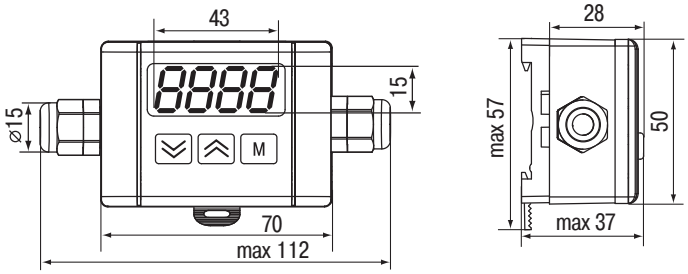

ИТП-х.х.Н3

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ИТП-X.X.X


Тип измеряемого сигнала / питание:
- **11** – 4...20 мА / от токовой петли
- **14** – 0...10 В, 0(4)...20 мА / внешнее 24 В
- **16** – термосопротивления, термопары / внешнее 24 В

Цвет индикации:
- **КР** – красный
- **ЗЛ** – зеленый

Тип корпуса, степень защиты:
Не указано – щитовой монтаж, IP 65 (со стороны лицевой панели)
- **Н3** – настенный монтаж (на DIN-рейку, трубу), IP65

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ИТП-11



ИТП-14




Схема подключения источника сигнала тока




Схема подключения источника сигнала напряжения




Схема подключения выходного устройства




Схема подключения питания

ИТП-16




Схема подключения входных сигналов




Схема подключения выходного устройства




Схема подключения питания

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт / Гарантийный талон

ОВЕН ИДЦ1

Измеритель цифровой одноканальный



щитовой
144×96×43 мм
IP54*

** со стороны передней панели*

ТУ 4217-034-46526536-2012
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Совместно с первичным преобразователем (датчиком) предназначен для измерения различных физических величин. ИДЦ1 имеет два встроенных выходных устройства для выдачи сигнализации. Прибор с контрастными, хорошо видными издалека цифрами (размер 40×20 мм), на дисплее имеется индикатор знака.
Возможность фиксации на дисплее текущего значения измеряемой величины и запоминания ее последнего значения в энергозависимой памяти прибора (функция «HOLD»).

- Измерение температуры или другой физической величины (давления, влажности, расхода, уровня и т.п.) с помощью датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения.
- Крупный 4-разрядный цифровой индикатор, размер цифр 40×20 мм.
- Масштабирование измеренного значения в нужные единицы измерения.
- 2 выхода типа К (транзистор) для сигнализации по П- и U-образной логике.
- Функция «HOLD»: по команде пользователя текущее измеренное значение фиксируется на дисплее и записывается в энергонезависимую память.
- Съемные клеммники, обеспечивающие легкость монтажа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИДЦ1

Характеристика	Значение
Питание	
Диапазон напряжения питания	10,5...30 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность	не более 2 ВА
Количество каналов измерения	1
Входные характеристики	
Входной сигнал	0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА 0...1 В, 0...10 В
Сопротивление входа в режиме измерения: – напряжения – тока	 не менее 100 кОм 121 Ом
Предел основной приведенной погрешности	±0,25 % для сигнала 0...1 В ±0,5 % для остальных сигналов
Время опроса входа	1 с
Количество и тип выходов для сигнализации	2 оптопары n-p-n-типа
Коммутируемое напряжение	не более 60 В
Коммутируемый ток	не более 0,4 А
Корпус	
Тип и габаритные размеры корпуса	щитовой Щ8, 144×96×43 мм
Степень защиты корпуса	IP54 (со стороны передней панели) IP20 (с других сторон)
Высота цифр индикатора	40 мм
Диапазон температур эксплуатации	–20...+55 °С
Интервал между поверками	3 года

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


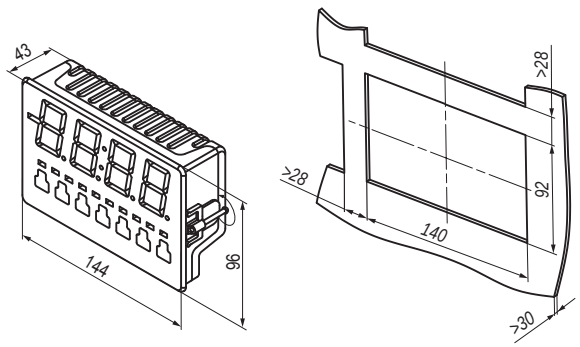


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

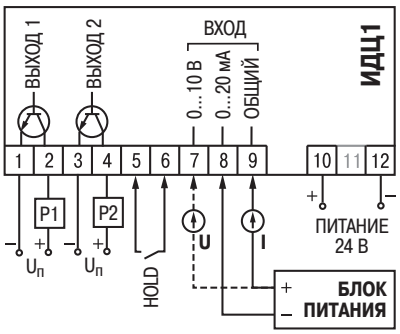

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт / Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ИДЦ1

ОВЕН УКТ38

Измеритель 8-канальный с аварийной сигнализацией

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В качестве аварийного сигнализатора в многозонных печах в пищевой, металлургической, химической, газовой и других отраслях промышленности

ЭМС «А» | КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5 | RS-232 подключение через адаптер ОВЕН АС2



Щ4
щитовой
96×96×145 мм
IP54 (*со стороны передней панели*)

УКТ38-Щ4

ТУ 4217-015-46526536-2008
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ



[Exib]IIB

УКТ38-В
Применяется для работы с датчиками температуры, находящимися во взрывоопасных зонах.

Щ
щитовой
96×96×180 мм
IP54*

УКТ38-В

ТУ 4211-006-46526536-03
Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

ОСОБЕННОСТИ УКТ38

УКТ38-Щ4
Измеритель 8-канальный с аварийной сигнализацией



УКТ38-В
Измеритель 8-канальный с аварийной сигнализацией и встроенным барьером искрозащиты



- Контроль температуры (или другой физической величины* – давления, влажности, уровня и т. п.) в нескольких зонах одновременно (до 8-ми).
- Восемь входов** для подключения датчиков.
- Аварийная сигнализация или отключение установки при:
  – выходе любой из контролируемых величин за заданные пределы;
  – выходе датчиков из строя.
- Индикация измеренных величин и заданных для них уставок на двух встроенных индикаторах.
- Программирование кнопками на лицевой панели прибора.
- Сохранение настроек при отключении питания.
- Регистрация контролируемых параметров на ПК через адаптер сети ОВЕН АС2 по интерфейсу RS-232 (протокол ОВЕН).
- К сети RS-485 прибор подключается через преобразователь «токовая петля»/RS-485 АС2-М.

** УКТ38-В – только контроль температуры.*
*** Модификация входов определяется при заказе.*

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИБОРОВ ЛИНЕЙКИ УКТ38


Прибор			Основные функциональные возможности
Измеритель 8-канальный с аварийной сигнализацией	**УКТ38-Щ4**		• Контроль температуры, влажности, давления или другой физической величины в нескольких зонах одновременно (до 8-ми) • Восемь входов* для подключения датчиков: – термопреобразователей сопротивления типа ТСМ/ТСП, Pt100; – термопар ТХК, ТХА, ТНН, ТЖК, ТПП(S), ТПП(R); – датчиков с унифицированным выходным сигналом тока 0(4)...20 мА, 0...5 мА или напряжения 0...1 В • Подключение к разным входам датчиков разных типов из числа приведенных в списке для одной модификации • Два выходных реле для включения аварийной сигнализации или аварийного отключения установки: – «Авария объекта» о выходе любой из контролируемых величин за заданные пределы; – «Авария датчика» при обрыве или коротком замыкании датчика
Измеритель 8-канальный с аварийной сигнализацией и встроенным барьером искрозащиты	**УКТ38-В**		• Контроль температуры в нескольких зонах одновременно (до 8-ми) • Восемь входов* для измерения температуры с помощью датчиков: – термопреобразователей сопротивления типа ТСМ 50М/Cu50 или ТСП 50П/Pt50; – термопреобразователей сопротивления типа ТСМ 100М/Cu100 или ТСП 100П/Pt100; – термопар ТХК(L), ТХА(K) • Аварийная сигнализация или отключение установки при: – выходе любой из контролируемых величин за заданные пределы; – выходе датчиков из строя • Встроенный барьер искрозащиты для линий связи прибора с датчиками (маркировка взрывозащиты [Exib]IIB.


ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор	УКТ38-Щ4	УКТ38-В
Питание		
Номин. напряжение питания	220 В 50 Гц	
Допустимое отклонение номинального напряжения	–15...+10 %	
Входы		
Кол-во входов для подключения датчиков	8	8
Предел основной приведенной погрешности	±0,5 %	±0,5 %
Время опроса входов	цикл опроса 8-ми входов, не более: • УКТ38-Щ4.ТС – 3,6 с • УКТ38-Щ4.ТП (ТПП) – 2,2 с • УКТ38-Щ4.АТ (АН) – 2,1 с	время опроса одного входа: не более 2 с
Выходы		
Количество выходных устройств (э/м реле)	2	1
Допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами э/м реле	4 А при 220 В (cos φ ≥ 0,4)	8 А при 220 В (cos φ ≥ 0,4)





Прибор	УКТ38-Щ4	УКТ38-В
Интерфейс связи		
Тип интерфейса	последовательный, RS-232	
Протокол	ОВЕН	
Подключение к ПК	через адаптер сети ОВЕН АС2	
Подключение к сети RS-485	через адаптер сети ОВЕН АС2-М	
Конструктивное исполнение		
Тип и габаритные размеры корпуса	щитовой Щ4, 96×96×145 мм	щитовой Щ, 96×96×180 мм
Степень защиты корпуса	IP54 (со стороны передней панели)	IP20
Взрывозащищенное исполнение		
Вид взрывозащиты для линий связи прибора с датчиками	—	«искробезопасная электрическая цепь» уровня «ib»
Условия эксплуатации		
Температура окружающего воздуха	+1...+50 °С	
Атмосферное давление	86...106,7 кПа	
Отн. влажность воздуха при +35 оС	30...80 %	

Типовая функциональная схема


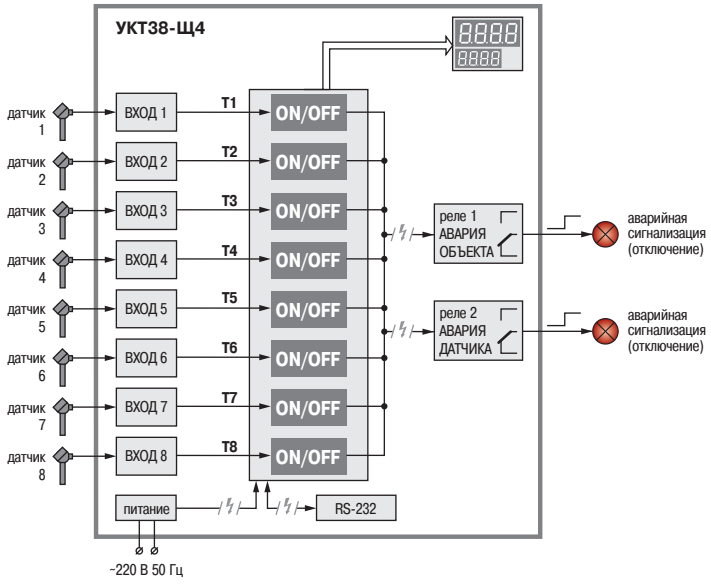


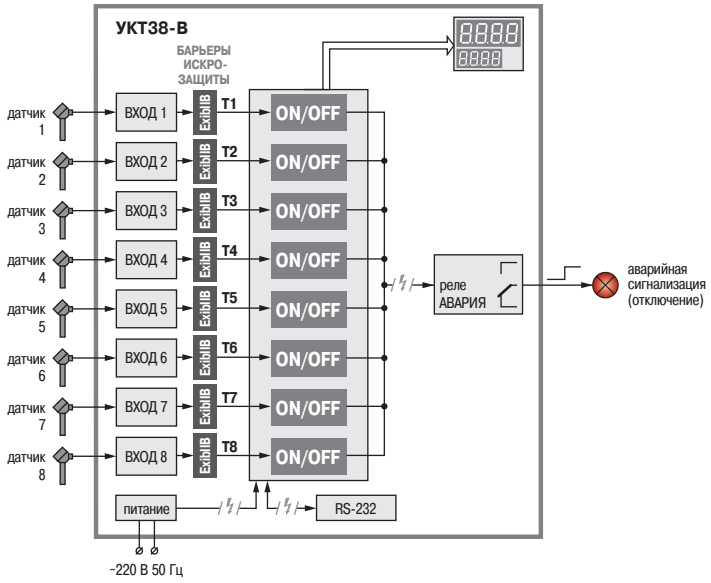

Варианты сигнализации

Тип сигнализации АВАРИЯ ОБЪЕКТА	Диаграмма работы выхода
прямой гистерезис (срабатывание по нижнему пределу)	
обратный гистерезис (срабатывание по верхнему пределу)	
П-образная логика (срабатывание при входе в границы)	
U-образная логика (срабатывание при выходе за границы)	

Примечание. SP – уставка, Δ – гистерезис.

Тип сигнализации АВАРИЯ	Диаграмма работы выхода
температура больше уставки	
температура меньше уставки	

Примечание. SP – уставка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ УКТ38-Щ4

Код	Тип датчика	Тип входа	Диапазон измерений	Дискретность показаний
00	ТСМ Cu100 (α=0,00426 °C^{-1})	ТС	–50...+200 °C	0,1 °C
01	ТСМ Cu50 (α=0,00426 °C^{-1})		–50...+200 °C	0,1 °C
02	ТСП Pt100 (α=0,00385 °C^{-1})		–90...+750 °C	0,1 °C
03	ТСП 100П (α=0,00391 °C^{-1})		–90...+750 °C	0,1 °C
07	ТСП Pt50 (α=0,00385 °C^{-1})		–90...+750 °C	0,1 °C
08	ТСП 50П (α=0,00391 °C^{-1})		–90...+750 °C	0,1 °C
09	ТСМ 50М (α=0,00428 °C^{-1})		–50...+200 °C	0,1 °C
14	ТСМ 100М (α=0,00428 °C^{-1})		–50...+200 °C	0,1 °C
15	ТСМ гр. 23		–50...+200 °C	0,1 °C
04	ТХК(L)	ТП	–50...+750 °C	0,1 °C
05	ТХА(K)		–50...+1300 °C	1 °C
19	ТНН(N)		–50...+1300 °C	1 °C
20	ТЖК(J)		–50...+900 °C	0,1 °C
17	ТПП(S)	ТПП	0...+1700 °C	1 °C
18	ТПП(R)		0...+1700 °C	1 °C
10	Ток 4...20 мА	АТ	0...100 %	0,1 %
11	Ток 0...20 мА		0...100 %	0,1 %
12	Ток 0...5 мА		0...100 %	0,1 %
13	Напряжение 0...1 В	АН	0...100 %	0,1 %

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ УКТ38-В

Код	Тип датчика	Тип входа	Диапазон измерений	Дискретность показаний
01	ТСМ Cu50 (α = 0,00426 °C^{-1})	01	–50...+200 °C	0,1 °C
04	ТСМ 50М (α = 0,00428 °C^{-1})		–50...+200 °C	0,1 °C
02	ТСП Pt50 (α = 0,00385 °C^{-1})		–80...+750 °C	0,1 °C
03	ТСП 50П (α = 0,00391 °C^{-1})		–80...+750 °C	0,1 °C
01	ТСМ Cu100 (α = 0,00426 °C^{-1})	03	–50...+200 °C	0,1 °C
04	ТСМ 100М (α = 0,00428 °C^{-1})		–50...+200 °C	0,1 °C
02	ТСП Pt100 (α = 0,00385 °C^{-1})		–80...+750 °C	0,1 °C
03	ТСП 100П (α = 0,00391 °C^{-1})		–80...+750 °C	0,1 °C
04	ТХК(L)	04	–50...+750 °C	0,1 °C
05	ТХА(K)		–50...+1200 °C	1 °C

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УКТ38-Щ4

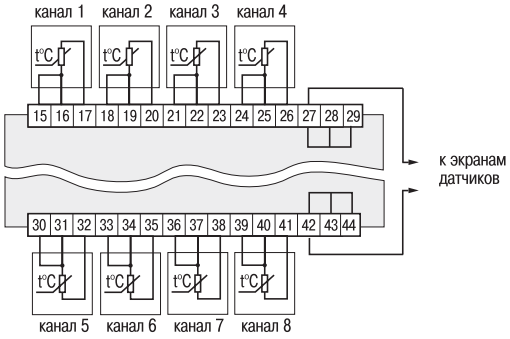


Схема подключения прибора модификации УКТ38-Щ4-ТС с термопреобразователями сопротивления типа ТСМ, ТСП

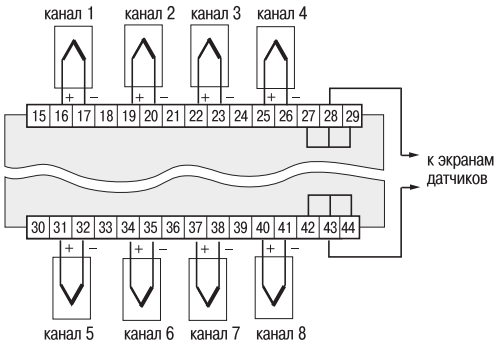


Схема подключения приборов модификаций УКТ38-Щ4-ТП и УКТ38-Щ4-ТПП с термоэлектрическими преобразователями

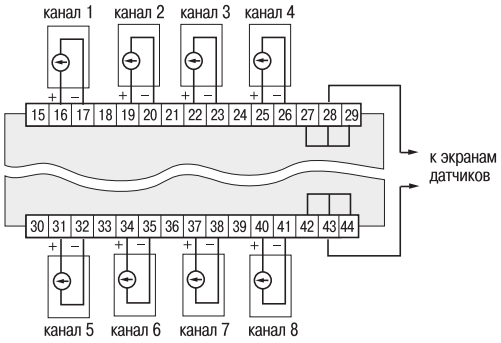


Схема подключения приборов модификаций УКТ38-Щ4-АТ и УКТ38-Щ4-АН с активными датчиками

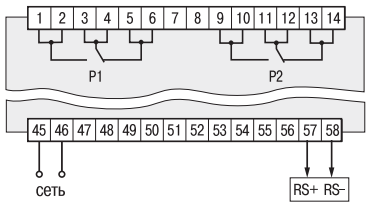


Схема подключения выходных реле

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УКТ38-В

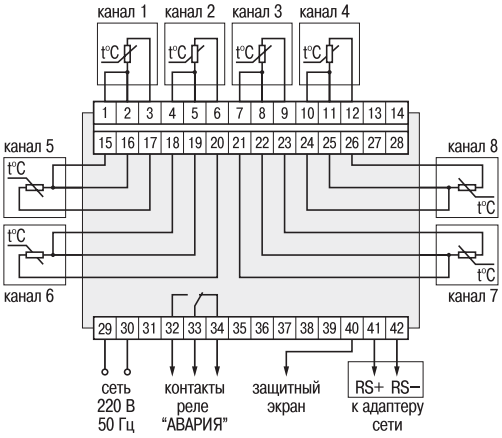


Схема подключения прибора модификаций УКТ38-В.01 и УКТ38-В.03 с термопреобразователями сопротивления типа ТСМ, ТСП

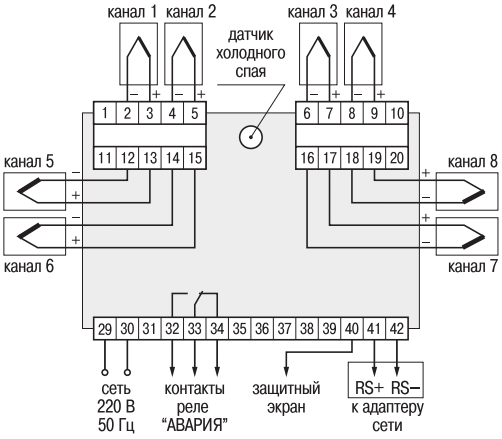


Схема подключения прибора модификации УКТ38-В.04 с термоэлектрическими преобразователями типа ТХК(L), ТХА(K)

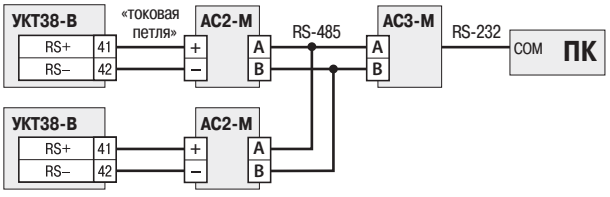


Схема подключения приборов УКТ38-В к ПК через преобразователи АС2-М и АС3-М

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ УКТ38-Щ4

УКТ38-Щ4.X

Тип входа:

- **ТС** – для подключения датчиков типа ТСМ 50М/100М, Cu50/Cu100 или ТСП 50П/100П, Pt50/Pt100
- **ТП** – для подключения термопар ТХК(L), ТХА(K), ТНН(N) или ТЖК(J)
- **ТПП** – для подключения термопар ТПП(S) или ТПП(R)
- **АТ** – для подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом тока
- **АН** – для подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом напряжения

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ УКТ38-В

УКТ38-В.X

Тип входа:

- **01** – для подключения датчиков типа ТСМ 50М/Cu50 или ТСП 50П/Pt50
- **03** – для подключения датчиков типа ТСМ 100М/Cu100 или ТСП 100П/Pt100
- **04** – для подключения термопар ТХК(L) или ТХА(K)

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ УКТ38-Щ4

Обозн.параметра	Название параметра	Допуст. значения	Комментарии
Группа U. Уставки и гистерезисы для аварийной сигнализации			
U-01…U-08	Уставки в каналах контроля 1…8	–99,9…999,9	[ед. изм.]
U-09…U-16	Гистерезисы в каналах контроля 1…8	–99,9…999,9	[ед. изм.]
Группа P. Общие параметры			
P-01	Периодичность смены каналов при циклической индикации	01.00…09.0	[с]
P-02	Число используемых каналов	02…08	—
P-04 (2 лев. разр.)	Номер прибора в сети	00…71	—
P-04 (2 прав. разр.)	Скорость обмена по интерфейсу RS-232	00…04	1200, 2400, 4800, 9600 и 19200 [бод/с]
P-06	Скорость опроса датчиков	00.00 00.01	Увеличенная Нормальная
P-07…P-10	Тип сигнализации «Авария объекта» для каналов 1…8	00	Сигнализация выкл.
(по 2 левых и 2 правых разряда)	(тип логики двухпозиционных регуляторов 1…8)	01 02 03 04	«Прямой гистерезис» «Обратный гистерезис» П-образная логика U-образная логика
P-11…P-14 (по 2 левых и 2 правых разряда)	Положение десятичной точки на цифровых индикаторах для каналов 1…8	00 01 02 03	Точка отсутствует Точка после 3-го разряда Точка после 2-го разряда Точка после 1-го разряда
F-01…F-08	Сдвиг характеристики для каналов 1…8	–99,9…999,9	[ед. изм.], прибавл. к измер. значению
F-09…F-16	Наклон характеристики для каналов 1…8	–99,9…999,9	Умножается на измеренное значение
Группа A. Типы датчиков и параметры цифровых фильтров			
A-01…A-08 (2 прав. разр.)	Код типа входного датчика для каналов 1…8	см. табл. «Характеристики подключаемых датчиков». Можно задавать различные типы датчиков из списка для одного типа входов	
A-01…A-08 (2 лев. разр.)	Глубина цифр. фильтра для каналов 1…8	0…30	При 00 и 01 фильтр отключен
Группа C. Параметры масштабирования (только для модификаций УКТ38-Щ4.АТ и УКТ38-Щ4.АН)			
C-01, C-03…C-15	Нижняя граница шкалы измерений для каналов 1…8	–99,9…999,9	[ед. изм.]
C-02, C-04…C-16	Верхняя граница шкалы измерений для каналов 1…8	–99,9…999,9	[ед. изм.]

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ УКТ38-В

Обозначение параметра	Название параметра	Допустимые значения	Комментарии	Заводская установка
U-01…U-08	Уставки температуры в каналах контроля 1…8, служащие для формирования сигнала «Авария»	диапазон измерения	[град.]	30
P-01 (2 лев. разр.)	Режим работы выходного реле при аварии	00 01 02	Реле не используется Реле выключено Реле включено	02
P-01 (2 прав. разр.)	Тип входных термопреобразователей	01 02 03 04 04 05	ТСМ Cu50, Cu100 (α=0,00426 °C^{-1}) ТСП Pt50, Pt100 (α=0,00385 °C^{-1}) ТСП 50П, 100П (α=0,00391 °C^{-1}) ТСМ 50М, 100М (α=0,00428 °C^{-1}) ТХК ТХА	01 04
P-02 (2 лев. разр.)	Число используемых каналов	02…08	—	08
P-02 (2 прав. разр.)	Тип аварийной сигнализации	00 01 02	Сигнализация выключена Сигнализация при измеренном значении, большем уставки Сигнализация при измеренном значении, меньшем уставки	01
P-03 (2 лев. разр.)	Режим работы автоматической коррекции температуры свободных концов термопары	00 01	Коррекция выключена Коррекция включена	01
P-04	Состояние интерфейса связи прибора с ЭВМ	71.00 71.01	Выключен Включен	71.01
P-05 (2 лев. разр.)	Режим индикации	00 01	Постоянно включен циклический режим Циклический режим переключается в статический кнопкой СТОП	00
P-05 (2 прав. разр.)	Режим работы сигнализации	00 01	Реле срабатывает только при выходе контролируемых параметров за заданные границы Реле срабатывает также при выходе датчиков из строя	01
F-01…F-08	Сдвиг характеристики для восьми каналов контроля	–20,0…20,0	[град.] Прибавляется к измеренному значению	00

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт / Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов

ОВЕН ТРМ13х

Линейка измерителей-регуляторов многоканальных

ЭМС «А» | КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5/0,25 | RS-485 | ОВЕН cloud

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В многозонных печах, пищевой, упаковочной, металлообрабатывающей, химической промышленности, деревообработке, в производстве строительных материалов и др. Могут быть использованы в качестве многозонных регуляторов или многопороговой сигнализации.







ТРМ138В
Применяется в пищевой, медицинской, химической и нефтеперерабатывающей промышленности для работы с датчиками, находящимися во взрывоопасных зонах. Может использоваться как 8-канальный активный барьер искрозащиты

ТРМ136

Щ7 — щитовой со съемным клеммником и минимальной глубиной монтажа
169×138×50 мм
IP54 (со стороны передней панели)

ТУ 4217-038-46526536-2012
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

ТРМ138

Щ7 Щ4 — щитовой
96×96×148 мм
IP54 (со стороны передней панели)
+съемный клеммник для входов

ТУ 4217-015-46526536-2008
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства


ТРМ138В

Щ4 — щитовой
96×96×148 мм
IP54 (со стороны передней панели)
+съемный клеммник для входов


ТУ 4211-017-46526536 -2006
Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства

ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ ТРМ13Х

ТРМ136
Измеритель-регулятор универсальный 6-канальный

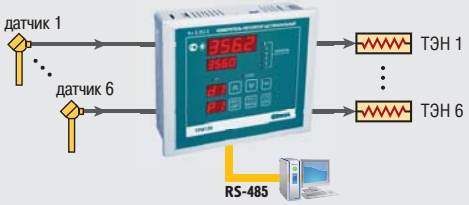

ТРМ138
Измеритель-регулятор универсальный 8-канальный

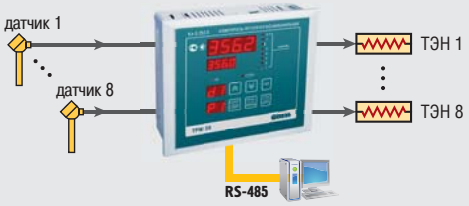

ТРМ138В
Измеритель-регулятор универсальный 8-канальный со встроенным барьером искрозащиты



- Универсальные входы* для подключения от 1 до 6 (8) датчиков разного типа в любых комбинациях, что позволяет одновременно измерять и контролировать несколько различных физических величин (температуру, влажность, давление и др.).
- Вычисление дополнительных величин:
  - средних значений от 2 до 6 (8) измеренных величин;
  - разностей измеренных величин;
  - скорости изменения измеряемой величины.
- До 6 (8) каналов регулирования или регистрации измеренных или вычисленных величин:
  - двухпозиционное (ON/OFF) регулирование;
  - регистрация на аналоговом выходе (4...20 мА или 0...10 В).
- 6 (8) выходов различных типов в выбранной пользователем комбинации.
- Режим ручного управления выходами.
- Аварийная сигнализация о неисправности датчиков и об обрыве вцепи регулирования (LBA).
- Конфигурирование функциональной схемы и установка параметров:
  - кнопками на лицевой панели прибора;
  - на ПК с помощью программы-конфигуратора.
- Стандартная конфигурация — удобный выбор из четырех возможных.
- Встроенный интерфейс RS-485 (протокол ОВЕН, Modbus).
- Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД-200 позволяет архивировать измеряемые параметры.
- Минимальная глубина монтажа в щит**.
- Съемный клеммник**.
- Поддержка OwenCloud.

** Для измерения давления, влажности, расхода и др. величин используются датчики с унифицированным выходным сигналом тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА или напряжения 0...50 мВ, 0...1 В.*

*** Для ТРМ136 и ТРМ138 в корпусе Щ7.*

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор	ТРМ136	ТРМ138	ТРМ138В
Питание			
Напряжение питания	90…264 В переменного тока частотой 47…63 Гц		100…245 В переменного тока частотой 47…63 Гц
Потребляемая мощность	не более 18 ВА		не более 12 ВА
Напряжение встроенного источника питания	24±3 В постоянного тока		24±3 В постоянного тока
Максимально допустимый ток: – для активных датчиков – для ЦАП и внешних устройств	 150 мА 150 мА		 4 канала по 40 мА каждый 150 мА
Входы/выходы			
Количество универсальных входов	6	8	8
Количество выходных устройств	6	8	8
Типы выходных устройств	Р, К, С, Т, И, У	Р, К, С, Т, И, У	Р, К, С, И
Интерфейс связи			
Тип интерфейса	RS-485		
Протоколы	ОВЕН, Modbus (RTU, ASCII)		
Скорость передачи данных	2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с		
Конструктивное исполнение			
Тип и габаритные размеры корпуса	• щитовой Щ7, 144×169×50,5 мм	• щитовой Щ4, 96×96×145 мм • щитовой Щ7, 144×169×50,5 мм	• щитовой Щ4 со съемным клеммником, 96×96×148 мм
Степень защиты корпуса	IP54 (со стороны передней панели)		
Условия эксплуатации			
Температура окружающего воздуха	+1…+50 °С		
Атмосферное давление	86…106,7 кПа		
Отн. влажность воздуха при +25 °С	не более 80 %		

ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВХОДОВ

Параметр	Значение
Время опроса одного входа	не более 0,6 с
Предел основной приведенной погрешности:	
– для термоэлектрических преобразователей	±0,5 % (±0,25 % для ТРМ136 и ТРМ138 с откл. схемой коррекции холодного спая)
– для других датчиков	±0,25 %

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ

Тип датчика	Диапазон измерений		Дискретность показаний*	
	ТРМ136 ТРМ138	ТРМ138В	ТРМ136 ТРМ138	ТРМ138В
ТСМ Cu50 (α=0,00426 °С$^{-1}$)	–50…+200 °С		0,1 °С	
ТСМ 50М (α=0,00428 °С$^{-1}$)	–190…+200 °С	–180…+200 °С		
ТСМ Cu100 (α=0,00426 °С$^{-1}$)	–50…+200 °С			
ТСМ 100М (α=0,00428 °С$^{-1}$)	–190…+200 °С	–180…+200 °С		
ТСП Pt50 (α=0,00385 °С$^{-1}$)	–200…+750 °С			
ТСП 50П (α=0,00391 °С$^{-1}$)	–200…+750 °С			
ТСП Pt100 (α=0,00385 °С$^{-1}$)	–200…+750 °С			
ТСП 100П (α=0,00391 °С$^{-1}$)	–200…+750 °С			
ТСМ гр. 23 (R_0=53 Ом (α=0,00426 °С$^{-1}$))	–50…+200 °С			
термопара ТХК (L)	–50…+750 °С		0,1 °С	
термопара ТЖК (J)	–50…+900 °С			
термопара ТНН (N)	–50…+1300 °С		1 °С	0,1 °С
термопара ТХА (K)	–50…+1300 °С			
термопара ТПП (S)	0…+1750 °С	+10…+1740 °С		
термопара ТПП (R)	0…+1750 °С	+10…+1740 °С		
термопара ТВР (A-1)	0…+2500 °С	+20…+2500 °С		
ток 0…5 мА	0…100 %		0,1 %	
ток 0…20 мА	0…100 %			
ток 4…20 мА	0…100 %			
напряжение –50…+50 мВ	0…100 %			
напряжение 0…1 В	0…100 %			

* При измерении температуры выше +999,9 °С и ниже –99,9 °С дискретность показаний 1 °С


ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ


Обозн.	Тип выхода		Электрические характеристики	
			ТРМ136, ТРМ138	ТРМ138В
Р	электромагнитное реле		1 А при 250 В 50 Гц, cos φ ≥ 0,4 или 30 В пост. тока	4 А при 250 В 50 Гц, cos φ ≥ 0,4
К	транзисторная оптопара n-p-n-типа		400 мА при 60 В пост. тока	
С	симисторная оптопара	в режиме управления внешним симистором	400 мА при 250 В 50 Гц, длит. импульса не более 2 мс, частота (50 ±1) Гц	500 мА при 300 В 50 Гц, длит. импульса 5 мс, частота 50 Гц
		в режиме коммутации нагрузки	40 мА при 250 В 50 Гц	50 мА при 300 В 50 Гц
Т	выход для управления твердотельным реле		выходное напряжение холостого хода – (6±0,5) В пост. тока, выходное напряжение на нагрузке 250 Ом – 3,3…4,9 В пост. тока, ток КЗ – 50…72 мА	—
И	цифроаналоговый преобразователь «параметр-ток 4…20 мА»		нагрузка 0…1300 Ом (номин. 700 Ом), напряжение питания 10…36 В пост. тока (номин. 24±3 В)	нагрузка 0…800 Ом
У	цифроаналоговый преобразователь «параметр-напряжение 0…10 В»		нагрузка не менее 5 кОм, напряжение питания 15…36 В (номин. 24±3 В)	—


ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИБОРОВ ЛИНЕЙКИ ТРМ13Х

Прибор		Основные функциональные возможности	
Измеритель-регулятор универсальный шестиканальный	**ТРМ136**		• 6 универсальных входов для подключения от 1 до 6 датчиков разного типа в любых комбинациях • Вычисление дополнительных величин: – средних значений от 2 до 6 измеренных величин – разностей измеренных величин – скорости изменения измеряемой величины • До 6 каналов регулирования или регистрации измеренных или вычисленных величин: – двухпозиционное (ON/OFF) регулирование – регистрация на аналоговом выходе (4...20 мА, 0...10 В) • 6 выходов различных типов в выбранной пользователем комбинации (Р, К, С, Т, И, У)
Измеритель-регулятор универсальный восьмиканальный	**ТРМ138**		• 8 универсальных входов для подключения от 1 до 8 датчиков разного типа в любых комбинациях • Вычисление дополнительных величин: – средних значений от 2 до 8 измеренных величин – разностей измеренных величин – скорости изменения измеряемой величины • До 8 каналов регулирования или регистрации измеренных или вычисленных величин: – двухпозиционное (ON/OFF) регулирование – регистрация на аналоговом выходе (4...20 мА, 0...10 В) • 8 выходов различных типов в выбранной пользователем комбинации (Р, К, С, Т, И, У)
Измеритель-регулятор универсальный восьмиканальный со встроенным барьером искрозащиты	**ТРМ138В**	 [Exia]IIC	• 8 универсальных входов • Вычисление дополнительных величин • Встроенный барьер искрозащиты для линий связи прибора с датчиками (маркировка взрывозащиты [Exia]IIC) • До 8 каналов двухпозиционного (ON/OFF) регулирования или регистрации на аналоговом выходе • 8 выходов Р, К, С, И в различных комбинациях • Возможность работы в качестве восьмиканального активного барьера искрозащиты в модификации с токовыми выходами


Типовая функциональная схема

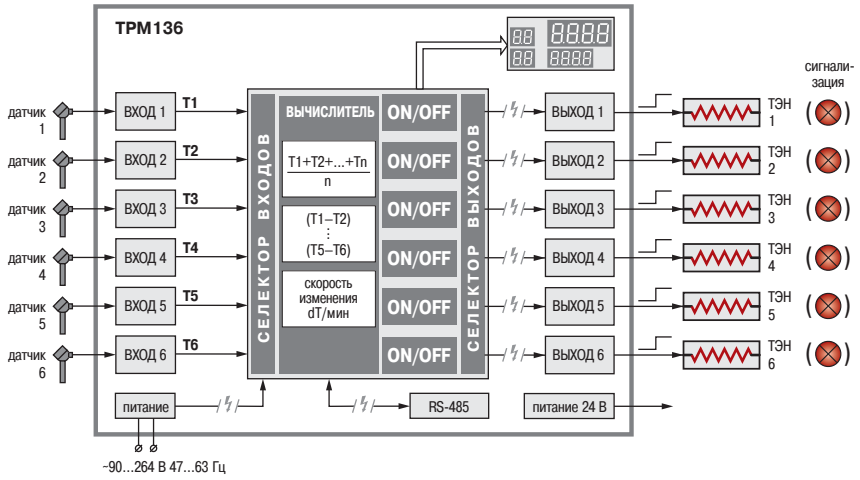

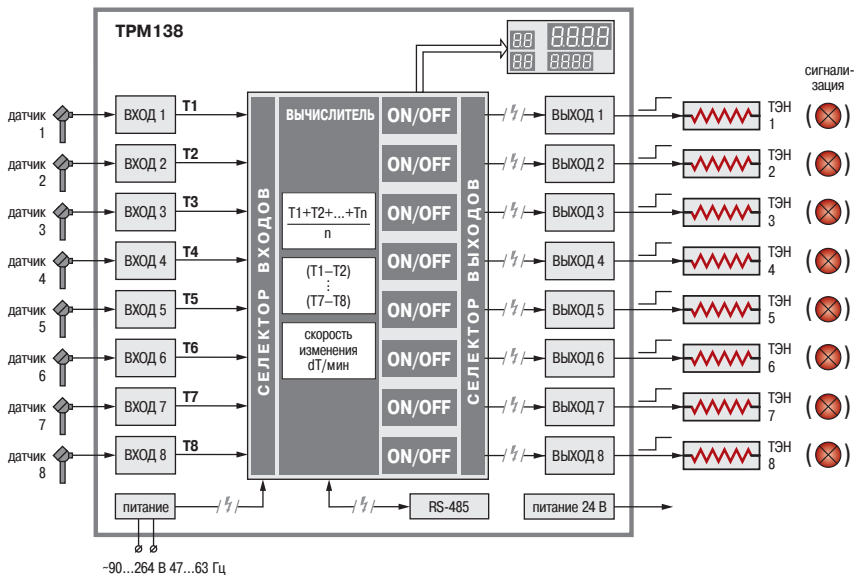

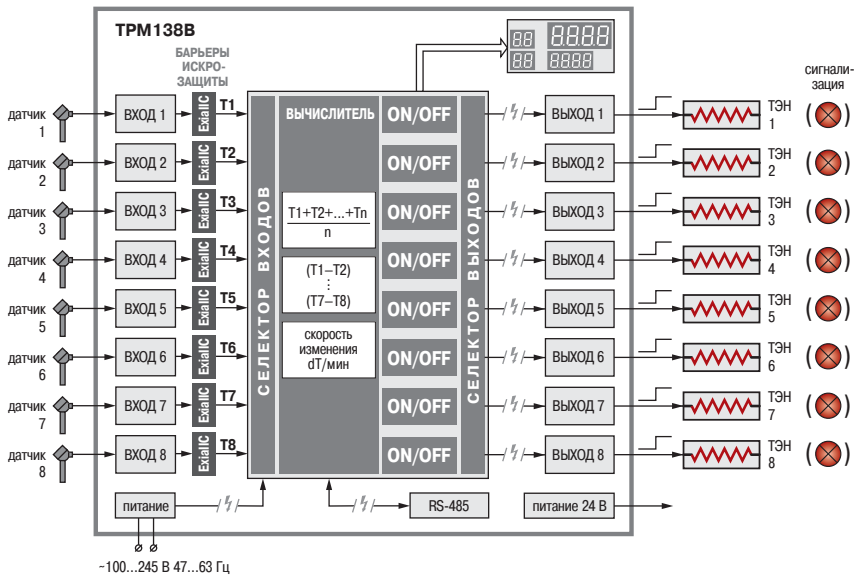

Варианты применения

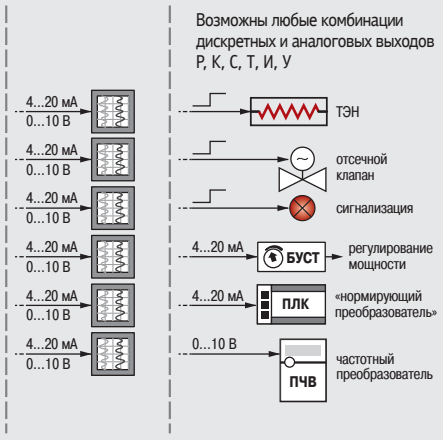







Функциональные схемы стандартных конфигураций приборов см. след. страницу


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ СТАНДАРТНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ ТРМ13Х

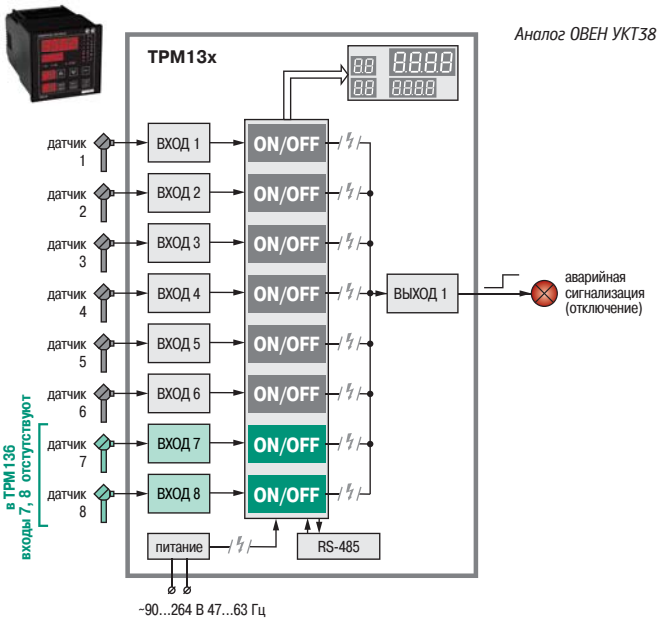


6- или 8-канальный аварийный сигнализатор, может использоваться в многозонных печах в пищевой, металлургической и других отраслях промышленности.

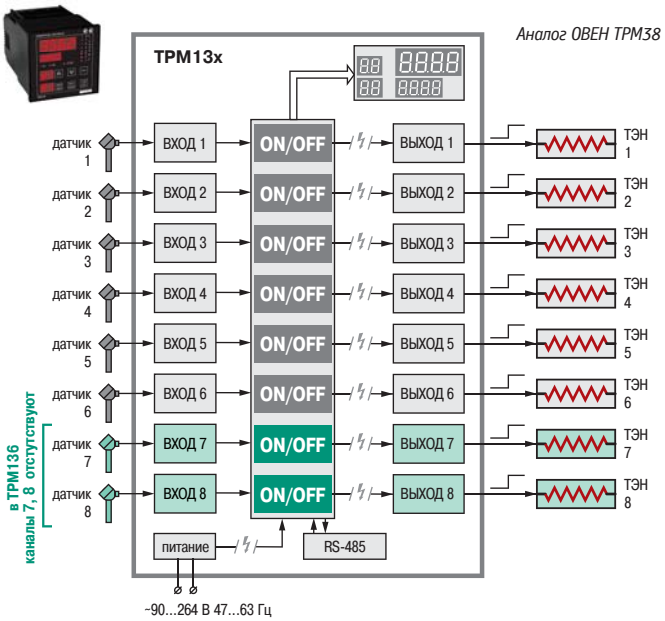

6- или 8-канальный регулятор температуры либо другой физической величины, может использоваться в многозонных печах туннельного типа, в хлебопекарном производстве и другом технологическом оборудовании.

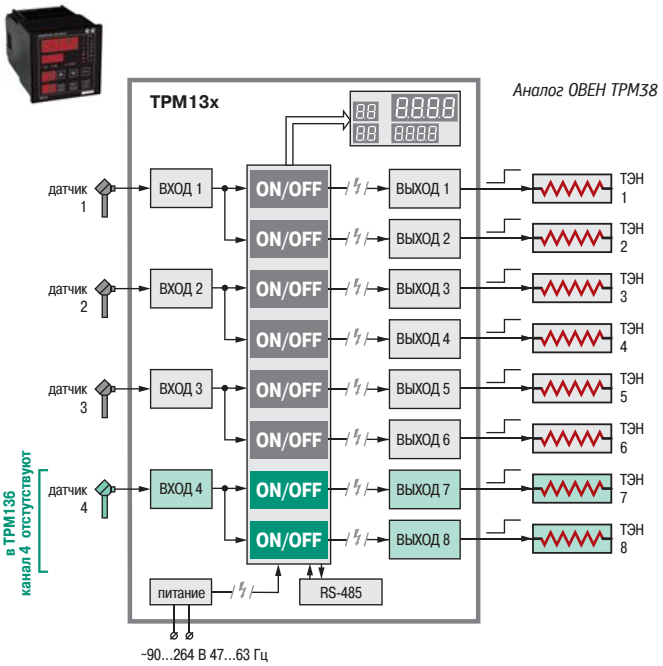

3- или 4-канальный трехпозиционный регулятор, может использоваться для контроля температуры и двухступенчатого управления процессом нагрева в технологическом оборудовании, содержащем до четырех зон нагрева и требующем быстрого разогрева при начале работы (в хлебопекарных печах, термопластавтоматах, экструдерах и др.).

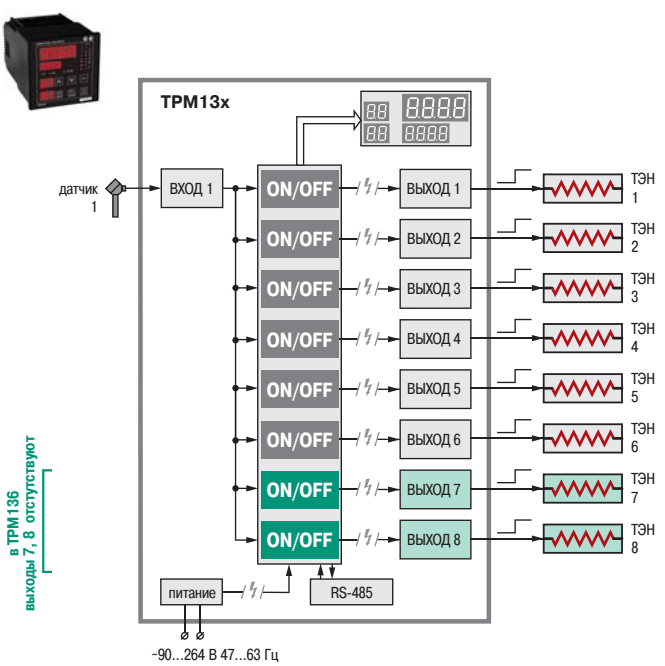

Одноканальный двухпозиционный регулятор с 6-ю или 8-ю уставками, может использоваться для контроля температуры одним датчиком и поддержания по двухпозиционному (ON/OFF) закону шести (восьми) независимых уставок.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ13Х

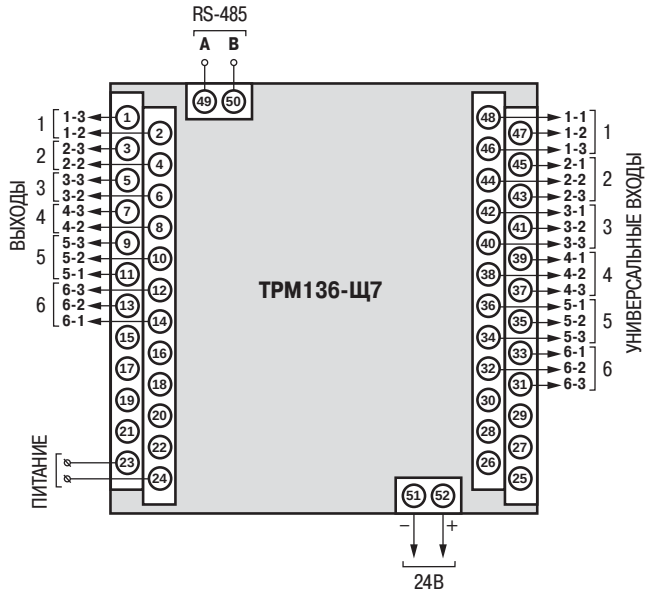


Схема расположения и назначение клемм ТРМ136 в корпусе Щ7

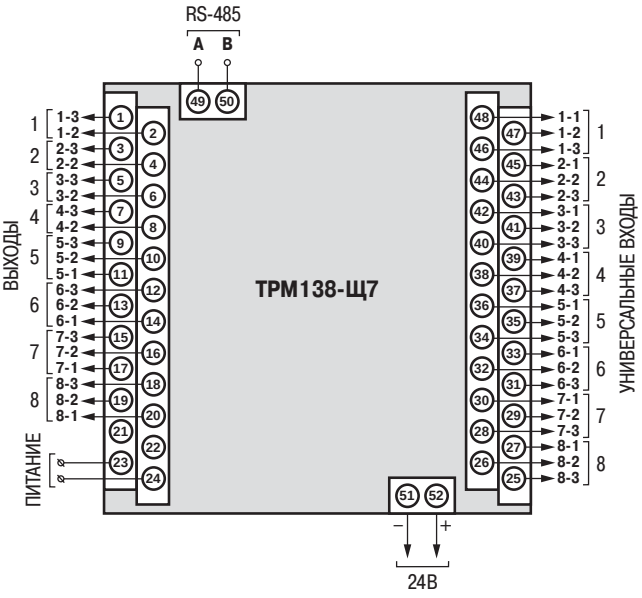


Схема расположения и назначение клемм ТРМ138 в корпусе Щ7

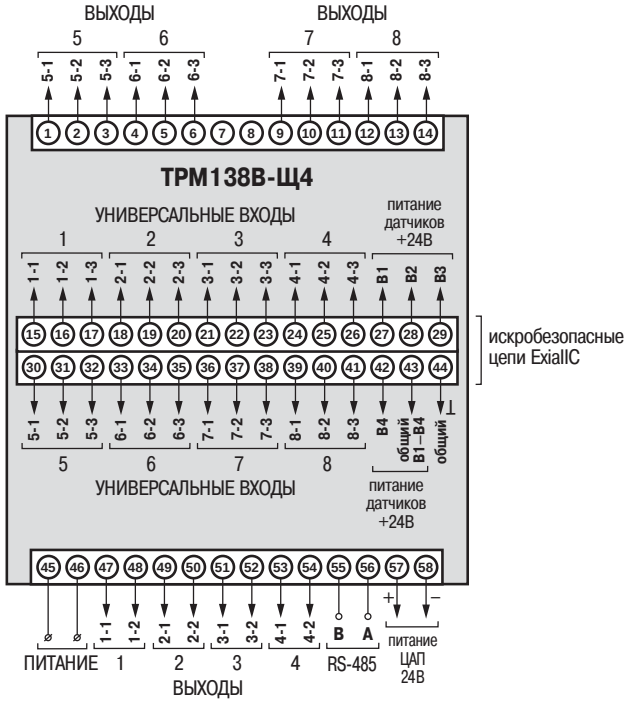


Схема расположения и назначение клемм ТРМ138В в корпусе Щ4


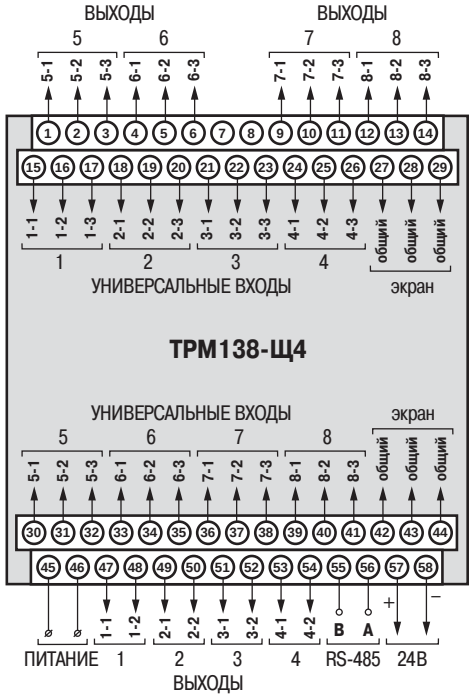



Схема расположения и назначение клемм ТРМ138 в корпусе Щ4

Схемы подключения входов и выходов – см. ниже.


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ К ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ВХОДАМ ТРМ13Х




Термопреобразователь сопротивления ТСМ/ТСП



Термопара


















Датчик с выходным сигналом тока 0(4)...20, 0...5 мА



Датчик с выходным сигналом напряжения 0...50 мВ, 0...1 В

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДОВ ТРМ13Х

Тип выхода	Выходы 1–4		Выходы 5–8
	корпус Щ4	корпус Щ7	корпус Щ4, Щ7
Р э/м реле			
К транзисторная оптопара			
С симисторная оптопара			
Т* выход для управления твердотельным реле			
И ЦАП 4...20 мА			
У* ЦАП 0...10 В	—	—	

** Выходы Т, У в приборе ТРМ138В отсутствуют.*

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ТРМ13Х

Стандартные модификации

ТРМ136-Х.Щ7

Типы выходов 1...6:
Р – 6 реле электромагнитных 1 А 250 В
К – 6 транзисторных оптопар структуры n–p–n-типа 400 мА 60 В
С – 6 симисторных оптопар 40 мА 300 В
Т – 6 выходов 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле
И – 6 цифроаналоговых преобразователей «параметр – ток 4...20 мА»
ИИИРРР – 3 ЦАП 4...20 мА, 3 э/м реле

ТРМ138-Х.Х

Типы выходов 1...8:
Р – 8 реле электромагнитных 1 А 250 В
К – 8 транзисторных оптопар структуры n–p–n-типа 400 мА 60 В
С – 8 симисторных оптопар 40 мА 300 В
Т – 8 выходов 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле
И – 8 цифроаналоговых преобразователей «параметр – ток 4...20 мА»
ИИИИРРРР – 4 ЦАП 4...20 мА, 4 э/м реле

Тип корпуса:
Щ7 – щитовой, 169×138×50 мм, IP54 со стороны передней панели
– щитовой **Щ4** (при заказе не указывается), 96×96×145 мм, IP54 со стороны передней панели

ТРМ138В-Х

Типы выходов 1...8:
Р – 8 реле электромагнитных 4 А 250 В
К – 8 транзисторных оптопар структуры n–p–n-типа 400 мА 60 В
С – 8 симисторных оптопар 50 мА 300 В
И – 8 цифроаналоговых преобразователей «параметр – ток 4...20 мА»
ИИИИРРРР – 4 ЦАП 4...20 мА, 4 э/м реле

ВНИМАНИЕ! Различные типы выходных устройств указываются только в такой последовательности:
И → Т → С → К → Р

Пример обозначения:
ТРМ138-ИИТТККРР — правильно
~~**ТРМ138-РРККТТИИ**~~ — неправильно

Модификации на заказ: ТРМ13х-Х Х Х Х Х Х Х Х.Х

Типы выходов 1...8:
Р – реле электромагнитное
К – транзисторная оптопара
С – симисторная оптопара
Т* – для управления твердотельным реле
И – ЦАП 4...20 мА
У* – ЦАП 0...10 В

** Выходы типа У (0...10 В) могут устанавливаться только на позиции 5, 6, 7, 8. В приборе ТРМ138В не устанавливаются выходы типа Т, У.*

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт / Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов

ОВЕН ТРМ148

Универсальный ПИД-регулятор 8-канальный



щитовой со съемным клеммником и минимальной глубиной монтажа
169×138×50 мм
IP54*



щитовой
96×96×145 мм
IP54*

** со стороны передней панели*

ТУ 4217-015-46526536-2008
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для построения автоматизированных систем мониторинга, контроля и управления технологическими процессами в пищевой, металлообрабатывающей промышленности, при производстве керамики, в системах климат-контроля и др.

ЭМС «А» | КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5/0,25 | RS-485 | OWEN Cloud

- Линейка стандартных модификаций для наиболее распространенных технологических процессов.
- Восемь универсальных входов для подключения широкого спектра датчиков.
- Восемь встроенных выходных элементов различных типов в выбранной пользователем комбинации для управления исполнительными механизмами:
  - 2-позиционными (ТЭНы, двигатели, устройства сигнализации);
  - 3-позиционными (задвижки, краны).
- Вычисление дополнительных функций от измеренных величин (квадратного корня, разности, среднего арифметического, относительной влажности психрометрическим методом, минимума, максимума и др.).
- Задание графика коррекции уставки по измерениям другого входа или по времени.
- Автонастройка ПИД-регуляторов.
- Режим ручного управления выходной мощностью.
- Встроенный интерфейс RS-485 (протокол ОВЕН).
- Широкие возможности конфигурирования:
  - программа быстрого старта EasyGo;
  - программа «Конфигуратор ТРМ148» для свободного конфигурирования прибора;
  - задание параметров с лицевой панели прибора.
- Быстрый доступ к уставкам.
- Интерфейс RS-485 совместно с модулем МС-Д200 позволяет архивировать измеряемые параметры.
- Поддержка OwenCloud.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметр	Значение
Напряжение питания	90…245 В частотой 47…63 Гц
Количество универсальных входов	8
Типы подключаемых датчиков и сигналов	термосопротивления: ТСМ: 50М/Cu50, 100М/Cu100, 500М/Cu500, 1000М/Cu1000; ТСП: 50П/Pt50, 100П/Pt100, 500П/Pt500, 1000П/Pt1000; ТСН: 1000Н/500Н термопары: ТХК (L), ТЖК (J), ТНН (N), ТХА (K), ТПП (S), ТПП (R), ТВР (A-1) ток 0…5 мА, 0(4)…20 мА напряжение 0…50 мВ, 0…1 В
Входное сопротивление при подключении унифицированного сигнала: – тока – напряжения	 100 Ом ± 0,1 % (при подключении внешнего резистора) не менее 100 кОм
Предел основной приведенной погрешности: – для термопар – для других датчиков	 ±0,5 % ±0,25 %
Время опроса одного входа	не более 1 с

Параметр	Значение
Напряжение встроенного источника питания	24 В постоянного тока
Макс. допустимый ток источника питания	150 мА
Количество выходных устройств	8
Типы и электрические характеристики выходных устройств	Р – э/м реле 4 А 220 В К – транзисторная оптопара n-p-n-типа 400 мА 60 В С – симисторная оптопара 50 мА 300 В (до 0,5 А в импульсном режиме 50 Гц, 5 мс) Т – выход для управления внешним твердотельным реле 4…6 В 50 мА И – ЦАП 4…20 мА У – ЦАП 0…10 В
Тип интерфейса связи с ПК	RS-485
Протокол	ОВЕН
Скорость передачи данных	2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с
Тип кабеля	экранированная витая пара
Тип и габаритные размеры корпуса	• щитовой Щ4, 96×96×145 мм • щитовой Щ7, 144×169×50,5 мм
Степень защиты корпуса	IP54 со стороны передней панели


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: +1…+50 °С.
- Атмосферное давление: 84…106,7 кПа.
- Отн. влажн. воздуха (при +25 °С и ниже б/конд. влаги) – не более 80 %


СТАНДАРТНЫЕ МОДИФИКАЦИИ ТРМ148

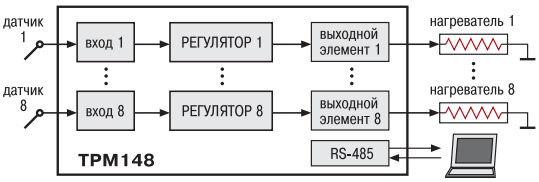


Модификация 1. *8 каналов регулирования физических величин по ПИД- или ON/OFF-закону.Количество каналов может быть уменьшено программным путем.*

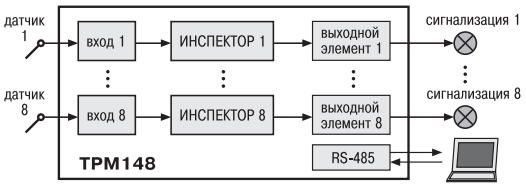


Модификация 2. *8 каналов контроля нахождения физической величины в допустимом диапазоне. К выходам подключаются сигнальные лампы, звонки и т.п.*

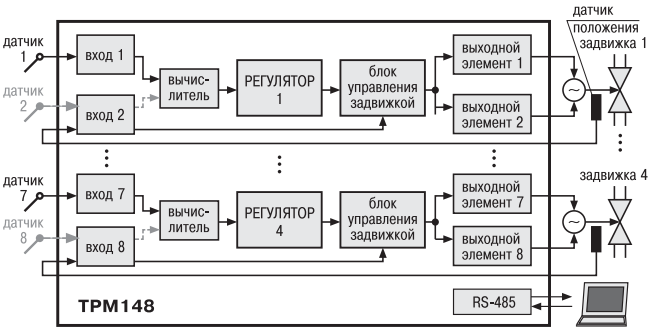


Модификация 3. *4 канала управления 3-позиционными исполнительными механизмами (задвижками, заслонками, жалюзи и т. д.). Возможно регулирование как с датчиком положения ИМ, так и без него.*

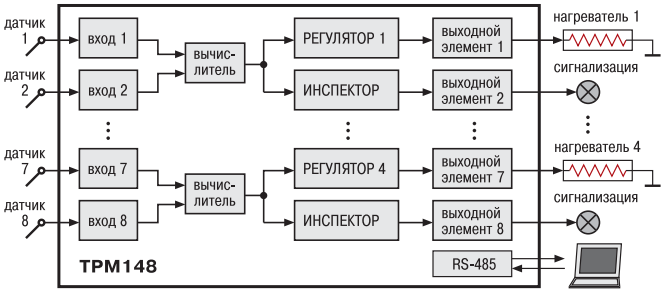

Модификация 4. *4 канала регулирования по ПИД- или ON/OFF-закону. Параллельно – контроль нахождения регулируемой величины в заданном диапазоне. Регулируемая величина может быть вычислена по результатам измерений одного или двух входов.*

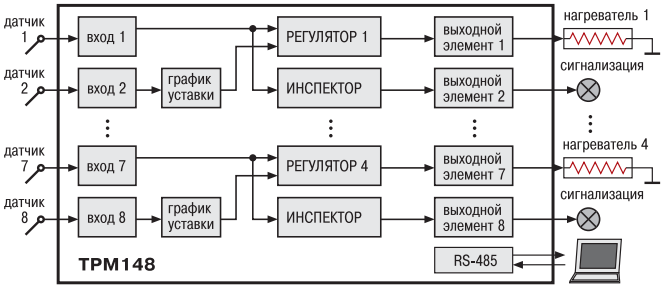

Модификация 5. *4 канала регулирования по ПИД- или ON/OFF-закону. Параллельно – контроль нахождения регулируемой величины в заданном диапазоне. Кроме того, проводится коррекция уставки по графику зависимости от измеряемой на соседнем входе физической величины.*

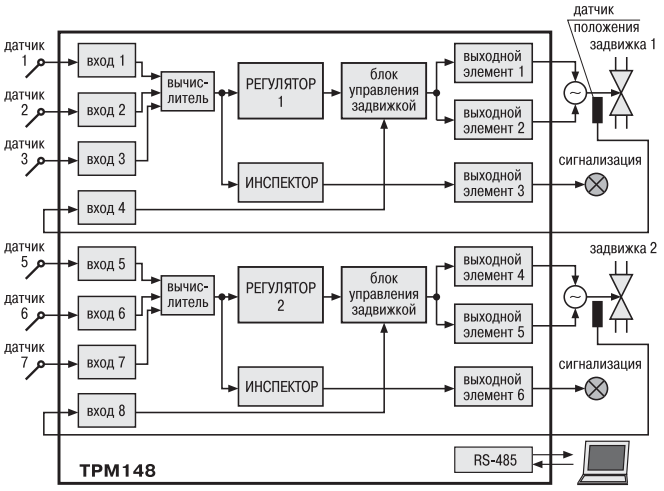

Модификация 6. *2 канала регулирования 3-позиционными ИМ (задвижками, заслонками, жалюзи и т. д.). Регулируемая величина может быть вычислена по результатам измерений трех входов. Имеется вход для подключения датчика положения. В каждом канале осуществляется контроль нахождения регулируемой величины в заданном диапазоне.*

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт / Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов
- Компакт–диск с ПО

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Стандартные модификации: ТРМ148-Х.Х

Типы выходов 1...8:
Р – 8 реле электромагнитных
К – 8 транзисторных оптопар
С – 8 симисторных оптопар
Т – 8 выходов для управления твердотельным реле
И – 8 ЦАП 4...20 мА
ИИИИУУУУ – 4 ЦАП 4...20 мА, 4 ЦАП 0..10 В

Тип корпуса:
Щ7 – щитовой, 169×138×50 мм, IP54 со стороны передней панели
– щитовой **Щ4** (при заказе не указывается), 96×96×145 мм, IP54 со стороны передней панели

Модификации на заказ: ТРМ148-Х Х Х Х Х Х Х Х

Типы выходов 1...8:
Р, К, С, Т, И, У в различных комбинациях

ВНИМАНИЕ!
Выходы типа У могут быть установлены только на последних 4-х позициях.

Пример обозначения: **ТРМ148-ИИТСККРУ** (правильно) ~~ТРМ148-УРККСТИИ~~ (неправильно)

Различные типы выходных устройств указываются только в такой последовательности:
И → Т → С → К → Р →У

ОВЕН МПР51

Регулятор температуры и влажности, программируемый по времени



щитовой
96×96×145 мм
IP54*

** со стороны передней панели*

ЭМС · ТАЙМЕР · RS-485 · RS-232 · ПРОТОКОЛ ModBus · ПРОТОКОЛ ОВЕН


ТУ 3434-001-46526536-03
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для управления многоступенчатыми температурно-влажностными режимами технологических процессов при производстве мясных и колбасных изделий, в хлебопекарном производстве, в инкубаторах, термо- и климатокамерах, варочных и сушильных шкафах, при сушке древесины, изготовлении железобетонных конструкций и пр.

- Измерение трех параметров:
  - температуры камеры («сухого» термометра) $T_{сух}$;
  - температуры «влажного» термометра $T_{влаж}$;
  - температуры продукта $T_{прод}$.
- Вычисление двух дополнительных параметров:
  - разности температур $\Delta T = T_{сух} - T_{прод}$;
  - влажности Ψ психрометрическим методом (по показаниям «сухого» и «влажного» термометров).
- Два ПИД-регулятора для поддержания любых двух из пяти вышеперечисленных величин.
- Четыре выходных реле для подключения ТЭНов, охладительных систем, задвижек и других исполнительных устройств.
- Регулирование по заданной пользователем программе.
- Дополнительное реле и 8 транзисторных ключей:
  - для сигнализации об аварии и об окончании выполнения программы;
  - для управления дополнительным оборудованием.
- Автонастройка ПИД-регуляторов.
- Уровни защиты настроек прибора для разных групп специалистов (наладчиков, технологов и т. д.).
- Интерфейс «токовая петля» – RS-232 или RS-485.
- Конфигурирование на ПК с помощью программы-конфигуратора (для подключения к ПК используется специальный кабель).

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

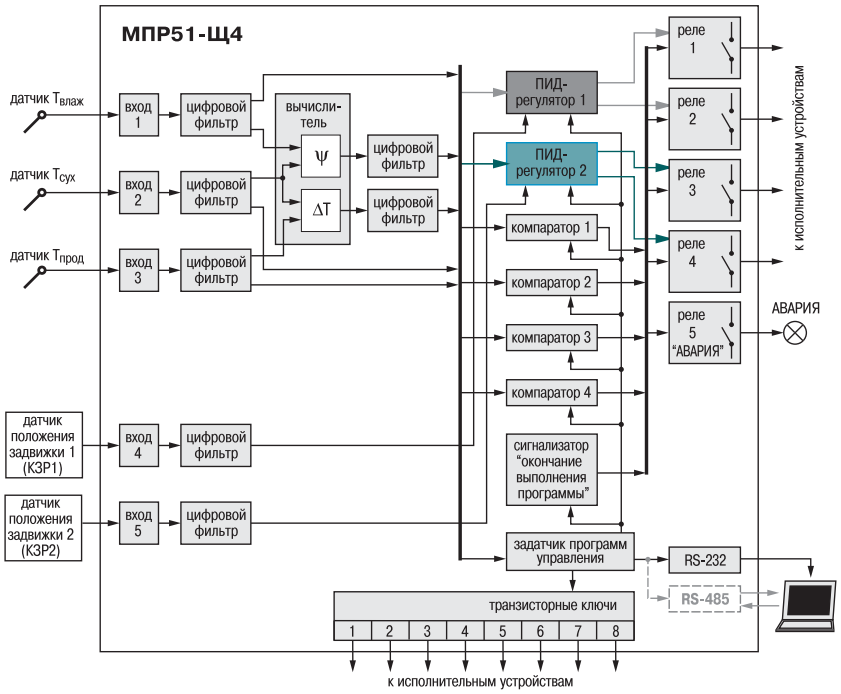

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА МПР51-Щ4

Входы для измерения температур

Датчики температуры $T_{сух}$, $T_{влаж}$ и $T_{прод}$ подключают ко входам 1...3. Прибор имеет две модификации входов:
- для подключения датчиков ТСМ/ТСП сопротивлением 50 Ом;
- для подключения датчиков ТСМ/ТСП сопротивлением 100 Ом, а также Pt100.

Использование датчиков положения задвижки

МПР51-Щ4 может управлять задвижками с использованием резистивных датчиков положения, которые подключаются ко входам 4 и 5.

Точное регулирование температуры и влажности

МПР51-Щ4 имеет в своем составе два ПИД-регулятора, которые обеспечивают точное поддержание любых двух из пяти измеренных и вычисленных параметров: $T_{сух}$, $T_{влаж}$, $T_{прод}$, Ψ и ΔT.

Выходные устройства для управления исполнительными механизмами и сигнализации

Для регулирования в МПР51-Щ4 используются 4 двухпозиционных нормально-разомкнутых реле 4 А 220 В, которые попарно закреплены за ПИД-регуляторами. ПИД-регуляторы могут управлять различными исполнительными механизмами:
- двухпозиционным (ТЭНом, охладителем) с использованием одного э/м реле;
- трехпозиционным (задвижкой) с использованием двух э/м реле.

Для управления дополнительным оборудованием либо для сигнализации о ходе технологического цикла можно использовать пятое реле «Авария» или 8 транзисторных ключей с открытым коллектором.
Любое незадействованное реле может использоваться одним из компараторов для сигнализации о выходе контролируемой величины за заданные пределы или для двухпозиционного регулирования.

Диагностика и контроль прохождения технологического процесса

Прибор выдает сигнал «Авария» замыканием контактов пятого реле прибора и свечением светодиода «Авария»:
- при выходе любого из регулируемых параметров за заданные пределы;
- при обрыве или коротком замыкании датчика;
- при диагностировании невозможности продолжения работы;
- по окончании выполнения программы.

В случае временного отключения питания во время выполнения программы дальнейшие действия прибора определяются по заданному пользователем алгоритму.

Регулирование по заданной пользователем программе

Изменение параметров регулирования осуществляется по заданной пользователем программе, состоящей из последовательности шагов. На каждом шаге программы могут быть заданы:
- входная величина (из пяти возможных) для каждого ПИД-регулятора;
- уставки поддерживаемых температур и влажности;
- условия перехода к следующему шагу — по времени и (или) по достижении заданного значения температуры (влажности);
- скорость выхода на уставку;
- режимы следования импульсов для транзисторных ключей.

Программы запоминаются в энергонезависимой памяти прибора, а затем используются по выбору пользователя. Количество программ, хранящихся в памяти прибора, зависит от числа шагов в каждой из них. Количество шагов в программе задается пользователем. Всего прибор может хранить от 60 программ по 7 шагов каждая до 5 программ по 99 шагов каждая.

Программирование и защита настроек

Значения параметров задаются с помощью кнопок на лицевой панели прибора. Для каждой группы специалистов (наладчиков, технологов и т. д.) имеется своя группа параметров, доступ к которой возможен только через пароль. Существует возможность задания и изменения параметров МПР51-Щ4 с помощью программы-конфигуратора на ПК. Для этого прибор необходимо подключить к ПК с помощью **специального кабеля**.

Регистрация данных на ПК

В приборе предусмотрена возможность регистрации хода технологического процесса на ПК. Для регистрации можно использовать SCADA-систему Owen Process Manager или программу стороннего производителя.
В зависимости от модификации, подключение прибора к ПК осуществляется по интерфейсу RS-232 через адаптер сети ОВЕН АС2 или по интерфейсу RS-485 через адаптер АС3-М или АС4.
Компания ОВЕН бесплатно предоставляет для МПР-51-Щ4:
- драйвер для Trace Mode;
- OPC-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой программе, поддерживающей OPC-технологию;
- библиотеки WIN DLL для быстрого написания драйверов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Напряжение питания	150...242 В перем. тока частотой 47...63 Гц или 210...300 В пост. тока
Диапазон измерения при использовании (в скобках – дискретность измерений): – датчика ТСМ – датчика ТСП – датчика положения задвижки	 –50...+200 °С (0,1 °С) –80...+750 °С (0,1 °С) 0...100 % (1 %)
Предел основной приведенной погрешности измерения входного параметра (без учета погрешности датчика)	±0,5 %
Количество входных каналов, из них: – температуры – положения задвижки	5 3 2
Количество каналов регулирования	2
Количество выходных реле	5
Количество выходных транзисторных ключей	8
Период следования управляющих импульсов на выходе регулятора	1...120 с
Максимально допустимый ток нагрузки устройств управления: – э/м реле (при ~220 В или =30 В) – транзисторного ключа (при постоянном напряжении =50 В)	 4 А 200 мА
Интерфейс связи с ПК	последовательный, RS-232 (через адаптер сети АС2) или RS-485
Длина линии связи прибора с АС2	не более 1000 м
Тип корпуса	щитовой Щ4
Габаритные размеры	96x96x145 мм
Степень защиты корпуса со стороны передней панели	IP54


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: +1...+50 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Относительная влажность воздуха (при +35 °С) – 30...80 %

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАТЧИКИ

Контролируемый параметр	Рекомендуемый термопреобразователь ОВЕН	
	Тип входа 01	Тип входа 03
Тсух	ДТС035-50М.В3.120	ДТС035-100М.В3.120
Твлаж	ДТС035-50М.В3.120	ДТС035-100М.В3.120
Тпрод	ДТС174-50М.В3.100	ДТС174-100М.В3.100

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МПР51

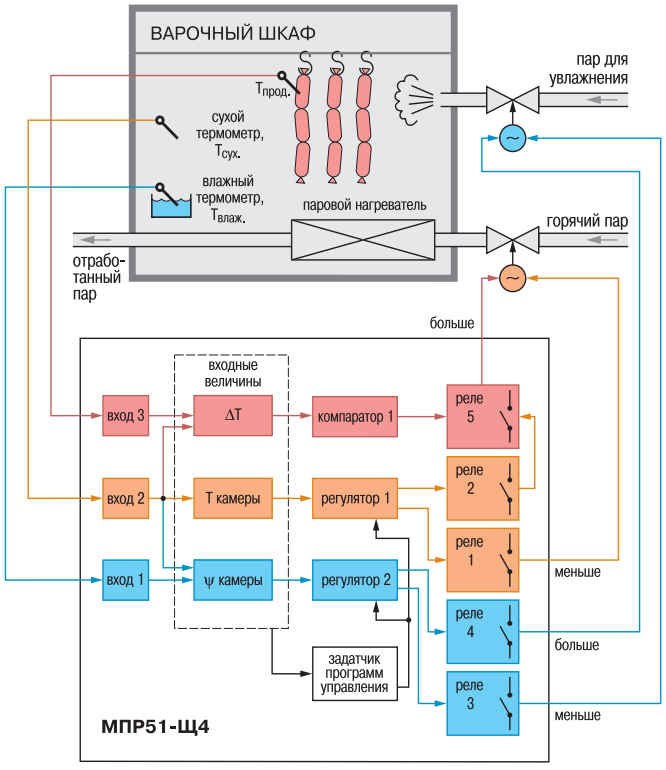


Пример 1.
Управление температурно-влажностным режимом варочного шкафа

Технология изготовления некоторых вареных колбас требует соблюдения особого температурного режима, суть которого заключается в необходимости поддержания заданной разности температур ΔT в камере (Tсух) и внутри продукта. Превышение этой величины может привести к разрыву оболочки батонов и порче продукции.
Для выполнения условия $\Delta T \le A$, где $\Delta T = T_{сух} - T_{прод}$; A — максимально допустимая разность температур, в МПР51-Щ4 используется компаратор 1, который в случае превышения ΔT заданного значения блокирует включение реле 2, подающего пар для нагрева камеры.

Пример блока программы для поддержания компаратором 1 заданной величины ΔT


Значение параметра	Комментарии
c01=004	Входная величина компаратора равна $\Delta T=T_{сух}-T_{прод}$
c02=005	Выходом компаратора 1 является реле 5
c03=20	Значение верхней уставки компаратора 1 равно 20 °C
c04=18	Значение нижней уставки компаратора 1 равно 18 °C
c05=001	Логика работы компаратора 1: по достижении ΔT=20 (верхняя уставка) компаратор блокирует включение реле 2 (реле 5 разомкнуто); по достижении ΔT=18 (нижняя уставка) компаратор снимает блокировку реле 2 (реле 5 замкнуто)
c06=000	Блокировка срабатывания компаратора до 1-го достижения уставки в начале программы отключена
c07=001	Блокировка срабатывания компаратора до 1-го достижения уставки в начале шага отключена

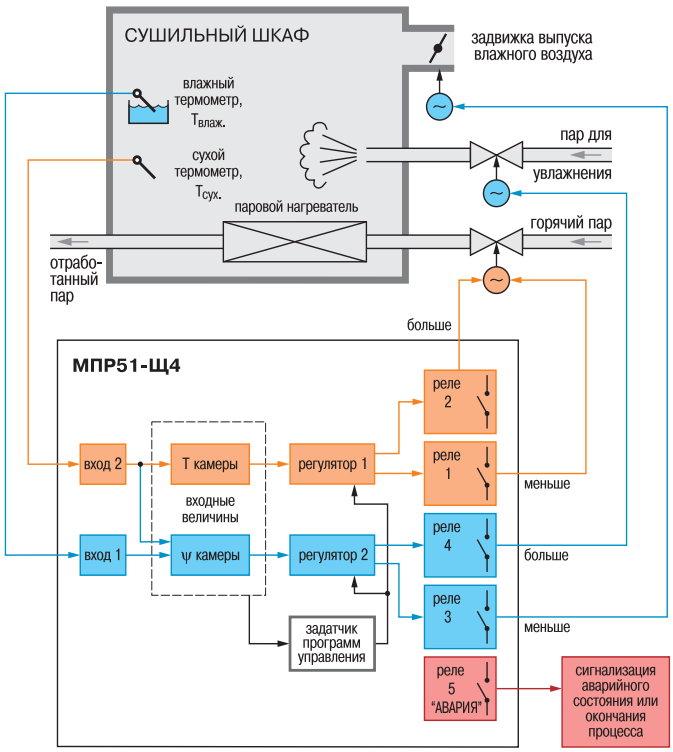

Пример 2.
Управление температурно-влажностным режимом в процессе сушки

Процесс сушки состоит из нескольких последовательных этапов с определенной длительностью, во время которых температура и влажность поддерживаются постоянными.
Для поддержания температуры в сушильном шкафу используется паронагреватель, через который пропускается горячий пар.
Для управления количеством проходящего пара используются реле 1 и реле 2. Два других реле задействованы в управлении подачи пара для поддержания влажности: реле 4 управляет положением клапана, подающего пар, а реле 3 управляет задвижкой выпуска влажного воздуха. Реле 5 используется для сигнализации об аварии и об окончании процесса сушки.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МПР51

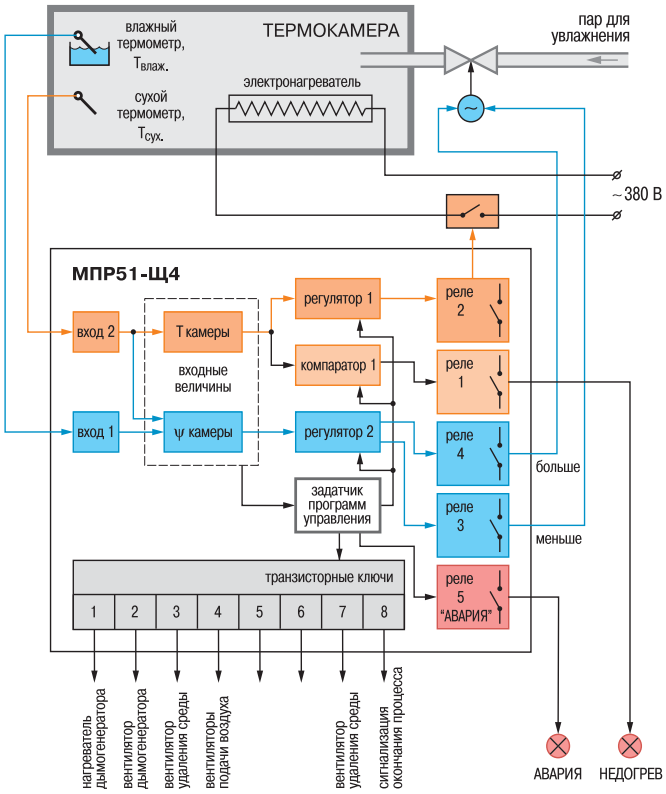



Графики температуры и влажности заданного температурно-влажностного режима

Пример 3.

Управление температурно-влажностным режимом при термической обработке мясопродуктов в термокамере

При термообработке и копчении мясопродуктов в термокамере требуется не только точное поддержание определенной температуры и влажности на каждой стадии процесса, но и периодическое включение дополнительных устройств, например, дымогенератора или вентилятора. Для этого, помимо реле 2 для управления ТЭНом и двух реле (реле 3 и реле 4), обеспечивающих непрерывное поступление пара в камеру, в схеме задействованы транзисторные ключи для управления вспомогательными устройствами.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

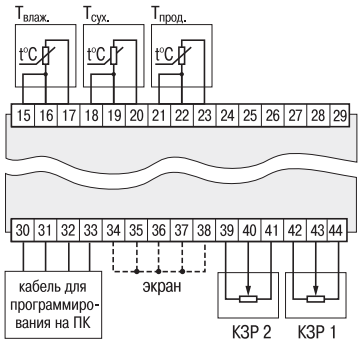


Схема подключения измерительных датчиков и датчиков положения задвижек

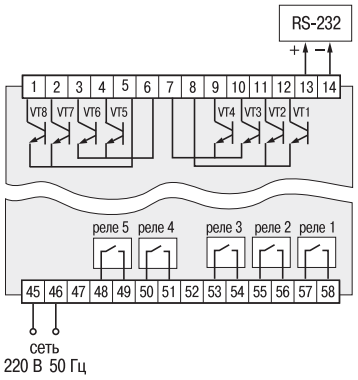


Схема подключения транзисторных ключей и выходных устройств

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Обознач.	Название	Допустимые значения	Комментарии
Уровень L1. Параметры программы технолога			
Параметры программ			
H01	Количество шагов в программе	001…099	—
H02	Номер шага программы, который явл. начальным шагом цикла	000…099	—
Параметры компараторов C1… C4			
c01	Входная величина компаратора	001 002 003 004 005 006 007	Температура продукта ($T_{прод.}$), [град.] Температура камеры (сухого термометра, $T_{сух.}$), [град.] Температура влажного термометра ($T_{влаж.}$), [град.] $\Delta T = T_{сух.} - T_{прод.}$, [град.] Относительная влажность Ψ, [%] Входная величина 1-го регулятора Входная величина 2-го регулятора
c02	Выход компаратора	000 001…004 005 006	Выход компаратора отключен 1…4-е реле 5-е реле, светодиод «Авария» не горит 5-е реле, светодиод «Авария» горит
c03	1-я (верхняя) уставка компаратора	–99…+999 0…99	[град.] [%]
c04	2-я (нижняя) уставка компаратора	–99…+999 0…99	[град.] [%]
c05	Логика работы компаратора	000 001 002 003	Реле замыкается при значении контролируемой величины, большем верхней уставки, а размыкается — при меньшем нижней уставки Реле замыкается при значении величины, меньшем нижней уставки, а размыкается — при большем верхней уставки Реле замыкается при значении контролируемой величины, находящемся между нижней и верхней уставками Реле замыкается при выходе значения контролируемой величины за пределы, заданные верхней и нижней уставками
c06	Блокировка срабатывания компаратора до 1-го достижения уставки в начале программы	000 001	Откл. Вкл.
c07	Блокировка срабатывания компаратора до 1-го достижения уставки в начале шага	000 001	Откл. Вкл.
c08	Блокировка срабатывания компаратора до снятия внешнего воздействия	000 001	Откл. Вкл.
c09	Время задержки срабатывания компаратора	000…999	[с]
c10	Время задержки отпускания компаратора	000…999	[с]
Параметры шагов			
n01… n08	Режимы 1-го…8-го транзисторных ключей на данном шаге	000 001 002…015	Ключ не замкнут (транзистор закрыт) Ключ замкнут непрерывно (транзистор открыт) 1…14-й импульсные режимы работы ключа, задаваемые в параметрах F02… F15 (F.02… F.15)
У01	Условие перехода к следующему шагу	000 001 002 003	По достижении установленного в параметре У02 значения температуры или влажности По достижении установл. в параметрах У04 и У05 времени По выполнении условий 000 и 001 По выполнении условий 000 или 001
У02	Условия перехода к следующему шагу по температурам или влажности	001 (002) 003 (004) 005 (006) 007 (008) 009 (010)	$T_{прод.} > T_{уст.прод.}$ ($T_{прод.} < T_{уст.прод.}$), [град.] $T_{сух.} > T_{уст.сух.}$ ($T_{сух.} < T_{уст.сух.}$), $T_{влаж.} > T_{уст.влаж.}$ ($T_{влаж.} < T_{уст.влаж.}$),[град.] $\Delta T > \Delta T_{уст.}$ ($\Delta T < \Delta T_{уст.}$), [град.] $\Psi > \Psi_{уст.}$ ($\Psi < \Psi_{уст.}$), [%]
У03	Уставка условия перехода к следующему шагу по температурам или влажности	–99…+999	в диапазоне измерения датчиков
У04	Длительность шага	0…60	[ч]
У05	Длительность шага	0…59	[мин]
Параметры 1-го (2-го) регуляторов на данном шаге			
E01 (E.01)	Входная величина регулятора	001 002 003 004 005	Температура продукта, [град.] Температура сухого термометра в камере, [град.] Температура влажного термометра, [град.] $\Delta T = T_{сух.} - T_{прод.}$, [град.] Относительная влажность Ψ, [%]
E02 (E.02)	Уставка входной величины (целая часть) — XXX.	–99…+999 0…99	[град.], пользователь задает только [%] целую часть уставки XXX.X
E03 (E.03)	Уставка входной величины (дробная часть) — .00X	00.0…00.9 00.1…00.9	[град.], пользователь задает только [%] дробную часть уставки XXX.X
E04 (E.04)	Скорость выхода на уставку	00.0…99.9	[град/мин]; [%/мин]
E05 (E.05)	Знак скорости выхода на уставку	000 001	Положительный (рост входной величины) Отрицательный (снижение входной величины)

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ (продолжение таблицы)

Обознач.	Название	Допустимые значения	Комментарии	
Уровень L2. Общие параметры				
Scr	Параметр секретности	001 002 003	Вход в уровень только через пароль Вход в уровень по паролю для записи, без пароля для чтения Вход в уровень без установки пароля для чтения и записи	
Параметры импульсных режимов транзисторных ключей				
F02 ... F15	Длительность импульса 1...14-го режимов	000...999	[с]	
F.02... F.15	Длительность паузы между импульсами 1...14-го режимов	000...999	[с]	
Коррекция показаний термометров				
Сдвиг характеристики датчика				
1c1 2c1 3c1	для термометра продукта для сухого термометра для влажного термометра	000...51.1	Прибавляется к измеренному значению, [ед. измер.]	
Знак сдвига характеристики				
1c2 2c2 3c2	для термометра продукта для сухого термометра для влажного термометра	000 001	Положительный Отрицательный	
Наклон характеристики датчика				
1c3 2c3 3c3	для термометра продукта для сухого термометра для влажного термометра	000...25.5	Умножается на измеренное значение, [% от измер. велич.]	
Параметры цифровых фильтров				
d01... d03	Постоянные времени цифровых фильтров влажного, сухого термометров и термометра продукта, соответственно	000...064	[с]	
d05, d06	Пост. времени фильтров датч. положения задвижек 1 и 2	000...064	[с]	
Основные параметры работы прибора				
o01	Тип температурных датчиков, подключаемых к прибору	000 001 002 003	ТСМ Cu50/Cu100 (α=0,00426 °C^{-1}) ТСП Pt50/Pt100 (α=0,00385 °C^{-1}) ТСП 50П/100П (α=0,00391 °C^{-1}) ТСМ 50М/100М (α=0,00428 °C^{-1})	
o02	Индикация десятых долей измеренной величины на индикаторе «ПАРАМЕТР»	000 001	Индикация без десятых долей Индикация с десятыми долями	
o03	Управление индикатором «ВЛАЖНОСТЬ»	000 001	Индикатор указывает номер программы Индикатор указывает влажность	
o04	Количество индицируемых параметров на индикаторе «ПАРАМЕТР»	001 002 003 004 005	Индицируется только $T_{сух.}$ Индицируется $T_{сух.}$ и $T_{влаж.}$ Индицируется $T_{сух.}$, $T_{влаж.}$ и $T_{прод.}$ Индицируется $T_{сух.}$, $T_{влаж.}$, $T_{прод.}$ и положение задвижки 1 Индицируется $T_{сух.}$, $T_{влаж.}$, $T_{прод.}$, полож. задвижек 1 и 2	
o05	Использование коэффициентов калибровок	000 001	Используется коэфф. калибровки отдельно для входа 1, входа 2 и отдельно для входа 3 Использ. коэфф. калибр. входа 1 для всех 3-х термометров	
o06	Психрометрический коэфф., для вычисления влажности	064...080	Зависит от внешних условий	
o07	Поведение прибора после появления пропавшего напряжения сети питания 220 В	001 002 003 004 005	Продолжение работы с момента пропадания питания Аварийный останов (со срабатыванием реле 5) Неаварийный останов (переход в режим «Останов») Продолжение, если $T_{сух.}$ ($T_{влаж.}$, $T_{прод.}$) < $T_{откл.}$ – $T_{вкл.}$, если >, то аварийный останов[1] Продолжение, если $T_{сух.}$ ($T_{влаж.}$, $T_{прод.}$) < $T_{откл.}$ – $T_{вкл.}$, если >, то неаварийный останов	
o08	Значение ($T_{откл.}$ – $T_{вкл.}$) / $T_{откл.}$ ·100 %, необходимое для задания значений 004, 005 предыдущего параметра o07	0...99	[%]	
o09	Скорость обмена данными с компьютером по последовательному порту RS-232	000 001 002 003 004 005 006 007	300 бод (бит/с) 600 бод 1200 бод 2400 бод 4800 бод 9600 бод 14400 бод 19200 бод	
o10	Тип разбиения памяти на программы и шаги	000 001 002 003 004 005 006 007	Колич. программ 60 30 20 15 12 10 6 5	Количество шагов 7 16 25 34 43 52 88 99
o11	Тип переключения каналов индикации	000 001	Автоматическое переключение Ручное переключение	
Параметры 1-го (2-го) ПИД-регуляторов				
P01 (P.01)	Постоянная времени дифференцирования	000...999	[с]	

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ (продолжение таблицы)

Обознач.	Название	Допустимые значения	Комментарии
P02 (P.02)	Постоянная времени интегрирования	000…999	[с]
P03 (P.03)	Полоса пропорциональности	000…999 0…99	[град] [%]
P04 (P.04)	Период следования выходных импульсов	000…120	[с]
P05 (P.05)	Зона действия интегральной составляющей	000…999	[град]
P06 (P.06)	Ограничение максимальной мощности	000…99	[%]
P07 (P.07)	Тип исполнительного устройства на выходе регулятора	000 001 002 003 004 005 006 007	Коммутирует свои реле: одно – «нагреватель», другое – «холодильник» Регулятор отключен Коммутирует свое реле как «нагреватель» Коммутирует свое реле как «холодильник» Управляет задвижкой по прямо пропорциональному закону Управляет задвижкой по обратно пропорциональному закону Управляет задвижкой по прямо пропорциональному закону с обратной связью по положению Управляет задвижкой по обратно пропорциональному закону с обратной связью по положению
P08 (P.08)	Зона нечувствительности	000…099 0…99	[град] [%]
Уровень L3. Самонастройки 1-го (2-го) ПИД-регуляторов			
SLF (SLF.)	Входная величина, для которой производится самонастройка	001 002 003 004 005	Температура $T_{прод.}$ Вход $T_{сух.}$ Вход $T_{влаж.}$ $\Delta T = T_{сух.} - T_{прод.}$ Относительная влажность Ψ
Уровень L4. Калибровки датчиков			
CAL	Калибровки входов термодатчиков и датчиков положения	001 002 003 004 005 006	Калибровка входа 1 Калибровка входа 2 Калибровка входа 4 при полностью закрытой задвижке 1 Калибровка входа 4 при полностью открытой задвижке 2 Калибровка входа 5 при полностью открытой задвижке 2 Калибровка входа 5 при полностью закрытой задвижке 2

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт / Гарантийный талон

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

МПР51-Щ4.X.X

Тип входа:
01 – ТС 50 для подключения датчиков типа ТСМ 50М/Cu50 или ТСП 50П/Pt50
03 – ТС 100 для подключения датчиков типа ТСМ 100М/Cu100 или ТСП 100П/Pt100

Интерфейс RS-485:
RS – указывается при заказе модификации прибора с интерфейсом RS-485

Дополнительно поставляется
кабель для программирования МПР51-Щ4 на ПК

ОВЕН ТРМ151

Универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор



Щ1 щитовой
96×96×70 мм
IP54*

** со стороны передней панели*

Н настенный
105×130×65 мм
IP44

ТУ 4217-027-46526536-2011
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Создание систем управления различного уровня сложности — от контуров локального регулирования до комплексных систем управления объектами с интеграцией в АСУ.

ПРОТОКОЛ ОВЕН | RS-485 | ТАЙМЕР | КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5/0,25

- Линейка стандартных модификаций для наиболее распространенных технологических процессов.
- Два встроенных универсальных входа и два выхода.
- Программное управление различными исполнительными механизмами:
  - 2-позиционными (ТЭНы, двигатели);
  - 3-позиционными (задвижки, краны);
  - дополнительными устройствами (заслонки, жалюзи, дымо- или парогенераторы и т. п.).
- Широкие возможности конфигурирования на ПК или с передней панели прибора:
  - различные уровни доступа для оператора, технолога и наладчика системы;
  - для каждой стандартной модификации прибора – свой удобно организованный набор параметров.
  - программы быстрого старта, разработанные специально для каждой модификации.
- Возможность быстрого доступа к уставкам при программировании прибора с передней панели.
- Встроенный интерфейс RS-485 (протокол ОВЕН).
- Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД-200 позволяет архивировать измеряемые параметры.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Универсальные входы


ТРМ151 имеет два универсальных входа, к которым можно подключать датчики разного типа:

- термопреобразователи сопротивления типа ТСМ/ТСП/ТСН;
- термопары ТХК(L), ТХА(K), ТЖК(J), ТНН(N), ТПП(R), ТПП(S), ТПР(B), ТВР(A-1,2,3), ТМК(T);
- датчики с унифицированным выходным сигналом тока 0(4)...20 мА, 0...5 мА или напряжения 0...1 В, –50...+50 мВ;
- датчики положения задвижки (резистивные или токовые);
- «сухие» контакты.

Вычисление функций от измеренных величин

ТРМ151 может вычислять целый ряд функций от величин, измеренных на входах:

- относительную влажность психрометрическим методом;
- квадратный корень из измеренной величины;
- разность измеренных величин;
- среднее арифметическое измеренных величин;
- минимальное и максимальное значения измеренных величин;
- взвешенную сумму и частное измеренных величин.

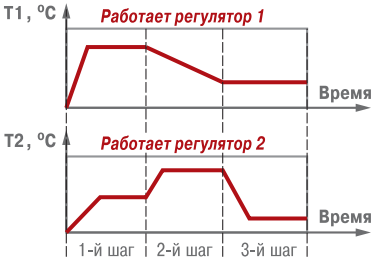

Пример программы для двухканального регулятора ТРМ151-01

Регулирование по программе, заданной технологом

В ТРМ151 одновременно могут работать 1 или 2 канала регулирования измеренной или вычисленной величины.

ТРМ151 управляет технологическим процессом по программе, которая представляет собой последовательность шагов, например:

- нагрев или охлаждение до заданной температуры или в течение заданного времени (с необходимой скоростью);
- поддержание температуры на уровне уставки в течение заданного времени;
- поддержание температуры на уровне уставки до тех пор, пока измеряемая величина в одном из каналов не достигнет заданного значения.

Для каждого шага программы задаются уставки, параметры регулирования и условия перехода на следующий шаг.

ТРМ151 может иметь 12 программ по 10 шагов в каждой. Также можно создать программу с бесконечным числом циклов или «сцепить» несколько программ в одну, что позволяет описать технологический процесс практически любой сложности.

Режимы работы регуляторов

Регуляторы ТРМ151 могут работать в двух режимах:

- **двухпозиционное регулирование** (включение/выключение выходных устройств в соответствии с заданной логикой);
- **ПИД-регулирование**, позволяющее с высокой точностью управлять сложными объектами.

В приборе реализована функция автонастройки ПИД-регуляторов, избавляющая пользователей от трудоемкой операции ручной настройки.

Выходные элементы

В приборе в зависимости от заказа могут быть установлены 2 выходных элемента в любых сочетаниях:

- реле 4 А 220 В;
- транзисторные оптопары n–p–n-типа 400 мА 60 В;
- симисторные оптопары 50 мА 300 В;
- ЦАП «параметр–ток 4...20 мА»;
- ЦАП «параметр–напряжение 0...10 В»;
- выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле.

Управление 2- и 3-позиционными исполнительными механизмами

ТРМ151 может производить регулирование 2- (ТЭНы, двигатели) и 3- позиционными (задвижки, краны) исполнительными механизмами.

Контроль прохождения технологического процесса и работоспособности системы регулирования

ТРМ151 может контролировать:

- нахождение регулируемой величины в заданных пределах (для этого служит блок «инспектор»);
- работоспособность измерителей (проверка на обрыв, замыкание, выход за допустимый диапазон и т. д.)
- работоспособность выходных элементов (LBA-авария).

При этом ТРМ151 анализирует критичность аварийной ситуации. Например, на определенном шаге программы технолога произошел обрыв датчика, который не задействован на данном шаге. Прибор в этом случае, не останавливая выполнение программы, сигнализирует о неисправности, позволяя ее вовремя устранить без прерывания технологического цикла. Однако если произошла поломка нужного в данный момент измерителя, то ТРМ151 останавливает программу технолога и переводит объект в режим АВАРИЯ. При этом в режиме АВАРИЯ все выходные устройства не отключаются, а переходят на заранее заданную аварийную мощность

Генераторы импульсов для выходных устройств

В технологическом процессе могут быть задействованы устройства, которые не осуществляют регулирования, но требуют периодического включения на определенном этапе. Это дымо- или парогенераторы, жалюзи систем вентиляции и т. д. ТРМ151 позволяет управлять такими устройствами, задавая им интервалы включения и выключения на определенном шаге программы.

Регулирование разных величин с помощью одного исполнительного механизма

В некоторых случаях может возникнуть необходимость регулирования на разных шагах программы различных входных величин с использованием одного и того же исполнительного механизма. Например, с помощью одного ТЭНа на первом шаге можно регулировать температуру, а на втором – разность температур. ТРМ151 позволяет реализовать такую возможность. Для этого в приборе для каждой входной величины конфигурируют свой регулятор, а затем на разных шагах программы к выходу прибора подключают разные регуляторы.

Интерфейс связи RS-485

В ТРМ151 установлен модуль интерфейса RS-485, организованный по стандартному протоколу ОВЕН. Интерфейс RS-485 позволяет:

- конфигурировать прибор на ПК (программа-конфигуратор предоставляется бесплатно);
- передавать в сеть текущие значения измеренных величин, выходной мощности регулятора, параметров программы технолога, а также любых программируемых параметров;
- получать из сети оперативные данные для генерации управляющих сигналов.

Подключение ТРМ151 к ПК производится через адаптер ОВЕН АС3-М или АС4. При интеграции ТРМ151 в АСУ ТП в качестве программного обеспечения можно использовать SCADA-систему Owen Process Manager или какую-либо другую программу.

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет для ТРМ151:

- драйвер для Trace Mode;
- OPC-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой программе, поддерживающей OPC-технологию;
- библиотеки WIN DLL для быстрого написания драйверов.

Программы конфигурирования

Так как прибор обладает широкими возможностями, его настройка может превратиться в довольно сложную задачу. Для облегчения конфигурирования ТРМ151 компанией ОВЕН разработана специальная программа для ПК. Программа «Конфигуратор ТРМ151» имеет 3 уровня доступа, защищенных паролями, – для наладчика системы, технолога и оператора. Для каждой стандартной модификации в программе представлен свой набор удобно сгруппированных параметров. Кроме того, в конфигураторе предусмотрена возможность регистрации хода технологического процесса.
Для каждой стандартной модификации предлагается программа «Быстрый старт» с простым и понятным интерфейсом. Отвечая на предлагаемые программой вопросы, можно легко произвести первую настройку прибора.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Напряжение питания	90...245 В перем. тока
Частота напряжения питания	47...63 Гц
Потребляемая мощность	не более 6 ВА
Количество входов для подключения датчиков	2
Время опроса одного входа	0,3 с
Количество выходных элементов	2
Интерфейс связи с компьютером	RS-485 (протокол ОВЕН)
Габаритные размеры и степень защиты корпуса: — настенный Н — щитовой Щ1	 105×130×65 мм, IP44 96×96×70 мм, IP54 со стороны передней панели

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Обозн.	Тип выходного элемента	Электрические характеристики
Р	электромагнитное реле	4 А при 220 В 50 Гц (cos φ ≥ 0,4)
К	транзисторная оптопара n–p–n-типа	400 мА при 60 В
С	симисторная оптопара для управления однофазной нагрузкой	50 мА при 600 В (пост. откр. симистор) или 0,5 А (симистор вкл. с частотой не более 100 Гц и $t_{имп.}$ = 5 мс)
И	цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток» 4...20 мА	сопротивление нагрузки 0...900 Ом
У	цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение» 0...10 В	сопротивление нагрузки более 2 кОм
Т	выход для управления твердотельным реле	выходное напряжение 4...6 В макс. выходной ток 50 мА


ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

Тип датчика	Диапазон измерений	Дискретность показаний	Предел осн. привед. погрешн.
ТСМ Cu50/Cu100 (α=0,00426 °C^{-1})	–50...+200 °C	0,1 °C	0,25 %
ТСМ 50М/100М (α=0,00428 °C^{-1})	–190...+200 °C	0,1 °C	
ТСП 50П/100П, Pt50/Pt100 (α=0,00391 или 0,00385 °C^{-1})	–200...+750 °C	0,1 °C	
ТСП 500П/1000П, Pt500/Pt1000 (α=0,00391 или 0,00385 °C^{-1})	–200...+750 °C	0,1 °C	
ТСН 100Н/1000Н (α=0,00617 °C^{-1})	–60...+180 °C	0,1 °C	
ТСМ гр. 23 (R_0=53 Ом (α=0,00426 °C^{-1}))	–50...+200 °C	0,1 °C	
ТХК (L)	–200...+800 °C	0,1 °C	0,5 %
ТЖК (J)	–200...+1200 °C	1 °C	
ТНН (N), ТХА (K)	–200...+1300 °C	1 °C	
ТПП (S), ТПП (R)	0...+1750 °C	1 °C	
ТПР (B)	+200...+1800 °C	1 °C	
ТВР (A-1)	0...+2500 °C	1 °C	
ТВР (A-2)	0...+1800 °C	1 °C	
ТВР (A-3)	0...+1600 °C	1 °C	
ТМК (T)	–200...+400 °C	0,1 °C	
Сигнал тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА	0...100 %	0,1 %	0,25 %
Сигнал напряжения –50...+50 мВ, 0...1 В	0...100 %	0,1 %	
Датчик положения задвижки: — резистивный 0,9 кОм, 2,0 кОм — токовый 0...5 мА, 0(4)...20 мА	 0...100 % 0...100 %	 1 % 0,1 %	


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: +1...+50 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже б/конд. влаги) – не более 80 %


СТАНДАРТНЫЕ МОДИФИКАЦИИ ТРМ151 ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

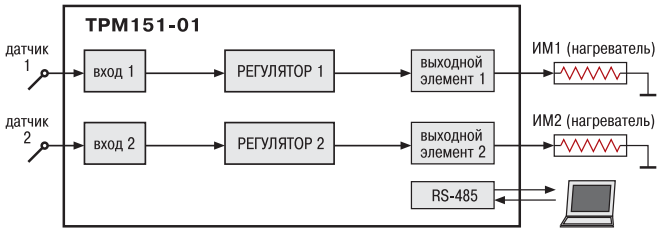


2 канала пошагового регулирования, каждый из которых подключен к своему выходному элементу. Регулятор может работать в режимах ПИД и ON/OFF

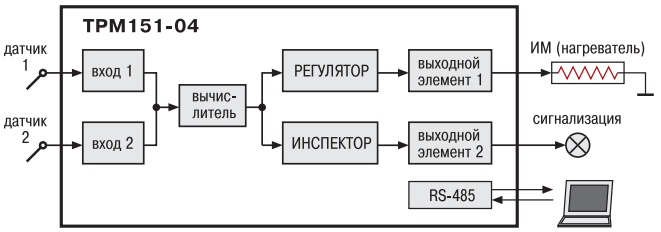


Одноканальное пошаговое регулирование по измеренной или вычисленной величине. Имеется блок контроля выхода величины за допустимый диапазон («инспектор»). Сигнал инспектора подается на выходной элемент 2, к которому подключается средство аварийной сигнализации (лампа, звонок и т. д.)

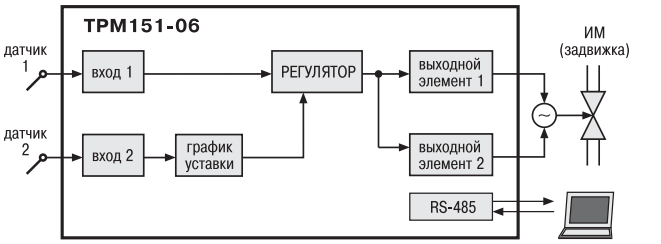


Одноканальное пошаговое регулирование задвижкой без датчика положения. При этом уставка регулятора может быть скорректирована по определенной функции от значения, измеренного на входе 2. Применяется в погодозависимых системах отопления, вентиляции, теплицах и инкубаторах, может применяться как регулятор соотношения

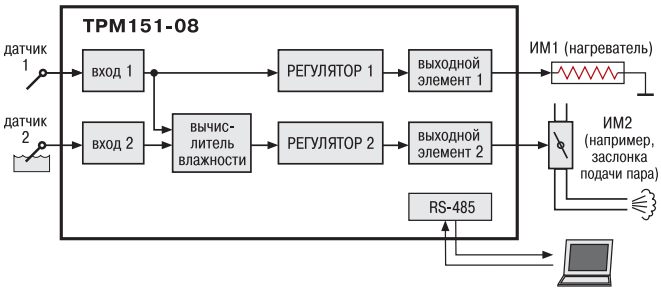


Одновременное пошаговое регулирование температуры и влажности. Вычисление влажности производится психрометрическим методом по температуре «сухого» и «влажного» термометров. Применяется при автоматизации климатических камер и теплиц

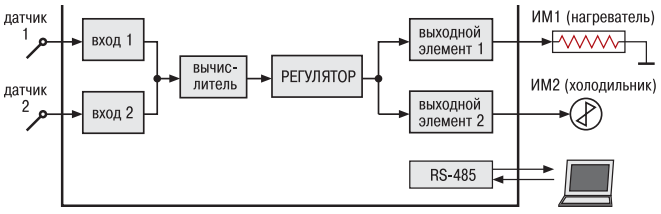


Одноканальное пошаговое регулирование с помощью системы «нагреватель – холодильник». Применяется для автоматизации климатических камер, систем вентиляции и кондиционирования

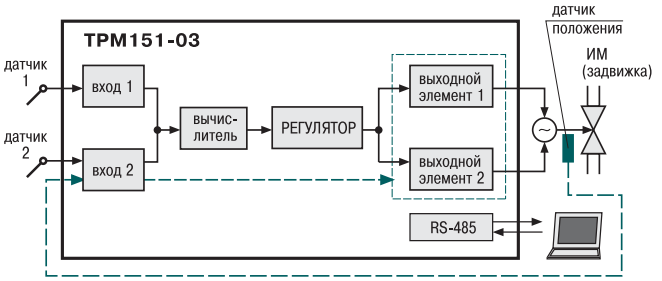


Одноканальное пошаговое регулирование задвижкой с датчиком положения или без него. Применяется в системах вентиляции, водоснабжения, в пищевой промышленности, может применяться как регулятор соотношения

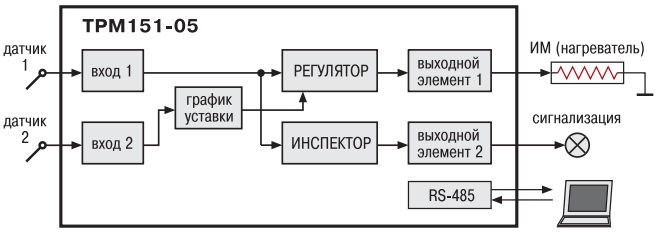

Одноканальное пошаговое регулирование, при этом уставка регулятора может быть скорректирована по определенной функции от значения, измеренного на входе 2. Также может быть подключен блок инспектора, соединенный со вторым выходом прибора. Применяется в погодозависимых системах отопления, многозонных электропечах, теплицах и инкубаторах

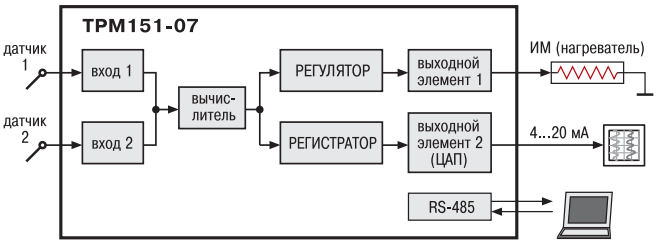


Одноканальное пошаговое регулирование по измеренной или вычисленной величине. Эта величина дублируется на ЦАП 4...20 мА, к которому подключается аналоговый регистратор. Применяется при автоматизации процессов, требующих регистрации на аналоговых самописцах

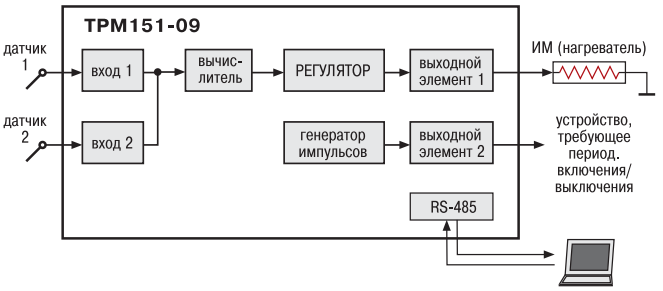


Одноканальное пошаговое регулирование по измеренной или вычисленной величине. На второй выход прибора можно на определенном шаге программы подать периодические импульсы. Применяется для автоматизации различных установок, требующих включения дополнительного или сигнального оборудования. Находит широкое применение в пищевой и лесной промышленности


ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ151

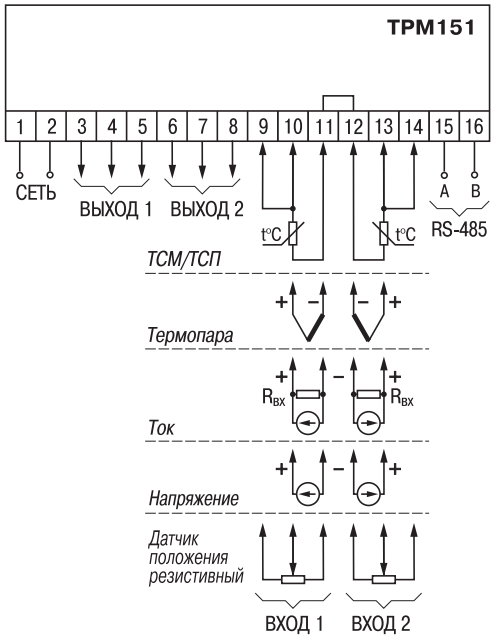


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ




Выходной элемент типа Р (э/м реле)




Выходной элемент типа К (транзисторная оптопара)




Выходной элемент типа С (симисторная оптопара)



Выходной элемент типа Т (для управления твердотельным реле)




Выходной элемент типа И (ЦАП 4…20 мА)



Выходной элемент типа У (ЦАП 0…10 В)

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

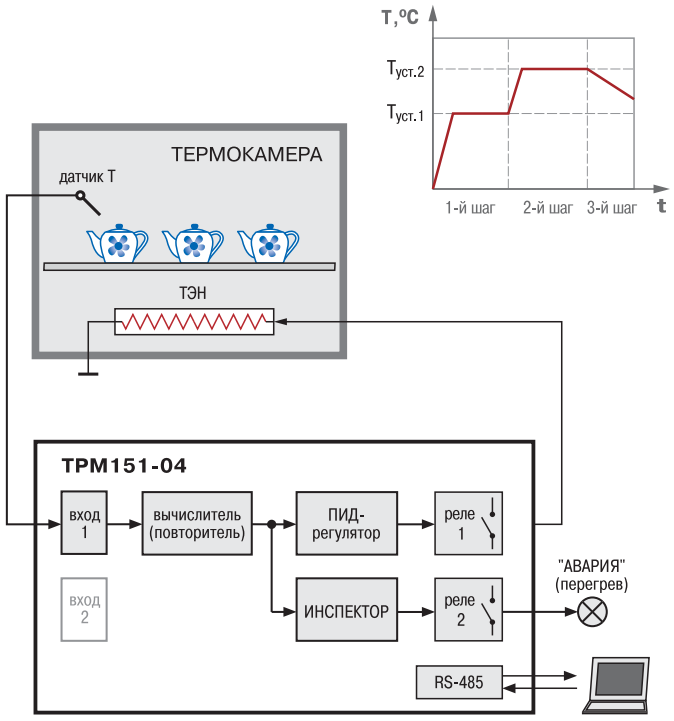

Использование ТРМ151-04 при термообработке керамики для регулирования температуры в камере, с возможностью аварийной сигнализации

ПИД-регулирование температуры осуществляется с помощью ТЭНа. Программа регулирования состоит из 3-х шагов, каждый с заданной длительностью:

1-й шаг — нагрев и выдержка при температуре $T_{уст.1}$,

2-й шаг — то же при $T_{уст.2}$,

3-й шаг — охлаждение. Второе реле прибора используется для аварийной сигнализации, например, при перегреве.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТРМ151-Х.ХХ.Х

Тип корпуса:
- **Щ1** – щитовой, 96×96×70 мм, IP54
- **Н** – настенный, 105×130×65 мм, IP44

Выход 1 (2):
- **Р** – реле электромагнитное 4 А 220 В
- **К** – транзисторная оптопара структуры n–p–n-типа 400 мА 60 В
- **С** – симисторная оптопара 50 мА 600 В
- **Т** – для управления твердотельным реле 4…6 В 50 мА
- **И** – цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА»
- **У** – цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0…10 В»

Модификация по алгоритму работы:
- **01** – двухканальный регулятор
- **03** – одноканальный регулятор для управления задвижкой
- **04** – одноканальный регулятор с аварийной сигнализацией
- **05** – одноканальный регулятор с коррекцией уставки по графику и аварийной сигнализацией
- **06** – одноканальный регулятор для управления задвижкой с коррекцией уставки по графику
- **07** – одноканальный регулятор с регистрацией измеренной величины на ЦАП
- **08** – регулятор температуры и влажности
- **09** – одноканальный регулятор с генерацией периодических импульсов на втором выходе
- **10** – одноканальный регулятор для управления системой «нагреватель–холодильник»

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт / Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов
- Компакт–диск с ПО

ОВЕН ТРМ251

Одноканальный программный ПИД-регулятор



настенный
105×130×65 мм
IP44

щитовой
96×96×70 мм
IP54*

** со стороны передней панели*

ТУ4217-042-46526536-2013
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства


РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для управления многоступенчатыми температурными режимами в электропечах (камерных, элеваторных, шахтных, плавильных и др.). Прибор имеет удобный, интуитивно понятный человеко-машинный интерфейс.

ЭМС «А» | ПРОТОКОЛ ModBus | ПРОТОКОЛ ОВЕН | ТАЙМЕР | КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5/0,25

- Два универсальных входа (основной и резервный).
- Функция резервирования датчиков – автоматическое включение резервного датчика в случае отказа основного.
- Время опроса входа – 300 мс.
- Программное пошаговое ПИД-регулирование – 3 программы технолога по 5 шагов.
- Автонастройка ПИД-регулятора по современному эффективному алгоритму.
- Три встроенных выходных элемента:
  - 1-й ВЭ: управление исполнительным механизмом (э/м реле, транзисторная или симисторная оптопара, 4...20 мА или выход для управления внешним твердотельным реле);
  - 2-й ВЭ: сигнализация о выходе регулируемой величины за заданные пределы (э/м реле);
  - 3-й ВЭ: сигнализация об обрыве датчика или контура регулирования LBA (э/м реле) или регистрация (4...20 мА).
- Удобный человеко-машинный интерфейс.
- Встроенный интерфейс RS-485 (протоколы Modbus RTU, Modbus ASCII, ОВЕН).
- Конфигурирование на ПК или с лицевой панели прибора.
- Функция сохранения образа EEPROM.
- Интерфейс RS-485 совместно с модулем МСД-200 позволяет архивировать измеряемые параметры.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

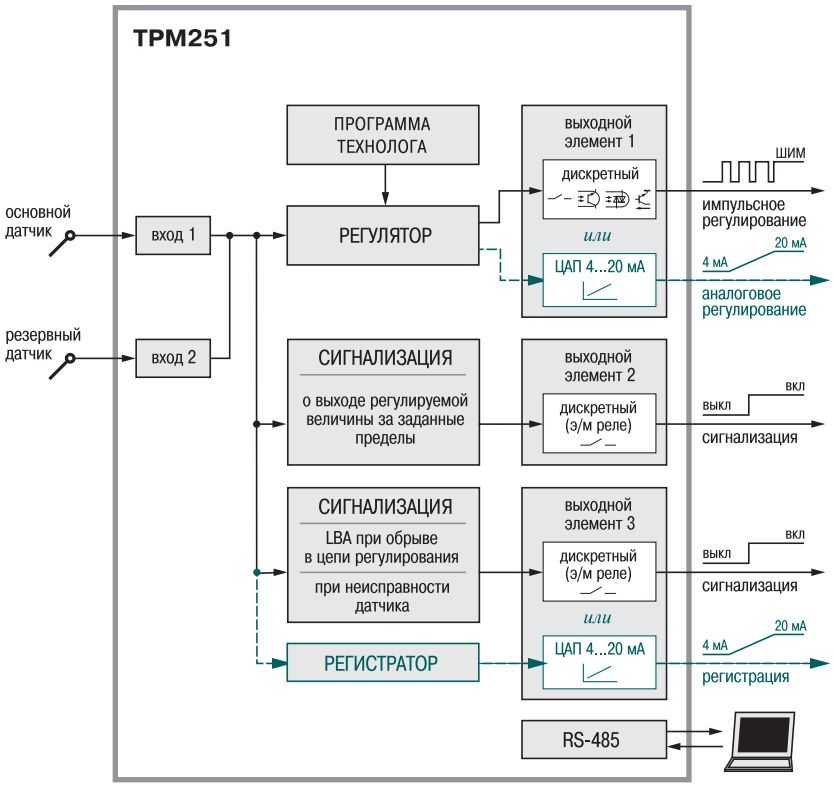

Измерительный канал с функцией резервирования датчика

ТРМ251 в обычном режиме осуществляет одноканальное регулирование по показаниям основного датчика, подключенного ко входу 1.

В случае отказа основного датчика (обрыв, короткое замыкание и т.п.) прибор автоматически переключается на регулирование по показаниям резервного датчика, подключенного ко входу 2.

Универсальные входы

Входы ТРМ251 – универсальные, к ним подключаются все наиболее распространенные типы датчиков:

- термопреобразователи сопротивления типа ТСМ/ТСП/ТСН;
- термопары ТХК(L), ТХА(K), ТЖК(J), ТНН(N), ТПП(R), ТПП(S), ТПР(B), ТВР(A-1,2,3), ТМК(T);
- датчики с унифицированным выходным сигналом тока 0(4)...20 мА, 0...5 мА или напряжения 0...1 В, –50...+50 мВ.

ПИД-регулирование с автонастройкой


ТРМ251 позволяет управлять объектом с высокой точностью благодаря ПИД-регулированию. В приборе реализована функция автонастройки ПИД-регуляторов, избавляющая пользователя от трудоемкой операции ручной настройки.

Если в особой точности нет необходимости, прибор может работать в режиме двухпозиционного регулирования.

Регулирование по программе, заданной технологом

ТРМ251 управляет технологическим процессом по программе, которая представляет собой последовательность шагов. Шаг включает в себя 2 стадии:
- нагрев до заданной температуры в течение заданного времени роста;
- поддержание температуры на уровне уставки в течение заданного времени выдержки.

ТРМ251 может хранить в памяти 3 программы по 5 шагов в каждой.

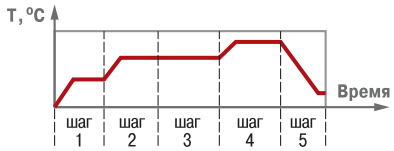

Пример программы для ТРМ251

Управление исполнительными механизмами

Для регулирования температуры или другой физической величины прибор управляет исполнительным механизмом, подключенным к выходному элементу 1 (ВЭ1). Тип ВЭ1 в зависимости от подключаемой нагрузки пользователь выбирает при заказе:
- реле 4 А 220 В;
- транзисторная оптопара n–p–n-типа 400 мА 60 В;
- симисторная оптопара 50 мА 250 В;
- ЦАП «параметр–ток 4…20 мА»;
- выход 4…6 В 70 мА для управления твердотельным реле.

Контроль исправности датчиков и контура регулирования

ТРМ251 контролирует работоспособность:
- основного и резервного датчиков (проверка на обрыв, замыкание, выход за допустимый диапазон и т. д.)
- контура регулирования (LBA-авария).

В случае отказа одного из датчиков включается функция резервирования, при этом выдается предупреждающее сообщение.

В случае неисправности обоих датчиков или контура регулирования прибор останавливает технологический процесс и сигнализирует об аварии с индикацией ее причины. Возможно подключение внешней сигнализации о неисправности системы, если при заказе в качестве ВЭ3 установлено э/м реле 2 А 220 В (модификация ТРМ251-Х.ХРР).

Регистрация измеряемой величины

ТРМ251 может осуществлять преобразование измеряемой величины в сигнал тока 4…20 мА для регистрации на внешнем носителе. Для этого при заказе в качестве ВЭ3 должен быть установлен ЦАП 4…20 мА (модификация ТРМ251-Х.ХРИ).

Сигнализация о выходе регулируемой величины за заданные пределы

ТРМ251 контролирует нахождение регулируемой величины в установленных границах. При выходе за границы технологический процесс не прерывается, но выдается предупреждение и срабатывает выходной элемент 2 (э/м реле 2 А 220 В), к которому можно подключить различные сигнальные устройства (лампу, звонок и т. п.).

Интерфейс RS-485

В ТРМ251 установлен модуль интерфейса RS-485, позволяющий:
- дистанционно запускать и останавливать программу технолога;
- конфигурировать прибор на ПК (программа-конфигуратор предоставляется бесплатно);
- регистрировать на ПК параметры текущего состояния;
- обновлять прошивку микроконтроллера;
- восстанавливать образ EEPROM.

ТРМ251 может работать в сети только при наличии в ней мастера. Мастером сети RS-485 может быть персональный компьютер, программируемый контроллер, например, ОВЕН ПЛК, панель оператора ОВЕН ИП320 и др. Интерфейс RS-485 в ТРМ251 совместно с модулем МСД200 позволяет архивировать измеряемые параметры. Подключение ТРМ251 к ПК производится через адаптер ОВЕН АС3-М или АС4.

Поддержка протоколов ОВЕН и Modbus

Для сетевого обмена с ТРМ251 пользователь может выбрать один из трех протоколов: ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII. Конфигурирование ТРМ251 осуществляется по протоколу ОВЕН.

Поддержка универсального протокола Modbus позволяет ТРМ251 работать в одной сети с контроллерами и модулями ОВЕН или других производителей.

Интеграция в АСУ ТП

При интеграции ТРМ251 в АСУ ТП в качестве программного обеспечения можно использовать SCADA-систему Owen Process Manager или какую-либо другую программу.

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет для ТРМ251:
- драйвер для Trace Mode;
- OPC-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой программе, поддерживающей OPC-технологию;
- библиотеки WIN DLL для быстрого написания драйверов.

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Режим работы прибора оператор контролирует по светодиодам слева от цифрового индикатора:
«РАБОТА» – светится при выполнении программы, погашен в режиме **«СТОП»**, мигает в режиме ручного управления выходной мощностью;
«НАСТР.ПИД» – светится в режиме автонастройки ПИД-регулятора;
«АВАРИЯ» – сигнализирует об аварийной ситуации.

Контрастный цифровой индикатор отображает всю необходимую информацию. В процессе выполнения программы технолога индицируется измеренное значение, при этом светится светодиод **«ЗНАЧЕНИЕ»** и, если измеряется температура, светодиод «°С».

Для контроля работы выходных элементов предназначены светодиоды **«К1», «К2», «К3».**



Удобно организован выбор программы и шага для выполнения.

В памяти ТРМ251 могут содержаться 3 программы технолога по 5 шагов каждая. Необходимую программу оператор выбирает кнопкой [№], начальный шаг – кнопкой «ШАГ» с соответствующим номером. Оператор видит, какая программа и какой шаг выполняются в текущий момент, по свечению светодиодов:
«ПРОГРАММА» 1…3;
«ШАГ» 1…5.

Для запуска выбранной программы необходимо нажать кнопку [ПУСК ВЫХОД], для остановки – ту же кнопку повторно.

Оператор может контролировать, а также редактировать технологические параметры программы в процессе ее выполнения. Например, мгновенное значение уставки текущего шага вызывается на дисплей нажатием кнопки **«УСТАВКА»** на лицевой панели, при этом рядом с кнопкой загорается светодиод **«УСТАВКА».**


Для редактирования уставки нужно:

– нажать кнопку [ПРОГ ВВОД];

– стрелками [∧] и [∨] задать значение.

Таким же образом можно в любой момент отобразить на дисплее другие параметры текущего шага программы: **«ВРЕМЯ РОСТА»** (время выхода на уставку); **«ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ».** При необходимости их значения также можно изменить.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТРМ251

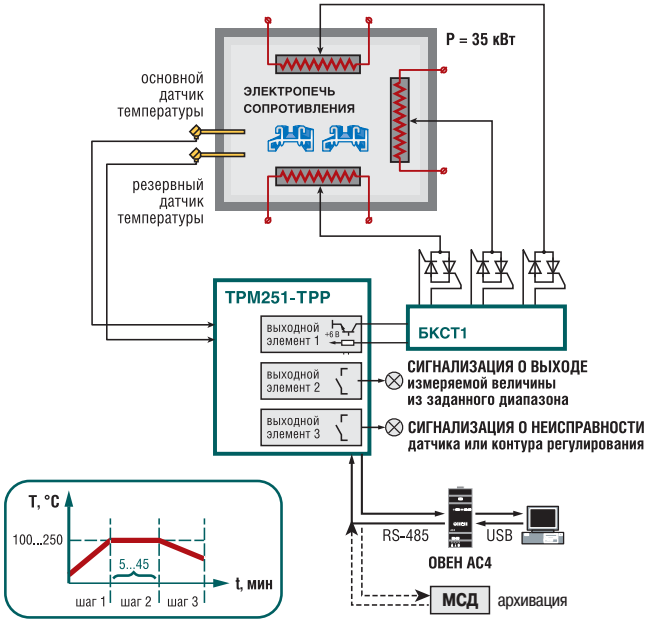


Пример 1.

Программное управление процесом полимеризации порошковых покрытий

Процесс полимеризации включает в себя 3 стадии: нагрев до 100…250 °С, выдержку при данной температуре и охлаждение. ТРМ251 позволяет на каждом шаге задать необходимую скорость роста (или снижения) температуры.

Прибор сигнализирует о возникновении аварийных ситуаций (перегрев, недогрев, неисправность датчика или контура регулирования).

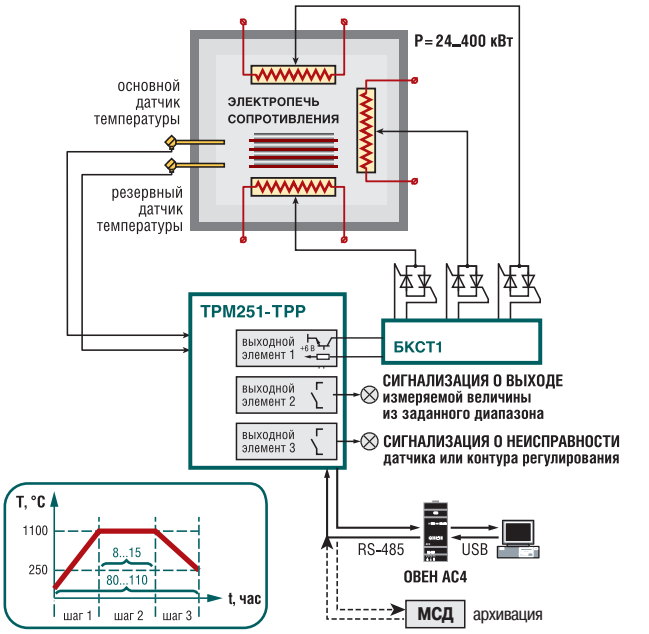


Пример 2.

Обеспечение температурного режима при отжиге: управление процессом гомогенизации слитков

ТРМ251 может управлять отжигом различных изделий, обеспечивая нагрев до высокой температуры с заданной скоростью, выдержку и последующее охлаждение. Пользователь может занести в память прибора 3 технологические программы с различными температурными режимами.

Возможна интеграция прибора в сеть RS-485, что позволяет запускать и останавливать технологический процесс дистанционно, а также регистрировать данные на ПК.

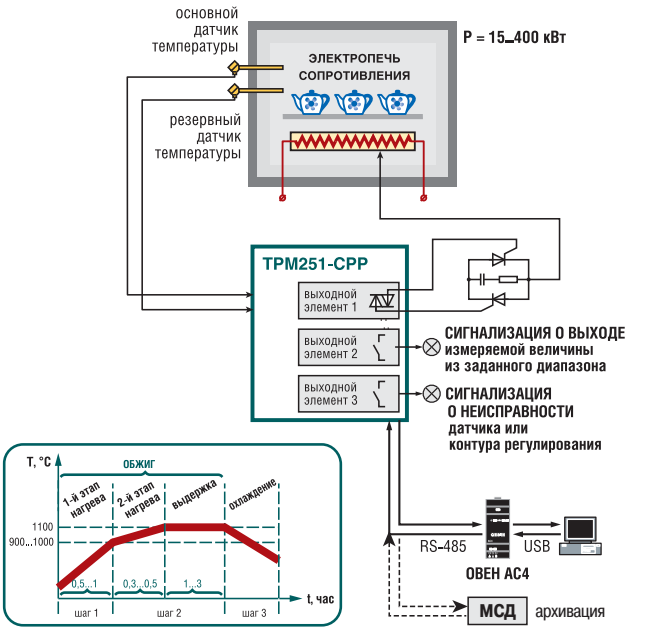


Пример 3.

Управление многоступенчатым температурным режимом при обжиге керамических изделий

ТРМ251 позволяет на каждом шаге задать необходимую скорость роста (или снижения) температуры. В результате нагрев и охлаждение происходят плавно, без скачков, что позволяет избежать термических напряжений, которые могут привести к разрушению керамики.

Кроме того, ТРМ251 контролирует перегрев/недогрев, а также аварийные ситуации в цепях измерения и регулирования. Прибор имеет возможность подключения резервного датчика, с которого снимаются показания в случае неисправности основного датчика.

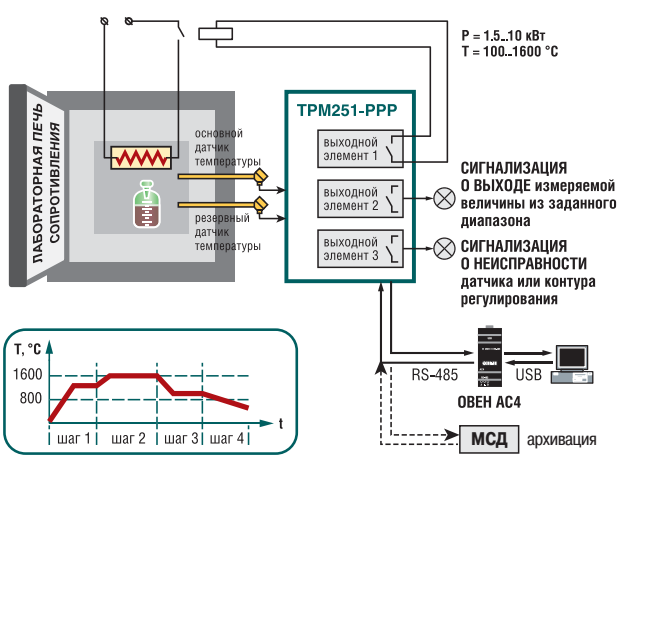

Пример 4.

Обеспечение температурного режима в лабораторной печи при приготовлении фармацевтических препаратов

ТРМ251 может управлять различными технологическими процессами в лабораторных печах. При управлении маломощным нагревателем выходное реле прибора подключается к ТЭНу напрямую. В случае мощной нагрузки управление нагревателем осуществляется через промежуточное реле (см. рисунок).

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Напряжение питания	90...245 В перем. тока
Частота напряжения питания	47...63 Гц
Потребляемая мощность	не более 6 ВА
Количество универсальных входов	2 (основной и резервный)
Минимальное время опроса входа	не более 0,3 с
Количество выходных элементов	3
Интерфейс связи с компьютером	RS-485
Скорость передачи данных	2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,6; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с
Протоколы передачи данных	ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII
Габаритные размеры и степень защиты корпуса: — настенный Н — щитовой Щ1	 105×130×65 мм, IP44 96×96×70 мм, IP54 со стороны передней панели

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

Тип датчика	Диапазон измерений	Дискретность показаний*	Предел осн. привед. погрешн.
ТСМ Cu50/Cu100 (α=0,00426 °C^{-1})	–50...+200 °C	0,1 °C	0,25 %
ТСМ 50М/100М (α=0,00428 °C^{-1})	–99...+200 °C	0,1 °C	
ТСП 50П/100П, Pt50/Pt100 (α=0,00391 °C^{-1} или 0,00385 °C^{-1})	–200...+750 °C	0,1 °C	
ТСП 500П/1000П, Pt500/Pt1000 (α=0,00391 °C^{-1} или 0,00385 °C^{-1})	–200...+750 °C	0,1 °C	
ТСН 100Н/1000Н (α=0,00617 °C^{-1})	–60...+180 °C	0,1 °C	
ТСМ гр. 23 (R_0=53 Ом (α=0,00426 °C^{-1}))	–50...+180 °C	0,1 °C	
ТХК (L)	–200...+800 °C	0,1 °C	0,5 %
ТЖК (J)	–200...+1200 °C	0,1 °C	
ТНН (N), ТХА (K)	–200...+1300 °C	0,1 °C	
ТПП (S), ТПП (R)	0...+1750 °C	0,1 °C	
ТПР (B)	+200...+1800 °C	0,1 °C	
ТВР (A-1)	0...+2500 °C	0,1 °C	
ТВР (A-2)	0...+1800 °C	0,1 °C	
ТВР (A-3)	0...+1800 °C	0,1 °C	
ТМК (T)	–200...+400 °C	0,1 °C	
Сигнал тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА	0...100 %	0,1 %	0,25 %
Сигнал напряжения –50...+50 мВ, 0...1 В	0...100 %	0,1 %	

При измерении температуры выше 999,9 °C и ниже минус 99,9 °C дискретность показаний прибора 1 °C

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Обозн.	Тип выходного элемента	Электрические характеристики
Р	электромагнитное реле	для ВЭ1 – 4 А; для ВЭ2, ВЭ3 – 2 А при 220 В 50 Гц (cos φ > 0,4)
К	транзисторная оптопара структуры n–p–n-типа	400 мА при 60 В пост. тока
С	симисторная оптопара	50 мА при 250 В (пост. откр. симистор) или 400 мА (симистор вкл. с частотой 50±1 Гц и tимп. не более 2 мс)
И	ЦАП «параметр–ток» 4...20 мА	сопротивление нагрузки 0...1300 Ом напряжение питания 10...36 В
Т	выход для управления твердотельным реле	выходное напряжение 4...6 В макс. выходной ток 70±20 мА


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: +1...+50 °C.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +25 °C и ниже б/конд. влаги) – не более 80 %

КОМПЛЕКТНОСТЬ


- Прибор
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт / Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов
- Компакт–диск с ПО

ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ251

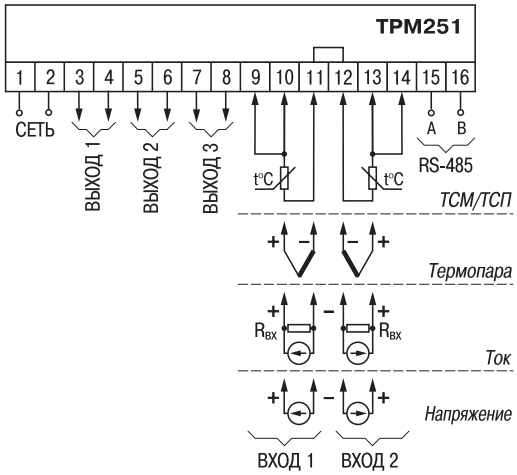


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДОВ

Схемы подключения выходного элемента 1 (ВЭ1)

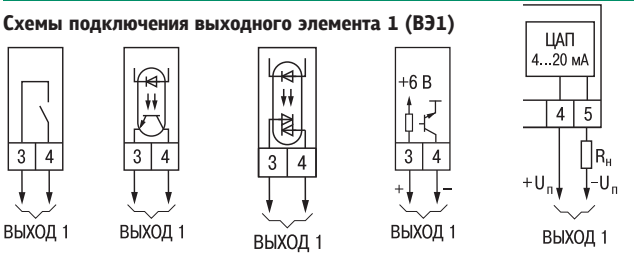


ВЭ1 типа Р (э/м реле) | *ВЭ1 типа К (транзисторная оптопара)* | *ВЭ1 типа С (симисторная оптопара)* | *ВЭ1 типа Т (для управления твердотельным реле)* | *ВЭ1 типа И (ЦАП 4...20 мА)*

Схемы подключения выходного элемента 2 (ВЭ2)



ВЭ2 типа Р (э/м реле)

Схемы подключения выходного элемента 3 (ВЭ3)



ВЭ3 типа Р (э/м реле) | *ВЭ3 типа И (ЦАП 4...20 мА)*

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТРМ251-X.XPX

Тип корпуса:
Щ1 – щитовой, 96×96×70 мм, IP54
Н – настенный, 105×130×65 мм, IP44



Выход 1:
Р – реле электромагнитное 4 А 220 В
К – транзисторная оптопара структуры n–p–n-типа 400 мА 60 В
С – симисторная оптопара 50 мА 250 В
Т – для управления твердотельным реле 4...6 В 70 мА
И – ЦАП «параметр–ток 4...20 мА»

Выход 2:
Р – реле электромагнитное 2 А 220 В




Выход 3:
Р – реле электромагнитное 2 А 220 В
И – ЦАП «параметр–ток 4...20 мА»

ОВЕН СИ10/СИ20/СИ30/СИ8/ТХ01



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

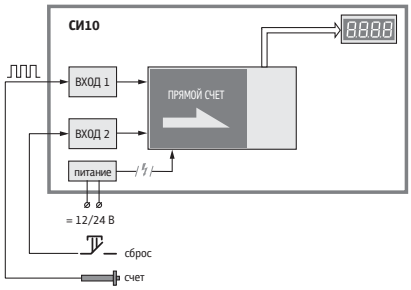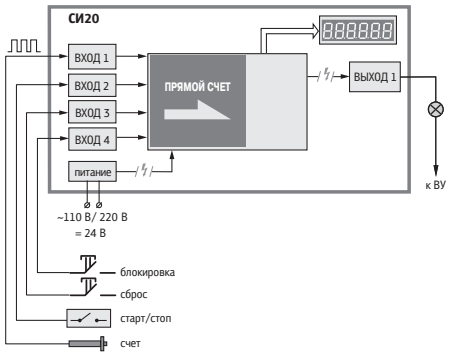Название	СИ10	СИ20
	Простой счетчик импульсов	Универсальный счетчик импульсов
		
Назначение	Используется для суммарного подсчета количества продукции на транспортере, числа посетителей и т.д.	Адаптирован для управления системами дозирования жидкости и намоточными установками.
Функциональная схема		
Напряжение питания	=10,5...34 В	Универсальный источник питания: ≈90...264 В или =20...34 В
Количество счетных каналов	1	1
Разрядность индикации	4	6
Входная частота	200 Гц	2,5 кГц
Перевод в реальные единицы измерения	–	+
Тип счета	Прямой счет	Прямой счет
Кнопка «Сброс» на передней панели	Да (блокируется перемычкой на клеммах)	Да (блокируется программно)
Входы, количество	2	4
Входы, тип	Сухой контакт, n-p-n	Сухой контакт, n-p-n/p-n-p
Функции входов	Счет, сброс	Счет, старт/стоп, блокировка, сброс
Фильтрация сигнала	+	+
Встроенный источник питания датчиков	–	=24 В, 50 мА
Выходы, количество	–	1
Выходы, тип	–	Р, К, С
Функции срабатывания выходов	–	• При значениях, меньших уставки (режим «Дозатор») - для управления системами дозирования жидкости и намоточными установками. • При значениях, больших уставки (режим «Сигнализатор») - сигнализирует о достижении уставки.

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
ТХ01: Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства

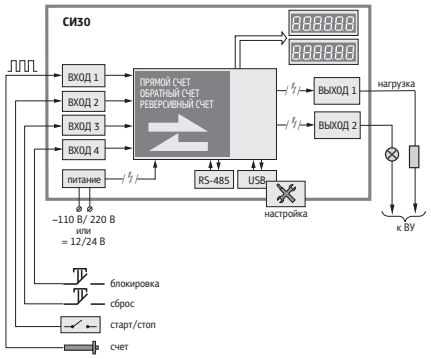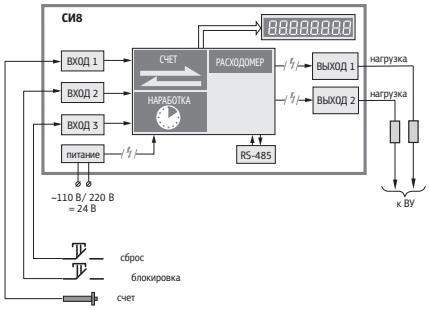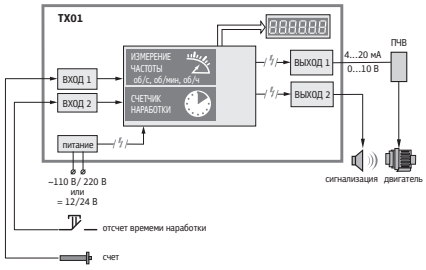СИ30	СИ8	ТХ01
Реверсивный счетчик импульсов	Счетчик импульсов и времени наработки	Многофункциональный тахометр
		
Адаптирован для работы с энкодерами. Используется для подсчета количества продукции на транспортере, длины наматываемого кабеля, экструзионной пленки, управления системами дозирования жидких сред и т.п.	Предназначен для подсчета импульсов, времени наработки, среднего или суммарного расхода жидкости (совместно с импульсными или частотными датчиками).	Предназначен для измерения скорости вращения вала, линейной скорости перемещения конвейера, времени наработки оборудования.
		
Модификация 220: ≈90…250 В Модификация 24: =10,5…30 В	Универсальный источник питания: ≈90…264 В или =20…34 В	Модификация 224 (универсальный источник питания): ≈90…264 В или =20…34 В Модификация 24: =10,5…30 В
1	1	1
6 + 6	8	6
10 кГц	8 кГц	2,5 кГц
+	+	+
Прямой, обратный или реверсивный счет		Прямой счет
Да (блокируется программно)	Нет	Нет
4	3	2
Сухой контакт, n-p-n/p-n-p, напряжение логических «0» и «1» (меандр)	Сухой контакт, n-p-n, напряжение логических «0» и «1» (меандр)	Сухой контакт, n-p-n
Счет, старт/стоп, блокировка, сброс	Счет, сброс, блокировка	Счет оборотов, счетчик наработки
+	+	+
=24 В, 100 мА	=24 В, 100 мА	=24 В, 50 мА
2	2	2
Р, К, С	Р, К, С	И, У, Р, К, С
• При значениях, больших уставки. • При значениях, меньших уставки. • При достижении уставки включается на время t. • При значениях кратных уставке включается на время t.	• Включено при значениях, меньших уставки. • Включено при значениях, больших уставки. • Включено, если значение находится в заданном интервале. • Выключено, если значение находится в заданном интервале. • Включается на время t при достижении уставки. • Включается на время t при значении, кратном уставке. • ВУ изменяет состояние на противоположное при значении, кратном уставке.	Дискретное ВУ (Р, К, С) – устройство сравнения (компаратор). 4 типа логики: – прямой гистерезис; – обратный гистерезис; – П-образная логика; – U-образная логика. Аналоговое ВУ (И, У) – П-регулятор и регистратор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

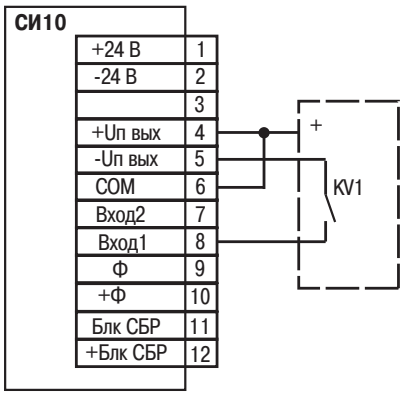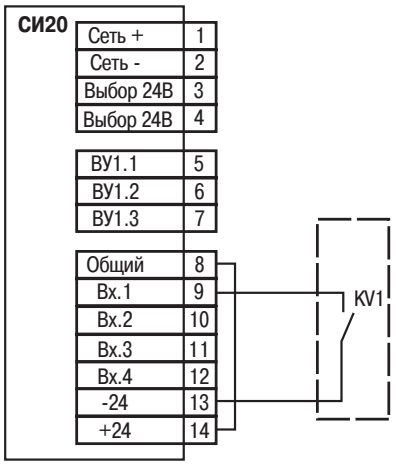	СИ10	СИ20
Защита настроек паролем	Не программируется	+
Сохранение настроек и результатов при отключении питания	+	+
Интерфейсы	–	–
Конфигуратор для настройки с ПК	–	–
Корпус	Щ3	Н, Щ1, Щ2
Температура эксплуатации	-20...+70 °С	-20...+70 °С
Схемы подключения	 *Подключение коммутационных устройств (реле, герконы и т.д.) при работе от питающего напряжения прибора.*	 *Подключение к входу коммутационных устройств (реле, герконы и т.д.)*

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

СИ10-24.Щ3

24 – напряжение питания:
от сети постоянного напряжения
от 10,5 до 30 В
(номинальные значения 12 или 24 В).

Щ3 – конструктивное исполнение:
корпус щитового крепления с размерами 74×2×70 мм и степенью защиты со стороны передней панели IP54


СИ20-У.Х.Х

Тип корпуса:
Н – настенный,130×105×65 мм, IP44
Щ1 – щитовой, 96×96×70 мм, IP54 со стороны передней панели
Щ2 – щитовой, 96×48×100 мм, IP54 со стороны передней панели


Тип выхода:
Р – контакты электромагнитного реле 8 А 220 В
К – оптопара транзисторная n-p-n-типа 0,4 А 50 В
С – оптопара симисторная 40 мА 240 В

Продолжение таблицы


СИ30	СИ8	ТХ01
+	+	+
+	+	+
RS-485 (Modbus ASCII/RTU, ОВЕН), USB	RS-485 (ОВЕН)	RS-485 (Modbus ASCII/RTU)
+	–	–
Н, Щ1, Щ2	Н, Щ1, Щ2	Н, Щ2
-20...+70 °С	+1...+50 °С	-20...+70 °С

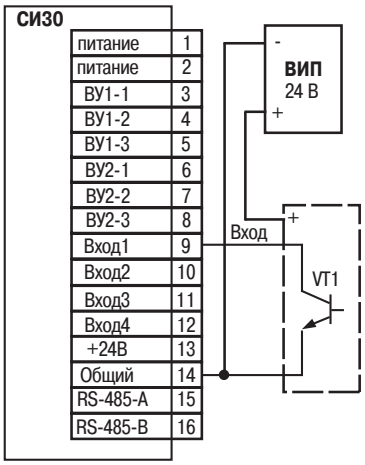

Подключение датчиков n-p-n-типа с открытым коллекторным входом (пассивный датчик).

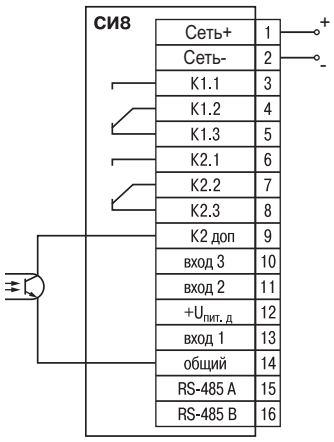

Подключение прибора с ВУ типа Р с питанием от сети переменного тока.

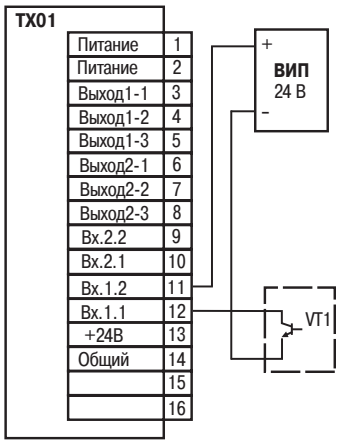

Подключение пассивных датчиков n-p-n-типа с открытым коллекторным входом при работе датчика от внешнего источника питания.

СИ30-X.X.X

Напряжение питания:
220 – 90...250 В переменного тока 47...63 Гц
24 – 10,5...30 В постоянного тока

Тип корпуса:
Н – настенный, 130×105×65 мм, IP44
Щ1 – щитовой, 96×96×70 мм; IP54 со стороны передней панели
Щ2 – щитовой, 96×48×100 мм, IP54 со стороны передней панели

Тип выхода:
Р – контакты электромагнитного реле 8 А 220 В
К – оптопара транзисторная n-p-n-типа 0,2 А 50 В
С – оптопара симисторная 40 мА 240 В

СИ8-X.X.X

Тип корпуса:
Щ1 – щитовой, 96×96×70 мм, IP54
Щ2 – щитовой, 96×48×100 мм, IP54
Н – настенный, 105×130×65 мм, IP44

Тип выхода:
Р – два электромагнитных реле 8 А 220 В
К – две транзисторные оптопары структуры n–p–n типа 200 мА 50 В
С – две симисторные оптопары 50 мА 300 В для управления однофазными нагрузками

Наличие интерфейса связи:
RS – интерфейс RS-485
– без интерфейса связи (не указывается)

ТХ01-X.X.XX.RS

Напряжение питания:
224 – ~ 90...264 В (частота 47...63 Гц) или = 20...34 В
24 – = 10,5...30 В

Тип корпуса:
Н – настенный, 105×130×65 мм, Р44
Щ2 – щитовой, 96×48×100 мм, IP54 со стороны передней панели

Тип аналогового ВУ:
И – ЦАП «параметр-ток 4...20 мА»
У – ЦАП «параметр-напряжение 0...10 В»
– без аналогового ВУ

Тип дискретного ВУ:
Р – контакты э/м реле 8А 220 В
К – оптопара транзисторная n-p-n-типа 400 мА 60 В
С – оптопара симисторная 40 мА 240 В
– без дискретного ВУ

Наличие интерфейса связи:
RS – интерфейс RS-485
– без интерфейса связи (не указывается)

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОВЕН СИ20

Обозначение параметра	Наименование параметра	Диапазон значений
	Уставка	от 000000 до 999999
oUt	Режим работы ВУ	1 – Включено после уставки
		2 – ВУ в режиме дозатора
FDP	Положение десятичной точки множителя	------
		-----.-
		----.--
		---.---
		--.----
		-.-----
F	Множитель	от 0,00001 до 99999
DP	Положение десятичной точки	------
		-----.-
		----.--
		---.---
		--.----
SPM	Тип работы по достижению уставки	Cnt – Продолжить счет без сброса
		rStCnt – Сбросить счетчик и продолжить счет
		rStStP – Сбросить счетчик и остановить счет
rSt	Тип работы по сигналу «Сброс»	Cont – Сбросить счетчик и продолжить счет
		StoP – Сбросить счетчик и остановить счет
FREQ	Частота входного фильтра	от 1 до 2500 Гц
Cnt.t	Минимальная длительность сигнала на управляющих входах	от 200 до 999999 мкс
LoCK	Блокировка кнопок	oFF – Блокировка отсутствует
		1 – Заблокирована кнопка сброс счетчика
		2 – Заблокирована кнопка сброс счетчика и изменение уставок
PASS	Пароль	от 0000 до 9999
dEFAUL	Восстановление заводских настроек	no - не выполнять восстановление настроек
		YES - выполнить восстановление настроек

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОВЕН СИ30

Обозначение параметра	Наименование параметра	Диапазон значений
U1	Уставка 1	от минус 99999 до 999999
U2	Уставка 2	от минус 99999 до 999999
inP	Режим счета	1 – Прямой
		2 – Обратный
		3 – Командный
		4 – Индивидуальный
		5 – Реверсивный
		6 – Квадратурный
oUt	Режим вывода	1 – Включено после уставки
		1 – Включено до уставки
		3 – Включено на время после уставки
		4 – Включено на время при кратных уставке значениях
t1	Временной отрезок для ВУ1	от 0 до 999990 мс
t2	Временной отрезок для ВУ2	от 0 до 999990 мс
FDP	Положение десятичной точки множителя	------
		-----.-
		----.--
		---.---
		--.----
		-.-----
F	Множитель	от 0,00001 до 99999
DP	Положение десятичной точки	------
		-----.-
		----.--
		---.---
		--.----
SPM	Тип работы после достижения уставки	CONT – Продолжить счет без сброса
		STOP – Остановить счет до появления сигнала «СБРОС»
		RESET – Сбросить счетчик и продолжить счет
rSt	Тип работы по сигналу «Сброс»	1 – Сбросить счетчик
		2 – Сбросить счетчик и снять выходные сигналы
		3 – Сбросить счетчик и ждать импульса «Старт»
		4 – Сбросить счетчик и ждать импульса «Стоп»
FREQ	Частота входного фильтра	от 1 до 50000 Гц
Cnt.t	Минимальная длительность сигнала на управляющих входах	от 10 до 9999990 мкс (1 – 999999)
SiG	Входная логика1) (тип входного сигнала)	nPn
		PnP
brHt	Яркость индикатора	от 1 до 4
LoCK	Блокировка кнопок	oFF – Кнопки разблокированы
		1 – Заблокирован сброс счетчика
		2 – Заблокировано изменение уставок
		3 – Заблокированы сброс и изменение уставок
dEFAUL	Восстановление заводских настроек	YES / no
PASS	Пароль	от 0000 до 9999
bPS	Скорость передачи данных	2400; 4800; 9600; 14400; 19200; 28800; 38400; 57600; 115200
LEn	Длина слова данных	7 бит (7 bit)
		8 бит (8 bit)
PrtY	Паритет	NO – без паритета
		EVEN – четный паритет
		Odd – нечетный паритет
Sbit	Количество стоп-бит	1 стоп-бит
		2 стоп-бита
Addr	Базовый адрес прибора	от 0 до 255 при A.Len=8
		от 0 до 2047 при A.Len=11
A.LEN	Длина сетевого адреса	8 бит
		11 бит
rS.dL	Задержка ответа по RS-485	от 0 до 45 мс

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОВЕН ТХ01

Обозначение параметра	Наименование параметра	Допустимые значения	Комментарии
oUtdAC	Режим работы аналогового выхода	0	Управление отключено
		1	П-регулятор, прямо-пропорциональное регулирование
		2	П-регулятор, обратно-пропорциональное регулирование
		3	Режим регистратора
UdAC	Уставка для управления аналоговым выходом	0...999999	
dPro	Зона пропорциональности	1...999999	
Lor	Нижний предел регистрации	0...999999	
Hir	Верхний предел регистрации	0...999999	
oFFdAC	Состояние аналогового выхода при отключенном управлении	Lo	На ВУ выдается значение LdAc
		Hi	На ВУ выдается значение HdAc
SrcC	Источник для управления дискретным выходом	tACHo	Показания тахометра
		LiFE_T	Показания счетчика наработки
oUtdo	Режим работы дискретного выхода	0	Управление отключено
		1	Прямой гистерезис
		2	Обратный гистерезис
		3	П-образная логика
		4	U-образная логика
Udo	Уставка для управления дискретным выходом (уставка компаратора)	0...999999	
dU	Гистерезис компаратора	0...999999	
UdAY	Уставка для управления дискретным выходом по наработке, дни (уставка наработки, дни)	0...9999	





Обозначение параметра	Наименование параметра	Допустимые значения	Комментарии
UHour	Уставка для управления дискретным выходом по наработке, часы (уставка наработки, часы)	0...23	
UMin	Уставка для управления дискретным выходом по наработке, минуты (уставка наработки, минуты)	0...59	
USEc	Уставка для управления дискретным выходом по наработке, секунды (уставка наработки, секунды)	0...59	
oFFdo	Состояние дискретного выхода при отключенном управлении	oFF	Выключен
		On	Включен
dttA	Интервал измерения тахометра	SEC	Секунда
		Min	Минута
		Hour	Час
dP	Точность показаний тахометра (положение десятичной точки)	------	
		-----,-	
		----,--	
		---,---	
		--,----	
FdP	Точность множителя (положение десятичной точки)	------	
		-----,-	
		----,--	
		---,---	
		--,----	
F	Множитель	0...999	
FrEq	Фильтр входного сигнала тахометра	1...2500 Гц	
rESEtt	Сброс счетчика наработки	no	Не сбрасывать счетчик
		YES	Сбросить счетчик
dEFAUL	Установка заводских настроек	No	Не устанавливать
		YES	Установить
PASS	Пароль	0000...9999	

КОМПЛЕКТНОСТЬ ОВЕН СИ8/СИ10/СИ20/СИ30/ТХ01

- Прибор
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт / Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов
- Компакт–диск с ПО (только для ОВЕН СИ30)

ОВЕН СВ01/УТ1/УТ24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

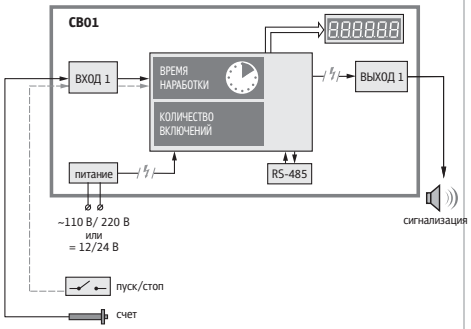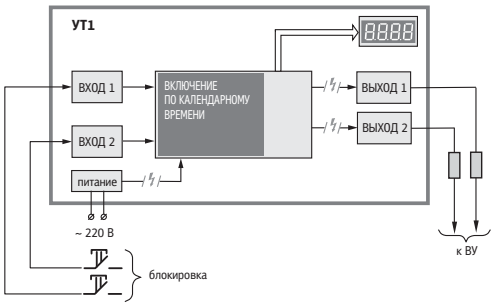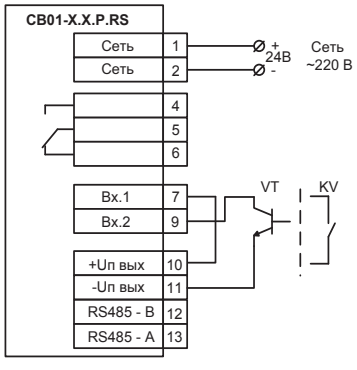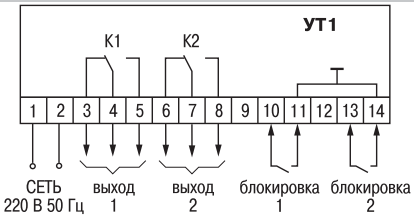Название	СВ01	УТ1
	Счетчик времени наработки	Двухканальный таймер реального времени
		
Назначение	Учет времени наработки оборудования (двигателей, станков, автономных электростанций, компрессоров, холодильных установок, спецтехники и т.п.).	Управление уличным освещением и наружной рекламой, освещением в теплицах, инкубаторах, а также в технологических процессах, где время включения и выключения оборудования связано с календарной датой или временем суток.
Особенности	• Подсчет времени наработки. • Подсчет количества включений оборудования. • Сигнализация.	• Вкл./выкл. оборудования по календарному времени. • Коррекция программы по восходу и заходу солнца. • Две независимых программы.
Функциональная схема		
Разрядность индикации	6	4
Кнопка «Сброс» на передней панели	Да (блокируется программно)	Нет
Напряжение питания	Модификация 220: ≈90…264 В и =120…375 В Модификация 24: =10,5…30 В	≈198…253 В
Каналы	1	2
Входы, количество	1	2
Входы, тип	Сухой контакт, n-p-n	Сухой контакт, n-p-n
Функции входов	Запуск счета времени	Блокировка команд
Выходы, количество	1	2
Выходы, тип	Р	Р
Защита настроек паролем	+	+
Сохранение настроек и результатов при отключении питания	+	+
Интерфейсы	RS-485 (Modbus ASCII/RTU, ОВЕН)	–
Корпус	Н, Щ1, Щ2	Н, Щ1, Щ2, Д
Температура эксплуатации	-20…+60 °С	-20…+50 °С
Схемы подключения	 *Подключение датчиков n-p-n-типа с открытым коллектором или коммутационных устройств при питании датчика от внутреннего источника питания.*	 *Схема подключения прибора в настенном исполнении корпуса.*

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ (УТ1, УТ24)


УТ24

Универсальное двухканальное реле времени



Применяется в качестве таймера, устройства задержки включения или формирователя последовательности импульсов, длительность которых задается пользователем (управление конвейером, прессом и т.п.).

- Запуск по команде оператора или при подаче питания.
- Две независимых программы из конечного/бесконечного числа циклов по 1…30 шагов.
- 4 конструктивных исполнения корпуса.

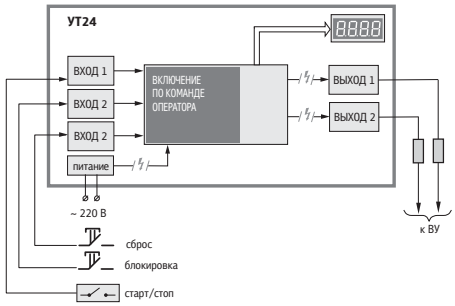

4
Нет
≈130…265 В и =180…310 В
2
3
Сухой контакт, n-p-n, напряжение логических «0» и «1» (меандр)
Пуск, стоп, блокировка, сброс
2
Р, К, С
+
+
–
Н, Щ1, Щ2, Д
+1…+50 °С

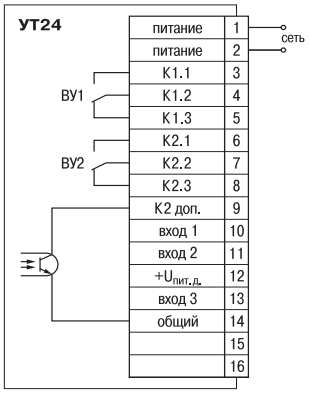


Схема подключения прибора УТ24 с релейным выходом

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОВЕН УТ24

Обозначение параметра	Наименование параметра	Диапазон значений
Cn	Номер таймера для задания параметров	1 — первый 2 — второй
StnX*	Количество шагов в цикле	1…30
tXdl	Время задержки начала выполнения программы	0…9 ч 59 мин 59,9 с
dXon	Приращение времени	от –9 ч 59 мин 59,9 с
	включенного состояния	до 9 ч 59 мин 59,9 с
dXoF	Приращение времени	от –9 ч 59 мин 59,9 с
	выключенного состояния	до 9 ч 59 мин 59,9 с
nX	Число циклов	0…9999 или CYCL
IndX	Режим индикации выбранного канала	0…5
Inp	Состояние селектора входов	1…7
rESt	Режим перезапуска таймеров	1…6
SEC	Защита от несанкционированного	0 — снята
	изменения параметров	1 — установлена
Corr	Коррекция точности отсчета	0…200
InIt	Контроль питания	0 – установлен 1 – снят
SttX	Номер выполняемого шага	1…30
tXon	Время включенного состояния таймера	0…99 ч 59 мин 59,9 с
tXoF	Время выключенного состояния таймера	0…99 ч 59 мин 59,9 с

* «X» в названии параметра — номер канала.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ОВЕН СВ01/УТ1/УТ24

- Прибор
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт / Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ СВ01

СВ01-Х.Х.Х.Х

Напряжение питания:
- **220** – от сети переменного тока с частотой от 47 до 63 Гц и напряжением от 90 до 264 В или от сети постоянного напряжения от 80 до 375 В
- **24** – от сети постоянного напряжения от 10,5 до 30 В (номинальные значения 12 и 24 В)

Тип корпуса:
- **Н** – настенный, 105×130×65 мм, IP44
- **Щ1** – щитовой, 96×96×70 мм, IP54
- **Щ2** – щитовой, 96×48×100 мм, IP54

Наличие выходного устройства (ВУ):
- **Р** – прибор имеет ВУ типа электромагнитного реле
- – прибор без ВУ

Наличие интерфейса связи:
- **RS** – прибор имеет интерфейс связи RS-485
- – прибор без интерфейса

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ УТ1

УТ1-Х

Тип корпуса:
- **Щ1** – щитовой, 96×96×70 мм, IP54
- **Щ2** – щитовой, 96×48×100 мм, IP54
- **Н** – настенный, 105×130×65 мм, IP44
- **Д** – на DIN-рейку, 72×90×58 мм, IP20

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ УТ24

УТ24-Х.Х

Тип корпуса:
- **Щ1** – щитовой, 96×96×70 мм, IP54
- **Щ2** – щитовой, 96×48×100 мм, IP54
- **Н** – настенный, 105×130×65 мм, IP44
- **Д** – на DIN-рейку, 72×90×58 мм, IP20

Выходы:
- **Р** – два электромагнитных реле 8 А 220 В
- **К** – две транзисторные оптопары структуры n–p–n типа 200 мА 50 В
- **С** – две симисторные оптопары 50 мА 300 В для управления однофазной нагрузкой

ОВЕН ИНС-Ф1/ИТС-Ф1/ИМС-Ф1/КМС-Ф1

Приборы для измерения и отображения основных показателей однофазной электрической сети: напряжение, ток, частота питающей сети и др. В линейку входят простые измерители (вольтметр, амперметр, мультиметр), а также контроллер-монитор электрической сети КМС-Ф1 с управляющими выходами и интерфейсом RS-485.

межповерочный интервал 5 лет

ИНС-Ф1: ТУ 4221-002-46526536-2011
ИТС-Ф1: ТУ 4221-001-46526536-2011
ИМС-Ф1: ТУ 4221-003-46526536-2011
КМС-Ф1: ТУ 4221-005-46526536-2012
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений

- Измерение и отображение на индикаторах параметров однофазной сети.
- Высокая точность измерений – фактическая погрешность измерений составляет не более 0,1 %.
- Широкий диапазон температур: от –20 до +50 °С.
- Высокая надежность. Соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК61325-1 по электромагнитной совместимости.
- Внесены в Государственный реестр средств измерений
- Большой срок службы – не менее 10-ти лет.
- Возможность измерения больших токов с применением внешнего трансформатора, при этом задается коэффициент пересчета измеренного значения для удобства индикации.
- Индикация аварийной ситуации.




ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип измерителя		Вольтметр		Амперметр		Мультиметр		Контроллер-монитор сети		
		ИНС-Ф1.1.Х ИНС-Ф1.2.Х 		ИТС-Ф1 		ИМС-Ф1 		КМС-Ф1 		Погрешность измерений, %
Подключение		Диапазон измерения								
		прямое подключение	прямое подключение	прямое подключение	подключение с использованием трансформаторов	прямое подключение	подключение с использованием трансформаторов	прямое подключение	подключение с использованием трансформаторов	
Напряжение (U)		~ 40… 400 В	~ 5… 400 В	~ 0,02…5 А	~ 0,02…1000 А	~ 40… 400 В		~ 40… 400 В	~ 40…4×10^6 В	±0,25 ±0,5
Ток (I)		—	—	~ 0,02…5 А	~ 0,02…1000 А	~ 0,02…5 А	~ 0,02…1000 А	~ 0,02…5 А	~ 0,02…5×10^5 А	±0,5
Активная мощность (P)		—	—	—		0,02…2 кВт	0,02…400 кВт	0,02…2 кВт	20…2×10^7 Вт	±1,0
Реактивная мощность (Q)		—	—	—		0,02…2 кВАр	0,02…400 кВАр	0,02…2 кВАр	20…2×10^7 ВАр	±1,0
Полная мощность (S)		—	—	—		0,02…2 кВА	0,02…400 кВА	0,02…2 кВА	20…2×10^7 ВА	±1,0
Частота измеряемого сигнала (F)		—	—	—		43…63 Гц		45…65 Гц		±0,5
Cos(φ)	>0,03 кВт (кВАр, кВА)	—	—	—		0…1		0…1		±2,0
	<0,03 кВт (кВАр, кВА)									±5,0
Активная энергия		—	—	—		—		0…4×10^6 кВт/ч	0…4×10^{12} кВт/ч	±0,5
Реактивная энергия		—	—	—		—		0…4×10^6 кВАр/ч	0…4×10^{12} кВАр	±0,5
Полная энергия		—	—	—		—		0…4×10^6 кВА/ч	0…4×10^{12} кВА/ч	±0,5

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт / Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ОВЕН

Название	ИНС-Ф1.Х.Щ9	ИНС-Ф1.Х.Щ3	ИТС-Ф1	ИМС-Ф1
	Вольтметр	Вольтметр	Амперметр	Мультиметр
				
Измеряемые параметры сети	Напряжение	Напряжение	Ток	Напряжение, ток
Вычисляемые параметры сети	—	—	—	• активная мощность (P, Вт) • реактивная мощность (Q, ВАр) • полная мощность (S, ВА) • частота измеряемого сигнала (F, Гц) • cos φ
Измерение с использованием внешнего трансформатора	—	—	Возможно применение трансформатора тока, измеренное значение тока при этом пересчитывается с коэффициентами трансформации 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 200	
Интерфейс связи	—	—	—	—
Выходы: для внешней сигнализации или защитного отключения оборудования	—	—	—	—
Выходы: унифицированные сигналы	—	—	—	—
Количество выходных устройств	—	—	—	—
Аварийная сигнализация	Индикация сообщения о выходе измеряемой величины за допустимые границы	Индикация сообщения о выходе измеряемой величины за допустимые границы	Индикация сообщения о выходе измеряемой величины за допустимые границы	Индикация сообщения о выходе измеряемой величины за допустимые границы
Дополнительные функции	Компактный эргономичный корпус	—	Работа при номинальных частотах сети 50 Гц и 60 Гц	3 индикатора для отображения напряжения, тока и вычисленных параметров (Q, S, P, F, cos(φ) – циклически по нажатию кнопки)
Напряжение питания	8...30 В пост. тока	90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц	90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц	90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц
Потребляемая мощность	не более 4 ВА	не более 4 ВА	не более 4 ВА	не более 4 ВА
Количество каналов измерения	1 канал измерения	1 канал измерения	1 канал измерения	2 канала измерения
Время измерения параметров	не более 1 с	не более 1 с	не более 1 с	не более 1 с
Тип, габаритные размеры и степень защиты корпуса со стороны передней панели	щитовой Щ9, 26×48×65 мм, цилиндрическая часть М22, IP54	щитовой Щ3, 76×34×70 мм, IP54	щитовой Щ3, 76×34×70 мм, IP54	щитовой Щ1, 96×96×65 мм, IP54 не более 1 с
Средний срок службы	не менее 8 лет	не менее 8 лет	не менее 10 лет	не менее 10 лет
Схемы подключения: – прямое подключение				
– с использованием согласующего трансформатора	–	–		
Обозначение при заказе	**ИНС-Ф1.Х.Щ9** **Диапазон измеряемого напряжения:** 1 — ~40...400 В 2 — ~5...400 В	**ИНС-Ф1.Х.Щ3** **Диапазон измеряемого напряжения:** 1 — ~40...400 В 2 — ~5...400 В	**ИТС-Ф1.Щ3**	**ИМС-Ф1.Щ1**

КМС-Ф1

Контроллер-монитор сети



КМС-Ф1 может выполнять функцию счетчика электроэнергии, а совместное использование его с архиватором ОВЕН МСД-200 позволяет организовать систему учета электроэнергии на предприятии.

Напряжение, ток

- активная мощность (P, Вт)
- реактивная мощность (Q, ВАр)
- полная мощность (S, ВА)
- частота измеряемого сигнала (F, Гц)
- cos φ
- активная энергия (кВт/ч)
- реактивная энергия (кВАр/ч)
- полная энергия (кВА/ч)

Возможно применение трансформатора тока и/или напряжения,
измеренное значение тока при этом пересчитывается с коэффициентом трансформации 0,001...9999
(задается программным путем)

RS-485 (протокол Modbus-RTU, Modbus-ASCII, ОВЕН)

Р — э/м реле 5 А при 250 В 50 Гц (cos φ ≥ 0,4)
Т — выход для управления твердотельным реле, выходное напряжение 3,3...4,9 В, максимальный выходной ток 50...72 мА
К — транзисторная оптопара структуры n–p–n-типа, 400 мА при 60 В пост. тока
С — симисторная оптопара для управления однофазной нагрузкой, 40 мА при 250 В (0,4 А в импульсном режиме, 50 Гц, тимп. < 2 мс)

И — ЦАП «параметр–ток» 4...20 мА, нагрузка 0...1300 0м, напряжение питания 10...36 В
У — ЦАП «параметр–напряжение» 0...10 В, нагрузка ≥ 5 кОм, напряжение питания 15...36 В

3 выхода (в любой комбинации)*

- Индикация аварийной ситуации
  (выход измеряемой величины за допустимые границы, отсутствие связи по RS-485)
- Звуковая сигнализация

- Часы реального времени (погрешность хода не более 5 с/сутки)**
- Возможность ручного управления ВУ
- Запись в память минимальных и максимальных значений измеряемых параметров
  с фиксацией времени и даты

90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц


не более 10 ВА


2 канала измерения


не более 1 с

щитовой Щ2,
76×48×100 мм,
IP54

не менее 10 лет

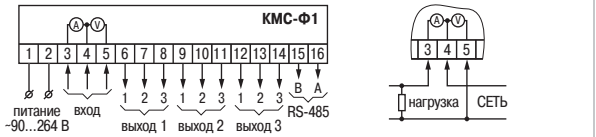

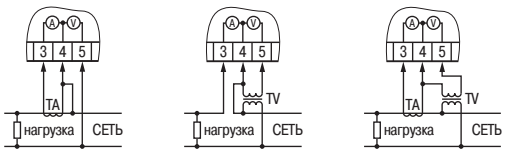

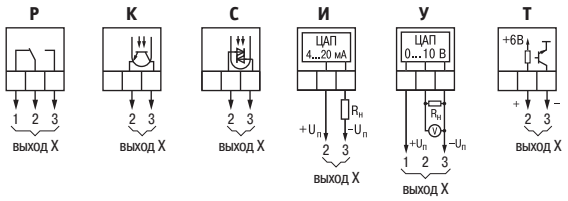

Схемы подключения различных исполнений ВУ

КМС-Ф1.Щ2.XXX

Выходы 1, 2, 3:

- **Р** — электромагнитное реле
- **К** — транзисторная оптопара структуры n-p-n-типа
- **С** — симисторная оптопара
- **И** — ЦАП «параметр – ток 4...20 мА»
- **У** — ЦАП «параметр – напряжение 0...10 В»
- **Т** — выход для управления твердотельным реле




** Модификация по выходам выбирается при заказе.*

*** При кратковременном отключении питания настройки часов реального времени сохраняются, при длительном – происходит сброс (прибор не имеет встроенной батареи питания).*

ОВЕН САУ-М6/БКК1/САУ-М2/САУ-М7Е/САУ-У/СУНА-121

Сигнализаторы и регуляторы уровня

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИГНАЛИЗАТОРОВ И РЕГУЛЯТОРОВ УРОВНЕЙ

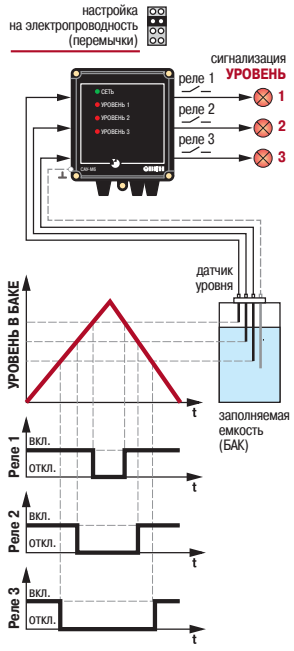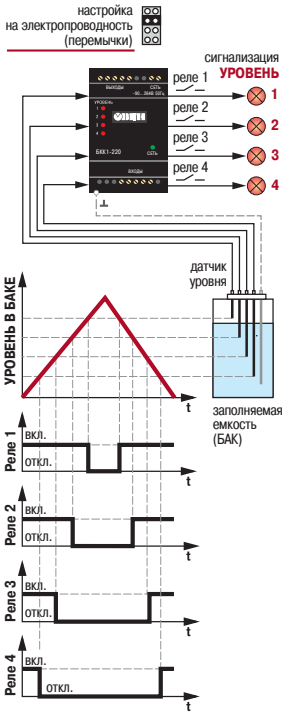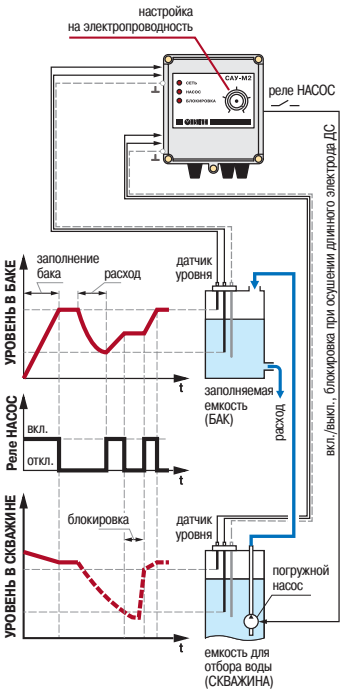	САУ-М6	БКК1	САУ-М2
	Сигнализатор уровня жидкости 3-канальный	Сигнализатор уровня жидкости 4-канальный	Прибор для автоматического регулирования уровня жидкостей
Фото	 Н	 ДЗ	 Н
Функциональные возможности	• Три независимых канала контроля уровня жидкости в резервуаре. • Возможность инверсии режима работы любого канала. • Защита кондуктометрических датчиков от осаждения солей на электродах благодаря питанию их переменным напряжением.	• 4 канала контроля уровня жидкости в резервуаре. • Защита кондуктометрических датчиков от осаждения солей на электродах благодаря питанию их переменным напряжением.	• Автоматическое заполнение или осушение резервуара до заданного уровня. • Защита погружного насоса от «сухого» хода (в режиме заполнения).
Особенности применения	Функциональный аналог приборов ESP-50 и РОС 301.	Может использоваться как самостоятельное изделие либо как блок согласования кондуктометрических датчиков с ПЛК	Оптимальное решение для системы «скважина – накопительный бак»
Контролируемая среда	жидкости токопроводящие и неэлектропроводные (при применении поплавковых датчиков) (см. БКК1/САУ-М2 + вода дистиллированная)	жидкости токопроводящие и неэлектропроводные (при применении поплавковых датчиков): вода водопроводная, загрязненная, молоко, пищевые продукты (слабокислотные, щелочные и пр.)	
Примеры работы прибора			
	Поддержание уровня. В любом из каналов режим работы реле может быть инвертирован ⎍➡⎍ установкой перемычки.	Поддержание уровня. В любом из каналов режим работы реле может быть инвертирован ⎍➡⎍ установкой перемычки.	Режим заполнения резервуара
Напряжение питания	переменного тока: номинальное 220 В, отклонение –15...+10 % частота 50 Гц	постоянного тока: 14...36 В (ном. 24 В)	переменного тока: 90...264 В (ном. 220 В) частота 47...63 Гц	переменного тока: номинальное 220 В отклонение -15...+10 % частота 50 Гц




ТУ 4217-017-46526536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
САУ-М6: Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ






Для создания систем автоматизации технологических процессов, связанных с контролем и поддержанием заданного уровня жидких или сыпучих веществ в различного рода резервуарах, емкостях, контейнерах. Они широко применяются в различных областях промышленности.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт / Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов

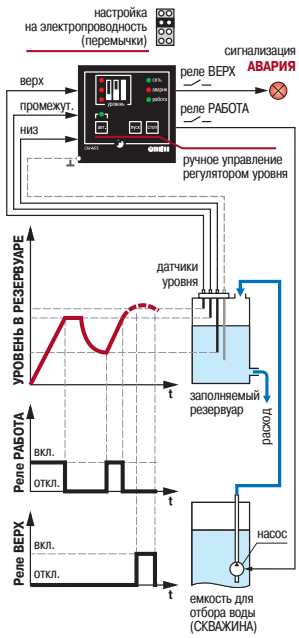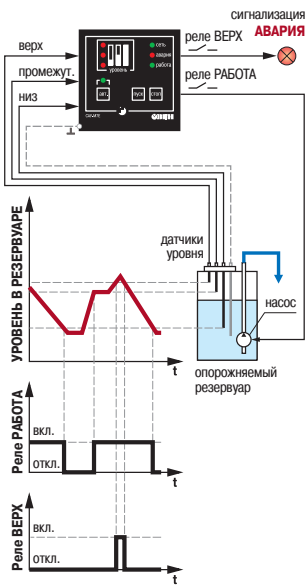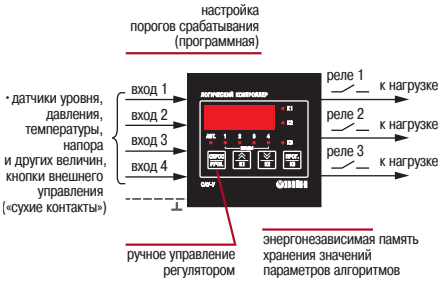
САУ-М7Е	САУ-У	СУНА-121
Регулятор уровня жидких и сыпучих сред	Универсальный прибор для управления насосами (полностью заменяет САУ-МП)	Контроллер для управления насосами
 	  	
• Контроль уровня жидких или сыпучих материалов по трем датчикам. • Работа в режиме заполнения или опорожнения резервуара. • Ручной или автоматический режим управления электроприводом исполнительного механизма. • Сигнализация об аварийном переполнении или осушении резервуара.	• 12 встроенных алгоритмов управления. • Удобное программирование и настройка. • Работа с аналоговыми, дискретными сигналами и кондуктометрическими датчиками. • Универсальный источник питания (питание прибора постоянным и переменным напряжением). • Ручной или автоматический режим управления выходными реле.	• Автоматизация станций из 2-х или 3-х насосов • 8 модификаций с различными типами алгоритмов • ЖК-дисплей с индикацией на русском языке • Модификации по напряжению питания: =24 В и ~230 В • RS-485 (Modbus RTU/ ASCII)
Встроенная логика заполнения/осушения резервуара	Применяется для управления подающими насосами (например, в системах горячего и холодного водоснабжения).	Предназначен для управления насосными группами
• жидкости токопроводящие и неэлектропроводные (при применении поплавковых датчиков): вода водопроводная, загрязненная, молоко, пищевые продукты (слабокислотные, щелочные и пр.) • сыпучие материалы		
			• Чередование 2-х насосов • Чередование 3-х насосов • Регулирование давления 2-мя насосами по реле давления • Регулирование давления 2-мя насосами по аналоговому датчику давления • Регулирование давления 3-мя насосами по аналоговому датчику давления • Заполнение/осушение резервуара 2-мя насосами по дискретным датчикам уровня • Заполнение/осушение резервуара 2-мя насосами по аналоговым датчикам уровня • Заполнение/осушение резервуара 3-мя насосами по аналоговым датчикам уровня
Режим заполнения резервуара	Режим опорожнения резервуара	см. ниже Описание алгоритмов работы САУ-У	
переменного тока: номинальное 220 В отклонение -15...+10 % частота 50 Гц	переменного тока: номинальное 220 В, отклонение –15...+10 % частота 50 Гц	• переменного тока: 90...264 В частота 47...63 Гц • постоянного тока: 20...34 В	• переменного тока: 94...264 В • постоянного тока: 19...30 В

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИГНАЛИЗАТОРОВ И РЕГУЛЯТОРОВ УРОВНЕЙ

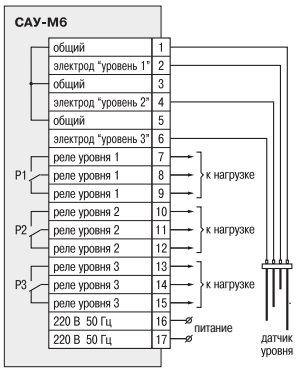
	САУ-М6	БКК1		САУ-М2
		БКК1-24	БКК1-220	
Количество входов	3	4		2
Типы подключаемых датчиков	• кондуктометрические (например, ДС.ПВТ, ДСП.3) • поплавковые (например, ПДУ)			
Напряжение питания датчиков уровня	не более 10 В переменного тока частотой 50 Гц	не более 5 В переменного тока частотой 1,5...2,5 Гц		не более 12 В постоянного тока
Сопротивление контролируемой среды для кондуктометрического датчика	не более 500 кОм	не более 850 кОм		не более 500 кОм
Количество выходных устройств	3	4		1
Тип выходных устройств	э/м реле	транзисторные двунаправл. ключи	э/м реле (нормально-разомкнутые)	э/м реле (нормально-разомкнутые)
Максимально допустимая нагрузка выхода	4 А при 220 В 50 Гц (cos φ ≥ 0,4)	50 мА 36 В пост. тока	2 А 240 В перем. тока	8 А при 220 В 50 Гц (cos φ ≥ 0,4)
Встроенный источник питания активных датчиков: — напряжение источн. питания — макс. ток нагрузки	—	—		—
Потребляемая мощность	не более 6 ВА	не более 1 ВА	не более 2 ВА	не более 3 ВА
Тип, габаритные размеры, степень защиты корпуса	• настенный Н, 105×130×65 мм, IP44	• на DIN-рейку Д3, 54×90×57 мм, IP20		• настенный Н, 105×130×65 мм, IP44
Температура эксплуатации	+1...+50 °С	БКК1-24: -25...+70 °С БКК1-220: -10...+50 °С		+1...+50 °С
Схемы подключения				 *Заполнение резервуара с помощью погружного насоса с защитой от «сухого» хода. При работе без защиты от «сухого» хода на клеммы 4,5,6 ставится перемычка.*  *Осушение резервуара*
Обозначение при заказе	**САУ-М6**	**БКК1-X** **Напряжение питания:** **24** – 24 В постоянного тока, выходы – транзисторные ключи **220** – 220 В переменного тока, выходы – э/м реле		**САУ-М2**

Продолжение таблицы


САУ-М7Е	САУ-У	СУНА-121
3	4	8DI / 4AI
• кондуктометрические (например, ДС.ПВТ, ДСП.3) • поплавковые (например, ПДУ) • активные с выходными ключами n-p-n-типа • механические контактные устройства	• кондуктометрические (например, ДС.ПВТ, ДСП.3) • поплавковые (например, ПДУ) • активные с выходными ключами n-p-n-типа • механические контактные устройства • датчики с токовым выходом 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА	• кондуктометрические (через БКК1) • поплавковые • механические коммутационные устройства • с выходными транзисторными ключами (p-n-p-типа с открытым коллектором)
не более 12 В постоянного тока	встроенный источник 5±0,5 В постоянного или переменного тока частота для переменного тока 25±1 Гц	–
не более 500 кОм	не более 450 кОм	–
2	3	8 реле
э/м реле	э/м реле (нормально-разомкнутые)	э/м реле (нормально-разомкнутые)
8 А при 220 В 50 Гц (cos φ ≥ 0,4)	1 А 250 В пост. тока (для категории использования DC-14 по ГОСТ Р 50030.1–2000) 3 А 24 В перем. тока (для категории использования AC-15 по ГОСТ Р 50030.1–2000)	1 А 250 В пост. тока (для категории использования DC-14 по ГОСТ Р 50030.1–2000) 3 А 24 В перем. тока (для категории использования AC-15 по ГОСТ Р 50030.1–2000)
12±1,2 В 50 мА	24±1,2 В 50 мА	24±3 В 100 мА
не более 6 ВА	не более 6 ВА	
• настенный Н, 105×130×65 мм, IP44 • щитовой Щ1, 96×96×70 мм, IP54 со стороны передней панели	• настенный Н, 105×130×65 мм, IP44 • щитовой Щ11, 96×96×46,5 мм, IP54 со стороны передней панели • на DIN-рейку Д, 72×88×54 мм, IP20	на DIN-рейку 35 мм 123×90×58 мм, IP20
+5…+50 °С	-10…+55 °С	-20…+55 °С




Общая схема подключения САУ-М7Е




Подключение кондуктометрических датчиков уровня



Подключение емкостных переключателей



Подключение активных датчиков Д1…Д3 при питании их от внешнего источника

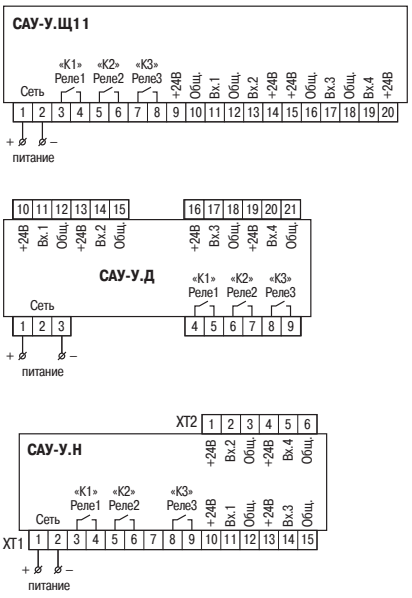




Схема подключения СУНА-121 для управления насосной станцией из двух насосов (алгоритм 01)

САУ-М7Е-Х

Тип корпуса:
Н – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Щ1 – щитовой, 96×96×70 мм, IP54 со стороны передней панели


САУ-У.Х


Тип корпуса:
Н – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Щ11 – щитовой, 96×96×46,5 мм, IP54 со стороны передней панели
Д – на DIN-рейку, 72×88×54 мм, IP20

См. стр. 94


САУ-У. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ И ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ ДЛЯ АЛГОРИТМОВ РАБОТЫ


Алгоритм 01

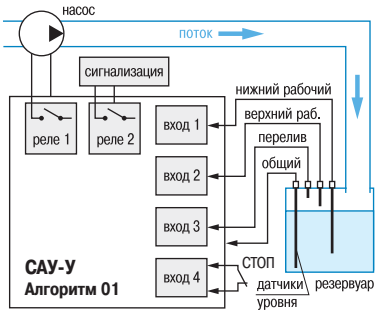

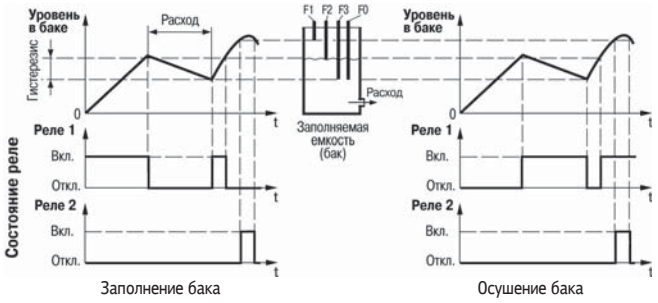


Алгоритм 02

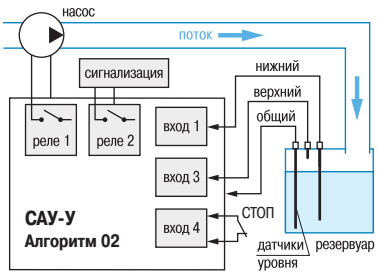


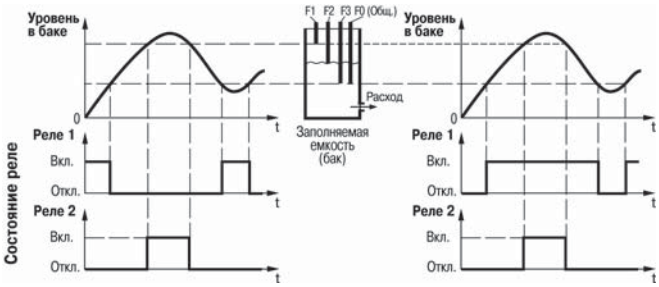


Алгоритм 06

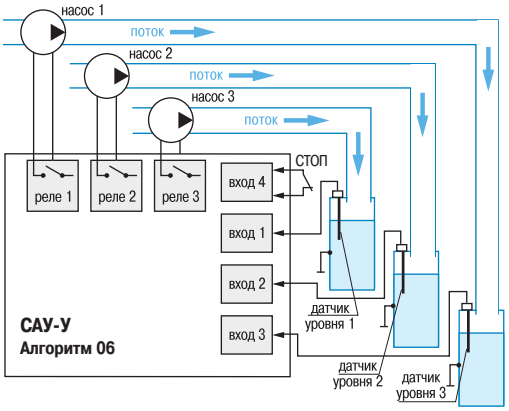


Алгоритм 14
Алгоритм 17

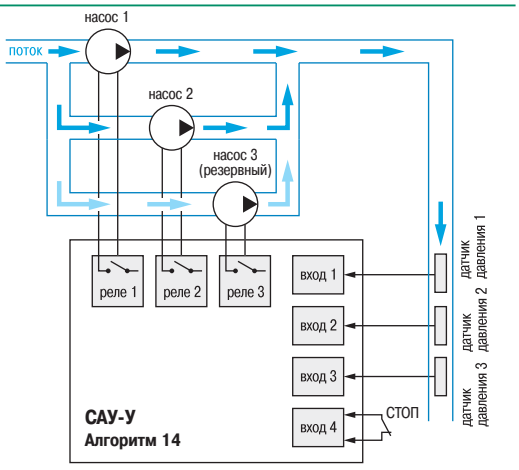


Алгоритм 11
Алгоритм 13
Алгоритм 15

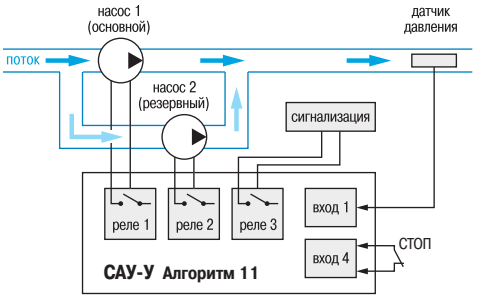


Алгоритм 18

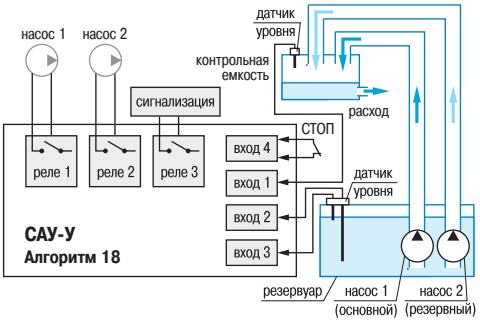

Алгоритм 12
Алгоритм 16

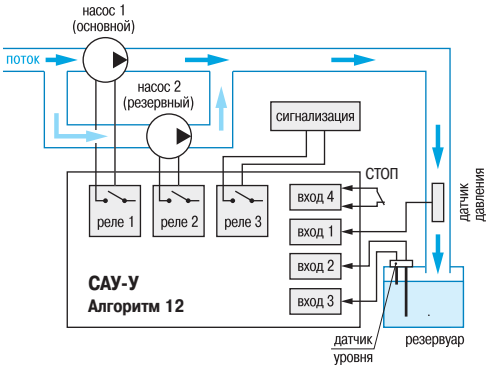

Алгоритм 20

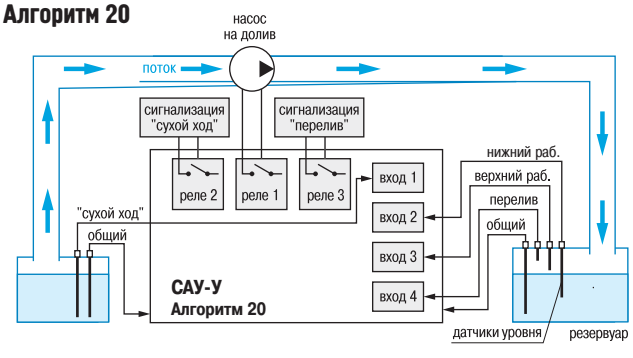

САУ-У. АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ

Алгоритм САУ-У	Управление	Режим работы	Используемые датчики	Дистанционное управление (вход 4)	Внешняя аварийная сигнализация	Примечание	Аналоги	
							Алгоритм Контур-У	Другие приборы
01	Управление одним насосом	Заполнение/ осушение резервуара по гистерезисному закону	3 кондуктометрических датчика уровня (верхний, промежуточный, нижний уровень)	+	+ (при превышении уровня)	–	02.01, 03.01	САУ-М7Е
02	Управление одним насосом	Заполнение/ осушение резервуара без гистерезиса	2 кондуктометрических датчика уровня (верхний, нижний уровень)	+	+ (при превышении уровня)	–	02.02, 03.02	РОС 102, САУ-М7Е
06	Управление тремя независимыми насосами	Поддержание уровня жидкости в трех резервуарах (прямая/обратная логика)	3 кондуктометрических датчика уровня	+	–	–	01.01, 04.01	РОС 301 ДРУ-ЭПМР САУ-М6 САУ-МП-Х.06
11	Управление двумя циркуляционными насосами, работающими на одну магистраль поочередно	Работа в магистрали водоснабжения	Датчик давления («сухой контакт»)	+	+ (при отказе обоих насосов)	–	05.01	САУ-МП-Х.11
12	Управление двумя насосами, работающими поочередно	Заполнение резервуара	Датчик давления («сухой контакт»), 2 кондуктометрических датчика уровня (верхний, нижний уровень)	+	+ (при нарушении режима)	–	06.01	САУ-МП-Х.12
13	Управление двумя циркуляционными насосами, работающими на одну магистраль поочередно	Работа в магистрали водоснабжения	Датчик давления («сухой контакт»)	+	–	Аналог алгоритма 11. Отличается тем, что реле 3 используется для переключения схемы питания насосов «звезда» → «треугольник» на время пуска	05.03	САУ-МП-Х.13
14	Управление тремя циркуляционными насосами, работающими на одну магистраль поочередно парами 1–2, 1–3, 2–3, 1–2....	Работа в магистрали водоснабжения	3 датчика давления («сухой контакт») – для каждого насоса свой датчик	+	–	–	07.01	САУ-МП-Х.14
15	Управление двумя циркуляционными насосами, работающими на одну магистраль поочередно	Работа в магистрали водоснабжения	Датчик давления («сухой контакт»)	+	+ (при отказе любого из двух насосов)	Аналог алгоритма 11. Отличается логикой работы аварийной сигнализации	05.02	САУ-МП-Х.15
16	Управление двумя насосами, работающими поочередно	Осушение резервуара	Датчик давления («сухой контакт»), 2 кондуктометрических датчика уровня (верхний, нижний уровень)	+	+ (при нарушении режима)	Аналог алгоритма 12. Отличается режимом работы (осушение резервуара)	06.02	САУ-МП-Х.16
17	Управление тремя циркуляционными насосами, работающими на одну магистраль поочередно 1–2–3–1–2....	Работа в магистрали водоснабжения	3 датчика давления («сухой контакт») – для каждого насоса свой датчик	+	–	Аналог алгоритма 14. Отличается тем, что одновременно работает только один насос	07.02	САУ-МП-Х.17
18	Управление двумя насосами, работающими поочередно	Осушение резервуара	3 кондуктометрических датчика уровня: 2 – в резервуаре (верхний, нижний уровень), 1 – в контрольной емкости	+	+ (при нарушении режима)	Аналог алгоритма 16. Отличается наличием контрольной емкости с датчиком уровня для контроля исправности насосов	08.01	САУ-МП-Х.18
20	Управление одним насосом с защитой от «сухого хода»	Поддержание уровня жидкости (долив) в резервуаре при перекачке ее насосом из скважины	4 кондуктометрических датчика уровня (верхний, нижний уровень, «сухой ход», перелив)	–	+ (при «сухом ходе» или переливе)	–	–	САУ-МП-Х.20

ОВЕН СУНА-121

Контроллер для управления насосами

НОВИНКА



Корпус для крепления
на DIN-рейку шириной 35 мм.
Установка в стандартный бокс.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Контроллер СУНА-121 предназначен для управления насосными группами в системах водоснабжения, водозабора, повышения давления, канализационных сооружений для жилых и офисных зданий, промышленных предприятий, коттеджных посёлков, детских садов, школ, больниц и др. объектов.

- Интуитивно-понятное, русскоязычное меню.
- Двухстрочный ЖК дисплей с подсветкой.
- Дистанционное управление по RS-485 (Modbus).
- Смена алгоритма в среде OWEN Logic.
- Питание от сети ~230 В и =24 В.
- Температура эксплуатации -20…+55 °С.

ТУ4218-016-46526536-2016
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза







СУНА-121. АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ

Базовые функции алгоритмов:

- Контроль исправности насоса
- Контроль температуры насоса
- Задержки перед и между включениями насосов
- Контроль наличия воды на входе станции
- Контроль максимального давления на выходе станции
- Распределение наработки между насосами
- Резервирование насосов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Наименование	Значения	
	СУНА-121.220.xx	СУНА-121.24.xx
Диапазон напряжения питания	94…264 В (номинальное 120…230 В, при 47…63 Гц)	19…30 В (номинальное 24 В)
Электрическая прочность изоляции	2830 В (между входом питания и другими цепями)	1780 В (между входом питания и другими цепями)
Потребляемая мощность, не более	17 ВА	10 Вт
Встроенный источник питания	24 ± 3 В	-
Ток нагрузки встроенного источника питания, не более	100 мА	-
Сетевые возможности		
Интерфейс связи (протокол)	RS-485 (Modbus-RTU, ASCII)	
Конструкция		
Тип корпуса / Размеры / Степень защиты / Масса, не более	Для крепления на DIN-рейку (35 мм) / 123 x 90 x 58 мм/ IP20 / 0,6 кг	
Дискретные входы		
Количество входов	8	
Номинальное напряжение питания	230 В (переменный ток)	24 В (постоянный ток)
Максимально допустимое напряжение питания	264 В (переменный ток)	30 В (постоянный ток)
Тип датчика для дискретного входа	механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.)	• механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.) • с выходными транзисторными ключами (например, имеющие на выходе транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором)
Уровень сигнала, соответствующий «логической единице»	159…264 В	15…30 В
Уровень сигнала, соответствующий «логическому нулю»	0…40 В	-3…5 В
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом	50 мс	2 мс
Гальваническая развязка	Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8)	
Электрическая прочность изоляции	1780 В между группами входов 2830 В между другими цепями прибора	
Аналоговые входы		
Количество	4	
Тип измеряемых сигналов, униполярный	4…20 мА, 0…4 кОм	
Предел основной приведенной погрешности	±0,5 %	
Сопротивление встроенного шунтирующего резистора для 4…20 мА	121 Ом	
Период обновления результатов измерения четырех каналов, не более	10 мс	
Дискретные выходы		
Количество выходных устройств / Тип выходного устройства	8 / э/м реле (NC)	
Коммутируемое напряжение и ток в нагрузке – для цепи постоянного тока, не более – для цепи переменного тока, не более	 30 В / 3 А 250 В / 5 А (cosφ >0,95)	

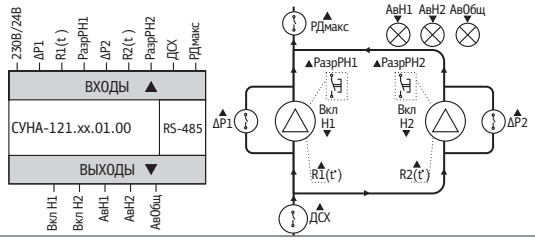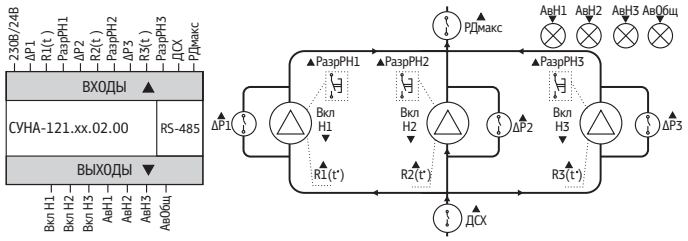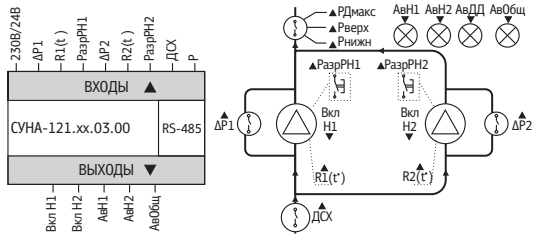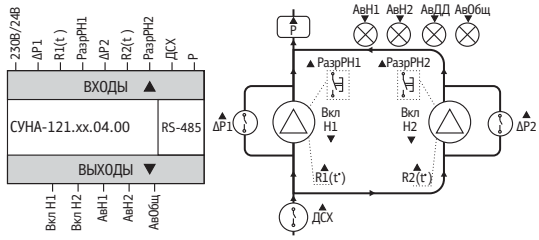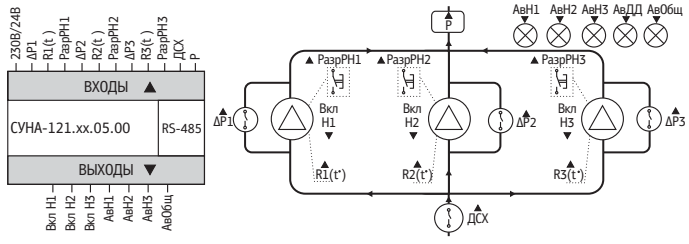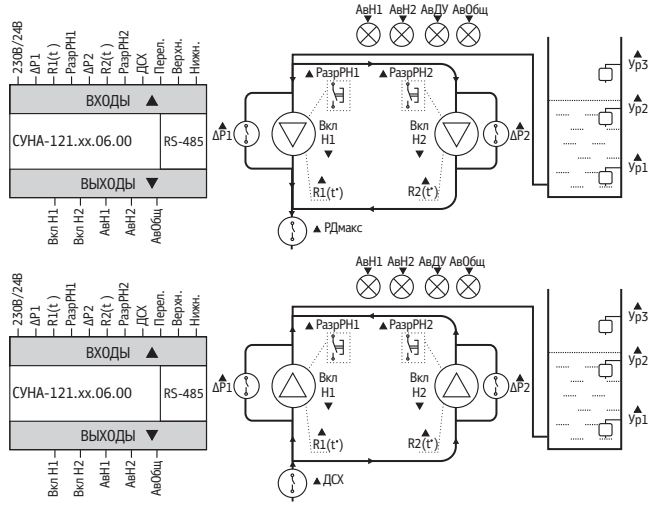Алгоритм	Функциональная схема
01.00 **Чередование 2-х насосов** Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера.	
02.00 **Чередование 3-х насосов** Управление насосной станцией из трех насосов одного типоразмера.	
03.00 **Регулирование давления 2-мя насосами по реле давления** Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера. Регулирование давления на выходе насосной станции обеспечивается вкл./откл. необходимого количества насосов по сигналам от дискретных датчиков выходгого давления.	
04.00 **Регулирование давления 2-мя насосами по аналоговому датчику давления** Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера. Регулирование давления на выходе насосной станции обеспечивается вкл./откл. необходимого количества насосов по сигналу от аналогового датчика давления.	
05.00 **Регулирование давления 3-мя насосами по аналоговому датчику давления** Управление насосной станцией из трех насосов одного типоразмера. Регулирование давления на выходе насосной станции обеспечивается вкл./откл. необходимого количества насосов по сигналу от аналогового датчика давления.	
06.00 **Заполнение или осушение резервуара 2-мя насосами по дискретным датчикам уровня** Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера. Контроллер обеспечивает поддержание уровня жидкости в резервуаре путем наполнения или откачки* по показаниям дискретных датчиков уровня.	

07.00
Заполнение или осушение резервуара 2-мя насосами по аналоговому датчику уровня

Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера. Контроллер обеспечивает поддержание уровня жидкости в резервуаре путем наполнения или откачки* по показаниям аналогового датчика уровня.


4...20мА

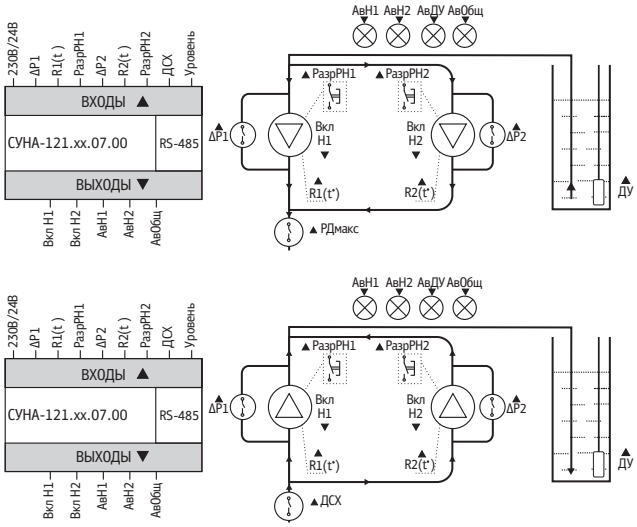

08.00
Заполнение или осушение резервуара 3-мя насосами по аналоговому датчику уровня

Управления насосной станцией из трех насосов одного типоразмера. Контроллер обеспечивает поддержание уровня жидкости в резервуаре путем наполнения или откачки* по показаниям аналогового датчика уровня.

4...20мА

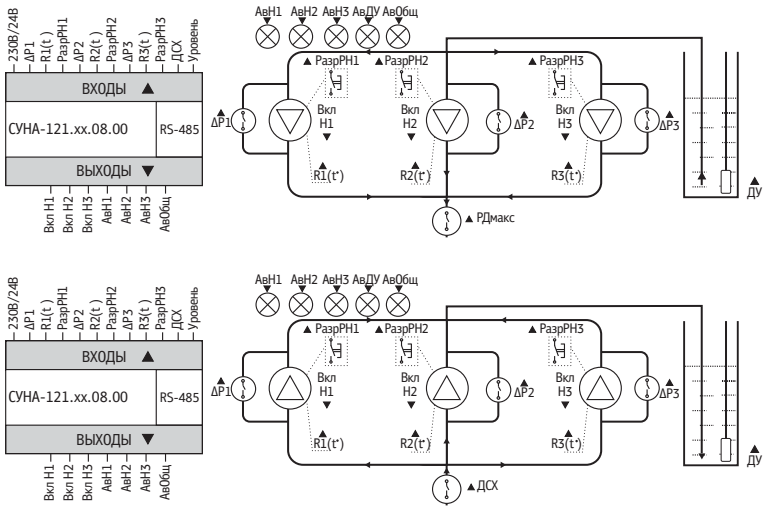

** Логика управления на «откачку» или «наполнение» устанавливается пользователем в настройках контроллера.*

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт / Гарантийный талон
- Комплект клеммных соединителей

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

СУНА-121.X.X.00

Питание:
220 – работа в переменной сети питания с номиналом 230 В
24 – работа в сети постоянного питания с номиналом 24 В

Алгоритмы:
01 – чередование 2-х насосов
02 – чередование 3-х насосов
03 – регулирование давления, 2 насоса, по реле давления
04 – регулирование давления, 2 насоса, по аналоговому датчику давления
05 – регулирование давления, 3 насоса, по аналоговому датчику давления
06 – заполнение/осушение резервуара, 2 насоса, дискретные датчики уровня
07 – заполнение/осушение резервуара, 2 насоса, аналоговые датчики уровня
08 – заполнение/осушение резервуара, 3 насоса, аналоговые датчики уровня

ОВЕН НПТ

Нормирующие преобразователи



ЭМС


USB

Преобразователи НПТ измеряют сигналы термопар или термометров сопротивления, формируют унифицированный сигнал тока 0(4)...20 мА. Преобразуют сигналы с разнотипных датчиков температуры в унифицированные, повышают помехоустойчивость линий связи, позволяют увеличить длину соединительных проводов и разветвить измеренную температуру на несколько контроллеров или приборов.

- Преобразуют сигналы с датчиков температуры в унифицированные.
- Поддерживают большинство российских и импортных датчиков температуры.
- Компенсируют сопротивления проводов при подключении ТС (кроме НПТ-2).
- Настраиваются на компьютере без дополнительных устройств (кроме НПТ-2).
- Работают в широком диапазоне температур окружающего воздуха.
- Монтируются на DIN-рейку или в головку датчика.
- Являются средствами измерения в России и странах СНГ.
- Имеют высокую надежность. Соответствуют ГОСТ Р МЭК61325-1 по ЭМС, класс А.

КУВФ.405541.001ТУ
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН НПТ

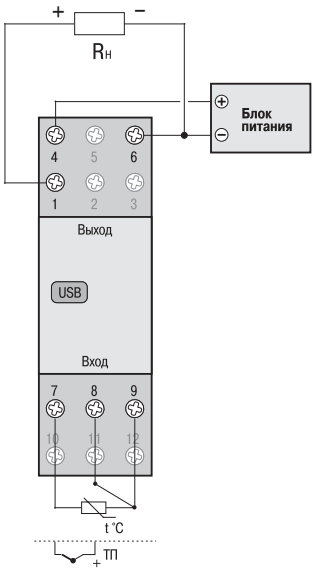


ОВЕН НПТ-1.00.1.1



ОВЕН НПТ-1.00.1.1.Ex



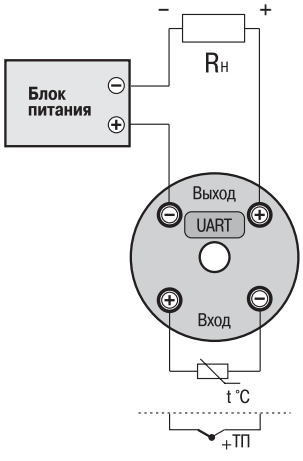


ОВЕН НПТ-2.XX.1.2

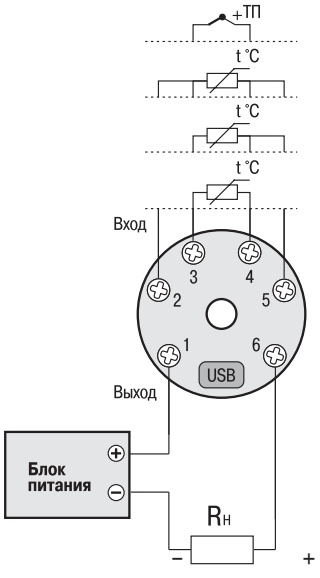

ОВЕН НПТ-3.00.1.2 (Ex)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

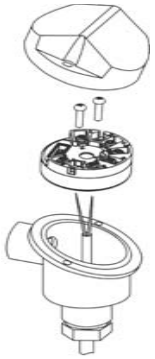Название	НПТ-1.00.1.1 на DIN-рейку	НПТ-1.00.1.1.Ex на DIN-рейку во взрыво-защищенном исполнении	НПТ-2.XX.1.2 в головку типа «Луцкая»	НПТ-3.00.1.2 в головку «Евро» (тип B)	НПТ-3.00.1.2.Ex в головку «Евро» (тип B) во взрыво-защищенном исполнении
					
Монтаж	 На DIN-рейку 35 мм		 Головка «Луцкая»	 Головка «Евро» (тип B)	
Сигнал на входе	Термометры сопротивления, термоэлектрические преобразователи				
Подключение ТС	3-проводное	3-проводное	2-проводное	2, 3 или 4-проводное	2, 3 или 4-проводное
Компенсация ХКТ	встроенная				
Класс точности СИ	ТС: ± 0.25 %, ТП: ± 0.5 %				
Нелинейность	± 0,1 %	± 0,1 %	± 0,2 %	± 0,2 %	± 0,1 %
Разрядность измерен.	ТС: 15 бит, ТП: 14 бит	ТС: 15 бит, ТП: 14 бит	ТС: 15 бит, ТП: 14 бит	ТС: 15 бит, ТП: 14 бит	ТС: 15 бит, ТП: 14 бит
Сопротивление линий связи	Не более 100 Ом	Не более 100 Ом	Не более 0,01 R_0*	Не более 15 Ом	Не более 15 Ом
Выходной сигнал	0...20 мА, 4...20 мА	4...20 мА	4...20 мА	4...20 мА	4...20 мА
Разрядность выхода	11 бит	11 бит	12 бит	12 бит	14 бит
Пульсации выходных сигналов	Не более 0,12 мА	Не более 0,12 мА	Не более 0,12 мА	Не более 0,12 мА	Не более 0,12 мА
Время прогрева	Не более 15 мин	Не более 30 мин	30 мин	30 мин	30 мин
Отклик «0...100 %»	3 сек	2 сек	1 сек	1 сек	2 сек
Допустимая нагрузка	1200 Ом	900 Ом	1250 Ом	1250 Ом	1200 Ом
Напряжение питания	12...36 В	18...36 В	12...36 В	12...36 В	12...36 В
Напряжение питания номинал	24 В	24 В	24 В	24 В	24 В
Схема подключения питания	Отдельным проводом	От петли 4...20 мА	От петли 4...20 мА	От петли 4...20 мА	От петли 4...20 мА
Настройка	Mini USB	Mini USB	НП-КП20 или АС7	Mini USB	Mini USB
Температура эксплуатации	-40...+85°C	-40...+85°C	-40...+85°C	-40...+85°C	-40...+85°C
Габариты	110 × 76 × 27 мм	110 × 76 × 27 мм	(∅45×13) ± 1 мм	(∅45×18) ± 1 мм	(∅45×18) ± 1 мм
Средство измерения	Да	Да	Да	Да	Да
МПИ	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года
Срок гарантии	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года

** - R_0 сопротивление датчика при температуре 0 °C*

ПАРАМЕТРЫ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ ЦЕПЕЙ


Параметр	НПТ-1.00.1.1.Ex	НПТ-3.00.1.2.Ex
Входное напряжение, Ui, В, не более	30	35
Входной ток, Ii, мА, не более	100	73,8
Внутренняя емкость, Ci, мкФ, не более	0,04	0,04
Внутренняя индуктивность, Li, мГн, не более	1	1,5
Выходное напряжение, Uo, В, не более	6	5,5
Выходной ток, Io, мА, не более	20	26
Внешняя емкость, C_0, мкФ, не более	500	40
Внешняя индуктивность, L_0, мГн, не более	100	40
Маркировка искрозашиты	[Exic]IIC	[Exia]IIC

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ДАТЧИКИ

Сигнал на входе	НПТ-1.00.1.1	НПТ-1.00.1.1.Ex	НПТ-2.XX.1.2	НПТ-3.00.1.2	НПТ-3.00.1.2.Ex
50М/100М	+	+	+	+	+
Pt100	+	+	+	+	+
100П	+	+	+	+	+
Cu50	+	+	—	+	+
50П	+	+	—	+	+
Pt50	+	+	—	+	+
Cu100	+	+	—	+	+
Pt500	+	+	—	+	—
Pt1000	+	+	—	+	—
100 Н	+	+	—	+	+
500П/1000П	+	+	—	+	—
L	+	+	+	+	+
K	+	+	+	+	+
S	+	+	—	+	+
B	+	+	—	+	+
J	+	+	—	+	+
R	+	+	—	+	+
N	+	+	—	+	+
A-1	+	+	—	+	+
A-2	+	+	—	+	+
A-3	+	+	—	+	+
T	+	+	—	+	+

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (НАСТРОЙКА)

НПТ-1.00.1.1
НПТ-1.00.1.1.Ex **НПТ-2.XX.1.2** **НПТ-3.00.1.2**
НПТ-3.00.1.2.Ex

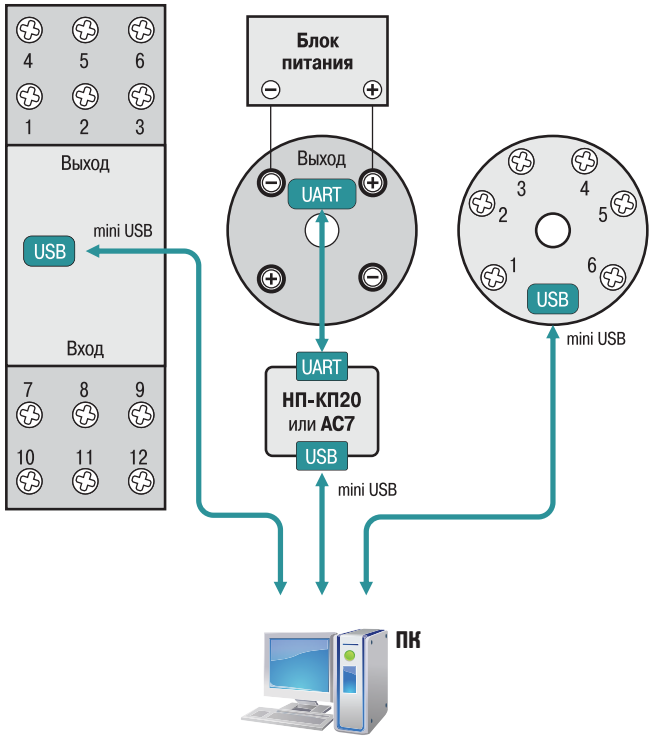

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт / Гарантийный талон

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

НПТ-X.XX.1.X.X

Конструктивное исполнение:
1 – монтаж на DIN-рейку 35 мм
2 – монтаж в отечественную головку (Луцкая)
3 – монтаж в головку типа «B» (Евро)

Тип датчика, диапазон (заводская настройка)*
00 – пользовательская
XX – см. таблицу 1 (только для НПТ-2)

Тип выходного сигнала:
1 – 4...20 мА, 0...20 мА (только для НПТ-1)
2 – 4...20 мА (для НПТ-2, НПТ-3, НПТ-1.Ex)

Искробезопасная измерительная цепь:
– отсутствует (при заказе не указывается)
Ex – присутствует (только НПТ-1 и НПТ-3)

Таблица 1. Маркировка типа датчика и диапазона преобразования (заводская настройка)

Термометры сопротивления (ТС):

50М (α = 0,00428 °C^{-1})
01 - 50М, «-50...+180 °C»
11 - 50М, «-50...+50 °C»
21 - 50М, «0...+50 °C»
31 - 50М, «0...+100 °C»
41 - 50М, «0...+150 °C»
51 - 50М, «-50...+150 °C»

100М (α = 0,00428 °C^{-1})
06 - 100М, «-50...+180 °C»
16 - 100М, «-50...+50 °C»
26 - 100М, «0...+50 °C»
36 - 100М, «0...+100 °C»
46 - 100М, «0...+150 °C»
56 - 100М, «-50...+150 °C»

100П (α = 0,00391 °C^{-1})
02 - 100П, «-50...+500 °C»
12 - 100П, «-100...+100 °C»
22 - 100П, «0...+100 °C»
32 - 100П, «0...+150 °C»
42 - 100П, «0...+300 °C»
52 - 100П, «0...+500 °C»

Pt100 (a=0,00385°C^{-1})
03 - Pt100, «-50...+500 °C»
13 - Pt100, «-100...+100 °C»
23 - Pt100, «0...+100 °C»
33 - Pt100, «0...+150 °C»
43 - Pt100, «0...+300 °C»
53 - Pt100, «0...+500 °C»
07 - Pt100, «0...+200 °C»

Термоэлектрические преобразователи (ТП):

ТПЛ (ХК)
04 - ТПЛ (ХК), «-40...+600 °C»
14 - ТПЛ (ХК), «0...+400 °C»
24 - ТПЛ (ХК), «0...+600 °C»
34 - ТПЛ (ХК), «0...+800 °C»

ТПК (ХА)
05 - ТПК (ХА), «-40...+800 °C»
15 - ТПК (ХА), «0...+400 °C»
25 - ТПК (ХА), «0...+600 °C»
35 - ТПК (ХА), «0...+800 °C»
45 - ТПК (ХА), «0...+1000 °C»
55 - ТПК (ХА), «0...+1300 °C»

** Заводская настройка - это предустановленное заводом изготовителем значение типа датчика и диапазона преобразования температуры. При этом все приборы серии НПТ являются универсальными по поддержке первичных преобразователей и могут перенастраиваться пользователем.*

ОВЕН ИСКРА

Барьер искрозащиты



ТУ 4217-002-46526536-04
Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

По специальному заказу приборы барьеры искрозащиты ИСКРА могут быть изготовлены в исполнении, позволяющем использовать их при температуре окружающей среды от -40 до +50 °С.

Барьер искрозащиты ОВЕН ИСКРА устанавливается в электрической цепи, связывающей датчик, находящийся во взрывоопасной зоне, и вторичный преобразователь (прибор), расположенный во взрывобезопасной зоне. Барьер искрозащиты ОВЕН ИСКРА обеспечивает искрозащиту электрической цепи датчика путем ограничения значений напряжения и тока до искробезопасных. ОВЕН ИСКРА применяются в системах регулирования, сигнализации и аварийной защиты на взрывопожароопасных участках, где могут присутствовать взрывоопасные смеси газов, паров, а также легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества (пыль, порошок).

- Защита цепей при воздействии на барьер напряжения до 250 В
- Барьеры имеют икробезопасные цепи уровня [Exia]IIC (особовзрывобезопасные)
- Пригодны для наиболее взрывоопасных нерудничных сред, например – водород, ацетилен (группа IIC)
- Высокая надежность взрывозащиты обеспечена:
  - троированием полупроводниковых элементов, ограничивающих напряжение;
  - двухступенчатой системой «гашения» аварийного напряжения: первая ступень (на TVS-диодах) «срезает» мощные выбросы напряжения, вторая (на стабилитронах) – снижает напряжение до искробезопасного значения.

МОДИФИКАЦИИ

ИСКРА-АТ.02 – барьер искрозащиты для датчиков с выходным сигналом тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА:

- Широкий диапазон напряжений питания датчиков с выходным токовым сигналом (до 28 В).
- Выдерживает кратковременное (до 1 мин) короткое замыкание на выходных клеммах без срабатывания предохранителей.
- Не требует повторного выключения и включения питания в случае кратковременного короткого замыкания на выходных клеммах.

ИСКРА-ТП.02 – барьер искрозащиты для термопар и датчиков с выходным сигналом напряжения –1...+1 В:

- Возможность работы с источниками напряжения до 6 В.

ИСКРА-ТС.02 – барьер искрозащиты для термосопротивлений типа ТСМ/ТСП:

- Низкая погрешность барьера (до 0,1 % от диапазона измерений) вследствие точного подбора сопротивлений резисторов и предохранителей.
- Малое переходное сопротивление «кабель-барьер», обеспеченное соединением проводов «под винт».

ПРИБОРЫ, С КОТОРЫМИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ БАРЬЕРЫ ИСКРА

Приборы ОВЕН:

2ТРМ0, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ210, ТРМ501, ТРМ10, ТРМ101, ТРМ12, ТРМ138, МПР51-Щ4, ТРМ151, МВА8, ТРМ133, МВ110-224.8А, ПЛК63, МВ110-224.2А, ПЛК150, ПЛК154, ТРМ251, ТРМ148.

Барьеры искрозащиты ОВЕН ИСКРА могут использоваться также с приборами других производителей, имеющими сходные характеристики входных электрических сигналов.


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА



Барьеры ИСКРА являются устройствами пассивного типа и требуют ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ!

МОДИФИКАЦИИ БАРЬЕРОВ ИСКРА И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ИСКРА-ТС.02

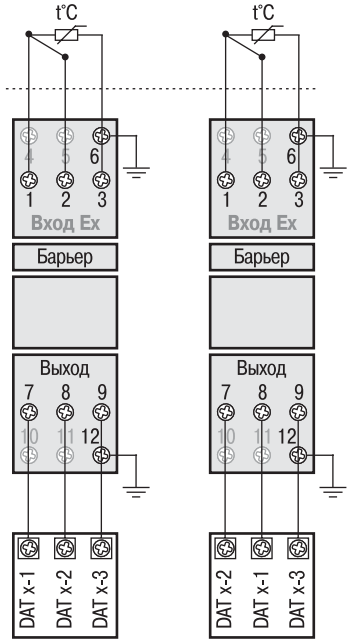


- Работает с термометрами сопротивления 50М, 100М, 50П, 100П, Pt500, Pt1000.
- Низкая проходная погрешность барьера (до 0,1 % от диапазона измерений).
- Точный подбор сопротивлений резисторов и предохранителей.
- Малое переходное сопротивление «кабель-барьер», обеспеченное соединением проводов «под винт».

ИСКРА-ТП.02



- Работает с термопарами ТХК(L), ТХА(K), ТМК(T), ТПП(S), ТПП(R), ТНН(N), ТЖК(J), ТВР(A-1), ТВР(A-2), ТВР(A-3)
  – источниками напряжения до 6 В;
  – датчиками с унифицированными сигналами напряжения –50...+50 мВ, 0...1 В, -1...+1 В.
- Сопротивление цепи 110 Ом.
- Входное сопротивление вторичного преобразователя – не менее 1 МОм.

ИСКРА-АТ.02

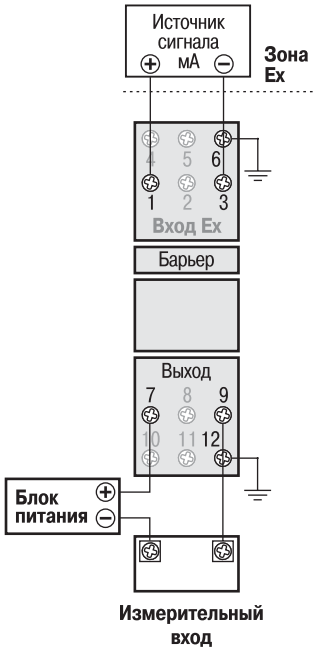

- Работает с сигналами тока 0...20, 0...5, 4...20 мА.
- Питание датчиков до 28 В.
- Выдерживает короткое замыкание на выходных клеммах в течение 1 мин.
- Не требует перезагрузки после короткого замыкания на выходных клеммах.
- Максимальное сопротивление нагрузки:

$$R_{н.max} = \frac{(U_{пит} - U_{д.min} - 10{,}0)}{I_д}, \text{ кОм}$$

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Основная погрешность	Не более 0,1 % (при температуре окружающего воздуха 20 °С)
Дополнительная погрешность	Не более 0,002 % на 1 °С
Температура эксплуатации*	+1...+50 °С
Тип корпуса/IP/габариты	Крепление на DIN-рейку 35 мм / IP20 / 110×76×27 мм

** По специальному заказу изготавливаются барьеры с диапазоном температур эксплуатации от -40 до +50 °С*

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт / Гарантийный талон

ПАРАМЕТРЫ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ ЦЕПЕЙ


Параметр	ИСКРА-ТС.02	ИСКРА-ТС.02	ИСКРА-ТС.02
Максимальное напряжение Um	250 В		
Выходное напряжение Uo, не более	10,2 В	6,8 В	31,8 В
Выходной ток Io, не более	100 мА	100 мА	88 мА
Внешняя емкость, C_o, не более	2,75 мкФ	17,9 мкФ	0,05 мкФ
Внешняя индуктивность Lo, не более	3 мГн	0,15 мГн	0,1 мГн
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75	1		

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ИСКРА-Х.02


Тип источника сигнала:
- **АТ** – для подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом тока
- **ТП** – для подключения термопар и датчиков с унифицированным выходным сигналом напряжения
- **ТС** – для подключения термосопротивлений

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ГВС, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

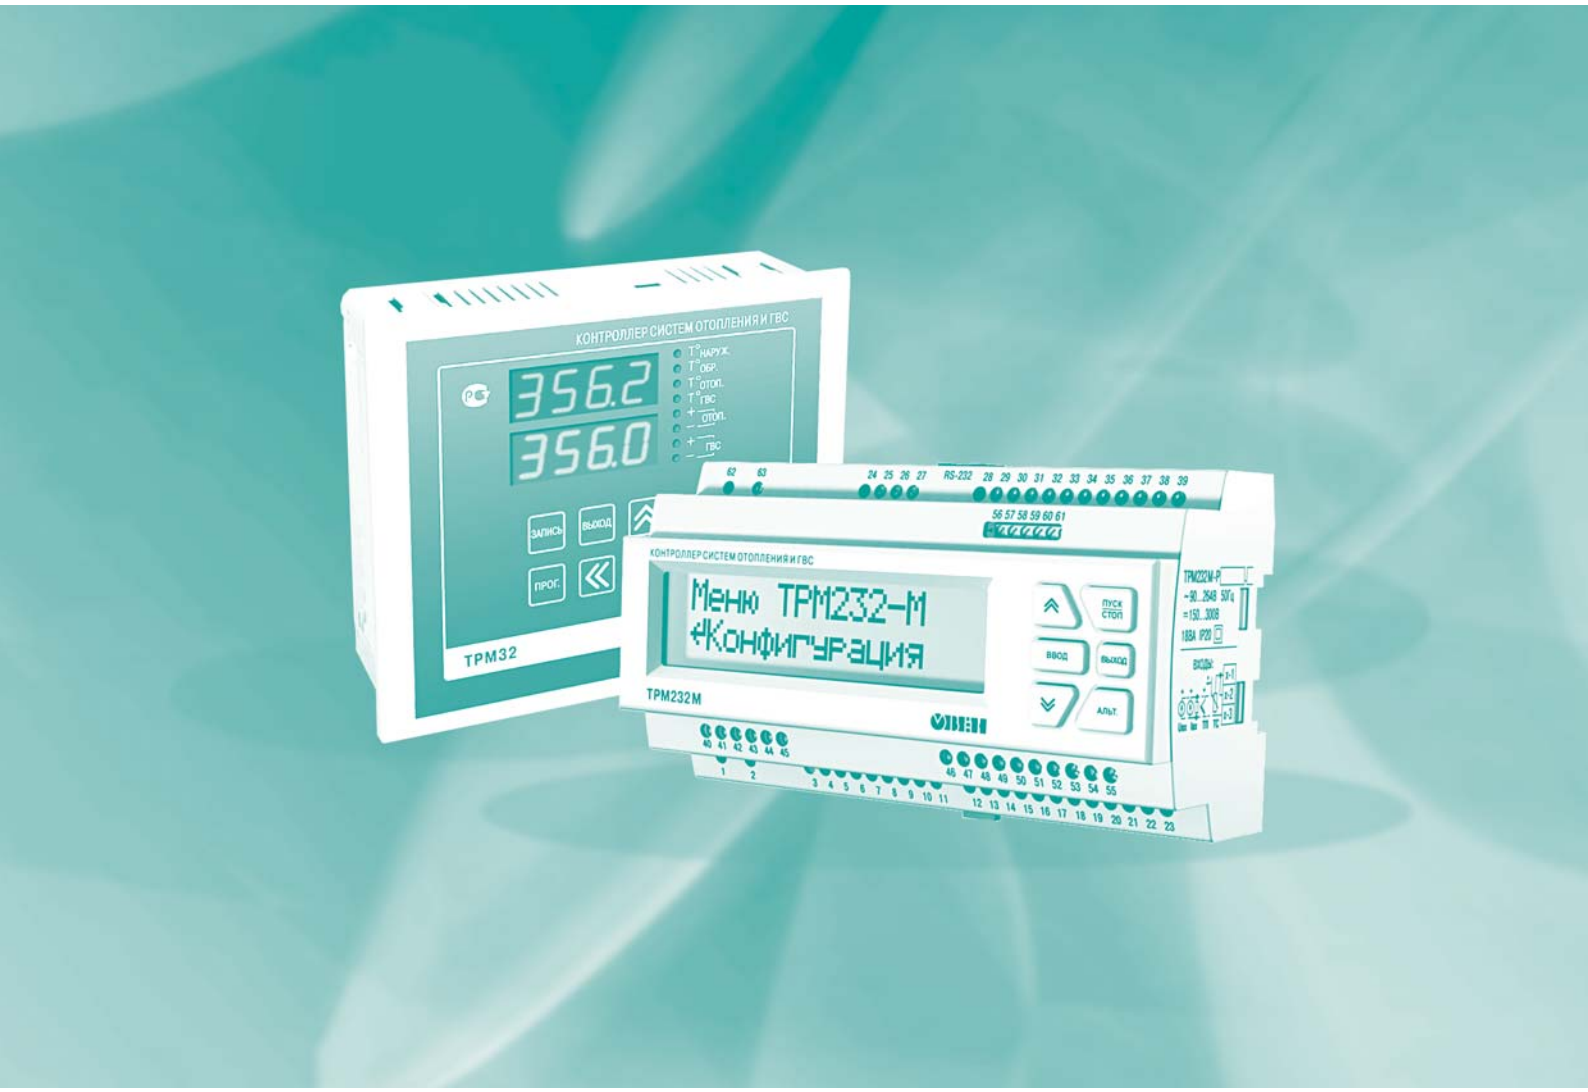

КАТАЛОГ 2017

ОВЕН
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МОДИФИКАЦИИ	ТРМ32	ТРМ232М
	Для регулирования температуры в системах отопления и ГВС	Для регулирования температуры в системах отопления, ГВС и управления насосными группами
		
Количество контуров регулирования	2	1 или 2
Погодозависимое регулирование	Да	Да
Типовые задачи управления контурами	Отопление + ГВС	Отопление/ ГВС/ Отопление + Отопление/ Отопление + ГВС/ Теплый пол
Контроль температуры обратной воды	Да	Да
Управление клапаном: - 3-позиционное управление; - аналоговое управление (0...10 В)	 Да Нет	 Да Да
- ПИД-закон регулирования - Автонастройка	Да Нет	Да Да
- Управление циркуляционными насосами - Количество насосов	Нет	Да 2
Управление контуром подпитки	Нет	Да – до 2-х насосов (с модулем МР1)
Управление насосами ХВС	Нет	Да (с модулем МР1)
Встроенные часы реального времени	Нет	Да
Аналоговые входы	50М/50П или 100М/100П/Pt100	Универсальные
Сетевой интерфейс	RS-485 (по заказу)	RS-232/RS-485
Протокол обмена	ОВЕН/Modbus	ОВЕН/Modbus

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

МОДИФИКАЦИИ	ТРМ33	ТРМ133М	
	Для регулирования температуры в системах приточной вентиляции	Для регулирования температуры в приточно-вытяжных системах вентиляции с водяным или фреоновым охладителем	
		ТРМ133М-02	ТРМ133М-04
			
Блок расширения	Нет	Да	Да
Калорифер нагрева	Водяной	Водяной	Электрический (3 ступени)
Калорифер охлаждения	Нет	Водяной либо фреоновый	Водяной либо фреоновый
Управление клапаном: - 3-позиционное управление; - аналоговое управление (0...10 В)	 Да Нет	 Да Да	 Да Да
- ПИД-закон регулирования - Автонастройка	Да Нет	Да Да	Да Да
Прогрев жалюзи в зимний период	Нет	Да	Да
Контроль температуры обратной воды	Да	Да	Нет
Управление насосом	Нет	Да	Да
Встроенные часы реального времени	Нет	Да	Да
Аналоговые входы	50М/50П или 100М/100П/Pt100	Универсальные	Универсальные
Сетевой интерфейс	RS-485 (по заказу)	RS-232/RS-485	RS-232/RS-485
Протокол обмена	ОВЕН/Modbus	ОВЕН/Modbus	ОВЕН/Modbus

ОВЕН ТРМ32

Контроллер для регулирования температуры в системах отопления и ГВС



Щ7



Щ4

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


Для поддержания температуры в контуре отопления и горячего водоснабжения.

- Регулирование температуры в контуре отопления по отопительному графику.
- Поддержание постоянной заданной температуры в контуре горячего водоснабжения (ГВС).
- Высокая точность поддержания температуры, обеспеченная ПИД-регуляторами.
- Защита системы отопления от превышения температуры обратной воды.
- Переключение режимов «день/ночь».
- Регистрация данных на ПК по интерфейсу RS-485 через ОВЕН АС4* (протоколы ОВЕН, Modbus).

ТУ 4217-025-46526536-2010
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ

ЭМС «А» | ПРОТОКОЛ ModBus | ПРОТОКОЛ ОВЕН | RS-485

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

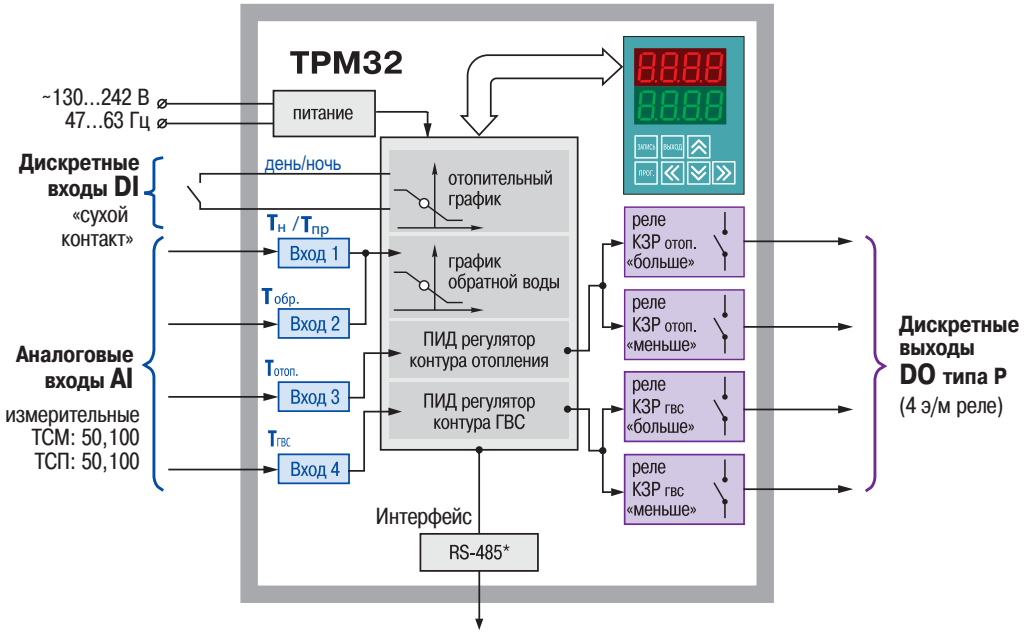

** Встроенный интерфейс RS-485 по заказу.*

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В КОНТУРЕ ОТОПЛЕНИЯ

Регулирование температуры в контуре отопления осуществляется в соответствии с отопительным графиком, а защита системы от превышения температуры обратной воды — с графиком температуры обратной воды.

Графики отображают линейную зависимость температуры теплоносителя в контуре отопления $T_{уст.отоп.}$ и температуры обратной воды $T_{обр.max}$ от температуры наружного воздуха $T_{наруж.}$. Оба графика могут быть построены и от температуры прямой воды $T_{прям.}$, в этом случае вместо датчика $T_{наруж.}$ должен быть подключен датчик $T_{прям.}$, установленный в подающем трубопроводе.

Построение графиков осуществляется прибором автоматически по заданным пользователем координатам точек перегиба — A и B, зависящим от характеристик системы отопления.

Регулирование температуры по отопительному графику

По отопительному графику $T_{уст.отоп.} = f(T_{наруж.})$ или $T_{уст.отоп.} = f(T_{прям.})$, в зависимости от контролируемого на входе параметра, прибор вычисляет температуру уставки $T_{уст.отоп.}$ и поддерживает ее с помощью $КЗР_{отоп.}$. Управление $КЗР_{отоп.}$ осуществляется кратковременными импульсами (ШИМ) по ПИД-закону регулирования, что позволяет поддерживать заданную температуру с необходимой точностью.

Для достижения максимально экономичной работы в приборе предусмотрены следующие функции:

- возможность переключения с дневного на ночной режим работы;
- контроль температуры обратной воды.

Дневной/ночной режим работы

Переключение прибора в ночной режим работы происходит при замыкании внешних контактов прибора «день/ночь». При этом отопительный график сдвигается на заданную пользователем величину, значение которой указывается при программировании прибора. Коммутация может осуществляться любым исполнительным устройством с «сухими» контактами (тумблер, переключатель или таймер).

Индикация режимов:

P––0 — дневной режим работы

P––1 — ночной режим работы

Контроль температуры обратной воды, возвращаемой в теплоцентраль


Контроль температуры обратной воды осуществляется по графику $T_{обр.max} = f(T_{наруж.})$ или $T_{обр.max} = f(T_{прям.})$, в зависимости от контролируемого на входе параметра.

В случае превышения максимально допустимого значения $T_{обр.max}$ ТРМ32 прерывает регулирование температуры в контуре отопления и понижает температуру обратной воды до значения ($T_{обр.max}$ – Δ). После снижения температуры обратной воды до допустимых пределов продолжается регулирование температуры в контуре отопления по отопительному графику.


Индикация режимов:

P––2 – работа в режиме защиты от превышения температуры обратной воды


Значение Δ задается пользователем при программировании прибора.




Пример отопительного графика — $T_{уст. отоп.} = f(T_{наруж.})$



Пример графика температуры обратной воды — $T_{обр. max} = f(T_{наруж.})$



Пример отопительного графика — $T_{уст.отоп.} = f(T_{прям.})$



Пример графика температуры обратной воды — $T_{обр. max.} = f(T_{прям.})$


ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Верхний 4-разрядный цифровой индикатор в режиме **РАБОТА** отображает значение температуры в канале контроля, выбранном пользователем: $T_{наруж.}$ ($T_{прям.}$), $T_{обр.}$, $T_{отоп.}$ или $T_{гвс}$. В режимах **ПРОСМОТР** и **ПРОГРАММИРОВАНИЕ** показывает номер программируемого параметра.

Нижний 4-разрядный цифровой индикатор в режиме **РАБОТА** отображает информационную заставку режима (P––0...P––2), если выбран канал индикации Тнаруж., или значение соответствующей уставки, если выбран канал индикации $T_{обр.}$, $T_{отоп.}$ или $T_{гвс}$. В режимах **ПРОСМОТР** и **ПРОГРАММИРОВАНИЕ** показывает значение программируемого параметра.

Светодиоды «$T°_{наруж.}$», «$T°_{обр.}$», «$T°_{отоп.}$», «$T°_{гвс}$» постоянной засветкой сигнализируют о выбранном для индикации канале контроля, мигающей засветкой — об аварии датчиков.

Светодиоды «+», «–» отоп. и «+», «–» гвс сигнализируют о формировании сигналов управления запорно-регулирующими клапанами систем отопления и ГВС.

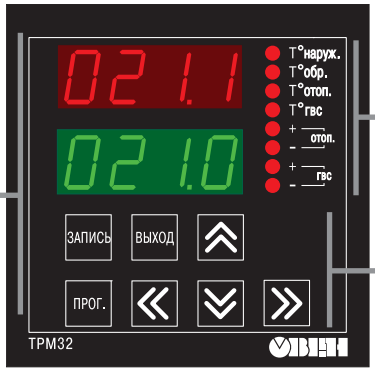

Кнопка ПРОГ. предназначена для перехода в режим **ПРОСМОТР**, а из режима **ПРОСМОТР** — в режим **ПРОГРАММИРОВАНИЕ**.


Кнопка ЗАПИСЬ предназначена для записи установленных значений программируемых параметров в память прибора.

Кнопка ВЫХОД предназначена для возврата из режима **ПРОГРАММИРОВАНИЕ** в режим **ПРОСМОТР**, а из режима **ПРОСМОТР** — в режим **РАБОТА**.

Кнопки ⋀ и ⋁ позволяют в режиме **РАБОТА** переключать каналы индикации.

4 кнопки с изображением стрелок позволяют в режиме **ПРОСМОТР** выбирать нужные параметры, а в режиме **ПРОГРАММИРОВАНИЕ** изменять их значение.

ТИПОВАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС

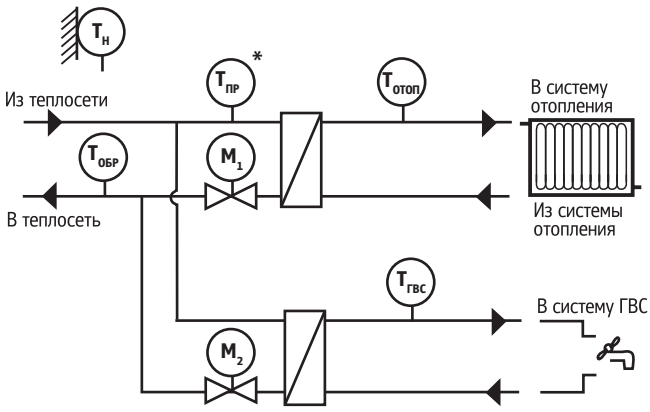

* Вместо датчика Тн может быть подключен датчик температуры прямой воды Тпр, подаваемой из ТЭЦ.


НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ

Обозначение на схеме	Назначение	Тип сигнала
$T_н$	Измерение температуры наружного воздуха	AI
$T_{пр}$	Измерение температуры подачи теплоносителя из теплосети	AI
$T_{отоп}$	Измерение температуры в контуре отопления	AI
$T_{обр}$	Измерение температуры обратной воды	AI
$T_{гвс}$	Измерение температуры в контуре ГВС	AI
M	Регулирующий клапан с электроприводом	DO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Напряжение питания	от 130 до 242 В
Потребляемая мощность	не более 6 ВА
Диапазон контроля температуры	–50... + 199,9°С
Тип входных ТС	ТСМ: 50М/Cu50, 100М/Cu100; ТСП: 50П/Pt50, 100П/Pt100
Количество каналов контроля температуры	4
Количество дискретных входов	1
Время цикла опроса датчиков	не более 6 с
Количество выходных реле	4
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле	4 А при напряжении 220 В 50 Гц (cos φ> 0,4)
Адаптер, используемый для подключения прибора к порту USB ПК	АС4 (для приборов ТРМ32-Х.ХХ.RS)
Габаритные размеры	
Щ4, щитовой	96×96×145 мм; IP54
Щ7, щитовой	144×169×50,5 мм; IP54

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ32-Щ4

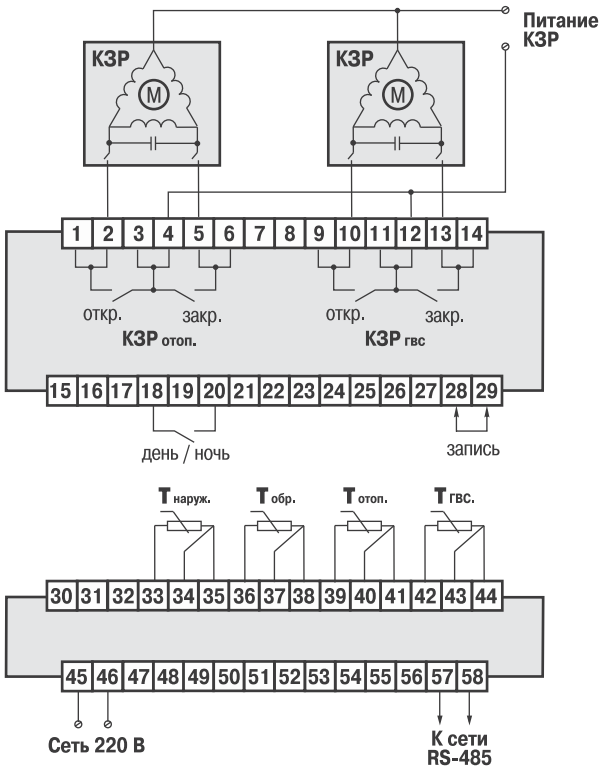

Примечание
Схему подключения для ТРМ32-Щ7 см. на сайте www.owen.ru

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТРМ32-Х.Х.Х

Тип корпуса
Щ4 – щитовой, 96×96×145 мм, IP54
Щ7 – щитовой, 144×169×50,5 мм, IP54

Тип входных датчиков
для корпуса Щ4
01 – подключение термопреобразователей сопротивления (ТС) с R = 50 Ом
03 – подключение термопреобразователей сопротивления (ТС) с R = 100 Ом
для корпуса Щ7
ТС – подключение термопреобразователей сопротивления (ТС) с R = 50 и 100 Ом

Наличие интерфейса:
RS – интерфейс RS-485

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор ТРМ32
- Комплект крепежных элементов Щ
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт/ Гарантийный талон

ОВЕН ТРМ232М

Контроллер для регулирования температуры в системах отопления, ГВС и управления насосными группами



РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Для управления котельной, ИТП, ЦТП.

- Встроенные готовые конфигурации под типовые схемы ИТП. Не требует программирования и настройки.
  5 типовых схем для управления СО и ГВС:
  ❶ Один контур «Отопление»
  ❷ Один контур «ГВС»
  ❸ Два независимых контура «Отопление + ГВС» без насосов отопления
  ❹ Два независимых контура «Отопление»*
  ❺ Два независимых контура «Отопление + ГВС»*
- Полная автоматизация одного контура с помощью одного прибора. Не требует дополнительных модулей.
- Управление до двух независимых контуров отопления или ГВС по графику.
- Управление циркуляционными насосами с ротацией и автоматическим вводом резерва (АВР) в каждом контуре.
- Поддержка OwenCloud.


DI AI DO AO

ЭМС «А» | ПРОТОКОЛ ModBus | ПРОТОКОЛ ОВЕН | RS-485 | RS-232 | ОВЕН cloud

** Для двухконтурной системы необходимо использовать ТРМ232М в комплекте с модулем расширения ОВЕН МР1.*


ТУ 4217-047-46526536-2014
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

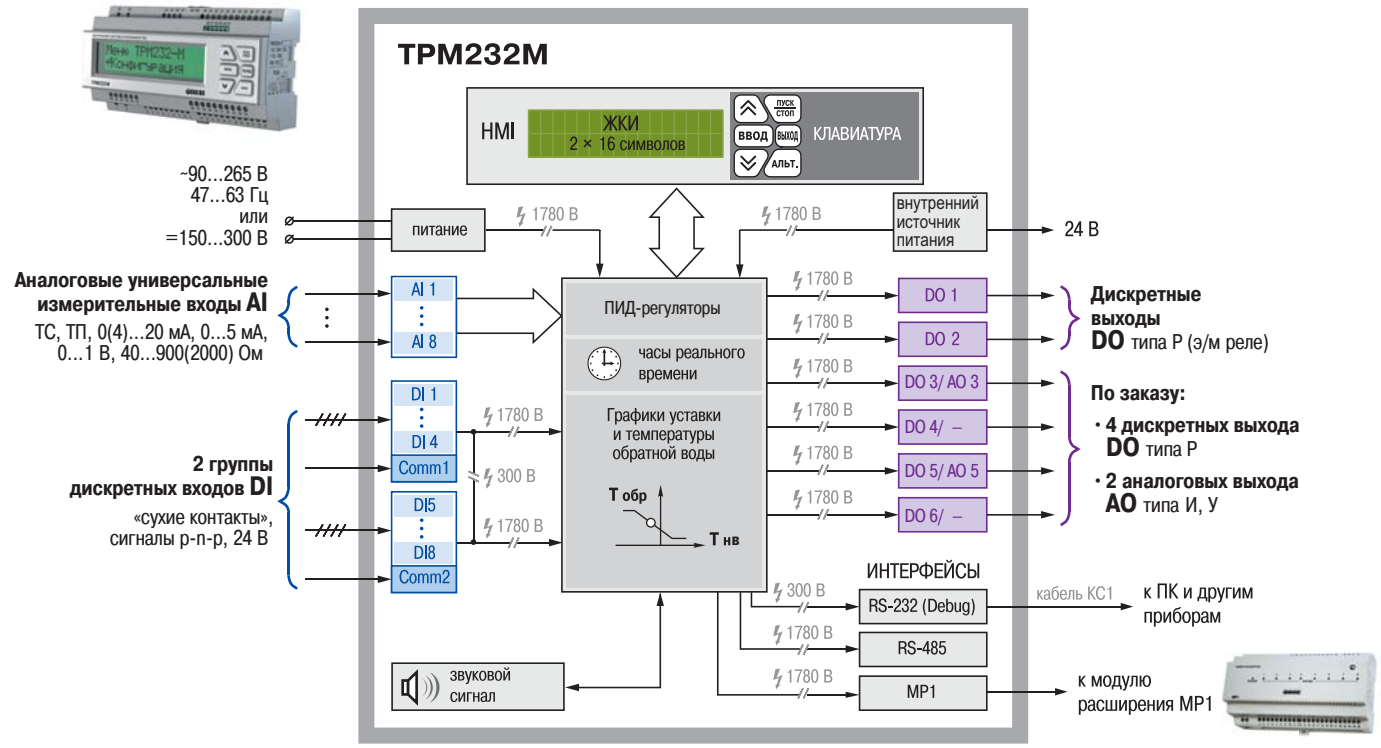

РЕЖИМЫ РАБОТЫ И УПРАВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА

Работа по отопительному графику
Температура в контуре отопления ($T_к$) поддерживается прибором согласно отопительному графику (режим **НАГРЕВ**). График задается по точкам (до 5 точек) в зависимости от температуры наружного воздуха ($T_н$) либо температуры подачи теплоносителя из теплосети ($T_{пр}$).

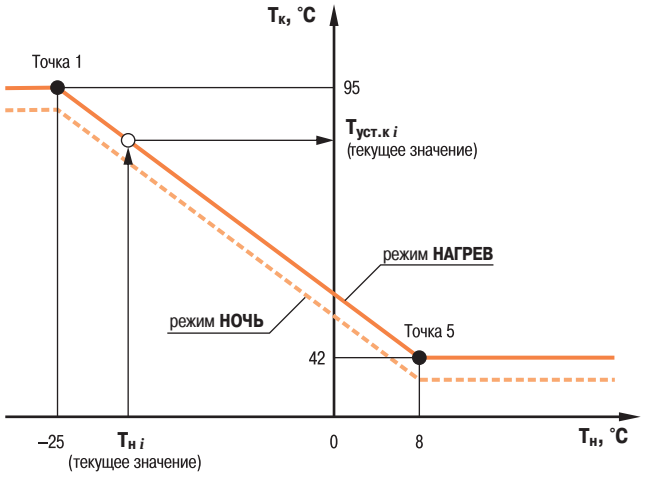

Снижение отопительного графика по встроенным часам реального времени
Отопительный график может быть снижен на заданное значение по встроенным часам реального времени в ночное время (параметр «Время Ночь») и выходные дни («Выходной 1», «Выходной 2») – режим **НОЧЬ**.

Летний режим работы для контура отопления
Прибор переводит контур отопления в режим **ЛЕТО** при достижении температурой наружного воздуха $T_н$ заданной уставки $T_{зима/лето}$.
В летнем режиме прибор прекращает управление системой отопления, закрывая регулирующий клапан полностью и отключая циркуляционные насосы. Циркуляционные насосы в летний период могут быть включены на заданное время с заданной периодичностью для предупреждения заклинивания.

Поддержание температуры в контуре ГВС
Температура в контуре ГВС ($T_К$) поддерживается прибором в соответствии с заданной фиксированной уставкой (режим **НАГРЕВ**).


Снижение уставки ГВС по встроенным часам реального времени
Уставка $T_К$ может быть снижена на заданное значение по встроенным часам реального времени в ночное время (параметр «Время Ночь») и выходные дни («Выходной 1», «Выходной 2»).

Автонастройка
Для автоматического подбора оптимальных коэффициентов ПИД-регулятора (для максимально точного поддержания $T_к$ в контуре отопления и $T_К$ в контуре ГВС) в прибор заложен режим Автонастройки **(АНР)**.

Авария датчиков температуры
При аварии одного или нескольких основных датчиков температуры ($T_{н.}$, $T_{обр.}$, $T_{пр}$, $T_К$) прибор переводит регулирующий клапан в заданное пользователем безопасное положение (от 0 до 100 %) до устранения аварии.

Режим пуско-наладки
Режим настройки и диагностики системы **ОСТАНОВ**. В данном режиме имеется возможность вносить любые изменения в значения параметров прибора, вручную управлять положением клапана.

Контроль температуры обратной воды
Температура обратной воды в контуре контролируется по графику (до 5 точек) в зависимости от температуры наружного воздуха ($T_н$) либо температуры подачи теплоносителя из теплосети ($T_{пр}$) с учетом допустимого перегрева ($Г_{ист.}$**+**) или охлаждения ($Г_{ист.}$**–**) относительного графика.

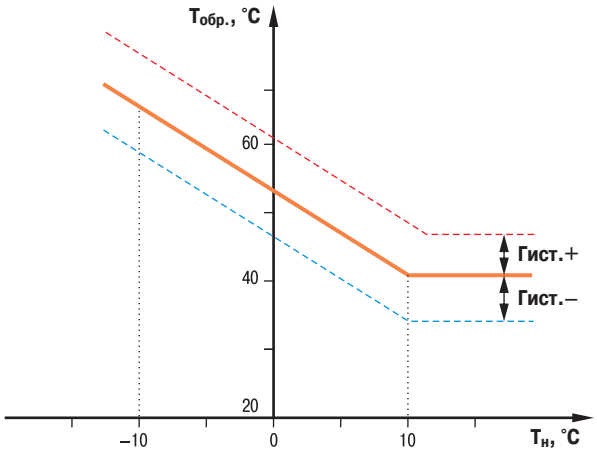

Если $T_{обр.}$ воды > ($T_{обр.}$ по графику + «**Гист.+**») (режим **ОБРАТНАЯ** при работе с ТЭЦ), то прибор подает команды на призакрытие регулирующего клапана.
Если $T_{обр.}$ воды < ($T_{обр.}$ по графику – «**Гист.–**») (режим **ОБРАТНАЯ** при подаче теплоносителя от котла), то прибор подает команды на приоткрытие регулирующего клапана.
Функцию контроля температуры обратной воды можно включить/отключить независимо для каждого контура (отопления или ГВС).

Управление циркуляционными насосами с функцией ротации и АВР (контур отопления или ГВС)
Контур содержит 2 циркуляционных насоса, при управлении которыми применяется функция ротации и автоматического ввода резерва (АВР). Насосы включаются попеременно. Переключение насосов осуществляется с заданной паузой (для защиты от гидроударов). В случае выхода работающего насоса из строя (сигнал от датчика **ΔP1 (ΔP2)**) этот насос выключается, а в работу включается находящийся в резерве насос.


Управление системой подпитки (контур отопления)
Одноконтурная система отопления. При снижении давления $P_{подпит.}$ в системе ниже заданной уставки прибор подает сигнал на включение насоса подпитки либо открытие отсечного клапана системы подпитки.
Двухконтурная система (2 контура отопления или «Отопление + ГВС»). В этом случае используются два циркуляционных насоса подпитки с функцией ротации и автоматического ввода резерва (АВР). Пример для контура отопления 1. При снижении давления $P_{подпит.}$**1** в системе ниже заданной уставки прибор подает сигнал на включение насоса подпитки №1. Как только давление поднимется – насос будет выключен. При следующем снижении давления $P_{подпит.}$**1** в системе ниже заданной уставки прибор подает сигнал на включение насоса подпитки №2. Таким образом, насосы чередуются. В случае выхода работающего насоса из строя (сигнал от датчика **ΔP3**) этот насос выключается, а в работу включается находящийся в резерве насос.

Управление насосами ХВС с функцией ротации и АВР (двухконтурная система «Отопление + ГВС»)
Аналогично управлению циркуляционными насосами основного контура. 2 насоса ХВС включаются попеременно, с заданной паузой (для защиты от гидроударов). В случае выхода работающего насоса из строя (сигнал от датчика **ΔP4**) этот насос выключается, а в работу включается находящийся в резерве насос.

1 ОДИН КОНТУР «ОТОПЛЕНИЕ»

ТИПОВАЯ СХЕМА № 1


Для управления одним контуром отопления с циркуляционными насосами – для небольших объектов: частный дом, склад и др.

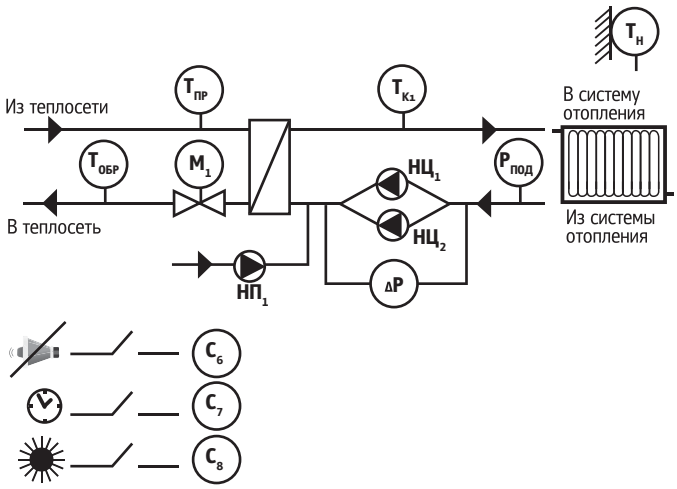

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ

Обозначение на схеме	Назначение	Тип сигнала
$T_н$	Измерение температуры наружного воздуха	AI
$T_{пр}$	Измерение температуры подачи теплоносителя из теплосети	AI
$T_{к1}$	Измерение температуры в контуре отопления	AI
$T_{обр}$	Измерение температуры обратной воды	AI
$P_{подп}$	Измерение давления в контуре отопления	AI
ΔP	Вход датчика аварии насосов контура (С5)	DI
М	Регулирующий клапан с электроприводом	DO или AO
$НЦ_1$, $НЦ_2$	Сигнал управления вкл./выкл. циркуляционного насоса контура	DO
$НП_1$	Сигнал управления вкл./выкл. насоса подпитки контура	DO
$С_6$	Отключение сигнализации	DI
$С_7$	Перевод в ночной режим	DI
$С_8$	Выключатель перехода в летний режим	DI

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОКОНТУРНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

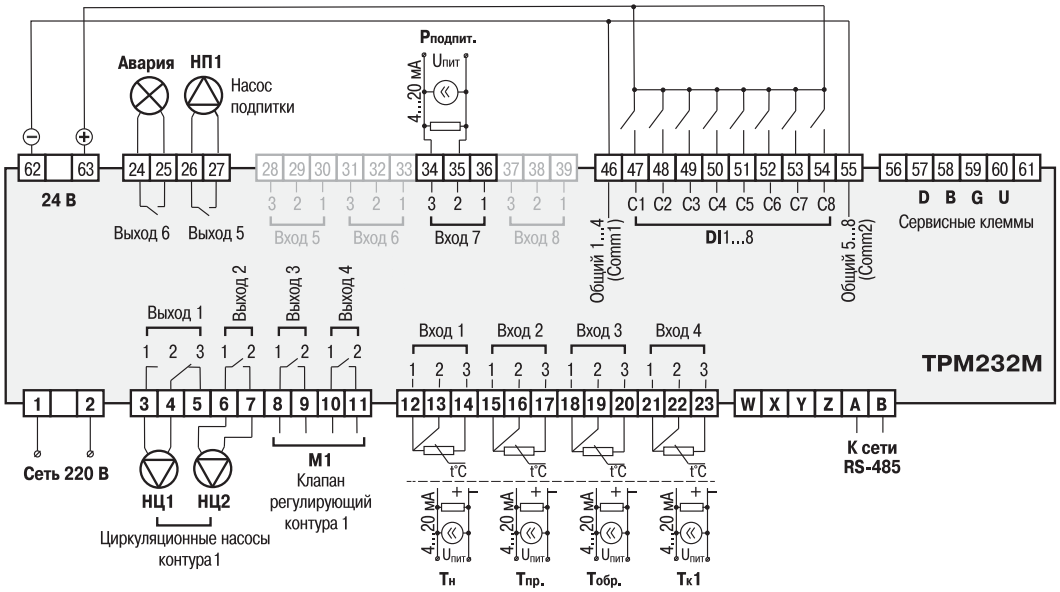

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ ТИПОВОЙ СХЕМЫ №1

- Регулирование температуры в контуре отопления по отопительному графику.
- Снижение отопительного графика в ночное время и выходные дни.
- Контроль температуры обратной воды с защитой от перегрева и замерзания.
- Управление регулирующим клапаном (с трехпозиционным или аналоговым приводом, в зависимости от модификации прибора).
- Автоматический выбор режима (*Нагрев, Ночь, Обратная, Лето и др.*).
- Управление циркуляционными насосами (1 либо 2 насоса) с ротацией и автоматическим вводом резерва (АВР).
- Управление системой подпитки контура отопления (насос, отсечной клапан).
- Управление устройством аварийной сигнализации.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ДЛЯ ТИПОВОЙ СХЕМЫ №1

ТРМ232М-Р

дискретное управление приводом клапана


ТРМ232М-УР

аналоговое управление приводом клапана (0...10 В)

2 ОДИН КОНТУР «ГВС»

ТИПОВАЯ СХЕМА № 2

Для управления одним контуром ГВС с циркуляционными насосами – для небольших объектов: частный дом, склад и др.

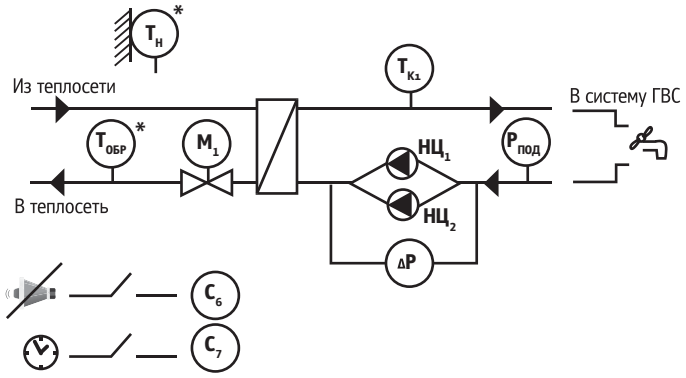


* Датчики Тн и Тобр подключают, если необходима функция контроля температуры обратной воды (по умолчанию в контуре ГВС функция отключена).

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ

Обозначение на схеме	Назначение	Тип сигнала
$T_{к1}$	Измерение температуры в контуре горячего водоснабжения	AI
$T_{обр}$*	Измерение температуры обратной воды	AI
$T_{н}$*	Измерение температуры наружного воздуха	AI
ΔР	Вход датчика аварии насосов контура (С5)	DI
М	Регулирующий клапан с электроприводом	DO или AO
$НЦ_1$, $НЦ_2$	Сигнал управления вкл./выкл. циркуляционного насоса контура	DO
$С_6$	Отключение сигнализации	DI
$С_7$	Перевод в ночной режим	DI

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОКОНТУРНОЙ СИСТЕМЫ ГВС

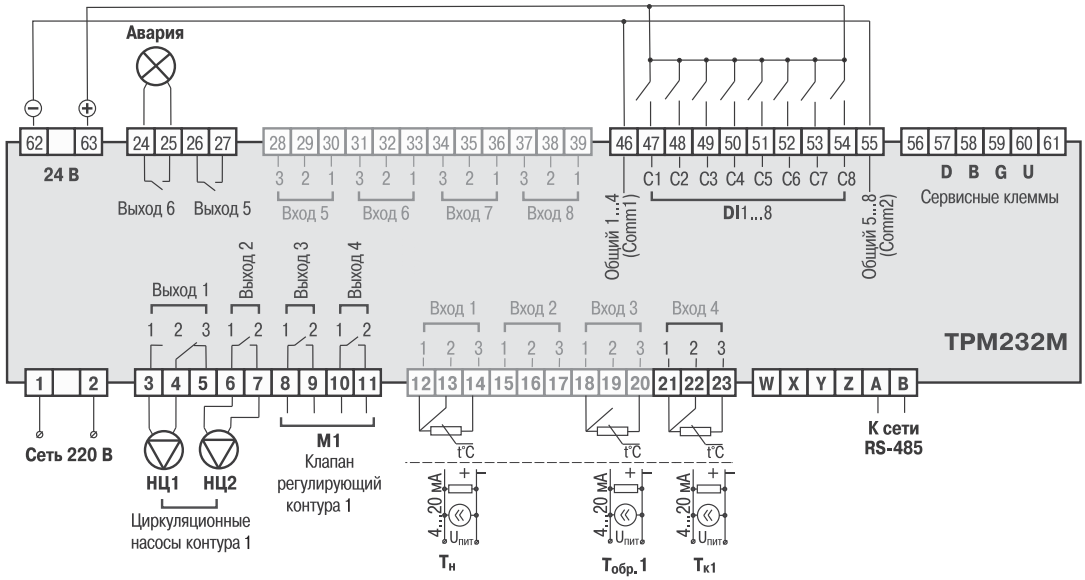

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ ТИПОВОЙ СХЕМЫ №2

- Поддержание заданной температуры в контуре ГВС.
- Снижение уставки ГВС в ночное время и выходные дни.
- Контроль температуры обратной воды с защитой от перегрева и замерзания.
- Управление регулирующим клапаном (с трехпозиционным или аналоговым приводом, в зависимости от модификации прибора).
- Автоматический выбор режима (*Нагрев*, *Ночь*, *Обратная* и др.).
- Управление циркуляционными насосами (1 либо 2 насоса) с ротацией и автоматическим вводом резерва (АВР).
- Управление устройством аварийной сигнализации.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ДЛЯ ТИПОВОЙ СХЕМЫ №2

ТРМ232М-Р

дискретное управление приводом клапана


ТРМ232М-УР

аналоговое управление приводом клапана (0...10 В)

3 ДВА НЕЗАВИСИМЫХ КОНТУРА «ОТОПЛЕНИЕ+ГВС» БЕЗ НАСОСОВ ОТОПЛЕНИЯ

ТИПОВАЯ СХЕМА № 3


Для управления двумя независимыми контурами отопление и ГВС на различных объектах, таких как многоэтажные жилые дома, предприятия и др.

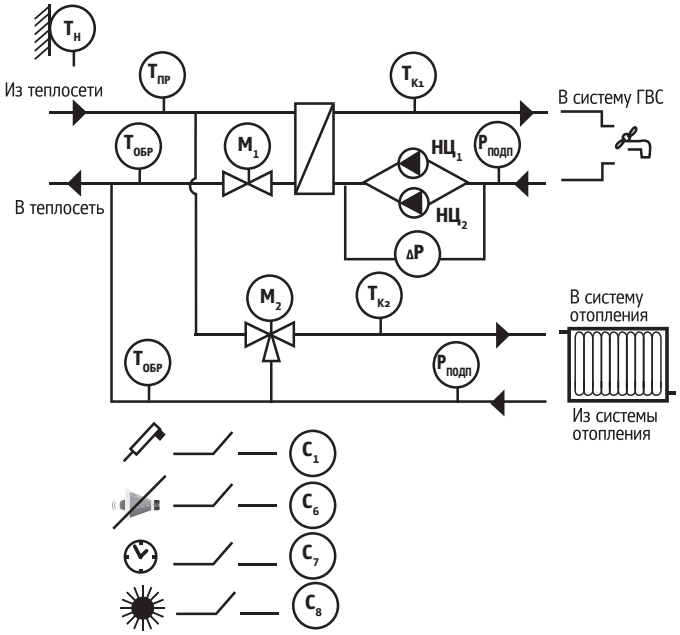

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ

Обозначение на схеме	Назначение	Тип сигнала
$T_н$	Измерение температуры наружного воздуха	AI
$T_{пр}$	Измерение температуры подачи теплоносителя из теплосети	AI
$T_{к1}$, $T_{к2}$	Измерение температуры в контурах	AI
$T_{обр1}$, $T_{обр2}$	Измерение температуры обратной воды	AI
$P_{подп}$	Измерение давления в контуре отопления	AI
ΔР	Вход датчиков аварии насосов контура (С5)	DI
С1	Сигнал датчика давления прямой воды	DI
C_6	Отключение сигнализации	DI
C_7	Перевод в ночной режим	DI
C_8	Выключатель перехода в летний режим	DI
M_1, M_2	Регулирующие клапаны с электроприводом	DO или AO
$НЦ_1$, $НЦ_2$	Сигнал управления включения/выключения циркуляционного насоса контура	DO

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ДВУХКОНТУРНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

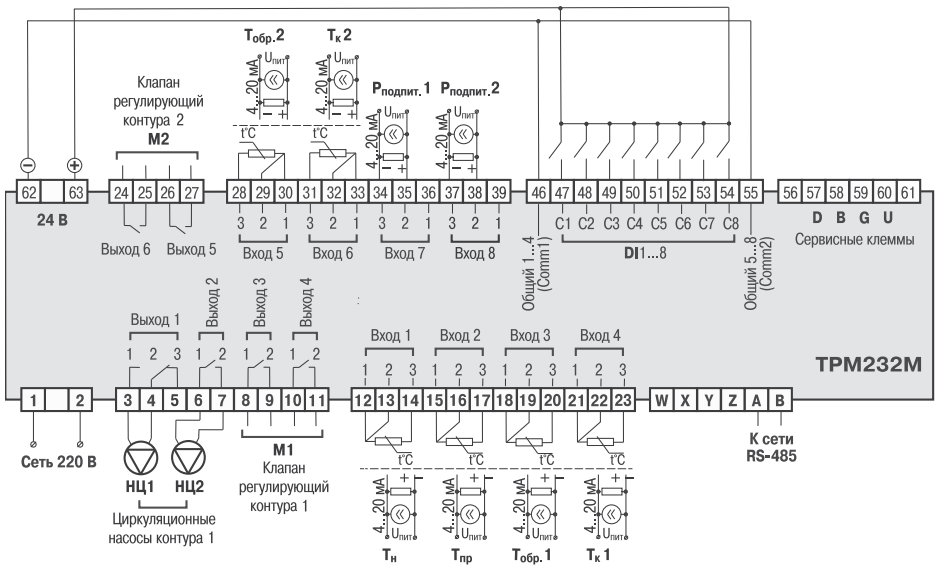

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ ТИПОВОЙ СХЕМЫ №3

- Регулирование температуры в двух независимых контурах отопление и ГВС по отопительному графику.
- Снижение отопительного графика в ночное время и выходные дни.
- Контроль температуры обратной воды с защитой от перегрева и замерзания – в каждом контуре.
- Управление регулирующими клапанами (с трехпозиционным или аналоговым приводом, в зависимости от модификации прибора) – в каждом контуре.
- Автоматический выбор режима (*Нагрев*, *Ночь*, *Обратная*, *Лето* и др.).

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ДЛЯ ТИПОВОЙ СХЕМЫ №3

ТРМ232М-Р

1 контур: дискретное управление приводом клапана
2 контур: дискретное управление приводом клапана


ТРМ232М-УР

1 контур: аналоговое управление приводом клапана (0...10 В)
2 контур: дискретное управление приводом клапана

4 ДВА НЕЗАВИСИМЫХ КОНТУРА «ОТОПЛЕНИЕ»

ТИПОВАЯ СХЕМА № 4


Для управления двумя независимыми контурами отопления на различных объектах, таких как многоэтажные жилые дома, предприятия и др.

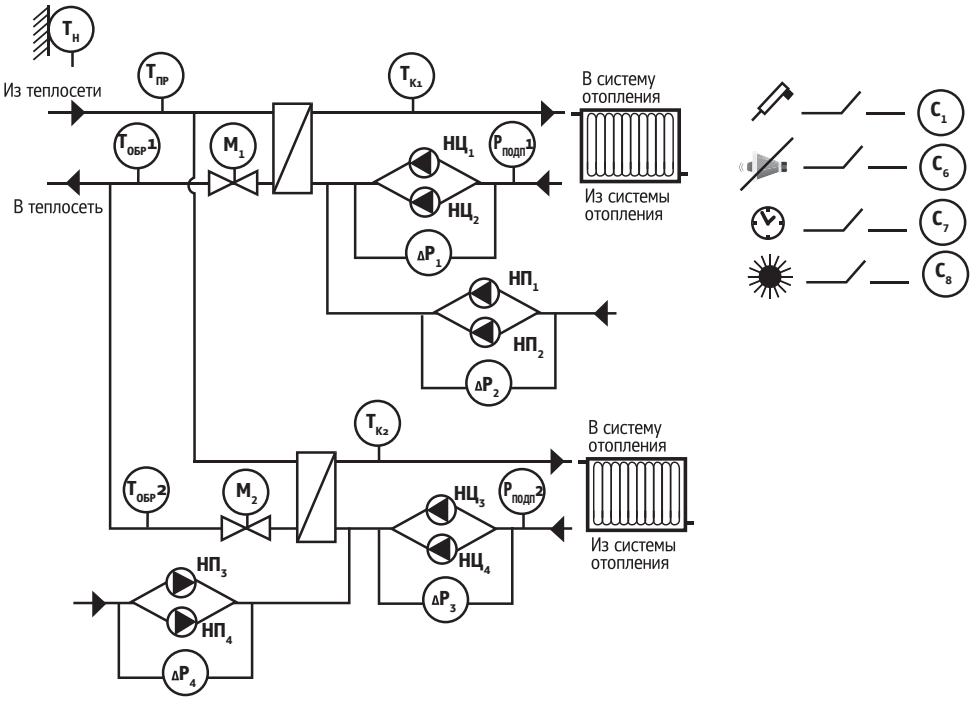

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ

Обозначение на схеме	Назначение	Тип сигнала
$T_н$	Измерение температуры наружного воздуха	AI
$T_{пр}$	Измерение температуры подачи теплоносителя из теплосети	AI
$T_{к1}$, $T_{к2}$	Измерение температуры в контурах отопления	AI
$T_{обр1}$, $T_{обр2}$	Измерение температуры обратной воды	AI
$P_{подп1}$, $P_{подп2}$	Измерение давления в контуре отопления	AI
ΔP	Вход датчиков аварии насосов контура (С5)	DI
C1	Сигнал датчика давления прямой воды	DI
C_6	Отключение сигнализации	DI
C_7	Перевод в ночной режим	DI
C_8	Выключатель перехода в летний режим	DI
M_1, M_2	Регулирующие клапаны с электроприводом	DO или AO
$НЦ_1$–$НЦ_4$	Сигнал управления вкл./выкл. циркуляционного насоса контура	DO
$НП_1$–$НП_4$	Сигнал управления вкл./выкл. насоса подпитки контура	DO

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ДВУХКОНТУРНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

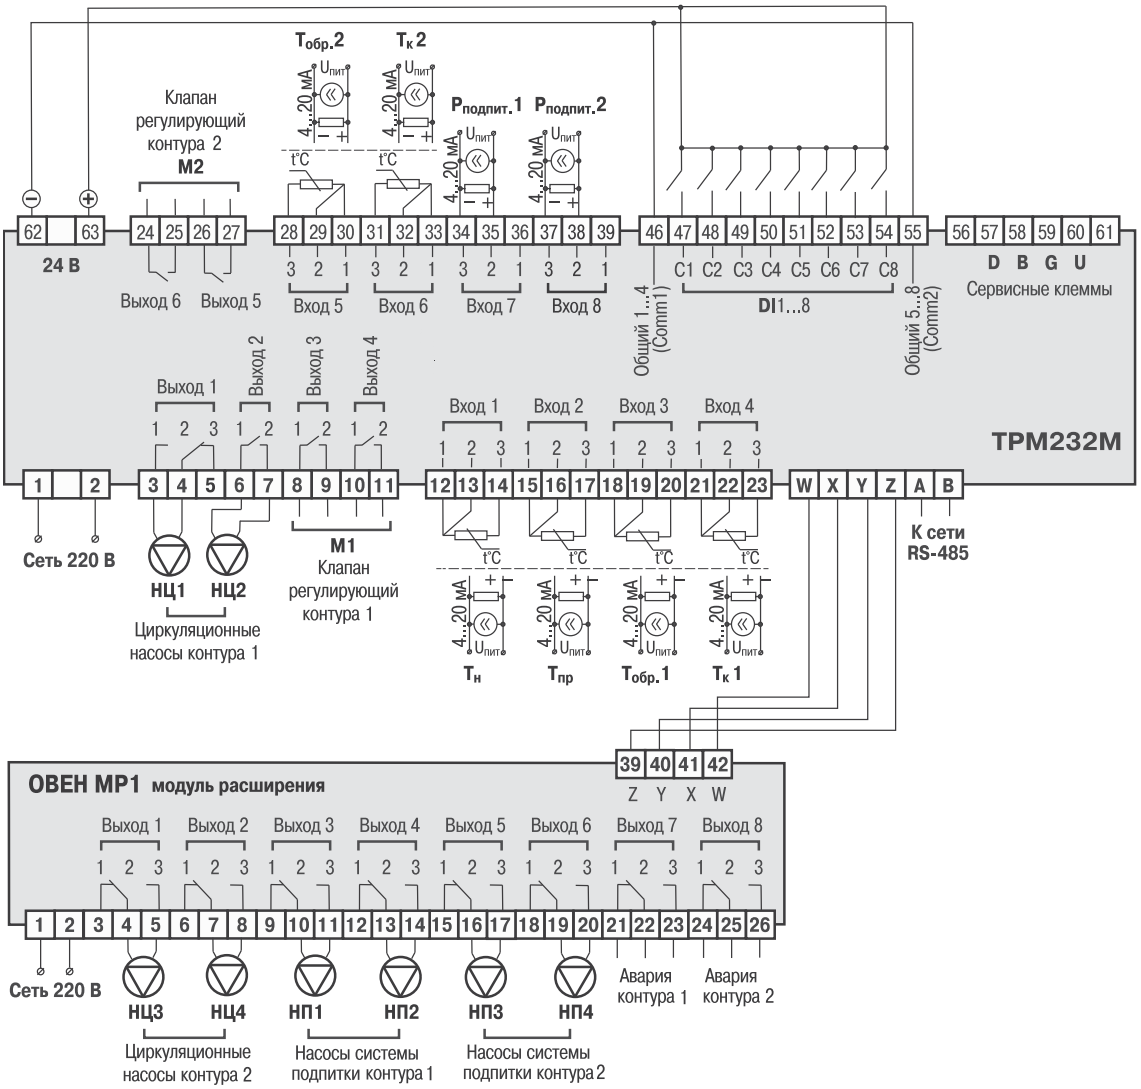

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ ТИПОВОЙ СХЕМЫ №4

- Регулирование температуры в двух независимых контурах отопления по отопительному графику.
- Снижение отопительного графика в ночное время и выходные дни.
- Контроль температуры обратной воды с защитой от перегрева и замерзания – в каждом контуре.
- Управление регулирующими клапанами (с трехпозиционным или аналоговым приводом, в зависимости от модификации прибора) – в каждом контуре.
- Автоматический выбор режима (*Нагрев*, *Ночь*, *Обратная*, *Лето* и др.).
- Управление циркуляционными насосами (1 либо 2 насоса) с ротацией и автоматическим вводом резерва (АВР) – в каждом контуре.
- Управление системой подпитки (1 либо 2 насоса) – в каждом контуре.
- Управление устройствами аварийной сигнализации.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ДЛЯ ТИПОВОЙ СХЕМЫ №4

ТРМ232М-Р
МР1-Р
1 контур: дискретное управление приводом клапана
2 контур: дискретное управление приводом клапана


ТРМ232М-У
МР1-Р
1 контур: аналоговое управление приводом клапана (0...10 В)
2 контур: аналоговое управление приводом клапана

ТРМ232М-УР
МР1-Р
1 контур: аналоговое управление приводом клапана (0...10 В)
2 контур: дискретное управление приводом клапана

5 ДВА НЕЗАВИСИМЫХ КОНТУРА «ОТОПЛЕНИЕ + ГВС»

ТИПОВАЯ СХЕМА № 5


Для управления двумя независимыми контурами отопления и ГВС на различных объектах, таких как многоэтажные жилые дома, предприятия и др. Схема позволяет управлять насосами ХВС.

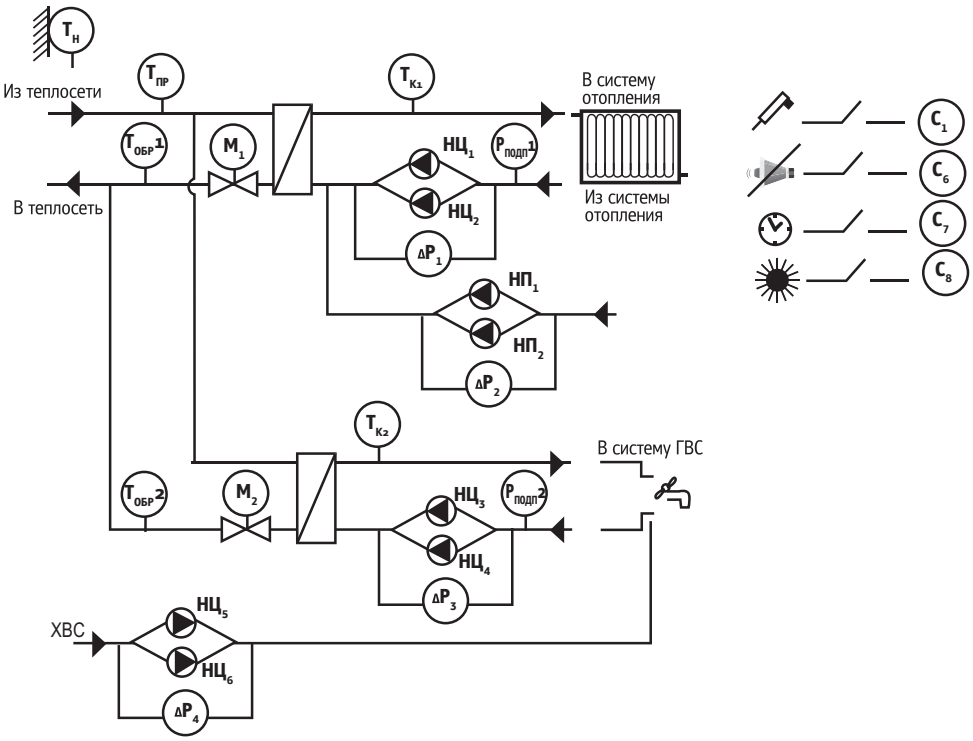

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ

Обозн. на схеме	Назначение	Тип сигнала
$T_н$	Измерение температуры наружного воздуха	AI
$T_{пр}$	Измерение температуры подачи теплоносителя из теплосети	AI
$T_{к1}$	Измерение температуры в контуре отопления	AI
$T_{к2}$	Измерение температуры в контуре горячего водоснабжения	AI
$T_{обр.1}$, $T_{обр.2}$	Измерение температуры обратной воды в контурах отопления и ГВС	AI
$P_{подп1}$	Измерение давления в контуре отопления (С5)	AI
$P_{подп2}$	Измерение давления в контуре горячего водоснабжения	AI
C_1	Сигнал датчика давления прямой воды	DI
C_2...C_5	Сигналы датчиков аварии насосов ΔР1...ΔР4: отопления, ГВС, подпитки, ХВС	DI
C_6	Отключение сигнализации	DI
C_7	Перевод в ночной режим	DI
C_8	Выключатель перехода в летний режим	DI
$М_1$, $М_2$	Регулирующие клапаны с электроприводом	DO или AO
$НЦ_1$, $НЦ_2$	Сигналы управления вкл./выкл. циркуляционных насосов контура отопления	DO
$НЦ_3$, $НЦ_4$	Сигналы управления вкл./выкл. циркуляционных насосов контура ГВС	DO
$НЦ_5$, $НЦ_6$	Сигналы управления циркуляционными насосами ХВС	DO
$НП_1$, $НП_2$	Сигналы управления вкл./выкл. насосов подпитки контура отопления	DO

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ДВУХКОНТУРНОЙ СИСТЕМЫ «ОТОПЛЕНИЕ + ГВС»

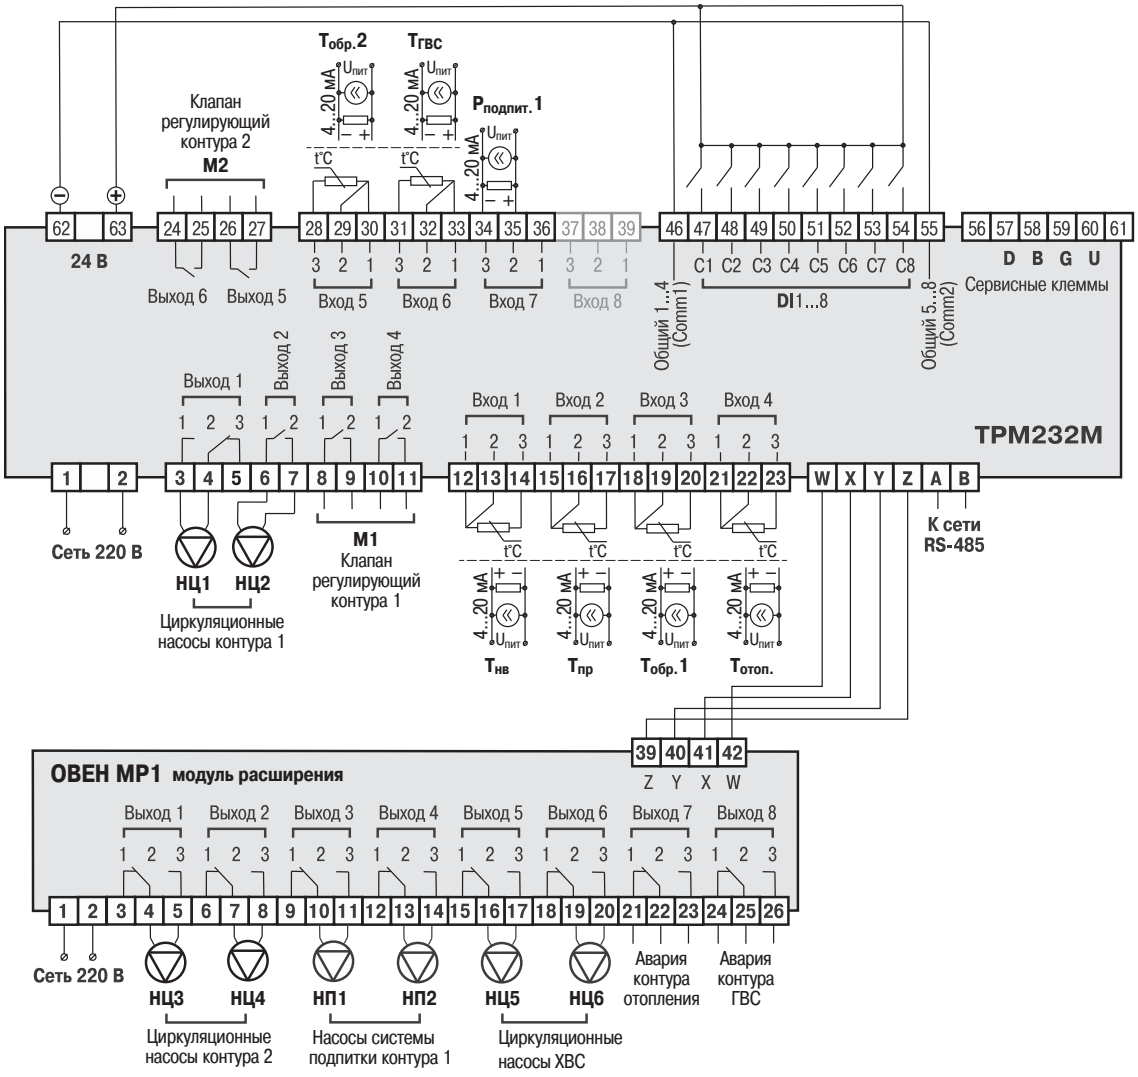

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ ТИПОВОЙ СХЕМЫ №5

- Регулирование температуры в контуре отопления по отопительному графику.
- Поддержание заданной температуры в контуре ГВС.
- Снижение отопительного графика и уставки ГВС в ночное время и выходные дни.
- Контроль температуры обратной воды с защитой от перегрева и замерзания – в каждом контуре.
- Управление регулирующими клапанами (с трехпозиционным или аналоговым приводом, в зависимости от модификации прибора) – в каждом контуре.
- Автоматический выбор режима (*Нагрев*, *Ночь*, *Обратная*, *Лето* и др.).
- Управление циркуляционными насосами (1 либо 2 насоса) с ротацией и автоматическим вводом резерва (АВР) – в каждом контуре.
- Управление системой подпитки (1 либо 2 насоса) в контуре отопления.
- Управление насосами ХВС с ротацией и автоматическим вводом резерва (АВР).
- Управление устройствами аварийной сигнализации.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ДЛЯ ТИПОВОЙ СХЕМЫ №5

ТРМ232М-Р
МР1-Р
1 контур: дискретное управление приводом клапана
2 контур: дискретное управление приводом клапана

ТРМ232М-У
МР1-Р
1 контур: аналоговое управление приводом клапана (0...10 В)
2 контур: аналоговое управление приводом клапана

ТРМ232М-УР
МР1-Р
1 контур: аналоговое управление приводом клапана (0...10 В)
2 контур: дискретное управление приводом клапана

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Питание	
Напряжение питания	• переменный ток: 90…264 В 47… 63 Гц • постоянный ток: 150…300 В
Потребляемая мощность	• переменный ток: не более 18 ВА • постоянный ток: не более 12 Вт
Параметры встроенного вторичного источника питания	выходное напряжение 24±3 В ток нагрузки не более 180 мА
Гальваническая изоляция	есть
Электрическая прочность изоляции	1780 В
Интерфейсы связи	
Интерфейс связи	RS-485; RS-232
Режим работы	Slave
Протоколы передачи данных	ОВЕН; Modbus ASCII; Modbus RTU
Скорости передачи данных	RS-485 – 2400…115200 бит/с RS-232 – 115200 бит/с
Тип используемого кабеля	RS-485 – витая пара RS-232 – КС1 для связи с ПК
Гальваническая развязка	RS-485 – 1780 В RS-232 – 300 В
Программирование и обновление встроенного программного обеспечения	
Программирование	программа «Конфигуратор ТРМ232М» с лицевой панели прибора
Интерфейс для программирования	RS-485
Интерфейс для обновления встроенного программного обеспечения	DBGU
Элементы человеко-машинного интерфейса и дополнительное оборудование	
Тип дисплея	текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой
Количество знакомест	2 × 16 символов
Количество кнопок	6
Дополнительное оборудование	• часы реального времени с автономным питанием • встроенный источник звукового сигнала
Конструктивное и климатическое исполнение	
Тип корпуса	корпус для крепления на DIN-рейку шириной 35 мм
Габаритные размеры прибора	(157×86×58) ±1 мм
Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели)	IP20

Параметр	Значение
Масса прибора	не более 0,5 кг
Температура окружающего воздуха	–10…+55 °С
Аналоговые входы (AI)	
Количество аналоговых входов	8
Типы подключаемых датчиков	термосопротивления ТСМ/ТСП/ТСН, термопары ТХК, ТХА, унифицированные сигналы тока/напряжения/сопротивления
Время опроса входа: – температуры ГВС (среднее) – остальных входов (среднее)	 0,8 с 10,5 с
Предел основной приведенной погрешности	±0,5 % – для ТП ±0,25 % – для ТС и унифицированных сигналов
Дискретные входы (DI)	
Количество дискретных входов	8
Подключаемые входные устройства	датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.)
Максимальная частота входного сигнала	50 Гц
Уровень сигнала «логической единицы» / ток в цепи	15…30 В / 5…10 мА
Уровень сигнала «логического нуля» / ток в цепи	-3…5 В / не более 1,5 мА
Мин. длительность входного импульса	5 мс
Гальваническая развязка	групповая (по 4 входа)
Электрическая прочность изоляции	1780 В (между группами и другими цепями)
Дискретные и аналоговые выходы (DI, AI)	
Количество собственных выходов контроллера	6, из них: • выходы 1, 2 – дискретные (э/м реле) • выходы 3…6 – по заказу: – 4 дискретных выхода типа Р (э/м реле) – 2 аналоговых выхода (выходы 3, 5) типа У, И (ЦАП 0…10 В, 4…20 мА), при этом выходы 4, 6 не установлены
Типы выходных элементов и их характеристики	см. таблицу «Характеристики выходных элементов»
Гальваническая развязка	есть, индивидуальная
Электрическая прочность изоляции	1780 В
Дополнительные дискретные выходные элементы	8 э/м реле – при подключении модуля МР1


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ

Тип датчика	Диапазон измерений	Дискретность показаний
ТСП Pt50, Pt100 (α=0,00385 °С$^{-1}$)	–200…+750 °С	0,1 °С
ТСП 50П, 100П (α=0,00391 °С$^{-1}$)	–200…+750 °С	
ТСМ Cu50, Cu100 (α=0,00426 °С$^{-1}$)	–50…+200 °С	
ТСМ 50М, 100М (α=0,00428 °С$^{-1}$)	–190…+200 °С	
ТСП Pt500, Pt1000 (α=0,00385 °С$^{-1}$)	–200…+650 °С	
ТСП 500П, 1000П (α=0,00391 °С$^{-1}$)	–200…+650 °С	
ТСН 1000Н (α=0,00617 °С$^{-1}$)	–60…+180 °С	
термопара ТХК (L)	–200…+800 °С	
термопара ТХА (K)	–200…+1300 °С	
ток 0…5 мА	0…100 %	0,1 %
ток 0…20 мА		
ток 4…20 мА		
напряжение 0…1 В		
резистивный 40…900 Ом		
резистивный 40…2000 Ом		

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Обозн.	Тип выходного элемента	Электрические характеристики
Р	электромагнитное реле	4 А при 220 В 50 Гц (cos φ ≥ 0,4)
И	цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток» 4…20 мА	напряжение питания 15…32 В, сопротивление нагрузки 0…900 Ом
У	цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение» 0…10 В	сопротивление нагрузки более 2 кОм

РАБОТА С ПРИБОРОМ: КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

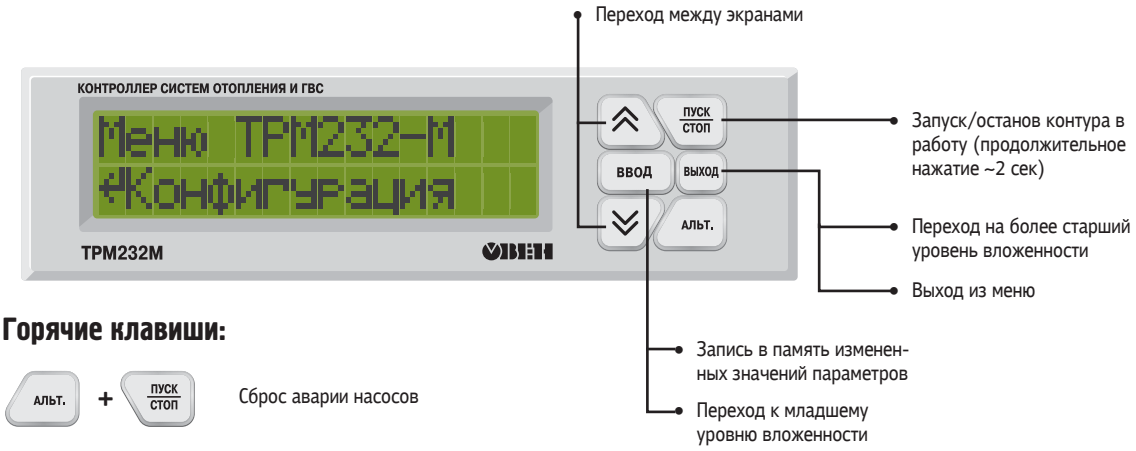

Горячие клавиши:

АЛЬТ. + ПУСК СТОП — Сброс аварии насосов

АЛЬТ. + ВЫХОД — Переключение между экранами индикации Контура 1 и Контура 2

АЛЬТ. + ▲ / ▼
- Изменение положения курсора
- Переход к редактированию времени и даты
- Переход к редактированию значения координаты Y графиков $T_{отоп.}$, $T_{обр}$

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- ТРМ232М
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт/ Гарантийный талон
- Кабель для прошивки
- Руководство пользователя «Быстрый старт»

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Контроллеры для систем отопления и ГВС ОВЕН ТРМ232М могут применяться для регулирования одного или двух контуров.
Если вы приобрели изначально контроллер ОВЕН ТРМ232М для управления только одним контуром, то вы можете самостоятельно переконфигурировать его на управление двумя контурами. Для полноценного управления 2-контурными системами необходимо использовать блок расширения ОВЕН МР1 (приобретается отдельно).

Пример систем	Тип управления	Использование модуля МР1	Маркировка контроллера
Одноконтурные системы			
Схемы 1, 2, 3	Дискретное управление приводом клапана (больше/меньше)	–	**ТРМ232М-Р***
Схемы 1, 2, 3	Аналоговое управление приводом клапана (0...10 В)	–	**ТРМ232М-УР***
Двухконтурные системы			
Схемы 4, 5	**1-й контур:** Дискретное управление приводом клапана (больше/меньше) **2-й контур:** Дискретное управление приводом клапана (больше/меньше)	+	**ТРМ232М-Р**
Схемы 4, 5	**1-й контур:** Аналоговое управление приводом клапана (0...10 В) **2-й контур:** Аналоговое управление приводом клапана (0...10 В)	+	**ТРМ232М-У**
Схемы 4, 5	**1-й контур:** Аналоговое управление приводом клапана (0...10 В) **2-й контур:** Дискретное управление приводом клапана (больше/меньше)	+	**ТРМ232М-УР**

** Модификация изначально предназначена для регулирования одного контура, но может быть самостоятельно переконфигурирована под управление двумя контурами. Для корректной работы 2-х контуров необходим блок расширения ОВЕН МР1.*

ОВЕН ТРМ33

Контроллер для регулирования температуры в системах приточной вентиляции



Щ7



Щ4

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для регулирования температуры воздуха в системах приточной вентиляции с водяным или паровым калорифером.

- Поддержание заданной температуры приточного воздуха по ПИД-закону.
- Управление приточным вентилятором, жалюзи и КЗР, подающим теплоноситель в калорифер.
- Прогрев калорифера при запуске.
- Защита системы от превышения температуры обратной воды.
- Защита водяного калорифера от замерзания.
- Дежурный режим с выключенным вентилятором и закрытыми жалюзи.
- Автоматический переход в летний режим.
- Регистрация данных на ПК по интерфейсу RS-485* через адаптер ОВЕН АС4*


ТУ 4217-025-46526536-2010
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ

ЭМС | ПРОТОКОЛ ModBus | ПРОТОКОЛ ОВЕН | RS-485

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:

- драйвер для Trace Mode;
- OPC-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой программе, поддерживающей OPC-технологию;
- библиотеки WIN DLL.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

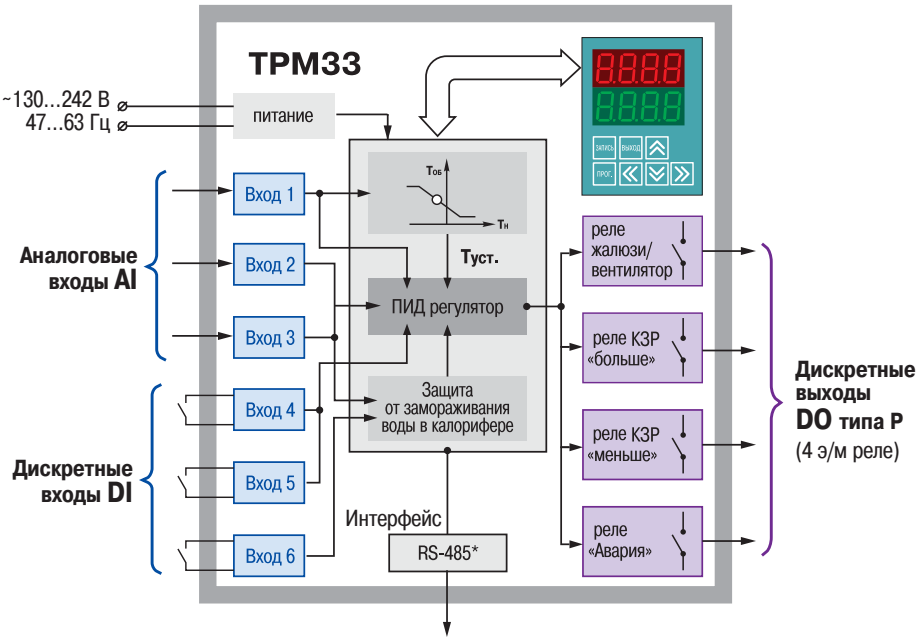

** Встроенный интерфейс RS-485 по заказу.*

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

В приборе предусмотрено 7 режимов работы.

1. Прогрев калорифера

Перед началом работы ТРМ33 осуществляет прогрев калорифера. Время прогрева определяется пользователем, исходя из эксплуатационных параметров системы. Для более быстрого разогрева прибор формирует команду на выключение вентилятора, закрытие жалюзи и полное открытие КЗР.

Индикация режима:

Р––0 — работа прибора в режиме прогрева калорифера.

2. Управление системой приточной вентиляции

Управление системой приточной вентиляции прибор осуществляет, обеспечивая:

1. Поддержание температуры приточного воздуха $T_{прит.}$ на заданном уровне.
2. Защиту от превышения температуры обратной воды $T_{обр.}$, возвращаемой в теплоцентраль.
3. Защиту калорифера от замерзания.

3. Поддержание температуры приточного воздуха на заданном уровне

Температура приточного воздуха в системе $T_{уст.прит.}$ задается пользователем при программировании прибора. Нагрев приточного воздуха осуществляется теплоносителем, проходящим через калорифер. ТРМ33 по температуре уставки $T_{уст.прит.}$ с помощью выходных реле управляет жалюзи и вентилятором, подающими приточный воздух, а также положением КЗР, подающим теплоноситель в калорифер. Управление КЗР осуществляется кратковременными импульсами (ШИМ) по ПИД-закону регулирования, что позволяет поддерживать заданную температуру с высокой точностью.

Условия начала работы прибора в этом режиме:

$T_{обр.min} < T_{обр.} < T_{обр.max}$; $T_{прит.} > T_{авар.}$

Индикация режима:

Р––2 — работа в режиме поддержания температуры приточного воздуха.

4. Защита от превышения температуры обратной воды, возвращаемой в теплоцентраль

Управление температурой обратной воды осуществляется в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с графиком $T_{обр.} = f(T_{наруж.})$. График обратной воды строится прибором автоматически по заданным пользователем координатам точек А, В и С.

При превышении заданного значения температуры обратной воды $T_{обр.i} > T_{обр.max.i}$ прибор прерывает управление КЗР по $T_{прит.}$ и переходит на управление по сигналу рассогласования $E_i = T_{обр.i} - T_{обр.max.i}$. После возврата $T_{обр.i}$ в допустимые пределы регулирование продолжается по $T_{прит.}$.

Условия начала работы прибора в этом режиме:

$T_{обр.} > T_{обр.max}$; $T_{прит.} > T_{авар.}$

Индикация режима:

Р––3 — работа в режиме защиты от превышения температуры обратной воды.

5. Защита от замораживания воды в калорифере

При падении температуры приточного воздуха или температуры обратной воды ниже заданной пользователем критической температуры либо возникновения неисправности входных датчиков (обрыв или короткое замыкание), система переходит на работу в режиме защиты от замораживания воды в калорифере. Для максимально быстрого повышения температуры ТРМ33 формирует команду на полное открытие КЗР, выключение вентилятора и закрытие жалюзи.

Условия начала работы прибора в этом режиме:

$T_{обр.} < T_{обр.min}$ или $T_{прит.} < T_{авар.}$ или замыкание датчика С3.

Индикация режима:

Р––4 — работа в режиме защиты от замораживания воды в калорифере.

6. Дежурный режим

Дежурный режим предусмотрен для случаев, когда в работе приточной вентиляции нет необходимости (ночное время суток, выходные дни и т. п.). В этом режиме ТРМ33 контролирует только температуру обратной воды, вентилятор выключен и жалюзи закрыты.

Переход в дежурный режим можно осуществить с помощью внешнего коммутирующего устройства С1, либо установив нужное значение в соответствующем программируемом параметре.

Индикация режима:

Р––1 — работа в дежурном режиме.

7. Летний режим

Это экономичный режим, поскольку управление температурой приточного воздуха не осуществляется. КЗР при этом полностью закрыт и циркуляция воды через калорифер прекращена.


ТРМ33 автоматически переводит систему на работу в летнем режиме при превышении температурой наружного воздуха значения $T_{летн.}$, заданного при программировании прибора. Отключение летнего режима происходит при достижении $T_{наруж.}$ значения $T_{наруж.А}$.

Условия начала работы прибора в этом режиме:

$T_{наруж.} > T_{летн.}$

Индикация режима:

Р––5 — работа в летнем режиме.

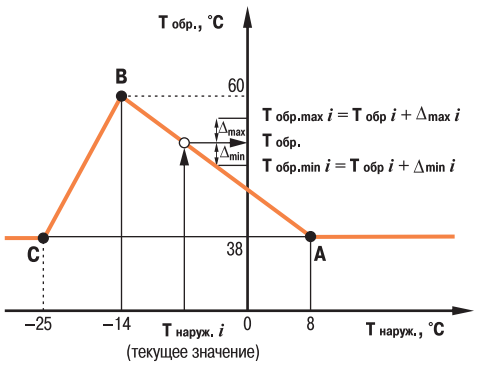

Пример графика температуры обратной воды — $T_{обр.} = f(T_{наруж.})$

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Напряжение питания	от 130 до 242 В
Потребляемая мощность	не более 6 ВА
Диапазон контроля температуры	-50…+199,9°С
Тип входных ТС	ТСМ: 50М/Cu50, 100М/Cu100; ТСП: 50П/Pt50, 100П/Pt100
Количество каналов контроля температуры	3
Количество дискретных входов	3
Время цикла опроса датчиков	не более 6 с
Количество выходных реле	4
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле	4 А при напряжении 220 В 50 Гц (cos φ > 0,4)
Адаптеры, используемые для подключения прибора к порту RS-232 ПК	АС3-М для приборов ТРМ33.X.XX.RS
Адаптер, используемый для подключения прибора к порту USB ПК	АС4 (для приборов ТРМ33-X.XX.RS)
Габаритные размеры	
Щ4, щитовой	96×96×145 мм; IP54
Щ7, щитовой	144×169×50,5 мм; IP54

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ


Верхний 4-разрядный цифровой индикатор в режиме **РАБОТА** отображает значение температуры в канале контроля, выбранном пользователем: $T_{наруж.}$, $T_{обр.}$ или $T_{прит.}$. В режимах **ПРОСМОТР** и **ПРОГРАММИРОВАНИЕ** показывает программируемый параметр.

Нижний 4-разрядный цифровой индикатор в режиме **РАБОТА** отображает информационную заставку режима (Р––Х), если выбран канал индикации $T_{наруж.}$, или значение соответствующей уставки, если выбран канал индикации $T_{обр.}$ или $T_{прит.}$. В режимах **ПРОСМОТР** и **ПРОГРАММИРОВАНИЕ** показывает значение программируемого параметра.

Светодиоды «$T°_{наруж.}$», «$T°_{обр.}$», «$T°_{приточ.}$» постоянной засветкой сигнализируют о выбранном для индикации канале контроля, мигающей засветкой — об аварии датчиков.

Светодиоды C1, C2, C3 сигнализируют о состоянии внешних контактных датчиков.

Светодиоды «+», «–» клапан сигнализируют о направлении перемещения запорно-регулирующего клапана.



Кнопка ПРОГ. предназначена для перехода в режим **ПРОСМОТР**, а из режима **ПРОСМОТР** — в режим **ПРОГРАММИРОВАНИЕ**.

Кнопка ЗАПИСЬ предназначена для записи установленных значений программируемых параметров в память прибора.

Кнопка ВЫХОД предназначена для возврата из режима **ПРОГРАММИРОВАНИЕ** в режим **ПРОСМОТР**, а из режима **ПРОСМОТР** — в режим **РАБОТА**.


Кнопки ⋀ и ⋁ позволяют в режиме **РАБОТА** переключать каналы индикации.

Кнопки ≫ и ≪ позволяют при параметре А-01, равном нулю, вручную управлять перемещением КЗР.

4 кнопки с изображением стрелок позволяют в режиме **ПРОСМОТР** выбирать нужные параметры, а в режиме **ПРОГРАММИРОВАНИЕ** изменять их значение.


ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ С ВОДЯНЫМ КАЛОРИФЕРОМ

ТИПОВАЯ СХЕМА

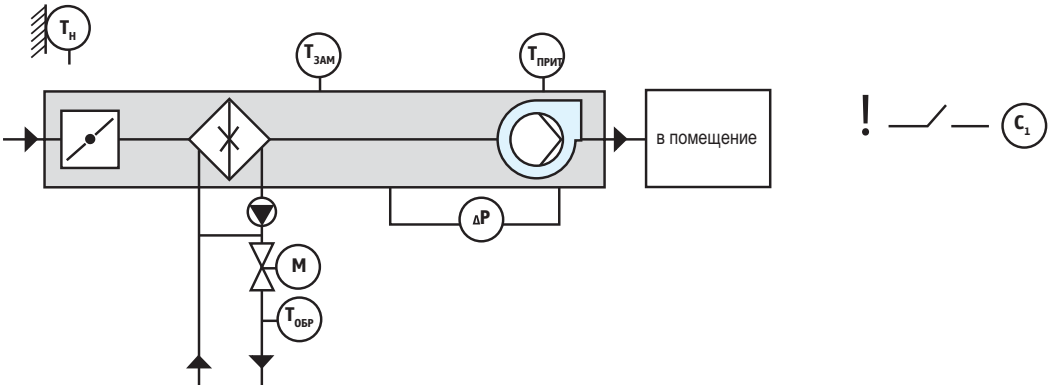

Обозначение на схеме	Назначение	Тип сигнала
$T_н$	Измерение температуры наружного воздуха	AI
$T_{прит}$	Измерение температуры приточного воздуха	AI
$T_{обр.}$	Измерение температуры обратного теплоносителя	AI
$T_{зам}$	Термостат защиты от замерзания (С3)	DI
ΔP	Вход датчика падения давления на приточном вентиляторе (С2)	DI
С1	Кнопка/ выключатель перевода в дежурный режим	DI

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ33-Щ4

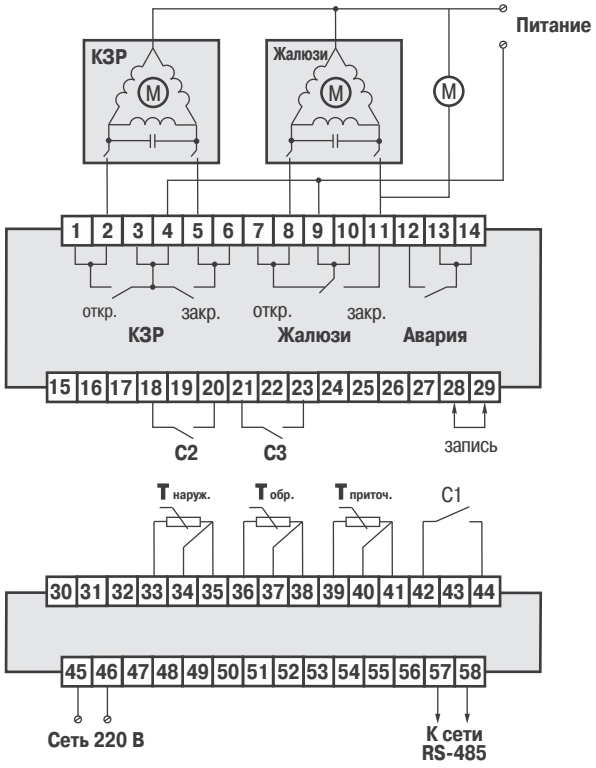

Примечание
Схему подключения для ТРМ32-Щ7 см. на сайте www.owen.ru

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАТЧИКИ

Контролируемый параметр	Рекомендуемый термопреобразователь ОВЕН	
	Тип входа 01	Тип входа 03
$T_{наруж.}$	ДТС125-50М.В2.60	ДТС125-100М.В2.60
$T_{прит.}$	ДТС015-50М.В3.120	ДТС015-100М.В3.120
$T_{обр.}$	ДТС035-50М.В3.120 или ДТС224-50М.В3.43/1,5	ДТС035-100М.В3.120 или ДТС224-100М.В3.43/1,5

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор ТРМ33
- Комплект крепежных элементов Щ
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт/ Гарантийный талон

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТРМ33-X.X.X

Тип корпуса
Щ4 – щитовой, 96×96×145 мм, IP54
Щ7 – щитовой, 144×169×50,5 мм, IP54

Тип входных датчиков
для корпуса Щ4
01 – подключение термопреобразователей сопротивления (ТС) с R = 50 Ом
03 – подключение термопреобразователей сопротивления (ТС) с R = 100 Ом
для корпуса Щ7
ТС – подключение термопреобразователей сопротивления (ТС) с R = 50 и 100 Ом

Наличие интерфейса:
RS – интерфейс RS-485

ОВЕН ТРМ133М

Контроллер для регулирования температуры в приточно-вытяжных системах вентиляции с водяным или фреоновым охладителем



Д9

\+ 

Для расширения функций контроллера используйте модуль расширения МР1.

ТУ 4217-030-46526536-2011
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ


Для автоматизации приточно-вытяжных систем вентиляции.

❶ ТРМ133М-02 – контроллер для систем вентиляции с водяным калорифером нагрева и водяным либо фреоновым охладителем.
❷ ТРМ133М-04 – контроллер для систем вентиляции с электрическим калорифером нагрева и водяным либо фреоновым охладителем. Применяются в комплекте с модулем МР1.

- Поддержание температуры приточного воздуха по уставке или по графику.
- Автоматический выбор режимов (нагрев/вентиляция/охлаждение; защита от замерзания и др.).
- Автонастройка всех ПИД-регуляторов.
- Встроенные часы реального времени.
- Диагностика аварийных ситуаций.
- Интерфейс RS-485 и RS-232 (протоколы ОВЕН и Modbus).
- Устойчивость к электромагнитным воздействиям.
- До 3-х ступеней нагрева при дискретном управлении электрическим калорифером (для модификации ТРМ133М-04).

ЭМС | ПРОТОКОЛ ModBus | ПРОТОКОЛ ОВЕН | RS-485 | RS-232

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

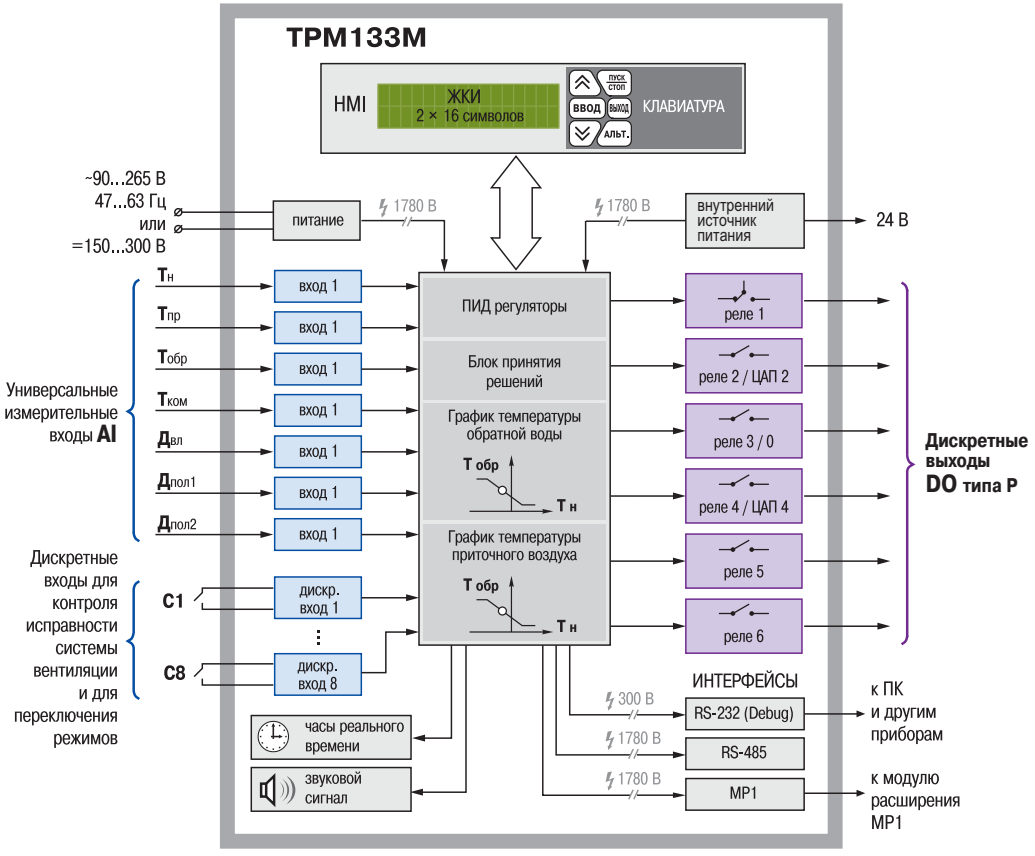



** Для ТРМ133М-02*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Диапазон напряжения питания ТРМ133М и МР1	90…245 В переменного тока частотой 47…63 Гц
Потребляемая мощность, не более	12 ВА
Количество аналоговых входов	8
Количество дискретных входов	8
Подключаемые входные устройства	Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т.д.)
Количество ВУ внутри контроллера	6 (5 из них – с возможностью установки ЦАП)
Количество ВУ внутри модуля МР1	8 (реле электромагнитное)
Напряжение встроенного источника питания	24 ±3 В
Максимально допустимый ток нагрузки	180 мА
Тип интерфейса связи	RS-485; RS-232
Режим работы	Slave
Протоколы передачи данных	ОВЕН; Modbus ASCII; Modbus RTU
Тип корпуса	на DIN-рейку
Габаритные размеры прибора	(157×86×58)±1 мм
Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели)	IP20
Масса прибора, не более	0,5 кг
Температура окружающего воздуха	-10…+55 °С

ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ

В приборе ТРМ133М установлены модули интерфейсов RS-485 и RS-232 для организации работы прибора по стандартным протоколам ОВЕН либо Modbus, предоставляющим пользователю возможность:

- программировать прибор с персонального компьютера с помощью программы-конфигуратора;
- считывать измеряемые величины из прибора в компьютер;
- тиражировать конфигурацию из одного прибора в один или несколько других*.

** программа-конфигуратор, программы для записи и тиражирования прошивок поставляются бесплатно.*

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

№	ТРМ133М-02	ТРМ133М-04
1	Останов – прибор не управляет системой.	
2	Прогрев – прогрев калорифера и/или воздушного клапана (жалюзи).	
3	Нагрев – регулирование температуры приточного воздуха (зима) и температуры в помещении (подрежим прогрева помещения при низком значении Тком.	
4	Вентиляц – вентиляция.	
5	Охлажден – охлаждение приточного воздуха (лето).	
6	Деж.лето – дежурный режим (лето); нет охлаждения приточного воздуха, отключение вентиляции.	
7	Деж.зима – дежурный режим (зима) отключение вентиляции, отработка графика Тобр.	Деж.зима – дежурный режим (зима) отключение вентиляции, нет нагрева .
8	Замерз – защита от замерзания.	
9	Обратная – регулирование Тобр. при выходе за пределы графика.	
10	АНР Тпр З – автонастройка температуры приточного воздуха (зима) и автонастройка аналогового вентилятора (для ТРМ133М-04).	
11	АНР Тпр Л – автонастройка температуры приточного воздуха (лето).	
12	АНР Тобр. Д – автонастройка температуры обратной воды.	

МОДИФИКАЦИИ ПРИБОРА И ИХ ФУНКЦИИ

ТРМ133М-02

- автоматическое регулирование температуры приточного воздуха в соответствии с заданной уставкой или по графику (от температуры наружного воздуха);
- измерение, контроль и регулирование следующих основных параметров:
- температуры воды, возвращаемой в теплосеть, в соответствии с графиком;
- температуры комнатного воздуха;
- измерение дополнительных физических параметров:
  - влажности;
  - положения задвижек;
- формирование сигналов управления внешними исполнительными механизмами и устройствами: водяным либо фреоновым калориферами охлаждения, водяным калорифером нагрева, ТЭНом воздушного клапана, приточным/вытяжным вентилятором, насосами в контурах нагрева и охлаждения, воздушным клапаном, устройствами сигнализации;
- диагностика аварийных ситуаций;
- задание значений программируемых рабочих параметров с помощью встроенной клавиатуры управления, а также от ПК по сети RS-485 и RS-232;
- поддержка протоколов обмена: ОВЕН, Modbus-RTU и Modbus-ASCII.

ТРМ133М-04

- автоматическое регулирование температуры приточного воздуха в соответствии с заданной уставкой или по графику (от температуры наружного воздуха);
- измерение, контроль и регулирование следующих основных параметров:
- температуры комнатного воздуха;
- измерение дополнительных физических параметров:
  - влажности;
  - положения задвижек;
- формирование сигналов управления внешними исполнительными механизмами и устройствами: водяным либо фреоновым калориферами охлаждения, электрическим калорифером нагрева (аналоговое управление или дискретное до 3-х ступеней), ТЭНом воздушного клапана, приточным/вытяжным вентилятором, насосами в контуре охлаждения, воздушным клапаном, устройствами сигнализации;
- диагностика аварийных ситуаций;
- задание значений программируемых рабочих параметров с помощью встроенной клавиатуры управления, а также от ПК по сети RS-485 и RS-232;
- поддержка протоколов обмена: ОВЕН, Modbus-RTU и Modbus-ASCII.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ


Обозначение типа ВУ	Наименование	Электрические характеристики
Р	Реле электромагнитное	4 А при напряжении не более 220 В 50 Гц и cos φ > 0,4
И	ЦАП «параметр - ток 4…20 мА»	Напряжение питания 15…32 В, нагрузка 0…900 Ом
У	ЦАП «параметр - напряжение 0…10 В»	Питание осуществляется от встроенного источника питания 24 В, нагрузка более 2000 Ом

Примечание. Для выходов И и У предел допускаемой основной приведенной погрешности равен 0,5 %, предел дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха, составляет 0,5 предела допускаемой основной приведенной погрешности.

1 ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ С ВОДЯНЫМ КАЛОРИФЕРОМ

ТИПОВАЯ СХЕМА № 1

Для управления приточной вентиляцией с водяным калорифером на различных объектах, таких как офисы, детские сады, школы и т.п.

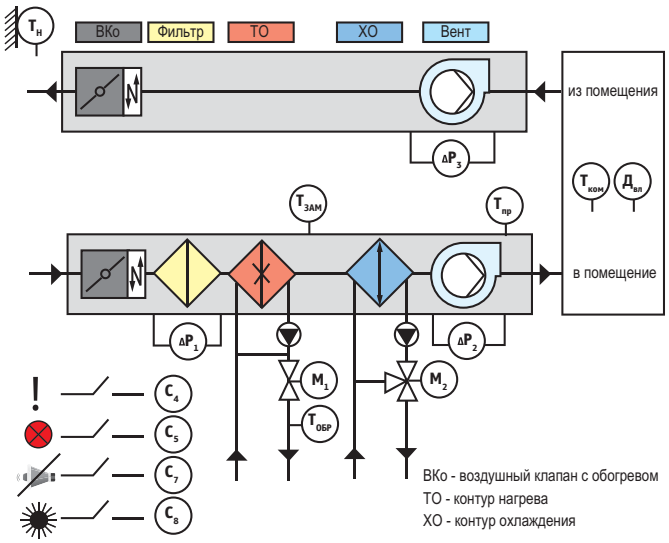


Представленная схема является примерной и не содержит всех компонентов, которые могут оказаться в вашей системе.

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВХОДОВ\ВЫХОДОВ КОНТРОЛЛЕРА ТРМ133М-02

Обозначение на схеме	Назначение	Тип сигнала
$T_н$	Измерение температуры наружного воздуха	AI
$T_{пр}$	Измерение температуры приточного воздуха	AI
$T_{обр.}$	Измерение температуры обратного теплоносителя	AI
$T_{комн.}$	Датчик температуры в помещении	AI
$T_{зам}$	Термостат защиты от замерзания (С3)	DI
$Д_{вл.}$	Датчик влажности воздуха в помещении	AI
ΔР1	Вход датчика засорения воздушного фильтра (С2)	DI
ΔР2	Вход датчика аварийного падения давления на приточном вентиляторе (С1)	DI
ΔР3	Вход датчика аварийного падения давления на вытяжном вентиляторе (С6)	DI
С4	Перевод системы в дежурный режим	DI
С5	Датчик пожарной сигнализации	DI
С7	Выключение ревуна	DI
С8	Смена уставки в зимнее время	DI
М1, М2	Регулирующий клапан с электроприводом	DO
Н1	Сигнал на управление насосом водяного калорифера нагрева	DO
Н2	Сигнал на управление насосом калориферов охлаждения	DO

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ ТРМ133М-02

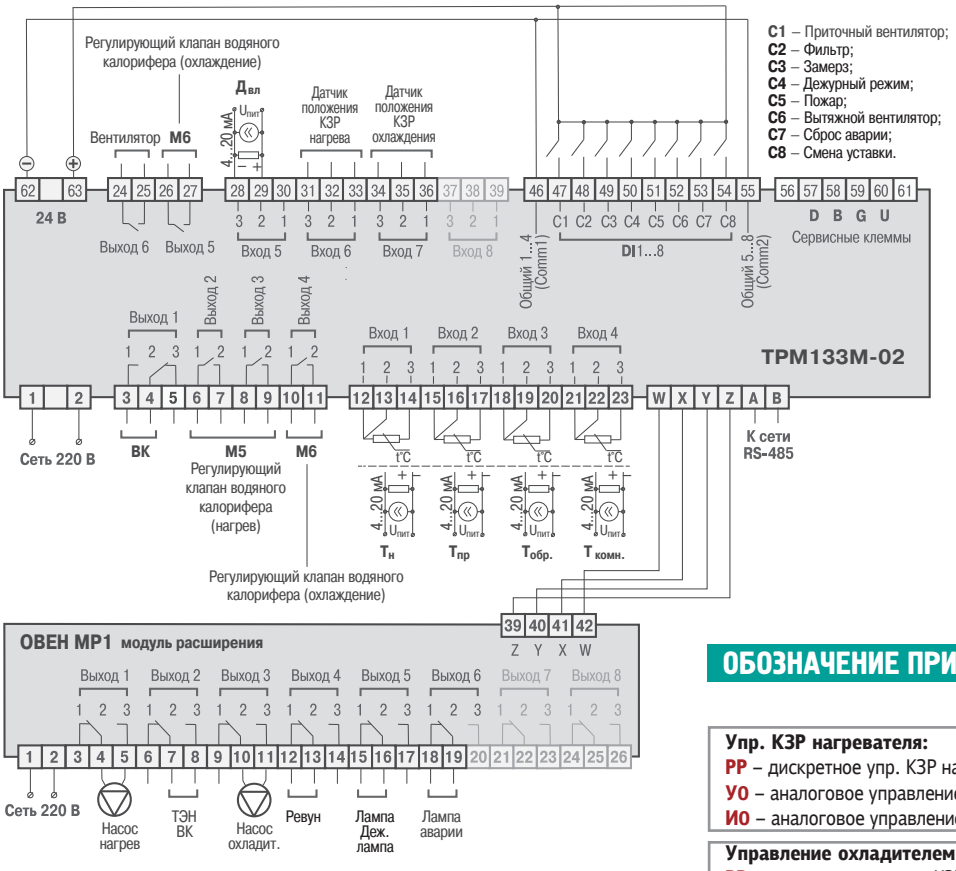

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор ТРМ133М*
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт/ Гарантийный талон

** модуль расширения ОВЕН МР1 (в счете модуль указывается, как отдельная позиция)*

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТРМ133М-РХХХХР.02

Упр. КЗР нагревателя:
РР – дискретное упр. КЗР нагревателя
УО – аналоговое управление 0...10 В
ИО – аналоговое управление 4...20 мА

Управление охладителем:
РР – дискретное упр. КЗР охладителя/фреоновым охладителем (два эл./маг. реле)
УО – аналоговое управление 0...10 В
ИО – аналоговое управление 4...20 мА


МР1-Р

Модуль расширения дискретных выходов:
8 дискретных выходов (э/м реле)

2 ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КАЛОРИФЕРОМ

ТИПОВАЯ СХЕМА № 2

Для управления приточной вентиляцией с электрическим калорифером на различных объектах, таких как офисы, детские сады, школы и т.п.

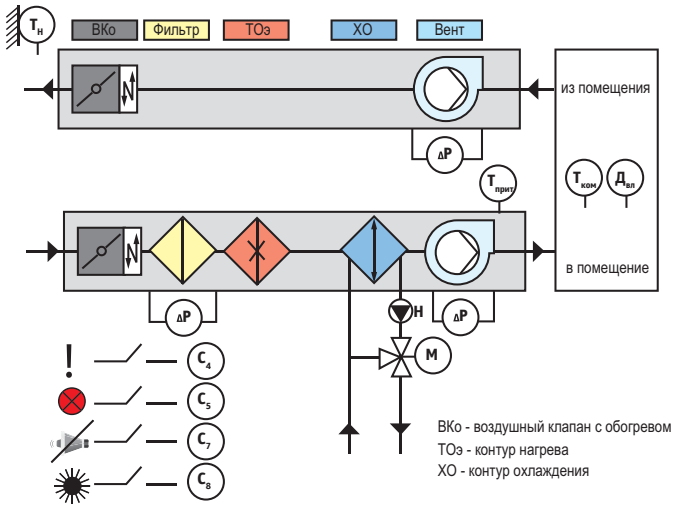


Представленная схема является примерной и не содержит всех компонентов, которые могут оказаться в вашей системе.

НАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВХОДОВ\ВЫХОДОВ КОНТРОЛЛЕРА ТРМ133М-04

Обозначение на схеме	Назначение	Тип сигнала
$T_н$	Измерение температуры наружного воздуха	AI
$T_{прит}$	Измерение температуры приточного воздуха	AI
$T_{комн}$	Температура в помещении	AI
$Д_{вл}$	Датчик влажности воздуха	AI
ΔP1	Вход датчика засорения воздушного фильтра (С2)	DI
ΔP2	Вход датчика аварийного падения давления на приточном вентиляторе (С1)	DI
ΔP3	Вход датчика аварийного падения давления на вытяжном вентиляторе (С6)	DI
С4	Перевод системы в дежурный режим	DI
С5	Датчик пожарной сигнализации	DI
С7	Выключение ревуна	DI
С8	Смена уставки в зимнее время	DI
М	Регулирующий клапан с электроприводом	DO
Н	Сигнал на управление насосом калориферов охлаждения	DO

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ ТРМ133М-04

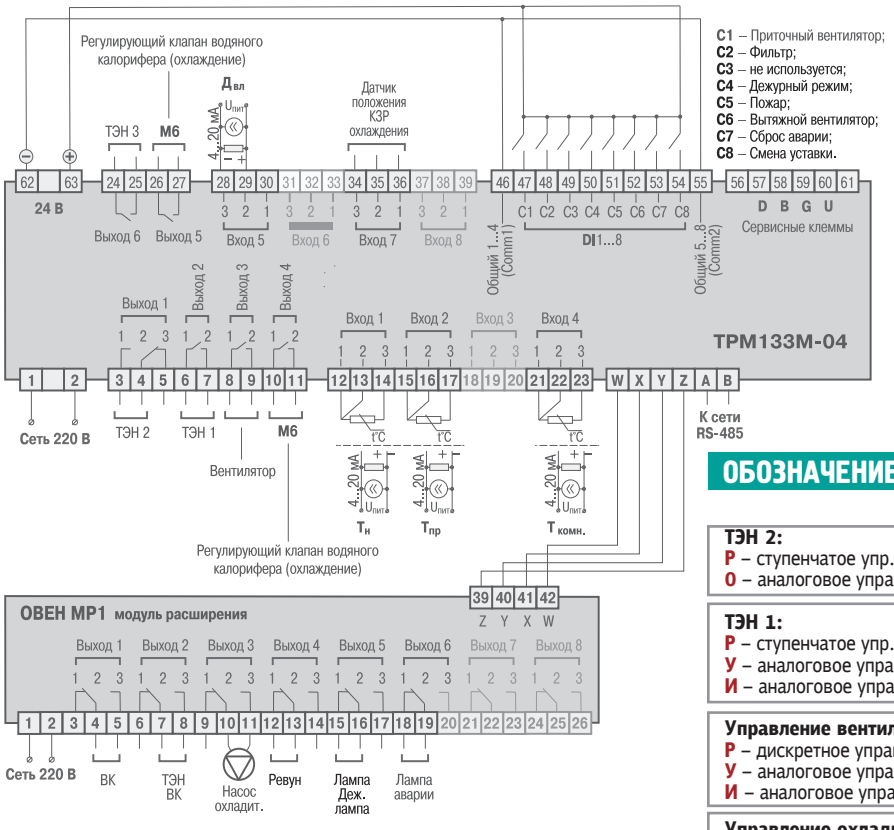

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор ТРМ133М*
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт/ Гарантийный талон

** модуль расширения ОВЕН МР1 (в счете модуль указывается, как отдельная позиция)*

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ТРМ133М-XXXXXX.04

ТЭН 2:
Р – ступенчатое упр. эл. калорифером
О – аналоговое управление

ТЭН 1:
Р – ступенчатое упр. эл.калорифером
У – аналоговое управление 0...10 В
И – аналоговое управление 4...20 мА

Управление вентилятором:
Р – дискретное управление вентилятором
У – аналоговое управление 0...10 В
И – аналоговое управление 4...20 мА

Управление охладителем:
РР – дискретное упр. клапаном охладителя/ фреоновым охл.(два эл./маг. реле)
УО – аналоговое управление 0...10 В
ИО – аналоговое управление 4...20 мА

ТЭН 3:
Р – ступенчатое упр. эл. калорифером
О – аналоговое управление

МР1-Р

Модуль расширения дискретных выходов:

8 дискретных выходов (э/м реле)

ОВЕН ЭРВЕН

Регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры



Щ2
щитовой
96×48×100 мм
IP54*

** со стороны передней панели*


РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для поддержания температуры в системах охлаждения за счет изменения скорости вращения вентилятора.

- Измерение температуры объекта с помощью Positive Temperature Coefficient (PTC) датчика.
- PTC-датчик – в комплекте поставки.
- Плавное управление однофазным двигателем вентиляора мощностью до 500 Вт.
- Индикация температуры объекта.
- Индикация относительной скорости вращения вентилятора в процентах от максимально возможной.
- Аварийное сообщение на индикаторе при обрыве датчика.
- Программирование кнопками на лицевой панели прибора.
- Сохранение настроек при отключении питания.
- Защита настроек от несанкционированных изменений.

ТУ 4218-008-46526536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

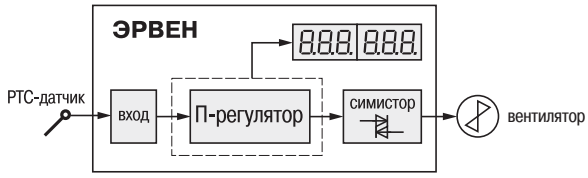




График зависимости скорости вращения вентилятора от температуры

Регулирование температуры с помощью ЭРВЕН

Температура измеряется с помощью Positive Temperature Coefficient (PTC) датчика, в данном случае полупроводникового термистора типа KTY 81-110.


П-регулятор поддерживает заданное значение температуры (уставку SP), изменяя скорость вращения вентилятора $V_{вращ.}$. Чем выше температура, тем быстрее вращается вентилятор (см. график). При уменьшении температуры до значения уставки или ниже, скорость вращения остается на минимальном уровне V_{min}, заданном при программировании прибора. Крутизна характеристики определяется полосой пропорциональности регулятора (дифференциалом) и также задается при программировании.

При обрыве датчиков ЭРВЕН диагностирует аварийную ситуацию и выдает сообщение на индикатор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Напряжение питания	220 В 50 Гц
Тип входного датчика	PTC-датчик
Измеряемая температура	–50...+50 °C
Уставка температуры	0...50 °C
Дискретность уставки температуры	1 °C
Дифференциал	3...10 °C
Дискретность дифференциала	1 °C
Минимальная скорость вращения вентилятора	20...100 %
Дискретность мин. скорости	1 %
Тип выхода	симистор
Тип корпуса	Щ2
Габаритные размеры	96x48x100 мм
Степень защиты со стороны передней панели	IP54

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: +1...+50 °C.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Относительная влажность воздуха (при +35 °C) – 30...80 %


КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт/ Гарантийный талон
- Комплект крепежных элементов
- PTC-датчик

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ЭРВЕН

ДАТЧИКИ



ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ И ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

АРМАТУРА ДЛЯ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ

ДАТЧИКИ УРОВНЯ

ДАТЧИКИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ

ДАТЧИКИ БЕСКОНТАКТНЫЕ

ИНДУКТИВНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ) KIPPRIBOR



КАТАЛОГ 2017

ОВЕН
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ И ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

В данном разделе каталога представлен весь спектр разрабатываемых и выпускаемых компанией ОВЕН термопреобразователей (датчиков температуры), а также защитной арматуры для них.
Термопреобразователи применяются для непрерывного измерения температур в различных отраслях промышленности.

Тип датчиков температуры	Термопреобразователи сопротивления			Преобразователи термоэлектрические					
Модели	**ДТСxx4**	**ДТСxx5**	**ДТС125Л**	**ДТПХxx4**	**ДТПХxx5**	**ДТПХxx4**	**ДТПХxx5**	**ДТПХxx1**	**ДТПS**
Конструктивное исполнение	с кабельным выводом	с коммутационной головкой	для измерения температуры воздуха	с кабельным выводом	с коммутационной головкой	на основе КТМС с кабельным выводом	на основе КТМС с коммутационной головкой	поверхностные	из благород-ных металлов
Фото						 КТМС	 КТМС		
Тип сенсора	термосопротивление			термоэлектродная проволока		КТМС (кабель термопарный с минеральной изоляцией в стальной оболочке)		термоэлектродная проволока	
Номинальная статическая характеристика (НСХ), диапазон измеряемых температур – максимально возможный*	−50... +180 °C 50М, 100М медь −50... +500 °C 50П, 100П платина −50... +500 °C Pt100, Pt500, Pt1000 платина			−40... +1100 °C ХА (K) хромель-алюмель −40... +600 °C ХК (L) хромель-копель		−40... +1250 °C НН (N) нихросил-нисил −40... +750 °C ЖК (J) железо-константан		—	0... +1300 °C ПП (S) платино-родий-платина
Особенности	• высокая точность измерений • высокая стабильность • близость характеристики к линейной зависимости			• большой диапазон измеряемых температур • возможность измерения высоких температур		• низкий показатель тепловой инерции • высокая стабильность, увеличенный рабочий ресурс • возможность изгиба монтажной части датчика		• низкий показатель тепловой инерции (не более 3 с)	• высокая точность измерений • устойчивость к окислению и высокая стабиль-ность
Возможное взры-возащищенное исполнение**	EXI	EXI	EXI	EXI	EXI	EXI	EXI	—	—
Страница в каталоге	стр. 130 EXI – стр. 161	стр. 132 EXI – стр. 162	стр. 134 EXI – стр. 163	стр. 138 EXI – стр. 164	стр. 140 EXI – стр. 165	стр. 142 EXI – стр. 166	стр. 144 EXI – стр. 167	стр. 146	стр. 147

** Диапазон измеряемых температур зависит от конструктивного исполнения и класса допуска датчика.*
*** Виды врывозащищенного исполнения: EXI – искробезопасная цепь; EXD – взрывонепроницаемая оболочка.*

4...20 мА Датчики температуры с выходным сигналом 4...20 мА

Специализированные термопреобразователи

ДТСхх5.И	ДТС125Л.И	ДТПХхх5.И		ДРТС	ДТС3ххх	КДТС
ДТС с коммутационной головкой	для измерения температуры воздуха	ДТП с коммутационной головкой		термисторы	для систем вентиляции и кондиционирования	комплекты для теплосчетчиков
			 КТМС	 -t°		
термосопротивление		термоэлектродная проволока	КТМС	терморезистор с PTC	термосопротивление	
−50... +180 °C 50М, 100М медь −50... +500 °C 100П платина −50... +500 °C Pt100 платина		−40... +800 °C ХА (K) хромель-алюмель −40... +600 °C ХК (L) хромель-копель		−55... +150 °C PTC (Positive Temperature Coefficient – положительный температурный коэффициент)	−50... +120 °C 50М медь Pt100, Pt500, Pt1000 платина	0... +150 °C Pt100, Pt500, Pt1000 платина
• в коммутационную головку встроен нормирующий преобразователь НПТ-3 • унифицированный выходной сигнал 4...20 мА • установка любого диапазона измерения в пределах, возможных для данного термосопротивления/термопары				• резкое увеличение сопротивления при достижении определенной температуры • использование в системах сигнализации	• совместимость с ОВЕН ПЛК, ТРМ133, контроллерами других производителей • полная взаимозаменяемость с наиболее распространенными зарубежными моделями	• два датчика с максимально близкими характеристиками • прошли контроль заводского ОТК и первичную поверку • межповерочный интервал – 4 года
EXI, EXD Ex	—	EXI, EXD Ex		—	—	—
стр. 150 EXI – стр. 169 EXD – стр. 173	стр. 149	стр. 152 EXI – стр. 170 EXD – стр. 174		стр. 154	стр. 155	стр. 156

Арматура для датчиков температуры

Гильзы защитные	Бобышки приварные	Штуцер подвижный	Экран от солнечных лучей	Хомут	Кабель
• На 25 МПа • На 16 МПа	• Угловые • Прямые	• Под различный диаметр монтажной части	• Для модели ДТС125Л	• Пластиковый • Металлический	• Медный • Термокомпенсационный
					
стр. 176	стр. 177	стр. 178	–	–	стр. 179

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОВЕН ДТС



ТУ 4211-023-46526536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Свидетельство об утверждении типа средств измерений
Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства

Принцип действия термопреобразователей сопротивления основан на свойстве проводника менять электрическое сопротивление пропорционально изменению температуры окружающей среды (ГОСТ Р 6651-2009). Конструктивно такие термопреобразователи выполняются в виде катушки из тонкой медной или платиновой проволоки на каркасе из изоляционного материала или используются тонкопленочные чувствительные элементы, заключенные в защитную гильзу.

Компания ОВЕН разрабатывает и производит термопреобразователи сопротивления двух типов, отличающихся материалом чувствительного элемента:
- ТСМ – медь
- ТСП – платина

Основные преимущества термопреобразователей сопротивления ОВЕН:
- высокая точность измерений
- высокая стабильность
- близость характеристики к линейной зависимости

Класс допуска и диапазон измерений

Таблица 1

Класс допуска	Допустимые отклонения	Диапазон измеряемых температур (в зависимости от конструктивного исполнения)		
		50П/100П	Pt100/ Pt500/ Pt1000	50М/100М
		α=0,00391 °С$^{-1}$	α=0,00385 °С$^{-1}$	α=0,00428 °С$^{-1}$
A	±(0,15 °С + 0,002T)	-50...+250 (450) °С	-50...+250 (300) °С	-50...+120 °С
B	±(0,30 °С + 0,005T)	-50...+250 (500) °С	-50...+250 (500) °С	-50...+150 (180) °С
C	±(0,50 °С + 0,0065T)	-50...+250 (500) °С	-50...+250 (500) °С	-50...+150 (180) °С

Значение показателя тепловой инерции ОВЕН ДТС составляет от 10 до 30 секунд (зависит от конструктивного исполнения датчика)
T – температура измеряемой среды, °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2











Характеристика	ОВЕН ДТС						
	ДТСхх4 (с кабельным выводом)			ДТСхх5 (с коммутационной головкой)			ДТС125Л (для измерения температуры воздуха)
Номинальная статическая характеристика (НСХ)	50М 100М	50П 100П	Pt100 Pt500 Pt1000	50М 100М	50П 100П	Pt100 Pt500 Pt1000	50М, 100М, 50П, 100П, Pt100, Pt500, Pt1000
Диапазон измеряемых температур:							
– класс допуска А	–50...+120 °С	–50...+250 °С		–50...+120 °С	–50...+450 °С	–50...+300 °С	–50...+100 °С
– класс допуска В, С	–50...+150 °С			–50...+180 °С	–50...+500 °С		
Условное давление	0,4...10 МПа, в зависимости от конструктивного исполнения						
Показатель тепловой инерции	не более 10...30 с						
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм						
Количество чувствительных элементов	1 или 2						1
Схема внутренних соединений проводников	2 – двухпроводная 3 – трехпроводная 4 – четырехпроводная						
Исполнение сенсора относительно корпуса	изолированный						
Длина кабельного вывода	0,2 м – стандарт до 20 м – по заказу			—			
Материал коммутационной головки	—			пластмассовая металлическая			пластмассовая
Тип резьбового штуцера	метрическая резьба, трубная резьба						метрическая резьба
Материал защитной арматуры	сталь 12Х18Н10Т, латунь			сталь 12Х18Н10Т			
Степень защиты	IP54 (IP67 для моделей 314, 414, 164, 174, 294)			IP54 (IP65 для датчиков с метал. головкой)			IP54

ОВЕН ДТСхх4





Термопреобразователи сопротивления с кабельным выводом

Таблица 3

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал	Длина монтажной части L*, мм
	014	D = 5 мм	латунь	20
	024	D = 8 мм	сталь 12Х18Н10Т	30
	214	D = 5 мм	сталь 12Х18Н10Т	30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160
	314	D = 5 мм	сталь 12Х18Н10Т	40, 50, 60, 80, 100, 120, 160
	414	D = 5 мм	сталь 12Х18Н10Т	40, 50, 60, 80, 100, 120, 160
	034	D = 5 мм, M = 8×1 мм	латунь	20
	044	D = 8 мм, M = 12×1,5 мм	сталь 12Х18Н10Т	30
	054	D = 6 мм, M = 16×1,5 мм**, S = 22 мм, h = 9 мм	сталь 12Х18Н10Т	60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000
	064	D = 8 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 27 мм, h = 8 мм		
	074	D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 27 мм, h = 8 мм		
	194	D = 6 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 27 мм, h = 8 мм		
	084	D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 27 мм, h = 8 мм		
	094	D = 6 мм, D1 = 13 мм		
	104	D = 8 мм, D1 = 18 мм		
	114	D = 10 мм, D1 = 18 мм		
	124	D = 6 мм, M = 16×1,5 мм**, S = 17 мм		60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500
	134	D = 8 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм		
	144	D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм		
	154	D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм		
	164	D = 4 мм, D1 = 10 мм (только Pt100, Pt500, Pt1000)		60, 80,100, 120, 160, 200, 250, 320
	174	D = 5 мм, D1 = 10 мм		
	184	D = 6 мм, D1 = 10 мм		

Продолжение таблицы 3

Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал	Длина монтажной части L*, мм
	294	D = 3 мм (только Pt100)	сталь 12Х18Н10Т	60, 80, 120, 160, 180, 200, 250, 320
	204	M = 10×1 мм, S = 14 мм	латунь	40, 65
	224	Датчик накладной на трубопровод диаметром от 20 до 200 мм. Крепится на трубопровод с помощью кабельного хомута.	латунь	43
	324	D = 6 мм	сталь 12Х18Н10Т	41

** Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.*
*** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.*

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

X ДТС XX4-X.XX.X/X

Количество чувствительных элементов:
Один чувствительный элемент – стандарт (при заказе не указывается)
2 – два чувствительных элемента

Конструктивное исполнение датчика (модель):
XX4 – датчики с кабельным выводом (табл. 3)

Номинальная статическая характеристика (НСХ):
50М (стандарт)
100М
50П
100П
Pt100 (стандарт)
Pt500
Pt1000

Длина кабельного вывода *l*, м:
0,2 – 0,2 м (стандарт)
По заказу – любая (до 20 м)

Длина монтажной части L, мм:
См. табл. 3

Схема внутренних соединений проводников:
2 – двухпроводная
3 – трехпроводная (стандарт)
4 – четырехпроводная

Класс допуска:
A, **B** (стандарт), **C**







Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТС054-50М.В3.60/1
Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термопреобразователь сопротивления медный 50М, модель 054, класс допуска В, с трехпроводной схемой соединений, длиной монтажной части 60 мм, длиной кабельного вывода 1 м, диапазон измерения: -50...+150 °С.

ОВЕН ДТСxx5

Термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой

Таблица 4

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

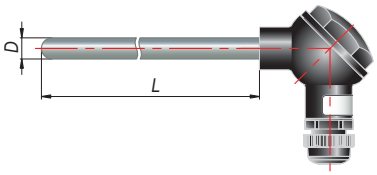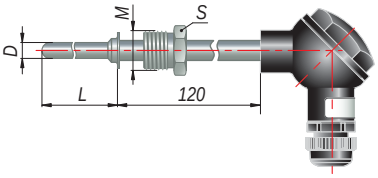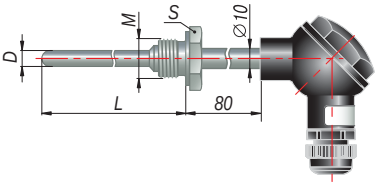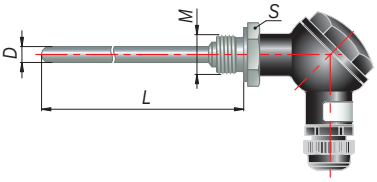Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал	Длина монтажной части L*, мм
	015	D = 8 мм	сталь 12Х18Н10Т	60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	025	D = 10 мм		
	035	D = 8 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм		
	045	D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм		
	145	D = 6 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм		
	055	D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм		80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	065	D = 8 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 27 мм		60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	075	D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 27 мм		
	085	D = 10 мм, M = 27×2 мм**, S = 32 мм		
	095	D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм		
	105	D = 8 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 27 мм		

** Длина монтажной части L выбирается при заказе.*

*** По спец. заказу возможно изготовление датчиков с трубной резьбой.*

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

X ДТС XX5 X-X.XX.X.X

Количество чувствительных элементов:
Один чувствительный элемент – стандарт (при заказе не указывается)
2 – два чувствительных элемента

Конструктивное исполнение датчика (модель):
XX5 – датчики с коммутационной головкой (табл. 4)

Конструктивное исполнение коммутационной головки (см. табл. 5):
Стандартное исполнение при заказе не указывается
Л – увеличенная коммутационная головка

Номинальная статическая характеристика (НСХ):
50М (стандарт)
100М
50П
100П
Pt100 (стандарт)
Pt500
Pt1000

Материал коммутационной головки:
Пластмассовая – стандарт (при заказе не указывается)
МГ – металлическая

Длина монтажной части L, мм:
См. табл. 4

Схема внутренних соединений проводников:
2 – двухпроводная
3 – трехпроводная (стандарт)
4 – четырехпроводная





Класс допуска:
A, **B** (стандарт), **C**

Примечания:
1. *Датчики 50/100 Ом с 2-проводной схемой соединения изготавливаются с длиной монтажной части не более 250 мм.*
2. *Датчики с металлической головкой и двумя чувствительными элементами производятся только с 2-проводной схемой соединения.*
3. *Датчики с двумя чувствительными элементами производятся только с увеличенной коммутационной головкой.*
4. *При измерении температуры выше 180 °С для моделей 015, 025, 105 рекомендуем использовать датчики с металлической головкой.*

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТС045-100М.В3.120.МГ
Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термопреобразователь сопротивления медный 100М, модель 045, класс допуска В, с трехпроводной схемой соединений, длиной монтажной части 120 мм, с металлической коммутационной головкой, диапазон измерения: -50...+180 °С.

Конструктивное исполнение коммутационных головок для ОВЕН ДТС

Таблица 5


Конструктивное исполнение головки	Стандартное исполнение	Увеличенная
Пластмассовая		
Металлическая		

ОВЕН ДТС125Л

Термопреобразователь сопротивления для измерения температуры воздуха

Таблица 6

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

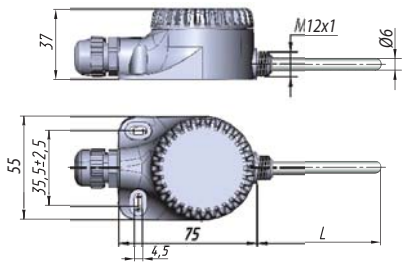Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал	Диапазон рабочих температур	Длина монтажной части L*, мм	Экран для защиты от солнечных лучей	
	125Л	D = 6 мм	сталь 12Х18Н10Т	–50...+100 °С	60		ЭКРАН01
					80		ЭКРАН02
					100		ЭКРАН03

** Длина монтажной части L выбирается при заказе.*

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДТС125Л-Х.ХХ.Х

Номинальная статическая характеристика (НСХ):
50М (стандарт)
100М
50П
100П
Pt100 (стандарт)
Pt500
Pt1000

Длина монтажной части L, мм:
60 (стандарт), **80**, **100**

Схема внутренних соединений проводников:
2 – двухпроводная
3 – трехпроводная (стандарт)
4 – четырехпроводная

Класс допуска:
А, **В** (стандарт), **С**

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТС125Л-100М.В3.80
Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термопреобразователь сопротивления медный 100М, модель 125Л, класс допуска В, с трехпроводной схемой соединений, длиной погружаемой части 80 мм, диапазон измерения: -50...+100 °С.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОВЕН ДТП



ТУ 4211-022-45626536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Свидетельство об утверждении типа средств измерений
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства

Общие сведения о термопарах

В общем случае термопара представляет собой два термоэлектрода из различных металлов, спаянных между собой. Один спай – «рабочий» – помещают в измеряемую среду, другой – «холодный» – должен находиться при температуре 0 °С. При разных температурах спаев по термоэлектродам протекает ЭДС, прямо пропорциональная разности этих температур. Рабочий спай защищается от прямого соприкосновения со средой защитной арматурой.

В качестве материалов термоэлектродов применяются различные сплавы, что определяет характеристики термопар и возможности их применения. Компания ОВЕН производит термопары пяти типов (ГОСТ Р 8.585-2001):

- хромель-копель (L). Термопары обладают высокой стабильностью при температурах до 600 °С;
- хромель-алюмель (K). Термопары отличаются стойкостью к окислению при высоких температурах до 1100 °С;
- нихросил-нисил (N). Имеют высокую стабильность и широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +1250 °С, что позволяет использовать их для замены дорогостоящих термопар из драгоценных металлов;
- железо-константан (J). Термопары для работы при температурах до 750 °С, обладают достаточно высокой чувствительностью при невысокой стоимости;
- платинородий-платина (S). Термопара из благородных металлов, отличается высокой стабильностью и стойкостью к окислению при высоких температурах (до 1300 °С).

Основные преимущества термопар ОВЕН:


- большой диапазон измеряемых температур
- возможность измерения высоких температур

Термопары на основе КТМС

КТМС – Кабель Термопарный с Минеральной изоляцией в Стальной оболочке. Конструктивно КТМС состоит из гибкой металлической трубки, в которую помещены термоэлектроды (см. рис.). Пространство между термоэлектродами и стальной жаростойкой оболочкой заполнено плотной дисперсной минеральной изоляцией – оксидом магния.

Функциональные преимущества термопар из КТМС по сравнению с проволочными термопарами:

- низкий показатель тепловой инерции (не более 3–4 с) для регистрации быстропротекающих процессов;
- высокая стабильность и увеличенный рабочий ресурс (превышение в 2-3 раза по сравнению с обычными);
- возможность изгиба, монтажа в труднодоступных местах и кабельных каналах (60-100 м);
- разные варианты установки: приваривать, припаивать или крепить термопару (хомутом, на винт) к поверхности;
- способны выдерживать большие рабочие давления;
- для дополнительной защиты термоэлектродов от воздействия окружающей среды термопары могут производиться в защитных чехлах.

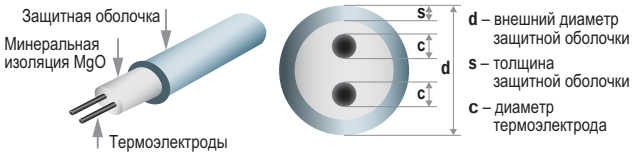

Кабельная термопара с одной парой термоэлектродов

Класс допуска и диапазон измерений

Таблица 7

Тип термопреобразователя	Тип	Наименование	Класс допуска	Диапазон измеряемых температур (в зависимости от конструктивного исполнения)	Допустимые отклонения
ОВЕН ДТПК	ХА	хромель-алюмель	2	-40...+333 °С	±2,5 °С
				+333...+1200 °С	±0,0075Т
			1	-40...+375 °С	±1,5 °С
				+375...+1200 °С	±0,004Т
ОВЕН ДТПN	НН	нихросил-нисил	1	-40...+375 °С	±1,5 °С
				+375...+1300 °С	±0,004Т
ОВЕН ДТПL	ХК	хромель-копель	2	-40...+360 °С	±2,5 °С
				+360...+600 °С	±(0,7 °С + 0,005Т)
ОВЕН ДТПJ	ЖК	железо-константан	1	-40...+375 °С	±1,5 °С
				+375...+750 °С	±0,004Т
ОВЕН ДТПS	ПП	платинородий-платина	2	0...+600 °С	±1,5°С
				+600...+1600 °С	±0,0025Т

Значение показателя тепловой инерции ОВЕН ДТП не превышает:
10 с – для термопреобразователей с изолированным от корпуса измерительным спаем;
20 (60) с – для термопреобразователей с изолированным от корпуса измерительным спаем, зависит от конструктивного исполнения датчика.
Т – температура измеряемой среды, °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика		ОВЕН ДТП			
		ДТПXxx4 (с кабельным выводом)			
		ДТПLxx4	ДТПKxx4	ДТПJxx4	ДТПNxx4
Фото					
Номинальная статическая характеристика (НСХ)		L (ХК) хромель-копель	K (ХА) хромель-алюмель	J (ЖК) железо-константан	N (НН) нихросил-нисил
Диапазон измеряемых температур	термоэлектродная проволока	-40...+400 °С	-40...+400 °С	—	—
	КТМС	-40...+400 °С -40...+600 °С	-40...+400 °С -40...+600 °С -40...+800 °С -40...+900 °С	-40 ...+400 °С -40 ...+600 °С -40 ...+800 °С	-40...+1100 °С -40...+1250 °С
Класс допуска	термоэлектродная проволока	2	2	—	—
	КТМС	2	1		
Показатель тепловой инерции	термоэлектродная проволока	с изолированным рабочим спаем – не более 20 с с неизолированным рабочим спаем – не более 10 с			
	КТМС	с изолированным рабочим спаем – не более 4 с с неизолированным рабочим спаем – не более 3 с (зависит от диаметра КТМС)			
Количество чувствительных элементов		1 или 2			
Длина кабельного вывода		0,2 м – стандарт до 20 м – по заказу			
Диаметр термоэлектрода	термоэлектродная проволока	0,5 мм 0,7 мм	0,5 мм 0,7 мм	—	—
Диаметр КТМС	КТМС	3,0 мм	1,5 мм 2,0 мм 3,0 мм 4,5 мм	4,5 мм	4,5 мм
Исполнение коммутационной головки		—			
Материал защитной арматуры	термоэлектродная проволока	латунь сталь 12Х1810Т		—	—
	КТМС	сталь 12Х1810Т сталь AISI 316 сталь AISI 316Т сталь 10Х17Н13М2Т	сталь 12Х1810Т сталь AISI 321 сталь AISI 310 сталь AISI 316 сталь AISI 316Т сталь 10Х17Н13М2Т	сталь AISI 321	сплав Nicrobell D
Степень защиты		IP54, IP67			
Схема внутренних соединений проводников		2 – двухпроводная			
Условное давление		0,4...10 МПа, в зависимости от конструктивного исполнения			
Исполнение сенсора относительно корпуса		• изолированный • неизолированный			
Тип резьбового штуцера		• метрическая резьба • трубная резьба			

Таблица 8









ОВЕН ДТП							
ДТПXxx5 (с коммутационной головкой)				**ДТПXxx1 (поверхностные)**		**ДТПS из благородных металлов**	
ДТПLxx5	**ДТПKxx5**	**ДТПJxx5**	**ДТПNxx5**	**ДТПLxx1**	**ДТПKxx1**	**ДТПS021.1**	**ДТПSxx5**
							
L (XK) хромель-копель	K (XA) хромель-алюмель	J (ЖК) железо-константан	N (НН) нихросил-нисил	L (XK) хромель-копель	K (XA) хромель-алюмель	S (ПП) платина-10% родий/платина	
-40...+600 °C	-40...+800 °C -40...+900 °C	—	—	-40...+300 °C -40...+600 °C	-40...+300 °C -40...+1100 °C	0...+1300 °C	
-40...+600 °C	-40...+800 °C -40...+900 °C -40...+1000 °C -40...+1100 °C	-40...+550 °C -40...+750 °C	-40...+1100 °C -40...+1250 °C	—	—	—	
2	2	—	—	2		2	
2	1			—		—	
с изолированным рабочим спаем – не более 20 с с неизолированным рабочим спаем – не более 10 с				не более 3 с		не более 3 с	
с изолированным рабочим спаем – не более 4 с с неизолированным рабочим спаем – не более 3 с (зависит от диаметра КТМС)				—		—	
1 или 2				1		1	
—				до 20 м – по заказу		до 20 м – по заказу	—
0,5 мм 0,7 мм 1,2 мм	0,5 мм 0,7 мм 1,2 мм	—	—	0,5 мм 0,7 мм 1,2 мм 3,2 мм		0,4 мм (платинородиевый) / 0,5 мм (платиновый)	
3,0 мм	3,0 мм 4,5 мм	3,0 мм 4,5 мм	3,0 мм 4,5 мм	—		—	
пластмассовая металлическая				—		—	металлическая
сталь 12Х1810Т	сталь 12Х1810Т сталь 10Х23Н18	—	—	нить К11С6 корунд CER795		—	корунд CER795
сталь 12Х1810Т сталь AISI 316 сталь AISI 316Т сталь 10Х17Н13М2Т	сталь 12Х1810Т сталь 15Х25Т сталь ХН45Ю сталь AISI 321 сталь AISI 310 сталь AISI 316 сталь AISI 316Т сталь 10Х17Н13М2Т корунд CER795	сталь AISI 321	сталь ХН45Ю сплав Nicrobell D корунд CER795	—		—	—
IP54, IP67							
2 – двухпроводная							
0,4...10 МПа, в зависимости от конструктивного исполнения							
• изолированный • неизолированный				• неизолированный		• изолированный • неизолированный	
• метрическая резьба • трубная резьба				—		—	• метрич. резьба • трубная резьба

ОВЕН ДТПХхх4



Преобразователи термоэлектрические на основе термоэлектродной проволоки с кабельным выводом

Таблица 9

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

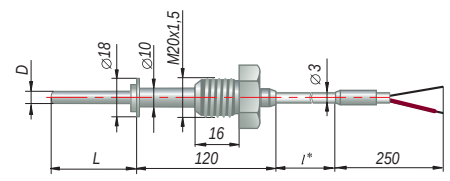Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал	Длина монтажной части L*, мм
	014	D = 5 мм	**ДТПК, ДТПL** латунь (-40...+300 °С)	20
	024	D = 8 мм	**ДТПК, ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40...+400 °С)	30
	034	D = 5 мм M = 8×1 мм	**ДТПК, ДТПL** латунь (-40...+300 °С)	20
	044	D = 8 мм M = 12×1,5 мм	**ДТПК, ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40...+400 °С)	30
	054	D = 6 мм M = 16×1,5 мм** S = 22 мм, h = 9 мм	**ДТПК, ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40...+400 °С)	60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000
	064	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм, h = 8 мм		
	074	D = 10 мм, M = 20×1,5 мм** S = 27 мм, h = 8 мм		
	084	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм, h = 8 мм		
	094	D = 6 мм D1 = 13 мм		
	104	D = 8 мм D1 = 18 мм		
	114	D = 10 мм D1 = 18 мм		
	124	D = 6 мм M = 16×1,5 мм** S = 17 мм		10, 32, 40, 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500
	134	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм		
	144	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм		
	154	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм		
	254	D = 8 мм M = 20×1,5 мм S = 22 мм	**ДТПК, ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40...+400 °С)	Длина любая 110...2000

Продолжение таблицы 9

Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал	Длина монтажной части L*, мм
	194	D = 5 мм D1 = 10 мм	**ДТПК, ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40...+400 °С)	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320
	204	M = 10×1 мм S = 14 мм	**ДТПК, ДТПL** латунь (-40...+400 °С)	40, 65

** Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.*
*** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.*

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

X ДТПX XX4-XX.X/XX

Количество чувствительных элементов:
Один чувствительный элемент – стандарт (при заказе не указывается)
2 – два чувствительных элемента

Номинальная статическая характеристика (НСХ):
K – преобразователь типа ТПК (ХА) хромель-алюмель
L – преобразователь типа ТПL (ХК) хромель-копель

Конструктивное исполнение датчика (модель):
XX4 – датчики с кабельным выводом (табл. 9)

Исполнение рабочего спая относительно корпуса:
0 – изолированный
1 – неизолированный

Тип кабеля:
Кабель ДКТ – стандарт (при заказе не указывается)
K – кабель СФКЭ
C – силикон

Длина кабельного вывода *l*, м:
0,2 – 0,2 м (стандарт)
По заказу – любая (до 20 м)

Длина монтажной части L, мм:
См. табл. 9

Диаметр термоэлектрода:
0 – 0,5 мм (стандарт)
1 – 0,7 мм









Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТПL054-00.60/1,5
Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит преобразователь термоэлектрический «хромель-копель» с диапазоном измерения температуры: -40...+400 °С, с изолированным рабочим спаем, диаметром термоэлектрода 0,5 мм, длиной монтажной части 60 мм, длиной кабельного вывода 1,5 м, в корпусе 054.

ОВЕН ДТПХхх5


Преобразователи термоэлектрические на основе термоэлектродной проволоки с коммутационной головкой

Таблица 10

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

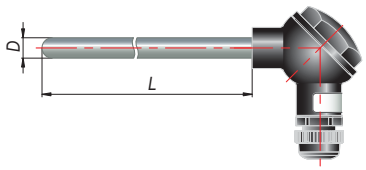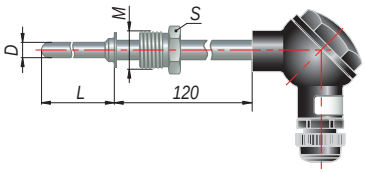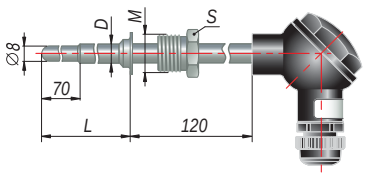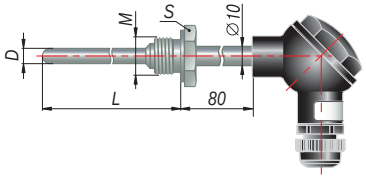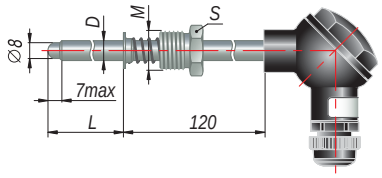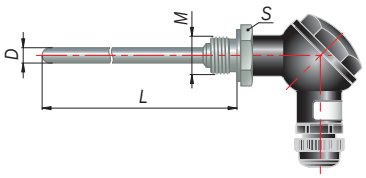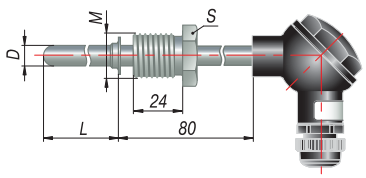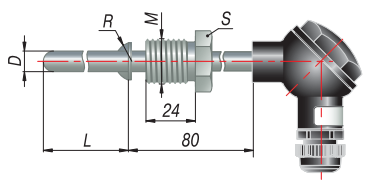Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал	Длина монтажной части L*, мм
	015	D = 8 мм	**ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) **ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	025	D = 10 мм	**ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) **ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) 10Х23Н18 (-40...+900 °С)	
	035	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	**ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) **ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	
	045	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	**ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) **ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) 10Х23Н18 (-40...+900 °С)	
	055	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	**ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) **ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	065	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм	**ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) **ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	075	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм	**ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) **ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) 10Х23Н18 (-40...+900 °С)	
	085	D = 10 мм M = 27×2 мм** S = 32 мм		
	095	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	**ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) **ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	
	105	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм		
	185	D = 10 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм		80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400
	195	D = 10 мм M = 27×2 мм** S = 27 мм		
	205	D = 10 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм R = 9,5 мм	**ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) **ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400
	215	D = 10 мм M = 27×2 мм** S = 32 мм R = 12 мм		

Продолжение таблицы 10

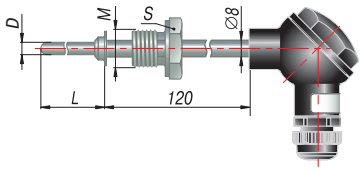Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал	Длина монтажной части L*, мм
	265	D = 6 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм	**ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40...+600°С) **ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800°С)	80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000

** Длина монтажной части L выбирается при заказе.*
*** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.*

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Х ДТПХ ХХ5 Х-ХХХХ.Х

Количество чувствительных элементов:
Один чувствительный элемент – стандарт (при заказе не указывается)
2 – два чувствительных элемента

Номинальная статическая характеристика (НСХ):
К – преобразователь типа ТПК (ХА) хромель-алюмель
L – преобразователь типа ТПL (ХК) хромель-копель

Конструктивное исполнение датчика (модель):
ХХ5 – датчики с коммутационной головкой (табл. 10)

Конструктивное исполнение коммутационной головки (см. табл. 11):
Стандартное исполнение при заказе не указывается
Л – увеличенная коммутационная головка

Исполнение рабочего спая относительно корпуса:
0 – изолированный
1 – неизолированный

Длина монтажной части L, мм:
См. табл. 10

Материал защитной арматуры:
для ДТПL
0 – сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С), мод. 015–265

для ДТПК
0 – сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С), мод. 015–265
1 – сталь 10Х23Н18 (-40...+900 °С), мод. 025, 045, 075, 085

Материал коммутационной головки:
0 – пластмассовая
1 – металлическая





Диаметр термоэлектрода:
0 – 0,5 мм
1 – 0,7 мм (стандарт)
2 – 1,2 мм

Примечание: *при измерении температуры выше 180 °С для моделей 015, 025, 105 рекомендуем использовать датчики с металлической головкой.*

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТПК045-0211.120
Это означает, что изготовлению и поставке подлежит преобразователь термоэлектрический «хромель-алюмель», материал защитной арматуры – сталь 10Х23Н18 с диапазоном измерения температуры: -40...+900 °С, с изолированным рабочим спаем, диаметром термоэлектрода 1,2 мм, с металлической коммутационной головкой, длиной монтажной части 120 мм, в корпусе 045.

Конструктивное исполнение коммутационных головок для ОВЕН ДТП

Таблица 11






Конструктивное исполнение головки	Стандартное исполнение	Увеличенная
Пластмассовая		
Металлическая		

ОВЕН ДТПXxx4

Преобразователи термоэлектрические на основе КТМС с кабельным выводом

Таблица 12

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

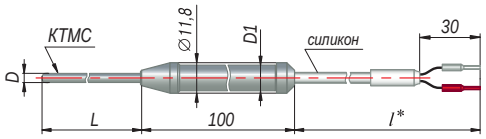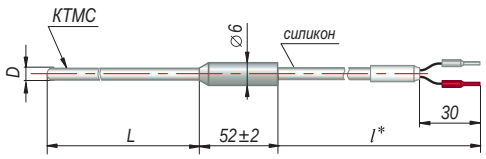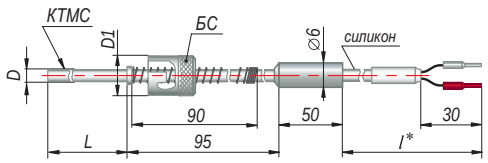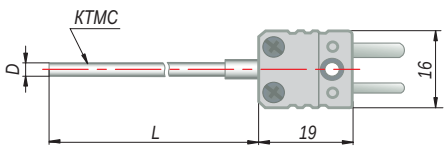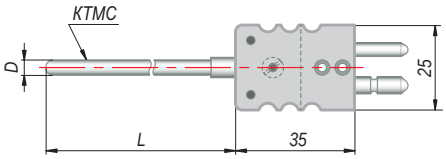Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Диаметр КТМС	Материал	Длина монтажной части L*, мм
	174	D = 2 мм D1 = 10 мм	2 мм	**ДТПК** сталь AISI 321 (-40...+800 °С) **ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40...+400 °С)	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320
	184	D = 3 мм D1 = 10 мм	3 мм		
	444	D = 4,5 мм	4,5 мм	**ДТПК** сталь AISI 310 (-40...+900 °С) **ДТПJ** сталь AISI 316 (-40...+800 °С) **ДТПN** сплав Nicrobell D (-40...+1250 °С)	60, 100...30 000, кратно 10 мм
	454	D = 1,5 мм	1,5 мм	**ДТПК** сталь AISI 321 (-40...+800 °С)	
	334	D = 2 мм	2 мм		
	344	D = 3 мм	3 мм	**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...800 °С) **ДТПJ** сталь AISI 316 (-40...+800 °С)	
	464	D = 3 мм D1 = 7,2 мм БС7**	3 мм	**ДТПК** сталь AISI 321 (-40...+400 °С)	10...100, кратно 10 мм
	234	D = 4,5 мм D1 = 12,5 мм БС12**	4,5 мм	**ДТПК** сталь AISI 321 (-40...+400 °С) **ДТПJ** сталь AISI 316 (-40...+400 °С)	
	364	D = 1,5 мм	1,5 мм	**ДТПК** сталь AISI 321 (-40...+800 °С)	60, 100...30 000, кратно 10 мм
	374	D = 2 мм	2 мм		
	384	D = 3 мм	3 мм	**ДТПК** сталь AISI 321 (-40...+400 °С) **ДТПJ** сталь AISI 316 (-40...+400 °С)	
	284	D = 4,5 мм	4,5 мм	**ДТПК** сталь AISI 310 (-40...+900 °С) **ДТПJ** сталь AISI 316 (-40...+600 °С) **ДТПN** сплав Nicrobell D (-40...+1250 °С)	

** Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.*
*** БС – байонетное соединение*

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

X ДТПX XX4-XX.X/XX.X

Количество чувствительных элементов:
Один чувствительный элемент – стандарт (при заказе не указывается)
2 – два чувствительных элемента

Номинальная статическая характеристика (НСХ):
K – преобразователь типа ТПК (ХА) хромель-алюмель
L – преобразователь типа ТПL (ХК) хромель-копель
N – преобразователь типа ТПN (НН) нихросил-нисил
J – преобразователь типа ТПJ (ЖК) железо-константан
(зависит от модели, см. табл. 12)

Конструктивное исполнение датчика (модель):
XX4 – датчики с кабельным выводом (табл. 12)

Исполнение рабочего спая относительно корпуса:
0 – изолированный
1 – неизолированный

Класс допуска:
1 – первый класс (для НСХ типа K, N, J);
Второй класс (для НСХ типа L) – при заказе не указывается

Тип кабеля:
K – кабель СФКЭ
C – силикон

Длина кабельного вывода *l*, м:
0,2 – 0,2 м (стандарт)
По заказу – любая (до 20 м)

Длина монтажной части L, мм:
См. табл. 12

Диаметр КТМС:
5 – 1,5 мм **7** – 3,0 мм
6 – 2,0 мм **9** – 4,5 мм
(зависит от модели, см. табл. 12)

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТПN444-09.100/5C.1
Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термопара «нихросил-нисил» с диапазоном измерения температуры: -40...+1250 °С, с изолированным рабочим спаем, диаметром КТМС 4,5 мм, длиной монтажной части 100 мм, длиной силиконового кабельного вывода 5 м, классом допуска 1, конструктивное исполнение 444.



ОВЕН ДТПХхх4

Преобразователи термоэлектрические на основе КТМС с кабельным выводом, мод. 264 и 274

Предназначены для измерения температуры высокоскоростных газовых потоков (до 180 м/с; Ру среды – 0,25 МПа для ДТПК264; 0,15 МПа для ДТПК274) в газотурбинных установках и двигателях внутреннего сгорания.

Таблица 13

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

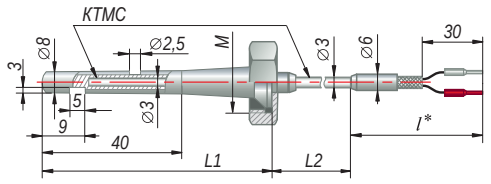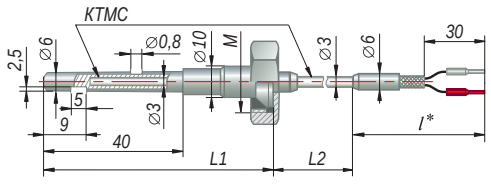Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Диаметр КТМС	Материал	Длина монтажной части L1*, мм	Длина вывода КТМС L2*, мм
	264	D = 8 мм M = 20×1,5 мм (накидная)	3 мм	**ДТПК** Материал защитной арматуры: сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) Материал оболочки КТМС: сталь AISI 321	80	по заказу – любая (до 100 000 мм)
	274	D = 6 мм M = 20×1,5 мм (накидная)			60, 80, 100, 200	

** Длина кабельного вывода l, длина монтажной части L1 и длина вывода КТМС L2 выбираются при заказе.*

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

X ДТПК XX4-X7.X/X/XX.1

Количество чувствительных элементов:
Один чувствительный элемент – стандарт (при заказе не указывается)
2 – два чувствительных элемента

Конструктивное исполнение датчика (модель):
264
274

Исполнение рабочего спая относительно корпуса:
0 – изолированный
1 – неизолированный

Тип кабеля:
К – кабель СФКЭ
С – силикон

Длина кабельного вывода *l*, м:
0,2 – 0,2 м (стандарт)
По заказу – любая (до 20 м)

Длина вывода КТМС L2, мм:
По заказу – любая (до 100 000 мм)

Длина монтажной части L1, мм:
См. табл. 13










Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТПК264-07.100/5000/10С.1
Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термоэлектрический преобразователь с чувствительным элементом КТМС «хромель-алюмель», материал арматуры 12Х18Н10Т, материал защитной оболочки КТМС – AISI321, с диапазоном измерения температуры: -40... +800°С, с изолированным рабочим спаем, диаметром КТМС 3 мм, длиной монтажной части L1=100 мм, длиной вывода КТМС L2=5000 мм, длиной силиконового кабельного вывода 10 м; конструктивное исполнение 264.

ОВЕН ДТПХхх5



Преобразователи термоэлектрические на основе КТМС с коммутационной головкой

Таблица 14

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

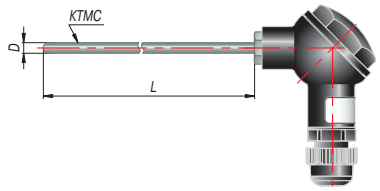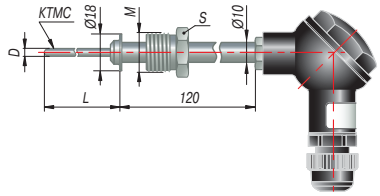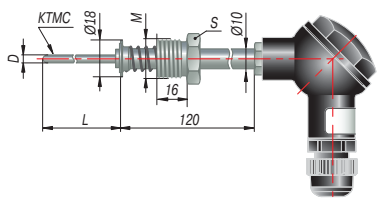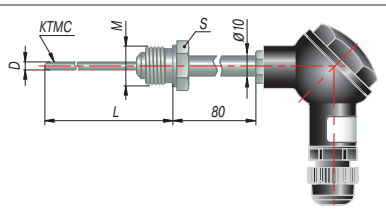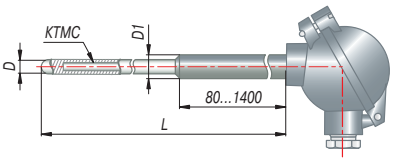Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Диаметр КТМС	Материал	Длина монтажной части L*, мм
	275	D = 3 мм D = 4,5 мм D – диаметр КТМС	3 мм 4,5 мм	**ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) диаметр КТМС 3 мм **ДТПК** сталь AISI 321 (-40...+800 °С), диаметр КТМС 3 мм AISI 310 (-40...+900 °С), диаметр КТМС 4,5 мм **ДТПN** сплав Nicrobell D (-40...+1250 °С), диаметр КТМС 4,5 мм	100...20 000, кратно 10 мм
	285	D = 3 мм D = 4,5 мм M = 20×1,5 мм S = 22 мм D – диаметр КТМС			
	295	D = 3 мм D = 4,5 мм M = 20×1,5 мм S = 22 мм D – диаметр КТМС			
	365	D = 3 мм D = 4,5 мм M = 20×1,5 мм S = 27 мм D – диаметр КТМС			
	115	D = 20 мм	4,5 мм	**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) 15Х25Т (-40...+1000 °С) ХН45Ю (-40...+1100 °С) **ДТПN** сталь ХН45Ю (-40...+1250 °С)	L1/L2: 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	125	D = 20 мм			250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	225	D = 20 мм			
	135	D = 20 мм, M = 27×2 мм**, S = 32 мм			
	145	D = 12 мм, D1 = 20 мм	4,5 мм	**ДТПК** корунд CER795 (-40...1100 °С) **ДТПN** корунд CER795 (-40...+1250 °С)	250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000

Продолжение таблицы 14

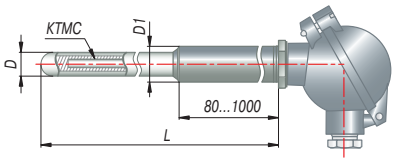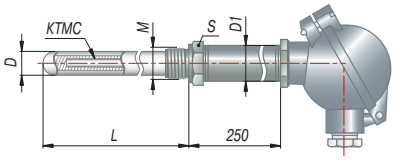Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Диаметр КТМС	Материал	Длина монтажной части L*, мм
	155	D = 20 мм, D1 = 30 мм	4,5 мм	**ДТПК** корунд CER795 (-40...1100 °С) **ДТПN** корунд CER795 (-40...+1250 °С)	250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	165	D = 20 мм, D1 = 30 мм, M = 27×2 мм**, S = 32 мм			

** Длина монтажной части L выбирается при заказе.*

*** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.*

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

X ДТПX XX5-XXXX.X.X

Количество чувствительных элементов:
Один чувствительный элемент – стандарт (при заказе не указывается)
2 – два чувствительных элемента

Номинальная статическая характеристика (НСХ):
K – преобразователь типа ТПК (ХА) хромель-алюмель
L – преобразователь типа ТПL (ХК) хромель-копель
N – преобразователь типа ТПN (НН) нихросил-нисил
(зависит от модели, см. табл. 14)

Конструктивное исполнение датчика (модель):
XX5 – датчики с коммутационной головкой (табл. 14)

Исполнение рабочего спая относительно корпуса:
0 – изолированный **1** – неизолированный

Диаметр КТМС:
7 – 3,0 мм (только для моделей 275, 285, 295, 365)
9 – 4,5 мм

Материал коммутационной головки:
0 – пластмассовая (только для мод. 275, 285, 295, 365)
1 – металлическая

Класс допуска:
1 – первый класс (для НСХ типа K, N);
Второй класс (для НСХ типа L) – при заказе не указывается

Длина монтажной части L, мм*:
См. табл. 14

Материал защитной арматуры:
для ДТПL
0 – сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С), мод. 115–135

для ДТПК
0 – сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С), мод. 115, 125, 135
2 – сталь 15Х25Т (-40...+1000 °С), мод. 115, 125, 135
4 – сталь ХН45Ю (-40...+1100 °С), мод. 115, 125, 135, 225
5 – сталь AISI 310 (-40...+900 °С), мод. 275, 285, 295, 365
6 – сталь AISI 316 (-40...+900 °С), мод. 275, 285, 295, 365
7 – сталь AISI 321 (-40...+800 °С), мод. 275, 285, 295, 365
9 – корунд CER795 (-40...+1100 °С), мод. 145, 155, 165




для ДТПN
4 – сталь ХН45Ю (-40...+1250 °С), мод. 115, 125, 135, 225
8 – Nicrobell D (-40...+1250 °С), мод. 275, 285, 295, 365
9 – корунд CER795 (-40...+1100 °С), мод. 145, 155, 165

** В обозначении при заказе длины монтажной части для модели 115 указывается соотношение L1/L2.*

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТПК125-0910.500.1
Это означает, что изготовлению и поставке подлежит преобразователь термоэлектрический «хромель-алюмель», материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т с диапазоном измерения температуры: -40...+800 °С, с изолированным рабочим спаем, диаметром КТМС 4,5 мм, с металлической коммутационной головкой, длиной монтажной части 500 мм, классом допуска 1, конструктивное исполнение 125.

Конструктивное исполнение коммутационных головок для ОВЕН ДТПXxx5 на основе КТМС

Таблица 15






Конструктивное исполнение головки	Увеличенная (стандарт)		Увеличенная с защелкой (по заказу)
Материал головки	пластмассовая	металлическая	металлическая
Чертеж			
Модели	275, 285, 295, 365	275, 285, 295, 365, 115–165, 225	115–165, 225 по заказу

ОВЕН ДТПXxx1

Преобразователи термоэлектрические поверхностные

Таблица 16

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Конструктивное исполнение	Модель	Диаметр термоэлектрода	D, мм	D1, мм	Тип изоляции	Диапазон измеряемых температур	Длина термопары L, м	Длина кабельного вывода l
	011	0,5 мм	1,8	2,0	нить К11С6	**ДТПК** **ДТПL** –40…+300 °С	0,2…20, кратно 0,01 м	—
		0,7 мм	2,0	2,8				
		1,2 мм	2,8	4,0				
	021	0,5 мм	4,63…5	—	трубка МКРц	**ДТПК** –40…+1100 °С **ДТПL** –40…+600 °С		—
		0,7 мм						
		1,2 мм	6,4…7,0	—	бусы МКРц			
		3,2 мм	12	—				
	031	0,5 мм	1,8	4,63	трубка МКРц/ бусы МКРц			по заказу – любая (до 20 м)
		0,7 мм	2,0	7,0				
		1,2 мм	2,8	7,0				

Примечание:
Длина термопары L и длина кабельного вывода l выбираются при заказе.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДТПX XX1-X/X/X

Номинальная статическая характеристика (НСХ):
K – преобразователь типа ТПК (ХА) хромель-алюмель
L – преобразователь типа ТПЛ (ХК) хромель-копель

Конструктивное исполнение датчика (модель):
XX1 – датчики с кабельным выводом (табл. 16)

Длина кабельного вывода (только для моделей 031) l, м:
по заказу – любая (до 20 м)

Длина термопары, L, м:
от 0,2 до 20, значения кратные 0,01 м

Диаметр термоэлектрода, мм:
0,5 0,7 1,2 3,2

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТПL021-0,5/5
Это означает, что изготовлению и поставке подлежит преобразователь термоэлектрический «хромель-копель», модели 021 с изоляцией – трубка МКРц, диаметром термоэлектрода 0,5 мм, длиной термопары 5 м, диапазон измерения: -40...+600 °С.






Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТПК031-0,7/10/3
Это означает, что изготовлению и поставке подлежит преобразователь термоэлектрический «хромель-алюмель», модели 031 с изоляцией – трубка МКРц, диаметром термоэлектрода 0,7 мм, длиной термопары – 10 м, длиной кабельного вывода – 3 м, диапазон измерения: -40...+1100 °С.

ОВЕН ДТПS (ПП)

Преобразователи термоэлектрические из благородных металлов

Таблица 17

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

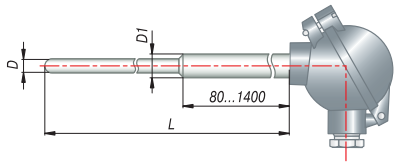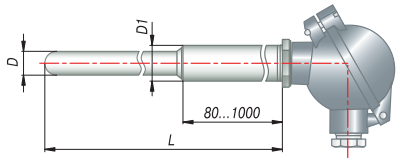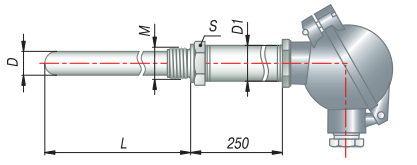Конструктивное исполнение	Обозначение при заказе (модель)	Параметры	Исполнение рабочего спая отн. корпуса	Диаметр термоэлект-родов	Мвтериал защитной арматуры	Длина термопары L
	**ДТПS021.1О-0,5/L**	D ≤ 4,6 мм	неизолиро-ванный	платинородий – 0,4 мм платина – 0,5 мм	корунд CER795 (0...+1300 °С)	0,2...2 м
	**ДТПS021.1Э-0,5/L**	D ≤ 4,6 мм	изолиро-ванный			0,2...2 м
	**ДТПS145-0019.L**	D = 12 мм D1 = 20 мм	изолиро-ванный		корунд CER795 (0...+1300 °С) метал-лическая ком-мутационная головка	250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 мм (длина монтажной части)
	**ДТПS155-0019.L**	D = 20 мм D1 = 30 мм				
	**ДТПS165-0019.L**	D = 20 мм D1 = 30 мм M=27×2 мм S = 32 мм				

Примечание:
Длина термопары L выбирается при заказе.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДТПS 021.1 X-0,5.X

Исполнение рабочего спая относительно корпуса:
О – неизолированный
Э – изолированный

Длина термопары L, м:
См. табл. 17

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТПS021.1О-0,5/0,2
Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термопара «платинородий-платиновая», модель 021.1, с неизолированным рабочим спаем, диаметр термоэлектродов: платинородий – 0,4 мм, платина – 0,5 мм, длина термопары – 0,2 м, диапазон измерения: 0...+1300 °С.

ДТПS XX5-0019.X

Конструктивное исполнение датчика (модель):
145 155 165
(см. табл. 17)

Длина монтажной части L, мм:
См. табл. 17

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТПS145-0019.250
Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термопара «платинородий-платиновая», модель 145, с изолированным рабочим спаем, диаметр термоэлектродов: платинородий – 0,4 мм, платина – 0,5 мм, с металлической коммутационной головкой, материал корпуса – корунд CER795, длина монтажной части 250 мм, диапазон измерения: 0...+1300 °С.

4...20 мА

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ С ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ 4...20 мА



НПТ-3

Свидетельство об утверждении типа средств измерений

Предназначены для измерения и непрерывного преобразования температуры твердых, жидких, газообразных и сыпучих веществ в унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4...20 мА.

В состав термопреобразователя входят:
- первичный преобразователь (термозонд) — термопреобразователь сопротивления (ДТС) или преобразователь термоэлектрический (ДТП);
- измерительный преобразователь НПТ-3.

Использование в составе изделия микропроцессорного преобразователя НПТ-3 позволяет устанавливать через USB-интерфейс любой диапазон измерения температуры в пределах диапазона измерения соответствующего термозонда.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 18

Характеристика	ОВЕН ДТС.И				ОВЕН ДТП.И	
	ДТС125Л.И (термопреобразователь сопротивления для измерения температуры воздуха)		ДТСхх5.И (термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой)		ДТПХхх5.И (термоэлектрические преобразователи с коммутационной головкой)	
Номинальная статическая характеристика (НСХ)	50М 100М	100П Pt100	50М 100М	100П Pt100	L (ХК) хромель-копель	K (ХА) хромель-алюмель
Диапазон измеряемых температур (максимальное значение, диапазон преобразования см. обозначение при заказе)	–50...+80 °С	–50...+100 °С	–50...+180 °С	–50...+500 °С	–40...+600 °С	–40...+900 °С
Погрешность	±0,5 или ±1,0	±0,25 или ±0,5	±0,5 или ±1,0	±0,25 или ±0,5	±0,5	±0,5
Диапазон выходного тока преобразователя	4...20 мА					
Вид зависимости «ток от температуры»	линейная					
Нелинейность преобразования	не хуже ±0,2 %					
Разрядность цифро-аналогового преобразователя	не менее 12 бит					
Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока)	12...36 В (номинальное =24 В)					
Сопротивление каждого провода, соединяющего преобразователь с термометром сопротивления	не более 30 Ом				—	
Сопротивление линии связи с термоэлектрическим преобразователем	—				не более 100 Ом	
Номинальное значение сопротивления нагрузки (при напряжении питания 24 В)	250 Ом ±5 %					
Максимальное допустимое сопротивление нагрузки (при напряжении питания 36 В)	1200 Ом					
Пульсации выходного сигнала	0,6 %					
Время установления рабочего режима для преобразователя (предварительный прогрев) после включения напряжения питания	не более 30 мин					
Показатель тепловой инерции	не более 20...40 с					
Исполнение сенсора относительно корпуса	изолированный					
Материал коммутационной головки	пластмассовая		пластмассовая металлическая		пластмассовая металлическая	
Тип резьбового штуцера	—		метрическая или трубная резьба		метрическая или трубная резьба	
Материал защитной арматуры	сталь 12Х18Н10Т				сталь 12Х18Н10Т	сталь 12Х18Н10Т сталь 10Х23Н18 сталь AISI 321 сталь AISI 310
Степень защиты	IP54					


4...20 мА

ОВЕН ДТС125Л.И

Термопреобразователь сопротивления с выходным сигналом 4...20 мА для измерения температуры воздуха

Таблица 19

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

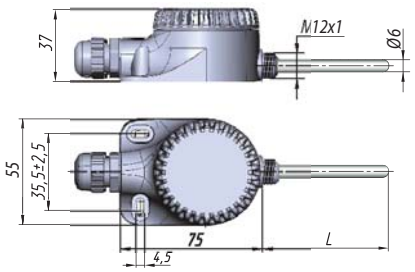Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал	Диапазон рабочих температур	Длина монтажной части L*, мм	Экран для защиты от солнечных лучей	
	125Л	D = 6 мм	сталь 12Х18Н10Т	–50...+100 °С	60		ЭКРАН01
					80		ЭКРАН02
					100		ЭКРАН03

** Длина монтажной части L выбирается при заказе.*

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДТС125Л-X.X.X.И[X]

Номинальная статическая характеристика:
50М 100М 100П Pt100

Класс точности, %:

для 50М, 100М	для 100П, Pt100
0,5 или **1,0**	**0,25** или **0,5**

Длина монтажной части L, мм:
См. табл. 19

Диапазон преобразования:

для 50М	для 100П
16 – «-50...+50 °С»	**12** – «-50...+100 °С»
14 – «-20...+80 °С»	**14** – «-20...+80 °С»
15 – «-40...+80 °С»	**15** – «-40...+80 °С»
для 100М	**для Pt100**
16 – «-50...+50 °С»	**12** – «-50...+100 °С»
14 – «-20...+80 °С»	**14** – «-20...+80 °С»
15 – «-40...+80 °С»	**15** – «-40...+80 °С»

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТС125Л-50М.0,5.80.И[14]
Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления медный 50М, модель 125Л, класс точности 0,5 %, с длиной погружаемой части 80 мм, со встроенным нормирующим преобразователем, диапазоном преобразования температур: -20...+80 °С.








4...20 мА

ОВЕН ДТСxx5.И


Термопреобразователи сопротивления с выходным сигналом 4...20 мА с коммутационной головкой

Таблица 20

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

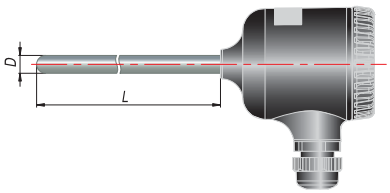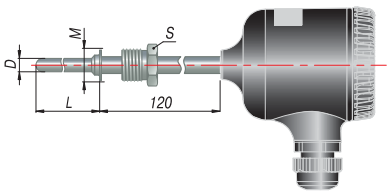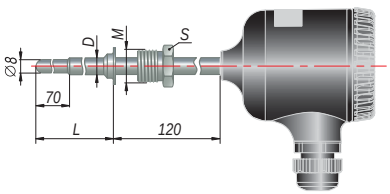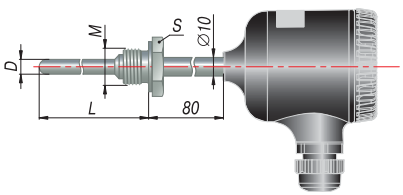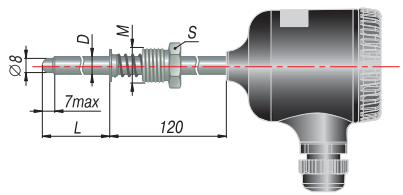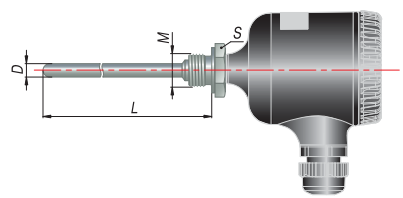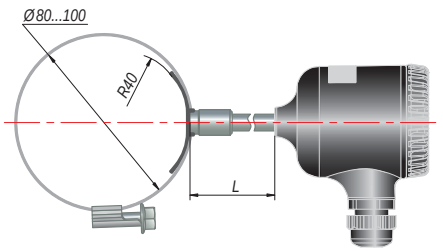Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Длина монтажной части, L*, мм
	015	D = 8 мм	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	025	D = 10 мм	
	035	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	
	045	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	
	145	D = 6 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	
	055	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	065	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм	
	075	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм	
	085	D = 10 мм M = 27×2 мм** S = 32 мм	
	095	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	
	105	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм	
	325	Датчик накладной на трубопровод диаметром от 80 до 100 мм	50, 80, 100, 120

Продолжение табл. 20

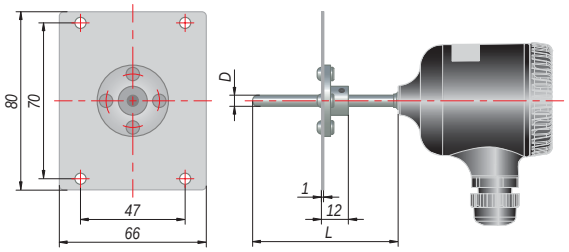Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Длина монтажной части, L*, мм
	405	D = 5 мм	80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000

** Длина монтажной части L выбирается при заказе.*
*** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.*

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДТСХМ-Х.Х.Х.Х.И[Х]

Конструктивное исполнение датчика:
015 025 035 045 145 055 065 075
085 095 105 325 405

Номинальная статическая характеристика (НСХ):
50М
100М
100П
Pt100

Класс точности, %:

для 50М, 100М	для 100П, Pt100
0,5 или 1,0	0,25 или 0,5

Длина монтажной части L, мм:
См. табл. 20

Диапазон преобразования:

для 50М	для 100П
1 – «-50...+180 °С»	4 – «-50...+500 °С»
2 – «0...+100 °С»	5 – «0...+300 °С»
3 – «0...+150 °С»	6 – «0...+500 °С»
17 – «-50...+150 °С»	12 – «-50...+100 °С»
16 – «-50...+50 °С»	73 – «0...+200 °С»
для 100М	**для Pt100**
1 – «-50...+180 °С»	4 – «-50...+500 °С»
2 – «0...+100 °С»	5 – «0...+300 °С»
3 – «0...+150 °С»	6 – «0...+500 °С»
17 – «-50...+150 °С»	12 – «-50...+100 °С»
16 – «-50...+50 °С»	73 – «0...+200 °С»

Материал коммутационной головки:
Пластмассовая – стандарт (при заказе не указывается)
МГ – металлическая



Примечание: *при измерении температуры выше 180 °С для моделей 015, 025, 105 рекомендуем использовать датчики с металлической головкой.*

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТС045М-100М.0,5.120.МГ.И[1]
Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления медный 100М, модель конструктивного исполнения 045, класс точности 0,5 %, с длиной монтажной части 120 мм, металлической коммутационной головкой, со встроенным нормирующим преобразователем, диапазоном преобразования температур: -50...+180 °С.

Пример обозначения при заказе: ДТС035М-50М.0,5.120.И[1]
Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления медный 50М, модель конструктивного исполнения 035, класс точности 0,5 %, с длиной монтажной части 120 мм, пластиковой коммутационной головкой, со встроенным нормирующим преобразователем, диапазоном преобразования температур: -50...+180 °С.

Конструктивное исполнение коммутационных головок для ОВЕН ДТС.И

Таблица 21

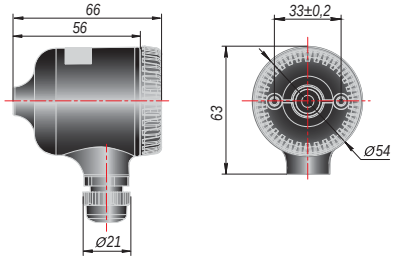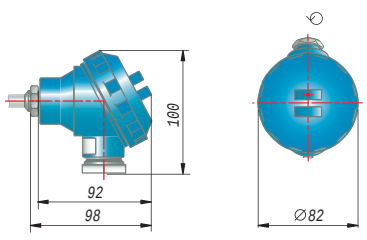Конструктивное исполнение головки	Под НПТ-3	
Материал головки	пластмассовая	металлическая
Чертеж		










4...20 мА

ОВЕН ДТПХхх5.И




Преобразователи термоэлектрические с выходным сигналом 4...20 мА с коммутационной головкой

Таблица 22

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

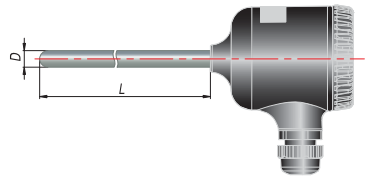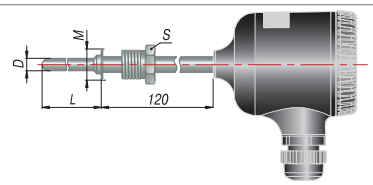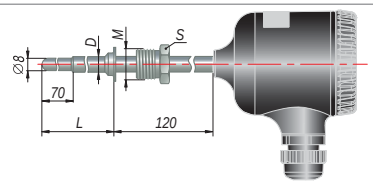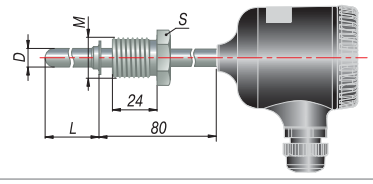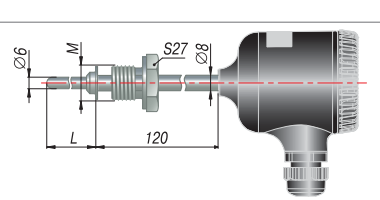Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал защитной арматуры (диапазон температур)	Длина монтажной части, L*, мм
	015	D = 8 мм	**ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) **ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	025	D = 10 мм	**ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) **ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) сталь 10Х23Н18 (-40...+900 °С)	
	035	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	**ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) **ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	
	045	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	**ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) **ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) сталь 10Х23Н18 (-40...+900 °С)	
	055	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	**ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) **ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	065	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм		60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	075	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм	**ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) **ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) сталь 10Х23Н18 (-40...+900 °С)	
	085	D = 10 мм M = 27×2 мм** S = 32 мм		
	095	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	**ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) **ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	
	105	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм		
	185	D = 10 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм		60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400
	195	D = 10 мм M = 22×2 мм** S = 27 мм		
	205	D = 10 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм R = 9,5 мм	**ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) **ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400
	215	D = 10 мм M = 27×2 мм** S = 32 мм R = 12 мм		
	265	D = 6 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм	**ДТПL** сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С) **ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000

Продолжение табл. 22

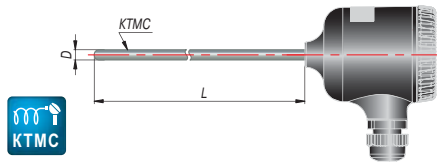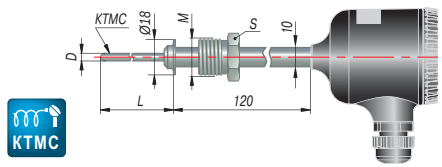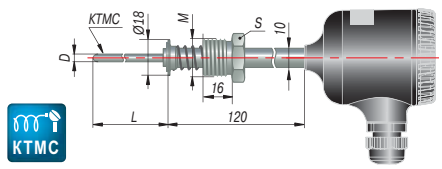Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал защитной арматуры (диапазон температур)	Длина монтажной части, L*, мм
	275	D = 3 мм D = 4,5 мм D – диаметр КТМС	**ДТПК** сталь AISI 321 (-40...+800 ºС), диаметр КТМС 3 мм сталь AISI 310 (-40...+900 ºС), диаметр КТМС 4,5 мм	100...20 000, кратно 10
	285	D = 3 мм D = 4,5 мм M = 20×1,5 мм S = 22 мм D – диаметр КТМС		
	295	D = 3 мм D = 4,5 мм M = 20×1,5 мм S = 22 мм D – диаметр КТМС		

** Длина монтажной части L выбирается при заказе.*
*** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.*

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДТПXXМ-01XX.X.И[X]

Диапазон преобразования:
для ДТПL
7 – «-40...+600 °С»
8 – «0...+400 °С»
9 – «0...+600 °С»
для ДТПК
9 – «0...+600 °С»
10 – «-40...+800 °С»
11 – «0...+800 °С»

Длина монтажной части L, мм:
См. табл. 22

Тип сенсора (НСХ):
L – преобразователь типа ТПЛ (ХК) хромель-копель
K – преобразователь типа ТПК (ХА) хромель-алюмель

Конструктивное исполнение датчика:
015 025 035 045 055 065 075 085 095
105 185 195 205 215 265 275 285 295

Материал коммутационной головки:
0 – пластмассовая
1 – металлическая

Материал защитной арматуры:
для ДТПL
0 – сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С)



для ДТПК
0 – сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С), мод. 015-105, 185-265
1 – сталь 10Х23Н18 (-40...+900 °С), мод. 025, 045, 075, 085
5 – сталь AISI 310 (-40...+900 °С), мод. 275, 285, 295; диаметр КТМС 4,5 мм
7 – сталь AISI 321 (-40...+800 °С), мод. 275, 285, 295; диаметр КТМС 3 мм

Примечание: *при измерении температуры выше 180 ºС для моделей 015, 025, 105 рекомендуем использовать датчики с металлической головкой.*

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТПК045М-0110.120.И[10]
Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термопара «хромель-алюмель», материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т с диапазоном измерения температуры: -40...+800 °С, с изолированным рабочим спаем, диаметром термоэлектрода 0,7 мм, с металлической коммутационной головкой, длиной монтажной части 120 мм, в корпусе 045, со встроенным нормирующим преобразователем, диапазон преобразования температур: -40....+800 °С.

Конструктивное исполнение коммутационных головок для ОВЕН ДТП.И

Таблица 23

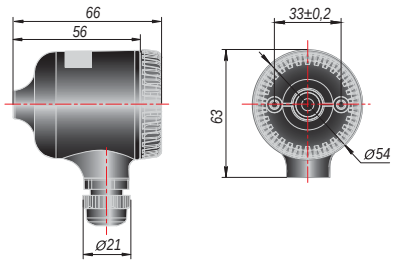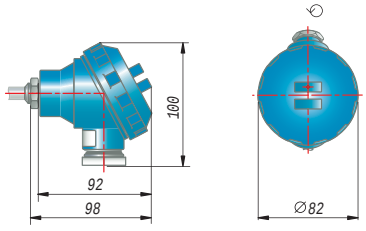Конструктивное исполнение головки	Под НПТ-3	
Материал головки	пластмассовая	металлическая
Чертеж		

ОВЕН ДРТС




Термисторы

РТС датчики – это термисторы с положительным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС) (*Positive Temperature Coefficient* – положительный температурный коэффициент). Термисторы или терморезисторы – это полупроводниковые резисторы, сопротивление которых нелинейно зависит от температуры. Температурная зависимость сопротивления термистора с положительным ТКС характеризуется значительным увеличением сопротивления при достижении определенной температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Допустимый рабочий ток	10 мА – при температуре 25 °С 2 мА – при максимальной рабочей температуре
Температурный диапазон	-55...+150 °С
Сопротивление при 25 °С	990...1010 Ом
Погрешность измерений	±1,3 °С
Изменение сопротивления	475...2277 Ом

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Конструктивное исполнение	Модель (обозначение при заказе)	Длина погружаемой части	Длина кабельного вывода	Диаметр погружаемой части
	**ДРТС014-1000 ОМ.50/2**	L = 50 мм	l = 2 м	D = 5 мм
	**ДРТС094-1000 ОМ.500/1**	L = 500 мм	l = 1 м	D = 6 мм
	**ДРТС174-1000 ОМ.120/6**	L = 120 мм	l = 6 м	D = 5 мм

ОВЕН ДТС3ххх

Термопреобразователи сопротивления для систем вентиляции и кондиционирования







Предназначены для работы с контроллерами ОВЕН ПЛК, приборами ОВЕН ТРМ133, ТРМ148, ТРМ151, МВА8, совместимы с контроллерами других производителей (российских и зарубежных). Полная взаимозаменяемость с наиболее распространенными зарубежными моделями. Чувствительный элемент – Pt1000 или по заказу: Pt100, Pt500, 50М.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Температура среды	-50...+120 °С
Погрешность измерения	±(0,3+0,005|t|) °С
Схема соединения	2-проводная – для Pt500, Pt1000, 3- и 4-проводная – для Pt100, 50М

Таблица 24

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

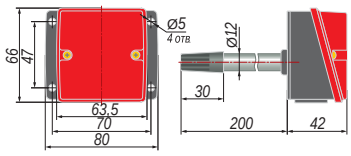Конструктивное исполнение	Модель	Чувствительный элемент	Длина монтажной части	Степень защиты	Применение датчика
	3014	Pt1000 Pt500 Pt100	50 мм	IP67	**ДТС3014-PT1000.B2.50/2** **ДТС3014-PT100.B3.50/2** для измерения температуры воды в контурах нагрева.
	3194	Pt1000 Pt500 Pt100	250 мм	IP67	**ДТС3194-PT1000.B2.250/2** для измерения температуры воды в трубопроводах контуров отопления.
	3105	Pt1000 Pt500 Pt100	70 мм 120 мм 220 мм	IP54	**ДТС3105-PT1000.B2.x** для измерения температуры воды в трубопроводах контуров отопления.
	3015	Pt1000 Pt500 Pt100 50М	200 мм	IP54	**ДТС3015-PT1000.B2.200** для измерения температуры в канале воздуховода системы вентиляции. Для подключения кабеля в корпусе предусмотрено отверстие, которое закрывается заглушкой.
	3005	Pt1000 Pt500 Pt100 50М	—	IP54	**ДТС3005-PT1000.B2** для измерения температуры наружного воздуха или воздуха внутри зданий. Устанавливается на плоскую поверхность стены. Аналог датчика ДТС125Л-50М.В2.60. Для подключения кабеля в корпусе предусмотрено отверстие, которое закрывается заглушкой.
	3225	Pt1000 Pt500 Pt100 50М	—	IP54	**ДТС3225-PT1000.B2** Накладной датчик для измерения температуры воды в трубопроводах систем отопления и вентиляции. Устанавливается на трубопровод, крепление осуществляется с помощью хомута. Для улучшения теплопроводности имеет медную пластину, изогнутую под соответствующий диаметр трубопровода.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДТС3XXX-X.XX.X/X

Конструктивное исполнение датчика:
3014 **3105** **3005** **3194** **3015** **3225**

Номинальная статическая характеристика (НСХ):
50М **Pt100** **Pt500** **Pt1000**

Класс допуска:
B – стандарт; **C**

Длина кабельного вывода:
Указывается для моделей 3014 и 3194
Стандарт – 2 м

Длина монтажной части, мм:
См. табл. 24

Схема внутренних соединений проводников:
2 – двухпроводная **4** – четырехпроводная
3 – трехпроводная

Пример обозначения при заказе: ДТС3194-PT1000.B2.250/2
Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления платиновый Pt1000, модель конструктивного исполнения 3194, класс допуска B, с 2-проводной схемой подключения, длиной монтажной части 250 мм, кабельным выводом длиной 2 метра.

Пример обозначения при заказе: ДТС3015-PT1000.B2.200
Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления платиновый Pt1000, модель конструктивного исполнения 3015, класс допуска B, с 2-проводной схемой подключения, с длиной монтажной части 200 мм, пластиковой коммутационной головкой.

ОВЕН КДТС

Комплекты термопреобразователей сопротивления для теплосчетчиков

ОВЕН КДТС (парные комплектные датчики температуры) предназначены для работы в составе различных приборов и систем учета и контроля тепловой энергии: теплосчетчиках, узлах учета тепла, системах теплоснабжения, АСКУТ, АСКУТЭ, АСКУЭ и т.п.
Комплектные термопреобразователи ОВЕН КДТС измеряют температуру и разность температур в прямом и обратном трубопроводах на входе и выходе объекта, энергопотребление которого контролируется методом непосредственного погружения в теплоноситель, неагрессивный по отношению к материалу оболочки их чувствительного элемента.

Свидетельство об утверждении типа средств измерений
Методика поверки – КУВФ.405210.003 МП

ПРЕИМУЩЕСТВА ОВЕН КДТС

- Датчики обладают максимально близкими характеристиками (расхождение не более 0,1 °С).
- Проходят контроль заводского ОТК и первичную поверку.
- Интервал – 4 года (соответствует среднему межповерочному интервалу большинства теплосчетчиков и узлов учета).
- Различные варианты исполнения, позволяющие использовать их на широком диапазоне теплоносителей и объектов.


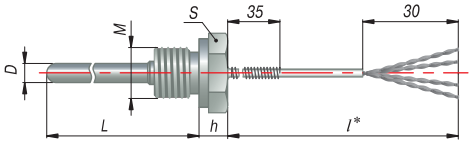
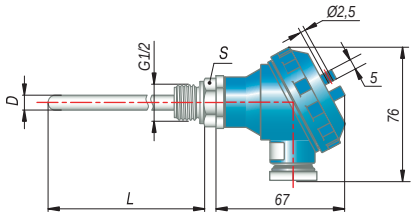
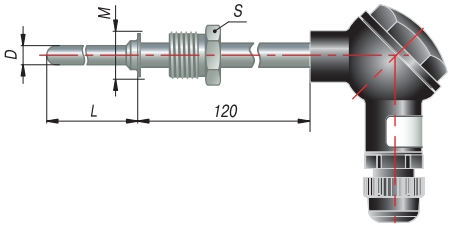
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 25

Характеристика		ОВЕН КДТС			
		ХХ4 с кабельным выводом		ХХ5 с коммутационной головкой	
Исполнение		КДТС014 	КДТС054 	КДТС105 	КДТС035 КДТС045 КДТС145 
Диапазон измеряемых температур		0...+150 °С			
Диапазон измерения разности температур		+3...+147 °С			
Номинальная статическая характеристика		Pt100, Pt500, Pt1000			
Степень защиты от влаги и пыли		IP67	IP54		
Схема соединения проводников	Pt100	4-проводная			
	Pt500, Pt1000	2-, 4-проводная			
Устойчивость к вибрации		Группа N1 по ГОСТ Р52931	Группа N2 по ГОСТ Р52931		
Класс допуска		A или B			
Относительная погрешность при измерения разности температур, %		$\delta_{\Delta t'} = \pm(0{,}5 + 3\Delta t_{min}/\Delta t)$			
Группа и вид климатического исполнения		С4, Р2			
Материал защитной арматуры		сталь 12Х18Н10Т			
Материал коммутационной головки		—	—	металлическая	пластмассовая металлическая
Тип резьбового штуцера		—	метрическая резьба трубная резьба	метрическая резьба трубная резьба	метрическая резьба трубная резьба

Таблица 26

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Конструктивное исполнение	Модель	Исполнение	Параметры	Тип резьбового штуцера	Материал	Длина монтажной части L, мм
	014	**XX4** с кабельным выводом	D = 5 мм	—	сталь 12Х18Н10Т	40, 45
	054		D = 6 мм S = 22 мм h = 9 мм	M = 16×1,5 мм (стандарт) M = 12×1,5 мм M = 20×1,5 мм G1/2		60
	105	**XX5** с комму-тационной головкой	D = 8 мм S = 27 мм В комплекте с гильзой	G1/2 (стандарт) M = 20×1,5 мм		60, 80, 120, 160, 180, 200
	035		D = 8 мм S = 27 мм	M = 20×1,5 мм (стандарт) G1/2		
	045		D = 10 мм S = 27 мм			
	145		D = 6 мм S = 27 мм			

** – длина кабельного вывода l указывается при заказе.*

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

КДТС XX4-X.XX.X/X.X

Конструктивное исполнение (модель):
014 054

Номинальная статическая характеристика (НСХ):
Pt100 Pt500 Pt1000

Класс допуска:
A B

Схема внутренних соединений проводников:
2 – двухпроводная (для Pt1000; Pt500)
4 – четырехпроводная (для Pt1000; Pt500; Pt100)

Длина монтажной части L:
См. табл. 26

Длина кабельного вывода, l, м:
По заказу – любая

Тип штуцера (для КДТС 054):
M16×1,5 – стандарт (при заказе не указывается)
M12x1,5
M20x1,5
G1/2

Пример обозначения при заказе: ОВЕН КДТС054-Pt100.B4.60/1,5
Это означает, что изготовлению подлежит комплект термопреобразователей сопротивления КДТС конструктивного исполнения 054, НСХ преобразователей Pt100, класс допуска B, с четырехпроводной схемой подключения, длиной монтажной части 60 мм, длиной кабельных выводов 1,5 м.

КДТС XX5-X.XX.X.X.X

Конструктивное исполнение (модель):
105 035 045 145

Номинальная статическая характеристика (НСХ):
Pt100 Pt500 Pt1000

Класс допуска:
A B

Схема внутренних соединений проводников:
2 – двухпроводная (для Pt1000; Pt500)
4 – четырехпроводная (для Pt1000; Pt500; Pt100)

Длина монтажной части L:
См. табл. 26

Материал коммутационной головки для КДТС 035, 045, 145:
Пластмассовая головка – стандарт (при заказе не указывается)
МГ – металлическая головка

Тип штуцера:

для КДТС 105	**для КДТС 035, 045, 145**
G1/2 – стандарт (при заказе не указывается)	M20×1,5 – стандарт (при заказе не указывается)
M20x1,5	**G1/2**

Пример обозначения при заказе: ОВЕН КДТС045-Pt1000.A4.120
Это означает, что изготовлению подлежит комплект термопреобразователей сопротивления КДТС конструктивного исполнения 045, НСХ преобразователей Pt1000, класс допуска A, с четырехпроводной схемой подключения, длиной монтажной части 120 мм, с пластмассовой коммутационной головкой.

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

Термопреобразователи во взрывозащищенном исполнении предназначены для непрерывного измерения температуры различных рабочих сред (пар, газ, вода, сыпучие материалы, химические реагенты и т.п.), неагрессивных к материалу корпуса датчика. Применяются для измерения температуры взрывоопасных смесей газов, паров, а также легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ.

Тип датчиков температуры	Термопреобразователи сопротивления			Преобразователи термоэлектрические			
Вид взрывозащиты	EXI — искробезопасная цепь						
Маркировка	0 Ex ia IIC T1...T6 Ga X						
Модели	**ДТСхх4**	**ДТСхх5**	**ДТС125Л**	**ДТПХхх4**	**ДТПХхх5**	**ДТПХхх4**	**ДТПХхх5**
Конструктивное исполнение	с кабельным выводом	с коммутационной головкой	для измерения температуры воздуха	с кабельным выводом	с коммутационной головкой	на основе КТМС с кабельным выводом	на основе КТМС с коммутационной головкой
Фото						 КТМС	 КТМС
Тип сенсора	термосопротивление			термоэлектродная проволока		КТМС	
Номинальная статическая характеристика (НСХ), диапазон измеряемых температур – максимально возможный*	−50... +180 °C ТСМ 50М, 100М медь −50... +500 °C ТСП 50П, 100П платина −50... +500 °C ТСП Pt100, Pt500, Pt1000 платина			−40... +1100 °C ХА (K) хромель-алюмель −40... +600 °C ХК (L) хромель-копель		−40... +1250 °C НН (N) нихросил-нисил −40... +750 °C ЖК (J) железо-константан	
Особенности	• высокая точность измерений • высокая стабильность • близость характеристики к линейной зависимости			• большой диапазон измеряемых температур • возможность измерения высоких температур		• низкий показатель тепловой инерции • высокая стабильность, увеличенный рабочий ресурс • возможность изгиба монтажной части датчика	
Особенности монтажа внешних электрических цепей	использование совместно с барьером искрозащиты ОВЕН ИСКРА-ТС.02 (маркировка [Ex ia] IIC)			использование совместно с барьером искрозащиты ОВЕН ИСКРА-ТП.02 (маркировка [Ex ia] IIC)			
Температурный класс (максимальная температура наружной поверхности корпуса)	T1 (не более 425 °C) T2 (не более 275 °C) T3 (не более 195 °C) T4 (не более 130 °C) T5 (не более 95 °C) T6 (не более 80 °C)			T1 (не более 425 °C) T2 (не более 275 °C) T3 (не более 195 °C) T4 (не более 130 °C) T5 (не более 95 °C) T6 (не более 80 °C)			
Интерфейс	—			—			
Страница в каталоге	стр. 161	стр. 162	стр. 163	стр. 164	стр. 165	стр. 166	стр. 167

** Диапазон измеряемых температур зависит от конструктивного исполнения и класса допуска датчика.*

*** В зависимости от модификации*

4...20 мА Датчики температуры с выходным сигналом 4...20 мА

EXI — искробезопасная цепь		EXD — взрывонепроницаемая оболочка	
0 Ex ia IIC T6 Ga X		1Ex d IIC T6 Gb X	
ДТСхх5.И	**ДТПХхх5.И**	**ДТСхх5.И**	**ДТПХхх5.И**
термосопротивления с коммутационной головкой	термопары с коммутационной головкой	термосопротивления с коммутационной головкой	термопары с коммутационной головкой
	 КТМС		 КТМС
термосопротивление	термоэлектродная проволока	КТМС	термосопротивление	термоэлектродная проволока	КТМС
−50... +500 °C ТСП Pt100 платина	−40... +1100 °C ХА (K) хромель-алюмель		−50... +500 °C ТСП Pt100 платина	−40... +1100 °C ХА (K) хромель-алюмель	
		−40... +1250 °C НН (N) нихросил-нисил			−40... +1250 °C НН (N) нихросил-нисил
• в коммутационную головку встроен нормирующий преобразователь • унифицированный выходной сигнал 4...20 мА • установка любого диапазона измерения в пределах, возможных для данного термосопротивления/термопары • HART-протокол			• в коммутационную головку встроен нормирующий преобразователь • унифицированный выходной сигнал 4...20 мА • установка любого диапазона измерения в пределах, возможных для данного термосопротивления/термопары • HART-протокол	
использование совместно с барьером искрозащиты ОВЕН ИСКРА-АТ.02 (маркировка [Ex ia] IIC)			использование кабеля в изолирующей оболочке	
T6 (не более 80 °C)			T6 (не более 80 °C)	
HART-протокол			**HART-протокол****	**HART-протокол****
стр. 169	стр. 170		стр. 173	стр. 174

Датчики температуры во взрывозащищенном исполнении
Общие сведения



ДТСxxx-Ex: ТУ 4211-023-46526536-2009
ДТПxxx-Ex: ТУ 4211-022-45626536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Свидетельство об утверждении типа средств измерений
Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора
Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза

Датчики ОВЕН выпускаются с двумя видами взрывозащиты:
- Ex i – искробезопасная электрическая цепь уровня ia (особовзрывобезопасная), маркировка 0Ex ia IIC T1...T6 Ga X;
- Ex d – взрывонепроницаемая оболочка, маркировка 1Ex d IIC T6 Gb X.

В варианте Ex i могут быть изготовлены все модели термопреобразователей сопротивления и термопар с кабельным выводом и с коммутационной головкой, а также датчики температуры с выходным сигналом 4...20 мА.
В варианте Ex d изготавливаются датчики температуры с выходным сигналом 4...20 мА.

Искробезопасная цепь Ex i. Датчики с маркировкой 0Ex ia IIC T1...T6 Ga X

Искробезопасная электрическая цепь – это цепь, в которой разряды или термические воздействия, возникающие в нормальном или аварийном режиме работы электрооборудования, не вызывают воспламенения взрывоопасной смеси. Датчики температуры ОВЕН имеют уровень искрозащиты Ex ia (особовзрывобезопасный), что сохраняет условия безопасности даже в случае одновременных и независимых повреждений.
Взрывозащищенность датчика обеспечивается следующими средствами:
- выполнение конструкции датчика в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010;
- ограничение максимального тока I_i и максимального напряжения U_i в цепях датчика до искробезопасных значений;
- ограничение емкости C_i конденсаторов, содержащихся в электрических цепях датчика, и суммарной величины индуктивности L_i .

Ограничение тока и напряжения в цепях датчика до искробезопасных значений достигается за счет обязательного подключения датчика через барьер искрозащиты (рекомендуем ИСКРА–x.02), имеющий вид взрывозащиты выходных цепей «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем «ia» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 (маркировка [Ex ia] IIC).

Взрывонепроницаемая оболочка Ex d. Датчики с маркировкой 1Ex d IIC T6 Gb X

Взрывонепроницаемая оболочка — вид взрывозащиты, в котором электрооборудование помещается в прочную оболочку, способную выдержать внутренний взрыв без деформирования корпуса. Зазоры элементов корпуса обеспечивают выход газов, образовавшихся во время вспышки, во внешнюю взрывоопасную среду без ее подрыва.
Электрические части датчика помещены во взрывозащищенную оболочку, соответствующую следующим стандартам:
- взрывонепроницаемая оболочка «d» по ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011;
- вид взрывозащиты «специальный» по ГОСТ 22782.3.

Оболочка имеет высокую степень механической прочности, детали и их соединения конструктивно выполнены с соблюдением параметров взрывозащиты. Взрывозащищенность кабельного ввода обеспечивается путем его уплотнения эластичной резиновой втулкой. Крышка корпуса датчика предохранена от самоотвинчивания с помощью специального фиксатора, кабельный ввод и защитная арматура – с помощью клея.
Датчик обеспечивает герметичность корпуса при избыточном давлении 1,0 МПа.

Расшифровка маркировки взрывозащиты датчиков температуры ОВЕН

0Ex ia IIC T1...T6 Ga X

0	Датчики относятся к категории особо взрывобезопасного оборудования
Ex	Знак соответствия стандартам взрывозащиты
ia	Вид взрывозащиты – искробезопасная цепь, уровень «ia» (наивысший)
IIC	Группа позволяет использовать датчик в наиболее взрывоопасных нерудничных средах (например, водород, ацетилен)
T1...T6	Датчик может использоваться в температурных классах T1...T6, указанных в табл. 27
Ga	Уровень взрывозащиты датчика – «очень высокий», применены дополнительные средства взрывозащиты
X	Особые условия эксплуатации датчиков

1Ex d IIC T6 Gb X

1	Датчики относятся к категории взрывобезопасного оборудования
Ex	Знак соответствия стандартам взрывозащиты
d	Вид взрывозащиты – взрывонепроницаемая оболочка
IIC	Группа позволяет использовать датчик в наиболее взрывоопасных нерудничных средах (например, водород, ацетилен)
T6	Датчик может использоваться в температурном классе T6 (см. табл. 27)
Gb	Уровень взрывозащиты датчика – «высокий»
X	Особые условия эксплуатации датчиков

Температурный класс в маркировке взрывозащиты *Таблица 27*

Температурный класс	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Температура окружающей и контролируемой среды, не более	425 °C	275 °C	195 °C	130 °C	95 °C	80 °C

Особые условия эксплуатации датчиков (знак X в конце маркировки)
- Подключение датчика к внешним цепям должно производиться через сертифицированные барьеры искробезопасности.
- Установка, подключение, эксплуатация, тех. обслуживание и отключение датчика должно производиться в соответствии с технической документацией производителя.
- Температурный класс в маркировке взрывозащиты термопреобразователей выбирается исходя из максимальной температуры окружающей среды и максимальной температуры контролируемой среды в соответствии с табл. 27.

ОВЕН ДТСхх4.EXI

Термопреобразователи сопротивления с кабельным выводом

Тип взрывозащиты:
искробезопасная цепь 0 Ex ia IIC T1...T6 Ga



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 28

Характеристика	Значение		
Номинальная статическая характеристика (НСХ)	50М, 100М	50П, 100П	Pt100, Pt500, Pt1000
Диапазон измеряемых температур:			
– класс допуска A	–50...+120 °С	–50...+250 °С	
– класс допуска B	–50...+150 °С		
– класс допуска C	–50...+150 °С		
Условное давление	0,4...10 МПа, в зависимости от конструктивного исполнения		
Количество чувствительных элементов	1 или 2		
Схема внутренних соединений проводников	2 – двухпроводная, 3 – трехпроводная, 4 – четырехпроводная		
Тип резьбового штуцера	метрическая резьба, трубная резьба		
Материал защитной арматуры	сталь 12Х18Н10Т, латунь		
Степень защиты корпуса датчика	IP54 (IP67 для моделей 314, 414, 164, 174, 294)		
Маркировка взрывозащиты	0 Ex ia IIC T1...T6 Ga		
Параметры искробезопасных электрических цепей	U_i = 10,2 В; I_i = 200 мА; L_i = 0,75 мГн; C_i = 2,75 мкФ		

Конструктивные исполнения

СТР. 130
Раздел «ОВЕН ДТСхх4 Термопреобразователи сопротивления с кабельным выводом»
таблица 3

Примечание: для обеспечения искробезопасной цепи во взрывоопасной зоне датчики используются совместно с барьером искрозащиты ОВЕН ИСКРА-ТС.02.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

X ДТС XX4-X.XX.X/X.EXI-X

Количество чувствительных элементов:
Один чувствительный элемент – стандарт (при заказе не указывается)
2 – два чувствительных элемента

Конструктивное исполнение датчика (модель):
XX4 – датчики с кабельным выводом (табл. 3)

Номинальная статическая характеристика (НСХ):
50М – стандарт
100М
50П
100П
Pt100 – стандарт
Pt500
Pt1000

Класс допуска:
A
B (стандарт)
C

Температурный класс в маркировке взрывозащиты:
T1 – не более 425 °С
T2 – не более 275 °С
T3 – не более 195 °С
T4 – не более 130 °С
T5 – не более 95 °С
T6 – не более 80 °С

Длина кабельного вывода *l*, м:
0,2 м – стандарт
По заказу – любая (до 20 м)

Длина монтажной части L, мм:
См. табл. 3

Схема внутренних соединений проводников:
2 – двухпроводная
3 – трехпроводная (стандарт)
4 – четырехпроводная

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТС054-50М.В3.60/1.EXI-T4
Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термопреобразователь сопротивления медный 50М, модель 054, класс допуска В, с трехпроводной схемой соединений, длиной монтажной части 60 мм, длиной кабельного вывода 1 м, во взрывозащищенном исполнении, температурный класс Т4 (температура контролируемой среды до 130 °С).

ОВЕН ДТСxx5.EXI

Термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой

Тип взрывозащиты:
искробезопасная цепь 0 Ex ia IIC T1...T6 Ga



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 29

Характеристика	Значение		
Номинальная статическая характеристика (НСХ)	50М, 100М	50П, 100П	Pt100, Pt500, Pt1000
Диапазон измеряемых температур:			
– класс допуска А	–50...+120 °С	–50...+450 °С	–50...+300 °С
– класс допуска В	–50...+180 °С	–50...+500 °С	
– класс допуска С	–50...+180 °С	–50...+500 °С	
Условное давление	0,4...10 МПа, в зависимости от конструктивного исполнения		
Количество чувствительных элементов	1 или 2		
Схема внутренних соединений проводников	2 – двухпроводная, 3 – трехпроводная, 4 – четырехпроводная		
Материал коммутационной головки	пластмассовая, металлическая		
Тип резьбового штуцера	метрическая резьба, трубная резьба		
Материал защитной арматуры	сталь 12Х18Н10Т		
Степень защиты корпуса датчика	IP54 (P65 для датчиков с металлической головкой)		
Маркировка взрывозащиты	0 Ex ia IIC T1...T6 Ga		
Параметры искробезопасных электрических цепей	U_i = 10,2 В; I_i = 200 мА; L_i = 0,75 мГн; C_i = 2,75 мкФ		

Конструктивные исполнения

СТР. 132
Раздел «ОВЕН ДТСxx5 Термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой»
таблица 4

Примечание: для обеспечения искробезопасной цепи во взрывоопасной зоне датчики используются совместно с барьером искрозащиты ОВЕН ИСКРА-ТС.02.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

X ДТС XX5 X-X.XX.X.X.EXI-X

Количество чувствительных элементов:
Один чувствительный элемент – стандарт (при заказе не указывается)
2 – два чувствительных элемента

Конструктивное исполнение датчика (модель):
XX5 – датчики с коммутационной головкой (табл. 4)

Конструктивное исполнение коммутационной головки (табл. 5):
Стандартное исполнение (при заказе не указывается)
Л – увеличенная коммутационная головка

Номинальная статическая характеристика (НСХ):
50М – стандарт
100М
50П
100П
Pt100 – стандарт
Pt500
Pt1000

Температурный класс в маркировке взрывозащиты:
T1 – не более 425 °С
T2 – не более 275 °С
T3 – не более 195 °С
T4 – не более 130 °С
T5 – не более 95 °С
T6 – не более 80 °С

Исполнение коммутационной головки:
Пластмассовая – стандарт (при заказе не указывается)
МГ – металлическая

Длина монтажной части L, мм:
См. табл. 4

Схема внутренних соединений проводников:
2 – двухпроводная
3 – трехпроводная (стандарт)
4 – четырехпроводная

Класс допуска:
A **B** (стандарт) **C**

Примечания:
1. *Датчики 50/100 Ом с 2-проводной схемой соединения изготавливаются с длиной монтажной части не более 250 мм.*
2. *Датчики с металлической головкой и двумя чувствительными элементами производятся только с 2-проводной схемой соединения.*
3. *Датчики с двумя чувствительными элементами производятся только с увеличенной коммутационной головкой.*
4. *При измерении температуры выше 180 °С для моделей 015, 025, 105 рекомендуем использовать датчики с металлической головкой.*

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТС045-100М.В3.120.EXI-T4
Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термопреобразователь сопротивления медный 100М, модель 045, класс допуска В, с трехпроводной схемой соединений, длиной монтажной части 120 мм, с пластиковой коммутационной головкой, температурный класс Т4 (температура контролируемой среды до 130 °С).

ОВЕН ДТС125Л.EXI

Термопреобразователь сопротивления для измерения температуры воздуха

Тип взрывозащиты:
искробезопасная цепь 0 Ex ia IIC T4...T6 Ga



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Таблица 30

Характеристика	Значение
Номинальная статическая характеристика (НСХ)	50М, 100М, 50П, 100П, Pt100, Pt500, Pt1000
Класс допуска	A, B, C
Диапазон измеряемых температур	–50...+100 °С
Условное давление	0,4...10 МПа, в зависимости от конструктивного исполнения
Количество чувствительных элементов	1
Схема внутренних соединений проводников	2 – двухпроводная, 3 – трехпроводная, 4 – четырехпроводная
Материал защитной арматуры	сталь 12Х18Н10Т
Степень защиты корпуса датчика	IP54
Маркировка взрывозащиты	0 Ex ia IIC T4...T6 Ga
Параметры искробезопасных электрических цепей	U_i = 10,2 В; I_i = 200 мА; L_i = 0,75 мГн; C_i = 2,75 мкФ

Примечание:
для обеспечения искробезопасной цепи во взрывоопасной зоне датчики используются совместно с барьером искрозащиты ОВЕН ИСКРА-ТС.02.

Таблица 31

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

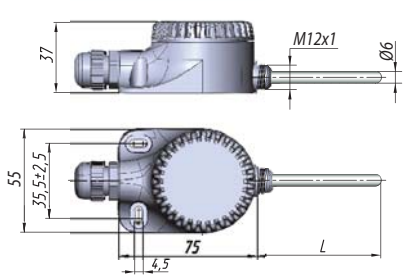Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал	Диапазон рабочих температур	Длина монтажной части L*, мм	Экран для защиты от солнечных лучей	
	125Л	D = 6 мм	сталь 12Х18Н10Т	–50...+100 °С	60		ЭКРАН01
					80		ЭКРАН02
					100		ЭКРАН03

** Длина монтажной части L выбирается при заказе.*

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДТС 125Л-X.XX.X.EXI-X

Номинальная статическая характеристика (НСХ):
50М – стандарт
100М
50П
100П
Pt100 – стандарт
Pt500
Pt1000

Класс допуска:
A
B (стандарт)
C

Температурный класс в маркировке взрывозащиты:
T4 – не более 130 °С
T5 – не более 95 °С
T6 – не более 80 °С

Длина монтажной части L, мм:
60 (стандарт), **80**, **100**

Схема внутренних соединений проводников:
2 – двухпроводная
3 – трехпроводная (стандарт)
4 – четырехпроводная

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТС125Л-100М.В3.80.EXI-Т6
Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термопреобразователь сопротивления медный 100М, модель 125Л, класс допуска В, с трехпроводной схемой соединений, длиной погружаемой части 80 мм, температурный класс Т6 (температура контролируемой среды до 80 °С).

ОВЕН ДТПХхх4.EXI

Преобразователи термоэлектрические на основе термоэлектродной проволоки с кабельным выводом

Тип взрывозащиты:
искробезопасная цепь 0 Ex ia IIC T1...T6 Ga



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 32

Характеристика	Значение	
	ДТПLхх4	ДТПКхх4
Номинальная статическая характеристика (НСХ)	L (XK) хромель-копель	K (XA) хромель-алюмель
Диапазон измеряемых температур	-40...+400 °С	
Класс допуска	2	
Диаметр термоэлектрода	0,5 мм 0,7 мм	
Материал защитной арматуры	латунь сталь 12Х1810Т	
Степень защиты корпуса датчика	IP54, IP67	
Условное давление	0,4...10 МПа, в зависимости от конструктивного исполнения	
Маркировка взрывозащиты	0 Ex ia IIC T1...T6 Ga	
Параметры искробезопасных электрических цепей	U_i = 6,8 В; I_i = 100 мА; L_i = 0,15 мГн; C_i = 15 мкФ	

Конструктивные исполнения

СТР. 138
Раздел «ОВЕН ДТПХхх4 Преобразователи термоэлектрические на основе термоэлектродной проволоки с кабельным выводом»
таблица 9

Примечание: для обеспечения искробезопасной цепи во взрывоопасной зоне датчики используются совместно с барьером искрозащиты ОВЕН ИСКРА-ТП.02.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

X ДТПX XX4-XX.X/XX.EXI-X

Количество чувствительных элементов:
Один чувствительный элемент – стандарт (при заказе не указывается)
2 – два чувствительных элемента

Номинальная статическая характеристика (НСХ):
K – преобразователь типа ТПК (XA) хромель-алюмель
L – преобразователь типа ТПК (XK) хромель-копель

Конструктивное исполнение датчика (модель):
XX4 – датчики с кабельным выводом (табл. 9)

Исполнение рабочего спая относительно корпуса:
0 – изолированный
1 – неизолированный

Диаметр термоэлектрода:
0 – 0,5 мм (стандарт)
1 – 0,7 мм

Температурный класс в маркировке взрывозащиты:
T1 – не более 425 °С
T2 – не более 275 °С
T3 – не более 195 °С
T4 – не более 130 °С
T5 – не более 95 °С
T6 – не более 80 °С

Тип кабеля:
Кабель ДКТ – стандарт (при заказе не указывается)
K – кабель СФКЭ
C – силикон

Длина кабельного вывода *l*, м:
0,2 м – стандарт
По заказу – любая (до 20 м)

Длина монтажной части L, мм:
См. табл. 9

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТПК074-00.120/1.EXI-T2
Это означает, что изготовлению и поставке подлежит преобразователь термоэлектрический «хромель-алюмель», материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т с диапазоном измерения температуры: -40...+400 °С, с изолированным рабочим спаем, диаметром термоэлектрода 0,5 мм, длиной монтажной части 120 мм, с кабельным выводом ДКТК длиной 1 метр, в корпусе 074, во взрывозащищенном исполнении, температурный класс Т2 (температура окружающей и контролируемой среды при работе во взрывоопасной зоне до 275 °С).

Тип взрывозащиты:
искробезопасная цепь 0 Ex ia IIC T1...T6 Ga

ОВЕН ДТПХхх5.EXI

Преобразователи термоэлектрические на основе термоэлектродной проволоки с коммутационной головкой



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 33

Характеристика	Значение	
	ДТПLхх5	ДТПКхх5
Номинальная статическая характеристика (НСХ)	L (XK) хромель-копель	K (XA) хромель-алюмель
Диапазон измеряемых температур	-40...+600 °С	-40...+800 °С -40...+900 °С
Класс допуска	2	
Диаметр термоэлектрода	0,5 мм; 0,7 мм; 1,2 мм	
Материал защитной арматуры	сталь 12Х1810Т	сталь 12Х1810Т сталь 10Х23Н18
Степень защиты корпуса датчика	IP54, IP67	
Условное давление	0,4...10 МПа, в зависимости от конструктивного исполнения	
Маркировка взрывозащиты	0 Ex ia IIC T1...T6 Ga	
Параметры искробезопасных электрических цепей	U_i = 6,8 В; I_i = 100 мА; L_i = 0,15 мГн; C_i = 15 мкФ	

Конструктивные исполнения

СТР. 140
Раздел «ОВЕН ДТПХхх5 Преобразователи термоэлектрические на основе термоэлектродной проволоки с коммутационной головкой»
таблица 10

Примечание: для обеспечения искробезопасной цепи во взрывоопасной зоне датчики используются совместно с барьером искрозащиты ОВЕН ИСКРА-ТП.02.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Х ДТПХ ХХ5 Х-ХХХХ.Х.EXI-Х

Количество чувствительных элементов:
Один чувствительный элемент – стандарт (при заказе не указывается)
2 – два чувствительных элемента

Номинальная статическая характеристика (НСХ):
К – преобразователь типа ТПК (ХА) хромель-алюмель
L – преобразователь типа ТПL (ХК) хромель-копель

Конструктивное исполнение датчика (модель):
ХХ5 – датчики с коммутационной головкой (табл. 10)

Конструктивное исполнение коммутационной головки:
Стандартное исполнение (при заказе не указывается)
Л – увеличенная коммутационная головка

Исполнение рабочего спая относительно корпуса:
0 – изолированный
1 – неизолированный

Диаметр термоэлектрода:
0 – 0,5 мм
1 – 0,7 мм (стандарт)
2 – 1,2 мм

Температурный класс в маркировке взрывозащиты:
Т1 – не более 425 °С
Т2 – не более 275 °С
Т3 – не более 195 °С
Т4 – не более 130 °С
Т5 – не более 95 °С
Т6 – не более 80 °С

Длина монтажной части L, мм:
См. табл. 10

Материал защитной арматуры:
для ДТПL
0 – сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С), мод. 015–265

для ДТПК
0 – сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С), мод. 015–265
1 – сталь 10Х23Н18 (-40...+900 °С), мод. 025, 045, 075, 085

Материал коммутационной головки:
0 – пластмассовая
1 – металлическая

Примечания:
1. *При измерении температуры выше 180 °С для моделей 015, 025, 105 рекомендуем использовать датчики с металлической головкой.*
2. *Для моделей 015–105, 185–265 из стали 12Х18Н10Т с длиной погружаемой части 60–200 мм указанные температурные диапазоны обеспечиваются только при использовании металлической коммутационной головки.*

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТПК045-0110.120.EXI-Т1
Это означает, что изготовлению и поставке подлежит преобразователь термоэлектрический «хромель-алюмель», материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т, с диапазоном измерения температуры: -40...+800 °С, с изолированным рабочим спаем, диаметром термоэлектрода 0,7 мм, с металлической коммутационной головкой, длиной монтажной части 120 мм, в корпусе 045, класс допуска 2, во взрывозащищенном исполнении, температурный класс Т1 (температура окружающей и контролируемой среды при работе во взрывоопасной зоне до 425 °С).

ОВЕН ДТПXxx4.EXI

КТМС

Преобразователи термоэлектрические на основе КТМС с кабельным выводом

Тип взрывозащиты:
искробезопасная цепь 0 Ex ia IIC T1...T6 Ga



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 34

Характеристика	Значение			
	ДТПLxx4	ДТПKxx4	ДТПJxx4	ДТПNxx4
Номинальная статическая характеристика (НСХ)	L (XK) хромель-копель	K (XA) хромель-алюмель	J (ЖК) железо-константан	N (НН) нихросил-нисил
Диапазон измеряемых температур	-40...+400 °С -40...+600 °С	-40...+400 °С -40...+800 °С -40...+600 °С -40...+900 °С	-40 ...+400 °С -40 ...+600 °С -40 ...+800 °С	-40...+1100 °С -40...+1250 °С
Класс допуска	2	1		
Диаметр КТМС	3,0 мм	1,5 мм; 2,0 мм; 3,0 мм; 4,5 мм	4,5 мм	4,5 мм
Материал защитной арматуры	сталь 12Х1810Т сталь AISI 316 сталь AISI 316Т сталь 10Х17Н13М2Т	сталь 12Х1810Т сталь AISI 321 сталь AISI 310 сталь AISI 316 сталь AISI 316Т сталь 10Х17Н13М2Т	сталь AISI 321	сплав Nicrobell D
Степень защиты корпуса датчика	IP54, IP67			
Условное давление	0,4...10 МПа, в зависимости от конструктивного исполнения			
Маркировка взрывозащиты	0 Ex ia IIC T1...T6 Ga			
Параметры искробезопасных электрических цепей	U_i = 6,8 В; I_i = 100 мА; L_i = 0,15 мГн; C_i = 15 мкФ			

Конструктивные исполнения

СТР. 142
Раздел «ОВЕН ДТПXxx4 Преобразователи термоэлектрические на основе КТМС с кабельным выводом»
таблица 12

Примечание: для обеспечения искробезопасной цепи во взрывоопасной зоне датчики используются совместно с барьером искрозащиты ОВЕН ИСКРА-ТП.02.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

X ДТПX XX4-XX.X/XX.X.EXI-X

Количество чувствительных элементов:
Один чувствительный элемент – стандарт (при заказе не указывается)
2 – два чувствительных элемента

Номинальная статическая характеристика (НСХ):
K – преобразователь типа ТПК (XA) хромель-алюмель
L – преобразователь типа ТПК (XK) хромель-копель
N – преобразователь типа ТПН (НН) нихросил-нисил
J – преобразователь типа ТПЖ (ЖК) железо-константан

Конструктивное исполнение датчика (модель):
XX4 – датчики с кабельным выводом (табл. 12)

Исполнение рабочего спая относительно корпуса:
0 – изолированный
1 – неизолированный

Диаметр КТМС:
5 – 1,5 мм
6 – 2,0 мм
7 – 3,0 мм
9 – 4,5 мм
(зависит от модели, см. табл. 12)

Температурный класс в маркировке взрывозащиты:
T1 – не более 425 °С **T4** – не более 130 °С
T2 – не более 275 °С **T5** – не более 95 °С
T3 – не более 195 °С **T6** – не более 80 °С

Класс допуска:
1 – первый класс (для НСХ типа K, N, J);
Второй класс (для НСХ типа L) – при заказе не указывается

Тип кабеля:
K – кабель СФКЭ
C – силикон

Длина кабельного вывода *l*, м:
0,2 м – стандарт
По заказу – любая (до 20 м)

Длина монтажной части L, мм:
См. табл. 12

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТПN444-09.100/5C.1.EXI-T2
Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термопара «нихросил-нисил» с диапазоном измерения температуры: -40...+1250 °С, с изолированным рабочим спаем, диаметром КТМС 4,5 мм, длиной монтажной части 100 мм, длиной силиконового кабельного вывода 5 м, конструктивное исполнение 444, во взрывозащищенном исполнении, температурный класс Т2 (температура окружающей и контролируемой среды при работе во взрывоопасной зоне до 275 °С).

ОВЕН ДТПХхх5.EXI

Преобразователи термоэлектрические на основе КТМС с коммутационной головкой

Тип взрывозащиты:
искробезопасная цепь 0 Ex ia IIC T1...T6 Ga



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 35

Характеристика	Значение		
	ДТПLхх5	ДТПKхх5	ДТПNхх5
Номинальная статическая характеристика (НСХ)	L (XK) хромель-копель	K (XA) хромель-алюмель	N (НН) нихросил-нисил
Диапазон измеряемых температур	-40...+600 °С	-40...+800 °С -40...+1000 °С -40...+900 °С -40...+1100 °С	-40...+1100 °С -40...+1250 °С
Класс допуска	2	1	
Диаметр КТМС	3,0 мм	3,0 мм; 4,5 мм	
Материал защитной арматуры	сталь 12Х1810Т сталь AISI 316 сталь AISI 316Т сталь 10Х17Н13М2Т	сталь 12Х1810Т сталь 15Х25Т сталь ХН45Ю сталь AISI 321 сталь AISI 310 сталь AISI 316 сталь AISI 316Т корунд CER795 сталь 10Х17Н13М2Т	сталь ХН45Ю сплав Nicrobell D керамика МКРц
Степень защиты корпуса датчика	IP54, IP67		
Условное давление	0,4...10 МПа, в зависимости от конструктивного исполнения		
Маркировка взрывозащиты	0 Ex ia IIC T1...T6 Ga		
Параметры искробезопасных электрических цепей	U_i = 6,8 В; I_i = 100 мА; L_i = 0,15 мГн; C_i = 15 мкФ		

Конструктивные исполнения

СТР. 144
Раздел «ОВЕН ДТПХхх5 Преобразователи термоэлектрические на основе КТМС с коммутационной головкой»
таблица 14

Примечание: для обеспечения искробезопасной цепи во взрывоопасной зоне датчики используются совместно с барьером искрозащиты ОВЕН ИСКРА-ТП.02.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

X ДТПX XX5-XXXX.X.X.EXI-X

Количество чувствительных элементов:
Один чувствительный элемент – стандарт (при заказе не указывается)
2 – два чувствительных элемента

Номинальная статическая характеристика (НСХ):
K – преобразователь типа ТПК (ХА) хромель-алюмель
L – преобразователь типа ТПL (XK) хромель-копель
N – преобразователь типа ТПN (НН) нихросил-нисил

Конструктивное исполнение датчика (модель):
XX5 – датчики с коммутационной головкой (табл. 14)

Исполнение рабочего спая относительно корпуса:
0 – изолированный **1** – неизолированный

Диаметр КТМС:
7 – 3,0 мм (только для моделей 275, 285, 295, 365)
9 – 4,5 мм

Материал коммутационной головки:
0 – пластмассовая (только для мод. 275, 285, 295, 365)
1 – металлическая

Температурный класс в маркировке взрывозащиты:
T1 – не более 425 °С **T4** – не более 130 °С
T2 – не более 275 °С **T5** – не более 95 °С
T3 – не более 195 °С **T6** – не более 80 °С

Класс допуска:
1 – первый класс (для НСХ типа K, N)
Второй класс (для НСХ типа L) – при заказе не указывается

Длина монтажной части L, мм*:
См. табл. 14

Материал защитной арматуры:
для ДТПL
0 – сталь 12Х18Н10Т (-40...+600 °С), мод. 115–135

для ДТПK
0 – сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С), мод. 115, 125, 135
2 – сталь 15Х25Т (-40...+1000 °С), мод. 115, 125, 135
4 – сталь ХН45Ю (-40...+1100 °С), мод. 115, 125, 135, 225
5 – сталь AISI 310 (-40...+900 °С), мод. 275, 285, 295, 365
6 – сталь AISI 316 (-40...+900 °С), мод. 275, 285, 295, 365
7 – сталь AISI 321 (-40...+800 °С), мод. 275, 285, 295, 365
9 – корунд CER795 (-40...+1100 °С), мод. 145, 155, 165

для ДТПN
4 – сталь ХН45Ю (-40...+1250 °С), мод. 115, 125, 135, 225
8 – Nicrobell D (-40...+1250 °С), мод. 275, 285, 295, 365
9 – корунд CER795 (-40...+1100 °С), мод. 145, 155, 165

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТПК125-0910.500.1.EXI-T1
Это означает, что изготовлению и поставке подлежит преобразователь термоэлектрический «хромель-алюмель», материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т с диапазоном измерения температуры: -40...+800 °С, с изолированным рабочим спаем, диаметром КТМС 4,5 мм, с металлической коммутационной головкой, длиной монтажной части 500 мм, классом допуска 1, конструктивное исполнение 125, во взрывозащищенном исполнении, температурный класс T1 (температура окружающей и контролируемой среды при работе во взрывоопасной зоне до 425 °С).

* *В обозначении при заказе длины монтажной части для модели 115 указывается соотношение L1/L2.*

4...20 мА

EXI Тип взрывозащиты: искробезопасная цепь 0 Ex ia IIC T6 Ga



Датчики температуры с выходным сигналом 4...20 мА ДТС.И.EXI, ДТП.И.EXI предназначены для установки и работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

- Тип выхода: аналоговый, многопредельный
- НСХ: Pt100, K (XA), N (HH)
- Диапазон измеряемых температур: –50...+1250 °С
- Выходной сигнал: 4...20 мА, HART
- Погрешность: ±0,25 %; ±0,5 %
- Межповерочный интервал — 2 года


Примечание: для обеспечения искробезопасной цепи во взрывоопасной зоне датчики используются совместно с барьером искрозащиты ОВЕН ИСКРА-АТ.02.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 36

Характеристика	ОВЕН ДТС.И.EXI	ОВЕН ДТП.И.EXI	
	ДТСxx5.И.EXI (термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой)	ДТПXxx5.И.EXI (термоэлектрические преобразователи с коммутационной головкой)	
Выходной сигнал			
Номинальная статическая характеристика (НСХ)	Pt100	K (XA) хромель-алюмель	N (HH) нихросил-нисил
Диапазон измеряемых температур (максимальное значение, диапазон преобразования см. обозначение при заказе)	–50...+500 °С	–40...+800 °С –40...+900 °С	–40...+1250 °С
Погрешность	±0,25 или ±0,5	±0,5	
Диапазон выходного тока	4...20 мА		
Интерфейс	HART		
Выходной сигнал при аварии (обрыв или короткое замыкание чувствительного элемента)	23 мА		
Диапазон допустимых сопротивлений нагрузки	250...956 Ом		
Время установления рабочего режима после включения напряжения питания	не более 30 с		
Питание			
Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока)	24 В		
Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока)	8...30 В		
Максимальная мощность потребления	0,8 Вт		
Конструкция			
Способ контакта с измеряемой средой	погружаемый		
Степень защиты корпуса датчика (по ГОСТ 14254)	IP65		
Параметры взрывозащиты			
Маркировка	0 Ex ia IIC T6 Ga		
Максимальные значения для подключения по токовой цепи	U_i = 30 В, I_i = 120 мА, L_i = 10 мкГн, C_i = 1,0 нФ		

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

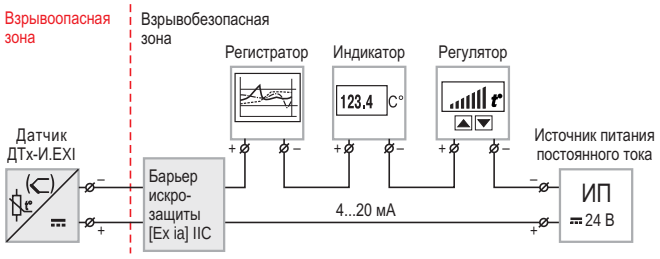

Пример схемы подключения датчика с выходным сигналом 4...20 мА во взрывозащищенном исполнении к нескольким вторичным устройствам

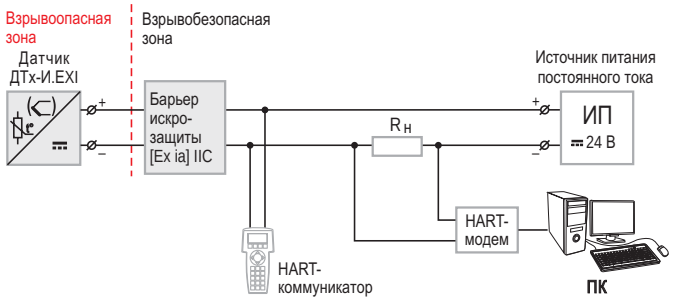


Схема передачи цифрового сигнала от датчика к устройствам, поддерживающим HART-протокол







4...20 мА

ОВЕН ДТСxx5.И.EXI

Термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой

Таблица 37

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

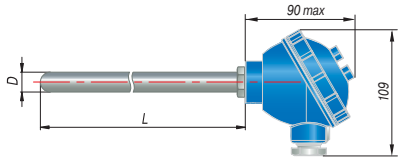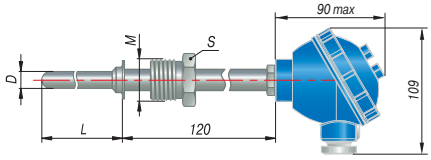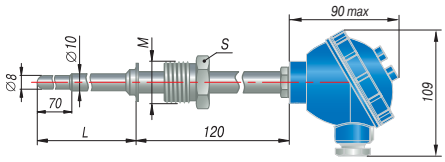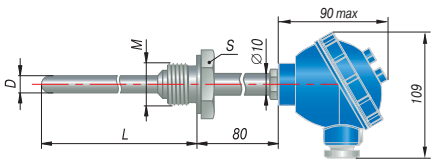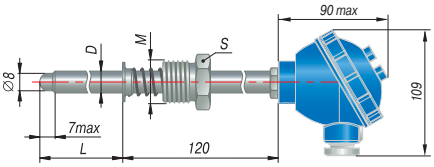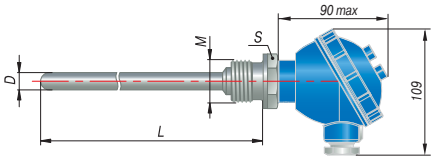Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал	Длина монтажной части L*, мм
	015	D = 8 мм	сталь 12Х18Н10Т	60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	025	D = 10 мм		
	035	D = 8 мм M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм		
	045	D = 10 мм M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм		
	145	D = 6 мм M = 20×1,5 мм**, S =22 мм		
	055	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм		80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	065	D = 8 мм M = 20×1,5 мм**, S = 27 мм		60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	075	D = 10 мм M = 20×1,5 мм**, S = 27 мм		
	085	D = 10 мм M = 27×2 мм**, S = 32 мм		
	095	D = 10 мм M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм		
	105	D = 8 мм M = 20×1,5 мм**, S = 27 мм		

** Длина монтажной части L выбирается при заказе.*

*** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.*

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДТСXX5E-Pt100.X.X.X.И.EXI-T6[XH]

Конструктивное исполнение датчика (модель):
XX5 – датчики с коммутационной головкой (см. табл. 37)

Класс точности, %:
0,25 **0,5**

Длина монтажной части L, мм:
см. табл. 37

Тип штуцера:
Стандартное исполнение – см. таблицу ДТЕХ.И.2 (при заказе не указывается)
G1/2 **G1/4** **G3/4**

Протокол HART:
H – с протоколом HART

Диапазон преобразования:
4 – «-50...+500 °С»
5 – «0...+300 °С»
6 – «0...+500 °С»
12 – «-50...+100 °С»
73 – «0...+200 °С»

Температурный класс в маркировке взрывозащиты:
T6 – не более 80 °С

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТС045E-PT100.0,5.120.И.EXI-T6[12H]
Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления платиновый PT100, модель 045, класс точности 0,5 %, длина монтажной части 120 мм, взрывозащищенное исполнение (искробезопасная цепь EXI), температурный класс Т6 (температура контролируемой среды до 80 °С), диапазон преобразования температур: -50...+100 ºС, с HART-протоколом.









4...20 мА

ОВЕН ДТПХхх5.И.EXI





Преобразователи термоэлектрические с коммутационной головкой

Таблица 38

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

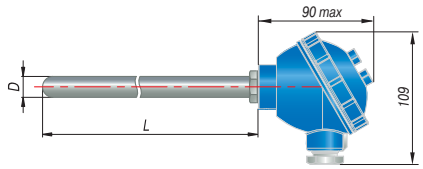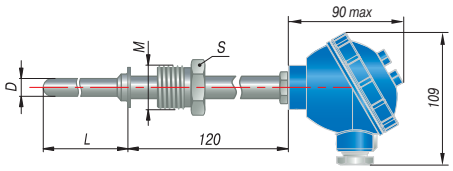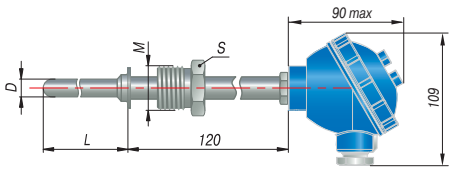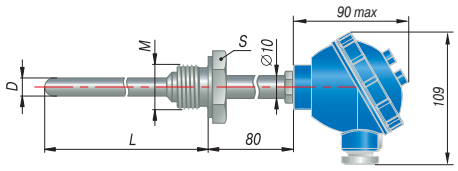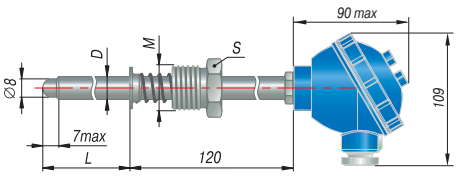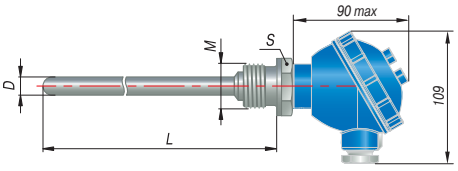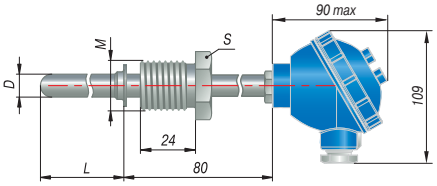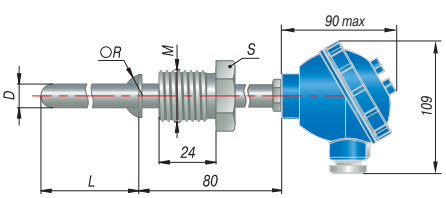Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал защитной арматуры (диапазон температур)	Длина монтажной части L*, мм
	015	D = 8 мм	**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	025	D = 10 мм	**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) сталь 10Х23Н18 (-40...+900 °С)	
	035	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	
	045	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) сталь 10Х23Н18 (-40...+900 °С)	
	055	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	
	065	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм		
	075	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм	**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) сталь 10Х23Н18 (-40...+900 °С)	
	085	D = 10 мм M = 27×2 мм** S = 32 мм		
	095	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	
	105	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм		
	185	D = 10 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм		80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400
	195	D = 10 мм M = 22×2 мм** S = 27 мм		
	205	D = 10 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм R = 9,5 мм	**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400
	215	D = 10 мм M = 27×2 мм** S = 32 мм R = 12 мм		

Продолжение табл. 38

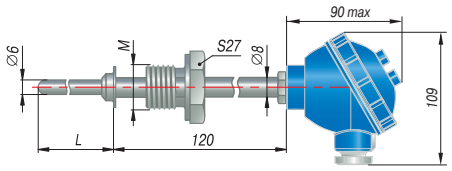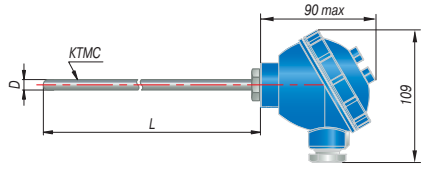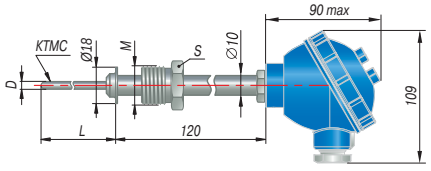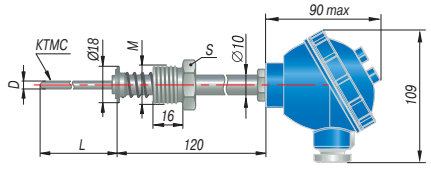Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал защитной арматуры (диапазон температур)	Длина монтажной части L*, мм
	265	D = 6 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм	**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000
	275	D = 3 мм D = 4,5 мм	**ДТПК** сталь AISI 321 (-40...+800 °С), диаметр КТМС 3 мм **ДТПК** AISI 310 (-40...+900 °С), диаметр КТМС 4,5 мм **ДТПN** сплав Nicrobell D (-40...+1250 °С), диаметр КТМС 4,5 мм	100...20000, кратно 100
	285	D = 3 мм D = 4,5 мм M = 20×1,5 мм S = 22 мм		
	295	D = 3 мм D = 4,5 мм M = 20×1,5 мм S = 22 мм		

** Длина монтажной части L выбирается при заказе.*

*** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.*

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДТПX XX5E-0X1X.X.X.И.EXI-T6[XH]

Номинальная статическая характеристика (НСХ):
K – преобразователь типа ТПК (ХА) хромель-алюмель
N – преобразователь типа ТПН (НН) нихросил-нисил

Конструктивное исполнение датчика (модель):
XX5 – датчики с коммутационной головкой (см. табл. 38)

Диаметр термоэлектрода:
0 – 0,5 мм
1 – 0,7 мм (стандарт)
2 – 1,2 мм

Диаметр КТМС:
7 – 3,0 мм
8 – 4,0 мм
9 – 4,5 мм

Материал защитной арматуры:
для ДТПК
0 – сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С), мод. 015–265
1 – сталь 10Х23Н18 (-40...+900 °С), мод. 025, 045, 075, 085
5 – сталь AISI 310 (-40...+900 °С), мод. 275, 285, 295
6 – сталь AISI 316 (-40...900 °С), мод. 275, 285, 295
7 – сталь AISI 321 (-40...+800 °С), мод. 275, 285, 295

для ДТПN
8 – Nicrobell D (-40...+1250 °С), мод. 275, 285, 295

Протокол HART:
H – с протоколом HART

Диапазон преобразования:
9 – «0...+600 °С»
10 – «-40...+800 °С»
11 – «0...+800 °С»

Температурный класс в маркировке взрывозащиты:
T6 – не более 80 °С


Класс допуска:
1 – первый класс
Второй класс – стандарт (при заказе не указывается)

Длина монтажной части L, мм:
См. табл. 38

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТПК035E-0110.120.И.EXI-T6[10H]
Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термопара «хромель-алюмель», материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т с диапазоном измерения температуры: -40...+800 °С, с изолированным рабочим спаем, диаметром термоэлектрода 0,7 мм, с металлической коммутационной головкой, длиной монтажной части 120 мм, в корпусе модели 035, класс допуска 2, во взрывозащищенном исполнении (искробезопасная цепь EXI), температурный класс Т6 (температура окружающей и контролируемой среды при работе во взрывоопасной зоне до 80 °С), диапазон преобразования температур: -40...+800 °С, с HART-протоколом.

4...20 мА

EXD Тип взрывозащиты: взрывонепроницаемая оболочка 1Ex d IIC T6 Gb X

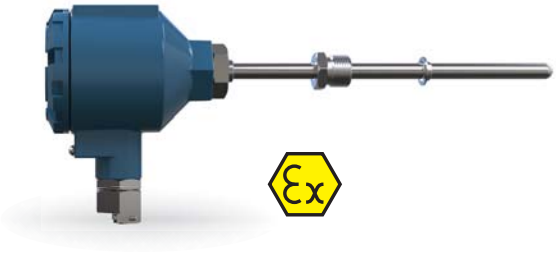

Датчики температуры с выходным сигналом 4...20 мА ДТС.И.EXD, ДТП.И.EXD предназначены для установки и работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.


- Тип выхода: аналоговый, многопредельный
- НСХ: Pt100, K (XA), N (HH)
- Диапазон измеряемых температур: –50...+1250 °С
- Выходной сигнал: 4...20 мА, HART
- Погрешность: ±0,25 %; ±0,5 %
- Межповерочный интервал — 2 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 39

Характеристика		ОВЕН ДТС.И.EXD	ОВЕН ДТП.И.EXD	
		ДТСxx5.И.EXD (термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой)	ДТПXxx5.И.EXD (термоэлектрические преобразователи с коммутационной головкой)	
Выходной сигнал				
Номинальная статическая характеристика (НСХ)		Pt100	K (XA) хромель-алюмель	N (HH) нихросил-нисил
Диапазон измеряемых температур (максимальное значение, диапазон преобразования см. обозначение при заказе)		–50...+500 °С	–40...+800 °С	–40...+1250 °С
Погрешность		±0,25 или ±0,5	±0,5	
Диапазон выходного тока		4...20 мА		
Интерфейс	ДТх-И.EXD	нет		
	ДТх-И.EXD-H	HART		
Выходной сигнал при аварии (обрыв или короткое замыкание чувствительного элемента)		23 мА		
Диапазон допустимых сопротивлений нагрузки	ДТх-И.EXD	0...1170 Ом		
	ДТх-И.EXD-H	250...956 Ом		
Время установления рабочего режима после включения напряжения питания		не более 30 с		
Питание				
Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока)		24 В		
Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока)	ДТх-И.EXD	8...35 В		
	ДТх-И.EXD-H	8...30 В		
Максимальная мощность потребления		0,8 Вт		
Конструкция				
Взрывозащита корпуса датчика		1Ex d IIC T6 Gb X		
Способ контакта с измеряемой средой		погружаемый		
Степень защиты корпуса датчика (по ГОСТ 14254)		IP65		

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

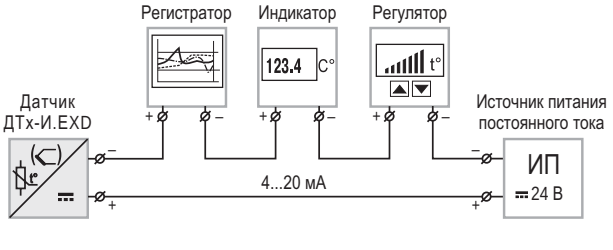

Пример схемы подключения датчика с выходным сигналом 4...20 мА во взрывозащищенном исполнении к нескольким вторичным устройствам

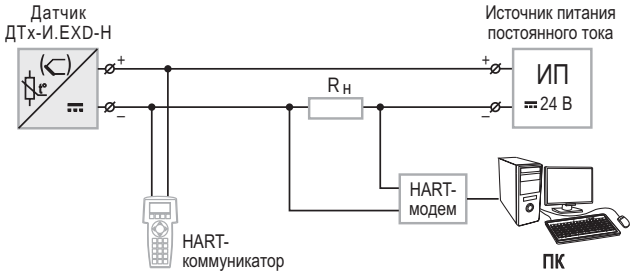








Схема передачи цифрового сигнала от датчика к устройствам, поддерживающим HART-протокол

4...20 мА

ОВЕН ДТСxx5.И.EXD

Термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

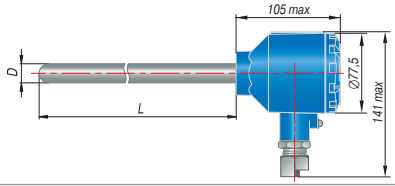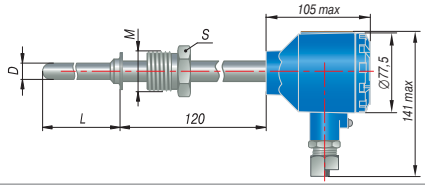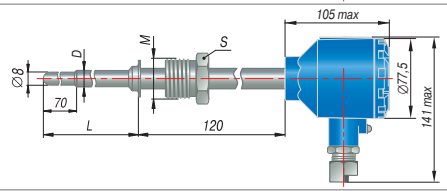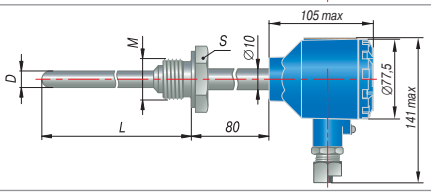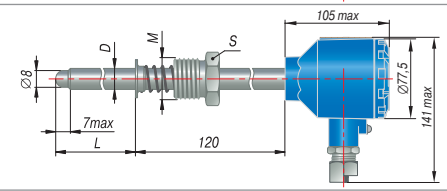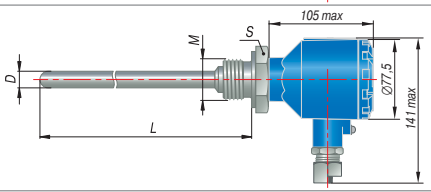Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал	Длина монтажной части L*, мм
	015	D = 8 мм	сталь 12Х18Н10Т	60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	025	D = 10 мм		
	035	D = 8 мм M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм		
	045	D = 10 мм M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм		
	145	D = 6 мм M = 20×1,5 мм**, S =22 мм		
	055	D = 10 мм M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм		80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	065	D = 8 мм M = 20×1,5 мм**, S = 27 мм		60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	075	D = 10 мм M = 20×1,5 мм**, S = 27 мм		
	085	D = 10 мм M = 27×2 мм**, S = 32 мм		
	095	D = 10 мм M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм		
	105	D = 8 мм M = 20×1,5 мм**, S = 27 мм		

** Длина монтажной части L выбирается при заказе.*

*** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.*

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДТСXX5Д-Pt100.X.X.И.EXD-T6[XX]

Конструктивное исполнение датчика (модель):
XX5 – датчики с коммутационной головкой (см. табл. 40)

Класс точности, %:
0,25 **0,5**

Длина монтажной части L, мм:
См. табл. 40

Протокол HART:
Без протокола HART – стандарт (при заказе не указывается)
H – с протоколом HART

Диапазон преобразования:
4 – «-50...+500 °С»
5 – «0...+300 °С»
6 – «0...+500 °С»
12 – «-50...+100 °С»
73 – «0...+200 °С»

Температурный класс в маркировке взрывозащиты:
T6 – не более 80 °С

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТС045Д-Pt100.0,5.120.EXD-T6[4]
Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления платиновый Pt100, модель 045, класс точности 0,5 %, длина монтажной части 120 мм, взрывозащищенное исполнение (взрывонепроницаемая оболочка EXD), температурный класс Т6 (температура контролируемой среды до 80 °С), диапазон преобразования температур: -50... +500 °С.









4...20 мА

ОВЕН ДТПХхх5.И.EXD





Преобразователи термоэлектрические с коммутационной головкой

Таблица 41

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

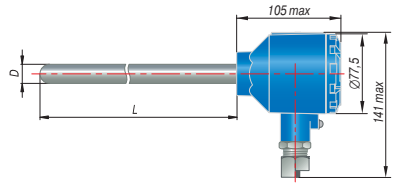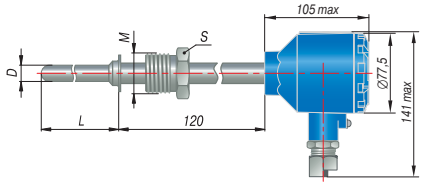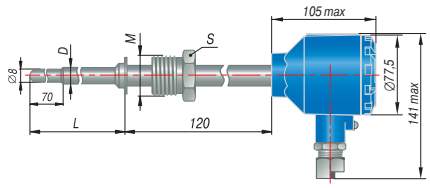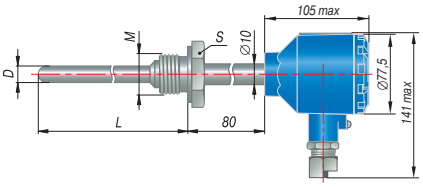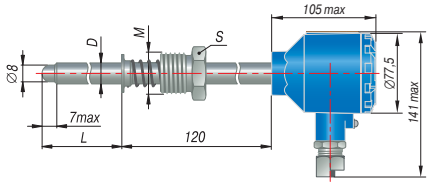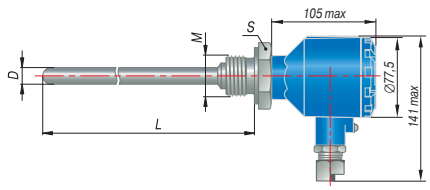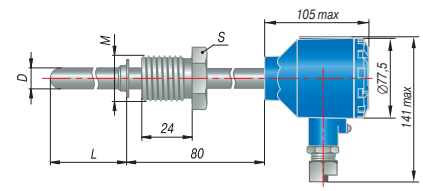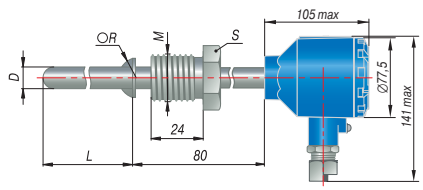Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал защитной арматуры (диапазон температур)	Длина монтажной части, L*, мм
	015	D = 8 мм	**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	025	D = 10 мм	**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) сталь 10Х23Н18 (-40...+900 °С)	
	035	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	
	045	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) сталь 10Х23Н18 (-40...+900 °С)	
	055	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400
	065	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм		60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	075	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм	**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С) сталь 10Х23Н18 (-40...+900 °С)	
	085	D = 10 мм M = 27×2 мм** S = 32 мм		
	095	D = 10 мм M = 20×1,5 мм** S = 22 мм	**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	
	105	D = 8 мм M = 20×1,5 мм** S = 27 мм		
	185	D = 10 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм		
	195	D = 10 мм M = 22×2 мм** S = 27 мм		
	205	D = 10 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм R = 9,5 мм		
	215	D = 10 мм M = 27×2 мм** S = 32 мм R = 12 мм		

Продолжение табл. 41

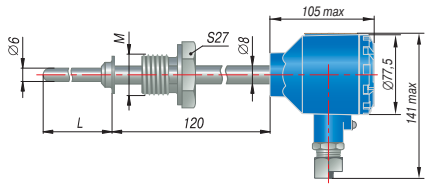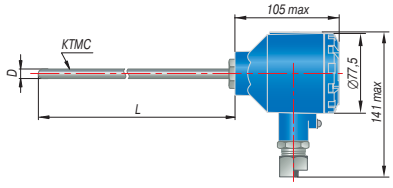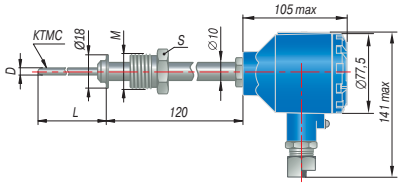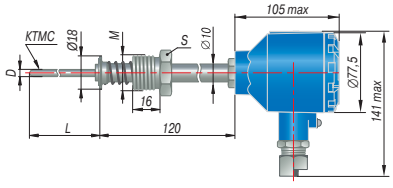Конструктивное исполнение	Модель	Параметры	Материал защитной арматуры (диапазон температур)	Длина монтажной части, L*, мм
	265	D = 6 мм M = 22×1,5 мм** S = 27 мм	**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С)	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
	275	D = 3 мм D = 4,5 мм	**ДТПК** сталь AISI 321 (-40...+800 °С), диаметр КТМС 3 мм **ДТПК** AISI 310 (-40...+900 °С), диаметр КТМС 4,5 мм **ДТПN** сплав Nicrobell D (-40...+1250 °С), диаметр КТМС 4,5 мм	100...20000, кратно 100
	285	D = 3 мм D = 4,5 мм M = 20×1,5 мм S = 22 мм		
	295	D = 3 мм D = 4,5 мм M = 20×1,5 мм S = 22 мм		

** Длина монтажной части L выбирается при заказе.*
*** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.*

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДТПX XX5E-0X1X.X.X.И.EXD-T6[XX]

Номинальная статическая характеристика (НСХ):
K – преобразователь типа ТПК (ХА) хромель-алюмель
N – преобразователь типа ТПН (НН) нихросил-нисил

Конструктивное исполнение датчика (модель):
XX5 – датчики с коммутационной головкой (см. табл. 41)

Диаметр термоэлектрода:
0 – 0,5 мм
1 – 0,7 мм (стандарт)
2 – 1,2 мм

Диаметр КТМС:
7 – 3,0 мм
8 – 4,0 мм
9 – 4,5 мм

Материал защитной арматуры:
для ДТПК
0 – сталь 12Х18Н10Т (-40...+800 °С), мод. 015–265
1 – сталь 10Х23Н18 (-40...+900 °С), мод. 025, 045, 075, 085
5 – сталь AISI 310 (-40...+900 °С), мод. 275, 285, 295
6 – сталь AISI 316 (-40...900 °С), мод. 275, 285, 295
7 – сталь AISI 321 (-40...+800 °С), мод. 275, 285, 295

для ДТПN
8 – Nicrobell D (-40...+1250 °С), мод. 275, 285, 295

Протокол HART:
Без протокола HART – стандарт (при заказе не указывается)
H – с протоколом HART

Диапазон преобразования:
10 – «-40...+800 °С»
9 – «0...+600 °С»
11 – «0...+600 °С»

Температурный класс в маркировке взрывозащиты:
T6 – не более 80 °С

Класс допуска:
1 – первый класс
Второй класс – стандарт (при заказе не указывается)

Длина монтажной части L, мм:
См. табл. 41

Пример обозначения при заказе:
ОВЕН ДТПК045Д-0110.120.И.EXD-T6[10]
Это обозначает, что к изготовлению и поставке подлежит термопара «хромель-алюмель», материал защитной арматуры – сталь 12х18Н10Т с диапазоном измерения и преобразования температур: -40...+800 ºС, с изолированным рабочим спаем, диаметром термоэлектрода 0,7 мм, с металлической коммутационной головкой, длиной монтажной части 120 мм, в корпусе 045, класс допуска 2, во взрывозащищенном исполнении (взрывонепроницаемая оболочка EXD), температурный класс Т6.

Гильзы защитные ГЗ

Гильзы защитные предназначены для установки термопреобразователей на объектах. Они обеспечивают защиту датчиков температуры от воздействия давления рабочей среды и позволяют производить их монтаж и замену без нарушения герметизации. Материал гильзы – сталь 12Х18Н10Т.



Конструктивные исполнения гильз защитных ОВЕН ГЗ

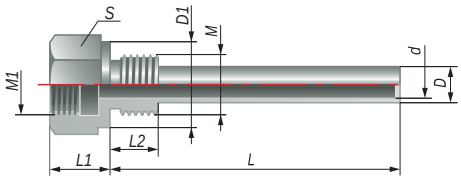


Таблица 42

Обозначение при заказе	Ру, МПа	М, мм	М1, мм	D, мм	d, мм	D1, мм	S, мм	L1, мм	L2, мм	L, мм
ГЗ.16.1.1.L	16	М20×1,5	М20×1,5	12	9	30	30	20	16	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
ГЗ.16.1.2.L			М27×2	12	9	30	36	25	16	
ГЗ.16.1.3.L			G1/2	12	9	30	30	20	16	
ГЗ.16.1.4.L			R1/2	12	9	30	30	20	16	
ГЗ.16.1.5.L			М33×2	12	9	41	41	20	16	
ГЗ.16.1.6.L			G3/4	12	9	30	36	25	16	
ГЗ.16.2.1.L	16	М27×2	М20×1,5	12	9	38	32	20	22	
ГЗ.16.2.2.L			М27×2	12	9	38	36	25	22	
ГЗ.16.2.3.L			G1/2	12	9	38	32	20	22	
ГЗ.16.2.4.L			R1/2	12	9	38	32	20	22	
ГЗ.16.2.5.L			М33×2	По запросу						
ГЗ.16.2.6.L			G3/4	По запросу						
ГЗ.16.3.1.L	16	G1/2	М20×1,5	12	9	30	30	20	16	
ГЗ.16.3.2.L			М27×2	12	9	30	36	25	16	
ГЗ.16.3.3.L			G1/2	12	9	30	30	20	16	
ГЗ.16.3.4.L			R1/2	12	9	30	30	20	16	
ГЗ.16.3.5.L			М33×2	По запросу						
ГЗ.16.3.6.L			G3/4	По запросу						
ГЗ.16.4.1.L	16	R1/2	М20×1,5	12	9	30	30	20	16	
ГЗ.16.4.2.L			М27×2	12	9	30	36	25	16	
ГЗ.16.4.3.L			G1/2	12	9	30	30	20	16	
ГЗ.16.4.4.L			R1/2	12	9	30	30	20	16	
ГЗ.16.4.5.L			М33×2	По запросу						
ГЗ.16.4.6.L			G3/4	По запросу						
ГЗ.16.5.1.L	16	М33×2	М20×1,5	12	9	41	41	20	16	
ГЗ.16.5.2.L			М27×2	12	9	41	41	20	16	
ГЗ.16.5.3.L			G1/2	По запросу						
ГЗ.16.5.4.L			R1/2	По запросу						
ГЗ.16.5.5.L			М33×2	По запросу						
ГЗ.16.5.6.L			G3/4	По запросу						
ГЗ.16.6.1.L	16	G3/4	М20×1,5	12	9	38	32	20	26	
ГЗ.16.6.2.L			М27×2	По запросу						
ГЗ.16.6.3.L			G1/2	По запросу						
ГЗ.16.6.4.L			R1/2	12	9	38	32	20	26	
ГЗ.16.6.5.L			М33×2	По запросу						
ГЗ.16.6.6.L			G3/4	По запросу						

Обозначение при заказе	Ру, МПа	М, мм	М1, мм	D, мм	d, мм	D1, мм	S, мм	L1, мм	L2, мм	L, мм
ГЗ.25.1.1.L	25	М20×1,5	М20×1,5	16	12	30	30	20	16	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
ГЗ.25.1.2.L			М27×2	16	12	38	36	25	16	
ГЗ.25.1.3.L			G1/2	16	12	30	30	20	16	
ГЗ.25.1.4.L			R1/2	16	12	30	30	20	16	
ГЗ.25.1.5.L			М33×2	По запросу						
ГЗ.25.1.6.L			G3/4	По запросу						
ГЗ.25.2.1.L	25	М27×2	М20×1,5	16	12	38	32	20	22	
ГЗ.25.2.2.L			М27×2	16	12	38	36	25	22	
ГЗ.25.2.3.L			G1/2	16	12	38	32	20	22	
ГЗ.25.2.4.L			R1/2	16	12	28	32	20	22	
ГЗ.25.2.5.L			М33×2	По запросу						
ГЗ.25.2.6.L			G3/4	16	12	38	32	20	22	
ГЗ.25.3.1.L	25	G1/2	М20×1,5	16	12	30	30	20	16	
ГЗ.25.3.2.L			М27×2	16	12	38	36	25	16	
ГЗ.25.3.3.L			G1/2	16	12	30	30	20	16	
ГЗ.25.3.4.L			R1/2	16	12	30	30	20	16	
ГЗ.25.3.5.L			М33×2	По запросу						
ГЗ.25.3.6.L			G3/4	По запросу						
ГЗ.25.4.1.L	25	R1/2	М20×1,5	16	12	30	30	20	16	
ГЗ.25.4.2.L			М27×2	16	12	30	36	25	16	
ГЗ.25.4.3.L			G1/2	16	12	30	30	20	16	
ГЗ.25.4.4.L			R1/2	16	12	30	30	20	16	
ГЗ.25.4.5.L			М33×2	По запросу						
ГЗ.25.4.6.L			G3/4	По запросу						
ГЗ.25.5.1.L	25	М33×2	М20×1,5	16	12	43	41	24	28	
ГЗ.25.5.2.L			М27×2	По запросу						
ГЗ.25.5.3.L			G1/2	По запросу						
ГЗ.25.5.4.L			R1/2	По запросу						
ГЗ.25.5.5.L			М33×2	По запросу						
ГЗ.25.5.6.L			G3/4	По запросу						
ГЗ.25.6.1.L	25	G3/4	М20×1,5	16	12	38	32	20	22	
ГЗ.25.6.2.L			М27×2	По запросу						
ГЗ.25.6.3.L			G1/2	16	12	38	32	20	22	
ГЗ.25.6.4.L			R1/2	По запросу						
ГЗ.25.6.5.L			М33×2	По запросу						
ГЗ.25.6.6.L			G3/4	16						

Примечание

Защитные гильзы с дюймовой резьбой изготавливаются по заказу.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ГЗ

ГЗ.X.X.X.L

Условное давление P_y, МПа:
16 — 16 МПа
25 — 25 МПа

Крепежная резьба внешняя М:
1 — М20×1,5
2 — М27×2
3 — G1/2
4 — R1/2
5 — М33×2
6 — G3/4

Крепежная резьба внутренняя М1:
1 — М20×1,5
2 — М27×2
3 — G1/2
4 — R1/2
5 — М33×2
6 — G3/4

Длина монтажной части L, мм:
См. табл. 42




Бобышки Б

Бобышки приварные предназначены для монтажа термопреобразователей, защитных гильз, а также для датчиков уровня и давления на месте эксплуатации.
Бобышка устанавливается на объекте с применением сварки.



Конструктивные исполнения бобышек ОВЕН Б.Х

Таблица 43

Конструктивное исполнение	Тип бобышки	Модель (обозначение при заказе)	M, мм	D, мм	D1, мм	d, мм	L, мм	Материал	Применение
	прямая	Б.П.1.16х1,5.L.1	M16×1,5	26	30	14	40, 50, 55, 60, 80, 90, 100	Сталь 20	**В бобышки Б.П.1, Б.У.1 устанавливаются:** • термопреобразователи модели 065, 075, 105, 064, 074, 084 и т.п.; • защитные гильзы Г3.16(25); • датчики уровня ДС.ПВТ, ДС.К, ДС.П.
		Б.П.1.16х1,5.L.2		26	28	14		Сталь 12Х18Н10Т	
		Б.П.1.20х1,5.L.1	M20×1,5	26	30	18		Сталь 20	
		Б.П.1.20х1,5.L.2		26	30	18		Сталь 12Х18Н10Т	
		Б.П.1.24х1,5.L.1	M24×1,5	28	32	22		Сталь 20	
		Б.П.1.27х1,5.L.1	M27×1,5	36	39,5	25		Сталь 20	
		Б.П.1.27х1,5.L.2		36	39,5	25		Сталь 12Х18Н10Т	
		Б.П.1.27х2.L.1	M27×2	36	39,5	25		Сталь 20	
		Б.П.1.27х2.L.2		36	39,5	25		Сталь 12Х18Н10Т	
		Б.П.1.33х2.L.1	M33×2	41	45	30		Сталь 20	
		Б.П.1.G1/2.L.1	G1/2	26	30	18		Сталь 20	
		Б.П.1.G1/2.L.2		26	30	18		Сталь 12Х18Н10Т	
		Б.П.1.G1/4.L.1	G1/4	26	30	11		Сталь 20	
		Б.П.1.G3/4.L.2	G3/4	36	39,5	25		Сталь 12Х18Н10Т	
		Б.П.1.R1/2.L.1	R1/2	26	30	18		Сталь 20	
		Б.П.1.R1/2.L.2		26	30	18		Сталь 12Х18Н10Т	
		Б.П.1.R3/4.L.2	R3/4	36	39,5	24		Сталь 12Х18Н10Т	
	угловая	Б.У.1.20х1,5.L.1	M20×1,5	—	30	21		Сталь 20	
		Б.У.1.20х1,5.L.2		—	30	21		Сталь 12Х18Н10Т	
		Б.У.1.33х2.40.2	M33×2	—	45	30		Сталь 12Х18Н10Т	
		Б.У.1.G1/2.L.1	G1/2	—	30	18,5		Сталь 20	
		Б.У.1.G1/2.L.2		—	30	18,5		Сталь 12Х18Н10Т	
		Б.У.1.R1/2.L.1	R1/2	—	30	18,5		Сталь 20	
	прямая	Б.П.2.27х1,5.L.2	M27×1,5	35	27	13		Сталь 12Х18Н10Т	**В бобышку Б.П.2 устанавливаются:** • датчики температуры с подвижным штуцером модели 035, 045, 055, 095 и т.п.
		Б.П.2.27х2.L.1	M27×2	35	27	13		Сталь 20	
		Б.П.2.G1/2.L.1	G1/2	26	30	18		Сталь 20	
		Б.П.2.G1/2.L.2		26	30	18		Сталь 12Х18Н10Т	

Примечание:
Бобышка поставляется в комплекте с негорючей прокладкой из алюминиевого сплава АД1, которая обеспечивает герметизацию системы при монтаже датчика.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН Б.Х

Б.Х.Х.Х.Х.Х

Тип бобышки:
П — прямая
У — угловая *(только для конструктивного исполнения 1)*

Конструктивное исполнение:
1 — для монтажа датчиков с приварным штуцером и гильз
2 — для монтажа датчиков с подвижным штуцером

Крепежная резьба М:
Метрическая
16х1,5 27х1,5 27х2 20х1,5 28х1,5 33х2 24х1,5
Трубная
G1/2 G1/4 G3/4 R1/2

Высота бобышки L, мм:
40, 50, 55, 60, 65, 80, 90, 100

Материал:
1 — сталь 20
2 — сталь 12Х18Н10Т


Штуцеры подвижные ШП

Штуцер подвижный предназначен для установки на месте эксплуатации, а также для регулирования глубины погружения термоэлектрических преобразователей и термосопротивлений в зоне измерения температуры.



Конструктивные исполнения штуцера подвижного ОВЕН ШП

Таблица 44

Конструктивное исполнение	Модель	L, мм	l, мм	M, мм	d, мм	S1, мм	S2, мм
	ШП М20×1,5.10,5	44	14	М20×1,5	10,5	S27	S22
	ШП М20×1,5.8,5	44	14	М20×1,5	8,5	S27	S22
	ШП М27×2.10,5	46	16	М27×2	10,5	S36	S22
	ШП М27×2.21,5	65	16	М27×2	21,5	S36	S26

Примечание

Штуцер рассчитан на давление 0,25 МПа.
Масса: 135 – 240 г.


ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ШП

ШП X.X

Крепежная резьба:
M20x1,5
M27x2

Внутренний диаметр, мм:
8,5
10,5
21,5



Разъемы для преобразователей термоэлектрических

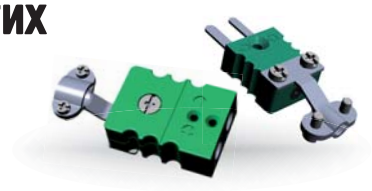

Термопарные разъемы применяются для протяженных и разветвленных измерительных линий. Их применение позволяет оперативно заменять/добавлять датчики в системы АСУ ТП. Термопарные разъемы поставляются как отдельно, так и в составе ДТПХХ4 на основе КТМС.



Конструктивные исполнения вилок термопарных разъемов

Таблица 45

Конструктивное исполнение	Модель (обозначение при заказе)	НСХ
	Вилка стандарт, тип K	хромель-алюмель (K)
	Вилка стандарт, тип N	нихросил-нисил (N)
	Вилка стандарт, тип J	железо-константан (J)
	Вилка мини, тип K	хромель-алюмель (K)
	Вилка мини, тип N	нихросил-нисил (N)
	Вилка мини, тип J	железо-константан (J)

Конструктивные исполнения розеток термопарных разъемов

Таблица 46

Конструктивное исполнение	Модель (обозначение при заказе)	НСХ
	Розетка стандарт, тип K	хромель-алюмель (K)
	Розетка стандарт, тип N	нихросил-нисил (N)
	Розетка стандарт, тип J	железо-константан (J)
	Розетка мини, тип K	хромель-алюмель (K)
	Розетка мини, тип N	нихросил-нисил (N)
	Розетка мини, тип J	железо-константан (J)








Примечание

Термопарный кабель приобретается отдельной позицией заказа.

Кабели СФКЭ, ДКТК, ПВХ к преобразователям термоэлектрическим

Конструктивные исполнения кабелей

Таблица 47

Конструктивное исполнение		Наименование	Описание	Диапазон рабочих температур
Кабель термопарный тип K (XA), хромель-алюмель				
	1 – нить К11С6 с пропиткой кремний-органическим лаком 2 – термоэлектродная проволока	ДКТК011-0,5 ДКТК011-0,7 ДКТК011-1,2	Одножильный Сечение проводов: 0,5 мм²/0,7 мм²/1,2 мм² (указывается при заказе) Изоляция – нить К11С6 Класс допуска 2	-40...+300 °С
	1 – термоэлектродная проволока 2 – изоляция (стеклонить, фторопласт) 3 – обмотка и оплетка (стеклонить с пропиткой кремнийорганическим лаком 4 – экран (медная луженая проволока)	Кабель СФКЭ XA 2×0,5	Многожильный Сечение проводов 0,5 мм² Изоляция – стеклонить и фторопласт Класс допуска 2	-40...+185 °С
	1 – термоэлектродная проволока 2, 3 – изоляция ПВХ	Кабель ПВХ тип K, 2×1,5	Многожильный Сечение проводов 1,5 мм² Изоляция – ПВХ Класс допуска 2	-40...+105 °С
	1 – термоэлектродная проволока 2, 3 – изоляция силикон	Провод термопарный K 2×0,35 СС 4,6 мм	Многожильный Сечение проводов 0,35 мм² Изоляция – термостойкий силикон Класс допуска 1 **Поставляется только в качестве кабельного вывода к ДТПХ XX4 на основе КТМС!**	-40...+200 °С
Кабель термопарный тип L (XK), хромель-копель				
	1 – нить К11С6 с пропиткой кремний-органическим лаком 2 – термоэлектродная проволока	ДКTL011-0,5 ДКTL011-0,7 ДКTL011-1,2	Одножильный Сечение проводов: 0,5 мм²/0,7 мм²/1,2 мм² (указывается при заказе) Изоляция – нить К11С6 Класс допуска 2	-40...+300 °С
	1 – термоэлектродная проволока 2 – изоляция (стеклонить, фторопласт) 3 – обмотка и оплетка (стеклонить с пропиткой кремнийорганическим лаком 4 – экран (медная луженая проволока)	Кабель СФКЭ XK 2×0,5	Многожильный Сечение проводов 0,5 мм² Изоляция – стеклонить и фторопласт Класс допуска 2	-40...+185 °С
Кабель термопарный тип N (HH), нихросил-нисил				
	1 – термоэлектродная проволока 2, 3 – изоляция ПВХ ВВТ	Кабель N 2×1,5 ВВТ	Многожильный Сечение проводов 1,5 мм² Изоляция – ПВХ ВВТ Класс допуска 1	-40...+105 °С
	1 – термоэлектродная проволока 2, 3 – изоляция силикон	Провод термопарный N 2×0,35 СС 4,6 мм	Многожильный Сечение проводов 0,35 мм² Изоляция – термостойкий силикон Класс допуска 1 **Поставляется только в качестве кабельного вывода к ДТПХ XX4 на основе КТМС!**	-40...+200 °С
Кабель термопарный тип S (ПП), платинородий-платина				
	1 – термоэлектродная проволока 2, 3 – изоляция ПВХ	Кабель ПВХ тип S, 2×0,5	Многожильный Сечение проводов 0,5 мм² Изоляция – ПВХ Класс допуска 2	-40...+105 °С
		Кабель ПВХ тип S, 2×1,5	Многожильный Сечение проводов 1,5 мм² Изоляция – ПВХ Класс допуска 2	
Кабель термопарный тип J (ЖК), железо-константан				
	1 – термоэлектродная проволока 2, 3 – изоляция ПВХ	Кабель силикон тип J, 2×0,22 мм	Многожильный Сечение проводов 0,22 мм² Изоляция – силикон Класс допуска 2	-40...+105 °С

Примечания:

1. Кабель заказывается в метрах (кратность 1 метр).

2. При выборе типа кабеля к термопреобразователю сопротивления необходимо учитывать, что сопротивление линии связи прибора с датчиком не должно превышать 15 Ом.

Примеры обозначения при заказе:

ДКТК011-0,5 – 10 метров

Кабель термокомпенсационный, тип XA, одножильный, в изоляции – нить К11С6, диаметр термоэлектродов 0,5 мм², к поставке подлежит 10 метров.

Кабель ПВХ тип S, 2х1,5 – 5 метров

Кабель термокомпенсационный, тип S, многожильный, в изоляции – ПВХ, диаметр термоэлектродов 1,5 мм², к поставке подлежит 5 метров.

Кабели МГТФЭ, МКЭШ к термопреобразователям сопротивления

Конструктивные исполнения кабелей

Таблица 48

Конструктивное исполнение	Модель	Электрическое сопротивление жил на 1 км провода, не более	Количество жил и сечение	Тип схемы подключения датчика	Диапазон рабочих температур	Внешний диаметр
Кабели к ДТСхх4 (поставляются только в составе ДТС в качестве кабельного вывода)						
 1 – токопроводящие жилы (медная луженая проволока) 2 – изоляция (фторопласт) 3 – экран (медная луженая проволока)	МГТФЭ 3×0,12	174,4 Ом	3×0,12 мм²	3-проводная	-60...+200 °С	2,5 мм
	МГТФЭ 4×0,12		4×0,12 мм²	2- или 4-проводная		
 1 – токопроводящие жилы (медная луженая проволока) 2 – изоляция (фторопласт) 3 – экран (медная луженая проволока) 4 – оболочка (силикон)	МГТФЭС 3×0,12		3×0,12 мм²	3-проводная	-60...+180 °С	4,0 мм
	МГТФЭС 4×0,12		4×0,12 мм²	2- или 4-проводная		
Кабель для ДТСхх5 и наращивания линии «датчик-прибор» ДТСхх4 (поставляются отдельно)						
 1 – токопроводящие жилы – медная луженая проволока 2 – изоляция (ПВХ пластикат) 3 – экран (медная проволока) 4 – оболочка – ПВХ пластикат	МКЭШ 2×0,35	40,7 Ом	3×0,5 мм²	2-проводная	-50...+70 °С	7,8 мм
	МКЭШ 3×0,5	54,2 Ом	3×0,35 мм²	3-проводная		7,7 мм
	МКЭШ 3×0,75	40,7 Ом	3×0,5 мм²	3-проводная		8,0 мм
	МКЭШ 3×0,75	25,2 Ом	3×0,75 мм²	3-проводная		8,5 мм
	МКЭШ 5×0,75	25,2 Ом	5×0,75 мм²	4-проводная		10 мм

Примечание:
При выборе типа кабеля к термопреобразователю сопротивления необходимо учитывать, что сопротивление линии связи прибора с датчиком не должно превышать 15 Ом.

Выбор кабеля в зависимости от длины линии связи

Длина линии связи	Сечение жил кабеля
до 20 м	0,35 мм²
20...50 м	0,5 мм²
50...100 м	0,75 мм²

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ

Преобразователи давления ПД100, ПД200, ПД150 – это линейки микропроцессорных датчиков давления, предназначенных для непрерывного преобразования давления измеряемой среды в унифицированный сигнал постоянного тока 4...20 мА.

Наименование	Преобразователи давления общепромышленные	Преобразователи давления общепромышленные с увеличенным межповерочным интервалом Ex	Преобразователи давления для ЖКХ	Погружные преобразователи гидростатического давления	Преобразователи давления для сложных условий эксплуатации в полевом корпусе Ex
Модельный ряд	**ПД100-ДИ-111/171/181** 	**ПД100И-111/171/181** 	**ПД100-311/371** 	**ПД100-ДГ-137** 	**ПД100-115** 
Исполнение	Общепромышленное	• Общепромышленное • «Искробезопасная цепь» 1Exia IICT6Gb (опционально)	Общепромышленное	Погружное гидростатическое IP68	• Общепромышленное, • «Взрывонепроницаемая оболочка» 1Exd IICT6Gb
Применение	ЖКХ, промышленные объекты, энергетика, вторичные производства	ЖКХ (системы учета тепла), газораспределительные системы, испытательная техника	ЖКХ: тепловые пункты, системы водоснабжения (ГВС/ХВС), водоканалы	Водоканалы, скважины, открытые емкости, затапливаемые колодцы	Энергетика, газотранспортные системы, нефтедобывающая отрасль
Погрешность, % ВПИ	±0,5 или ±1,0	±0,25 или ±0,5	±1,0	±0,5 или ±1,0	±0,25 или ±0,5
Измеряемые давления (типы, диапазоны)	ДИ: от 0,016 до 25,0 МПа	ДИ: от 0,016 до 4,0 МПа ДА: от 0,25 до 1,6 МПа ДВ: от -0,016 до -0,1 МПа ДИВ: от ±0,02 до 2,4 МПа	ДИ: от 0,1 до 10,0 МПа	ДГ: от 1,6 до 160 м вод. ст.	ДИ: от 0,016 до 25,0 МПа ДА: от 0,25 до 1,6 МПа ДВ: от -0,016 до -0,1 МПа ДИВ: от ±0,02 до 2,4 МПа
Материал мембраны сенсора	Нержавеющая сталь AISI 316L	Нержавеющая сталь AISI 316L	Керамика 96% Al_2O_3	Нержавеющая сталь AISI 316L	Нержавеющая сталь AISI 316L
Присоединительная резьба	М20×1,5; G1/2; G1/4	М20×1,5; G1/2; G1/4	М20×1,5; G1/2	М24×1,5 «открытый порт»	М20×1,5
Температура внешней среды	-40...+ 80 °С	-40...+ 80 °С	-40...+80 °С	-20...+70 °С	-40...+80 °С
Температура измеряемой среды	-40...+100 °С	-40...+100 °С	-40...+100 °С	0...+60 °С	-40...+100 °С
Перегрузочная способность	от 200 до 500 % ВПИ	от 200 до 500 % ВПИ	от 200 до 500 % ВПИ	от 200 до 500 % ВПИ	от 200 до 500 % ВПИ

Основной принцип преобразования давления в ОВЕН ПД100 – тензометрический. Чувствительным элементом является «мост Уитстона» из тензорезисторов, напыленных на мембрану из различного материала. Под действием измеряемого давления мембрана деформируется, тензорезисторы меняют величину своего сопротивления, нормирующий преобразователь преобразует разбалансировку «моста» в выходной сигнал с заданной погрешностью.


ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ ОВЕН

- Повышенная надежность и стабильность характеристик.
- Выполнены в корпусах из нержавеющей стали.
- Высокая герметичность за счет минимального количества разъемных соединений.
- Степень защиты корпуса – IP65 (для ПД100-ДГ – IP68).
- Соответствуют требованиям по устойчивости к воздействию электромагнитных помех по классу А.
- Для нормирования сигнала сенсора и температурной компенсации использована современная цифровая полиномиальная технология.
- Малые габариты и вес датчиков позволяют устанавливать их в труднодоступных местах.

Преобразователи на низкие давления для неагрессивных газов	Преобразователи давления с открытым сенсором для вязких, загрязненных сред	Преобразователи давления для агрессивных, низкотемпературных сред	Датчики давления для котельной автоматики для неагрессивных газов	Преобразователи давления интеллектуальные
ПД100-811	**ПД100-121/141**	**ПД100-411**	**ПД150**	**ПД200**
				
• Открытый кремниевый кристалл сенсора • «Искробезопасная цепь» 1Exia IICT6Gb	«Торцевая мембрана» или «Открытый сенсор»	Титановый сенсор без уплотнения	Электронный измеритель низкого давления с двумя силовыми реле + RS-485 или 4...20 мА	• Общепромышленное, • «Взрывонепроницаемая оболочка» 1Exd IICT6Gb
Котельные, вентиляция, лабораторная техника	Пищевая промышленность, хранилища нефтепродуктов, водоканалы (стоки), ЦБК	Холодильные установки, химическая промышленность	Котельные, вентиляция, лабораторная техника	Промышленные объекты, ЖКХ, нефтегазовая отрасль
от ±0,25 до ±2,5	от ±0,25 до ±1,0	±0,5	от ±0,25 до ±2,5	от 0,1 на номинальном диапазоне сенсора
ДИ: от 250 Па до 100 кПа ДВ: от -250 Па до -100 кПа ДИВ: от ±200 Па до ±100 кПа	ДИ: от 0,01 до 2,5 МПа ДВ: от -0,025 до -0,1 МПа ДИВ: от ±0,02 до 2,4 МПа	ДИ: от 0,1 до 10,0 МПа ДВ: -0,1 МПа ДИВ: от ±0,1 МПа до ±2,4 МПа	ДИ: от 250 Па до 0,1 МПа ДВ: от -250 Па до -0,1 МПа ДИВ: от ±200 Па до ±0,1 МПа	ДИ: от 0,7 кПа до 6 МПа ДД: от 60 Па до 2 МПа (с учетом перенастройки)
Кремний	Нержавеющая сталь AISI 316L	Титан ВТ8	Кремний	Нержавеющая сталь AISI 316L / Керамика
М20×1,5	G1/2 «торцевая мембрана»; М24×1,5 «открытый сенсор»	М20×1,5	штуцер «ёлочка» под трубку (внутр. диам. 4-7 мм)	М20×1,5/фланец (межосевое – 54 мм)
-20...+80 °С	-40...+80 °С	-40...+80 °С	-20...+70 °С	-40...+80 °С
-20...+85 °С	-40...+100 °С	-40...+100 °С	-20...+80 °С	-40...+ 110 °С
от 400 до 700 % ВПИ	от 200 до 500 % ВПИ	от 200 до 500 % ВПИ	от 400 до 700 % ВПИ	от 200 до 700 % ВПИ

В преобразователях давления ОВЕН ПД200 используется емкостной метод преобразования давления, при котором чувствительным элементом является конденсатор, одна или обе обкладки которого сопряжены с мембраной из различного материала, воспринимающей измеряемое давление. Под действием измеряемого давления мембрана деформируется, обкладки перемещаются, конденсатор меняет величину своей емкости, нормирующий преобразователь преобразует изменение емкости в выходной сигнал с заданной погрешностью.

ОВЕН ПД100

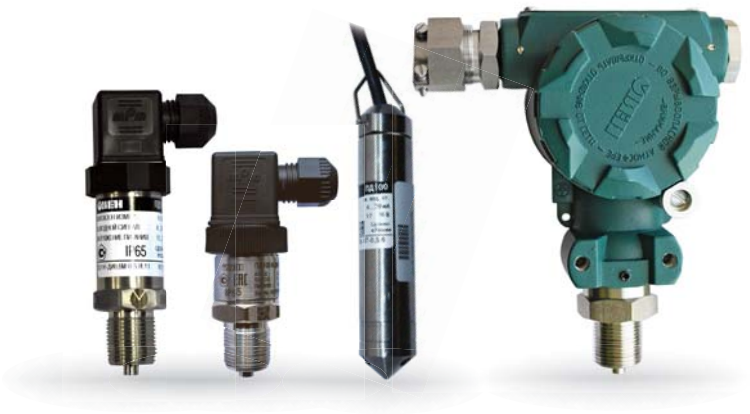

ОВЕН ПД100 предназначены для применения в системах автоматического регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, в том числе на взрывоопасных производствах. Специализированные исполнения – для пищевой и химической промышленности, холодильной техники и т.п.
Рабочая среда для датчиков ПД100 – различные жидкости (в том числе агрессивные), пар, газы (в том числе метан), газовые смеси, не агрессивные к материалу измерительной мембраны и уплотнения сенсора.

ТУ 4212-002-46526536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Свидетельство об утверждении типа средств измерений
Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза 1Exia IICT6Gb / 1Exd IICT6Gb
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора

Виды измеряемого давления:
- избыточное (ДИ);
- избыточное-вакуумметрическое (ДИВ);
- гидростатическое (ДГ);
- вакуумметрическое (ДВ);
- абсолютное (ДА).

- Перегрузочная способность – от 200 до 500 % ВПИ.
- Выходной сигнал 4...20 мА.
- Удобство присоединения кабеля за счет разъема стандарта EN175301-803 форма А (DIN43650 А).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПД100

Наименование	Значение
Выходной сигнал постоянного тока	4...20 мА
Предел основной погрешности измерения	±0,25 %; ±0,5 %; ±1,0 %; ±1,5 %; ±2,5 % ДИ
Диапазон рабочих температур контролируемой среды	–40...+100 °С (до +60 °С – ПД100-ДГ, до +85 °С – ПД100-811)
Напряжение питания	12...36 В постоянного тока
Сопротивление нагрузки	0...1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания)
Потребляемая мощность	не более 0,8 ВА
Устойчивость к механическим воздействиям	группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931
Степень защиты корпуса	IP65 (IP68 – ПД100-ДГ)
Устойчивость к климатическим воздействиям	УХЛ3.1
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха	–40...+80 °С
Атмосферное давление рабочее	66...106,7 кПа
Среднее время наработки на отказ	не менее 500 000 ч
Средний срок службы	12 лет
Интервал между поверками	2 года (4/5 лет – ПД100И)
Методика поверки	КУВФ.406230.100 МП
Вес в упаковке	не более 0,4 кг (ПД100-115 – 1,0 кг)
Штуцер для подключения давления (основной вариант)	М20×1,5 (ГОСТ 2405-88, черт. 20)
Тип электрического соединителя	EN175301-803 форма А
Габаритный размер (по высоте)	не более 110 мм (91 мм – ПД100И)
Предельное давление перегрузки	от 200 до 500 % от ВПИ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПД100 –ДИ,–ДИВ, –ДВ, –ДА


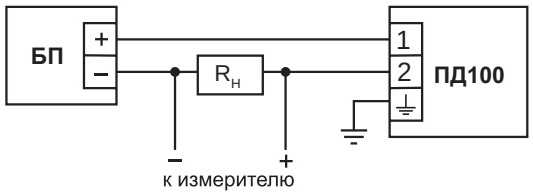


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПД100-ДГ

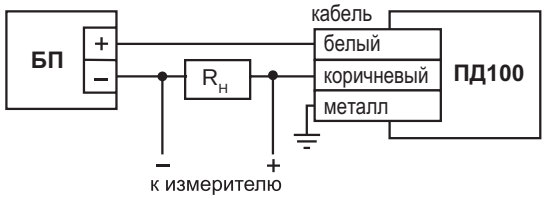


КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Преобразователь давления ПД100.
- Паспорт и гарантийный талон.
- Руководство по эксплуатации.
- Прокладка уплотнительная паронитовая.
- Ответная розетка разъема EN175301-803 форма А (DIN43650 А) с фиксирующим винтом (кроме ПД100-115, ПД100-137).

ОВЕН ПД100-ДИ-111/171/181

Преобразователи давления общепромышленные

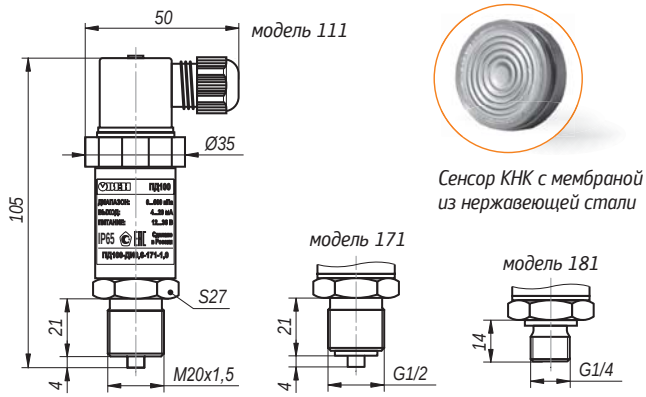

Сенсор КНК с мембраной из нержавеющей стали

Предназначены для систем автоматического регулирования и управления на основных и вторичных производствах в промышленности: гидро- и пневмосистемах, системах водоподготовки и теплоснабжения, котельной автоматике, автоматике водоканалов, тепловых пунктах и т.п.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ПД100-ДИ-111/171/181

ОВЕН ПД100-ДИX**-1**X**1-**X


Верхний предел измерений:
0,016; **0,025**; **0,04**; **0,06**; **0,1**; **0,16**; **0,25**; **0,4**; **0,6**; **1,0**; **1,6**; **2,5**; **4,0**; **6,0**; **10,0**; **16,0**; **25,0** **МПа**

Код обозначения модели:
111 – штуцер М20×1,5 манометрический
171 – штуцер G 1/2 манометрический
181 – штуцер G 1/4 (до 6,0 МПа)

Класс точности:
0,5 – ±0,5 % от ВПИ
1,0 – ±1,0 % от ВПИ

ОВЕН ПД100И-111/171/181

Преобразователи давления общепромышленные с увеличенным межповерочным интервалом

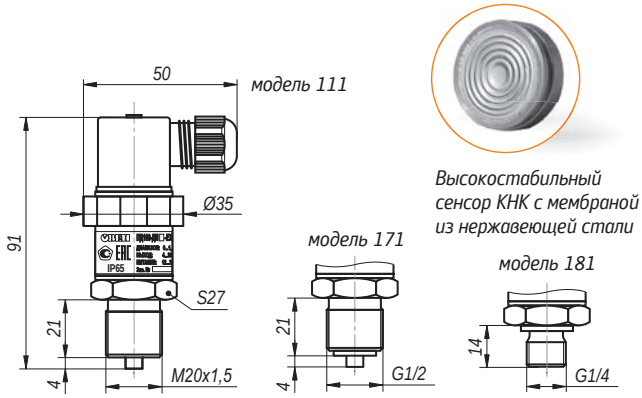

Высокостабильный сенсор КНК с мембраной из нержавеющей стали

Имеют увеличенный межповерочный интервал (4/5 лет) и предназначены для измерения давления в составе систем учета тепла (теплосчетчиков, тепловычислителей) в ЖКХ, а также в системах, требующих увеличенного межповерочного и гарантийного интервалов: удаленные и труднодоступные места мониторинга в нефтегазовой сфере, испытательной и лабораторной технике и т.п.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ПД100И-111/171/181

ОВЕН ПД100И-ДИX**-1**X**1-**X

Верхний предел измерений:
0,016; **0,025**; **0,04**; **0,06**; **0,1**; **0,16**; **0,25**; **0,4**; **0,6**; **1,0**; **1,6**; **2,5**; **4,0** **МПа**

Код обозначения модели:
111 – штуцер М20×1,5 манометрический
171 – штуцер G 1/2 манометрический
181 – штуцер G 1/4

Класс точности:
0,25 – ±0,25 % от ВПИ (от 0,025 МПа)
0,5 – ±0,5 % от ВПИ

ОВЕН ПД100И-ДИВX**-1**X**1-**X

Верхний предел измерений:
0,02; **0,03**; **0,05**; **0,08**; **0,1**; **0,15**; **0,3**; **0,5**; **0,9**; **1,5**; **2,4** **МПа**

Код обозначения модели:
111 – штуцер М20×1,5 манометрический
171 – штуцер G 1/2 манометрический
181 – штуцер G 1/4

Класс точности:
0,25 – ±0,25 % от ВПИ (от 0,03 МПа)
0,5 – ±0,5 % от ВПИ

ОВЕН ПД100И-ДВX**-1**X**1-**X

Верхний предел измерений:
0,016; **0,025**; **0,04**; **0,06**; **0,1** **МПа**

Код обозначения модели:
111 – штуцер М20×1,5 манометрический
171 – штуцер G 1/2 манометрический
181 – штуцер G 1/4

Класс точности:
0,25 – ±0,25 % от ВПИ (от 0,025 МПа)
0,5 – ±0,5 % от ВПИ

ОВЕН ПД100И-ДАX**-1**X**1-**X


Верхний предел измерений:
0,25; **0,4**; **0,6**; **1,0**; **1,6** **МПа**

Код обозначения модели:
111 – штуцер М20×1,5 манометрический
171 – штуцер G 1/2 манометрический
181 – штуцер G 1/4

Класс точности:
0,25 – ±0,25 % от ВПИ
0,5 – ±0,5 % от ВПИ

ОВЕН ПД100И-111-EXIA

Преобразователи давления во взрывозащищенном исполнении





Одноплатная конструкция нормирующего преобразователя на основе микропроцессора

Предназначены для использования в газораспределительных и газорегуляторных шкафах, щитах и пунктах (ГРП, ГРПШ, ГРЩ) систем автоматического регулирования газоснабжающих предприятий и газовых сетей, на категорированных «опасных» производствах.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ПД100И-111-EXIA ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

ОВЕН ПД100И-ДИX-111-X-EXIA

Верхний предел измерений:
0,016; **0,025**; **0,04**; **0,06**; **0,1**; **0,16**; **0,25**; **0,4**; **0,6**; **1,0**; **1,6**; **2,5**; **4,0** **МПа**

Класс точности, %:
0,25 – ±0,25 от ВПИ (от 0,025 МПа)
0,5 – ±1,0 от ВПИ

ОВЕН ПД100И-ДАX-111-X-EXIA

Верхний предел измерений:
0,25; **0,4**; **0,6**; **1,0**; **1,6** **МПа**

Класс точности, %:
0,25 – ±0,25 от ВПИ
0,5 – ±0,5 от ВПИ

ОВЕН ПД100И-ДИВX-111-X-EXIA

Верхний предел измерений:
0,03; **0,05**; **0,08**; **0,1**; **0,15**; **0,3**; **0,5**; **0,9**; **1,5**; **2,4** **МПа**

Класс точности, %:
0,25 – ±0,25 от ВПИ
0,5 – ±1,0 от ВПИ


ОВЕН ПД100И-ДВX-111-X-EXIA

Верхний предел измерений:
0,025; **0,04**; **0,06**; **0,1** **МПа**

Класс точности, %:
0,25 – ±0,25 от ВПИ
0,5 – ±1,0 от ВПИ

ОВЕН ПД100-311/371

Преобразователи давления для ЖКХ

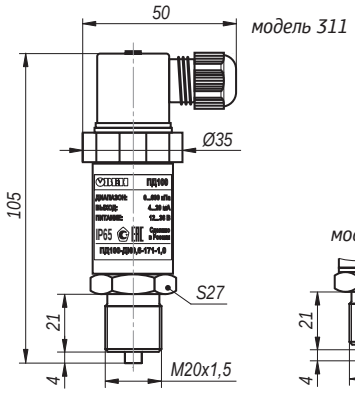



Керамический сенсор

Предназначены для систем регулирования и управления на объектах жилищно-коммунального хозяйства: прямых и обратных трубопроводах сетевой воды систем ГВС/ХВС, теплосчетчиках, станциях подкачки воды и т.п., где не требуется высокая точность измерений.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ПД100-311/371

ОВЕН ПД100-ДИX-3X1-X


Верхний предел измерений:
0,1; **0,16**; **0,25**; **0,4**; **0,6**; **1,0**; **1,6**; **2,5**; **4,0**; **6,0**; **10,0** **МПа**

Код обозначения модели:
311 – штуцер М20×1,5 манометрический
371 – штуцер G 1/2 манометрический

Класс точности:
1,0 – ±1,0 % от ВПИ

ОВЕН ПД100-115/115-EXD

Преобразователи давления для сложных условий эксплуатации в полевом корпусе

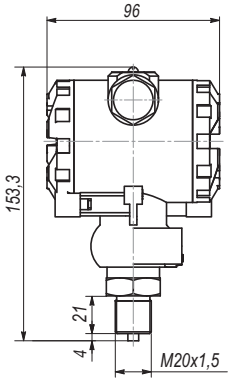



Сенсор КНК с мембраной из нержавеющей стали

Предназначены для систем автоматического регулирования и управления в промышленности на основных и вторичных производствах, расположенных в сложных климатических и иных условиях, требующих применения оборудования в «полевом» корпусе: газотранспортных и газораспределительных системах, нефтепромыслах, объектах транспортировки нефти, НПЗ, объектах энергетики и т.п.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ПД100-115/115-EXD

ОВЕН ПД100-ДИX-115-X-X

Верхний предел измерений:
0,016; **0,025**; **0,04**; **0,06**; **0,1**; **0,16**; **0,25**; **0,4**; **0,6**; **1,0**; **1,6**; **2,5**; **4,0**; **6,0**; **10,0**; **16,0**; **25,0** **МПа**

Класс точности:
0,25 – ±0,25 % от ВПИ (от 0,025 до 4,0 МПа)
0,5 – ±0,5 % от ВПИ

Исполнение по взрывозащите:
общепромышленное исполнение (не указывается)
EXD – взрывонепроницаемая оболочка

ОВЕН ПД100-ДИВX-115-X-X

Верхний предел измерений:
0,02; **0,03**; **0,05**; **0,08**; **0,1**; **0,15**; **0,3**; **0,5**; **0,9**; **1,5**; **2,4** **МПа**

Класс точности:
0,25 – ±0,25 % от ВПИ (от 0,03 МПа)
0,5 – ±0,5 % от ВПИ

Исполнение по взрывозащите:
общепромышленное исполнение (не указывается)
EXD – взрывонепроницаемая оболочка

ОВЕН ПД100-ДВX-115-X-X

Верхний предел измерений:
0,016; **0,025**; **0,04**; **0,06**; **0,1** **МПа**

Класс точности:
0,25 – ±0,25 % от ВПИ (от 0,025 МПа)
0,5 – ±0,5 % от ВПИ

Исполнение по взрывозащите:
общепромышленное исполнение (не указывается)
EXD – взрывонепроницаемая оболочка

ОВЕН ПД100-ДАX-115-X-X


Верхний предел измерений:
0,25; **0,4**; **0,6**; **1,0**; **1,6** **МПа**


Класс точности:
0,25 – ±0,25 % от ВПИ
0,5 – ±0,5 % от ВПИ

Исполнение по взрывозащите:
общепромышленное исполнение (не указывается)
EXD – взрывонепроницаемая оболочка

ОВЕН ПД100-811

Преобразователи давления на низкие давления для неагрессивных газов

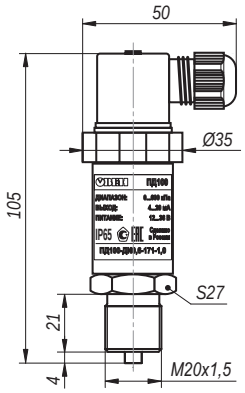



Сенсор КНК с открытым кристаллом

Предназначены для создания систем автоматического регулирования и управления в котельной автоматике, системах вентиляции, на тепловых пунктах и т.п.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ПД100-811

ОВЕН ПД100-ДИX-811-X-X

Верхний предел измерений:
0,00025; **0,0004**; **0,0006**; **0,001**; **0,0016**; **0,0025**; **0,004**; **0,006**; **0,01**; **0,016**; **0,025**; **0,04**; **0,06**; **0,1** **МПа**

Класс точности:
0,25 – ±0,25 % от ВПИ (от 6,0 кПа)
0,5 – ±0,5 % от ВПИ (от 1,0 кПа)
1,5 – ±1,5 % от ВПИ (от 400 Па)
2,5 – ±2,5 % от ВПИ (от 250 Па)

Исполнение:
EXIA – искробезопасная цепь

ОВЕН ПД100-ДИВX-811-X-X

Верхний предел измерений:
0,0002; **0,0003**; **0,0005**; **0,0008**; **0,00125**; **0,002**; **0,003**; **0,005**; **0,008**; **0,0125**; **0,02**; **0,03**; **0,05**; **0,08**; **0,1** **МПа**

Класс точности:
0,25 – ±0,25 % от ВПИ (от 8,0 кПа)
0,5 – ±0,5 % от ВПИ (от 1,25 кПа)
1,5 – ±1,5 % от ВПИ (от 500 Па)
2,5 – ±2,5 % от ВПИ (от 200 Па)

Исполнение:
EXIA – искробезопасная цепь

ОВЕН ПД100-ДВX-811-X-X

Верхний предел измерений:
0,00025; **0,0004**; **0,0006**; **0,001**; **0,0016**; **0,0025**; **0,004**; **0,006**; **0,01**; **0,016**; **0,025**; **0,04**; **0,06**; **0,1** **МПа**

Класс точности:
0,25 – ±0,25 % от ВПИ (от 6,0 кПа)
0,5 – ±0,5 % от ВПИ (от 1,0 кПа)
1,5 – ±1,5 % от ВПИ (от 400 Па)
2,5 – ±2,5 % от ВПИ (от 250 Па)


Исполнение:
EXIA – искробезопасная цепь


Таблица соответствия диапазонов измерения и классов точности

Погрешность, % ВПИ	Диапазоны измерения ОВЕН ПД100-811-ДИ/ДВ, МПа	Диапазоны измерения ОВЕН ПД100-811-ДИВ, МПа
2,5	0,00025; 0,0004; 0,0006; 0,001; 0,0025; 0,004; 0,006	0,0003; 0,0005; 0,0008; 0,00125; 0,002; 0,003; 0,005; 0,008
1,5	0,0004; 0,0006; 0,001; 0,0025; 0,004; 0,006; 0,01	0,0005; 0,0008; 0,00125; 0,002; 0,003; 0,005; 0,008; 0,0125
0,5	0,001; 0,0025; 0,004; 0,006; 0,01; 0,025; 0,04; 0,06; 0,1	0,00125; 0,002; 0,003; 0,005; 0,008; 0,0125; 0,02; 0,03; 0,05; 0,08
0,25	0,006; 0,01; 0,025; 0,04; 0,06; 0,1	0,008; 0,0125; 0,02; 0,03; 0,05; 0,08

ОВЕН ПД100-121

Преобразователи давления с торцевой мембраной для вязких, загрязненных сред

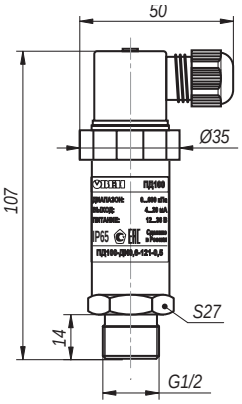



Штуцер для подключения G1/2 «торцевая мембрана»

Предназначены для систем автоматического регулирования и управления на основных и вторичных производствах в промышленности, в том числе пищевой, а также сельском хозяйстве, где присутствуют сильно загрязненные и вязкие среды: канализационные стоки, целлюлозные пульпы, пенообразователи, патоки, мазут и т.п.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ПД100-121

ОВЕН ПД100-ДИX**-121-**X**-**X

Верхний предел измерений:
0,01; **0,016**; **0,025**; **0,04**; **0,06**; **0,1**; **0,16**; **0,25**; **0,4**; **0,6**; **1,0**; **1,6**; **2,5** **МПа**

Класс точности:
0,25 – ±0,25 % от ВПИ (от 0,025 МПа)
0,5 – ±0,5 % от ВПИ

Исполнение:
EXIA – искробезопасная цепь

ОВЕН ПД100-ДИВX**-121-**X**-**X

Верхний предел измерений:
0,0125; **0,02**; **0,03**; **0,05**; **0,08**; **0,1**; **0,15**; **0,3**; **0,5**; **0,9**; **1,5**; **2,4** **МПа**

Класс точности:
0,25 – ±0,25 % от ВПИ (от 0,03 МПа)
0,5 – ±0,5 % от ВПИ

Исполнение:
EXIA – искробезопасная цепь

ОВЕН ПД100-ДВX**-121-**X**-**X


Верхний предел измерений:
0,01; **0,016**; **0,025**; **0,04**; **0,06**; **0,1** **МПа**

Класс точности:
0,25 – ±0,25 % от ВПИ (от 0,025 МПа)
0,5 – ±0,5 % от ВПИ

Исполнение:
EXIA – искробезопасная цепь

ОВЕН ПД100-141

Преобразователи давления с открытым сенсором для вязких, загрязненных сред

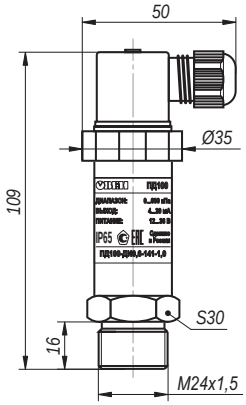



Штуцер для подключения M24×1,5 «открытый сенсор»

Предназначены для систем автоматического регулирования и управления на основных и вторичных производствах в промышленности, в том числе пищевой, а также сельском хозяйстве, где присутствуют сильно загрязненные и вязкие среды: канализационные стоки, целлюлозные пульпы, пенообразователи, патоки, мазут и т.п.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ПД100-141

ОВЕН ПД100-ДИX**-141-**X

Верхний предел измерений:
0,04; **0,06**; **0,1**; **0,16**; **0,25**; **0,4**; **0,6**; **1,0**; **1,6**; **2,5** **МПа**

Класс точности:
0,5 – ±0,5 % от ВПИ
1,0 – ±1,0 % от ВПИ

ОВЕН ПД100-ДИВX**-141-**X

Верхний предел измерений:
0,05; **0,08**; **0,1**; **0,15**; **0,3**; **0,5**; **0,9**; **1,5**; **2,4** **МПа**

Класс точности:
0,5 – ±0,5 % от ВПИ
1,0 – ±1,0 % от ВПИ


ОВЕН ПД100-ДВX**-141-**X

Верхний предел измерений:
0,04; **0,06**; **0,1** **МПа**

Класс точности:
0,5 – ±0,5 % от ВПИ
1,0 – ±1,0 % от ВПИ

ОВЕН ПД100-411

Преобразователи давления для агрессивных и низкотемпературных сред

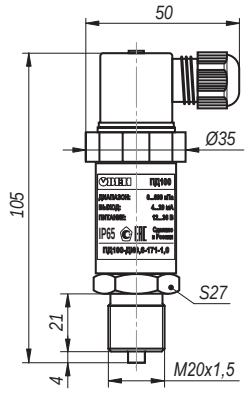



Сенсор КНС с титановой мембраной

Предназначены для систем автоматического регулирования и управления на основных и вторичных производствах в промышленности, в том числе химической, где присутствуют сильноагрессивные среды: кислоты, щелочи и т.п., а также в холодильной технике с использованием низкотемпературных и аммиакосодержащих фреонов.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ПД100-411

ОВЕН ПД100-ДИ<u>Х</u>-411-0,5

Верхний предел измерений:
0,1; **0,16**; **0,25**; **0,4**; **0,6**; **1,0**; **1,6**; **2,5**; **4,0**; **6,0**; **10,0** **МПа**

ОВЕН ПД100-ДИВ<u>Х</u>-411-0,5


Верхний предел измерений:
0,1; **0,15**; **0,3**; **0,5**; **0,9**; **1,5**; **2,4** **МПа**

ОВЕН ПД100-ДВ<u>Х</u>-411-0,5

Верхний предел измерений:
0,1 **МПа**

ОВЕН ПД100-ДГ-137

Погружные преобразователи гидростатического давления

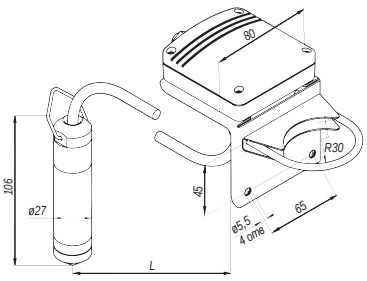



Сенсор КНК с мембраной из нержавеющей стали

Применяются в системах измерения и поддержания уровня жидкости на основных и вторичных производствах в промышленности и ЖКХ: водозаборных скважинах и резервуарах, канализационных станциях и емкостях, прудах-отстойниках, водонапорных башнях и т.д.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ПД100-ДГ-137

ОВЕН ПД100-ДГ <u>Х</u>-137-<u>Х.Х</u>

Верхний предел измерений:
0,016; **0,025**; **0,04**; **0,06**; **0,1**; **0,16**; **0,25**; **0,4**; **0,6**; **1,0**; **1,6** **МПа**

Класс точности:
0,5 – ±0,5 % от ВПИ
1,0 – ±1,0 % от ВПИ

Длина встроенного кабеля: от 1 до 500 м

Клеммная коробка ОВЕН КК-01


Предназначена для удобства монтажа преобразователя и предотвращения попадания влаги в капилляр встроенного кабеля (экономии длины кабеля) к преобразователям ОВЕН ПД100-ДГ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН КК-01

Наименование	Значение
Количество сигнальных линий	1 (4...20 мА)
Материал корпуса	пластик (полиамид)
Кабельный ввод	М16×1,5
Степень пылевлагозащиты	IP66
Сечение проводов	до 2,5 мм^2
Диаметр зажимаемого кабеля	5...10 мм

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН КК-01

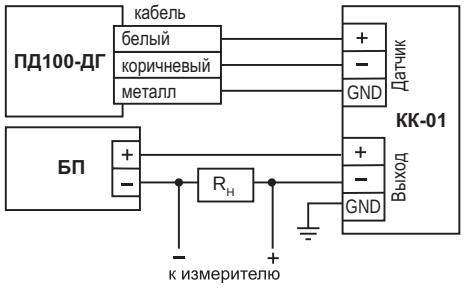


ОВЕН ПД150

Электронный измеритель низкого давления для автоматики котельных установок и вентиляционных систем



Щ1 Н



Сенсор КНК с открытым кристаллом

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Свидетельство об утверждении типа средств измерений

ОВЕН ПД150 совмещает функции первичного измерительного датчика и вторичного прибора и предназначен для контроля давления неагрессивных газов, в том числе горючих и дымовых. Формирует силовые управляющие и информационные сигналы на автоматику управления.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОВЕН ПД150:

- **котельная автоматика – в качестве цифрового тягонапоромера обеспечивает контроль давления в линиях подачи горючего газа и воздуха в котел, разрежения в топке, давления печных газов в дымоходе и т.п.**
- **системы вентиляции – контроль засорения фильтров, наддува в «чистых» производственных помещениях.**
- **испытательная и лабораторная техника.**

ОВЕН ПД150 измеряет предельно низкие давления (от 200 Па) и обеспечивает высокую точность и временную стабильность характеристик. Рабочая среда – неагрессивные газы, в том числе метан, печные газы, воздух.

- Виды измеряемого давления:
  – вакуумметрическое (ДВ);
  – избыточное (ДИ);
  – избыточно-вакуумметрическое (ДИВ)
  – дифференциальное (ДД).
- Высокая точность измерений – от 0,25 % ВПИ.
- Универсальный источник питания ~220В / =24В.
- Интервал между поверками – 5 лет.
- Возможность калибровки «нуля» и диапазона по эталонному давлению.
- Индикация «давление/единицы измерения» или «давление/температура сенсора», регулировка яркости индикации.
- Выходы:
  – два силовых реле (перекидных) – до 8 А;
  – RS-485 (протокол Modbus) или 4...20 мА.
- Высокая перегрузочная способность – от 400 до 700 % ВПИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПД150

Наименование	Значение
Питание	универсальное питание: ~90...264 В (номинальное 220 В) 47...63 Гц =20...60 В (номинальное 24 В)
Измеряемые диапазоны давления	200 Па...100 кПа
Класс точности	0,25 %, 0,5 %, 1,5 %, 2,5 % ВПИ (в зависимости от измеряемого диапазона)
Перегрузочная способность	до 400 % ВПИ
Предельное давление перегрузки	до 700 % ВПИ
Интервал между поверками	5 лет
Выходы	– два силовых э/м реле (перекидных) до 8 А – интерфейс RS-485 (протокол Modbus) или аналоговый выход 4...20 мА
Нагрузочная способность выходных э/м реле	8 А 250 В переменного тока или 5 А 30 В постоянного тока
Гальваническая изоляция дискретных выходов	не менее 1500 В
Интерфейс RS-485	протокол Modbus RTU/ASCII, скорость обмена 2400...115200 бит/с
Температура: – измеряемой среды – окружающей среды	 -20...+80 °С -20...+70 °С
Тип и габаритные размеры корпуса: – Н1 – Щ1	 настенный, 105×145×65 мм щитовой, 96×96×70 мм
Степень защиты корпуса	IP54
Тип присоединительного штуцера	штуцер «ёлочка» под гибкую трубку (внутренний диаметр 4–7 мм)

Таблица соответствия диапазонов измерения и классов точности

Погрешность, % ВПИ	Диапазоны измерения ОВЕН ПД150-ДИ/ДВ/ДД (П – Па, К – кПа)	Диапазоны измерения ОВЕН ПД150-ДИВ (П – Па, К – кПа)
2,5	250П; 400П; 600П; 1,0К; 2,5К; 4,0К; 6,0К	300П; 500П; 800П; 1,25К; 2,0К; 3,0К; 5,0К; 8,0К
1,5	400П; 600П; 1,0К; 2,5К; 4,0К; 6,0К; 10,0К	500П; 800П; 1,25К; 2,0К; 3,0К; 5,0К; 8,0К; 12,5К
0,5	1,0К; 2,5К; 4,0К; 6,0К; 10,0К; 25,0К; 40,0К; 60,0К; 100К	1,25К; 2,0К; 3,0К; 5,0К; 8,0К; 12,5К; 20,0К; 30,0К; 50,0К; 80,0К
0,25	6,0К; 10,0К; 25,0К; 40,0К; 60,0К; 100К	8,0К; 12,5К; 20,0К; 30,0К; 50,0К; 80,0К

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН ПД150

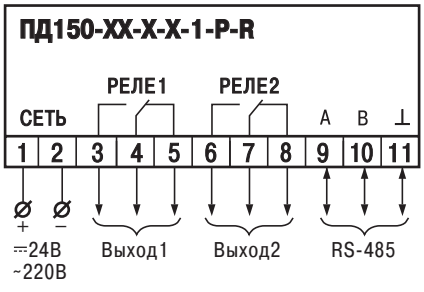


Схема назначения контактов преобразователя с интерфейсом RS-485

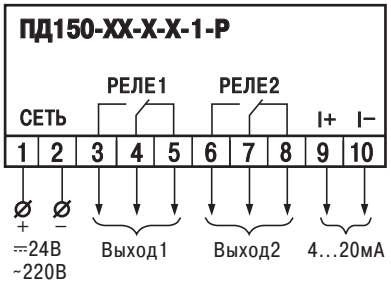


Схема назначения контактов преобразователя с аналоговым выходом 4…20 мА

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ПД150

ОВЕН ПД150-XX-8X9-X-1-P-X

Тип измеряемого давления:
ДВ – вакуумметрическое
ДД – дифференциальное
ДИ – избыточное
ДИВ – избыточное и вакуумметрическое

Верхний предел измерений:
от 200,0 Па до 100,0 кПа по ГОСТ 22520-85
200П…800П – от 200,0 Па до 800,0 Па
1,0К…100К – от 1,0 кПа до 100,0 кПа

Тип корпуса:
0 – щитовой Щ1
9 – настенный Н1

Класс точности:
0,25 – ±0,25% от ВПИ (возможна от 6,0 до 100,0 кПа)
0,5 – ±0,5% от ВПИ (возможна от 1,0 до 100,0 кПа)
1,5 – ±1,5% от ВПИ (возможна от 0,4 до 100,0 кПа)
2,5 – ±2,5% от ВПИ (возможна от 0,2 до 100,0 кПа)


Тип выходного сигнала:
4...20 мА токовая петля – стандарт (при заказе не указывается)
R – RS-485, Modbus

Пример обозначения при заказе:
ОВЕН ПД150-ДИ10,0К-899-0,5-1-P-R
Это обозначает, что изготовлению и поставке подлежит преобразователь избыточного давления, имеющий верхний предел измерения 10 кПа, в корпусе настенного крепления, класса точности 0,5, со светодиодной индикацией, дискретными выходами типа силовые перекидные реле, с интерфейсом RS-485.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Преобразователь давления ПД150
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации
- Комплект монтажных элементов

ОВЕН ПД200

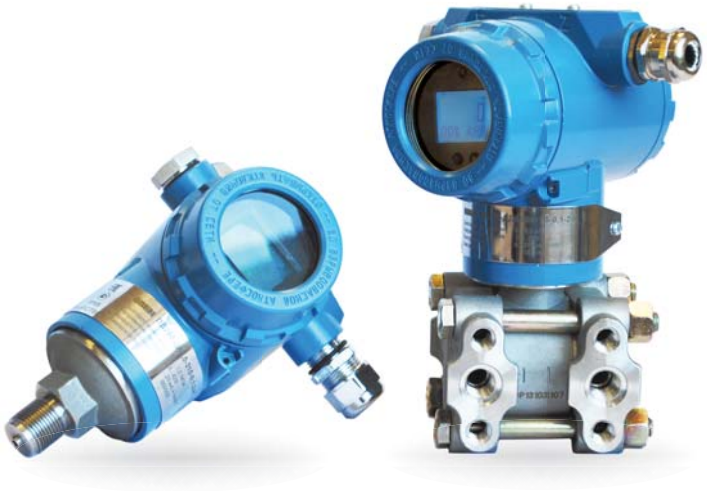

ОВЕН ПД200 предназначены для применения в системах автоматического регулирования и управления основными технологическими процессами в различных отраслях промышленности. Возможность контроля расхода на сужающих устройствах (корнеизвлекающая функция), измерение уровня в герметичных емкостях под давлением, контроль засоренности фильтров и т.п.
Преобразователи давления ПД200 имеют «полевое» исполнение для применения в системах, размещаемых на «открытом воздухе» в районах со сложными климатическими условиями.
ПД200 с взрывозащитой типа «Взрывонепроницаемая оболочка» могут применяться во взрывоопасных зонах.

Рабочая среда для датчиков ПД200 – различные жидкости (в том числе агрессивные), пар, газы (в том числе метан), газовые смеси.

- Виды измеряемого давления:
  - избыточное (ДИ);
  - дифференциальное (ДД).
- Класс точности – 0,1 (на номинальном диапазоне).
- Выходной сигнал 4...20 мА.
- HART-интерфейс.
- Перенастройка характеристик кнопками на лицевой панели.
- Встроенная индикация с подсветкой.
- Возможность поворота корпуса на 360°, индикатора – на 330°.


ТУ 4212-002-46526536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Свидетельство об утверждении типа средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза 1Exd IICT6Gb
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПД200

Наименование	Значение
Выходной сигнал	4...20 мА + HART
Предел основной погрешности измерения	±0,1 % ДИ
Напряжение питания	18...42 В
Сопротивление нагрузки	Не менее 250 Ом
Степень защиты корпуса	IP65
Среднее время наработки	500 000 ч
Средний срок службы	12 лет
Интервал между поверками	2 года
Масса преобразователей	Не более 3,5 кг
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха	(-40*) -20...+70 °С
Диапазон температур измеряемой среды	-40...+100 °С
Статистическое давление для ПД200-ДД, max	13 МПа
Глубина перенастройки диапазона	ДД – 1:100 / ДИ – 1:10

** без индикации*

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН ПД200

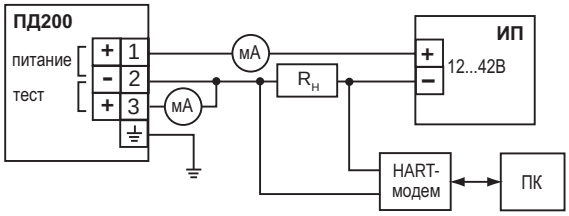


КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Преобразователь давления ПД200.
- Паспорт и гарантийный талон.
- Руководство по эксплуатации.
- Кабельный ввод.
- Прокладка уплотнительная.
- Монтажный комплект (для ПД200-ДД).

ОВЕН ПД200-ДД

Преобразователи дифференциального давления

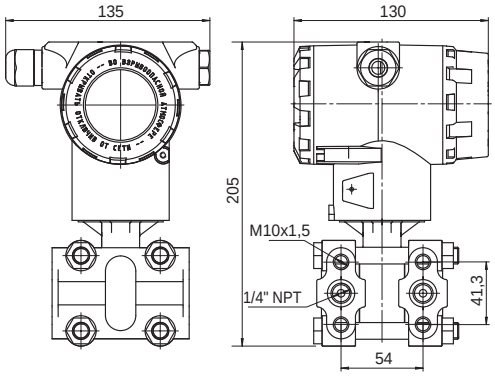

Конструктивное исполнение датчика ПД200-ДД модели 155

Предназначены для измерения перепада давления на промышленных объектах и объектах ЖКХ в различных системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами: расход на сужающих устройствах (имеется корнеизвлекающая функция), измерение уровня в герметичных емкостях под давлением, контроль засоренности фильтров, контроль работы насосов, вентиляторов и т.п.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ПД200-ДД

ОВЕН ПД200-ДД X-155-X-2-Н-X


Верхний предел измерения:
0,007; **0,04**; **0,2**; **0,7**; **2,0** **МПа**

Класс точности:
0,1 – ±0,1 % от ВПИ на верхнем диапазоне
0,25 – ±0,25 % от ВПИ на верхнем диапазоне

Исполнение по взрывозащите:
общепромышленное исполнение (не указывается)
EXD – взрывонепроницаемая оболочка

ОВЕН ПД200-ДИ

Преобразователи избыточного давления

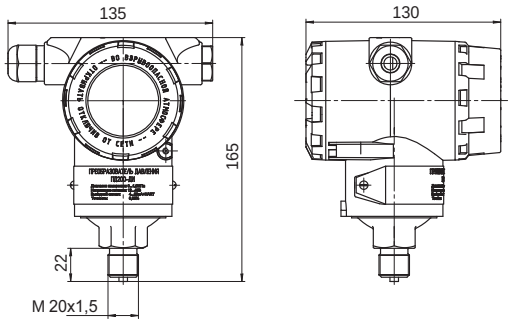

Конструктивное исполнение датчика ПД200-ДИ модели 315

Предназначены для измерения давления или уровня жидкости в системах автоматического регулирования и управления на основных и вторичных производствах в промышленности и ЖКХ: газораспределительных системах, узлах учета газа, объектах энергетики, котельных, парогенерирующих объектах, вентиляционных системах и т.п.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ПД200-ДИ

ОВЕН ПД200-ДИ X-315-X-2-Н-X

Верхний предел измерения:
0,0063; **0,04**; **0,1**; **0,4**; **1,0**; **4,0**; **6,0** **МПа**

Класс точности:
0,1 – ±0,1 % от ВПИ на верхнем диапазоне
0,25 – ±0,25 % от ВПИ на верхнем диапазоне

Исполнение по взрывозащите:
общепромышленное исполнение (не указывается)
EXD – взрывонепроницаемая оболочка (от 1,0 МПа)

Пример монтажа ОВЕН ПД200

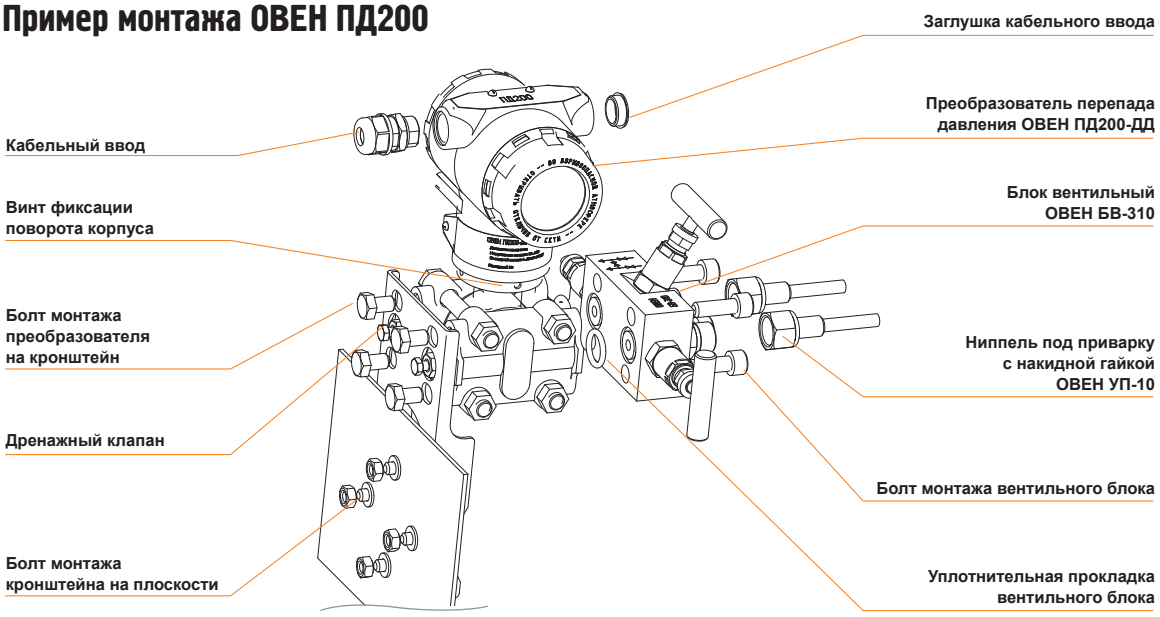


Схема монтажа ПД200-ДД на плоскость, подключение через вентильный блок

Трубки импульсные ОВЕН ТИ
Трубки отводные ОВЕН ТО




Предназначены для подключения преобразователей давления к технологической линии.
Позволяют:

- Снизить температуру контролируемой среды на входе в преобразователь.
- Снизить пульсации давления на входе в преобразователь.
- Минимизировать влияние на преобразователь внешних вибраций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Температура рабочей среды	–40...+350 °С
Рабочая среда	жидкость, пар, газ
Давление рабочей среды	до 40 МПа (трубки отводные) до 25 МПа (трубки импульсные)
Предельные значения температур окружающего воздуха при эксплуатации	–40...+80 °С
Присоединение к технологической линии	резьбовое соединение М20×1,5 или сварка
Присоединение к преобразователю	резьбовое соединение М20×1,5

Конструктивное исполнение ОВЕН ТИ

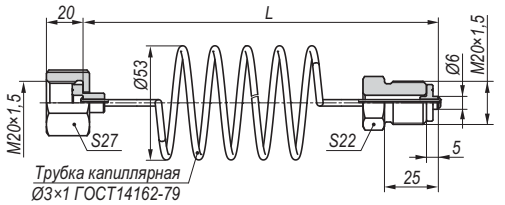Конструктивное исполнение	Модель
	ТИ-Х.Х





ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ТИ

ОВЕН ТИ-Х.Х

Материал:
1 – сталь 45 – по заказу
2 – сталь 12Х18Н10Т

Длина трубки, см:
50; **200** – стандарт
100; **150**; **250**; **300** – по заказу

Конструктивные исполнения ОВЕН ТО

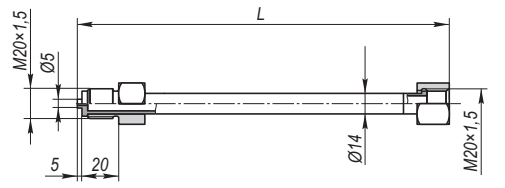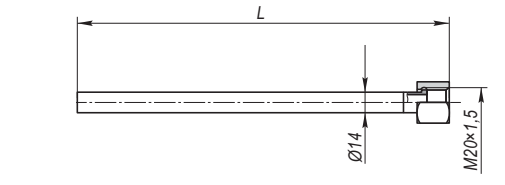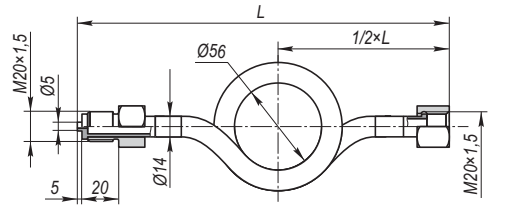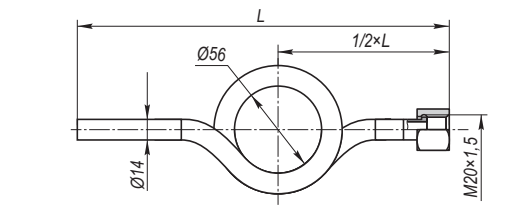Конструктивное исполнение	Модель
	ТО-П1-Х.Х
	ТО-П2-Х.Х
	ТО-СП1-Х.Х
	ТО-СП2-Х.Х

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН ТО

ОВЕН ТО-ХХ-Х.Х


Тип геометрии трубки:
П – прямой
У – угловой
СП – спиральный прямой
СУ – спиральный угловой

Тип подсоединения к оборудованию:
1 – резьбовой М20×1,5
2 – сварной

Материал:
1 – сталь 45 – по заказу
2 – сталь 12Х18Н10Т

Длина трубки, см:
35 – стандарт
15; **25**; **45** – по заказу

Блоки вентильные ОВЕН БВ

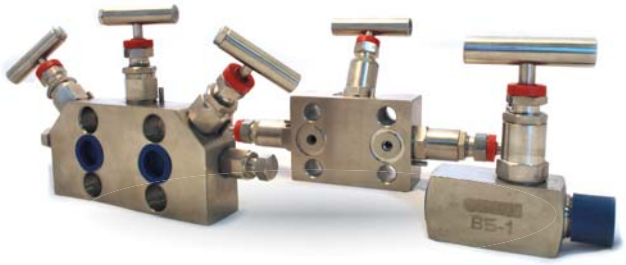





Предназначены для подключения датчиков давления к импульсным линиям в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами.

- Обеспечивают замену датчика для поверки или ремонта без остановки процесса или сброса давления.
- Возможность перенастройки датчика в условиях эксплуатации.
- Заводская сборка с испытаниями на герметичность.
- Малые габариты и масса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН БВ

Параметр	Значение
Температура рабочей среды	–40...+350 °С
Рабочая среда	жидкость, пар, газ
Давление рабочей среды	до 40 МПа
Предельные значения температур окружающего воздуха при эксплуатации	–40...+85 °С
Присоединение к технологической линии	резьбовое соединение М20×1,5
Присоединение к преобразователю	монтаж на резьбу / фланец датчика

Конструктивные исполнения ОВЕН БВ

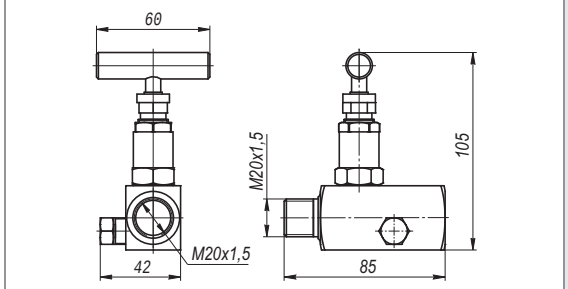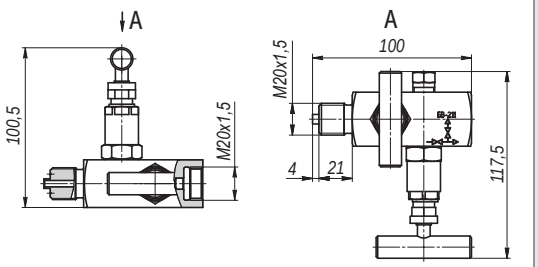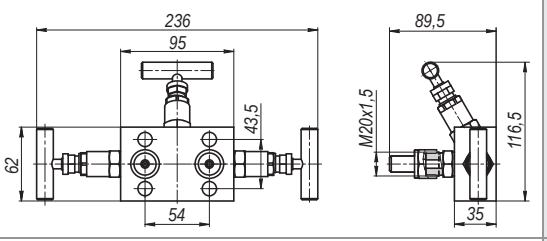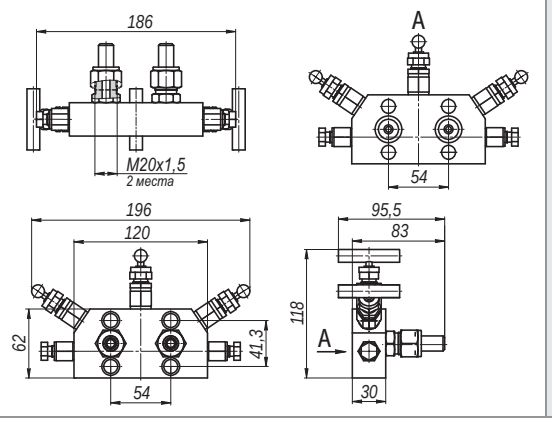Конструктивное исполнение	Модель
	БВ-113
	БВ-211
	БВ-310
	БВ-312

Применение вентильных блоков ОВЕН БВ

Одновентильные и двухвентильные блоки

Используются в сборе с датчиками избыточного и избыточно-вакуумметрического давления. Вентильные блоки состоят из корпуса, изолирующего вентиля, который обеспечивает изоляцию датчика от технологического процесса, и дренажного вентиля, который обеспечивает дренаж среды.

Трех- и пятивентильные блоки

Используются в сборе с датчиками разности давлений. Обычные трех- и пятивентильные блоки позволяют выравнивать давление в камерах датчика для калибровки нулевого значения выходного сигнала, а также изолировать датчик от технологической линии для его замены и поверки.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОВЕН БВ

ОВЕН БВ-X X X

Тип вентильного блока:
- **1** – одновентильный
- **2** – двухвентильный
- **3** – трехвентильный
- **5** – пятивентильный

Тип подсоединения к процессу: (по заказу)
- **1** – М20×1,5 (внешняя) – стандарт
- **2** – М20×1,5 (внутренняя)
- **3** – NPT 1/2 (внешняя)
- **4** – NPT 1/2 (внутренняя)
- **5** – NPT 1/4 (внешняя)
- **6** – NPT 1/4 (внутренняя)
- **7** – G 1/2 (внешняя)
- **8** – G 1/2 (внутренняя)

Тип дренажа:
- **0** – без дренажа
- **1** – вентиль
- **2** – игольчатый болт
- **3** – винтовая пробка





Устройства переходные ОВЕН УП



Предназначены для подсоединения преобразователей давления со стандартным штуцером М20х1,5 к технологическому оборудованию, имеющему нестандартные резьбовые порты.

- Не влияют на точность измерений.
- Являются съемными для очистки от засорения.

Конструктивные исполнения ОВЕН УП

	Модель	Размеры, мм			
		L	L1	D	d
	ОВЕН УП-1	36	14	G 1/2	-
	ОВЕН УП-2	34	12	G 1/4	-
	ОВЕН УП-3	36	14	G 3/4	-
	ОВЕН УП-4	34	12	G 3/8	-
	ОВЕН УП-7	34	12	G 1/8	-
	ОВЕН УП-5	37	12	M12×1,5	5
	ОВЕН УП-6	35	10	M10×1	3
	ОВЕН УП-8	37	12	M12×1	5
	ОВЕН УП-10	-	-	-	-
	ОВЕН УП-12	-	-	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН УП

Параметр	Значение
Температура рабочей среды	–40...+350 °С
Рабочая среда	жидкость, пар, газ
Давление рабочей среды	до 40 МПа
Предельные значения температур окружающего воздуха при эксплуатации	–40...+85 °С
Присоединение к технологической линии	резьбовое соединение
Присоединение к преобразователю	резьбовое соединение или монтаж непосредственно на преобразователе

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ОВЕН УП-X

Тип присоединительной резьбы:
1 – резьба G1/2
2 – резьба G1/4
3 – резьба G3/4
4 – резьба G3/8
5 – резьба М12×1,5
6 – резьба М10×1
7 – резьба G1/8
8 – резьба М12×1
10 – резьба М20×1,5. Ниппель с накидной гайкой
12 – резьба М10×1. На фланец ОВЕН ПД200


Устройства демпферные ОВЕН УД



Предназначены для снижения пульсаций среды в измерительной полости преобразователя давления и защиты его от гидро- и пневмоударов.

- Не влияют на точность измерений.
- Являются разборными для очистки от засорения.

Конструктивное исполнение ОВЕН УД

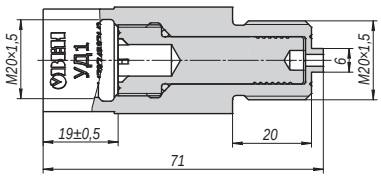

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН УД

Параметр	Значение
Температура рабочей среды	–25...+110 °С
Материал	сталь 12Х18Н10Т
Давление рабочей среды	до 40 МПа
Предельные значения температур окружающего воздуха при эксплуатации	–40...+80 °С
Присоединение к технологической линии	резьбовое соединение М20×1,5
Присоединение к преобразователю	резьбовое соединение М20×1,5

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ОВЕН УД-X-X



Верхний предел измеряемого давления, МПа:
0,4; **4,0**; **40**

Вид демпфируемой среды:
В – вода
М – масло
Г – газ

БОБЫШКИ ОВЕН Б

Бобышки приварные предназначены для монтажа термопреобразователей, защитных гильз, а также для датчиков уровня и давления на месте эксплуатации. Бобышка устанавливается на объекте с применением сварки.

Конструктивные исполнения бобышек ОВЕН Б.Х

Конструктивное исполнение	Тип бобышки	Модель (обозначение при заказе)	M, мм	D, мм	D1, мм	d, мм	L, мм	Материал	Применение
	прямая	Б.П.3.20х1,5.L.1	M20×1,5	26	30	—	20, 40	Сталь 20	**В бобышку Б.П.3 устанавливаются:** • датчики давления с открытой мембраной.
		Б.П.3.20х1,5.L.2		28	32	—		Сталь 12Х18Н10Т	
		Б.П.3.G1/2.L.1	G1/2	28	32	—		Сталь 20	
		Б.П.3.G1/2.L.2		28	32	—		Сталь 12Х18Н10Т	
		Б.П.3.24х1,5.L.1	M24×1,5	28	32	—		Сталь 20	
		Б.П.3.24х1,5.L.2		28	32	—		Сталь 12Х18Н10Т	
	прямая	Б.П.4.20х1,5.L.1	M20×1,5	28	20	8,5	40, 60	Сталь 20	**В бобышку Б.П.4 устанавливаются:** • датчики давления.

Примечание:

Бобышка поставляется в комплекте с негорючей прокладкой из алюминиевого сплава АД1, которая обеспечивает герметизацию системы при монтаже датчика.

ОВЕН ИТП-10

Преобразователь аналоговых сигналов измерительный универсальный



ТУ 4217-022-46526536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений

Используется в сфере ЖКХ, ЦТП, ИТП.

Прибор предназначен для использования в качестве местного индикатора в составе с преобразователями с выходным унифицированным двухпроводным сигналом 4...20 мА, снабженными сигнальными разъемами стандарта DIN 43650. Падение напряжения – не более 6 В.


Преобразователь аналоговых сигналов измерительный универсальный позволяет:

- измерять унифицированный двухпроводный токовый сигнал 4...20 мА;
- индицировать измеренное значение в заданном диапазоне;
- выбирать размерность индицируемого параметра (%, кгс/см², кПа, МПа), размерность подсвечивается соответствующим светодиодом;
- изменять параметры отображения: диапазон измерений, количество знаков после запятой и т.д.;
- устанавливать зависимость измеряемой величины от входного сигнала: линейную или корнеизвлекающую;
- устанавливать функцию демпфирования колебаний входного сигнала;
- устанавливать пароль для предотвращения несанкционированного доступа к настройкам изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Параметр	Значение
Питание	Двухпроводная токовая петля 4...20 мА (падение напряжения не более 6 В)
Диапазон преобразования входного сигнала	от 3,8 до 22,5 мА
Диапазон входного сигнала, обеспечивающий нормальное функционирование изделия	от 3,2 до 25 мА
Пределы основной приведенной погрешности	±(0,2+N) %, где N – единица последнего разряда в % от диапазона
Время установления показаний (после подачи питания)	не более 10 с
Время установления рабочего режима (после подачи питания)	не более 15 мин
Степень защиты корпуса	IP65
Габаритные размеры прибора	(80×52×49)±1 мм
Масса прибора	не более 0,1 кг
Средний срок службы	8 лет

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

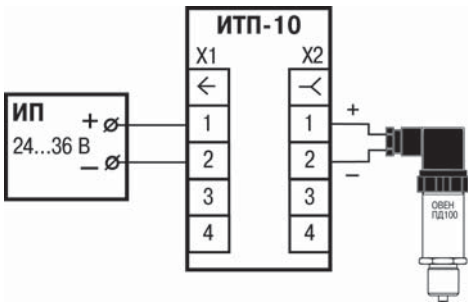

ДАТЧИКИ УРОВНЯ

Компания ОВЕН выпускает датчики уровня двух типов: кондуктометрического и поплавкового.
Датчики уровня кондуктометрического типа ОВЕН ДУ, ДС предназначены для сигнализации уровней электропроводных жидкостей.
Поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ предназначены для контроля уровня любых жидкостей. Поплавковые датчики выпускаются с 2-мя видами выходных сигналов: с дискретным сигналом – ПДУ, с аналоговым 4...20 мА – ПДУ-И.
Датчики уровня ОВЕН применяются для измерения текущего и предельного (максимального или минимального) уровня жидкости и могут работать совместно с приборами линейки САУ (САУ-У, САУ-М2, САУ-М6, БКК1, САУ-М7Е, САУ-МП).

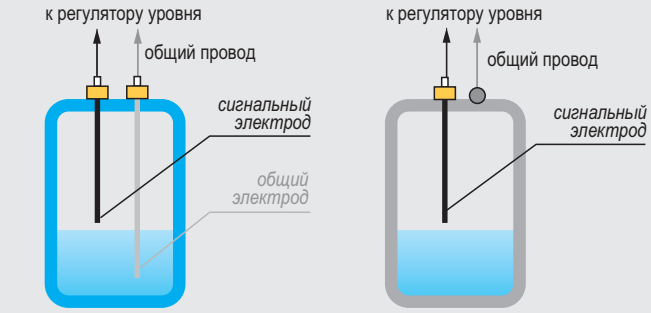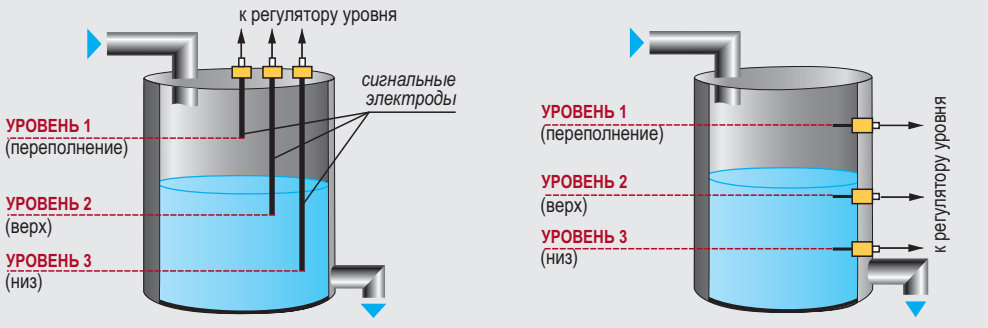Модельный ряд	Кондуктометрические датчики уровня ОВЕН ДС, ДУ
Фото	 ТУ 4214-001-46526536-2006 Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора
Конструкция. Принцип действия	 Неметаллический резервуар Металлический резервуар Принцип действия датчика основан на разнице между электропроводностью воздуха и жидкости. Эта разница фиксируется двумя электродами: сигнальным, установленным на необходимом уровне, и общим. Когда поверхность жидкости соприкасается с сигнальным электродом, происходит замыкание между двумя электродами.
Основные функции	• Работа с электропроводными жидкостями: вода, молоко, пищевые продукты (слабокислотные, щелочные и пр.). • Датчик ДС.ПВТ может работать в насыщенном паре. • Одноэлектродные и многоэлектродные (3-х, 4-х, 5-ти) модели датчиков. • Использование стержня с адаптером позволяет увеличивать длину электрода.
Пример применения	 Металлический резервуар, вертикальный монтаж Металлический резервуар, горизонтальный монтаж

ПРЕИМУЩЕСТВА ДАТЧИКОВ УРОВНЯ ОВЕН

- Простой принцип действия, простой монтаж и ввод в эксплуатацию.
- Использование в любых жидкостях.
- Работа независимо от образования пены или пузырей, токопроводимости, вибрации, давления и температуры в указанных пределах.
- Широкая область применения в различных отраслях промышленности: химической, нефтехимической, газовой, фармацевтической, судостроительной, энергетической, пищевой, в машиностроении, на водоочистных установках.
- Взрывозащищенные исполнения.
- Возможно специальное исполнение по запросу заказчика.
- Долгий срок службы.


Поплавковые датчики уровня

ОВЕН ПДУ




КУВФ.407511.001 ТУ
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат взрывозащиты ТР Таможенного союза (для датчиков в исполнении Ex)
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства

ПДУ с нормально-замкнутым контактом




ПДУ с нормально-разомкнутым контактом



Датчик уровня имеет поплавок, передвигающийся по вертикальному штоку. Внутри поплавка находится постоянный магнит, а в штоке, представляющем собой полую трубку, находится геркон. Герконовый контакт срабатывает при приближении магнита.
Повышение уровня жидкости в резервуаре приводит к перемещению поплавка вверх и замыканию/размыканию контакта датчика уровня.


- Работа с вязкими жидкостями.
- Устойчивость к пене и пузырькам в жидкости.
- Простота конструкции и монтажа.
- Вертикальное или горизонтальное крепление датчиков в резервуаре.
- Одноуровневые и двухуровневые модели датчиков.
- Длина кабеля под заказ клиента.
- Взрывозащищенное исполнение.
- Диапазон измеряемых температур: -40...+105 °С.

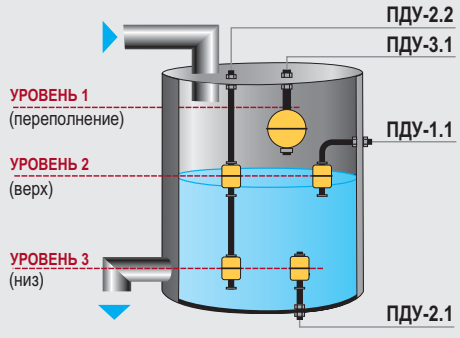

с аналоговым выходом 4...20 мА ОВЕН ПДУ-И




КУВФ.407511.003 ТУ
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства



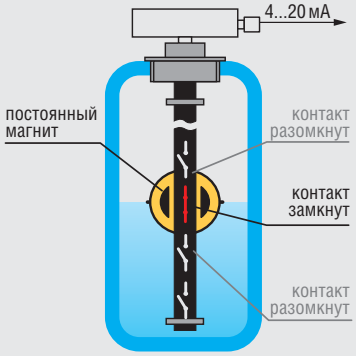


Магнитный поплавковый уровнемер конструктивно состоит из измерительного стержня и магнитного поплавка, перемещающегося вдоль стержня. Внутри стержня установлены герконы с шагом 1 геркон на 5 или 10 мм длины. При изменении вертикального положения поплавка в результате подъема или спада уровня жидкости изменяется выходное сопротивление датчика, которое преобразуется в аналоговый токовый сигнал 4...20 мА. Этот сигнал прямо пропорционален уровню жидкости.





- Работа с вязкими жидкостями.
- Устойчивость к пене и пузырькам в жидкости.
- Простота конструкции и монтажа.
- Выходной сигнал тока 4...20 мА (двухпроводная схема подключения).
- Дискретность измерений: ±5 мм, ±10 мм.
- Возможность изготовления с фланцем.
- Длина штока – до 4 метров.
- Диапазон измеряемых температур: -60...+125 °С.

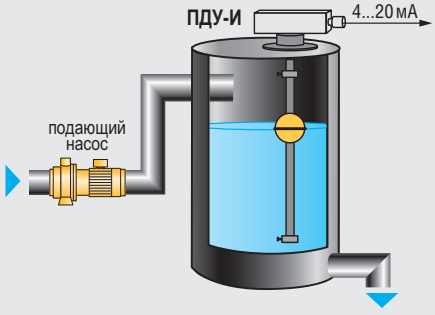




ДАТЧИКИ УРОВНЯ КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЕ

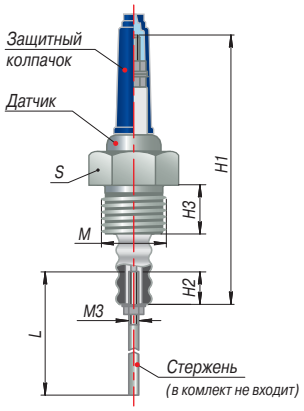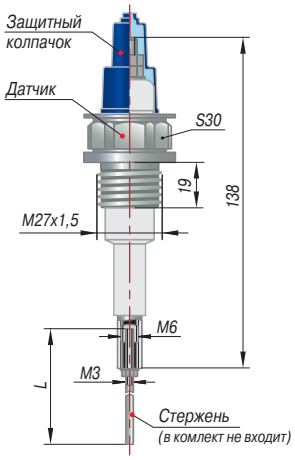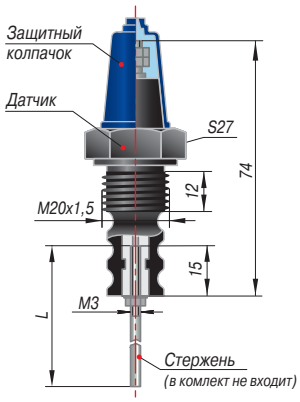Тип датчиков	КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЕ ОДНОЭЛЕКТРОДНЫЕ		
	ДС.ПВТ	**ДС.2**	**ДС.П**
Фото			
Габаритный чертеж			
Максимальное рабочее давление	2,5 МПа	0,25 МПа	0,1 МПа
Рабочая температура	240 °С	100 °С	100 °С
Количество стержней (электродов)	1	1	1
Длина стержней L	0,5; 1; 1,95; 1,95 с адаптером; 2,5; 3; 3,5; 4 м*		
Основные размеры	M, мм / S, мм / H1, мм / H2, мм / H3, мм 18×1,5 / 20 / 67 / 10 / 11 20×1,5 / 24 / 83 / 13 / 15 G1/2 / 24 / 83 / 13 / 15	M27×1,5 мм S30	M20×1,5 мм S27
Материал	Материал изолятора – полифениленсульфид	Материал гильзы – фторопласт	Материал гильзы – пластмасса
Конструктивные преимущества	• Особенности конструкции препятствуют скапливанию жидкости на датчике, предотвращая его ложное срабатывание	—	—
Комплектность	• Датчик уровня • Защитный колпачок • Паспорт	• Датчик уровня • Защитный колпачок • Паспорт	• Датчик уровня • Защитный колпачок • Паспорт
Обозначение при заказе	**ДС.ПВТ.X** **Присоединительная резьба:** M18x1,5 M20x1,5 G1/2 **СТЕРЖЕНЬ X** **Длина стержня L*, м:** 0,5; 1; 1,95; 1,95 с адаптером; 2,5; 3; 3,5; 4	**ДС.2** **СТЕРЖЕНЬ X** **Длина стержня L*, м:** 0,5; 1; 1,95; 1,95 с адаптером; 2,5; 3; 3,5; 4	**ДС.П** **СТЕРЖЕНЬ X** **Длина стержня L*, м:** 0,5; 1; 1,95; 1,95 с адаптером; 2,5; 3; 3,5; 4

** Потребитель имеет право укорачивать или наращивать длину электродов до требуемой.*

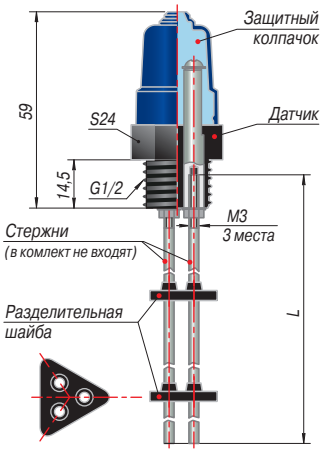
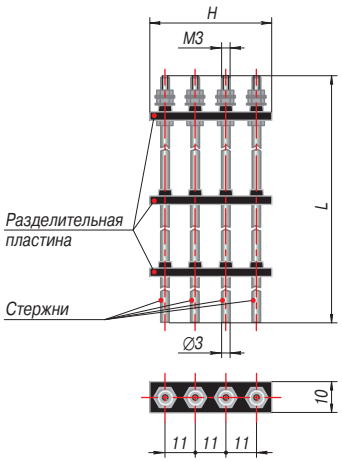

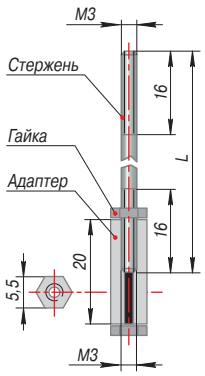
КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЕ МНОГОЭЛЕКТРОДНЫЕ				СТЕРЖНИ (электроды)	
ДС.П.3	**ДУ.3**	**ДУ.4**	**ДУ.5**	**СТЕРЖЕНЬ**	**СТЕРЖЕНЬ 1,95 С АДАПТЕРОМ**
					
					
2,0 МПа	—			—	
70 °C	85 °C			—	
3	3	4	5	1	
0,5; 1; 1,95; 1,95 с адаптером; 2,5; 3; 3,5; 4 м*	L = 0,5; 1; 1,95; 2,5; 3; 3,5; 4 м*			0,5; 1; 1,95; 2,5; 3; 3,5; 4 м*	1,95 м
G1/2 S24	H=33 мм	H=44 мм	H=55 мм	M3×0,5 мм	
Материал головки датчика – пластик Материал разделительной шайбы – пластик Материал защитного колпачка – термоэластопласт	Материал стержней – сталь нержавеющая 12Х18Н10Т Материал разделительных пластин – пластик			Материал стержня – сталь нержавеющая 12Х18Н10Т	
• Компактность • Удобство установки и подключения • Наличие защитного колпачка	—			—	• Возможность увеличить длину электродов
• Датчик уровня • Защитный колпачок • Разделительная шайба – 5 шт.	• Датчик уровня			• Стержень	• Стержень • Адаптер • Гайка – 2 шт.
ДС.П.3 **СТЕРЖЕНЬ X** **Длина стержня L*, м:** **0,5; 1; 1,95; 1,95 с адаптером; 2,5; 3; 3,5; 4**	**ДУ.X-X** **Количество электродов:** **3; 4; 5** **Длина электродов L, м:** **0,5; 1; 1,95; 2,5; 3; 3,5; 4** Стержни (электроды) входят в комплект поставки.			**СТЕРЖЕНЬ X** **Длина стержня L*, м:** **0,5; 1; 1,95; 2,5; 3; 3,5; 4**	**СТЕРЖЕНЬ 1,95 С АДАПТЕРОМ**

ДАТЧИКИ УРОВНЯ ПОПЛАВКОВЫЕ

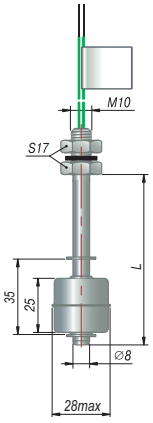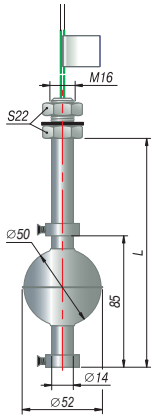Тип датчиков	ПОПЛАВКОВЫЕ ОДНОУРОВНЕВЫЕ		
	ПДУ-1.1	**ПДУ-2.1**	**ПДУ-3.1**
Фото			 Шарообразный поплавок – для более вязких жидкостей
Габаритный чертеж			
Тип монтажа	Горизонтальный	Вертикальный	
Тип поплавка	Цилиндрический поплавок		Шарообразный поплавок
Длина штока, стандартное исполнение	L=76 мм	L=40	L=85
Длина штока максимальная (под заказ)	L ≤ 2500 мм		L ≤ 3000 мм
Вывод	• Силиконовый кабель AWG24 (длина любая от 3 м) • Провод НВ 0,35		
Взрывозащищенное исполнение	0ExiaIICT4 X		
Обозначение при заказе	**ПДУ-X.1.X.X/X-X** **Тип конструктивного исполнения:** **1** — горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок **2** — вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок **3** — вертикальный монтаж, шарообразный поплавок **Длина штока до нижнего уровня L, мм:** Значения кратные 50 мм (не указывается для стандартного исполнения) **Тип контакта:** — нормально-разомкнутый (не указывается) **K** — нормально-замкнутый **Длина кабельного вывода, м:** Значения кратные 1 м, минимальная длина 3 м (не указывается для исполнения с проводами) **Взрывозащищенное исполнение:** — датчик общепромышленного исполнения (не указывается) **Ex** — датчик взрывозащищенного исполнения		

ПОПЛАВКОВЫЕ ДВУХУРОВНЕВЫЕ

ПОПЛАВКОВЫЕ ТРЕХУРОВНЕВЫЕ

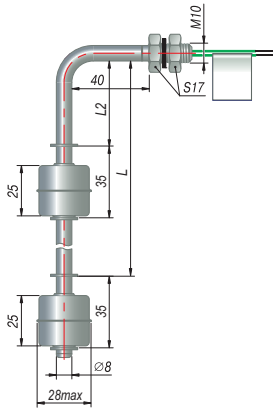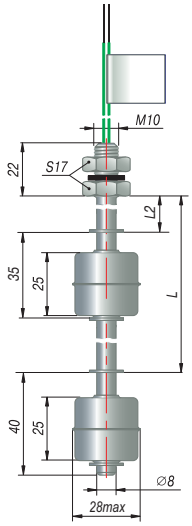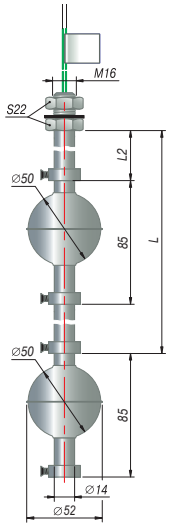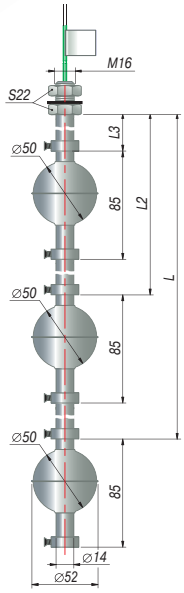ПДУ-1.2	ПДУ-2.2	ПДУ-3.2	ПДУ-3.3
		*Шарообразный поплавок – для более вязких жидкостей* 	*Шарообразный поплавок – для более вязких жидкостей* 
			
Горизонтальный	Вертикальный		Вертикальный
Цилиндрический поплавок		Шарообразный поплавок	Шарообразный поплавок
—	—	—	—
L ≤ 2500 мм		L ≤ 3000 мм	L ≤ 3000 мм

- Силиконовый кабель AWG24 (длина любая от 3 м)
- Провод НВ 0,35

0ExiaIICT4 X

ПДУ-X.2.X.X.X.X/X-X

Тип конструктивного исполнения:
1 — горизонтальный монтаж, цилиндрический поплавок
2 — вертикальный монтаж, цилиндрический поплавок
3 — вертикальный монтаж, шарообразный поплавок

Длина штока до нижнего уровня L, мм:
Значения кратные 50 мм

Тип контакта для нижнего уровня:
— нормально-разомкнутый (не указывается)
K — нормально-замкнутый

Длина штока до верхнего уровня L2, мм:
Значения кратные 50 мм
для ПДУ-1.2: L2 ≥ 25 мм, L–L2 ≥ 50 мм
для ПДУ-2.2: L2 ≥ 15 мм, L–L2 ≥ 50 мм
для ПДУ-3.2: L2 ≥ 15 мм, L–L2 ≥ 120 мм

Тип контакта для верхнего уровня:
— нормально-разомкнутый (не указывается)
K — нормально-замкнутый

Длина кабельного вывода, м:
Значения кратные 1 м, минимальная длина 3 м
(не указывается для исполнения с проводами)

Взрывозащищенное исполнение:
— датчики общепромышленного исполнения (не указывается)
Ex — датчики взрывозащищенного исполнения

ПДУ-3.3.X.X.X.X.X.X/X-X

Длина штока до нижнего уровня L, мм:
Значения кратные 50 мм

Тип контакта для нижнего уровня:
— нормально-разомкнутый (не указывается)
K — нормально-замкнутый

Длина штока до среднего уровня L2, мм:
Значения кратные 50 мм
L–L2 ≥ 120 мм


Тип контакта для среднего уровня:
— нормально-разомкнутый (не указывается)
K — нормально-замкнутый

Длина штока до верхнего уровня L3, мм:
Значения кратные 50 мм
L3 ≥ 15 мм, L2–L3 ≥ 120 мм

Тип контакта для верхнего уровня:
— нормально-разомкнутый (не указывается)
K — нормально-замкнутый

Длина кабельного вывода, м:
Значения кратные 1 м, минимальная длина 3 м
(не указывается для исполнения с проводами)

Взрывозащищенное исполнение:
— датчики общепромышленного исполнения (не указывается)
Ex — датчики взрывозащищенного исполнения

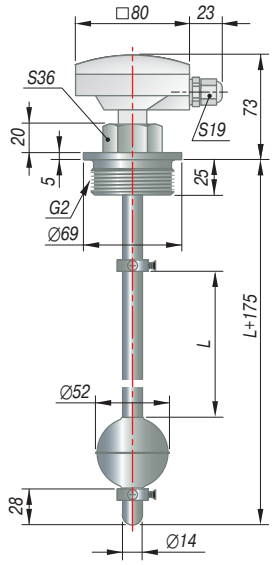Тип датчиков	ПОПЛАВКОВЫЕ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ 4...20 МА
	ПДУ-И
Фото	
Габаритный чертеж	
Тип монтажа	Вертикальный
Тип поплавка	Шарообразный поплавок
Длина штока максимальная (под заказ)	L = 250...4000 мм
Обозначение при заказе	**ПДУ-И.Х.Х** **Длина штока L (мм), преобразуемая в аналоговый токовый сигнал 4...20 мА:** **250...4000** — стандартный ряд, значения кратные 250 мм **Дискретность преобразования уровня:** — ±10 мм, при заказе не указывается **5** — ±5 мм *Возможно изготовление под заказ:* • *с фланцевым креплением в соответствии с ГОСТ 33259-2015 (DN ≥ 65; PN≤2,5).* • *с молочной гайкой по DIN 11851 (DN ≥ 65)* • *CLAMP по DIN 32676 (DN ≥ 65)*

АНОНС



ПДУ-И.EXD

Поплавковый датчик уровня
с аналоговым выходом 4...20 мА
во взрывозащищенном исполнении
«взрывонепроницаемая оболочка» EXD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПДУ

Характеристика	ПДУ-1.х	ПДУ-2.х	ПДУ-3.х
Электрические параметры			
Количество сигнализируемых уровней	1 или 2		1...3
Максимальная коммутируемая мощность	10 Вт		30 Вт
Максимальный коммутируемый ток	0,5 А		2 А
Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока	180 В		300 В
Количество срабатываний при напряжении коммутации =24 В, токе 0,25 А	$1x10^6$		
Условия эксплуатации			
Плотность измеряемой среды	0,70 г/см³		0,66 г/см³
Температура контролируемой среды	-40...+105 °С		
Давление контролируемой среды	1,6 МПа		4 МПа
Конструктивные параметры			
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре	горизонтальное	вертикальное	
Максимальная длина штока до нижнего уровня	2500 мм		3000 мм
Материал рабочей части датчика	сталь 12Х18Н10Т или AISI 316L		
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP68		
Искробезопасные параметры (для датчиков во взрывозащищенном исполнении)			
Маркировка взрывозащиты	0ExiaIICT4 X		
Максимальное входное напряжение U_i	31,8 В		
Максимальный входной ток I_i	88 мА		
Максимальная внутренняя емкость C_i	0,08 мкФ		
Максимальная внутренняя индуктивность L_i	1 мГн		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПДУ-И

Характеристика	Значение
Электрические параметры	
Схема подключения	Двухпроводная
Напряжение питания	12...36 В постоянного тока
Выходной сигнал	4...20 мА
Потребляемая мощность	не более 1 Вт
Сопротивление нагрузки, Ом, не более	определяется по формуле: (U – 8)·50, где U – напряжение питания, В
Метрологические характеристики	
Диапазон преобразования уровня	от 0 до 250...4000 мм (в зависимости от исполнения)
Дискретность преобразования уровня (разрешающая способность)	10 мм, 5 мм
Погрешность преобразования уровня	±(10 + 0,01·L) мм, ±(5 + 0,01·L) мм где L – диапазон измерений уровня
Условия эксплуатации	
Плотность измеряемой среды	0,66 г/см³
Температура контролируемой среды	-60...+125 °С
Давление контролируемой среды	4 МПа
Конструктивные параметры	
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре	вертикальное
Тип присоединения к процессу	резьба G2, фланец, молочная гайка, CLAMP
Диаметр наружной оболочки соединительного кабеля	4...8 мм
Сечение соединительных проводов	0,2...2 мм²
Материал рабочей части датчика	сталь 12Х18Н10Т или AISI 316L
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP65

ОВЕН ПВТ

Датчики влажности и температуры



Датчики влажности и температуры ОВЕН ПВТ предназначены для непрерывного преобразования относительной влажности и температуры неагрессивного газа в два унифицированных выходных сигнала 4...20 мА и RS-485.

- Цифровые датчики влажности и температуры.
- Различные варианты конструктивного и климатического исполнения: от офисного до промышленного, в т.ч. предназначенного для работы в тяжелых условиях при высоких температурах (до +120 °С).
- Комбинированный выходной сигнал: два канала 4...20 мА + RS-485 (Modbus RTU).
- Эргономичный корпус, удобство монтажа и эксплуатации.
- Возможность замены зонда с сенсором и/или фильтра зонда.
- Высокая повторяемость: ±0,1 %RH, ±0,1 °С, высокая точность измерений.
- Высокая стабильность: 0,25 %RH в год, 0,02 °С в год, долгий срок службы.


Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Свидетельство об утверждении типа средств измерений

Тип датчика	Датчик влажности и температуры	Промышленный датчик влажности и температуры			
Модель	**ПВТ10**	**ПВТ100-К1**	**ПВТ100-Н4**	**ПВТ100-Н5**	**ПВТ100-Н5.Тх**
Исполнение	настенный	канальный	настенный	настенный с выносным зондом	настенный с выносным зондом и высокотемпературным кабелем
Фото					
Области применения	библиотеки, музеи, фармацевтические и иные лаборатории, овощехранилища, а также медицинские, офисные, складские и производственные помещения	каналы приточной вентиляции, камеры сушки древесины, коптильные, расстоечные и холодильные камеры, овощехранилища и прочие производственные помещения			помещения с тяжелыми условиями эксплуатации (высокая температура)
Диапазон измерений относительной влажности RH	0...95 %RH	0...100 %RH			
Диапазон измерений температуры окружающего воздуха	-20...+70 °С	-40...+80 °С			-40...+120 °С
Абсолютная погрешность измерения влажности	±3,0 % в диапазоне RH = 20...80 % ±4,0 % вне диапазона RH = 20...80 %	±2,5 % в диапазоне RH = 20...80 % ±3,5 % вне диапазона RH = 20...80 %			
Абсолютная погрешность измерения температуры	±0,5 °С	±0,5 °С в диапазоне RH = 20...80 % ±0,7 °С вне диапазона RH = 20...80 %			
Степень защиты корпуса	IP20	IP65			
Длина кабеля	—	—		2,5 м; 5 м	2,5 м; 5 м
Повторяемость	±0,1 %RH / ±0,1 °С				
Стабильность	±0,25 %RH / 0,02 °С в год				
Время готовности к работе после включения	не более 30 мин	не более 10...15 с			
Аналоговые выходы	4...20 мА (2 канала)				
Поддерживаемые интерфейсы и протоколы	RS-485 (протокол Modbus RTU), скорость 1200...57600 бит/с				
Напряжение питания	11...30 В постоянного тока (номинальное значение 24 В)				


ПАРАМЕТРЫ ПВТ, ДОСТУПНЫЕ ПО RS-485

Название параметра	Номер первого регистра (hex)	Данные чтения/записи		Заводское значение	Приме-чание
		ПВТ10	ПВТ100		
Сетевой адрес прибора*	0x0004	1...247		16	чтение/ запись
Скорость обмена, бит/с*	0x0005	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600		9600	чтение/ запись
Задержка ответа прибора, мс	0x0006	10...255		10	чтение/ запись
Количество стоп-бит, бит	0x0007	1, 2		1	чтение/ запись
Измеренное значение температуры, °С×100	0x0102	-2000...+7000 (-20,00...+70,00 °С)	-4000...+12000 (-40,00...+120,00 °С)	–	только чтение
Измеренное значение влажности, %RH×100	0x0103	0...+9500 (0...95,00 %RH)	0...+10000 (0...100,00 %RH)	–	только чтение
Расчетное значение точки росы, °С×100	0x0104	-8000...+10000 (-80,00...+100,00 °С)		–	только чтение

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ПВТ

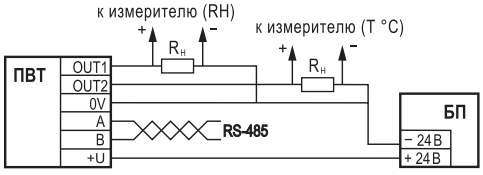


КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПВТ10




Настенное исполнение, монтаж на потолок или на стену


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПВТ10

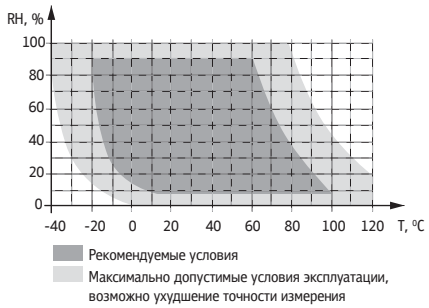


КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПВТ100




Канальное исполнение К1



Настенное исполнение Н4

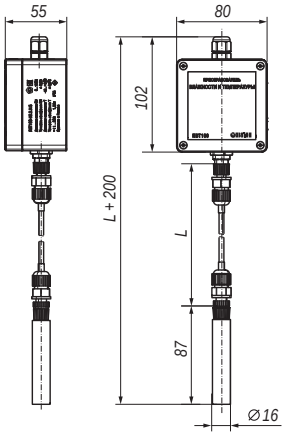

Настенное исполнение Н5 с выносным зондом

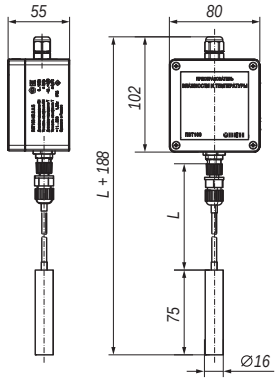

Настенное исполнение Н5 с выносным зондом и высокотемпературным кабелем

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПВТ10

ПВТ10-Н2.3.И

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПВТ100

ПВТ100-Х.2.И.Х

Конструктивное исполнение:
К1 – канальное со встроенным зондом
Н4 – настенное со встроенным зондом
Н5 – настенное с выносным зондом

Длина кабеля выносного зонда
(только для конструктивного исполнения Н5):
2 – 2,5 м
5 – 5 м
Т2 – 2,5 м (исполнение с высокотемпературным кабелем)
Т5 – 5 м (исполнение с высокотемпературным кабелем)

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ПВТ100-Н5.2.И.Т2
Это означает, что изготовлению подлежит датчик влажности и температуры ПВТ100 настенного исполнения с выносным зондом и высокотемпературным кабелем длиной 2,5 м.

ОВЕН ДЗ-1-СН4

Сигнализатор загазованности метана



Прибор предназначен для непрерывного контроля концентрации природного газа метана (CH_4) и сигнализации о превышении установленного порогового значения довзрывоопасной концентрации природного газа (НКПР) в воздушной среде газовых котельных, подвалов и гаражей. Прибор позволяет управлять газовым отсечным клапаном, сиреной, дополнительной световой сигнализацией, вентиляцией и т.п.

- Встроенная звуковая и световая сигнализация.
- Индикация достижения порогового значения.
- Высокая чувствительность.
- Выходное устройство для управления внешним оборудованием.

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


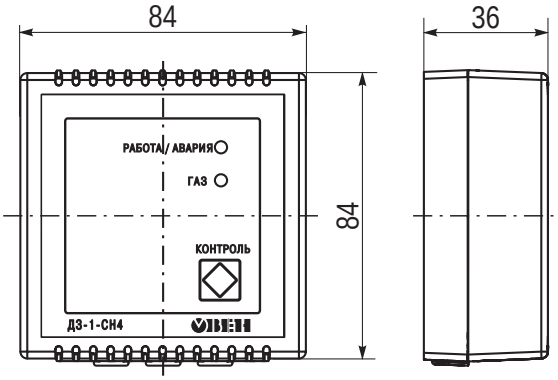


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

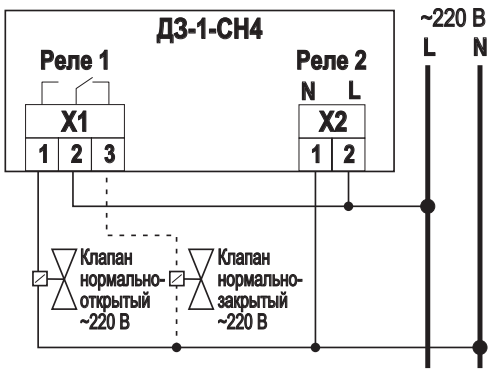

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ДЗ-1-СН4

Параметр	Значение
Контролируемый газ	CH_4 (метан)
Метод отбора пробы	диффузионный
Количество чувствительных элементов (ЧЭ)	1, полупроводниковый
Диапазон контроля концентрации	330...6 670 мг/м³
Порог срабатывания сигнализации	10 % НКПР* (2 900 мг/м³)
Абсолютная погрешность срабатывания	±2 % НКПР* (±580 мг/м³)
Время готовности к работе после включения питания, не более	10 сек
Время реакции (инерционность), не более	3 сек
Период обновления результатов	1 сек
Виды сигнализации	звуковая, световая
Уровень громкости звуковой сигнализации на расстоянии 1 м, не менее	70 дБ
Количество выходных устройств / тип	1 / э/м реле, 250 В АС
Максимальный коммутируемый ток	5 А
Коммутируемая мощность, не более	500 ВА
Диапазон напряжения питания от сети переменного тока	100...250 В, частота 50±1 Гц
Мощность потребления, не более	2 ВА
Степень защиты оболочки от внешнего воздействия по ГОСТ 14254	IP20
Габаритные размеры	84x84x36 мм
Масса, не более	0,1 кг
Средний срок службы, не менее	10 лет

** НКПР – нижний концентрационный порог распространения пламени (по ГОСТ Р 52350.29.1)*

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДЗ-1-СН4

ОВЕН ДЗ-1-СО

Сигнализатор загазованности окиси углерода



Прибор предназначен для непрерывного контроля концентрации окиси углерода (CO) и сигнализации о превышении установленных порогов концентрации в соответствии с требованиями РД 12-341-00 в воздушной среде котельных, подвалов и гаражей, жилых, административных, производственных зданий и сооружений. Прибор позволяет управлять сиреной, дополнительной световой сигнализацией, вентиляцией и т.п.

- Встроенная звуковая и световая сигнализация.
- Индикация достижения двух пороговых значений.
- Высокая чувствительность.
- Два выходных устройства для управления внешним оборудованием.

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


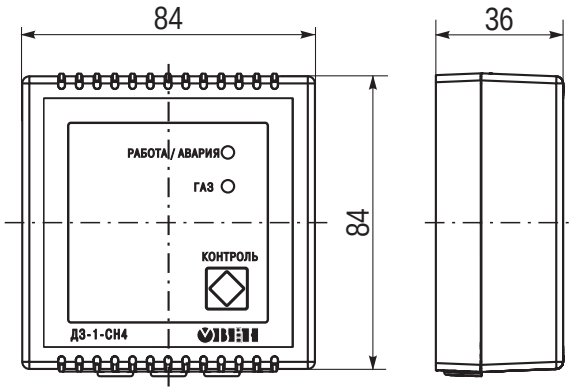


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

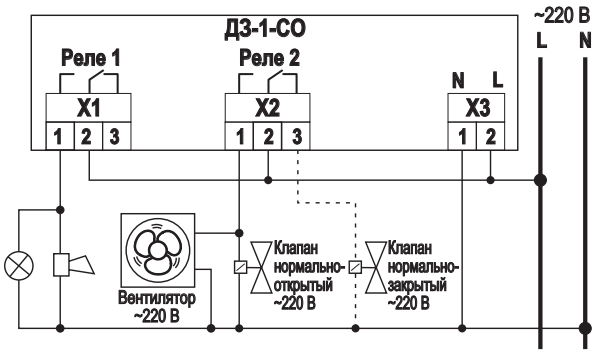

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ДЗ-1-СО

Параметр	Значение
Контролируемый газ	CO (окись углерода)
Метод отбора пробы	диффузионный
Количество чувствительных элементов (ЧЭ)	1, электрохимический
Диапазон контроля концентрации	0...250 мг/м³
Точность детектирования	±15 мг/м³
Пороги срабатывания сигнализации: - порог I - порог II	 20 мг/м³ 100 мг/м³
Время готовности к работе после включения питания, не более	10 сек
Время реакции (инерционность), не более	3 сек
Период обновления результатов, не более	1 сек
Виды сигнализации	звуковая, световая
Уровень громкости звуковой сигнализации на расстоянии 1 м от прибора, не менее	70 дБ
Количество выходных устройств / тип	2 / э/м реле, 250 В АС
Максимальный коммутируемый ток	5 А
Коммутируемая мощность, не более	500 ВА
Диапазон напряжения питания от сети переменного тока	100...250 В, частота 50±1 Гц
Мощность потребления, не более	2 ВА
Степень защиты оболочки от внешнего воздействия по ГОСТ 14254	IP20
Габаритные размеры	84x84x36 мм
Масса, не более	0,1 кг
Средний срок службы, не менее	7 лет

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДЗ-1-СО

ОВЕН ВБ1 емкостные / ОВЕН ВБ2 индуктивные / ОВЕН ВБ3 оптические

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ВБXX.X.X.X.X.X.X

Принцип действия:
1 – емкостный
2 – индуктивный
3 – оптический

Специальные функции (может отсутствовать):
M – оптический датчик метки
C – стекло

Конструктивное исполнение:
08M, **12M**, **18M**, **30M** – цилиндрический корпус с указанной резьбой
48 – корпус спец. формы

Длина L, мм (**xx** – для корпуса спец. формы)

Расстояние срабатывания Sn

Способ подключения:
K – кабель 
C – разъем 
B – клеммная колодка 

Питание:
1 – 10…30 В
2 – ~30…250 В
4 – 220 В перем. или пост. тока

Выходные функции:
1 – ***p-n-p*** замык.
2 – ***n-p-n*** замык.
3 – ***p-n-p*** размык.
4 – ***n-p-n*** размык.
5 – ***p-n-p*** перекл.
6 – ***n-p-n*** перекл.
7 – перем. замык.
8 – перем. размык.

ДАТЧИКИ ЕМКОСТНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ

Области применения:
контроль уровня сыпучих и жидких материалов в емкостях, резервуарах; сигнализация разрыва лент; счет и позиционирование объектов и др.

Марка	Диаметр резьбы, мм	Длина L, мм		Расстояние срабатывания Sn, мм	Принцип срабатывания датчика
		питание 10...30 В	питание ~220В/=220 В		
ВБ1.18М.75.10.X.1.К	18М	75	–	10	воздействие электропроводящего объекта или диэлектрика
ВБ1.30М.65.20.X.X.К	30М	65	65	20	

ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ




Применяются в качестве конечных выключателей в автоматических линиях, станках и т.п. Благодаря нечувствительности к диэлектрикам обладают высокой защищенностью от помех (рук оператора, эмульсии, воды, смазки и т.д.).

Марка	Диаметр резьбы, мм	Длина L, мм		Расстояние срабатывания Sn, мм	Принцип срабатывания датчика
		питание 10...30 В	питание ~220В/=220 В		
ВБ2.08М.X.X.X.X.X	08М	33; **52***	–	**1,5***; **2,5***	воздействие металлического, т.е. электропроводящего объекта (например, зубьев шестерен или метал. пластины, прикрепленной к детали оборудования)
ВБ2.12М.X.X.X.X.X	12М	33; **55***; 73	**70***; 85	**2***; **4***	
ВБ2.18М.X.X.X.X.X	18М	**53***; 65; 68	**75***; 85; 90	**5***; **8***	
ВБ2.30М.X.X.X.X.X	30М	**53***; 68	**65***; 75; 80	**10***; 15	

** стандартные позиции (в наличии на складе)*

ДАТЧИКИ ОПТИЧЕСКИЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ

Применяются для регистрации любых объектов, обладают большой дальностью действия, имеют регулятор чувствительности.

Тип датчика	Марка	Расстояние срабатывания Sn, мм	Принцип срабатывания датчика
Диффузный	**ВБ3.18М.65.TRX.X.1.К**	100 **200 (стандарт)** 400	
Барьерный излучатель приемник	**ВБ3.18М.65.Т16000.x.1.К** **ВБ3.18М.65.R16000.X.1.К**	16000 16000	
Лазерный рефлекторный	**ВБ3С.18М.65.TRL5000.X.1.К**	5000	
Лазерный маркерный	**ВБ3МС.48.xx.TRL100.X.1.К**	100	на контрастную метку

Примечание. Возможна поставка других модификаций датчиков по спец. заказу.

ВНИМАНИЕ! Датчики, применяемые с приборами ОВЕН (счетчиками импульсов и САУ-М7Е), должны иметь выходную функцию n–p–n, питание датчика 10…30 В.

Серия LA в цилиндрическом корпусе





РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для контроля конечных и промежуточных положений металлических частей механизмов, а также в качестве первичных датчиков скорости совместно с тахометрами и счетчиками импульсов.

У обновленной линейки бесконтактных выключателей KIPPRIBOR переработана и полностью обновлена внутренняя элементная база. Это позволило в значительной степени улучшить их эксплуатационные характеристики. Обновленные бесконтактные выключатели серии LA обладают более стабильными характеристиками и лучшей помехозащищенностью. Кроме этого, теперь они оснащены защитой от перегрузки и неправильной полярности, а значит, исключен вариант выхода датчика из строя по причине перегрузки или неверного подключения.

- Применение датчиков серии LA взамен механических конечных выключателей позволяет значительно повысить ресурс работы механизмов.
- Особенность индуктивных выключателей серии LA реагировать только на металлические предметы исключает ложное срабатывание при контроле конечных и промежуточных положений различных металлических частей механизмов.
- Благодаря высоким значениям рабочей частоты переключения они успешно используются в качестве первичных датчиков скорости совместно с тахометрами и счетчиками импульсов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение параметра						
	M08	M12		M18		M30	
	DC	DC	AC	DC	AC	DC	AC
Напряжение питания	10...30 VDC	10...30 VDC; 10...60 VDC;	20...250 VAC	10...30 VDC; 10...60 VDC;	20...250 VAC	10...30 VDC; 10...60 VDC;	20...250 VAC
Номинальный ток нагрузки	≤ 200 мА	≤ 200 мА	≤ 400 мА	≤ 200 мА	≤ 400 мА	≤ 200 мА	≤ 400 мА
Минимальный ток нагрузки	-	-	≥ 5 мА	-	≥ 5 мА	-	≥ 5 мА
Ток утечки	≤ 0,01 мА	≤ 0,01 мА	≤ 1,8 мА	≤ 0,01 мА	≤ 1,8 мА	≤ 0,01 мА	≤ 1,8 мА
Падение напряжения	≤ 2 В	≤ 1,5 В	≤ 8 В	≤ 1,5 В	≤ 8 В	≤ 1,5 В	≤ 8 В
Защита от перегрузки	да	да	нет	да	нет	да	нет
Точка срабатывания защиты	220 мА	220 мА	-	220 мА	-	220 мА	-
Защита от переполюсовки	да	да	-	да	-	да	-
Защита от короткого замыкания	нет						
Гистерезис переключения	≤ 15 % Sr*						
Точность повторения	≤ 1 % Sr*						
Индикация срабатывания	Светодиод						
Материал корпуса	Никелированная латунь						
Материал активной части	Ударопрочный конструкционный пластик						
Температура эксплуатации	-25...+70 °C						
Температурная погрешность	≤ 10 % Sr*						
Степень защиты	IP67						
Электрическое подключение	Кабельный вывод, длина 2 м						

**– Реальное расстояние срабатывания конкретного бесконтактного выключателя, измеренное при номинальном напряжении питания, определенных температуре и условиях монтажа.*

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ДАТЧИКОВ KIPPRIBOR СЕРИИ LA




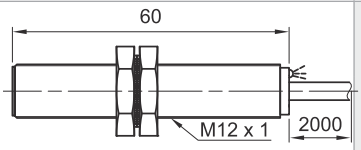


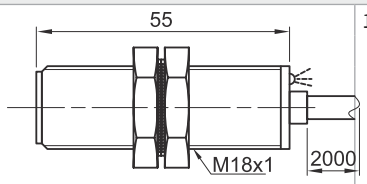




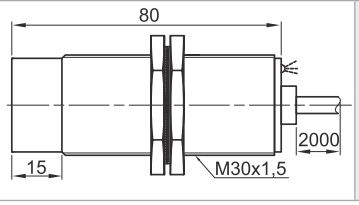
Испол-нение	Габаритный чертеж	Напряжение питания	Схема подключения	Коммута-ционная функция	Номинальное расстояние срабатыва-ния	Максималь-ная частота срабатывания	Модификация
Диаметр корпуса 8 мм							
Утапливаемое исполнение		10...30 VDC	NPN трехпроводная	NO	1 мм	500 Гц	LA08-45.1N1.U1.K
				NC			LA08-45.1N2.U1.K
			NPN четырехпроводная	NO+NC			LA08-45.1N4.U1.K
			PNP трехпроводная	NO			LA08-45.1P1.U1.K
				NC			LA08-45.1P2.U1.K
			PNP четырехпроводная	NO+NC			LA08-45.1P4.U1.K
Неутапливаемое исполнение		10...30 VDC	NPN трехпроводная	NO	2 мм	300 Гц	LA08M-45.2N1.U1.K
				NC			LA08M-45.2N2.U1.K
			NPN четырехпроводная	NO+NC			LA08M-45.2N4.U1.K
			PNP трехпроводная	NO			LA08M-45.2P1.U1.K
				NC			LA08M-45.2P2.U1.K
			PNP четырехпроводная	NO+NC			LA08M-45.2P4.U1.K
Диаметр корпуса 12 мм							
Утапливаемое исполнение		10...30 VDC	NPN трехпроводная	NO	2 мм	2 кГц	LA12-50.2N1.U1.K
				NC			LA12-50.2N2.U1.K
			NPN четырехпроводная	NO+NC			LA12-50.2N4.U1.K
			PNP трехпроводная	NO			LA12-50.2P1.U1.K
				NC			LA12-50.2P2.U1.K
			NPN четырехпроводная	NO+NC			LA12-50.2P4.U1.K
		10...60 VDC	двухпроводная	NO			LA12-50.2D1.U4.K
				NC			LA12-50.2D2.U4.K
		20...250 VAC	трехпроводная*	NO		25 Гц	LA12-60.2A1.U7.K
				NC			LA12-60.2A2.U7.K
Неутапливаемое исполнение		10...30 VDC	NPN трехпроводная	NO	4 мм	1 кГц	LA12M-50.4N1.U1.K
				NC			LA12M-50.4N2.U1.K
			NPN четырехпроводная	NO+NC			LA12M-50.4N4.U1.K
			PNP трехпроводная	NO			LA12M-50.4P1.U1.K
				NC			LA12M-50.4P2.U1.K
			PNP четырехпроводная	NO+NC			LA12M-50.4P4.U1.K
		10...60 VDC	двухпроводная	NO			LA12M-50.4D1.U4.K
				NC			LA12M-50.4D2.U4.K
		20...250 VAC	трехпроводная*	NO		25 Гц	LA12M-60.4A1.U7.K
				NC			LA12M-60.4A2.U7.K

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ДАТЧИКОВ KIPPRIBOR СЕРИИ LA (продолжение таблицы)


Исполнение	Габаритный чертеж	Напряжение питания	Схема подключения	Коммутационная функция	Номинальное расстояние срабатывания	Максимальная частота срабатывания	Модификация
Диаметр корпуса 18 мм							
Утапливаемое исполнение		10...30 VDC	NPN трехпроводная	NO	5 мм	1 кГц	LA18-55.5N1.U1.K
				NC			LA18-55.5N2.U1.K
			NPN четырехпроводная	NO+NC			LA18-55.5N4.U1.K
			PNP трехпроводная	NO			LA18-55.5P1.U1.K
				NC			LA18-55.5P2.U1.K
			PNP четырехпроводная	NO+NC			LA18-55.5P4.U1.K
		10...60 VDC	двухпроводная	NO			LA18-55.5D1.U4.K
				NC			LA18-55.5D2.U4.K
		20...250 VAC	трехпроводная*	NO		25 Гц	LA18-55.5A1.U7.K
				NC			LA18-55.5A2.U7.K
Неутапливаемое исполнение		10...30 VDC	NPN трехпроводная	NO	8 мм	500 Гц	LA18M-55.8N1.U1.K
				NC			LA18M-55.8N2.U1.K
			NPN четырехпроводная	NO+NC			LA18M-55.8N4.U1.K
			PNP трехпроводная	NO			LA18M-55.8P1.U1.K
				NC			LA18M-55.8P2.U1.K
			PNP четырехпроводная	NO+NC			LA18M-55.8P4.U1.K
		10...60 VDC	двухпроводная	NO			LA18M-55.8D1.U4.K
				NC			LA18M-55.8D2.U4.K
		20...250 VAC	трехпроводная*	NO		25 Гц	LA18M-55.8A1.U7.K
				NC			LA18M-55.8A2.U7.K
Диаметр корпуса 30 мм							
Утапливаемое исполнение		10...30 VDC	NPN трехпроводная	NO	10 мм	300 Гц	LA30-55.10N1.U1.K
				NC			LA30-55.10N2.U1.K
			NPN четырехпроводная	NO+NC			LA30-55.10N4.U1.K
			PNP трехпроводная	NO			LA30-55.10P1.U1.K
				NC			LA30-55.10P2.U1.K
			PNP четырехпроводная	NO+NC			LA30-55.10P4.U1.K
		10...60 VDC	двухпроводная	NO			LA30-55.10D1.U4.K
				NC			LA30-55.10D2.U4.K
		20...250 VAC	трехпроводная*	NO		25 Гц	LA30-80.10A1.U7.K
				NC			LA30-80.10A2.U7.K
Неутапливаемое исполнение		10...30 VDC	NPN трехпроводная	NO	15 мм	150 Гц	LA30M-55.15N1.U1.K
				NC			LA30M-55.15N2.U1.K
			NPN четырехпроводная	NO+NC			LA30M-55.15N4.U1.K
			PNP трехпроводная	NO			LA30M-55.15P1.U1.K
				NC			LA30M-55.15P2.U1.K
			NPN четырехпроводная	NO+NC			LA30M-55.15P4.U1.K
		10...60 VDC	двухпроводная	NO			LA30M-55.15D1.U4.K
				NC			LA30M-55.15D2.U4.K
		20...250 VAC	трехпроводная*	NO		25 Гц	LA30M-80.15A1.U7.K
				NC			LA30M-80.15A2.U7.K

** – третий провод используется для заземления корпуса.*


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Датчики постоянного тока


Трехпроводные, NPN, NO
(LA••-•.•N1.U1.K)




Трехпроводные, PNP, NO
(LA••-•.•P1.U1.K)




Трехпроводные, NPN, NC
(LA••-•.•N2.U1.K)




Трехпроводные, PNP, NC
(LA••-•.•P2.U1.K)




Четырехпроводные, NPN, NO+NC
(LA••-•.•N4.U1.K)




Четырехпроводные, PNP, NO+NC
(LA••-•.•P4.U1.K)



Двухпроводные, NO
(LA••-•.•D1.U4.K)




Двухпроводные, NC
(LA••-•.•D1.U4.K)




Датчики переменного тока

Трехпроводные, NO
(LA••-•.•A1.U7.K)



Трехпроводные, NC
(LA••-•.•A1.U7.K)



УПАКОВКА



Возможные варианты упаковки	пакет (1 шт.)
Масса одного датчика	LA08 (с диаметром корпуса 8 мм)– не более 40 г LA12 (с диаметром корпуса 12 мм)– не более 77 г LA18 (с диаметром корпуса 18 мм) – не более 161 г LA30 (с диаметром корпуса 30 мм) – не более 247 г

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

- Датчик с кабельным выводом длиной 2 м

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

LA X X - X.X X X.X.X

Диаметр корпуса:
08 – 8 мм
12 – 12 мм
18 – 18 мм
30 – 30 мм

Исполнение:
M – неутапливаемое
– – утапливаемое

Длина корпуса:
45 – 45 мм
50 – 50 мм
55 – 55 мм
60 – 60 мм
80 – 80 мм

Расстояние срабатывания (Sn):
1 – 1 мм
2 – 2 мм
4 – 4 мм
5 – 5 мм
8 – 8 мм
10 – 10 мм
15 – 15 мм

Схема подключения:
N – NPN (трехпроводная)
P – PNP (трехпроводная)
D – двухпроводная (постоянный ток)
A – двухпроводная (переменный ток)

Коммутационная функция:
1 – NO
2 – NC
4 – NO+NC

Напряжение питания:
U1 – 10...30 VDC
U4 – 10...60 VDC
U7 – 20...250 VAC

Тип электрического подключения:
K – кабельный вывод 2 м

Пример обозначения: LA12-55.5N1.U1.K
Вы заказали: Индуктивный датчик с диаметром корпуса 12 мм утапливаемого исполнения с номинальным расстоянием срабатывания 5 мм, схемой подключения – трехпроводной NPN, коммутационной функцией – NO, напряжением питания 10...30 VDC, кабельным выводом 2 м.

Серия LK в прямоугольном корпусе




РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для сигнализации конечного или промежуточного положения металлического объекта в автоматических линиях, станках и т.п. Датчики серии LK предназначены для установки в ограниченном пространстве, а также в случаях, когда установка датчиков в цилиндрическом корпусе невозможна либо затруднена. Датчики реагируют на появление металлического предмета в зоне их действия.

У обновленной линейки бесконтактных выключателей KIPPRIBOR переработана и полностью обновлена внутренняя элементная база. Это позволило в значительной степени улучшить их эксплуатационные характеристики. Обновленные бесконтактные выключатели серии LK обладают более стабильными характеристиками и лучшей помехозащищенностью. Кроме этого, теперь они оснащены защитой от перегрузки и неправильной полярности, а значит, исключен вариант выхода датчика из строя по причине перегрузки или неверного подключения.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ДАТЧИКА СЕРИИ LK

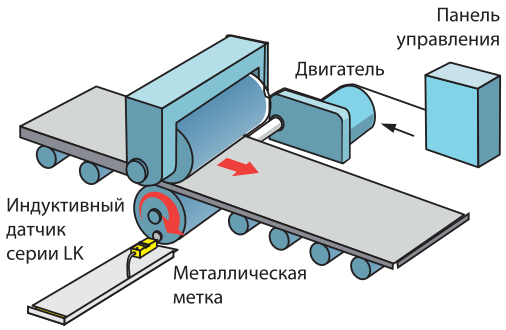

ПРЕИМУЩЕСТВА ДАТЧИКОВ СЕРИИ LK





- Компактный пластиковый корпус для установки на плоскость.
- Высокая защищенность от помех благодаря нечувствительности к неметаллическим объектам.
- Присоединение с помощью кабеля, длиной 1,5 м.
- LED-индикатор срабатывания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение параметра		
	Ширина корпуса 8 мм	Ширина корпуса 10 мм	Ширина корпуса 18 мм
Напряжение питания	10...30 VDC	10...30 VDC	10...30 VDC 10...60 VDC
Номинальный ток нагрузки	< 10 мА	< 10 мА	< 10 мА
Максимальный ток нагрузки	≤ 100 мА	≤ 100 мА	≤ 100 мА
Ток утечки	≤ 0,01 мА		
Падение напряжения	≤ 1,5 В		
Защита от перегрузки	да	да	да
Точка срабатывания защиты	120 мА	120 мА	220 мА
Защита от переполюсовки	да		
Защита от короткого замыкания	да		
Гистерезис переключения	≤ 15 % Sr*		
Точность повторения	≤ 1 % Sr*		
Индикация срабатывания	Светодиод		
Материал корпуса	Поликарбонат		ABS пластик
Материал активной части	Поликарбонат		ABS пластик
Температура эксплуатации	-25...+70 °С		
Температурная погрешность	≤ 10 % Sr*		
Степень защиты	IP67		
Электрическое подключение	Кабельный вывод, длина 2 м		

**– Реальное расстояние срабатывания конкретного бесконтактного выключателя, измеренное при номинальном напряжении питания, определенных температуре и условиях монтажа.*


ТАБЛИЦА ВЫБОРА ДАТЧИКОВ KIPPRIBOR СЕРИИ LK

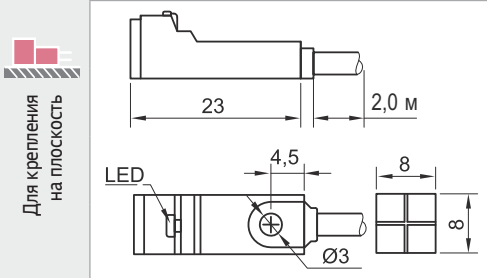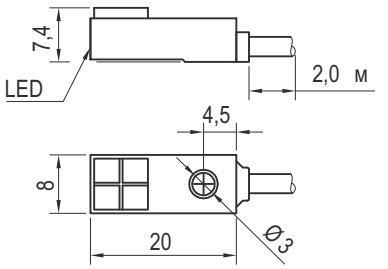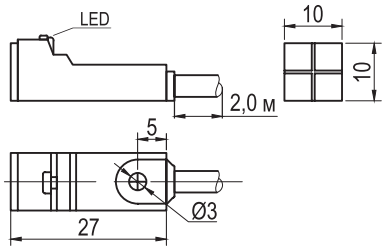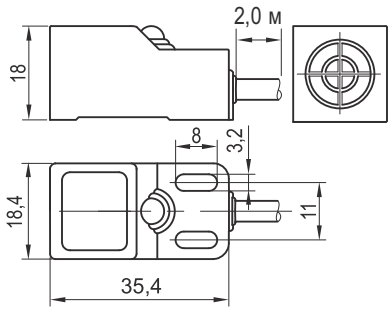Исполнение	Габаритный чертеж	Напряжение питания	Схема подключения	Коммутационная функция	Номинальное расстояние срабатывания	Максимальная частота срабатывания	Модификация
Для крепления на плоскость	**Ширина корпуса 8 мм**						
		10...30 VDC	NPN трехпроводная	NO	2,5 мм	500 Гц	LK08M-23.2,5N1.U1.K
				NC			LK08M-23.2,5N2.U1.K
			PNP трехпроводная	NO			LK08M-23.2,5P1.U1.K
				NC			LK08M-23.2,5P2.U1.K
			NPN трехпроводная	NO			LKF08M-20.2,5N1.U1.K
				NC			LKF08M-20.2,5N2.U1.K
			PNP трехпроводная	NO			LKF08M-20.2,5P1.U1.K
				NC			LKF08M-20.2,5P2.U1.K
	Ширина корпуса 10 мм						
		10...30 VDC	NPN трехпроводная	NO	2 мм	500 Гц	LKF10M-27.2N1.U1.K
				NC			LKF10M-27.2N2.U1.K
			PNP трехпроводная	NO			LKF10M-27.2P1.U1.K
				NC			LKF10M-27.2P2.U1.K
			NPN трехпроводная	NO	4 мм		LKF10M-27.4N1.U1.K
				NC			LKF10M-27.4N2.U1.K
			PNP трехпроводная	NO			LKF10M-27.4P1.U1.K
				NC			LKF10M-27.4P2.U1.K
	Ширина корпуса 18 мм						
		10...30 VDC	NPN трехпроводная	NO	4 мм	500 Гц	LK18M-35.4N1.U1.K
				NC			LK18M-35.4N2.U1.K
			PNP трехпроводная	NO			LK18M-35.4P1.U1.K
				NC			LK18M-35.4P2.U1.K
			NPN четырехпроводная	NO+NC			LK18M-35.4N4.U1.K
			PNP четырехпроводная	NO+NC			LK18M-35.4P4.U1.K
		10...60 VDC	двухпроводная	NO			LK18M-35.4D1.U4.K
				NC			LK18M-35.4D2.U4.K
		10...30 VDC	NPN трехпроводная	NO	12 мм		LK18M-35.12N1.U1.K
				NC			LK18M-35.12N2.U1.K
			PNP трехпроводная	NO			LK18M-35.12P1.U1.K
				NC			LK18M-35.12P2.U1.K
			NPN четырехпроводная	NO+NC			LK18M-35.12N4.U1.K
			PNP четырехпроводная	NO+NC			LK18M-35.12P4.U1.K
		10...60 VDC	двухпроводная	NO			LK18M-35.12D1.U4.K
				NC			LK18M-35.12D2.U4.K


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Датчики с напряжением питания 10...30 VDC


Трехпроводные, NPN, NO
(LK/LKF•M-•.•N1.U1.K)




Трехпроводные, PNP, NO
(LK/LKF•M-•.•P1.U1.K)




Трехпроводные, NPN, NC
(LK/LKF•M-•.•N2.U1.K)




Трехпроводные, PNP, NC
(LK/LKF•M-•.•P2.U1.K)




Четырехпроводные, NPN, NO+NC
(LK/LKF•M-•.•N4.U1.K)




Четырехпроводные, PNP, NO+NC
(LK/LKF•M-•.•P4.U1.K)



Двухпроводные NO
(LK/LKF•M-•.•D1.U4.K)



Двухпроводные NC
(LK/LKF•M-•.•D2.U4.K)



УПАКОВКА



Возможные варианты упаковки	пакет (1 шт.)
Масса одного датчика	LK08 (ширина корпуса 8 мм) – не более 12 г LK/LKF10 (ширина корпуса 10 мм) – не более 20 г LK18 (ширина корпуса 18 мм) – не более 58 г

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Датчик с кабелем присоединения (для LKF – 1,5 м, для остальных –2 м)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

LX X M - X.X X X.X.X

Расположение чувствительной части:
K: с торца
KF: сверху

Ширина корпуса:
08: 8 мм
10: 10 мм
18: 18 мм

Исполнение:
M: Неутапливаемое

Длина корпуса:
20: 20 мм
23: 23 мм
27: 27 мм
35: 35 мм

Расстояние срабатывания (Sn):
2: 2 мм
2,5: 2,5 мм
4: 4 мм
12: 12 мм

Схема подключения:
N: NPN
P: PNP
D: двухпроводная (постоянный ток)


Коммутационная функция:
1: NO
2: NC
4: NO+NC

Напряжение питания:
U1: 10...30 VDC
U4: 10...60 VDC

Тип электрического подключения:
K: кабельный вывод 2 м

Пример обозначения: LK18M-35.4N1.U1.K
Вы заказали: Индуктивный датчик с расположением чувствительной части с торца, с прямоугольным корпусом шириной 18 мм, с номинальным расстоянием срабатывания 4 мм; схемой подключения – трехпроводной NPN, коммутационной функцией – NO; напряжением питания 10...30 VDC; кабельным выводом 2 м.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА



ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РЕЛЕ

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485

ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА И СРЕДСТВА ИНДИКАЦИИ



КАТАЛОГ 2017

ОВЕН
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

ОВЕН ПР110
ОВЕН ПР114
ОВЕН ПР200

Программируемые реле



Внимание!
Программирование ОВЕН ПР110, ПР114 возможно только с помощью комплекта для программирования ОВЕН ПР-КП20.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Линейка программируемых реле ОВЕН ПР предназначена для построения локальных автоматизированных систем управления на основе релейной логики: задач релейной защиты и контроля; управления наружным и внутренним освещением, освещением витрин; управления технологическим оборудованием (насосами, вентиляторами, компрессорами, прессами).




- Различные виды исполнения (по питанию, по типу входов/выходов, по количеству входов/выходов).
- Компактный корпус на DIN-рейку.
- Широкий климатический диапазон: -20...+55 °С.
- Наличие часов реального времени (в зависимости от модификации).
- Возможность интеграции в сети RS-485, протокол Modbus-Slave/Master (при использовании совместно с ПР-МИ485 – для ПР110/ПР114 и ПР-ИП485 – для ПР200).
- Простая, интуитивно понятная среда программирования с широкими возможностями.
- Возможность создания и отладки проекта без прибора.
- Поддержка OwenCloud.

ТУ 4252-004-46526536-2009 (ПР110)
ТУ 4252-007-46526536-2012 (ПР114)
ТУ 4252-009-46526536-2015 (ПР200)
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат соответствия в области пожарной безопасности (ПР110, ПР114)

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПР110




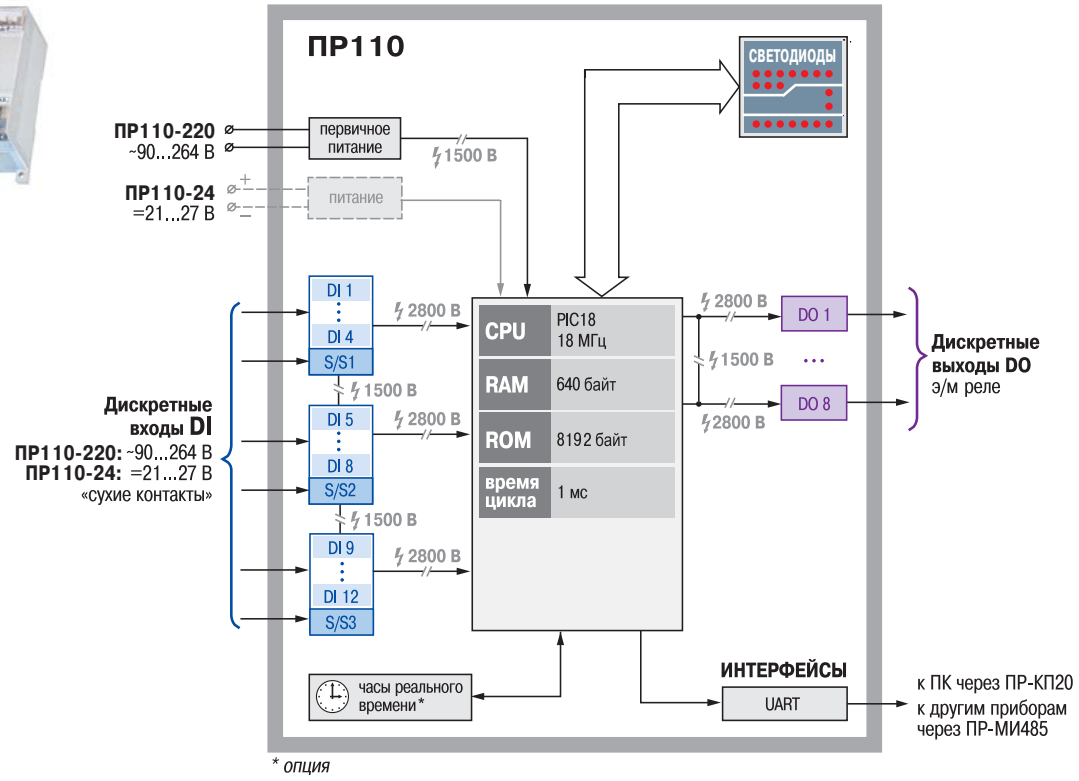

* опция

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПР114




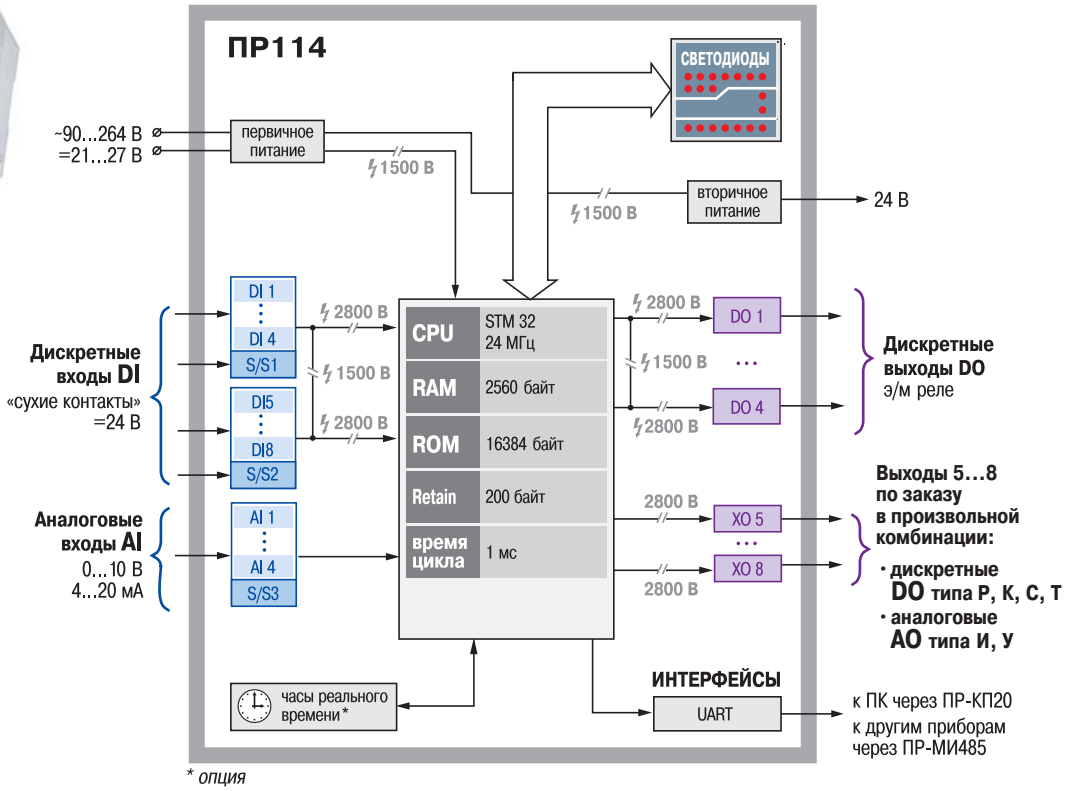

* опция

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПР200



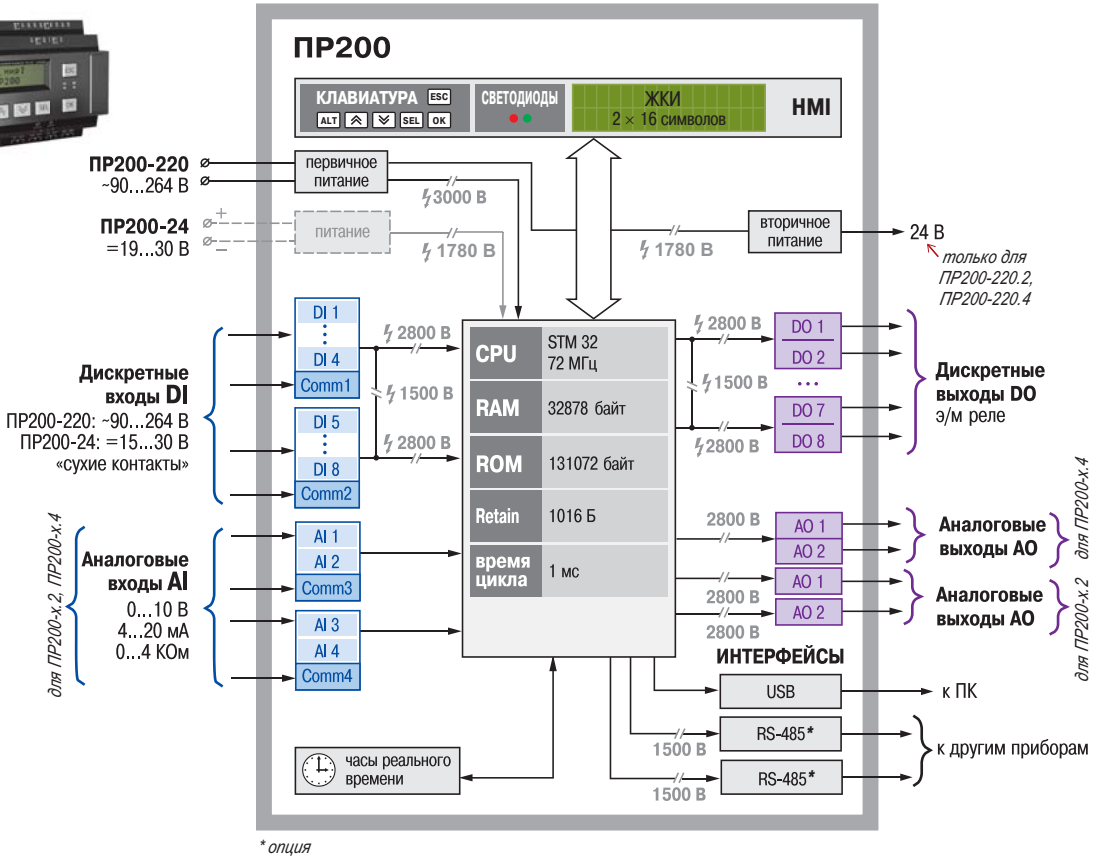

* опция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПР110/ПР114/ПР200

Прибор	ПР110				ПР114
Модификации	ПР110-220.8ДФ.4Р-х	ПР110-220.12ДФ.8Р-х	ПР110-24.8Д.4Р-х	ПР110-24.12Д.8Р-х	ПР114-8Д4А.РРРРхххх-х
	Программируемое реле для дискретных локальных систем				Программируемое реле с поддержкой аналоговых сигналов для локальных систем
					
Особенности	• Программа на 63 ФБ и 150 функций • Питание прибора и входов от сети переменного тока • Подключение к сети RS-485 с помощью модуля ПР-МИ485				• ФБ – 500 • Универсальный источник питания • Подключение к сети RS-485 с помощью модуля ПР-МИ485 • Работа с унифицированными налоговыми сигналами 4...20 мА, 0...10 В • Наличие 4-х заказных выходов (дискретные или аналоговые) • Работа с вещественными числами • Возможность сохранять значения переменных
Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование					
Мин. время цикла	1 мс (зависит от сложности программы)				
Среднее количество ФБ	63				500
Макс. количество функций	150				500
Макс. кол-во переменных для сетевого обмена	64 (32 – на чтение, 32 – на запись)				64 (32 – на чтение, 32 – на запись)
Объем памяти для энергонезависимых переменных	—				136 байт
Часы реального времени	устанавливаются по заказу, погрешность точности хода – 2 с/сут. при t= 8-25 °С				
Индикация и элементы управления					
Светодиодная индикация на передней панели	светодиоды состояния входов/выходов				светодиоды состояния входов/выходов
Тип дисплея	—				
Поддерживаемые языки					
Количество кнопок	—				
Интерфейсы связи					
Интерфейсы	1×RS-485 (при подключении интерфейсного модуля)				
Поддерживаемые протоколы	Modbus ASCII/RTU, Slave				
Скорость передачи данных	9600...115200 бит/с				
Гальваническая развязка	—				
Программирование	через программатор ПР-КП20				
Дискретные входы (DI)					
Кол-во дискретных входов	8	12	8	12	8
Напряжение питания дискретных входов	90...264 В		21...27 В		21...27 В
Подключаемые входные устройства	коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.)				
	—		• датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором		
Макс. входной ток	9 мА		9 мА		15 мА
Ток «логической единицы»	0,7...1,32 мА		3,5...9 мА		2...4 мА
Уровень сигнала «логической единицы»	164...233 В		9...27 В		15...30 В
Уровень сигнала «логического нуля»	0...20 В (0...0,1 мА)		0...2 В		-3...+5 В
Гальваническая развязка	групповая по 4 входа (1...4, 5...8, 9...12)				групповая по 4 входа (1...4, 5...8)
Электрическая прочность изоляции	2800 В				

ПР200

ПР200-220.1	ПР200-220.2	ПР200-220.4	ПР200-24.1	ПР200-24.2	ПР200-24.4
Программируемое реле с дисплеем					
					
• ФБ – 1000 • Встроенный символьный экран 2 строки по 16 символов • До двух встроенных интерфейса RS-485 • Режимы Master/Slave (протокол Modbus RTU/ASCII) • Работа с унифицированными аналоговыми сигналами 4...20 мА, 0...10 В • Работа с высокоомными датчиками температуры (0...4 кОм) • Встроенный ПИД-регулятор • Работа с вещественными числами • Возможность сохранять значения переменных • Работа с потенциометром 0...4 кОм • Добавление интерфейсов RS-485 с помощью платы ПР-ИП485 • Увеличение количества дискретных входов/выходов с помощью модуля расширения ПРМ					
1 мс (зависит от сложности программы)					
1000					
1000					
ограничено для Slave объемом Retain; для Master – 65 535					
1016 байт					
тип элемента питания – литиевый, CR2032, ресурс – 8 лет, погрешность точности хода – 3 с/сут. при t= 8-25 °С					
2 программируемых светодиода					
текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2×16 символов					
русский, английский					
6					
2×RS-485 (0-2 шт., в зависимости от модификации *)					
Modbus ASCII/RTU, Master/Slave					
9600...115200 бит/с					
1500 В					
USB-mini					
8					
90..264 В			15...30 В		
коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.)					
—			• датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором		
9 мА			5 мА		
0,75...1,5 мА			0...1 мА		
159...264 В			15...30 В		
0...40 В (0...0,5 мА)			-3...+5 В		
групповая по 4 входа (1...4, 5...8)					
2800 В, групповая – 1780 В					

* ПР-ИП485 могут докупаться отдельно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПР110/ПР114/ПР200

Прибор	ПР110				ПР114
Модификации	ПР110-220.8ДФ.4Р-х	ПР110-220.12ДФ.8Р-х	ПР110-24.8Д.4Р-х	ПР110-24.12Д.8Р-х	ПР114-8Д4А.РРРРхххх-х
Аналоговые/дискретные входы (AI/DI)					
Количество аналоговых/ дискретных входов	—				4
Переключение режимов AI	—				программное переключение
Режим аналогового входа					
Тип измеряемых сигналов	—				0...10 В 4...20 мА
Входное сопротивление	—				67 кОм
Предел основной приведенной погрешности	—				±0,5 %
Период обновления результатов измерения четырех каналов	—				не более 10 мс
Режим дискретного входа					
Напряжение «логической единицы» (ток в цепи)	—				14...30 В (1,0...2,6 мА)
Напряжение «логического нуля» (ток в цепи)	—				0...11 В (не более 0,2 мА)
Гальваническая развязка	—				нет
Выходы: дискретные (DO) и аналоговые (AO)					
Количество дискретных выходов	4	8	4	8	8 – общее количество выходов, из них: • 4 первых – дискретные (Р – э/м реле) • 4 остальных – по заказу, аналоговые (И, У) или дискретные (Р, К, С, Т)
Тип дискретного выходного элемента	Р – электромагнитное реле (нормально-открытое)				
Количество аналоговых выходов	—	—	—	—	
Тип аналогового выходного элемента	—	—	—	—	
Время переключения из состояния «0» в состояние «1» и обратно для дискретных выходных элементов	не более 10 мс				
Гальваническая развязка дискретных выходов	индивидуальная				
Электрическая прочность изоляции	1500 В				
Электрические параметры					
Напряжение питания	~90...264 В		=21...27 В		=21...27 В / ~90...264 В (универсальное)
Потребляемая мощность	не более 6 ВА для 8Д (ДФ) не более 8 ВА для 12Д (ДФ)				не более 16 ВА
Гальваническая развязка	есть, 1500 В		—		есть, 1500 В
Встроенный источник питания	—	—	—	—	=24 В, 140 мА max
Конструктивное исполнение					
Тип корпуса	корпус для крепления на стену или на DIN-рейку шириной 35 мм				
Габаритные размеры	63×110×73 ± 1 мм	96×110×73 ± 1 мм	63×110×73 ± 1 мм	96×110×73 ± 1 мм	96×110×73 ± 1 мм
Климатическое исполнение	IP20, -20...+55 °С				
Масса прибора, не более	0,6 кг				

(продолжение таблицы)

ПР200					
ПР200-220.1	ПР200-220.2	ПР200-220.4	ПР200-24.1	ПР200-24.2	ПР200-24.4
—	4		—	4	
—	джампер на плате		—	джампер на плате	
—	0…10 В 4…20 мА 0…4 кОм		—	0…10 В 4…20 мА 0…4 кОм	
—	61 кОм		—	61 кОм	
—	±0,5 %		—	±0,5 %	
—	не более 10 мс		—	не более 10 мс	
—	11…30 В (3…5 мА) Задается программно из диапазона 0…10 В (не более 5 мА)		—	11…30 В (3…5 мА) Задается программно из диапазона 0…10 В (не более 5 мА)	
—	0…5 В (не более 2 мА) Задается программно из диапазона 0…10 В (не более 5 мА)		—	0…5 В (не более 2 мА) Задается программно из диапазона 0…10 В (не более 5 мА)	
—	нет		—	нет	
6	8		6	8	
Р – электромагнитное реле (нормально-открытое)					
—	2	2	—	2	2
—	И – ЦАП 4…20 мА	У – ЦАП 0…10 В	—	И – ЦАП 4…20 мА	У – ЦАП 0…10 В
не более 10 мс					
групповая (выходы собраны в группы по 2 шт. и имеют общую клемму)					
2800 В, групповая – 1780 В					
~94…264 В			=19…30 В		
не более 10 ВА	не более 17 ВА		не более 10 ВА		
есть, 2800 В			есть, 1800 В		
—	=24 В, 100 мА max		—		
корпус для крепления на DIN-рейку шириной 35 мм					
129×86×50 ± 1 мм					
IP20, -20…+55 °С					
0,6 кг					

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН ПР110/ ПР114

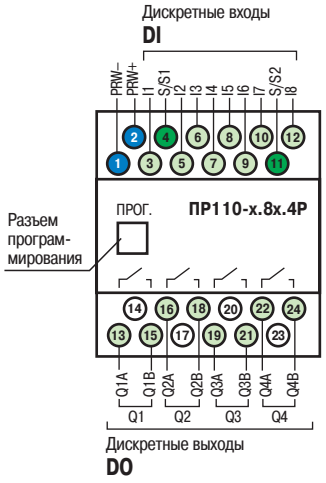


Схема расположения и назначение клемм ПР110-х.8х.4Р

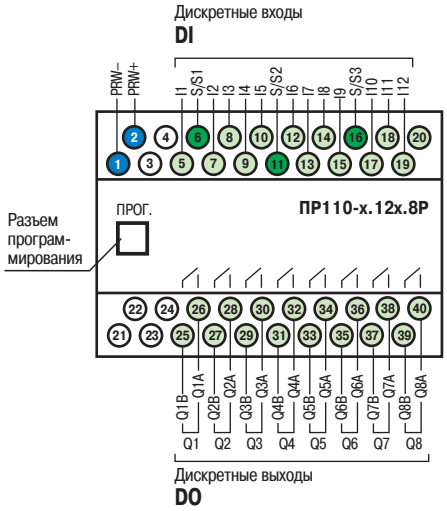


Схема расположения и назначение клемм ПР110-х.12х.8Р



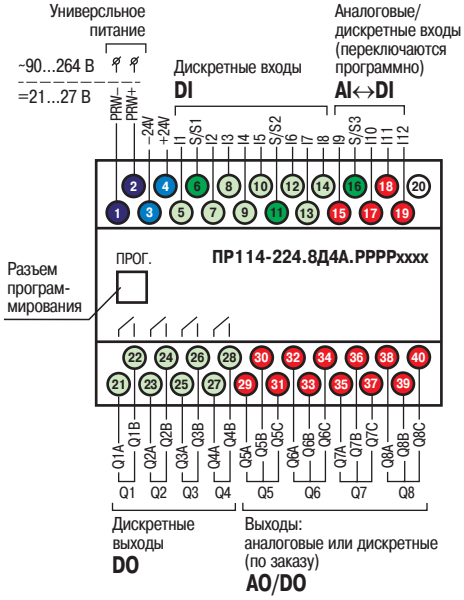


Схема расположения и назначение клемм ПР114

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ ПР110/ПР114/ПР200




ПР200-24




ПР110/ПР114

Схема подключения датчиков типа «сухой контакт» для постоянного тока (=24 В)




ПР200-220




ПР110/ПР114

Схема подключения дискретных входов для переменного тока (~220 В)

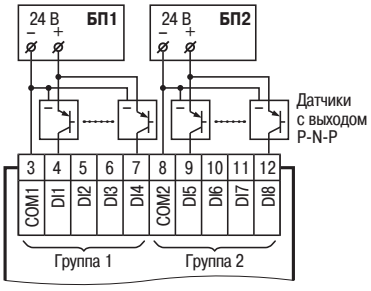

ПР200-24

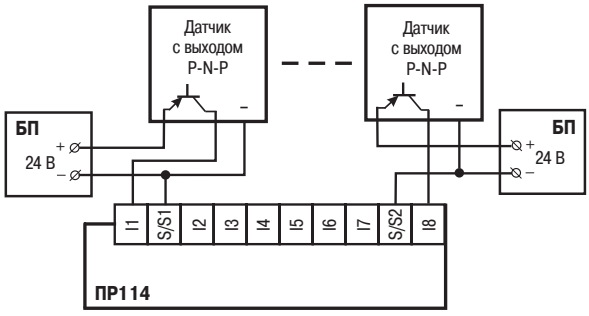

ПР110/ПР114

Схема подключения датчиков, имеющих на выходе транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН ПР200


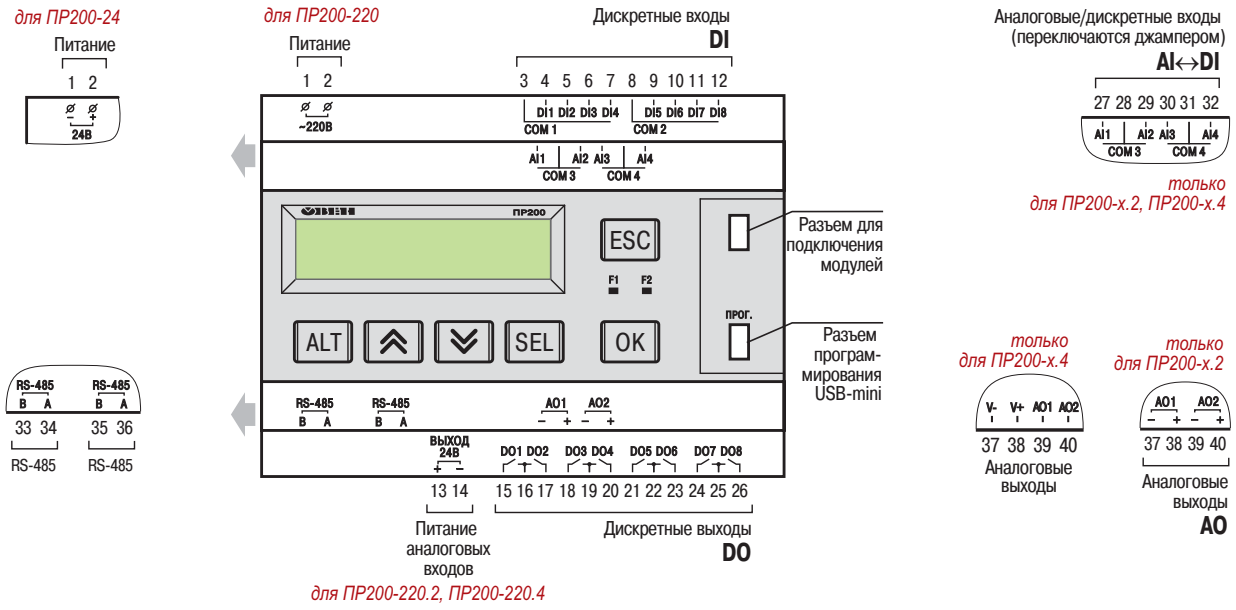



Схема расположения и назначение клемм ПР200

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВЫХ/ДИСКРЕТНЫХ (ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫХ) ВХОДОВ ПР114/ПР200

ПР114




датчик с выходом 4...20 мА




датчик с выходом 0...10 В


ПР200



датчики с выходом «ток 4...20 мА» (встроенное шунтирующее сопротивление Rш)



датчики с выходом «напряжение 0...10 В»



сопротивление 0...4000 Ом

Тип входа определяется установкой перемычек на плате и выбором типа в среде OwenLogic

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАКАЗНЫХ ВЫХОДОВ ПР114




Тип выхода	Схема подключения выходов 5...8
Р э/м реле	
К транзисторная оптопара	
И ЦАП 4...20 мА	
У ЦАП 0...10 В	

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДОВ ПР200




Схема подключения аналоговых выходов типа И ПР200-х.2

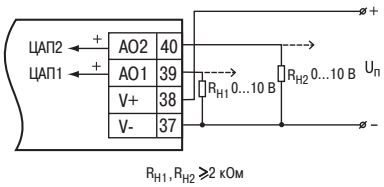


Схема подключения аналоговых выходов типа У ПР200-х.4

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПР110

ПР110-X.X.X-X

Номинальное напряжение питания:
24 — 24 В постоянного тока
220 — 110-220 В переменного тока

Количество и тип дискретных входов:
8Д — 8 дискретных входов постоянного тока (= 24 В, при номинальном напряжении питания прибора 24 В)
8ДФ — 8 дискретных фазовых входов переменного тока (~ 220 В, при номинальном напряжении питания прибора 110/220 В переменного тока)
12Д — 12 дискретных входов постоянного тока (= 24 В, при номинальном напряжении питания прибора 24 В)
12ДФ — 12 дискретных фазовых входов переменного тока (~ 220 В, при номинальном напряжении питания прибора 110/220 В переменного тока)

Количество и тип дискретных выходов:
4Р — 4 электромагнитных нормально-разомкнутых реле
8Р — 8 электромагнитных нормально-разомкнутых реле

Наличие часов реального времени:
— отсутствуют
Ч — присутствуют

ПР114-224.8Д4А.РРРРXXXX-X

Номинальное напряжение питания:
224 — 110-220 В переменного тока или 24 В постоянного тока

Количество и тип входов:
8Д4А — 8 дискретных входов постоянного тока (= 24 В), 4 аналоговых входа 0…10 В/4…20 мА

Количество и тип выходов:
Р — электромагнитные нормально-разомкнутые реле
К — оптопара транзисторная n-p-n-типа
Т — выход для управления твердотельным реле
С — оптопара симисторная
И — ЦАП «параметр–ток 4…20 мА»
У — ЦАП «параметр–напряжение 0…10 В»

Наличие часов реального времени:
— отсутствуют
Ч — присутствуют

ВНИМАНИЕ! Различные типы выходных устройств указываются только в такой последовательности:
Р → К → С → Т → И → У
Пример обозначения:

ПР114-224.8Д4А.РРРРУУУУ-Ч
правильно

~~**ПР114-224.8Д4А.УУУУРРРР-Ч**~~
неправильно

ПР200-X.X.X.0

Номинальное напряжение питания:
220 — 220 В переменного тока
24 — 24 В постоянного тока

Тип и количество входов/выходов:
1 — 8 дискретных входов/6 дискретных выходов
2 — 8 дискретных и 4 аналоговых входа/ 8 дискретных и 2 аналоговых выхода «параметр–ток 4…20 мА»
4 — 8 дискретных и 4 аналоговых входа/ 8 дискретных и 2 аналоговых выхода «параметр–напряжение 0…10 В»


Количество интерфейсов:
0 — отсутствуют
1 — один интерфейс RS-485
2 — два интерфейса RS-485

СРЕДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ OWEN LOGIC

Программа создается пользователем на языке функциональных блоков (ФБ), который полностью соответствует стандарту МЭК 61131-3.

Преимущества:

– Возможность создавать свои блоки (макросы).
– Наличие режима симуляции.
– Наличие внутренних переменных для упрощения составления схем.
– Автоматическое обновление встроенного ПО для ОВЕН ПР.
– Имеется возможность распечатать схему или сохранить в документ.
– Выведена полная информация об используемых ресурсах.
– Постоянное развитие ПО.
– Полностью русско-язычный интерфейс.
– Онлайн-база макросов (пополняемая).

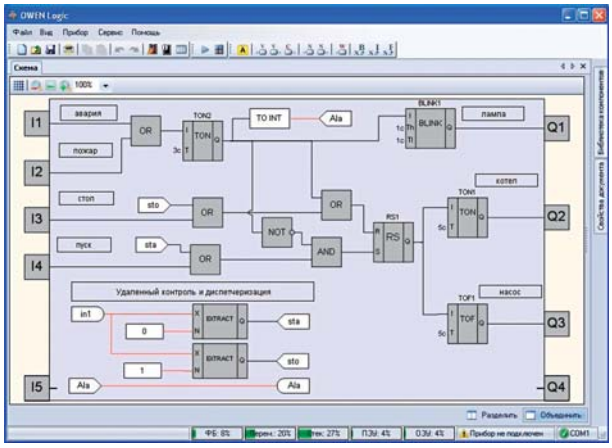

Обзор функций и функциональных блоков:

– Логические функции («И», «ИЛИ», «НЕ» и т.д.).
– Арифметические функции и функции сравнения.
– Счетчики, триггеры.
– Блоки временных задержек.
– Формирователи сигналов.
– Блоки работы с битами.
– Блоки работы с часами реального времени.

ОТЛИЧИЯ МОДИФИКАЦИЙ ОВЕН ПР110/ПР114/ПР200

Модификация	ПР110-8х.4Р	ПР110-12х.4Р	ПР114	ПР200-х.1	ПР200-х.2	ПР200-х.4
						
Питание	=24 В или ~220 В (модификации)	=24 В или ~220 В (модификации)	=24 В/~220 В (универсальное)	=24 В или ~220 В (модификации)	=24 В или ~220 В (модификации)	
Дискретные входы DI	8	12	8	8	8	
Аналоговые/дискретные входы AI DI	—	—	4 (переключение AI/DI программное)	—	4 (переключение AI/DI джампером на плате)	
Дискретные выходы DO	4 (Р – э/м реле)	8 (Р – э/м реле)	4 (Р – э/м реле)	6 (Р – э/м реле)	8 (Р – э/м реле)	
Аналоговые выходы AO	—	—	4 (Р, К, С, Т, И, У – по заказу)	—	2 (И – 4...20 мА)	2 (У – 0...10 В)
Интерфейс	RS-485 (модуль) (ПР-МИ485)			2 × RS-485 (плата) (ПР-ИП485)		
– протокол, режим	Modbus RTU/ASCII, Slave			Modbus RTU/ASCII, Master/Slave		
Шина	—			да, до двух модулей расширения (ПРМ)		
Часы реального времени (RTC)	опционально (ионистор)			да (батарея на 8 лет)		
Программирование	ПР-КП20 (USB)			USB встроенное		
Дисплей	—			да, символьный монохромный, 2 строки по 16 символов		
Кнопки	—			6 кнопок		

ОВЕН ПР-МИ485

Интерфейсный модуль для ПР110/ПР114



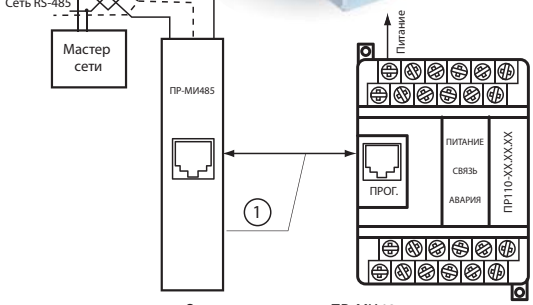


Схема подключения ПР-МИ485
к ОВЕН ПР110/114 и сети RS-4851 - кабель «КС8»

Модуль интерфейсный ПР-МИ485 позволяет производить подключение программируемого реле ОВЕН ПР110/114 к сети RS-485.

- Опрос состояния входов/выходов ПР110/ПР114.
- Чтение и запись 64 внутренних переменных.
- Поддержка протокола Modbus-Slave (ASCII / RTU).
- Гальваническая изоляция портов RS-485 и ПР110/114.
- Питание от ПР110/114.
- Компактный корпус на DIN-рейку (ширина – 28 мм).
- Температурный диапазон: -20...+55 °С.
- Кабель КС8 входит в комплект

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ПР-МИ485

ОВЕН ПР-КП20

Комплект для программирования для ПР110/ПР114



Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

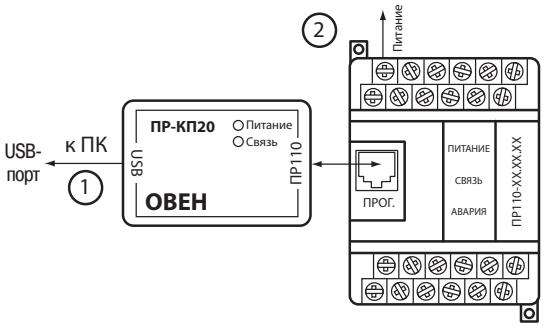


Схема подключения ПР-КП20 к ОВЕН ПР110/114
1 – Кабель «USB 2.0 тип A-B, 1,5м», 2 – Кабель «КС8»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Разъем	USB2.0
Температурный диапазон	-20...+50 °С
Эксплуатируется при относительной влажности	95 % при 35 °С (без конденсации влаги)
Скорость обмена	9600 бит/с
Кабели (в комплекте)	1) USB 2.0 типа A-B (1,5 м) 2) КС8 (RJ12-RJ12 (1 м))
Питание	внешний источник питания не требуется
Корпус	50x35x22 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ПР-КП20

ОВЕН ПР-ИП485

Интерфейсная плата для ПР200



Интерфейсная плата ОВЕН ПР-ИП485 применяется для добавления интерфейса RS-485 в программируемое реле ОВЕН ПР200. Устанавливается самостоятельно пользователем при необходимости.

- Простая установка в посадочные гнезда корпуса ПР200.
- Не занимает дополнительного места на DIN-рейке.
- Работа в режимах Master и Slave.
- Поддержка протокола Modbus (RTU/ASCII).
- Гальваническая изоляция.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ПР-ИП485

ОВЕН ПРМ

Модуль расширения для ПР200



Модуль расширения ОВЕН ПРМ предназначен для увеличения количества дискретных входов и выходов программируемого реле ОВЕН ПР200. Модули имеют внутреннюю гальваническую развязку и независимое питание, что обеспечивает дополнительную гальваническую развязку и повышает надежность системы. Можно использовать головное ПР и модули с разным типом питания.

- Подключение к ПР200 через быструю внутреннюю шину.
- Удобство съема и замены модуля даже при плотном монтаже в ограниченном пространстве шкафа.
- Установка без настройки.
- Добавление модуля ввода/вывода в проект в несколько кликов.
- Время реакции аналогично входам ПР200 (не более 10 мс).

Характеристики дискретных входов

Наименование	Значение	
Модификация	**ПРМ-220.1**	**ПРМ-24.1**
Количество дискретных входов	8	8
Подключаемые входные устройства	коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.)	
	—	датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором
Напряжение питания дискретных входов	90...264 В	15...30 В
Макс. входной ток	9 мА	5 мА
Ток «логической единицы»	0,7...1,4 мА	0...1 мА
Уровень сигнала «логической единицы»	159...264 В	15...30 В
Уровень сигнала «логического нуля»	0...40 В	-3...+5 В
Гальваническая развязка	групповая по 4 входа (1...4, 5...8)	
Электрическая прочность изоляции	2800 В	1780 В

Характеристики дискретных выходов

Наименование	Значение	
Модификация	**ПРМ-220.1**	**ПРМ-24.1**
Количество дискретных выходов	8	8
Тип дискретного выходного элемента	Р – электромагнитное реле (нормально-открытое)	
Максимально допустимый ток нагрузки	5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cosφ > 0,95 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока	
Время переключения из состояния «0» в состояние «1» и обратно	не более 10 мс	
Гальваническая развязка дискретных выходов	групповая (выходы собраны в группы по 2 шт. и имеют общую клемму)	
Электрическая прочность изоляции	2800 В по 2 реле (групповая – 1780 В)	

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ПРМ-X.1

Номинальное напряжение питания:
220 — 220 В переменного тока
24 — 24 В постоянного тока

Входы/выходы:
1 — 8 дискретных входов / 8 дискретных выходов

ОВЕН ПЛК63
ОВЕН ПЛК73

Линейка контроллеров с HMI для локальных систем автоматизации



РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


Для построения локальных систем управления и «законченных» масштабируемых решений: в системах HVAC, сфере ЖКХ (ИТП, ЦТП), АСУ водоканалов, для управления малыми станками и механизмами, пищеперерабатывающими и упаковочными аппаратами, климатическим оборудованием, для автоматизации торгового оборудования.

RS-485 · RS-232 · CODESYS v2 · ОВЕН cloud

точек I/O	DI	AI	DO	AO	КЛАСС ТОЧНОСТИ
ПЛК63:	8	8	1...6	5...0	0,5/0,25
ПЛК73:	8	8	4...8	4...0	

ТУ 4252-003-46526536-2008
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПЛК63

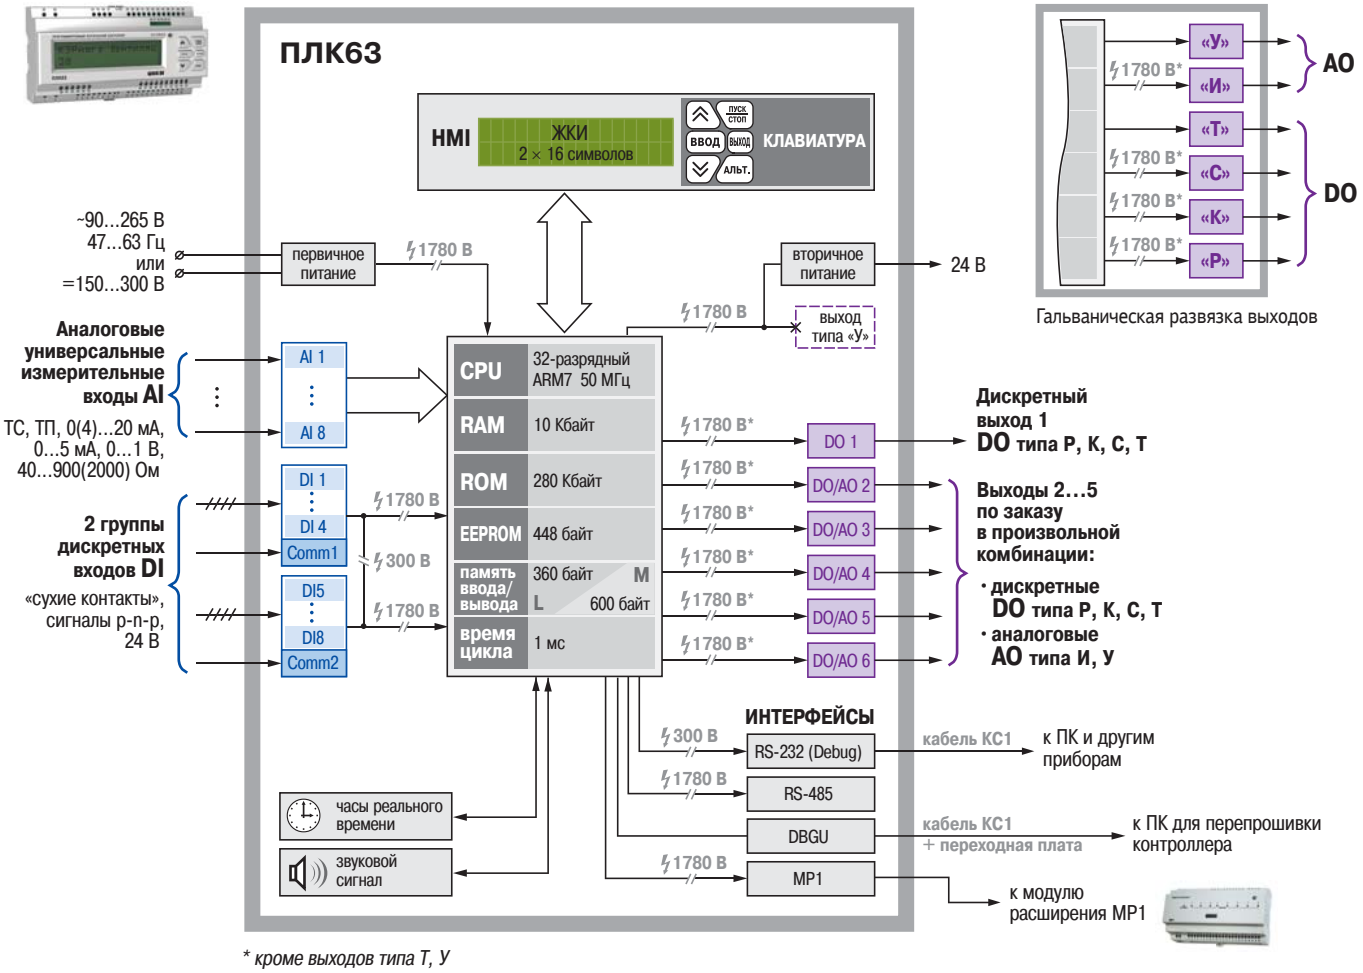


** кроме выходов типа Т, У*

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЛЕРОВ ПЛК63/ПЛК73

Линейка контроллеров с встроенными средствами человеко-машинного интерфейса.

- Возможность управлять технологическим процессом непосредственно с лицевой панели контроллера:
  - встроенный текстовый монохромный дисплей – 2 или 4 строки по 16 символов – для конфигурирования ПЛК, редактирования параметров программы, вывода информации о ходе процесса и сигнализации;
  - наличие 6 (ПЛК63) или 9 (ПЛК73) кнопок управления – для настройки режимов индикации, задания значений параметров.
- Широкие возможности самодиагностики (контроль работы датчиков, правильности пользовательских программ, контроль зависания ПЛК).
- Возможность создания пользовательских программ с привязкой к реальному времени – встроенные часы реального времени (RTC) с автономным питанием.
- Два варианта конструктивного исполнения:
  - ПЛК63 – для крепления на DIN-рейку при размещении в автоматный щит;
  - ПЛК73 – для крепления на лицевую панель щита.
- Поддержка OwenCloud.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПЛК73

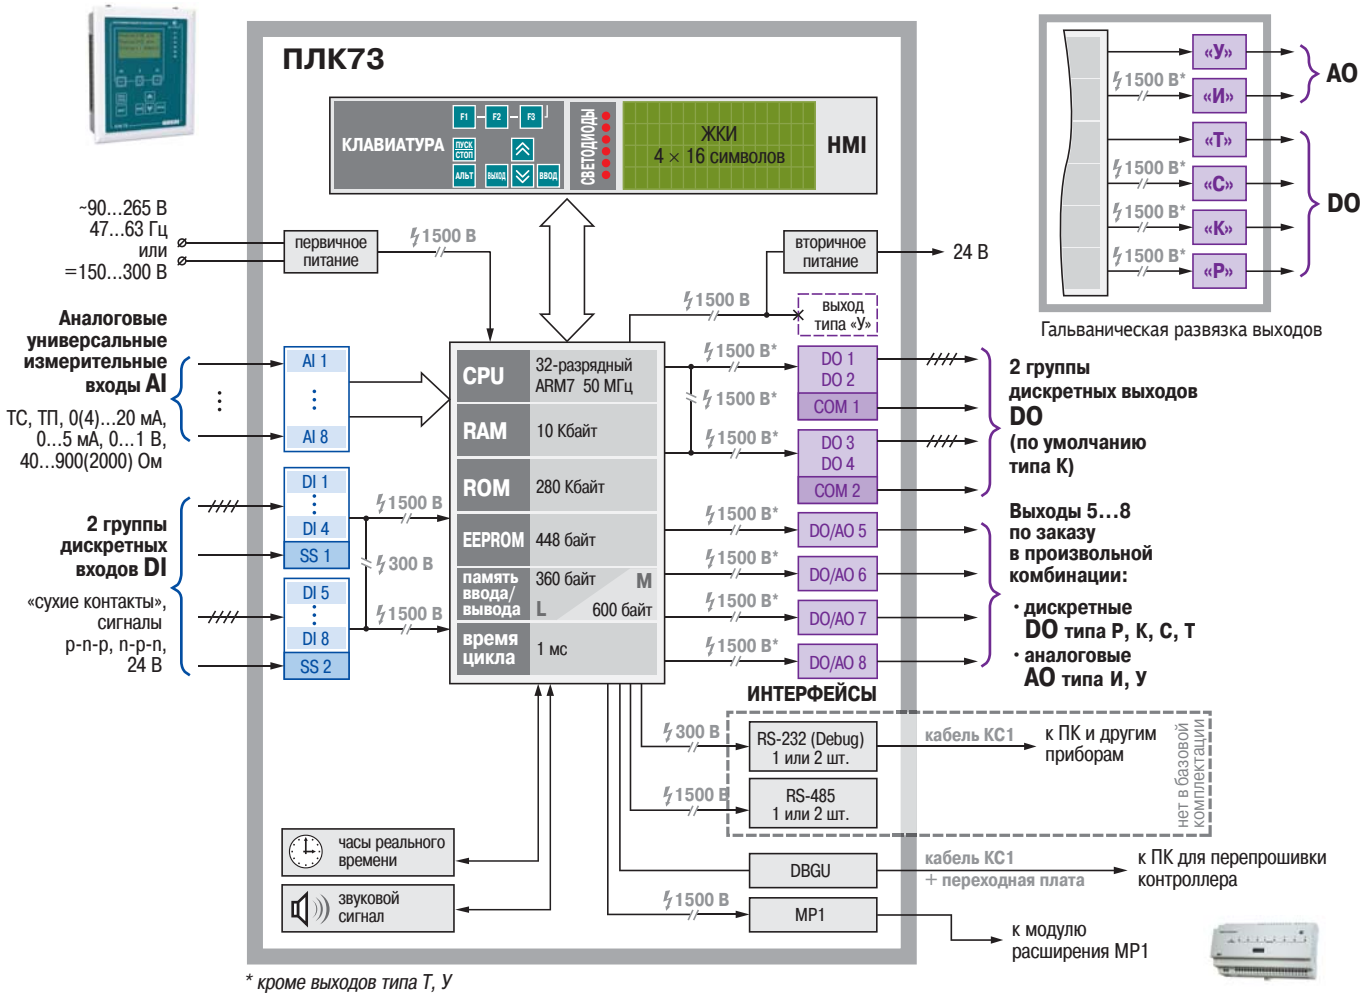

** кроме выходов типа Т, У*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПЛК63/ПЛК73

Контроллер		ПЛК63	ПЛК73
		Контроллер с HMI для локальных систем автоматизации в корпусе на DIN-рейку для размещения в автоматный щит	Контроллер с HMI для локальных систем автоматизации в корпусе для крепления на лицевую панель щита
			
Особенности		• Корпус для крепления на DIN-рейку шириной 35 мм, степень защиты со стороны передней панели IP20 • Дисплей 2 строки по 16 символов • 6 кнопок управления на лицевой панели • Входы/выходы: 8AI/ 8DI/ 6 выходов (1DO + 5 по заказу DO или AO) • Последовательные интерфейсы RS-485, RS-232	• Корпус для крепления на лицевую панель щита, степень защиты со стороны передней панели IP55 • Дисплей 4 строки по 16 символов + 6 светодиодов • 9 кнопок управления на лицевой панели • Входы/выходы: 8AI/ 8DI/ 8 выходов (4DO + 4 по заказу DO или AO) • Последовательные интерфейсы RS-485, RS-232 – 0…2 шт. (интерфейсная плата расширения ПИ73 приобретается дополнительно)
Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование			
Центральный процессор		32-разрядный RISC-процессор на базе ядра ARM7 (50 МГц)	
Объем оперативной памяти		10 Кбайт (SDRAM)	
Объем энергонезависимой памяти хранения ядра CODESYS, программ и архивов		280 Кбайт	
Размер Retain-памяти (EEPROM)		448 байт	
Объем памяти ввода-вывода		• 600 байт для ПЛКxx-M • 360 байт для ПЛКxx-L	
Минимальное время выполнения цикла ПЛК		1 мс	
Дополнительное оборудование		• часы реального времени с автономным питанием (литиевый элемент CR2032), ресурс 7 лет, емкость 210 мАч, погрешность точности хода не более 3 с/сут • встроенный источник выдачи звукового сигнала (частота 10…15 000 Гц, громкость 70 Дб при частоте 3200 Гц)	
Элементы человеко-машинного интерфейса			
Тип дисплея		Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой	
Количество знакомест		2 × 16 символов	4 × 16 символов
Количество кнопок		6	9
Количество светодиодов		–	6
Интерфейсы связи			
Интерфейсы		RS-485, RS-232	RS-485, RS-232 (при установке дополнительной платы расширения ПИ73)
Режим работы интерфейсов		Master (с использованием библиотек сетевого обмена), Slave	
Поддерживаемые протоколы		ОВЕН, Modbus-RTU/ASCII, GateWay (протокол CODESYS)	
RS-485	Скорости передачи данных	1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с	
	Тип используемого кабеля	витая пара	
	Гальваническая развязка	индивидуальная, 1780 В	
RS-232	Скорости передачи данных	• 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с – в режиме Master • 15200 бит/с – в режиме Slave (параметры заданы жестко)	
	Тип используемого кабеля	КС1 – для связи с CODESYS, КС2 – для связи с приборами	
	Гальваническая развязка	индивидуальная, 300 В	
Дискретные входы			
Количество дискретных входов		8	
Подключаемые входные устройства		Коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.)	
		датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором	датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n-типа с открытым коллектором
		—	датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p-типа
		дискретные сигналы 24±3 В	
Максимальная частота входного сигнала		50 Гц (при скважности 2)	15 Гц (при скважности 2)
Напряжение питания входов		24±3 В	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПЛК63/ПЛК73

(продолжение таблицы)

Контроллер	ПЛК63	ПЛК73
Максимальный входной ток	не более 9 мА (при напряжении питания 27 В)	не более 11 мА (при напряжении питания 27 В)
Уровень сигнала «логической единицы» для постоянного напряжения / ток в цепи	12…27 В / не менее 4,5 мА	15…27 В / не менее 4,5 мА
Уровень сигнала «логического нуля» для постоянного напряжения / ток в цепи	0…4 В / не более 1,5 мА	3…5 В / не более 1,5 мА
Миним. длительность входного импульса	5 мс	
Гальваническая развязка	групповая (по 4 входа)	
Электрическая прочность изоляции	1780 В (между группами и другими цепями)	1500 В (между группами и другими цепями)
Аналоговые входы		
Количество аналоговых входов	8	
Типы подключаемых датчиков	см. таблицу «Типы датчиков и сигналов, подключаемых к аналоговым входам»	
Полное время преобразования входного сигнала	не более 0,8 с – для ТС не более 0,4 с – для ТП с включенной компенсацией холодного спая и унифицированных сигналов	
Период выборки для 8 входов	не более 6,4 с – для ТС не более 3,2 с – для ТП с включенной компенсацией холодного спая и унифицированных сигналов	
Предел основной приведенной погрешности	±0,5 % – для ТП ±0,25 % – для ТС и унифицированных сигналов	
Разрядность АЦП	15 бит	
Выходы (дискретные и аналоговые)		
Количество выходов	6, из них: • 1 – дискретный • 5 – любого типа (дискретные или аналоговые, определяется при заказе)	8, из них: • 4 первых – дискретные (по умолчанию типа К) • 4 остальных – любого типа (дискретные или аналоговые, определяется при заказе)
Типы выходных элементов и их характеристики	см. таблицу «Характеристики дискретных и аналоговых выходных элементов»	
Время переключения из состояния «0» в состояние «1» и обратно для дискретных выходных элементов	не более 100 мс	
Гальваническая изоляция выходов	есть, индивидуальная, кроме выходов типа Т, У	
Электрическая прочность изоляции	1500 В	
Дополнительные дискретные выходные элементы	8 штук при подключении модуля МР1	
Программирование и обновление встроенного программного обеспечения		
Среда программирования	CODESYS 2.3	
Интерфейс для программирования и отладки в CODESYS	RS-232	Debug
Интерфейс для обновления встроенного программного обеспечения	Debug	Debug
Электрические параметры		
Напряжение питания	• переменный ток: 90…265 В 47… 63 Гц • постоянный ток: 150…300 В	
Потребляемая мощность	не более 18 ВА	
Параметры встроенного вторичного источника питания	выходное напряжение 24±3 В, ток не более 180 мА	
Гальваническая изоляция	есть	
Электрическая прочность изоляции	1500 В	
Конструктивное исполнение		
Тип корпуса	Корпус для крепления на DIN-рейку шириной 35 мм в форм-факторе под автоматный щит	Корпус щитового крепления
Габаритные размеры корпуса	(157×86×58) ±1 мм	(129×160×50) ±1 мм
Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели)	IP20	IP55
Масса контроллера	не более 0,5 кг	
Средний срок службы	8 лет	

ТИПЫ ДАТЧИКОВ И СИГНАЛОВ, ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К АНАЛОГОВЫМ ВХОДАМ

Наименование	Диапазон измерений	Значение единицы младшего разряда	Предел основной приведенной погрешности
Термометры сопротивления по ГОСТ Р 8.625-2006 или термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009			
Pt50 (α=0,00385 °C^{-1})	–200...+750 °C	0,1°	±0,25 %
50П (α=0,00391 °C^{-1})	–200...+750 °C	0,1°	
Cu50 (α=0,00426 °C^{-1})	–50...+200 °C	0,1°	
50М (α=0,00428 °C^{-1})	–190...+200 °C	0,1°	
Pt100 (α=0,00385 °C^{-1})	–200...+750 °C	0,1°	
100П (α=0,00391 °C^{-1})	–200...+750 °C	0,1°	
Cu100 (α=0,00426 °C -1)	–50...+200 °C	0,1°	
100М (α=0,00428 °C^{-1})	–190...+200 °C	0,1°	
Pt500 (α=0,00385 °C^{-1})	–200...+650 °C	0,1°	
500П (α=0,00391 °C^{-1})	–200...+650 °C	0,1°	
Pt1000 (α=0,00385 °C^{-1})	–200...+650 °C	0,1°	
1000П (α=0,00391 °C^{-1})	–200...+650 °C	0,1°	
Ni1000 (α=0,00617 °C^{-1})	–60...+180 °C	0,1°	
Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001			
TXK (L)	–200...+800 °C	0,1°	±0,5 %
TXA (K)	–200...+1300 °C	0,1°	
Датчики с унифицированным выходным сигналом и сигналом сопротивления			
– резистивный (40...900 Ом)	0...100 %	0,1 %	±0,25 %
– резистивный (0,04...2 кОм)	0...100 %	0,1 %	
– токовый 0...20 мА	0...100 %	0,1 %	
– токовый 4...20 мА	0...100 %	0,1 %	
– токовый 0...5 мА	0...100 %	0,1 %	
– напряжения 0...1 В	0...100 %	0,1 %	

Примечания:

1) α – температурный коэффициент термометра сопротивления – отношение разницы сопротивлений датчика, измеренных при температуре 100 и 0 °C, к его сопротивлению, измеренному при 0 °C (R_0), деленное на 100 °C и округленное до пятого знака после запятой.


2) Для работы с контроллером могут быть использованы только изолированные термоэлектрические преобразователи с незаземленными рабочими спаями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ И АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ


Обозн.	Тип выхода	Технические характеристики	
Р	Реле электромагнитные	Максимальный коммутируемый ток	• 1 А при напряжении не более 250 В переменного тока, 50 Гц и cos φ > 0,4 • 4 А при напряжении не более 250 В переменного тока, 50 Гц и cos φ > 0,8 • 4 А при напряжении не более 100 В постоянного тока
		Механический ресурс реле (число циклов переключения)	• не менее 300 000 циклов при макс. коммутируемой нагрузке • не менее 500 000 циклов при половине макс. коммутируемой нагрузки
К	Оптопары транзисторные n–p–n-типа	Максимальный коммутируемый ток	400 мА при напряжении не более 60 В постоянного тока
С	Оптопары симисторные	Максимальный коммутируемый ток	50 мА при напряжении не более 300 В переменного тока
Т	Выход для управления внешним твердотельным реле	Выходное напряжение	4...6 В, в зависимости от сопротивления нагрузки
		Максимальный выходной ток	50 мА
У	ЦАП «параметр–напряжение 0...10 В»	Диапазон выходного сигнала	0...+10 В
		Сопротивление нагрузки	не менее 2000 Ом
		Предел основной приведенной погрешности	±0,5 %
		Напряжение внешнего источника питания	15...27 В
		Разрядность ЦАП	10 бит
И	ЦАП «параметр–ток 4...20 мА»	Диапазон выходного сигнала	4...20 мА
		Сопротивление нагрузки	не более 900 Ом
		Предел основной приведенной погрешности	±0,5 %
		Напряжение внешнего источника питания	15...27 В, питание от «токовой петли»
		Разрядность ЦАП	10 бит

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ

Протокол	Интерфейс	Применение
ОВЕН	RS-232 RS-485	Поддержка модулей ввода/вывода линейки ОВЕН Mx110, MP1. Работа в сетях ОВЕН совместно с ТРМ2xx, ТРМ151, ТРМ148, ТРМ133 и т.д.
Modbus RTU Modbus ASCII	RS-232 RS-485	Поддержка модулей ввода/вывода и операторских панелей, связь со SCADA-системами
GateWay (протокол CODESYS)	RS-232	Программирование контроллера, отладка пользовательской программы

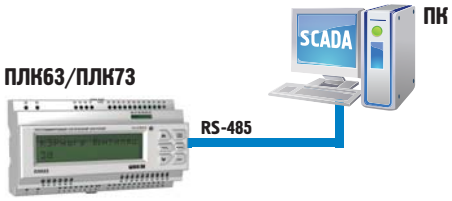

Организация связи с ПК или ПЛК верхнего уровня

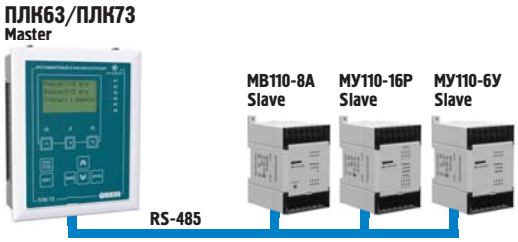

Увеличение числа точек ввода/вывода



Подключение внешних устройств (например, GSM-модема) в режиме CSD/SMS



Расширение количества выходов путем подключения модуля MP1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЛК63

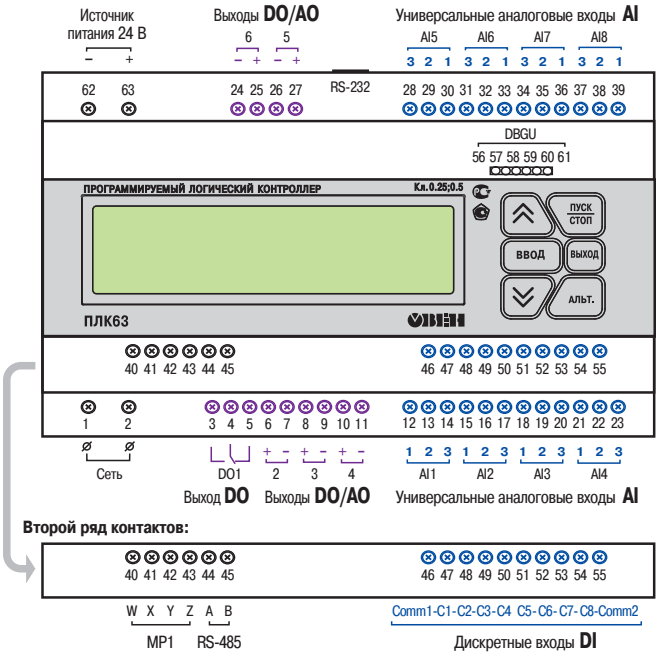


Схема расположения и назначения клемм ПЛК63
(вид лицевой панели контроллера)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЛК73

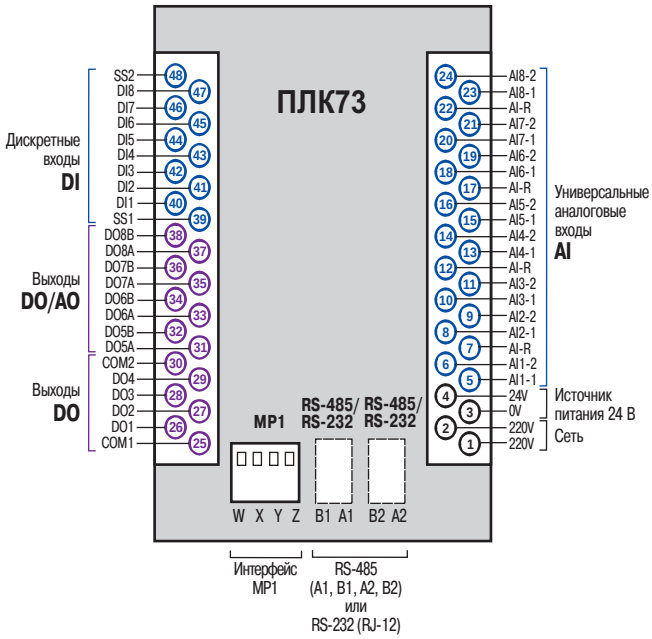


Схема расположения и назначения клемм ПЛК73
(вид задней стенки контроллера)

СХЕМЫ КАБЕЛЕЙ

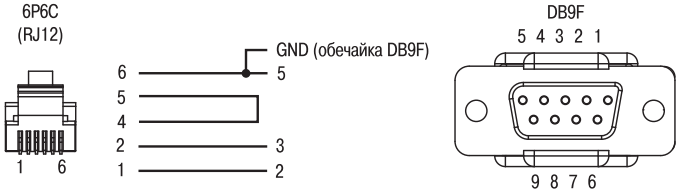


Схема кабеля программирования КС1, входящего в комплект поставки


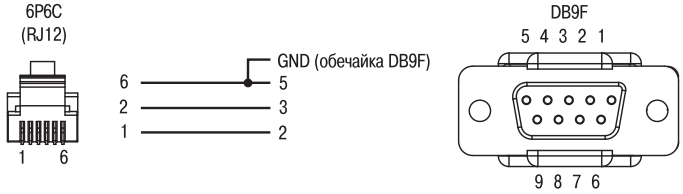


Схема кабеля КС2




Схема кабеля для подключения ПЛК63 к порту RS-232

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛК63

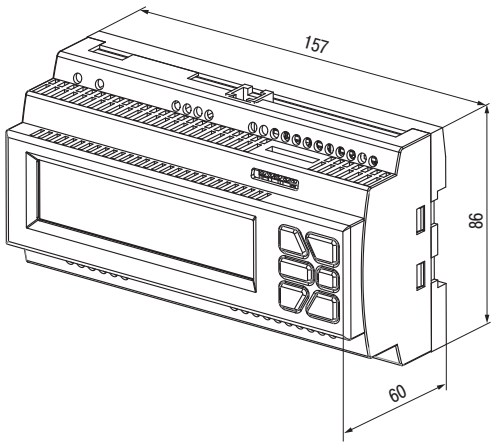

Габаритный чертеж ПЛК63 в корпусе для крепления на DIN-рейку 35 мм

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛК73

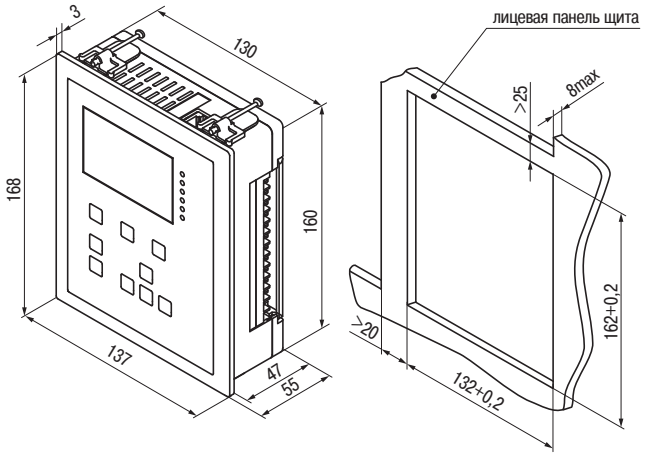

Габаритный чертеж ПЛК73 в корпусе щитового крепления

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПЛК63

ПЛК63-Р XXXXX-X

Тип выходного элемента:
Р→К→С→Т→И→У
Стандартные конфигурации приведены в прайс-листе

Система исполнения ПЛК:
L – ограничение 360 байт
M – ограничение 600 байт

Рекомендуем заказывать стандартные модификации:

ПЛК63-РРРРРР-М
ПЛК63-РРРРРР-L
ПЛК63-РРРРИИ-М
ПЛК63-РРРРУУ-М
ПЛК63-РРРРУУ-L
ПЛК63-РРРУУУ-L

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПЛК73

ПЛК73-К К К К XXXX-X

Тип выходного элемента:
К→Р→С→Т→И→У
Стандартные конфигурации приведены в прайс-листе

Система исполнения ПЛК:
L – ограничение 360 байт
M – ограничение 600 байт


Рекомендуем заказывать стандартные модификации:

ПЛК73-КККРРРР-М
ПЛК73-КККРРРР-L
ПЛК73-КККККККК-М
ПЛК73-КККККККК-L
ПЛК73-КККРРИИ-М
ПЛК73-КККРРИИ-L
ПЛК73-КККРРУУ-М

ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ ПЛК73

По умолчанию ПЛК73 имеет только интерфейс для подключения MP1. Для добавления последовательных интерфейсов необходимо дополнительно приобрести интерфейсную плату расширения ПИ73.

Наименование платы	Количество и типы интерфейсов
ПИ73-1	1 порт RS-232
ПИ73-2	1 порт RS-485
ПИ73-3	2 порта RS-232
ПИ73-4	1 порт RS-232, 1 порт RS-485
ПИ73-5	2 порта RS-485



Внешний вид платы ПИ73

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Контроллер
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт / Гарантийный талон
- Кабель для программирования КС1
- Компакт-диск с программным обеспечением и документацией:
  - среда программирования CODESYS v2;
  - примеры работы;
  - библиотеки;
  - РЭ;
  - сервисные утилиты.

ОВЕН ПЛК100
ОВЕН ПЛК150
ОВЕН ПЛК154

Линейка контроллеров для малых систем автоматизации



РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для построения распределенных систем управления и диспетчеризации с использованием как проводных, так и беспроводных технологий: в системах HVAC, сфере ЖКХ (ИТП, ЦТП), АСУ водоканалов, для управления малыми станками и механизмами, пищеперерабатывающими и упаковочными аппаратами, климатическим и торговым оборудованием, для автоматизации технологических процессов в сфере производства строительных материалов.


-20°C | Ethernet | RS-485 | CODESYS v2 | OWEN Cloud

ПЛК100

	точек I/O	DI	DO	USB	MasterPLC v3	RS-232
ПЛК100→	14 (20):	8	6 (12)			

ТУ 4252-001-46526536-2006
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Сертификат соответствия в области пожарной безопасности
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА КОНТРОЛЛЕРА ПЛК100

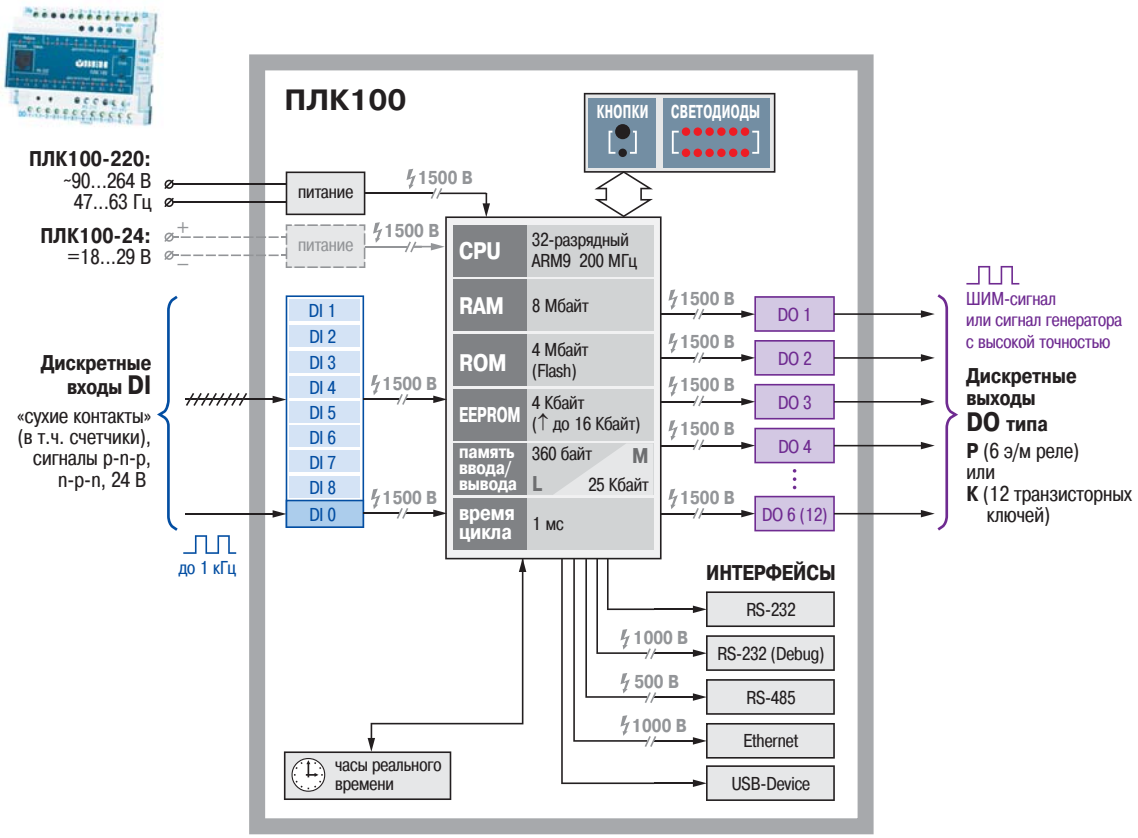

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЛЕРОВ ПЛК100/ПЛК150/ПЛК154


- Мощные вычислительные ресурсы:
  - высокопроизводительный процессор RISC-архитектуры ARM9, 200 МГц компании Atmel;
  - объем оперативной памяти – 8 Мбайт;
  - объем постоянной памяти – Flash-память, 4 Мбайт.
- Расширенный температурный диапазон – рабочая температура окружающего воздуха: -20... +55 °С.
- Широкие возможности самодиагностики (контроль работы датчиков, правильности пользовательских программ, контроль зависания ПЛК).
- Большое количество встроенных интерфейсов: последовательные RS-232/RS-485, а также порт Ethernet.
- Возможность работы со стандартными (Modbus RTU/ASCII/TCP, DCON) и нестандартными протоколами обмена.
- Возможность создания пользовательских программ с привязкой к реальному времени – встроенные часы реального времени (RTC) с автономным питанием.
- Входы/выходы «на борту»:
  - дискретные входы могут работать с частотой до 1 кГц;
  - дискретные выходы могут быть настроены на выдачу сигналов ШИМ или сигналов генератора с высокой точностью;
  - аналоговые входы – универсальные для подключения широкого спектра датчиков (термосопротивлений, термопар, унифицированных сигналов тока/напряжения, резистивных датчиков);
  - аналоговые выходы – 4...20 мА, 0...10 В или универсальные 4...20 мА/ 0...10 В (программно переключаемые).
- Поддержка OwenCloud.

ПЛК150/ПЛК154

	точек I/O	DI	AI	DO	AO	КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5
ПЛК150→	16:	4	6	4	2	
ПЛК154→	16:	4	4	4	4	

ТУ 4252-002-46526536-2007
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Государственный реестр средств измерений
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА КОНТРОЛЛЕРОВ ПЛК150/ПЛК154

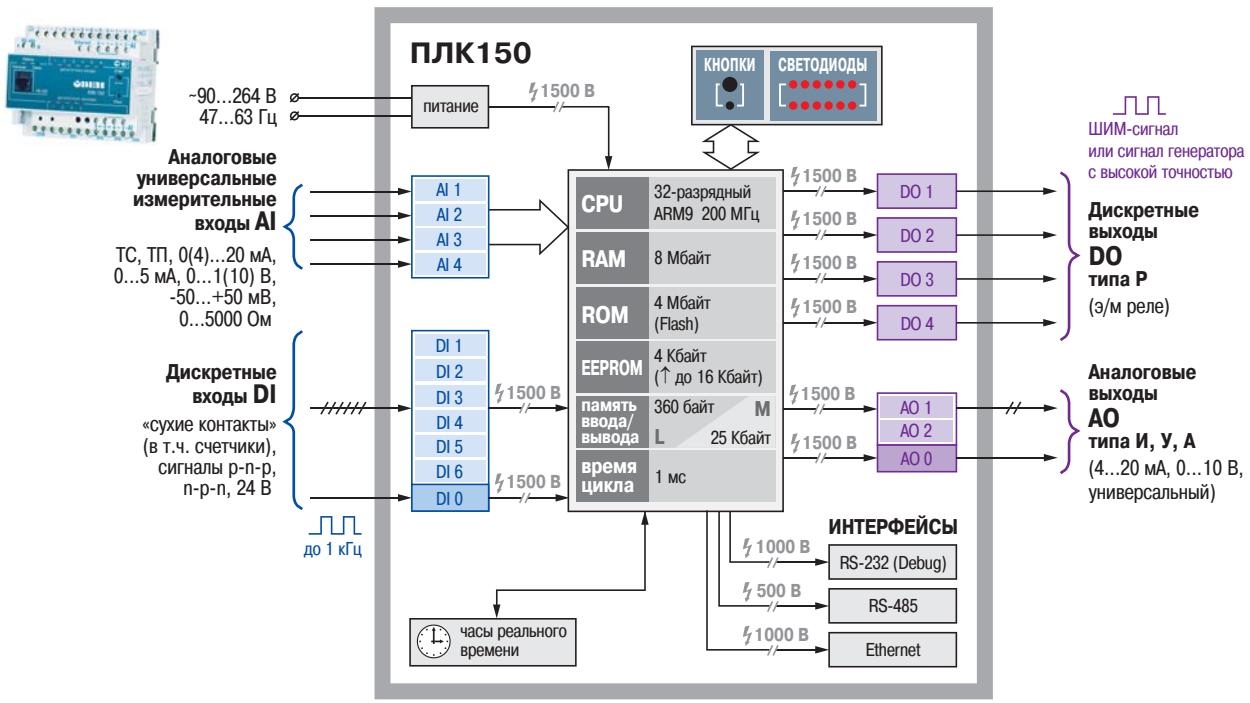

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПЛК100/ПЛК150/ПЛК154

Контроллер		ПЛК100	ПЛК150	ПЛК154
		Контроллер для малых систем автоматизации с дискретными входами/выходами	Контроллер для малых систем автоматизации с дискретными и аналоговыми входами/выходами	Контроллер для малых систем автоматизации с дискретными и аналоговыми входами/выходами
				
Особенности	Дискретные входы (DI)	8 DI	6 DI	4 DI
	Аналоговые входы (AI)	—	4 AI	4 AI
	Дискретные выходы (DO)	6 DO (для ПЛК100-х.Р) 12 DO (для ПЛК100-24.К)	4 DO	4 DO
	Аналоговые выходы (AO)	—	2 AO	4 AO
	Интерфейсы	• Ethernet • RS-232 – 2 порта • RS-485 • USB-Device	• Ethernet • RS-232 • RS-485	
Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование				
Центральный процессор		32-разрядный RISC-процессор на базе ядра ARM9 (200 МГц)		
Объем оперативной памяти		8 Мбайт (SDRAM)		
Объем энергонезависимой памяти хранения ядра CODESYS, программ и архивов		4 Мбайт (Flash-память, специализированная файловая система, доступно пользователю 3 Мбайт)		
Размер Retain-памяти (EEPROM)		4 Кбайт (настраивается пользователем, максимальный объем 16 Кбайт)		
Объем памяти ввода-вывода		• ПЛКxxx-М – 25 Кбайт • ПЛКxxx-L – 360 байт		
Мин. время выполнения цикла ПЛК		1 мс		
Дополнительное оборудование		часы реального времени с автономным питанием		
Интерфейсы связи				
Интерфейсы		• Ethernet 100 Base-T • RS-485 • RS-232 Debug • RS-232 • USB 2.0 - Device	• Ethernet 100 Base-T • RS-485 • RS-232 Debug	
Режим работы интерфейсов RS, Ethernet		Master, Slave (с использованием библиотек сетевого обмена)		
Параметры интерфейсов				

Интерфейс	Протоколы	Скорость передачи данных	Тип используемого кабеля	Гальваническая развязка
Ethernet 100 Base-T	Modbus-TCP, GateWay (протокол CODESYS)	10, 100 Мбит/с	витая пара категории 5	есть, 1000 В
RS-485	ОВЕН, Modbus-RTU/ASCII, DCON	4800...115200 бит/с	витая пара	есть, 500 В
RS-232	ОВЕН, Modbus-RTU/ASCII, DCON	4800...115200 бит/с	стандартный модемный/нуль-модемный кабель	отсутствует
RS-232 Debug	ОВЕН, Modbus-RTU/ASCII, DCON, GateWay	4800...115200 бит/с	кабель КС1 (входит в комплект поставки)	есть, 1000 В

Элементы индикации и управления			
Светодиодная индикация на лицевой панели прибора	состояние дискретных входов, состояние дискретных выходов, питание, наличие связи с CODESYS, работа программы пользователя		
Общее количество светодиодов	21	13	11
Количество кнопок управления	2 (запуск/остановка программы, перезагрузка контроллера)		
Дискретные входы			
Количество дискретных входов	8	6	4
Подключаемые входные устройства	• коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле, счетчики и т.п.) • датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n/p-n-p-типа с открытым коллектором • дискретные сигналы 24±3 В		
Максимальная частота входного сигнала	• 1 кГц при программной обработке • 10 кГц при применении аппаратного счетчика		
Напряжение питания входов	24±3 В		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПЛК100/ПЛК150/ПЛК154

(продолжение таблицы)

Контроллер	ПЛК100	ПЛК150	ПЛК154
Максимальный входной ток	100 мА		
Уровень сигнала «логической единицы» для постоянного напряжения / ток в цепи	17…29 В / не менее 3 мА		
Уровень сигнала «логического нуля» для постоянного напряжения	0…5 В / не более 1,5 мА		
Минимальная длительность входного импульса	100 мкс (в зависимости от настроек)		
Суммарное сопротивление внешнего контакта и линии подключения	не более 100 Ом		
Гальваническая развязка	есть, групповая		
Электрическая прочность изоляции	1500 В (между группой и другими цепями)		
Аналоговые входы			
Количество аналоговых входов	—	4	4
Типы подключаемых датчиков		термосопротивления, термопары, унифицированные сигналы 0(4)…20 мА, 0…5 мА, –50…+50 мВ, 0…1(10) В, сопротивления 0…5000 Ом (см. таблицу «Типы датчиков и сигналов, подключаемых к аналоговым входам»)	
Время опроса одного аналогового входа	—	1,5 с	
Входное сопротивление: – в режиме измерения тока – в режиме измерения напряжения	—	 50 Ом около 10 кОм	
Предел основной приведенной погрешности	—	±0,5 %	
Разрядность АЦП	—	16 бит	
Гальваническая развязка	—	отсутствует	
Дискретные выходы			
Количество и тип дискретных выходов	• 6 э/м реле (для ПЛК100-х.Р) • 6 сдвоенных транзисторных ключей – всего 12 выходных сигналов (для ПЛК100-24.К)	4 э/м реле	4 э/м реле
Характеристики выходных элементов	см. таблицу «Характеристики дискретных и аналоговых выходных элементов»		
Время переключения из состояния «0» в состояние «1» и обратно	не более 200 мкс		
Гальваническая развязка выходов	есть, индивидуальная		
Электрическая прочность изоляции	1500 В		
Аналоговые выходы			
Количество аналоговых выходов	—	2	4
Типы выходных элементов и их характеристики	—	**И** – ЦАП 4…20 мА, **У** – ЦАП 0…10 В, **А** – универсальный ЦАП 4…20 мА/0…10 В, программно переключаемый (см. таблицу «Характеристики дискретных и аналоговых выходных элементов»)	
Питание аналоговых выходов	—	встроенное, общее на все выходы	
Разрядность ЦАП	—	10 бит	
Гальваническая развязка выходов	—	есть, групповая	
Электрическая прочность изоляции	—	1500 В (между группой и другими цепями)	
Программирование и обновление встроенного программного обеспечения			
Среда программирования	CODESYS 2.3		
Интерфейс для программирования и отладки в CODESYS	RS-232 Debug USB-Device Ethernet	RS-232 Debug Ethernet	RS-232 Debug Ethernet
Электрические параметры			
Напряжение питания	ПЛК100-24: 18…29 В постоянного тока ПЛК100-220: 90…264 В переменного тока 47…63 Гц	90…264 В переменного тока 47…63 Гц	90…264 В переменного тока 47…63 Гц
Потребляемая мощность	ПЛК100-24: не более 6 ВА ПЛК100-220: не более 10 ВА	не более 6 ВА	не более 6 ВА
Гальваническая изоляция	есть		
Электрическая прочность изоляции	1500 В		
Конструктивное исполнение			
Тип корпуса	Корпус для крепления на DIN-рейку шириной 35 мм, длина 105 мм (6U), шаг клемм 7,5 мм		
Габаритные размеры корпуса	(105×90×65) ±1 мм		
Степень защиты корпуса	IP20 (со стороны передней панели)		

ТИПЫ ДАТЧИКОВ И УНИФИЦИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ, ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К АНАЛОГОВЫМ ВХОДАМ

Наименование	Диапазон измерений
Термометры сопротивления по ГОСТ Р 8.625-2006 или термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009	
ТСМ Cu50 (α=0,00426 °C^{-1})	–50…+200 °C
ТСМ 50М (α=0,00428 °C^{-1})	–190…+200 °C
ТСП Pt50 (α=0,00385 °C^{-1})	–200…+750 °C
ТСП 50П (α=0,00391 °C^{-1})	–200…+750 °C
ТСМ Cu100 (α=0,00426 °C^{-1})	–50…+200 °C
ТСМ 100М (α=0,00428 °C^{-1})	–190…+200 °C
ТСП Pt100 (α=0,00385 °C^{-1})	–200…+750 °C
ТСП 100П (α=0,00391 °C^{-1})	–200…+750 °C
ТСН 100Н (α=0,00617 °C^{-1})	–60…+180 °C
ТСМ Cu500 (α=0,00426 °C^{-1})	–50…+200 °C
ТСМ 500М (α=0,00428 °C^{-1})	–190…+200 °C
ТСП Pt500 (α=0,00385 °C^{-1})	–200…+750 °C
ТСП 500П (α=0,00391 °C^{-1})	–200…+750 °C
ТСН 500Н (α=0,00617 °C^{-1})	–60…+180 °C
ТСМ Cu1000 (α=0,00426 °C^{-1})	–50…+200 °C
ТСМ 1000М (α=0,00428 °C^{-1})	–190…+200 °C
ТСП Pt1000 (α=0,00385 °C^{-1})	–200…+750 °C
ТСП 1000П (α=0,00391 °C^{-1})	–200…+750 °C
ТСН 1000Н (α=0,00617 °C^{-1})	–60С…+180 °C
Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2005	
ТХК (L)	–200…+800 °C
ТЖК (J)	–200…+1200 °C
ТНН (N)	–200…+1300 °C
ТХА (K)	–200…+1300 °C
ТПП (S)	0…+1600 °C
ТПП (R)	0…+1600 °C
ТВР (A-1)	0 …+2500 °C
ТВР (A-2)	0…+1800 °C
ТВР (A-3)	0…+1600 °C
ТМК (T)	–200…+400 °C
Унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока (по ГОСТ 26.011-80)	
0…5 мА	0…100 %
0…20 мА	0…100 %
4…20 мА	0…100 %
–50…+50 мВ	0…100 %
0…1 В	0…100 %
0…10 В	0…100 %
Датчики сопротивления	
0…5000 Ом	0…100 %


ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ И АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Обозн.	Тип выхода	Технические характеристики	
Р	Реле электромагнитные	Максимальный коммутируемый ток	ПЛК100: 4 А при напряжении не более 220 В переменного тока, 50 Гц и cos φ > 0,4 ПЛК150/ПЛК154: 2 А при напряжении не более 220 В переменного тока, 50 Гц и cos φ > 0,8
К	Сдвоенный транзисторный ключ	Максимальный коммутируемый ток	150 мА
И	ЦАП «параметр–ток 4…20 мА»	Диапазон выходного сигнала	4…20 мА
		Сопротивление нагрузки	0…900 Ом
		Предел основной приведенной погрешности	±0,5 %
У	ЦАП «параметр–напряжение 0…10 В»	Диапазон выходного сигнала	0…10 В
		Сопротивление нагрузки	не менее 2000 Ом
		Предел основной приведенной погрешности	±0,5 %
А	ЦАП «параметр–ток 4…20 мА или напряжение 0…10 В»	Диапазон выходного сигнала	4…20 мА или 0…10 В
		Сопротивление нагрузки	150…900 Ом для токового сигнала не менее 10 кОм для сигнала напряжения
		Предел основной приведенной погрешности	±0,5 %

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ

Протокол	Интерфейс	Применение
ОВЕН	RS-232 RS-485	Поддержка модулей ввода/вывода линейки ОВЕН Mx110. Работа в сетях ОВЕН совместно с ТРМ2xx.
Modbus RTU Modbus ASCII	RS-232 RS-485	Поддержка модулей ввода/вывода ОВЕН Mx110 и операторских панелей (ОВЕН СП307/СП310), связь со SCADA-системами
Modbus TCP	Ethernet 10/100 Mbps	Передача данных на верхний уровень (в SCADA-системы).
DCON	RS-232 RS-485	Поддержка модулей ввода/вывода ICP DAS I-7xxx, ADAM-4xxx.
GateWay (протокол CODESYS)	RS-232 Debug Ethernet 10/100 Mbps USB-Device (только ПЛК100)	Программирование контроллера, отладка пользовательской программы. Работа с OPC-сервером CODESYS GateWay. Связь с контроллерами других производителей на базе CODESYS.


Контроллеры данной линейки также поддерживают работу с нестандартными протоколами по любому из портов, что позволяет подключать такие устройства как электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих-кодов и т.п.

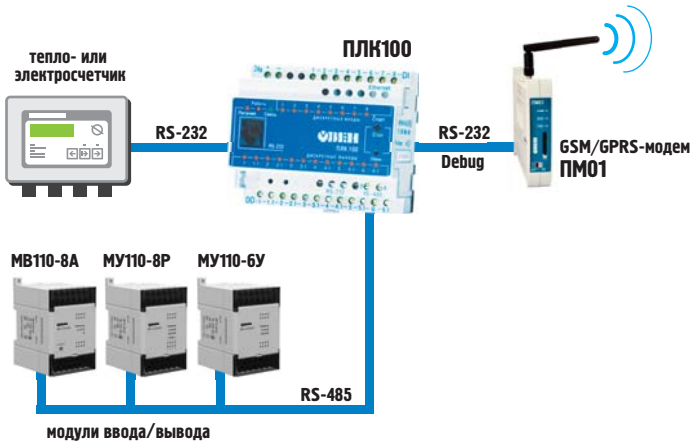

Построение системы управления удаленными объектами, включающей опрос тепло- и электросчетчиков и передачу данных через GSM-модем



Подключение внешних устройств с нестандартными протоколами (например, считывателя штрих-кодов)

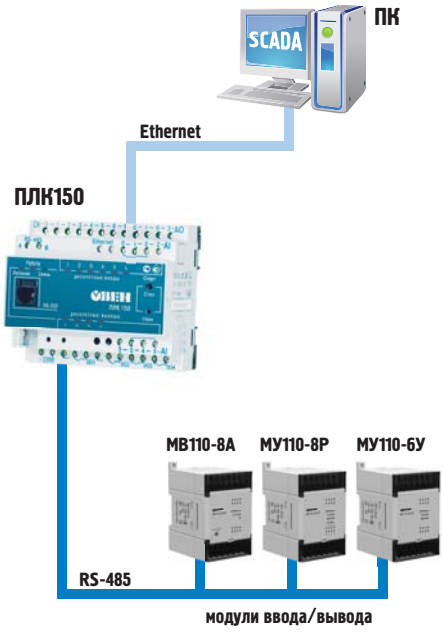

Подключение модулей расширения и организация связи с ПК или ПЛК верхнего уровня

СЕРВИСНЫЕ УТИЛИТЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В КОМПЛЕКТЕ

Утилита	Назначение
EasyWorkPLC	Утилита предназначена для операторов, использующих контроллеры непосредственно на объекте. С помощью данной утилиты можно изменить значения параметров программы, не меняя самой программы и не связываясь с контроллером из среды CODESYS. Для работы данной утилиты установка CODESYS на компьютер не обязательна
PLC_IO	Утилита предназначена для специалистов, пишущих проект. Служит для считывания или записи файлов на Flash-диск контроллера без подключения системы программирования CODESYS к контроллеру. Для работы данной утилиты установка CODESYS на компьютер не обязательна
Утилита обновления встроенного программного обеспечения главного микропроцессора контроллера	Утилита предназначена для специалистов, пишущих проект. Позволяет обновить встроенное программное обеспечение микропроцессора контроллера непосредственно на рабочем месте без доставки контроллера в сервисный центр компании ОВЕН. Для работы данной утилиты установка CODESYS на компьютер не обязательна

УСТРОЙСТВА СОГЛАСОВАНИЯ УРОВНЕЙ СИГНАЛОВ

Фото	Устройство	Назначение	Основные функции
	**ЭДИ-6**	Эмулятор входных дискретных сигналов для ОВЕН ПЛК150	Плата с 6-ю тумблерами для подключения к дискретным входам ПЛК150
	**ЭДИ-8**	Эмулятор входных дискретных сигналов для ОВЕН ПЛК100	Плата с 8-ю тумблерами для подключения к дискретным входам ПЛК100
	**МКОП-6**	Модуль для присоединения нагрузки с общим «плюсом»	Переходная плата, коммутирующая «минус» для подключения к дискретным выходам ПЛК100-24 нагрузки с общим «плюсом». • Количество дискретных входов/выходов – 6. • Ток коммутации – 150…200 мА. • Выходное напряжение – до 36 В
	**МКОП-12**	Модуль для присоединения нагрузки с общим «плюсом»	Переходная плата, коммутирующая «минус» для подключения к дискретным выходам ПЛК100-24 нагрузки с общим «плюсом». • Количество дискретных входов/выходов – 12. • Ток коммутации – 150…200 мА. • Выходное напряжение – до 36 В
	**ПДИМ-8**	Плата подключения к дискретным входам ОВЕН ПЛК100-24 датчиков с общим «минусом»	Переходная плата для подключения к дискретным входам ПЛК100-24 датчиков, объединенных общим «минусом» и имеющих на выходе транзисторные ключи
	**ПДИ5-4**	Платы подключения к дискретным входам ОВЕН ПЛК150, ПЛК154 уровней TTL (0…5 В)	Плата для подключения к ПЛК уровней TTL на 4 канала. Обеспечивает гальваническую изоляцию цепей с уровнями TTL и цепей дискретных входов ПЛК
	**ПДИ5-8**	Платы подключения к дискретным входам ОВЕН ПЛК100 уровней TTL (0…5 В)	Плата для подключения к ПЛК уровней TTL на 8 каналов. Обеспечивает гальваническую изоляцию цепей с уровнями TTL и цепей дискретных входов ПЛК
	**БУВР12**	Блок усиления дискретных выходов ПЛК100-24.К	Блок, подключаемый к дискретным выходам ПЛК100-24.К для увеличения тока и напряжения коммутации на подключаемых исполнительных механизмах. Также обеспечивает поканальную развязку дискретных выходов относительно друг друга
	**БКК1**	Устройство согласования сигналов кондуктометрических датчиков четырехканальное	• Четыре независимых канала контроля уровня жидкости в резервуаре • Исполнение на DIN-рейку (размещение внутри щита) • Два варианта питания: 24 В или 220 В • Работа с различными по электропроводности жидкостями: кислотами, щелочами, слабыми растворами солей, водой водопроводной, технической, очищенной и др.

Примечание: *Устройства согласования уровней сигналов не входят в комплект поставки.*

СХЕМЫ КАБЕЛЕЙ

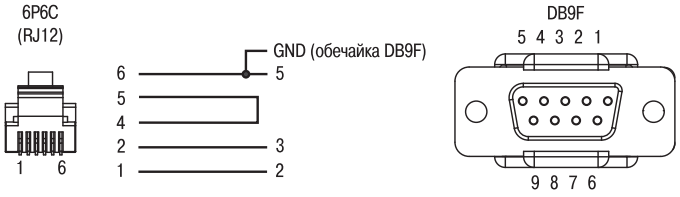


Схема кабеля для программирования КС1, входящего в комплект поставки



Кабель КС2 для подключения ПЛК100 к панелям ИП320, СП270 и СП3хх (порт RS-232 Debug)


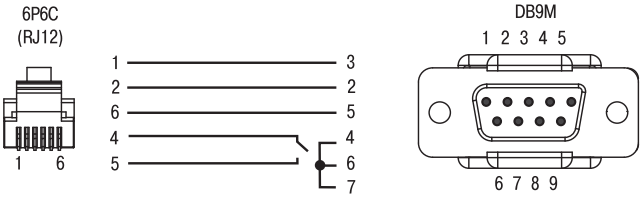


Схема кабеля КС3 для подключения модема к ПЛК100 по интерфейсу RS-232

Примечание.Переключатель устанавливает режим работы через порт Debug RS-232:
- в положении «ON» ПЛК работает по протоколу Gateway (со средой CoDeSys);
- в положении «OFF» ПЛК не работает по протоколу Gateway.

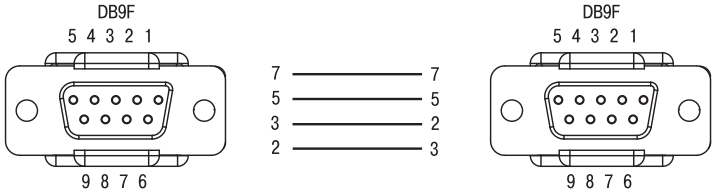

Кабель КС4 для подключения ПЛК100 к панелям ИП320, СП270 и СП3хх (порт RS-232 Download)


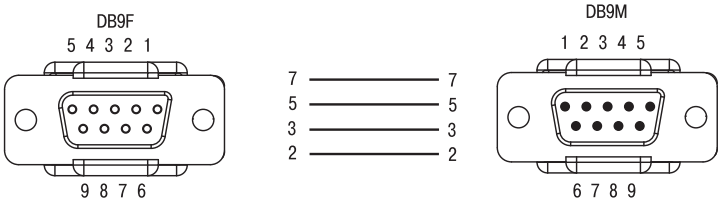


Схема кабеля удлинительного КС5

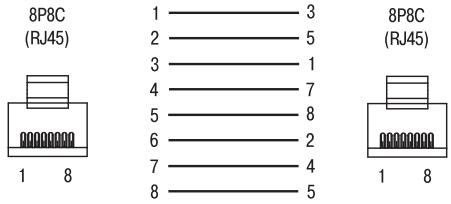

Кабель Ethernet crossover


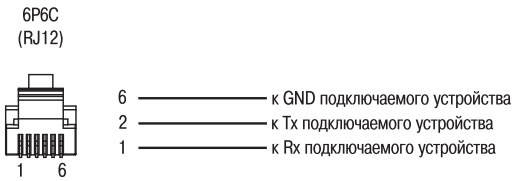


Схема кабеля для подключения к порту Debug RS-232

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛК100/ПЛК150/ПЛК154

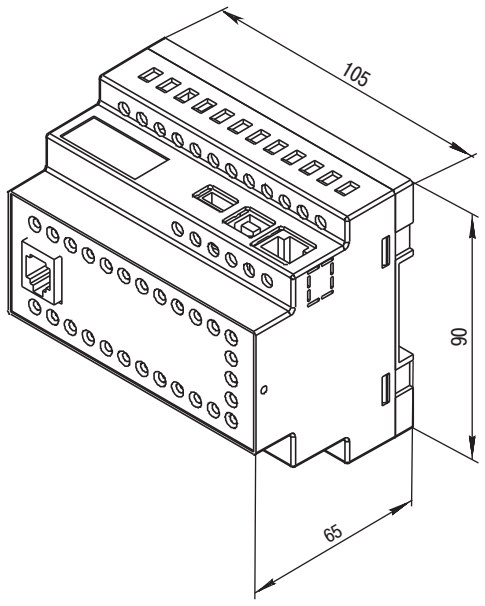

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Контроллер
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации
- Кабель для программирования КС1
- Компакт-диск с программным обеспечением:
  - среда программирования CODESYS v2;
  - примеры работы;
  - библиотеки;
  - РЭ;
  - сервисные утилиты.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН ПЛК100

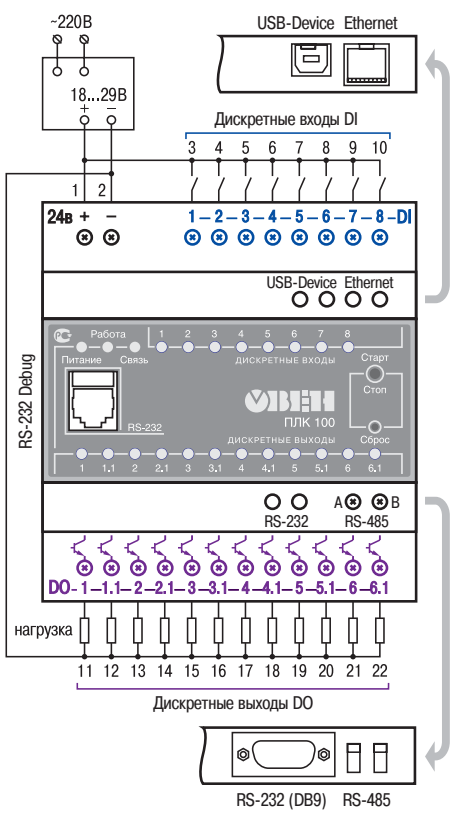


Схема подключения ПЛК100-24.К

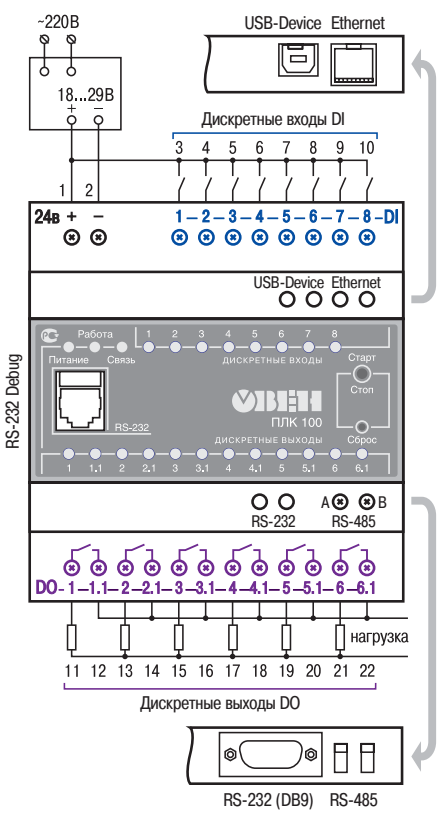


Схема подключения ПЛК100-24.Р


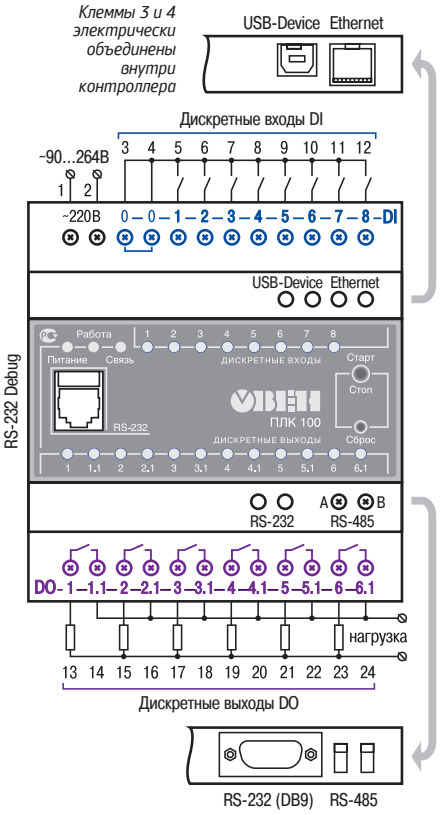


Схема подключения ПЛК100-220.Р



Схема подключения дискретных входов ПЛК100

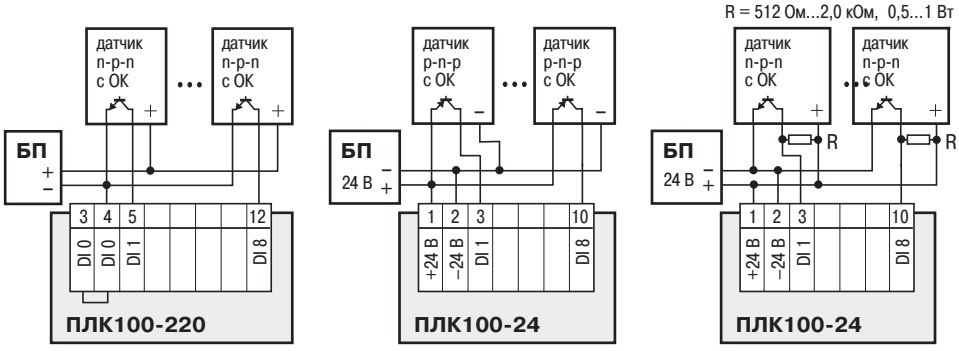

ПЛК100-220, датчик n-p-n-типа

ПЛК100-24, датчик p-n-p-типа

ПЛК100-24, датчик n-p-n-типа

Примечание.
Для подключения к ПЛК100-24 датчиков n-p-n по схеме «с общим минусом» рекомендуется использовать дополнительно устройство ОВЕН ПДИМ-8

Схемы подключения к ПЛК100 дискретных датчиков с полупроводниковым выходным каскадом

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПЛК100

ПЛК100-X.X-X

Напряжение питания:
24 – 20...29 В постоянного тока (номинальное =24 В)
220 – 90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц (номинальное 230 В) или 110...230 В постоянного тока

Дискретные выходы:
P – 6 э/м реле 8 А 220 В
K – 6 сдвоенных транзисторных ключей (12 выходных сигналов)

Система исполнения ПЛК:
L – CODESYS v2, ограничение до 360 байт
M – CODESYS v2, ограничение до 25 Кбайт
MP – Master PLC – система Master SCADA V3

Внимание!
С выходными элементами типа K выпускаются контроллеры только на 24 В.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН ПЛК150/ПЛК154

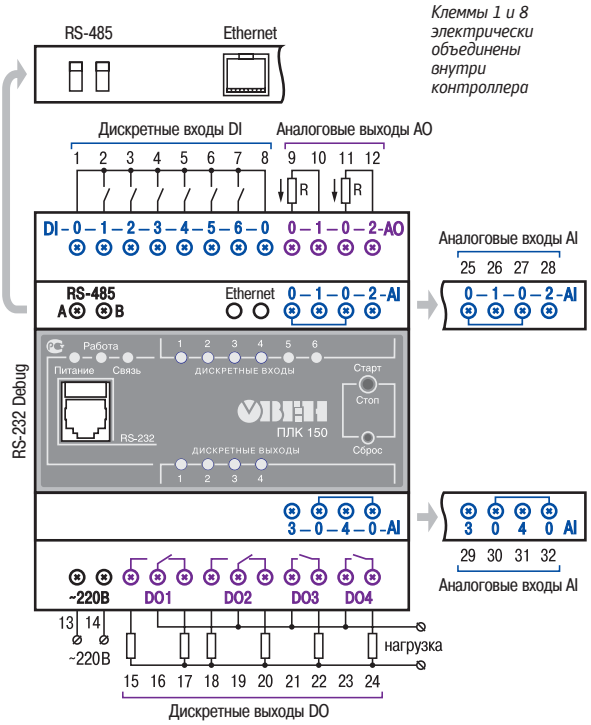


Схема подключения ПЛК150-220

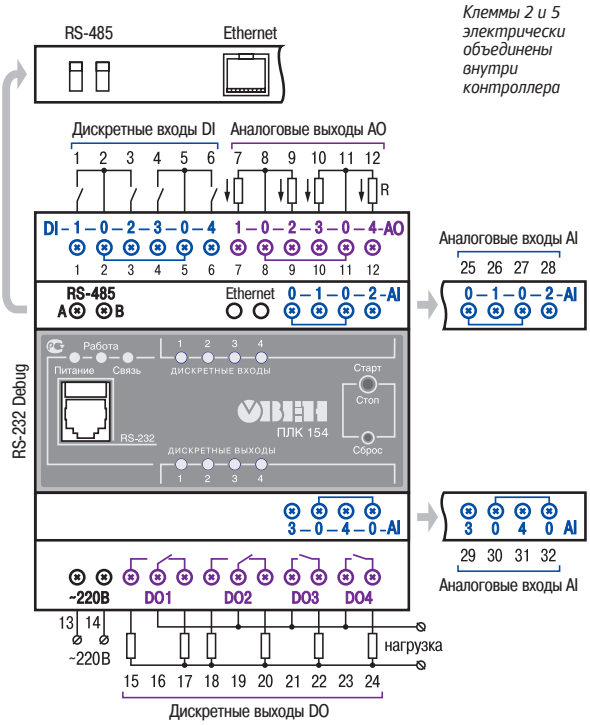


Схема подключения ПЛК154-220

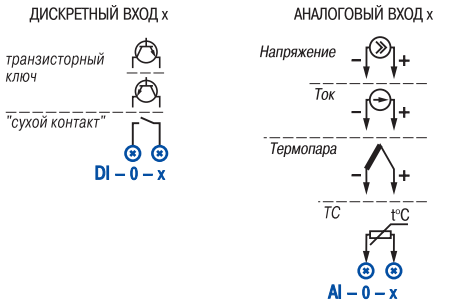


Схема подключения дискретных и аналоговых входов ПЛК150/ПЛК154




Схема подключения к ПЛК150/ПЛК154 дискретных датчиков с полупроводниковым выходным каскадом

Примечание. *Нагрузочное сопротивление аналогового выхода ПЛК150/ПЛК154:*
- *R ≤ 900 Ом при выходном сигнале «ток 4...20 мА»,*
- *R > 2 кОм при выходном сигнале «напряжение 0...10 В».*

Подключение внешнего блока питания для аналоговых выходов не требуется, блок питания встроен в контроллер.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПЛК150

ПЛК150-220.X-X

Аналоговые выходы:
- **И** – два цифроаналоговых преобразователя (ЦАП) «параметр – ток 4...20 мА»
- **У** – два ЦАП «параметр – напряжение 0...10 В»
- **А** – два универсальных выхода: ЦАП «параметр – ток 4...20 мА/ напряжение 0...10 В»

Система исполнения ПЛК:
- **L** – ограничение до 360 байт
- **M** – ограничение до 25 Кбайт

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПЛК154

ПЛК154-220.X-X

Аналоговые выходы:
- **И** – 4 цифроаналоговых преобразователя (ЦАП) «параметр – ток 4...20 мА»
- **У** – 4 ЦАП «параметр – напряжение 0...10 В»
- **А** – 4 универсальных выхода: ЦАП «параметр – ток 4...20 мА/ напряжение 0...10 В»

Система исполнения ПЛК:
- **L** – ограничение до 360 байт
- **M** – ограничение до 25 Кбайт

ОВЕН ПЛК110[M02]
ОВЕН ПЛК160

Линейка моноблочных контроллеров с дискретными и аналоговыми входами/выходами для средних систем автоматизации

RS-485 · RS-232 · USB · АРХИВ · CODESYS v2 · Ethernet · ОВЕН cloud

ТУ 4252-003-46526536-2008
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства
ПЛК160: Государственный реестр средств измерений
Сертификат соответствия в области пожарной безопасности
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ



-40°C


ПЛК110[M02]

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ:

- торгового оборудования
- линий по дерево- и металлообработке (распил, намотка и т.д.)
- станков по дозированию, упаковке и переработке
- производства строительных материалов
- котельных и вентиляционных установок

	точек I/O	DI	DO	БЫСТРЫЕ ВХОДЫ	БЫСТРЫЕ ВЫХОДЫ
ПЛК110[M02]– 30:	18	12	2	4
ПЛК110[M02]– 32:	18	14	2	4
ПЛК110[M02]– 60:	36	24	4	4

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА КОНТРОЛЛЕРА ПЛК110 [M02]

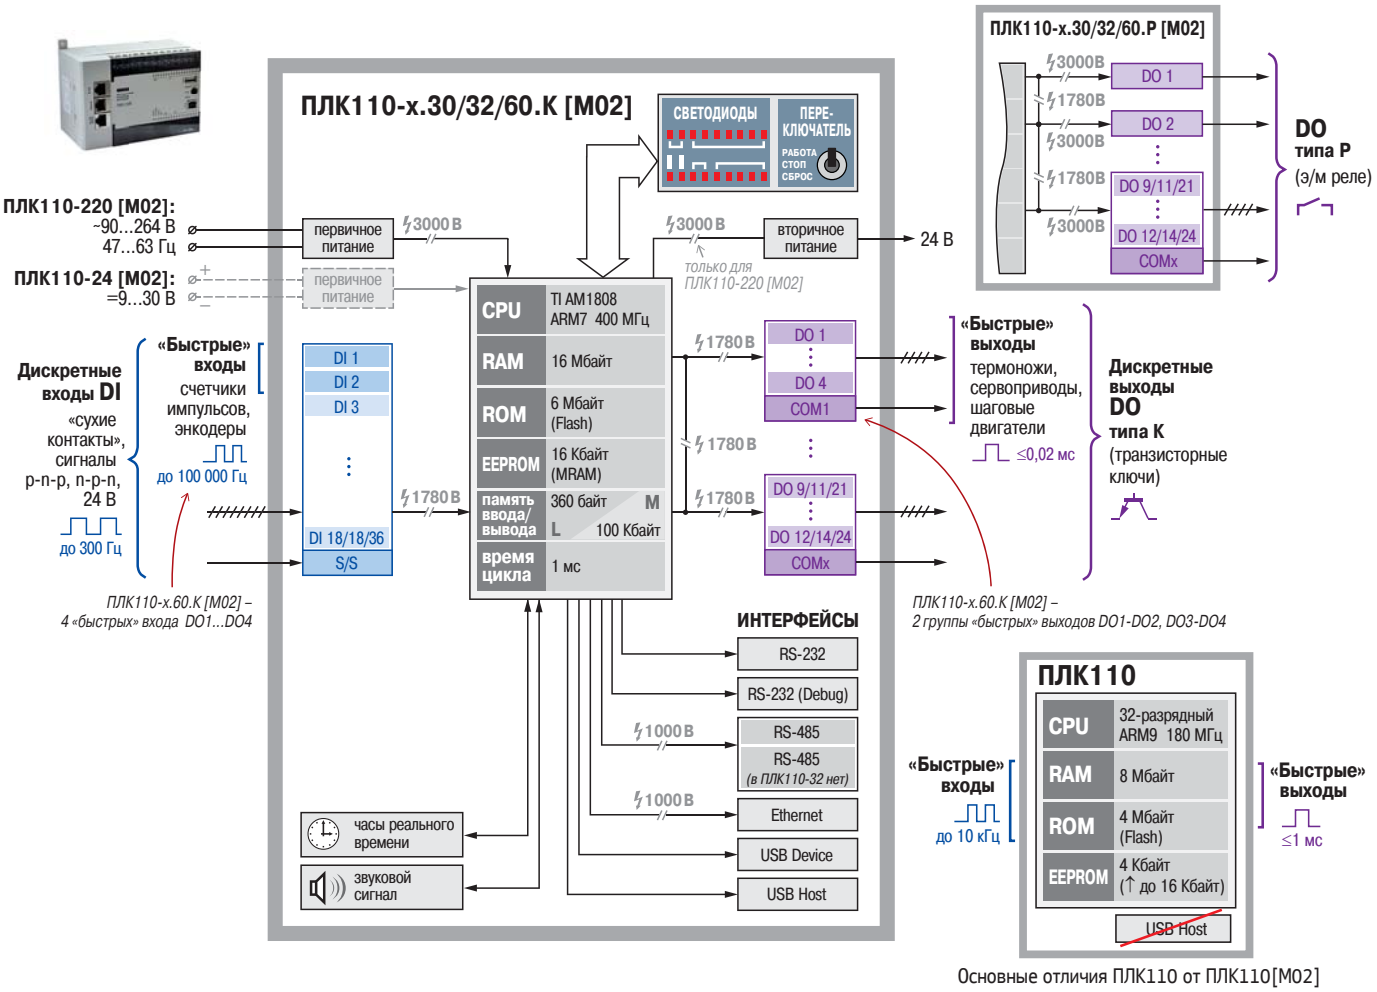

Основные отличия ПЛК110 от ПЛК110[M02]

ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ ПЛК110[М02]/ПЛК160

- Мощные вычислительные ресурсы и большой объем памяти.
- До 4 последовательных порта RS-232, RS-485.
- Наличие порта Ethernet для включения в локальные или глобальные сети верхнего уровня.
- Поддержка протоколов обмена Modbus (RTU, ASCII), ОВЕН, DCON. Возможность работы напрямую с портами контроллера, что позволяет подключать внешние устройства с нестандартными протоколами.
- Наличие Flash-памяти для архивирования данных.
- До 60 точек ввода/вывода «на борту» контроллера.
- Подключение счетчиков и энкодеров.
- Широкие возможности самодиагностики (контроль работы датчиков, правильности пользовательских программ, контроль зависания ПЛК).
- Встроенные часы для создания систем управления с учетом реального времени.
- Встроенный аккумулятор, позволяющий организовать сервисные функции: возможность кратковременного пережидания пропадания питания, перевод выходных элементов в безопасное состояние.
- Поддержка OwenCloud.




ПЛК160

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ:

- **автоклавов и пастеризаторов**
- **котельных установок средней мощности**
- **систем вентиляции и теплоснабжения**
- **перерабатывающих установок**
- **систем водоподготовки**

	точек I/O	DI	AI	DO	AO	БЫСТРЫЕ ВХОДЫ	КЛАСС ТОЧНОСТИ
ПЛК160→ 40:		16	8	12	4	4	0,25

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА КОНТРОЛЛЕРА ПЛК160

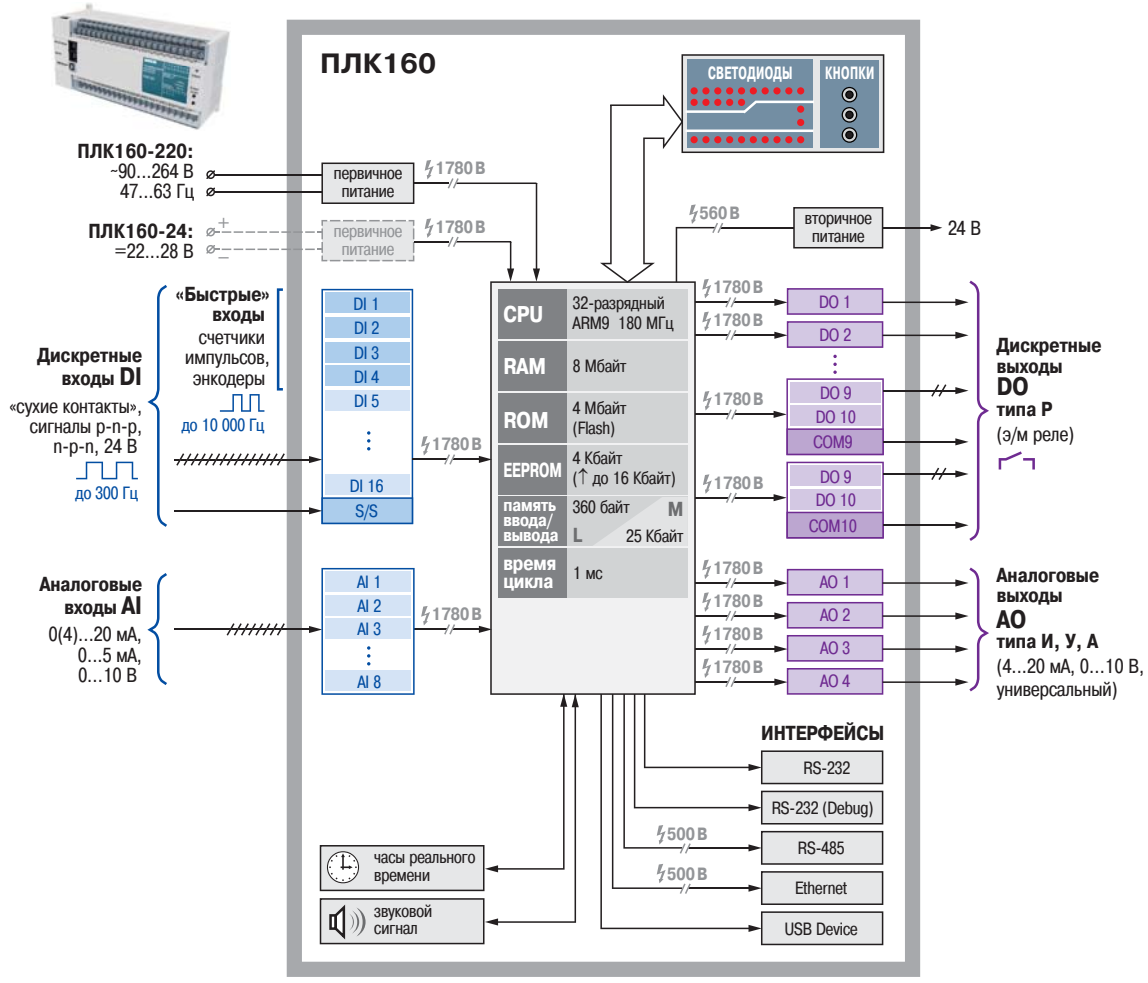

ОТЛИЧИЯ МОДИФИКАЦИЙ ОВЕН ПЛК110[M02]/ ПЛК160

Модификация	ПЛК110-30[M02]	ПЛК110-32[M02]	ПЛК110-60[M02]	ПЛК160
				
Общее количество точек ввода/вывода	30	32	60	40
Дискретные входы (DI)	18 DI, из них 2 «быстрых» входа (DI1, DI2): – 2 счетчика – 1 энкодер AB	18 DI, из них 2 «быстрых» входа (DI1, DI2): – 2 счетчика – 1 энкодер AB	36 DI, из них 4 «быстрых» входа (DI1…DI4): – 4 счетчика – 1 энкодер ABZ или 2 энкодера AB	16 DI, из них 4 «быстрых» входа (DI1…DI4): – 4 счетчика – 1 энкодер ABZ или 2 энкодера AB
Аналоговые входы (AI)	—	—	—	8 AI
Дискретные выходы (DO)	12 DO	14 DO	24 DO	12 DO
– ПЛКxxx.P	12 э/м реле	14 э/м реле	24 э/м реле	12 э/м реле
– ПЛКxxx.K	12 транзисторных ключей, из них 4 «быстрых» выхода (DO1…DO4)	14 транзисторных ключей, из них 4 «быстрых» выхода (DO1…DO4)	24 транзисторных ключа, из них 4 «быстрых» выхода (DO1…DO4)	—
Аналоговые выходы (AO)	—	—	—	4 AO
Количество портов RS-485	2	1	2	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПЛК110[M02]/ПЛК160

Контроллер	ПЛК110[M02]	ПЛК160
	Моноблочный контроллер для средних систем автоматизации с дискретными входами/выходами. (новая аппаратная платформа)	Моноблочный контроллер для средних систем автоматизации с дискретными и аналоговыми входами/выходами
		
Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование		
Центральный процессор	32-разрядный RISC-процессор 400 МГц на базе ядра ARM7	32-разрядный RISC-процессор 180 МГц на базе ядра ARM9
Объем оперативной памяти	16 Мбайт (SDRAM)	8 Мбайт (SDRAM), из них 1 Мбайт для кода пользовательской программы, 128 Кбайт для переменных пользовательской программы
Объем энергонезависимой памяти хранения ядра CODESYS, программ и архивов	6 Мбайт доступно пользователю для хранения файлов и архивов	4 Мбайт (Flash-память, 3 Мбайт доступно пользователю для хранения файлов и архивов)
Объем Retain-памяти (EEPROM)	16 Кбайт (MRAM)	4 Кбайт (настраивается пользователем, максимальный объем 16 Кбайт)
Объем памяти ввода-вывода	• ПЛК110-xxx-M[M02] – 100 Кбайт • ПЛК110-xxx-L[M02] – 360 байт	• ПЛК110-xxx-M – 25 Кбайт • ПЛК110-xxx-L – 360 байт
Мин. время выполнения цикла ПЛК	1 мс	
Операционная система	есть, EmbOS Segger	нет
Дополнительное оборудование	• часы реального времени с автономным батарейным питанием, погрешность хода: при +25 °С – не более 5 с/сутки при –40 °С – не более 20 с/сутки • встроенный источник выдачи звукового сигнала • трёхпозиционный переключатель на передней панели контроллера	• часы реального времени с питанием от встроенного аккумулятора, погрешность хода – не более 3 мин в сутки, • встроенный источник выдачи звукового сигнала
Интерфейсы связи		
Интерфейсы	• Ethernet 100 Base-T • RS-232 Debug • RS-232 • RS-485 • USB 2.0 - Device • USB 2.0 - Host	• Ethernet 100 Base-T • RS-232 Debug • RS-232 • RS-485 • USB 2.0 - Device
Количество портов RS-485	ПЛКxxx-30: 2 / ПЛКxxx-32: 1 / ПЛКxxx-60: 2	ПЛК160: 1
Характеристики интерфейсов	см. таблицу «Характеристики интерфейсов связи и программирования»	
Режим работы интерфейсов RS, Ethernet	Master, Slave (с использованием библиотек сетевого обмена)	
Гальваническая развязка: Ethernet 100 Base-T	индивидуальная, 1000 В	индивидуальная, 500 В
Гальваническая развязка: RS-485	групповая, 1000 В (для ПЛК110-32[M02] – индивидуальная)	групповая, 500 В (для ПЛК110-32, ПЛК160 – индивидуальная)
Гальваническая развязка: RS-232 (DB9)	отсутствует	отсутствует
Гальваническая развязка: RS-232 Debug	отсутствует	отсутствует
Гальваническая развязка: USB 2.0 - Device	отсутствует	отсутствует

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПЛК110[М02]/ПЛК160

(продолжение таблицы)

Контроллер		ПЛК110[М02]			ПЛК160
Дискретные входы					
		ПЛКxxx-30	ПЛКxxx-32	ПЛКxxx-60	ПЛК160
Количество дискретных входов		18	18	36	16
– из них быстродействующих		2 (DI1, DI2)		4 (DI1...DI4)	4 (DI1...DI4)
Подключаемые входные устройства	для всех входов	• коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.) • датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n/p-n-p-типа с открытым коллектором			
		• дискретные сигналы 24±3 В			• дискретные сигналы 24±3 В
	только для быстродействующих входов	• счетчики импульсов • энкодеры			
Максимальная частота входного сигнала	для обычных входов	300 Гц			1,5 кГц
	для быстродействующих входов	300 Гц в режиме программной обработки 100 кГц в режиме счетчика импульсов 100 кГц в режиме энкодера 16 кГц в режиме обработки по прерыванию высокочастотного таймера			1,5 кГц в режиме простого дискретного входа 10 кГц в режиме счетчика импульсов 3 кГц в режиме энкодера 25 кГц в режиме обработки по прерыванию высокочастотного таймера
Минимальная длительность входного импульса	для обычных входов	1,6 мс			1 мс
	для быстродействующих входов	1667 мкс в режиме программной обработки 5 мкс в режиме счетчика импульсов 5 мкс в режиме энкодера 31 мкс в режиме обработки по прерыванию высокочастотного таймера			0,02 мс
Напряжение питания входов		24±3 В			24±3 В
Уровень сигнала «логической единицы» / ток в цепи		15...30 В / не более 9 мА (при 30 В)			15...30 В /3...15 мА
Уровень сигнала «логического нуля» / ток в цепи		–3...+5 В / не более 2 мА			–3...+5 В / не более 15 мА
Гальваническая развязка		есть, групповая (все входы объединены в одну группу)			есть, групповая (все входы объединены в одну группу)
Электрическая прочность изоляции входов		1780 В между группой DI и другими цепями			1780 В между группой DI и цепями питания 1780 В между группой DI и группами цепей DO 560 В между группой DI и группами остальных цепей
Аналоговые входы					
Количество аналоговых входов		—			8
Типы поддерживаемых сигналов		—			унифицированные сигналы тока 0(4)...20 мА, 0...5 мА, напряжения 0...10 В
Период опроса аналогового входа		—			10 мс
Входное сопротивление: – в режиме измерения тока – в режиме измерения напряжения		—			не более 170 Ом не менее 200 кОм
Предел основной приведенной погрешности		—			±0,25 %
Разрядность АЦП		—			14 бит
Гальваническая развязка		—			групповая (все входы объединены в одну группу)
Электрическая прочность изоляции		—			1780 В между группой AI и цепями питания 1780 В между группой AI и группами цепей DO 560 В между группой AI и группами остальных цепей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПЛК110[М02]/ПЛК160

(продолжение таблицы)

Контроллер	ПЛК110[М02]			ПЛК160
Дискретные выходы				
ПЛКxxx.Р – модификации с выходными электромагнитными реле				
	ПЛКxxx-30	ПЛКxxx-32	ПЛКxxx-60	ПЛК160
Количество выходов	12	14	24	12
Тип выходов	электромагнитные реле			
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле	3 А (при напряжении не более ~250 В 50 Гц, cos φ > 0,4 – нагрузка для категории использования AC-15 по ГОСТ Р 50030.1–2000) 3 А (при напряжении не более =30 В – нагрузка для категории использования DC-13 по ГОСТ Р 50030.1–2000)			
Время переключения из состояния «0» в состояние «1» и обратно	не более 10 мс			не более 50 мс
Механический ресурс реле	• не менее 300 000 циклов переключений при максимальной коммутируемой нагрузке • не менее 500 000 циклов переключений при коммутации нагрузки менее половины от максимальной			
Гальваническая развязка выходов	индивидуальная или групповая (часть выходов собраны в группы по 2 или 4 шт. и имеют общую клемму)			индивидуальная для D01…D08, групповая для D09–D010 и D011–D012
Электрическая прочность изоляции выходов	3000 В от схемы прибора 1780 В между выходами (или группами выходов) D0			1780 В
ПЛКxxx.К – модификации с выходными транзисторными ключами				
	ПЛКxxx-30	ПЛКxxx-32	ПЛКxxx-60	ПЛК160
Количество выходов	12	14	24	—
– из них быстродействующих	4 (D01…D04)			—
Тип выходов	транзисторные ключи			—
Максимальный коммутируемый ток: – для обычных выходов – для быстродействующих выходов	400 мА (при напряжении не более 30 В постоянного тока – нагрузка для категории использования DC-13 по ГОСТ Р 50030.1–2000) 400 мА (при напряжении постоянного тока 12…30 В, при этом используется внешний источник)			—
Время переключения из состояния «0» в состояние «1» и обратно: – для обычных выходов – для быстродействующих выходов	не более 5 мс (выходы D05…D012) не более 0,02 мс (выходы D01…D04)			—
Характеристики встроенного выходного защитного элемента подавления помех, возникающих из-за коммутации индуктивностей (TVS диод)	SMBJ40A (напряжение срабатывания 44,4…49,1 В)			—
Гальваническая развязка выходов	индивидуальная или групповая (часть выходов собраны в группы по 2 или 4 шт. и имеют общую клемму)			—
Электрическая прочность изоляции	1780 В от схемы прибора 1780 В между выходами (или группами выходов) D0			—
Аналоговые выходы				
Количество аналоговых выходов	—			4
Тип выходного сигнала	—			**И** – ЦАП 4…20 мА **У** – ЦАП 0…10 В **А** – универсальный ЦАП 4…20 мА/0…10 В, программно переключаемый
Предел основной приведенной погрешности ЦАП	—			±0,5 %
Разрядность ЦАП	—			ПЛК160-х.**И** – 10 бит ПЛК160-х.**У** – 10 бит ПЛК160-х.**А** – 12 бит
Питание аналоговых выходов	—			24±3 В (внешний источник питания)
Гальваническая развязка выходов	—			есть, индивидуальная
Электрическая прочность изоляции	—			1780 В между выходами А0 и группами остальных цепей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПЛК110[M02]/ПЛК160

(продолжение таблицы)

Контроллер	ПЛК110[M02]			ПЛК160
Элементы индикации и управления				
Светодиодная индикация на лицевой панели прибора	состояние дискретных входов, состояние дискретных выходов, питание, наличие связи с CODESYS, работа программы пользователя, заряд встроенной батареи			состояние дискретных входов, состояние дискретных выходов, питание, наличие связи с CODESYS, работа программы пользователя
	ПЛКxxx-30	ПЛКxxx-32	ПЛКxxx-60	ПЛК160
Общее количество светодиодов	33	35	63	31
Элементы управления на лицевой панели прибора	трехпозиционный переключатель (автозапуск программы вкл./выкл./ перезагрузка контроллера), может быть использован как дискретный вход			3 кнопки (запуск/остановка программы, перезагрузка контроллера, функциональная кнопка – дополнительный дискретный вход)
Программирование и обновление встроенного программного обеспечения				
Среда программирования	CODESYS v2			
Интерфейс для программирования и отладки в CODESYS	RS-232 Debug, USB-Device, Ethernet			
Электрические параметры				
Напряжение питания: – ПЛКxxx-24	9…30 В пост. тока при T > –20 °C 9…26 В пост. тока при T = –40…–20 °C (номинальное 12/24 В)			22…28 В постоянного тока (номинальное 24 В)
– ПЛКxxx-220	90…264 В переменного тока 47…63 Гц либо постоянного тока (номинальное 120/230 В)			90…264 В переменного тока 47…63 Гц (номинальное 120/230 В)
	ПЛКxxx-30	ПЛКxxx-32	ПЛКxxx-60	ПЛК160
Потребляемая мощность: – ПЛКxxx-24 – ПЛКxxx-220	не более – 28 Вт – 41 ВА		не более – 31 Вт – 45 ВА	не более 40 ВА
Параметры встроенного источника питания	выходное напряжение 24 В ±4 %, ток не более 400 мА			выходное напряжение 24±3 В, ток не более 400 мА
Аккумулятор резервного питания	—			LIR2477 (срок службы зависит от условий эксплуатации, но не более 5 лет)
Гальваническая развязка	есть (для встроенного источника питания только в модиф. ПЛК110-220[M02])			есть
Электрическая прочность изоляции по питанию	3000 В (только для ПЛК110-220)			1780 В
Конструктивное и климатическое исполнение				
Тип корпуса	Корпус для крепления на DIN-рейку шириной 35 мм			
Габаритные размеры корпуса	(140×114×83) ±1 мм			(208×110×73) ±1 мм
Степень защиты корпуса	IP20 (со стороны передней панели)			
Температурный диапазон эксплуатации	–40…+55 °C			–10…+55 °C


ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРФЕЙСОВ СВЯЗИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Интерфейс	Протоколы	Скорость передачи данных	Тип используемого кабеля	Гальваническая развязка
Ethernet 100 Base-T	Modbus-TCP, Gateway, TCP-IP, UDP-IP, CODESYS Network Variables (over UDP)	10, 100 Мбит/с	витая пара категории 5	есть
RS-485	Modbus-RTU, Modbus-ASCII, DCON, ОВЕН	2400…115200 бит/с	витая пара	есть
RS-232	Modbus-RTU, Modbus-ASCII, DCON, ОВЕН	1200…115200 бит/с	стандартный модемный/ нуль-модемный кабель	отсутствует
RS-232 Debug	Modbus-RTU (только Slave), Modbus-ASCII, DCON, GateWay, ОВЕН	1200…115200 бит/с	кабель КС1/КС14 (входит в комплект поставки)	отсутствует
USB-Device	CDC	115200 бит/с	стандартный с разъемами типа A и B	отсутствует


ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ

Протокол	Интерфейс	Применение
ОВЕН	RS-232 RS-485	Поддержка модулей ввода/вывода линейки ОВЕН Mx110. Работа в сетях ОВЕН совместно с ТРМ2xx.
Modbus RTU Modbus ASCII	RS-232 RS-485	Поддержка модулей ввода/вывода и операторских панелей (ОВЕН СП307/310), связь со SCADA-системами
Modbus TCP	Ethernet 10/100 Mbps	Связь со SCADA-системами
DCON	RS-232 RS-485	Поддержка модулей ввода/вывода ICP DAS I-7xxx, ADAM-4xxx, операторских панелей
GateWay (протокол CODESYS)	RS-232 Ethernet 10/100 Mbps USB-Device	Программирование контроллера, отладка пользовательской программы. Связь с контроллерами других производителей на базе CODESYS. Работа с OPC-сервером CODESYS


Контроллеры данной линейки также поддерживают работу с нестандартными протоколами по любому из портов, что позволяет подключать такие устройства как электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих-кодов и т.п.

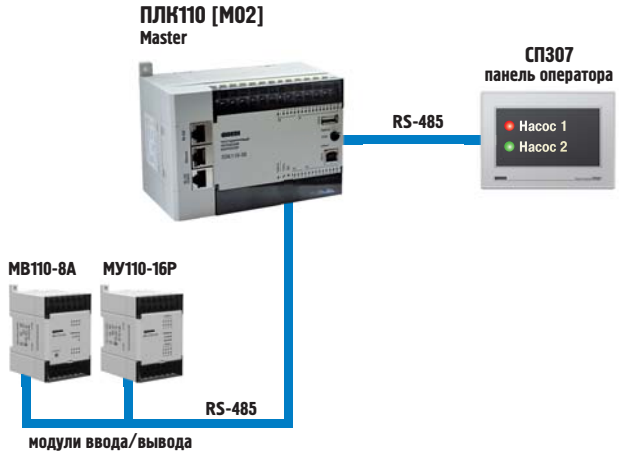

Подключение модулей ввода/вывода и операторской панели

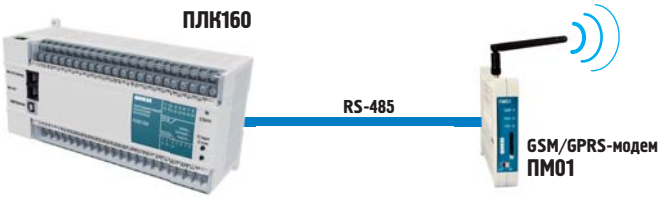

Передача данных по беспроводной связи через GSM-модем

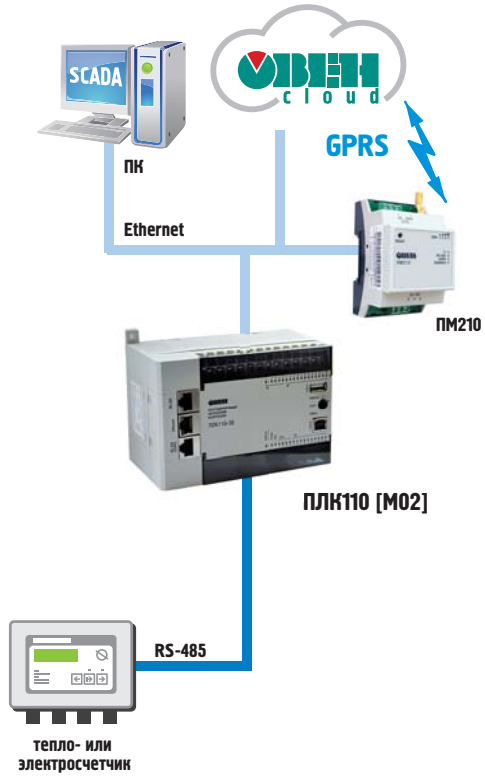

Опрос тепло- и электросчетчиков и передача данных в сеть верхнего уровня по Ethernet

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН ПЛК110[M02]

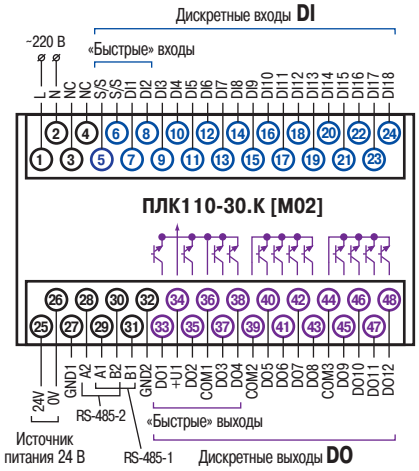


Схема расположения и назначение клемм ПЛК110-220.30.К [M02]

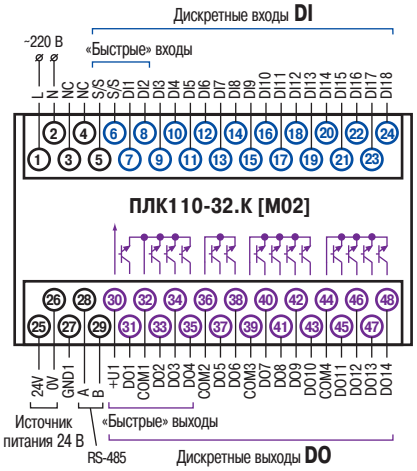


Схема расположения и назначение клемм ПЛК110-220.32.К [M02]

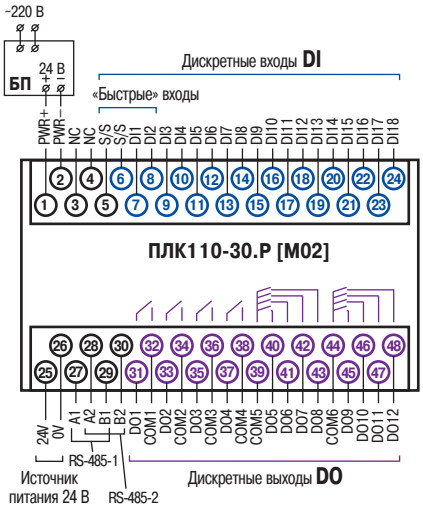


Схема расположения и назначение клемм ПЛК110-24.30.Р [M02]

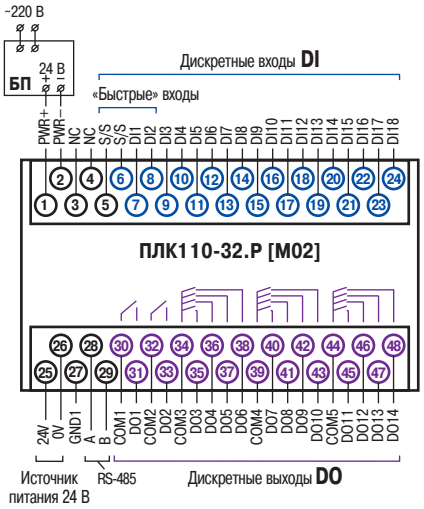


Схема расположения и назначение клемм ПЛК110-24.32.Р [M02]

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН ПЛК160

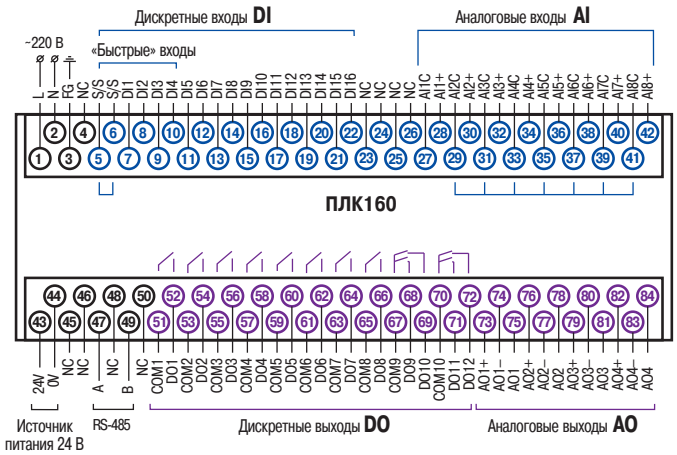


Схема расположения и назначение клемм ПЛК160

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН ПЛК110[М02]

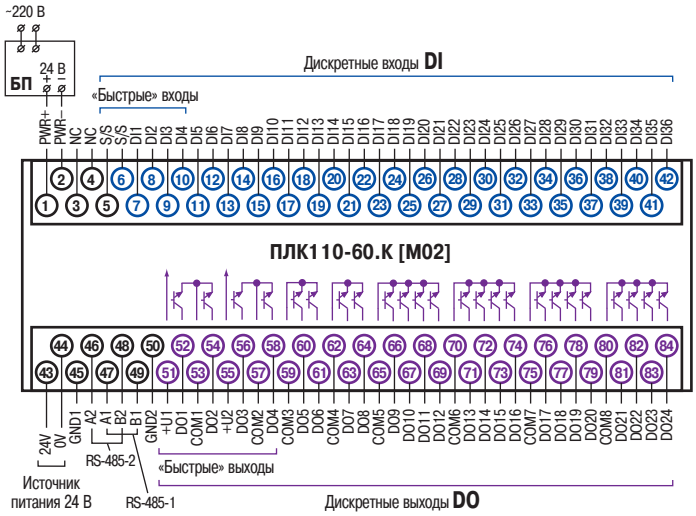


Схема расположения и назначение клемм
ПЛК110-24.60.К [М02]



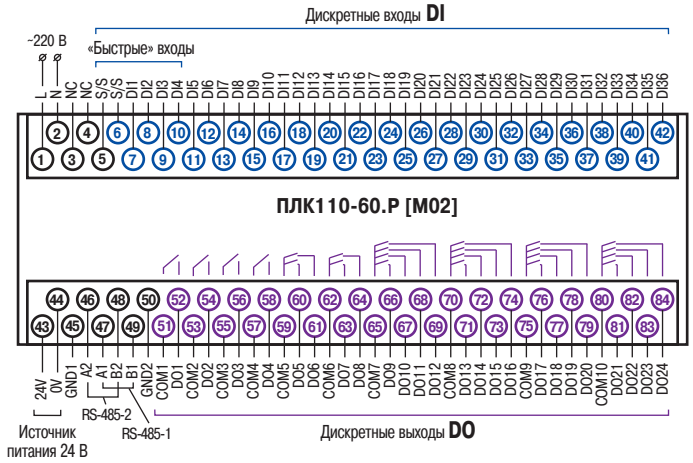


Схема расположения и назначение клемм
ПЛК110-220.60.Р [М02]

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ПЛК110[М02]/ПЛК160

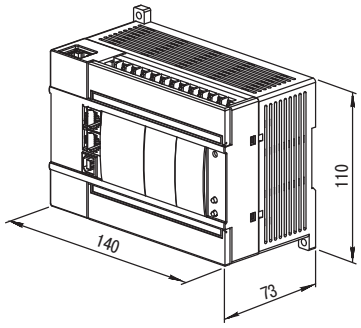


Габаритный чертеж корпуса
ПЛК110-30[М02], ПЛК110-32[М02]

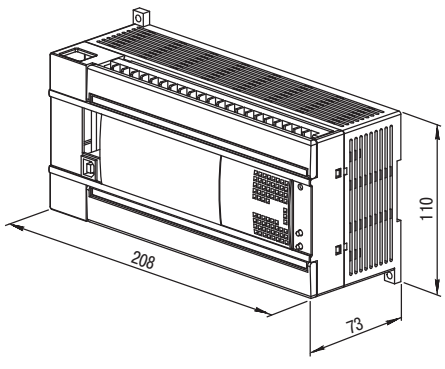


Габаритный чертеж корпуса ПЛК160,
ПЛК110-60[М02]

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ К ДИСКРЕТНЫМ ВХОДАМ ПЛК110[М02]/ПЛК160

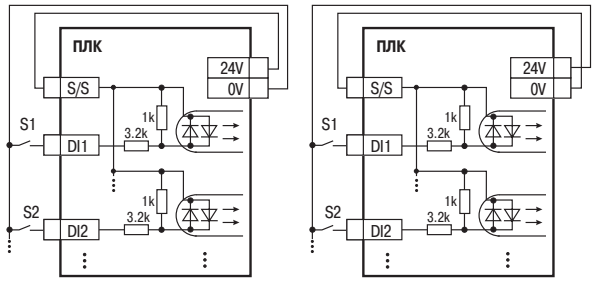


Обе схемы равнозначны, может использоваться любая

Схема подключения к дискретным входам ПЛК контактных датчиков (S1…Sn)

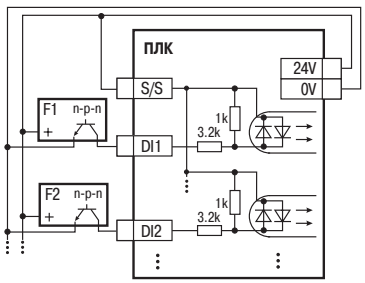

подключение датчиков n-p-n–типа

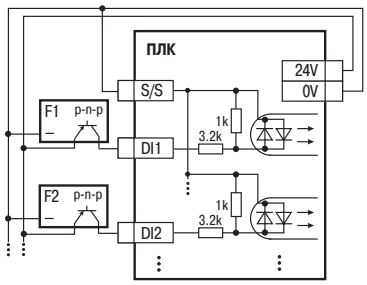

подключение датчиков p-n-p–типа

Схема подключения к дискретным входам ПЛК датчиков (F1–Fn), имеющих на выходе транзисторный ключ

Примечание. *При применении контактных датчиков совместно с датчиками, имеющими на выходе транзисторный ключ, схема подключения должна определяться типом транзисторных датчиков.*

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ ПЛК160






Схема подключения к аналоговым входам ПЛК160 унифицированных сигналов тока/напряжения



подключение аналоговых выходов типа «У» и «А»



подключение аналоговых выходов типа «И»

Схема подключения аналоговых выходов ПЛК160

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДОВ ПЛК110[М02]/ПЛК160

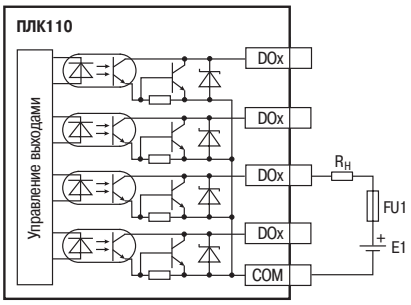


Схема подключения выходных элементов типа К (обычных)



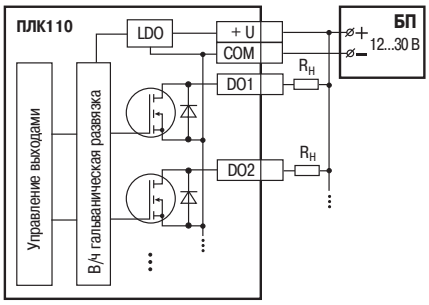



Схема подключения выходных элементов типа К (быстродействующих)

Примечание. *Суммарный ток потребления всех внешних датчиков и всех подключенных дискретных входов (7 мА на вход) не должен превышать 630 мА. Если потребление датчиков и входов больше указанного, то для питания датчиков следует использовать внешний блок питания требуемой мощности.*





Подключение цепей защиты при активной нагрузке, Rн – пользовательская нагрузка (двигатель, нагреватель, контактор и т.д.)

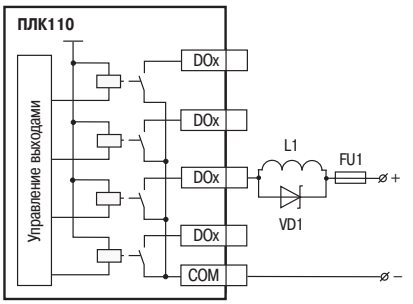

Подключение цепей защиты при реактивной нагрузке

Схема подключения выходных элементов типа Р с внешними цепями защиты

СХЕМЫ КАБЕЛЕЙ



Схема кабеля для программирования КС1, входящего в комплект поставки



Схема кабеля для подключения к порту RS-232 и Debug RS-232



Кабель КС2 для подключения ПЛК100 к панелям ИП320, СП270 и СП3хх (порт RS-232 Debug)


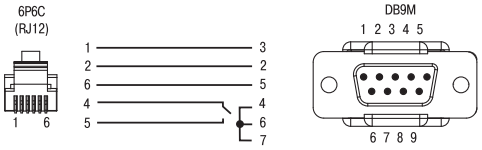


Схема кабеля КС3 «ПЛК–Модем»



Разводка кабеля для соединения ПЛК с компьютером по сети Ethernet напрямую

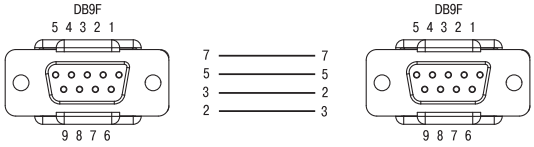

Кабель КС4 для подключения ПЛК110 к панелям ИП320, СП270 и СП3хх (порт RS-232 Download)



Схема кабеля удлинительного КС5

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПЛК110[M02]

ПЛК110-X.X.X-X[M02]

Напряжение питания:
24 – 9…30 В постоянного тока (номин. =24 В)
220 – 90…264 В переменного тока частотой 47…63 Гц (номинальное 120/230 В)

Количество точек ввода/вывода:
30 – 30 точек ввода/вывода
32 – 32 точки ввода/вывода
60 – 60 точек ввода/вывода

Дискретные выходы:
P – э/м реле
K – транзисторные n-p-n-ключи с открытым коллектором

Система исполнения ПЛК:
L – ограничение 360 байт
M – ограничение 100 Кбайт
MS4-3 – среда исполнения MasterSCADA 4D количество клиентов, подключаемых к ПЛК, – 3
MS4-10 – среда исполнения MasterSCADA 4D количество клиентов, подключаемых к ПЛК, – 10
TL – Телемеханика Лайт

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ПЛК160

ПЛК160-X.X-X

Напряжение питания:
24 – 20…28 В постоянного тока (номинальное =24 В)
220 – 90…264 В переменного тока частотой 47…63 Гц (номинальное 120/230 В)

Аналоговые выходы:
И – 4 цифроаналоговых преобразователя (ЦАП) «параметр – ток 4…20 мА»
У – 4 ЦАП «параметр – напряжение 0…10 В»
А – 4 универсальных выхода: ЦАП «параметр – ток 4…20 мА/ напряжение 0…10 В»

Система исполнения ПЛК:
L – ограничение 360 байт
M – ограничение 25 Кбайт

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Контроллер
- Паспорт/ Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации
- Кабель для программирования КС14 (для ПЛК110[M02])
- Комплект клеммных шильдиков (только для ПЛК110[M02])
- Компакт-диск с программным обеспечением и документацией:
  - среда программирования CODESYS v2;
  - примеры работы;
  - библиотеки;
  - РЭ;
  - сервисные утилиты.

ОВЕН ПЛК304
ОВЕН ПЛК323

Линейка коммуникационных контроллеров для распределенных систем управления и диспетчеризации



ПЛК304

MasterPLC


-25°C

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ:

- Распределенных систем управления и диспетчеризации с использованием как проводных, так и беспроводных технологий.
- Автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).
- Систем телеметрии.
- Устройств сбора и передачи данных (УСПД).
- Объединения устройств с различными интерфейсами и протоколами связи в единую сеть.

ТУ 4252-003-46526536-2008 (ПЛК304)
ТУ4252-008-46526536-2012 (ПЛК323)
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства (ПЛК304)
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА КОНТРОЛЛЕРА ПЛК304

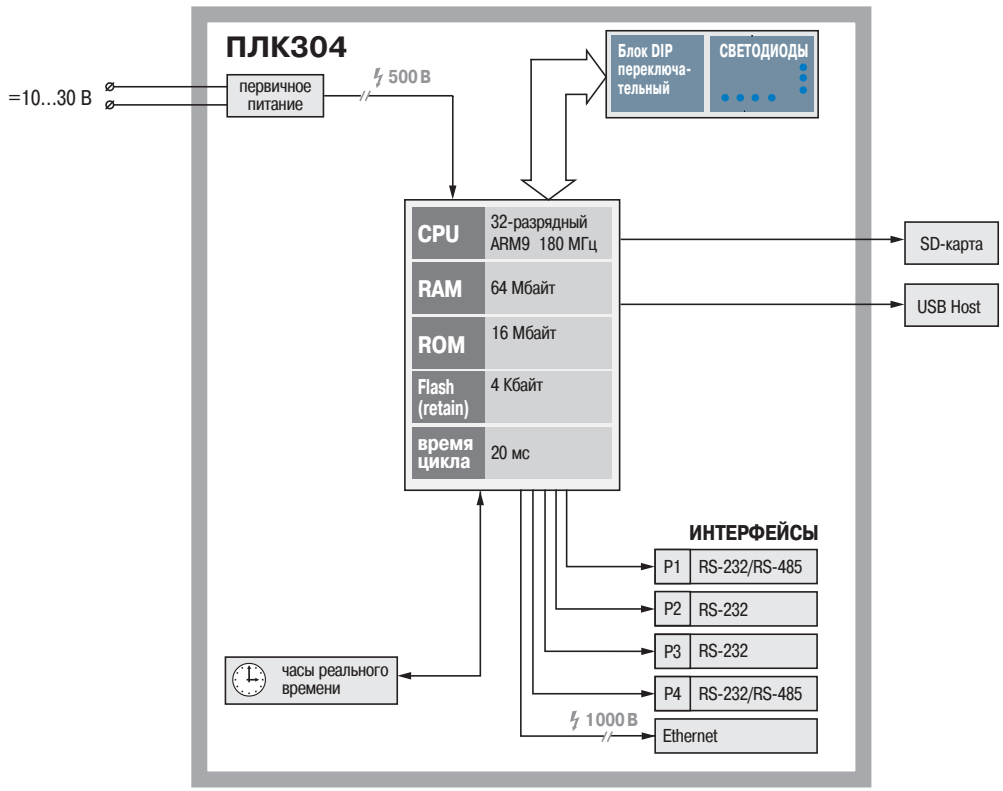

ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ ПЛК304/ ПЛК323


- Открытая архитектура на основе ОС Linux.
- Большое количество последовательных интерфейсов.
- Наличие порта Ethernet для включения в локальные или глобальные сети верхнего уровня.
- Возможность работы по любому нестандартному протоколу по любому из интерфейсов, что позволяет подключать устройства с нестандартными протоколами (электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих - кодов и т.д.).
- Расширенный температурный диапазон:
  ПЛК304: -25...+70 °С
  ПЛК323: -40...+60 °С
- Наличие USB-Host для подключения внешних накопителей информации.
- Наличие встроенного разъема для подключения SD-карт памяти объемом до 32 Гб.
- Возможность создания пользовательских программ с привязкой к реальному времени – встроенные часы реального времени (RTC).
- Возможность встраивания в вертикально интегрированные SCADA и SoftLogic системы.
- Поддержка OwenCloud.



ПЛК323



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА КОНТРОЛЛЕРА ПЛК323

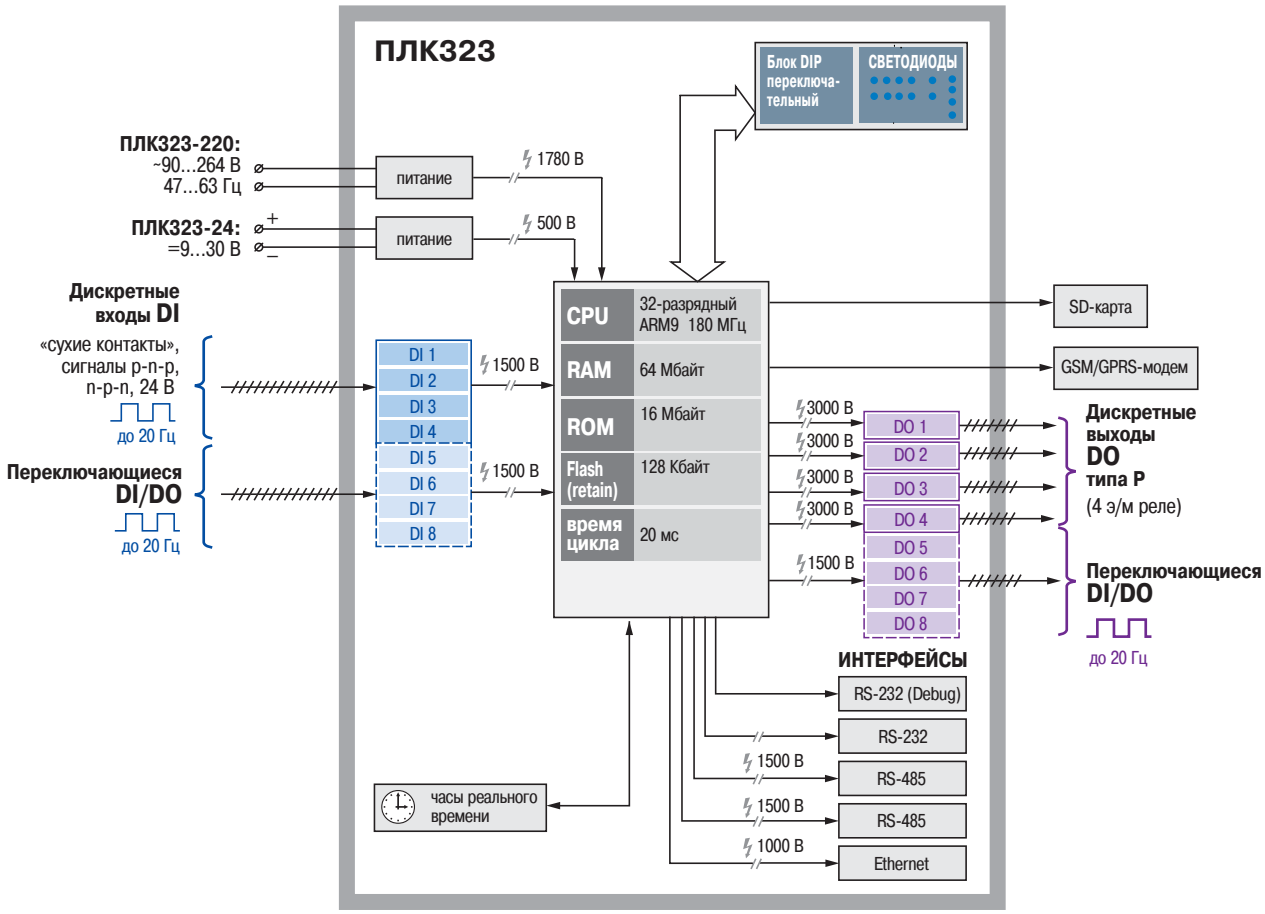


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ПЛК304/ПЛК323


Контроллер	ПЛК304	ПЛК323
	Коммуникационный контроллер с последовательными портами и Ethernet	Коммуникационный контроллер с последовательными портами, Ethernet и встроенным GSM-модемом
		
Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование		
Центральный процессор	32-разрядный RISC-процессор 180 МГц на базе ядра ARM9	
Объем оперативной памяти	64 Мб (SDRAM)	64 Мб (SDRAM)
Объем энергонезависимой памяти хранения программ и архивов	16 Мб (DataFlash)	16 Мб (NOR Flash)
Объем энергонезависимой памяти для хранения Retain-переменных	4 Кбайт	128 Кбайт (MRAM)
Дополнительное оборудование	автономные часы реального времени, погрешность хода: при 25 °С – не более ±16 с/сутки, время автономной работы при +25 °С – не менее 6 месяцев	автономные часы реального времени, погрешность хода: при +25 °С – не более ±0,7 с/сутки, время автономной работы при +25 °С – не менее 24 месяцев
Операционная система	Linux	
Интерфейсы связи		
Общее количество последовательных портов	4	3
RS-232/485 (в зависимости от положения DIP-переключателей)	2	-
RS-232	2	1
RS-485	-	2
Ethernet	1	
Встроенный GSM/GPRS-модем	-	есть
Слот для карты памяти	1 (MicroSD/MicroSDHC), до 32 Гб	
USB 2.0 - Host	2	-
Дискретные входы		
Количество	-	4
Минимальная длительность импульса	-	25 мс
Тип подключаемых датчиков	-	• коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.) • датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n/p-n-p-типа с открытым коллектором
Напряжение питания входов	-	=24 В
Гальваническая развязка	-	есть
Дискретные входы/выходы		
Количество	-	4
Работа в режиме входов: Минимальная длительность импульса Максимальная частота импульсов Тип подключаемых датчиков	-	 25 мс 20 Гц • коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.) • датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n/p-n-p-типа с открытым коллектором
Работа в режиме выходов: Максимальная частота переключения Ток коммутации		 20 Гц 250 мА
Гальваническая развязка	-	есть
Дискретные выходы		
Количество	-	4
Тип элемента	-	э/м реле
Ток коммутации	-	10 А (при ~250 В) 5 А (при =30 В)
Гальваническая развязка	-	есть
Программирование и обновление встроенного программного обеспечения		
Среда программирования	CODESYS 3.5	
Интерфейс для программирования	Ethernet	

(продолжение таблицы)

Электрические параметры		
Напряжение питания	=10...30 В (номинальное значение =24 В)	~90...264 В (номинальное значение 120/230 В) частотой 47...63Гц =9...30 В (номинальное значение =24 В)
Потребляемая мощность		
Питание =24 В	4 Вт	20 Вт
Питание ~220 В	-	15 ВА
Конструктивное и климатическое исполнение		
Тип корпуса	Унифицированный корпус для крепления на DIN-рейку	
Габаритные размеры корпуса (Ш×В×Г)	(77×129,5×30 мм) ± 1мм	(156×129×35 мм) ± 1мм
Степень защиты корпуса	IP20 (со стороны передней панели), IP00 (со стороны клемм)	
Температурный диапазон эксплуатации	-25...+70 °С	-40...+60 °С

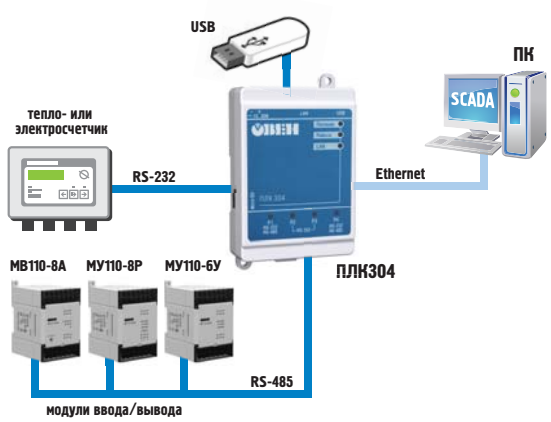

Построение системы управления объектом, включающей опрос тепло- и электросчетчиков, модулей расширения и организацию связи с ПК или ПЛК верхнего уровня

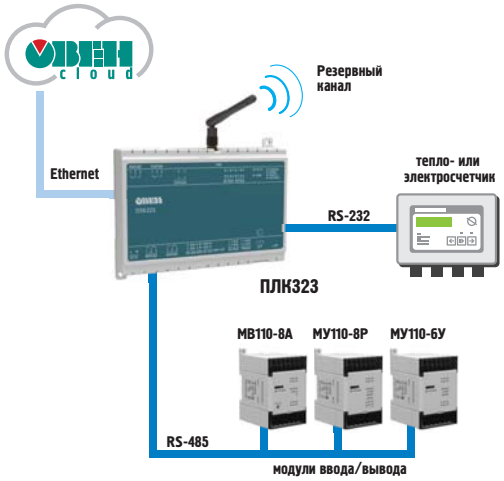

Построение системы управления объектом, включающей опрос тепло- и электросчетчиков, модулей расширения и организацию связи с сервером как по проводному, так и беспроводному каналу связи

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ПЛК304-24-X

4 последовательных порта, 1 Ethernet

Система исполнения ПЛК:
LX – Linux
CS – CODESYS V3
MP – Master PLC – система Master SCADA V3

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ПЛК323-X.03.01-X-X

Напряжение питания:
24 – 9...30 В постоянного тока (ном. =24 В)
220 – 90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц (ном. ~120/230 В)

Количество и типы интерфейсов:
03 – 1 × RS-232, 2 × RS-485

Конструктивное исполнение:
0 – пластик

Количество и типы входов/выходов:
1 – 4 входа, 4 входа/выхода, 4 выхода

Система исполнения ПЛК:
LX – Linux
CS – CODESYS v3
ТЛ – Телемеханика ЛАЙТ

WEB – с WEB-визуализацией
– нет WEB-визуализации (только CS)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ОВЕН ПЛК304

- Контроллер ПЛК304
- Паспорт/Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации
- Кабель для прошивки КС6
- Компакт-диск с программным обеспечением и документацией

КОМПЛЕКТНОСТЬ ОВЕН ПЛК323

- Контроллер ПЛК323
- Паспорт/Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации
- Кабель для прошивки КС15
- Компакт-диск с программным обеспечением и документацией

ОВЕН СПК207[M04]
ОВЕН СПК1xx.Д
ОВЕН СПК1xx

Линейка сенсорных панельных контроллеров для средних и малых систем автоматизации

ОВЕН СПК представляет собой устройство, объединяющее функции программируемого логического контроллера и сенсорной панели оператора.

- Программирование прибора и настройка визуализаций осуществляются в единой среде CODESYS V3.5, что значительно упрощает и сокращает сроки создания проекта.
- Поддержка 5 языков программирования.
- Встроенная WEB-визуализация (в СПК2xx) позволяет удаленно отображать визуализацию контроллера на любых видах (ПК, планшеты, телефоны) и любом количестве устройств (функция «управление пользователями» позволяет ограничить доступ).






Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
СПК207: ТУ 4217-026-46526536-2010
СПК1xx: ТУ 4217-040-46526536-2013
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СПК207




ОВЕН СПК207

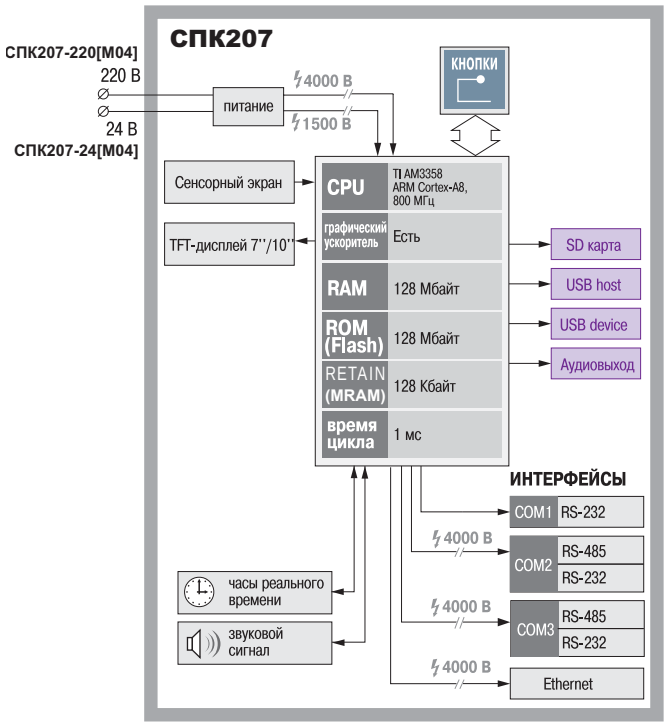

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СПК105



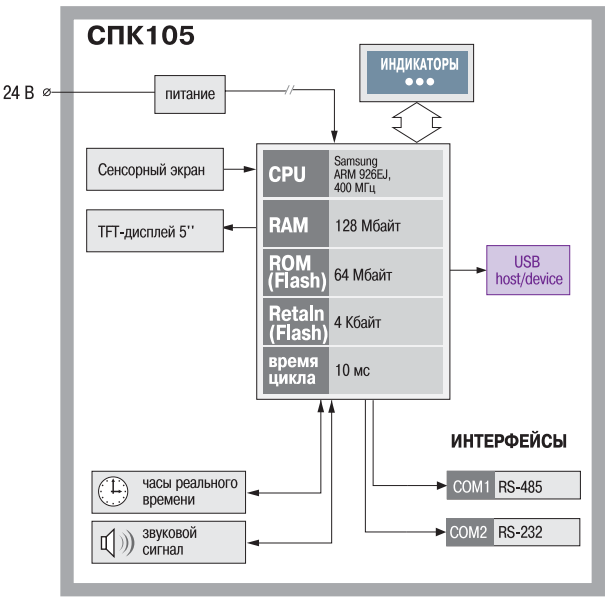

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАНЕЛЬНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ СПК207/СПК1XX/СПК1XX.Д

Встроенное загрузочное меню позволяет переводить СПК в режим конфигурирования или производить загрузку пользовательского приложения с USB FLASH без подключения к ПК. В режиме конфигурирования доступны функции:


- Настройка параметров сети Ethernet.
- Включение режима автоматического подключения GPRS (при наличии модема).
- Включение режима GPRS Router, которая позволяет СПК транслировать доступ в интернет другим устройствам.
- Настройка подключения VPN для доступа к СПК из другой сети.
- Выбор режимов работы интерфейсов RS-232/RS-485.
- Настройка системного времени и его синхронизация с NTP сервером.
- Смена ориентации дисплея для вертикального или горизонтального использования.
- Резервное копирование пользовательского проекта (копия защищается паролем).
- Настройка сетевых параметров модулей MX110.

Широкий набор библиотек для быстрого решения задач:

- управление пользователями;
- обмен по интерфейсам;
- обработка аварийных состояний;
- создание рецептов;
- построение графиков;
- создание архивов данных;
- создание расписаний;
- настройка регуляторов и генераторов сигналов.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СПК107/СПК110



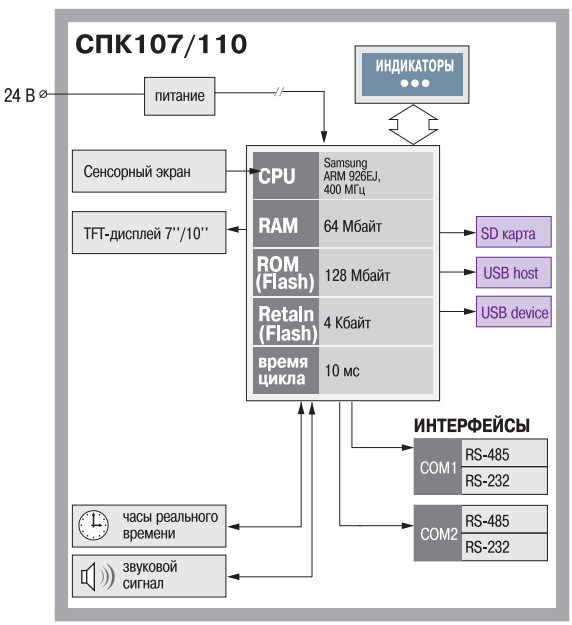


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СПК107.Д/СПК110.Д

НОВИНКА



ОВЕН СПК107.Д

ОВЕН СПК110.Д

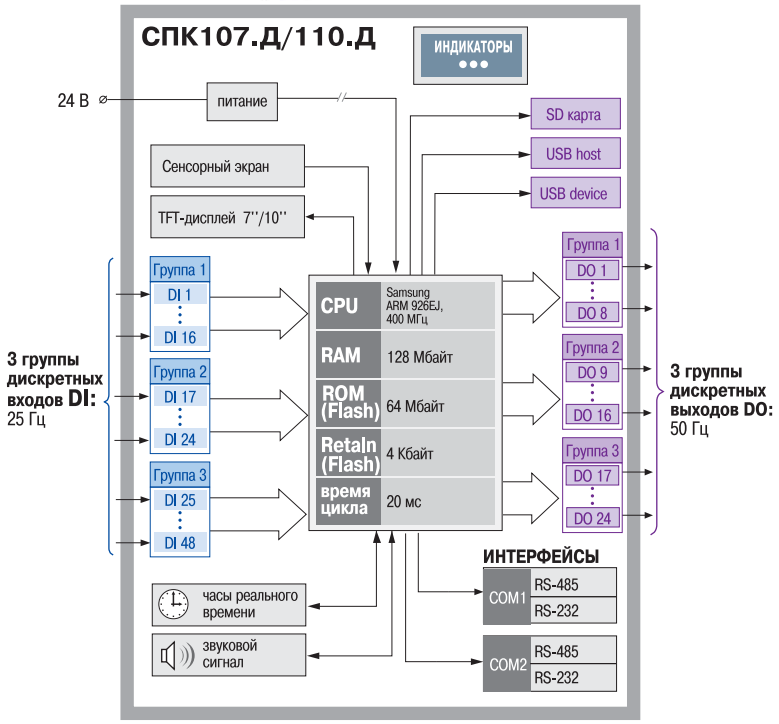

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН СПК

	СПК2xx	СПК1xx			СПК1xx.Д	
	СПК207	СПК105	СПК107	СПК110	СПК107.Д	СПК110.Д
	Сенсорные панельные контроллеры ОВЕН СПК207 для автоматизации распределенных систем	Сенсорные панельные контроллеры ОВЕН СПК1xx для автоматизации локальных систем			Сенсорные панельные контроллеры ОВЕН СПК1xx.Д для автоматизации пультов и шкафов управления	
	 Диагональ 7″	 Диагональ 4,3″	 Диагональ 7″	 Диагональ 10,2″	 Диагональ 7″	 Диагональ 10,2″
Особенности	• Высокое быстродействие за счет сопроцессора с графическим ускорителем • Резистивный экран 800×480, 65 535 цветов • Температура окружающего воздуха: –20… +60 °С, степень защиты IP64 • Питание: 18…32 В постоянного тока или 90…264 В, 50 Гц переменного • Гальваническая развязка • Развитые коммуникационные возможности: RS-232, RS-485, Ethernet, USB host, USB Device • Встроенная WEB-визуализация • Удаленная загрузка и отладка проекта по сети Ethernet	• Малая глубина корпуса • Диагонали 4,3″, 7″ и 10,2″ • Резистивный экран 800×480 (для 7″ и 10,2″), 65 535 цветов • Степень защиты IP54 со стороны передней панели • Питание: 12…28 В постоянного тока			• До 72 дискретных скоростных входов/выходов «на борту»: 16 DI/8 DO; 32 DI/16 DO; 48 DI/24 DO • Возможность подключения датчиков, светосигнальной арматуры и исполнительных механизмов к контроллеру без дополнительных модулей ввода/вывода • Диагонали 7″ и 10,2″ • Резистивный экран 800×480, 65 535 цветов • Степень защиты IP54 со стороны передней панели	
Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование						
Процессор	32-разрядный RISC-процессор Texas Instruments Sitara ARM Cortex-A8, 800 МГц	32-разрядный RISC-процессор Samsung ARM 926EJ, 400 МГц				
Графический ускоритель	Есть	Нет				
ОЗУ	SDRAM 128 Мб	SDRAM 64 Мб				
ПЗУ	NAND Flash 128 Мб	NAND Flash 128 Мб				
RETAIN	MRAM 128 Кб	NAND Flash 4 Кб				
Минимальное время цикла программы	1 мс	10 мс				
Время выхода на рабочий режим	25 … 30 сек					
Дополнительное оборудование	Часы реального времени, работа от LI-ON батарейки (сменная)					
Элементы человеко-машинного интерфейса						
Тип дисплея	TFT, сенсорный, резистивный ЖК дисплей					
Размер экрана	7″	4,3″	7″	10,2″	7″	10,2″
Видимая область	152,4×91,4 мм	95,04×53,86 мм	154,08×85,92 мм	221,80×131,52 мм	154,08×85,92 мм	221,80×131,52 мм
Разрешение экрана	800×480	480×272	800×480			
Количество цветов	65 535					
Яркость	300 Кд/м^2					
Контрастность	500:1					
Тип подсветки	Светодиодная (LED)					
Время работы подсветки	50 000 часов					
Количество нажатий	1 000 000					
Кнопки на лицевой панели	Есть, зависит от модификации	Нет				
Индикация питания и работы интерфейсов	Есть					

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН СПК

(продолжение таблицы)







	СПК2xx	СПК1xx			СПК1xx.Д	
	СПК207	СПК105	СПК107	СПК110	СПК107.Д	СПК110.Д
Интерфейсы связи						
RS-232/ RS-485	СПК2xx.03 – 2 шт. СПК2xx.04 – 1 шт.	–	2 шт.			
RS-485	0	1 шт.	–			
RS-232	СПК2xx.03 – 1 шт. СПК2xx.04 – 2 шт.	1 шт.	–			
ETHERNET	1	–				
AUDIO	1	–				
USB-Host	1	Совмещенный, 1 шт.	1			
USB-Device	1		1			
Программирование						
Среда программирования	CODESYS 3.5					
Версия ОС	Linux 3.2	Linux 3.0				
Версия QT	5.3.2	4.8				
Электрические параметры						
Диапазон напряжений питания	• постоянный ток: 18...32 В • переменный ток: 90...264 В, 50 Гц	постоянный ток: 12...28 В				
Потребляемая мощность: • при питании от переменного тока (90...264 В, 50 Гц) • при питании от постоянного тока (18...32 В)	20 ВА	–	–		–	
	15 Вт	5 Вт	10 Вт		14 Вт	
Конструктивное исполнение						
Материал корпуса	Пластик	Пластик				
Габаритные размеры корпуса	227×152×59,2 мм	142×86×38 мм	204×149×37 мм	277×200×39 мм	277×200×75,5 мм	277×200×75,5 мм
Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели)	IP64	IP54				
Климатическое исполнение	- 20 ...+ 60 °С	0 ...+ 60 °С			0 ...+ 50 °С	
Охлаждение	Пассивное					

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРФЕЙСОВ СВЯЗИ

Интерфейс	Протоколы	Скорость передачи данных	Тип используемого кабеля
Ethernet 100 Base-T	Modbus-TCP, Gateway, TCP IP, UDP IP, CODESYS Network Variables (over UDP)	10, 100 Мбит/с	Витая пара категории 5
RS-485	Modbus-RTU, Modbus-ASCII, ОВЕН	2400...115200 бит/с	Витая пара
RS-232	Modbus-RTU, Modbus-ASCII, ОВЕН	2400...115200 бит/с	Стандартный модемный / нуль-модемный кабель

Контроллеры ОВЕН СПК поддерживают работу с нестандартными протоколами по любому из портов, что позволяет подключать такие устройства как электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих-кодов и т.п.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

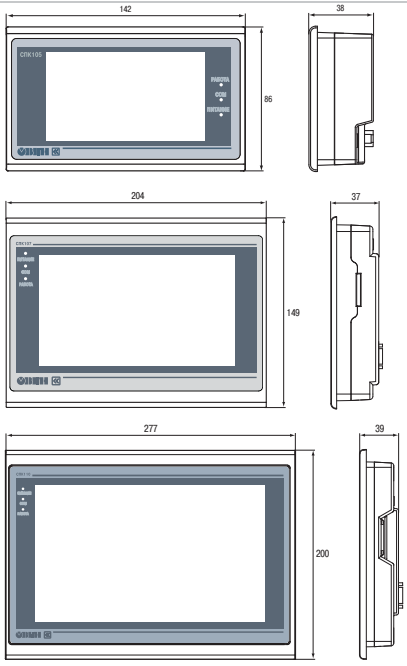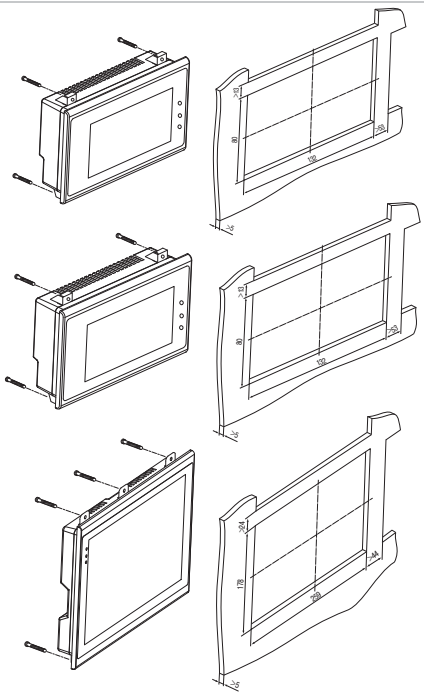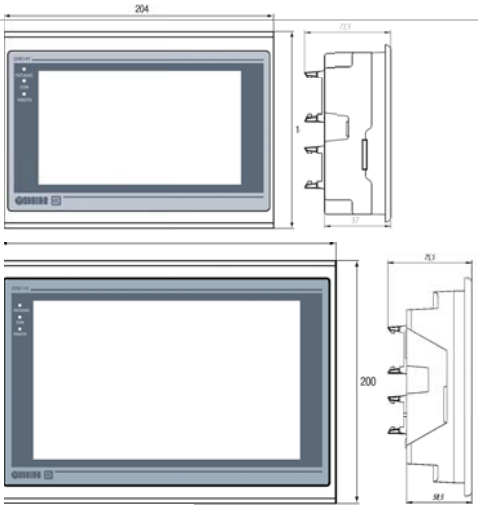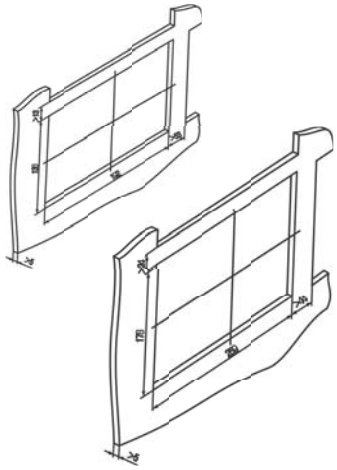	Габаритные размеры	Установочные размеры
ОВЕН СПК207		
ОВЕН СПК1xx СПК105 СПК107 СПК110		
ОВЕН СПК1xx.Д СПК107.Д СПК110.Д		

СХЕМЫ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОВЕН СПК




Схема кабеля для программирования панелей СПК107/СПК110




Схема кабеля для программирования панели СПК105

СХЕМЫ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОВЕН СПК

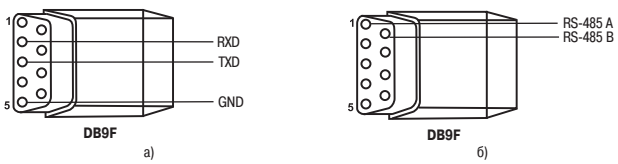


Схема электрическая кабеля для подключения устройств в панели
а) по интерфейсу RS-232; б) по интерфейсу RS-485

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ СПК1xx.Д

Наименование	Значение (свойства)
Количество входов	48
Тип входа	Дискретный, «тип 1» по ГОСТ Р 51841
Тип датчика для дискретного входа	– механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.); – с выходными транзисторными ключами p-n-p–типа с открытым коллектором)
Номинальное постоянное входное напряжение дискретного входа	24 В
Максимальное постоянное входное напряжение дискретного входа	30 В
Напряжение «логической единицы» дискретного входа, (ток в цепи)	15...30 В (3 мА)
Напряжение «логического нуля» дискретного входа, (ток в цепи)	минус 3...5 В (не более 1,5 мА)
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом	20 мс
Длина кабеля от дискретного входа, не более	30 м*
Защита от подачи напряжения питания обратной полярности	есть
Гальваническая развязка	отсутствует

** Исключая подключения, выходящие из здания*

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДОВ СПК1xx.Д

Наименование	Значение (свойства)
Количество выходов	24
Тип выходного элемента	p-n-p-транзистор
Коммутируемое напряжение в нагрузке	24 В
Диапазон коммутируемых напряжений дискретным выходом	12...28 В
Максимальный ток нагрузки одного дискретного выхода, не более	200 мА
Номинальное напряжение нагрузки постоянного тока	24 В
Максимальный ток нагрузки группы дискретных выходов (24 выхода), не более	4 А
Длина кабеля от дискретного выхода, не более	10 м
Гальваническая развязка	отсутствует

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ УСТРОЙСТВ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Наименование	Значение
USB flash-накопитель	
Поддерживаемая версии спецификации USB*	1.0, 1.1, 2.0
Поддерживаемые файловые системы	FAT 16, FAT 32
Максимальная емкость накопителя, Гб**	32
Карты памяти Secure Digital	
Поддерживаемые форматы карт***	SD 1.0, SD1.1, SDHC
Класс скорости	SD class 2 и выше
Поддерживаемые файловые системы	FAT 16, FAT 32
Максимальная емкость накопителя, Гб**	32

* *Устройства версий USB 2.0 и 3.0, не поддерживающие более ранние спецификации USB, с СПК1xx работать не будут.*
** *Максимальная емкость накопителя зависит от типа файловой системы и формата устройства.*
*** *Карты форм-фактора microSD подключаются через переходник.*

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ СПК207

СПК207-X.03.00-X-WEB

Размер дисплея:
07 – размер диагонали дисплея 7,0 дюйма

Напряжение питания:
220 – переменное от 90 до 264 В (номинальные значения 110, 220 В), частота 50 Гц
24 – постоянное от 18 до 32 В (номинальное значение 24 В)

Количество и типы поддерживаемых интерфейсов связи:
03 – один интерфейс RS-232, два интерфейса RS-485/RS-232

Среда исполнения:
CS – CODESYS

Наличие веб-визуализации:
WEB – с функцией web-визуализации

Модификации СПК207

СПК207-220.03.00-CS-WEB [M05]
СПК207-24.03.00-CS-WEB [M05]

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ СПК1XX

СПК1XX

Размер дисплея:
05 – размер диагонали дисплея 4,3 дюйма
07 – размер диагонали дисплея 7,0 дюйма
10 – размер диагонали дисплея 10,2 дюйма

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ СПК1XX.Д.XX

СПК1XX.Д.72

Размер дисплея:
07 – размер диагонали дисплея 7,0 дюйма
10 – размер диагонали дисплея 10,2 дюйма

Количество входов/выходов:
72 – 48 дискретных входов и 24 дискретных выхода

КОМПЛЕКТНОСТЬ


- Прибор
- Комплект крепежных элементов
- CD-диск с программным обеспечением и документацией
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации

ОВЕН ВКМ

Выносной клеммный модуль для СПК1xx.Д

Выносной клеммный модуль ОВЕН ВКМ предназначен для удобства подключения дискретных входов/выходов контроллеров линейки СПК1xx.Д.


ВНИМАНИЕ! Выносной клеммный модуль ОВЕН ВКМ заказывается отдельно.

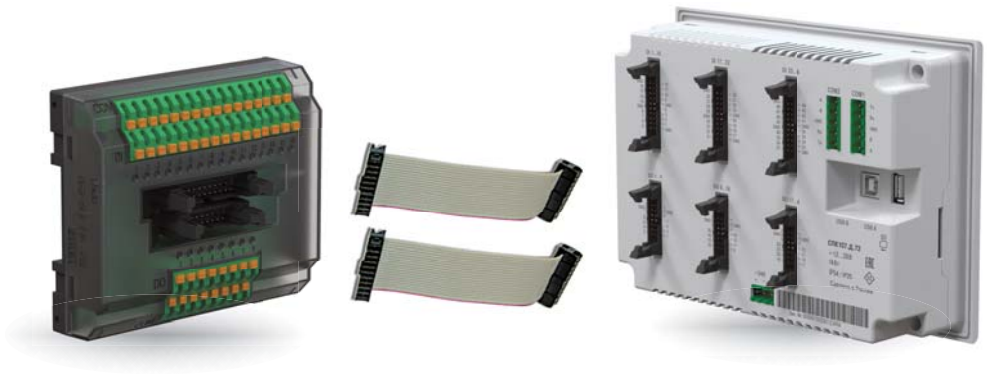

Устанавливается на DIN-рейку и позволяет экономить место в шкафу за счет встроенных клеммников (на 24 входа/выхода в каждом ВКМ). Модуль обеспечивает светодиодную индикацию работы входов/выходов, что значительно упрощает пуско-наладочные работы. Модуль ВКМ позволяет подключить одну группу дискретных входов и выходов контроллера СПК1xx.Д (16 входов/8 выходов). Для подключения всех 72 точек ввода/вывода СПК1xx.Д необходимо использовать 3 модуля.

Подключение ВКМ к СПК осуществляется двумя шлейфами, поставляемыми в комплекте с ВКМ. Длина каждого шлейфа составляет 1,5 метра. Для защиты шлейфов от перегибов рекомендуется использовать защитные спирали из пластика.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

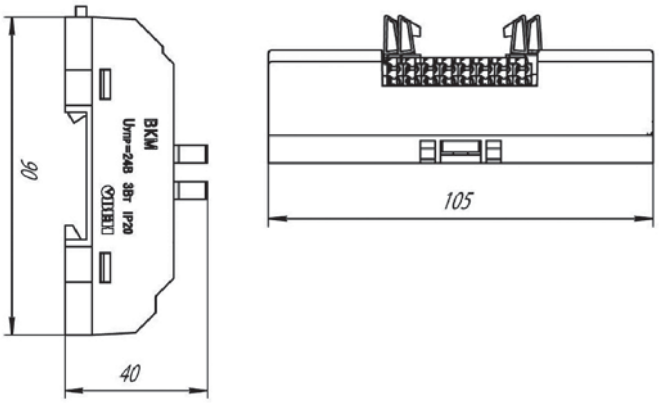

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Модуль ВКМ
- Шлейф – 2 шт. (по 1,5 м)
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации


ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ВКМ

ОВЕН Mx110

Линейка модулей ввода/вывода для сети RS-485



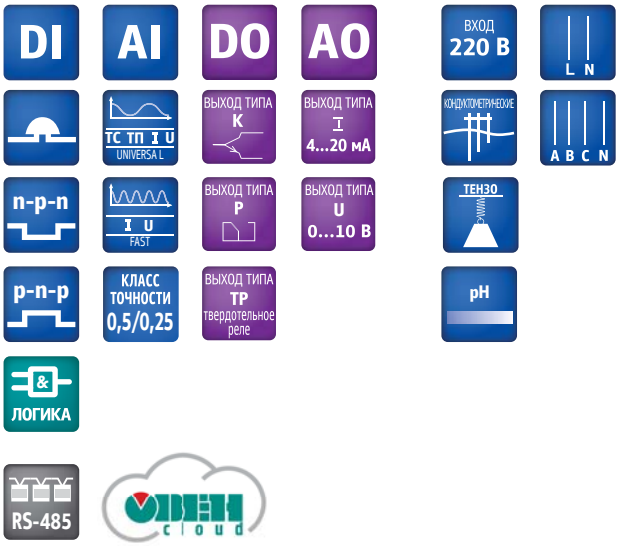

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Mx110: ТУ 4217-016-46526536-2009 (кроме МВ110, МЭ110)
МВ110: ТУ 4217-018-46526536-2009
Государственный реестр средств измерений
МЭ110: ТУ 4221-004-46526536-2011
Сертификат соответствия в области пожарной безопасности
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства


ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ МОДУЛЕЙ MX110

- Поддержка протоколов обмена Modbus (RTU, ASCII), ОВЕН, DCON.
- Счетчики импульсов для дискретных входов.
- Генерация ШИМ-сигналов на дискретных выходах.
- Автоматический перевод исполнительного механизма в аварийный режим.
- Диагностика состояния подключенных аналоговых датчиков.
- Диагностика обрыва интерфейсной линии.
- Дополнительная логика работы дискретных входов и выходов MK110 (интеллектуальные модули):
  – прямая логика/ «НЕ»/ «И»/ «ИЛИ»/ один импульс/ ШИМ/ триггер.
- Функция автоопределения протокола обмена (для ряда модификаций).
- Единая для всей линейки программа-конфигуратор.
- Поддержка OwenCloud.


ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MX110

Параметр	Значение	
Интерфейс		
Интерфейс связи с Мастером сети	RS-485	
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485	115200 бит/с	
Протокол связи, используемый для передачи информации	ОВЕН; Modbus-RTU; Modbus-ASCII; DCON	
Перечень модулей с функцией автоопределения протокола обмена	МВ110-224.2(8)А МВ110-24/220.8АС МВ110-224.1(4)ТД МВ110-224.8ДФ серия МК110	МУ110-224.8Р(К) МУ110-224.16Р(К) МУ110-224.6У МУ110-224.8И МК110-220.4К.4Р
Условия эксплуатации		
Температура окружающего воздуха	–10...+55 °С	
– для модулей ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.xТД и модулей измерения параметров электрической сети МЭ110	–20...+55 °С	
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже б/конд. влаги)	не более 80 %	


ПРИМЕРЫ ВКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЕЙ MX110 В РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

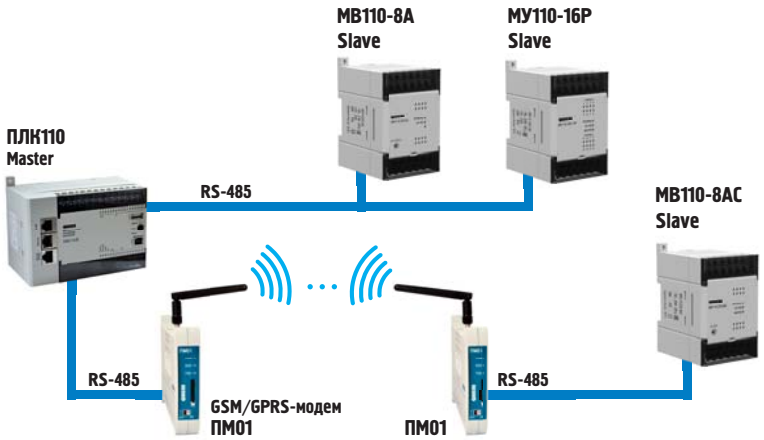


Использование Mx110 для увеличения числа входов-выходов ПЛК и для приема/передачи данных через через GSM-модем

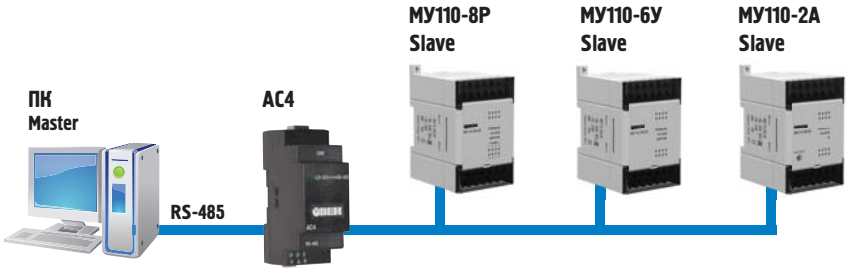

Подключение модулей Mx110 к ПК со SCADA-системой для удаленного ввода/вывода сигналов

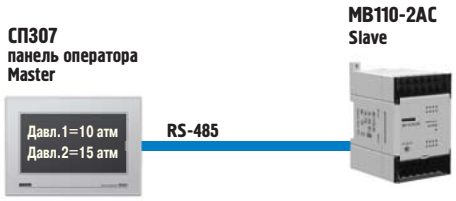

Подключение модулей Mx110 к панели оператора СП307

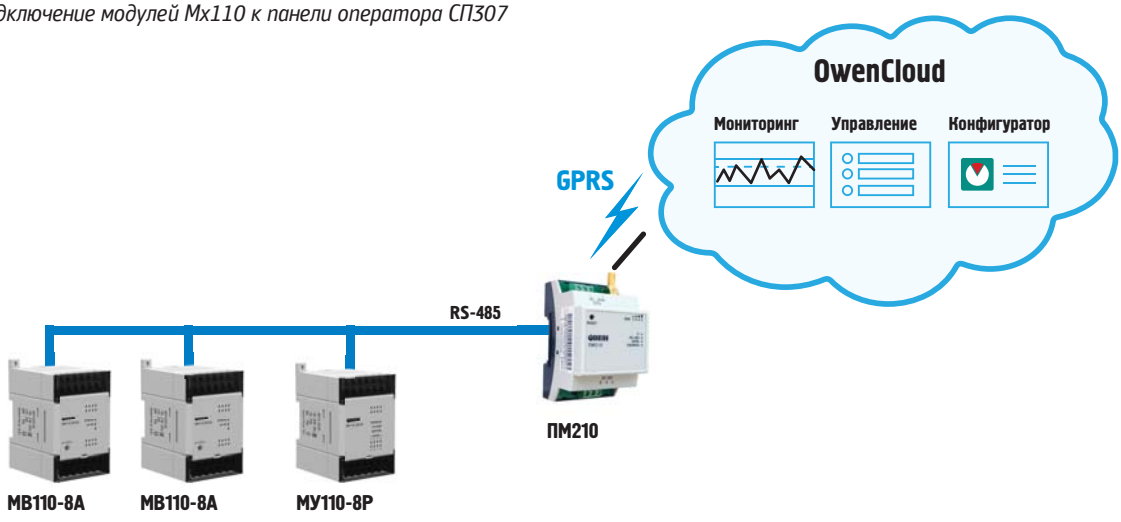

Подключение модулей Mx110 к шлюзу ПМ210

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОДУЛЕЙ ВВОДА-ВЫВОДА MX110

			Дискретные входы DI	Аналоговые входы AI	Дискретные выходы DO	Аналоговые выходы AO	Основные характеристики входов-выходов
Общепромышленные модули для сети RS-485							
Модули ввода ОВЕН МВ110	Модули дискретного ввода	МВ110-224.16ДН	16	—	—	—	датчики типа «сухой контакт», транзисторные ключи n-p-n и p-n-p-типа, частота до 1 кГц, внешнее питание датчиков 24 В
		МВ110-24/220.32ДН	32	—	—	—	
		МВ110-224.16Д	16	—	—	—	датчики типа «сухой контакт» (не требуют питания), транзисторные ключи n-p-n-типа (внешнее питание 24 В), частота до 1 кГц
	Модули аналогового ввода с универсальными входами	МВ110-224.2А	—	2	—	—	датчики – термосопротивления, термопары, 0…5 мА, 0(4)…20 мА, 0…1 В, 0…5000 Ом, класс точности 0,5/0,25
		МВ110-224.8А	—	8	—	—	датчики – термосопротивления, термопары, 0…5 мА, 0(4)…20 мА, 0…1 В, 0…2000 Ом, класс точности 0,5/0,25
	Модули скоростного аналогового ввода	МВ110-224.2АС	—	2	—	—	«быстрые» входы: датчики – 0(4)…20 мА, 0…5 мА, 0…10 В, частота измерений 200 Гц, класс точности 0,25
		МВ110-24/220.8АС	—	8	—	—	
Модули вывода ОВЕН МУ110	Модули дискретного вывода	МУ110-224.8К	—	—	8	—	К: транзисторная оптопара n-p-n-типа 400 мА 60 В
		МУ110-224.8Р	—	—	8	—	Р: э/м реле 4 А 250 В
		МУ110-224.16К	—	—	16	—	К: транзисторная оптопара n-p-n-типа 400 мА 60 В
		МУ110-224.16Р	—	—	16	—	Р: э/м реле 3 А 250 В
		МУ110-24/220.32Р	—	—	32	—	
	Модули аналогового вывода	МУ110-224.8И	—	—	—	8	ЦАП 4…20 мА, основная приведенная погрешность 0,5 %
		МУ110-224.6У	—	—	—	6	ЦАП 0…10 В, основная приведенная погрешность 0,5 %
Модули ввода/вывода ОВЕН МК110	Модули дискретного ввода/вывода	МК110-220.4ДН.4Р	4	—	4	—	входы: датчики типа «сухой контакт», транзисторные ключи n-p-n и p-n-p-типа, частота до 1 кГц, внешнее питание датчиков 24 В выходы: э/м реле 4 А 250 В
		МК110-220.4ДН.4ТР	4	—	4	—	входы: датчики типа «сухой контакт», транзисторные ключи n-p-n и p-n-p-типа, частота до 1 кГц, внешнее питание датчиков 24 В выходы: твердотельное реле 1 А 250 В
		МК110-224,8ДН.4Р	8	—	4	—	входы: датчики типа «сухой контакт», транзисторные ключи n-p-n и p-n-p-типа, частота до 1 кГц, питание датчиков 24 В выходы: э/м реле 4 А 250 В
		МК110-224.8Д.4Р	8	—	4	—	входы: датчики типа «сухой контакт» (не требуют питания), транзисторные ключи n-p-n-типа (внешнее питание 24 В) выходы: э/м реле 4 А 250 В
Специализированные модули ввода/вывода для сети RS-485							
	Модуль контроля уровня жидкости	МК110-220.4К.4Р	4	—	4	—	входы: кондуктометрические датчики уровня выходы: э/м реле 4 А 250 В
	Модуль дискретного ввода для сигналов 220 В	МВ110-224.8ДФ	8	—	—	—	дискретные входы для сигналов 220 В
	Модули ввода сигналов тензодатчиков	МВ110-224.1ТД	—	1	—	—	тензопреобразователи
		МВ110-224.4ТД	—	4	—	—	
	Модуль аналогового ввода для сигнала pH или Eh	МВ110-224.pH	—	1	—	—	входы: pH и ОВП-электроды
	Модули измерения параметров электрической сети	МЭ110-224.1Т	—	1	—	—	однофазный амперметр (ток)
		МЭ110-224.1Н	—	1	—	—	однофазный вольтметр (напряжение)
		МЭ110-224.1М	—	1	—	—	однофазный мультиметр (ток, напряжение, мощность и др. параметры электрической сети)
		МЭ110-220.3М	—	3	—	—	трехфазный мультиметр (ток, напряжение, мощность и др. параметры электрической сети)

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДУЛИ ВВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485 ОВЕН МВ110

DI

Тип модуля	Модули дискретного ввода		
Модификация	МВ110-224.16ДН	МВ110-24/220.32ДН	МВ110-224.16Д
	16-канальный модуль дискретного ввода с универсальным питанием	32-канальный модуль дискретного ввода	16-канальный модуль дискретного ввода с универсальным питанием
	 p-n-p n-p-n	 p-n-p n-p-n	 n-p-n
Входы			
Количество входов	16 DI	32 DI	16 DI
Тип входов	ДН («сухой контакт», требующий питания =24 В; p-n-p; n-p-n)		Д («сухой контакт», не требующий питания =24 В; n-p-n)
Типы поддерживаемых датчиков и сигналов	• коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.) • датчики n-p-n-типа (открытый коллектор)		
	• датчики p-n-p-типа		—
Характеристики дискретных входов (DI)			
Гальваническая развязка входов	групповая, по 4 DI		—
Электрическая прочность изоляции	1500 В		—
Макс. частота входного сигнала	1 кГц		
Мин. длительность входного импульса	0,5 мс (скважность 2 для частоты 1 кГц)		
Напряжение питания входов (внешний источник)	24±3 В		24±3 В для транзисторных ключей. **Для «сухих контактов» питание не требуется!**
Максимальный входной ток	не более 8,5 мА (при напряжении питания входа 27 В)		не более 7 мА
Суммарное сопротивление внешнего контакта и линии подключения	—		не более 100 Ом
Ток «логической единицы»	не менее 4,5 мА		—
Ток «логического нуля»	не более 1,5 мА		—
Характеристики аналоговых входов (AI)			
Предел основной приведенной погрешности	—	—	—
Разрядность АЦП	—	—	—
Время опроса одного входа — ТС	—	—	—
Время опроса одного входа — ТП	—	—	—
Время опроса одного входа — унифиц. сигналы	—	—	—
Входное сопротивление для унифицированных сигналов — тока 0(4)...20 мА	—	—	—
Входное сопротивление для унифицированных сигналов — тока 0...5 мА	—	—	—
Входное сопротивление для унифицированных сигналов — напряж. 0...10 В	—	—	—
Питание			
Тип питания	универсальное ~230 В/=24 В	зависит от модификации	универсальное ~230 В/=24 В
Напряжение питания	90...264 В переменного тока 47...63 Гц или 20...375 В постоянного тока	МВ110-220.32ДН: 90...264 В переменного тока 47...63 Гц МВ110-24.32ДН: 18...29 В пост. тока	90...264 В переменного тока 47...63 Гц или 20...375 В постоянного тока
Потребляемая мощность	не более 6 ВА	не более 40 ВА	не более 6 ВА
Напряжение встроенного источника питания	—	—	—
Ток встроенного источника питания	—	—	—
Конструктивное исполнение			
Габаритные размеры и степень защиты корпуса	63×110×74 мм, IP20	140×110×74 мм, IP20	63×110×74 мм, IP20
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ	**МВ110-224.16ДН**	**МВ110-X.32ДН** **Напряжение питания:** **24** – =18...29 В **220** – ~90...264 В 47...63 Гц	**МВ110-224.16Д**

AI AI

Модули аналогового ввода с универсальными входами		Модули скоростного аналогового ввода	
MB110-224.2A	MB110-224.8A	MB110-224.2AC	MB110-24/220.8AC
2-канальный модуль AI со встроенным источником питания датчиков 24 В	8-канальный модуль AI	2-канальный модуль скоростного ввода унифицированных сигналов с универсальным питанием 220/24 В и встроенным источником питания датчиков 24 В	8-канальный модуль скоростного ввода унифицированных сигналов
 	 	 	 
2 AI	8 AI	2 AI	8 AI
A (универсальные аналоговые)	A (универсальные аналоговые)	AC («быстрые» входы)	AC («быстрые» входы)
• термометры сопротивления Cu50, 50М, Pt50, 50П, Cu100, 100М, Pt100, 100П, Ni100, Pt500, 500П, Cu500, 500М, Ni500, Cu1000, 1000М, Pt1000, 1000П, Ni1000 • термоэлектрические преобразователи L, J, N, K, S, R, B, A-1, A-2, A-3, T • унифицированные сигналы 0(4)...20 мА, 0...5 мА, –50...+50 мВ, 0...1 В		унифицированные сигналы 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА, 0...10 В	
• сопротивление 0...5000 Ом (датчик положения задвижки)	• сопротивление 0...900 (2000) Ом (датчики положения задвижки)		
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
±0,5 % для термоэлектрических преобразователей ±0,25 % для термометров сопротивления и унифицированных сигналов		±0,25 %	
16 бит		10 бит	
не более 0,8 с	не более 0,9 с	—	—
не более 0,4 с	не более 0,6 с	—	—
не более 0,4 с	не более 0,6 с	не более 5 мс ±2 %	
130...250 Ом			
130...500 Ом			
не менее 200 кОм			
универсальное ~230 В/=24 В	универсальное ~230 В/=24 В	универсальное ~230 В/=24 В	зависит от модификации
90...264 В переменного тока 47...63 Гц или 20...375 В постоянного тока	90...264 В переменного тока 47...63 Гц или 20...375 В постоянного тока	90...264 В переменного тока 47...63 Гц или 20...375 В постоянного тока	MB110-220.8AC: 90...264 В переменного тока 47...63 Гц MB110-24.8AC: 21...35 В пост. тока
не более 6 ВА	не более 6 ВА	не более 6 ВА	не более 8 ВА
24 ±3 В	—	24 ±3 В	24 ±3 В (только для модификации MB110-220.8AC)
не более 50 мА	—	не более 180 мА	не более 180 мА
63×110×74 мм, IP20	63×110×74 мм, IP20	63×110×74 мм, IP20	63×110×74 мм, IP20
MB110-224.2A	**MB110-224.8A**	**MB110-224.2AC**	**MB110-X.8AC** **Напряжение питания:** **24** – =21...35 В **220** – ~90...264 В 47...63 Гц

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДУЛИ ВЫВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485 ОВЕН МУ110

DO



Тип модуля	Модули дискретного вывода		
Модификация	МУ110-224.8К	МУ110-224.8Р	МУ110-224.16К
	8-канальный модуль дискретного вывода с оптотранзисторными выходами и универсальным питанием 24/220 В	8-канальный модуль релейного вывода с универсальным питанием 24/220 В	16-канальный модуль дискретного вывода с оптотранзисторными выходами и универсальным питанием 24/220 В
	 ВЫХОД ТИПА К	 ВЫХОД ТИПА Р	 ВЫХОД ТИПА К
Выходы			
Количество выходов	8 DO	8 DO	16 DO
Тип выходов	К – транзисторная оптопара n-p-n-типа	Р – электромагнитное реле	К – транзисторная оптопара n-p-n-типа
Характеристики дискретных выходов (DO)			
Максимальная нагрузочная способность дискретных выходов	400 мА при напряжении не более 60 В постоянного тока	4 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и cos φ > 0,4 или 4 А при постоянном напряжении не более 24 В	400 мА при напряжении не более 60 В постоянного тока
Характеристики аналоговых выходов (AO)			
Разрядность ЦАП	—	—	—
Основная приведенная погрешность ЦАП	—	—	—
Сопротивление нагрузки, подключаемой к выходу	—	—	—
Диапазон напряжений питания выхода	—	—	—
Питание			
Тип питания	универсальное ~230 В/=24 В	универсальное ~230 В/=24 В	универсальное ~230 В/=24 В
Напряжение питания	90…264 В переменного тока 47…63 Гц или 20…375 В постоянного тока	90…264 В переменного тока 47…63 Гц или 20…375 В постоянного тока	90…264 В переменного тока 47…63 Гц или 20…375 В постоянного тока
Потребляемая мощность	не более 6 ВА	не более 6 ВА	не более 6 ВА
Конструктивное исполнение			
Габаритные размеры и степень защиты корпуса	63×110×74 мм, IP20	63×110×74 мм, IP20	63×110×74 мм, IP20
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ	**МУ110-224.8К**	**МУ110-224.8Р**	**МУ110-224.16К**

DO AO

Модули дискретного вывода		Модули аналогового вывода	
МУ110-224.16Р	МУ110-24/220.32Р	МУ110-224.8И	МУ110-224.6У
16-канальный модуль релейного вывода с универсальным питанием 24/220 В	32-канальный модуль релейного вывода	8-канальный модуль аналогового вывода 4...20 мА с универсальным питанием 24/220 В	8-канальный модуль аналогового вывода 0...10 В с универсальным питанием 24/220 В
			
16 DO	32 DO	8 AO	6 AO
Р – электромагнитное реле	Р – электромагнитное реле	И – ток 4...20 мА	У – напряжение 0..10 В
3 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и cos φ > 0,4 или 3 А при постоянном напряжении не более 30 В	3 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и cos φ > 0,4 или 3 А при постоянном напряжении не более 30 В	—	—
—	—	10 бит	
—	—	не более ±0,5 %	
—	—	0...1300 Ом	не менее 2 кОм
—	—	10...36 В	12...36 В
универсальное ~230 В/=24 В	зависит от модификации	универсальное ~230 В/=24 В	универсальное ~230 В/=24 В
90...264 В переменного тока 47...63 Гц или 20...375 В постоянного тока	МУ110-220.32Р: 90...264 В переменного тока 47...63 Гц МУ110-24.32Р: 18...29 В постоянного тока	90...264 В переменного тока 47...63 Гц или 20...375 В постоянного тока	90...264 В переменного тока 47...63 Гц или 20...375 В постоянного тока
не более 6 ВА	не более 25 ВА	не более 6 ВА	не более 6 ВА
63×110×74 мм, IP20	140×110×74 мм, IP20	63×110×74 мм, IP20	63×110×74 мм, IP20
МУ110-224.16Р	**МУ110-X.32Р** **Напряжение питания:** **24** – =18...29 В **220** – ~90...264 В 47...63 Гц	**МУ110-224.8И**	**МУ110-224.6У**

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485 ОВЕН МК110

DI DO

Тип модуля	Модули дискретного ввода/вывода			
Модификация	МК110-220.4ДН.4Р	МК110-220.4ДН.4ТР	МК110-224.8ДН.4Р	МК110-224.8Д.4Р
	Модуль 4DI/4DO для коммутации сигналов p-n-p, n-p-n, 24 В, с релейными выходами и встроенным источником питания 24 В	Модуль 4DI/4DO для коммутации сигналов p-n-p, n-p-n, 24 В, с выходами ТТР и встроенным источником питания 24 В	Модуль 8DI/4DO для коммутации сигналов p-n-p, n-p-n, 24 В, с релейными выходами и универсальным питанием 24/220 В	Модуль 8DI/4DO для коммутации сигналов типа «сухой контакт» без внешнего питания (кнопок, реле, герконов), с релейными выходами
				
Входы/выходы				
Количество входов/выходов (I/O)	4 DI / 4 DO	4 DI / 4 DO	8 DI / 4 DO	8 DI / 4 DO
Тип входов/выходов	ДН (p-n-p, n-p-n, 24 В) / Р – электромагнитное реле	ДН (p-n-p, n-p-n, 24 В) / ТР – твердотельное реле (ТТР)	ДН (p-n-p, n-p-n, 24 В) / Р – электромагнитное реле	Д («сухой контакт») / Р – электромагнитное реле
Типы поддерживаемых датчиков и сигналов	коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.)			
	датчики, имеющие на выходе транзисторный ключ n-p-n-типа (открытый коллектор)			
	датчики, имеющие на выходе транзисторный ключ p-n-p-типа			—
Характеристики дискретных входов (DI)				
Гальваническая развязка входов	групповая		групповая, по 4 DI	—
Электрическая прочность изоляции	1500 В			—
Макс. частота входного сигнала	1 кГц			
Минимальная длительность входного импульса	0,5 мс (скважность 2 для частоты 1 кГц)			
Напряжение питания входов	24±3 В			24±3 В для транзисторных ключей. **Для «сухих» контактов питание не требуется!**
Максимальный входной ток	не более 8,5 мА (при напряжении питания входа 27 В)			не более 7 мА
Суммарное сопротивление внешнего контакта и линии подключения	—			не более 100 Ом
Ток «логической единицы»	не менее 4,5 мА			—
Ток «логического нуля»	не более 1,5 мА			—
Характеристики дискретных выходов (DO)				
Максимальная нагрузочная способность дискретных выходов	4 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и cos φ > 0,4 или 4 А при постоянном напряжении не более 24 В	1 А при напряжении не более 250 В	4 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и cos φ > 0,4 или 4 А при постоянном напряжении не более 24 В	4 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и cos φ > 0,4 или 4 А при постоянном напряжении не более 24 В
Питание				
Тип питания	~230 В	~230 В	универсальное ~230 В/=24 В	универсальное ~230 В/=24 В
Напряжение питания	90…264 В переменного тока частотой 47…63 Гц	90…264 В переменного тока частотой 47…63 Гц	90…264 В переменного тока частотой 47…63 Гц или 20…375 В пост. тока	90…264 В переменного тока частотой 47…63 Гц или 20…375 В пост. тока
Потребляемая мощность	не более 6 ВА	не более 6 ВА	не более 6 ВА	не более 6 ВА
Напряжение встроенного источника питания	24 ±3 В	24 ±3 В	—	—
Ток встроенного источника питания	не более 50 мА	не более 50 мА	—	—
Конструктивное исполнение				
Габаритные размеры и степень защиты корпуса	63×110×74 мм, IP20	63×110×74 мм, IP20	63×110×74 мм, IP20	63×110×74 мм, IP20
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ	**МК110-220.4ДН.4Р**	**МК110-220.4ДН.4ТР**	**МК110-224.8ДН.4Р**	**МК110-224.8Д.4Р**

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485

Тип модуля	Модуль контроля уровня жидкости	Модуль дискретного ввода для сигналов 220 В
Модификация	МК110-220.4К.4Р	МВ110-224.8ДФ
	4-канальный модуль контроля уровня электропроводных жидкостей, с релейными выходами аналог ОВЕН БКК1 с интерфейсом RS-485	8-канальный модуль контроля наличия питания оборудования ~220 (110) В или =220 (110) В
		
Входы/выходы		
Количество входов/выходов (I/O)	4 DI / 4 DO	8 DI
Тип входов/выходов	К (входы для кондуктометрических датчиков) / Р – электромагнитное реле	ДФ (входы для сигналов 220 В)
Типы поддерживаемых датчиков и сигналов	кондуктометрические датчики уровня	сигнал напряжения 220 В (постоянного или переменного)
Характеристики дискретных входов (DI)		
Напряжение питания датчиков уровня от внутреннего источника	17 В переменного тока частотой 1,5...2,5 Гц	—
Ток, протекающий через датчик	не более 1 мА	—
Гальваническая развязка входов	—	есть, поканальная
Электрическая прочность изоляции входов	—	1500 В
Номинальное значение входного напряжения	—	переменное, ~220 В частотой 47...63 Гц постоянное, =125 В
Максимальное входное напряжение	—	переменное, не более ~264 В частотой 47...63 Гц постоянное, не более =310 В
Напряжение «логической единицы»	—	переменное, не менее ~110 В частотой 47...63 Гц постоянное, не менее =110 В
Напряжение «логического нуля»	—	переменное, не более ~20 В частотой 47...63 Гц постоянное, не более =20 В
Время задержки дискретного входа при изменении сигнала с «0» до «1» и обратно		не более 40 мс для переменного напряжения частотой 50 Гц не более 15 мс для постоянного напряжения
Характеристики дискретных выходов (DO)		
Максимальная нагрузочная способность дискретных выходов	5 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и cos φ > 0,4 или 3 А при постоянном напряжении не более 24 В	—
Питание		
Тип питания	~230 В	универсальное ~230 В/=24 В
Напряжение питания	90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц	90...264 В переменного тока частотой 47...63 Гц или 20...375 В постоянного тока
Потребляемая мощность	не более 6 ВА	не более 6 ВА
Конструктивное исполнение		
Габаритные размеры и степень защиты корпуса	63×110×74 мм, IP20	63×110×74 мм, IP20
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ	**МК110-220.4К.4Р**	**МВ110-224.8ДФ**

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485

Тип модуля		Модули ввода сигналов тензодатчиков	
Модификация		МВ110-224.1ТД	МВ110-224.4ТД
		Одноканальный модуль для подключения тензометрических датчиков	4-канальный модуль для подключения тензометрических датчиков
			
Входы/выходы			
Количество входов/выходов (I/O)		1 AI	4 AI
Тип входов/выходов		ТД (для сигналов тензодатчиков)	
Типы поддерживаемых датчиков и сигналов		тензометрический датчик мостового типа	
Характеристики аналоговых входов (AI)			
Предел основной приведенной погрешности		± 0,05 %	
Разрядность АЦП		24 бит	
Схема подключения мостового тензодатчика		четырех- или шестипроводная	
Сопротивление тензодатчика		87…1000 Ом	
Максимальная нагрузка (нескольких параллельно подключенных тензодатчиков) на один канал		не менее 87 Ом (4 датчика сопротивлением 350 Ом)	
Номинальное напряжение питания (возбуждения) тензодатчика от встроенного источника постоянного тока		2,5 В ± 5 %	
Время обновления данных измерений в канале:			
в режиме с возбуждением датчика постоянным напряжением	включен 1 измерительный канал	от 2,1 мс	от 90 мс
	включены 2 измерительных канала	—	от 55 мс
	включены 3 измерительных канала	—	от 80 мс
	включены 4 измерительных канала	—	от 110 мс
в режиме с возбуждением датчика знако-переменным напряжением	включен 1 измерительный канал	от 110 мс	от 330 мс
	включены 2 измерительных канала	—	от 152 мс
	включены 3 измерительных канала	—	от 230 мс
	включены 4 измерительных канала	—	от 310 мс
Время установления рабочего режима (предварительный прогрев)		не более 20 мин	
Питание			
Тип питания		универсальное ~230 В/=24 В	универсальное ~230 В/=24 В
Напряжение питания		90…264 В переменного тока частотой 47…63 Гц или 20…60 В постоянного тока	90…264 В переменного тока частотой 47…63 Гц или 20…60 В постоянного тока
Потребляемая мощность		не более 5 ВА	не более 5 ВА
Конструктивное исполнение			
Габаритные размеры и степень защиты корпуса		63×110×74 мм, IP20	140×110×74 мм, IP20
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ		**МВ110-224.1ТД**	**МВ110-224.4ТД**

КОМПЛЕКТНОСТЬ ДЛЯ МОДУЛЕЙ ОВЕН Mx110

- Модуль
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации
- Компакт-диск с программным обеспечением (кроме МЭ110)
- Резистор 50 Ом (только для МВ110-224.**X**А)
  - МВ110-224.**2**А - 2 шт.
  - МВ110-224.**8**А - 8 шт.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485

Тип модуля		Модуль аналогового ввода для сигнала pH или Eh
Модификация		MB110-224.pH
		Одноканальный модуль измерения значения pH (или Eh) среды с помощью системы электродов, с возможностью коррекции по температуре Измерение значения pH контролируемой среды (показателя активности ионов водорода), либо значения окислительно-восстановительного потенциала (Eh)
		
Входы		
Количество и тип входов	основной вход	1 AI – для измерения pH или Eh
	температурный вход	1 AI – для коррекции по температуре
Типы поддерживаемых датчиков и сигналов	основной вход	постоянное напряжение с выхода системы pH или ОВП-электродов
	температурный вход	термометр сопротивления
Характеристики аналоговых входов (AI)		
Входное сопротивление тракта pH (Eh) в нормальных климатических условиях		не менее $1{,}4 \times 10^{12}$ Ом
Электрическое сопротивление измерительного электрода		0…1000 МОм
Электрическое сопротивление вспомогательного электрода (сравнения)		0…20 кОм
Время обновления данных измерений		не более 5 с
Режимы температурной компенсации		автоматический; ручной
Тип подключаемого термометра сопротивления для измерения температуры (T) контролируемой среды		Pt100 Pt1000
Тип разъёмов электродной системы: – измерительного электрода (или комбинированного электрода) – вспомогательного электрода		штекер BNC (или вилка СР-50-74П) штырь типа Banan (диаметр 4 мм)
Питание		
Тип питания		универсальное ~230 В/=24 В
Напряжение питания		90…264 В переменного тока частотой 47…63 Гц или 20…60 В постоянного тока
Потребляемая мощность		не более 5 ВА
Конструктивное исполнение		
Габаритные размеры и степень защиты корпуса		63×115×74 мм, IP20
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ		**MB110-224.pH**

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА для сети RS-485

Тип модуля	Модули измерения параметров электрической сети			
Модификация	МЭ110-224.1Т	МЭ110-224.1Н	МЭ110-224.1М	МЭ110-220.3М
	Однофазный амперметр	Однофазный вольтметр	Однофазный мультиметр	Трехфазный мультиметр
				
Входы				
Количество каналов измерения	1	1	1	3
Время опроса входа	не более 1 с			не более 1 с
Измерение фазного напряжения				
Входной сигнал: действующее значение	—	~(40…400) В, 45…65 Гц	~(40…400) В, 45…65 Гц	~(1…400) В, 45…65 Гц
Входной сигнал: с использ. внеш. трансформаторов напряжения	—	~(4×10^{-2}…4×10^{6}) В, 45…65 Гц	~(4×10^{-2}…4×10^{6}) В, 45…65 Гц	~(1×10^{-3}…4×10^{6}) В, 45…65 Гц
Максимально допустимое значение, не более 1 с	—	—	—	800 В
Основная приведенная погрешность	—	±0,5 %	±0,5 %	±0,25 %
Разрешающая способность	—	—	—	0,1 В
Входное сопротивление	—	—	—	не менее 500 кОм
Измерение линейного напряжения (межфазного)				
Входной сигнал: действующее значение	—	—	—	~(2…580) В, 45…65 Гц
Входной сигнал: с использ. внеш. трансформаторов напряжения	—	—	—	~(2×10^{-3}…$5{,}8\times10^{6}$) В, 45…65 Гц
Максимально допустимое значение, не более 1 с	—	—	—	800 В
Основная приведенная погрешность	—	—	—	±0,5 %
Разрешающая способность	—	—	—	0,1 В
Входное сопротивление	—	—	—	не менее 500 кОм
Измерение силы тока				
Входной сигнал: действующее значение	0,02…5 А	—	0,02…5 А	0,005…5 А
Входной сигнал: с использ. внеш. трансформаторов напряжения	2×10^{-5}…5×10^{5} А	—	2×10^{-5}…5×10^{5} А	5×10^{-6}…5×10^{4} А
Максимально допустимое значение, не более 1 с	—	—	—	10 А
Основная приведенная погрешность	±0,5 %	—	±0,5 %	±0,25 %
Разрешающая способность	—	—	—	0,001 А
Входное сопротивление	—	—	—	не более 0,01 Ом
Измерение полной, активной и реактивной мощности				
Входной сигнал: действующее значение	—	—	0,02…2 кВА (кВт, кВАр)	0,02…2 кВА (кВт, кВАр)
Входной сигнал: с использ. внеш. трансформаторов напряжения/тока	—	—	8×10^{-5}…2×10^{4} кВА (кВт, кВАр)	2×10^{-7}…2×10^{11} кВА (кВт, кВАр)
Основная приведенная погрешность	—	—	±1,0 %	±0,5 %
Разрешающая способность	—	—	—	1 кВА (кВт, кВАр)
Измерение частоты первой гармоники				
Действующая частота первой гармоники	—	45…65 Гц	45…65 Гц	45…65 Гц
Основная приведенная погрешность	—	±0,5 %	±0,5 %	±0,15 %
Разрешающая способность	—	—	—	0,01 Гц
Измерение коэффициента мощности (cos φ)				
Диапазон измерения (в рабочем диапазоне мощности)	—	—	0…1	0…1
Основная погрешность	—	—	±2,0 % при мощности <30 ВА ±3,0 % при мощности ≥30 ВА	±1,0 %
Разрешающая способность	—	—	—	0,01
Измерение фазового угла				
Диапазон измерения (в рабочем диапазоне мощности)	—	—	—	10… 170°
Основная погрешность	—	—	—	±0,4 %
Разрешающая способность	—	—	—	1°
Питание				
Тип питания	универсальное ~230 В/=24 В			~230 В
Напряжение питания	90…264 В переменного тока 47…63 Гц или 20…375 В постоянного тока			90…264 В переменного тока частотой 45…65 Гц
Потребляемая мощность	не более 5 ВА	не более 4 ВА	не более 5 ВА	не более 7,5 ВА
Конструктивное исполнение				
Габаритные размеры и степень защиты корпуса	27x110x76 мм, IP20	27x110x76 мм, IP20	27x110x76 мм, IP20	96×110×73 мм, IP20
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ	**МЭ110-224.1Т**	**МЭ110-224.1Н**	**МЭ110-224.1М**	**МЭ110-220.3М**

ОВЕН Mx210

НОВИНКА

Модули удаленного ввода/вывода с Ethernet



Линейка модулей ввода/вывода с Ethernet ОВЕН Mx210 предназначена для преобразования дискретных и аналоговых сигналов в цифровые.

СОСТАВ ЛИНЕЙКИ

- Дискретный ввод (DI)
- Дискретный вывод (DO)
- Комбинированные (DI/DO/AI/AO)
- Аналоговый ввод (AI)
- Аналоговый вывод (AO)
- Специализированные

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ИНТЕРФЕЙСЫ

- Ethernet – новый интерфейс для модулей ввода/вывода ОВЕН, дающий следующие преимущества:
  - высокая скорость опроса;
  - низкая задержка ответа;
  - вариативная топология сети;
  - удобная интеграция в существующие сети;
  - поддержка протокола Modbus TCP.
- Наличие двух портов Ethernet в режиме Switch (DaisyChain).
- Непрерывный профиль измерений (постоянное ведение архива на встроенную память).
- Автоматический «проброс» Ethernet при отключении питания промежуточного модуля в линии.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Расширенный диапазон питающего напряжения: =9...50 В.
- Расширенный диапазон температуры окружающей среды: -40...+55 °С.


КОНФИГУРИРОВАНИЕ

- Не требуются дополнительные преобразователи интерфейсов.
- Подключение модуля к ПК по USB не требует внешнего питания модуля.
- Возможность группового конфигурирования.
- Автоматическая раздача IP-адресов модулям.
- Поддержка OwenCloud.

КОНСТРУКТИВ

- Компактный корпус – всего 2,5" на DIN-рейке.
- Надежные съемные винтовые клеммы с невыпадающими винтами.
- Удобная система укладки кабелей.

ПРИМЕНЕНИЕ

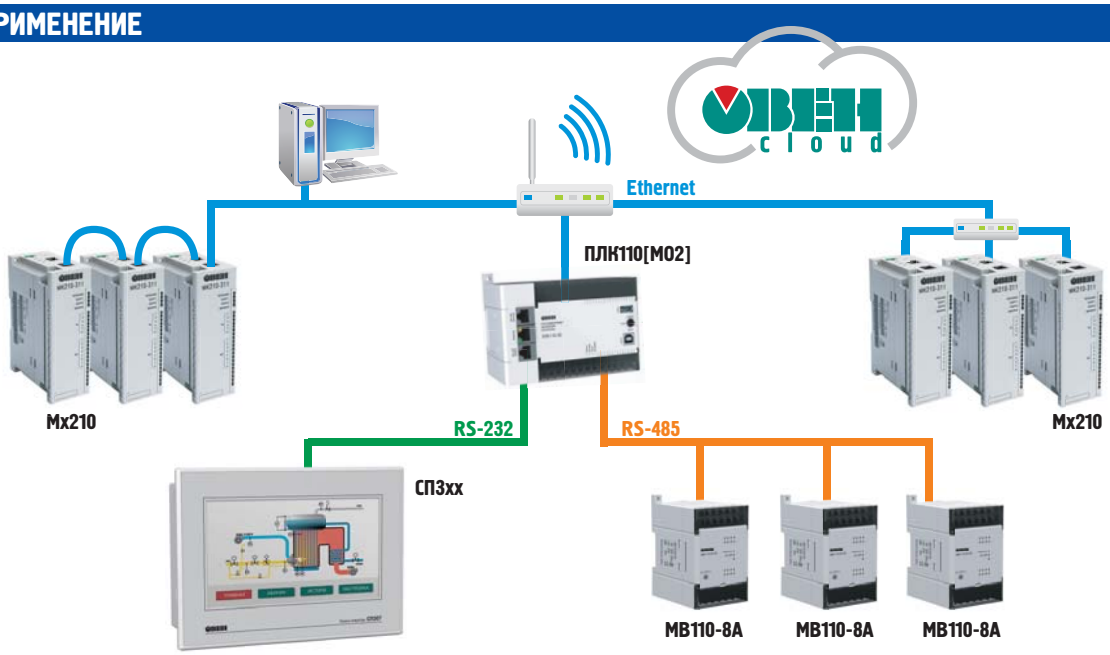

ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА И СРЕДСТВА ИНДИКАЦИИ


Панели оператора ОВЕН для разных задач:

- **СП3хх – линейка сенсорных панелей оператора с возможностью управления графиками и архивами.**
- **ИП320 – полноценное операторское управление при небольшой стоимости.**
- **ИП120 – символьное отображение состояния систем, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.**
- **СМИ2 – яркая индикация по протоколу Modbus.**

ОВЕН СП3хх

Сенсорные панели оператора

Цветные сенсорные панели линейки СП3хх позволяют создавать удобные и информативные операторские интерфейсы. Панели просты в настройке и конфигурировании благодаря программе «Конфигуратор СП300», не требующей навыков программирования.

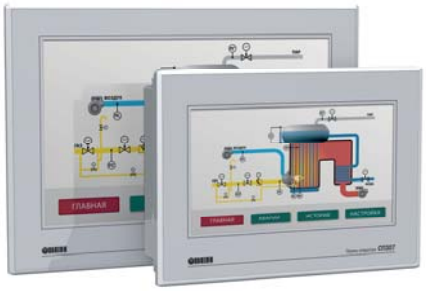

USB | ПРОТОКОЛ ModBus | RS-232 | RS-485 | IP65 | CSV

ТУ 4217-048-46526536-2015
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ

ИП320

Графическая монохромная панель оператора

Панель оператора для объектов автоматизации с небольшим набором параметров. Имеет графический монохромный дисплей с подсветкой, а также набор физических кнопок для редактирования значений.



ПРОТОКОЛ ModBus | RS-232 | RS-485

ТУ 4217-013-46526536-2008
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства

НОВИНКА

ИП120

Символьная панель оператора

Компактная символьная панель оператора с кнопками для вывода текстовых сообщений о состоянии оборудования и цифровых значений параметров системы. Конфигурирование в OWEN Logic с возможностью задания простой управляющей логики. Может использоваться на агрегатах и машинах в тяжелых условиях эксплуатации.




IP65 | ПРОТОКОЛ ModBus | RS-485

СМИ2

Светодиодный Modbus-индикатор

Малогабаритный Modbus-индикатор для отображения одного параметра. Имеет яркий светодиодный дисплей. Подходит для использования в мнемощитах, а также как вспомогательная индикация, к примеру, панели ИП320 или частотного преобразователя ПЧВ.

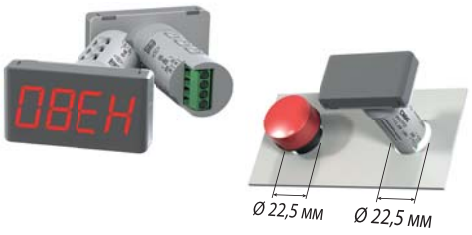


ПРОТОКОЛ ModBus | RS-485

ТУ 4217-035-46526536-2012
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства


ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

СП3хх


СП307

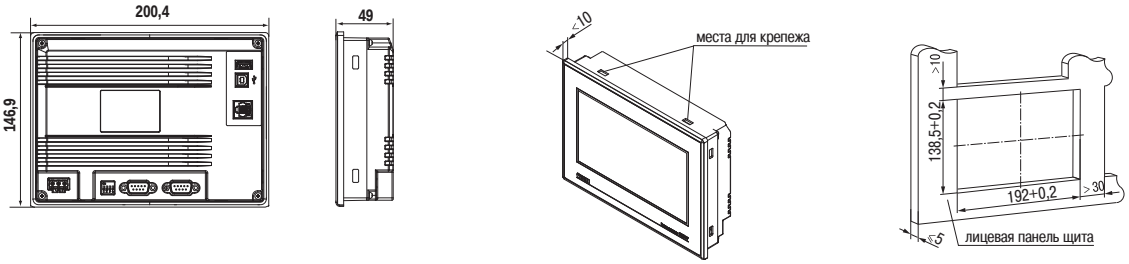

СП310

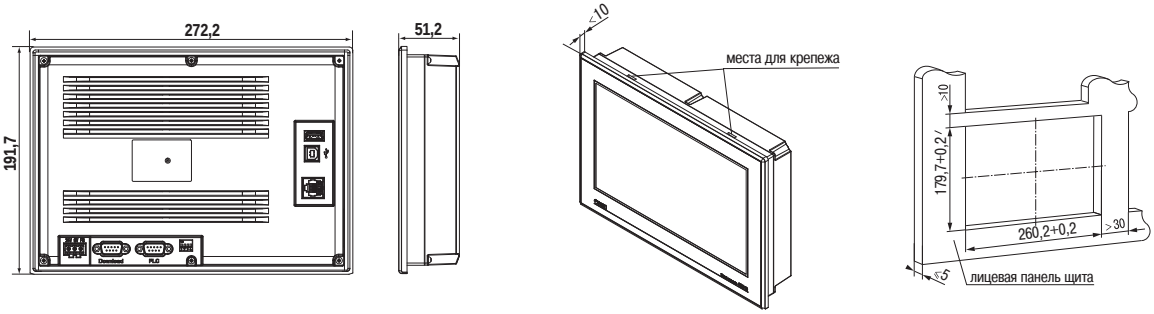


ИП320

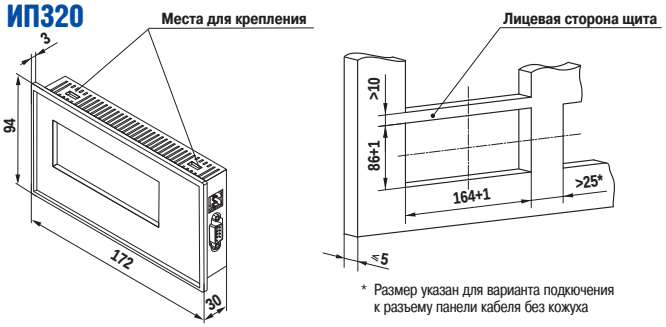


* Размер указан для варианта подключения к разъему панели кабеля без кожуха


ИП120

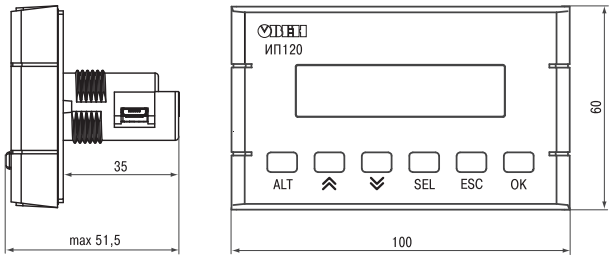

СМИ2

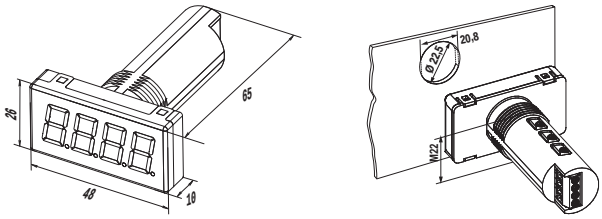

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАНЕЛЕЙ ОПЕРАТОРА ОВЕН

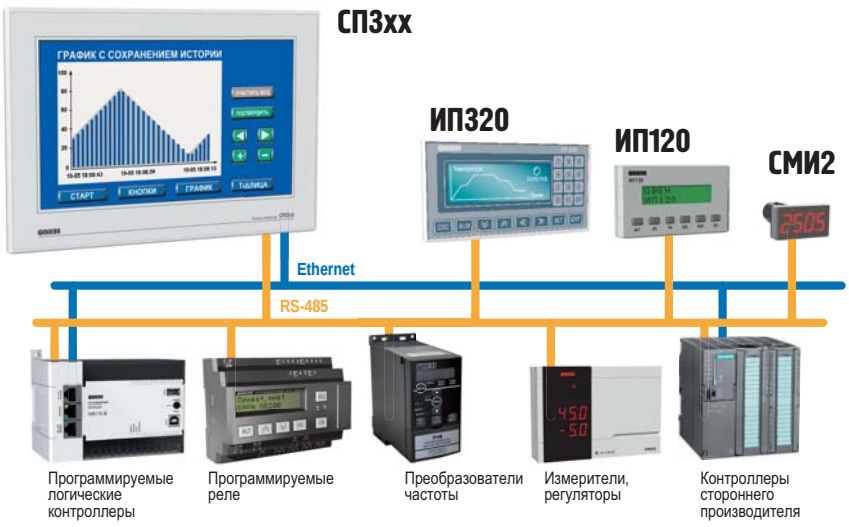


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН СП3ХХ/ИП320/ИП120/СМИ2

	СП3хх			
Модификации	Сенсорные панели оператора			
	СП307-Б	СП307-Р	СП310-Б	СП310-Р
				
Особенности	• Цветной сенсорный экран с диагональю 7 или 10 дюймов • Наличие Ethernet (в модификациях Р) • RS-485, RS-232 • Архивирование на USB-накопитель • Степень защиты IP65 • Построение графиков с возможностью записи истории • Создание анимации • Таблицы событий с квитированием • Загрузка пользовательских цветных изображений • Настройка уровней операторского доступа • Режимы Master и Slave			
Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование				
Частота процессора	400 МГц			
Память программ (Flash-RAM)	128 Мб			
Часы реального времени	Есть			
Гальваническая развязка интерфейсов	Нет			
Элементы человеко-машинного интерфейса				
Диагональ	7″		10″	
Тип дисплея	16,7 млн цветов, TFT			
Разрешение дисплея	800 x 480 пиксел			
Интерфейсы связи				
Интерфейсы	2× RS-485/RS-232 1 × USB-Device (USB-B)	2 × RS-485/RS-232 1 × USB-Host (USB-A) 1 × USB-Device (USB-B) 1 × Ethernet (RJ45)	2 × RS-485/RS-232 1 × USB-Device (USB-B)	2× RS-485/RS-232 1 × USB-Host (USB-A) 1 × USB-Device (USB-B) 1 × Ethernet (RJ45)
Протоколы	Modbus RTU, Modbus ASCII	Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus TCP	Modbus RTU, Modbus ASCII	Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus TCP
Скорость обмена	от 4800 до 187500 бод			
Электрические параметры				
Номинальное напряжение питания	24 В			
Потребляемая мощность	8 Вт		10 Вт	
Конструктивное исполнение				
Температурный диапазон	0...+50 °С			
Степень защиты корпуса - с лицевой стороны по - со стороны разъемов	 IP65 IP20			
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	200,4×146,9×49 мм		272,2×191,7×51,2 мм	
Установочные размеры (Ш x В)	192×138,5 мм		260,2×179,7 мм	
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ	**СП307-Б**	**СП307-Р**	**СП310-Б**	**СП310-Р**

ИП320	ИП120	СМИ2
Графическая монохромная панель оператора	Символьная панель оператора	Светодиодный Modbus-индикатор
	НОВИНКА 	
• Физические кнопки – 20 шт. • Монохромный графический дисплей • Степень защиты IP65 • Построение графиков • Отображение аварий • Защита паролем • Загрузка изображений • Режимы Master и Slave	• Отображение/редактирование текстовых сообщений и цифровых значений • Конфигурирование в OWEN Logic • Внесение изменений по паролю • Механические кнопки – 6 шт. • Интерфейс RS-485 (Modbus RTU/ASCII) • Режимы Master и Slave • IP65 • -20...+55 ºС • Монтаж в отверстие 22,5 мм • Не требует питания при программировании через USB	• Работа при -40 и +70 °С • Монтаж в отверстие 22,5 мм • Степень защиты IP65 • Отображение по широковещательной команде • Вывод переменных INT, WORD, FLOAT, STRING • Отображение аварийных значений • Режимы Master и Slave
40 МГц	–	–
64 Кб	Есть	Есть
Есть	Есть	Нет
Нет	Есть	Есть
3,7″	–	
Графический монохромный ЖК с подсветкой	Текстовый монохромный ЖК с подсветкой, 2x16 символов	Семисегментный, четырехразрядный, буквенно-цифровой индикатор Высота символов – 14 мм
192×64		–
1 × RS-485, RS-232	1 × RS-485	1 × RS-485
Modbus RTU	Modbus RTU/ASCII	Modbus RTU, Modbus ASCII, ОВЕН
от 2400 до 115200 бод	9600–115 200	от 2400 до 115200 бод
24 В	24 В	24 В
4 Вт	2,5 Вт	1,5 Вт
0...+50 °С	-20...+55 °С	-40...+70 °С
IP65 IP20	IP65 IP20	IP65 IP20
172×94×30 мм	100×60×56 мм	48×26×75 мм
164×86 мм	Диаметр 22,5 мм	Диаметр 22,5 мм
ИП320	**ИП120**	**СМИ2**

УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ



ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

МОДЕМ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИНТЕРФЕЙСОВ

ETHERNET-КОНВЕРТОРЫ

АРХИВАТОРЫ



КАТАЛОГ 2017

ОВЕН
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

OwenCloud

НОВИНКА

Облачный сервис

OwenCloud – это облачный сервис ОВЕН, позволяющий удаленно работать с оборудованием ОВЕН: контроль, мониторинг, настройка, сбор и передача данных, уведомление об авариях и др. Сервис предоставляется бесплатно.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА


БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ

- Сбор и хранение данных с приборов.
- Отображение на графиках и таблицах.
- Контроль аварийных ситуаций.
- Аварийные уведомления.
- Отображение приборов на карте.


ПЛАНИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Удаленное управление.
- Удаленное конфигурирование.
- Удаленная смена встроенного ПО.
- Передача данных через OPC-сервер.
- Мобильный клиент для Android и iOS.

ПРИМЕНЕНИЕ

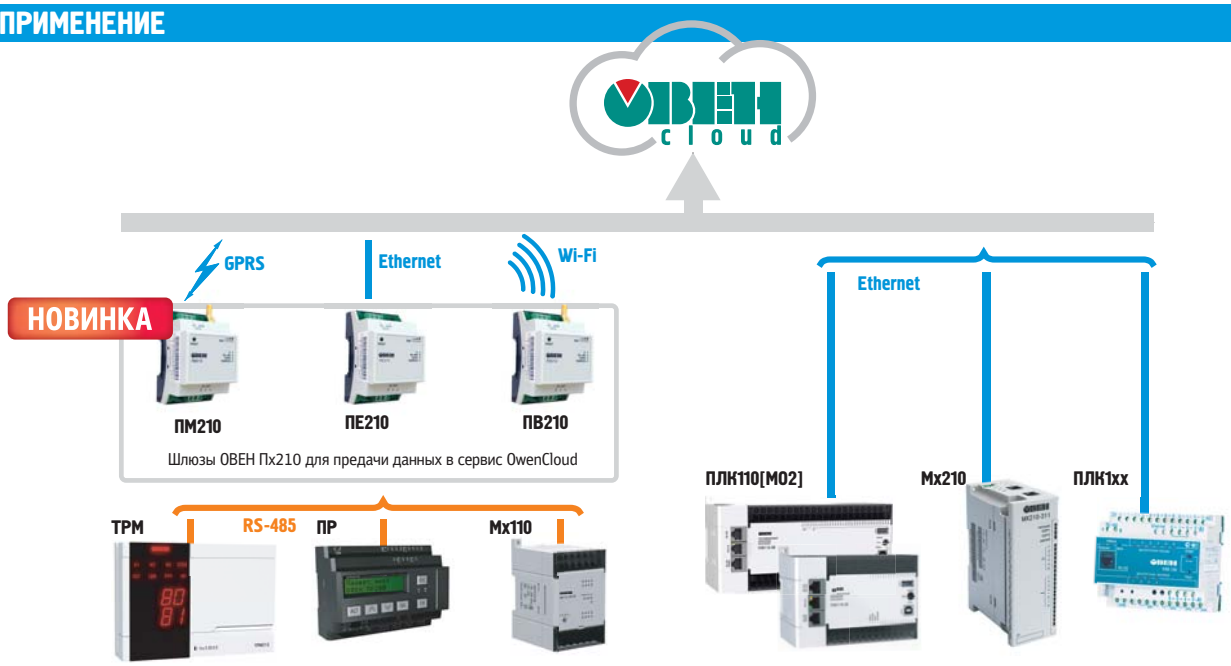

ИНТЕРФЕЙС

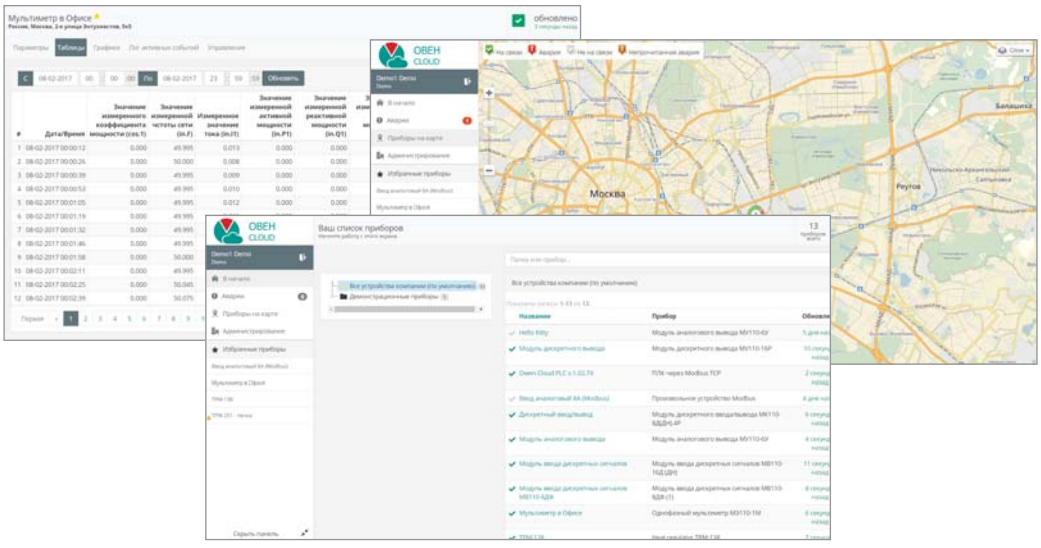

ДЕМО-ДОСТУП

Сервис доступен по адресу https://owencloud.ru
Ознакомиться с функционалом сервиса можно, используя demo-аккаунт.

ОВЕН ПМ01

GSM/GPRS-модем



РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для удаленного обмена данными через беспроводные системы связи стандарта GSM с оборудованием, оснащенным последовательными интерфейсами связи RS-232 или RS-485.

- Встроенные интерфейсы RS-485 и RS-232 (работают одновременно).
- Автоматическая перезагрузка модема.
- Два варианта напряжения питания: 24 В постоянного и 220 В переменного тока.
- Широкий диапазон температур: -30..+70°С.
- Компактный корпус для крепления на DIN-рейку: 22,5×107,1×120,1 мм.

ТУ 6571-001-46526536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Наименование	Значение
Питание	
Напряжение: - постоянное (для ПМ01-24.xx) - переменное (для ПМ01-220.xx)	 10...30 В, 90...250 В, 47...63 Гц
Максимальная потребляемая мощность	не более 15 ВА
Параметры GSM	
Рабочий частотный диапазон	EGSM900/DCS1800/PCS1900
Класс выходной мощности передатчика	4 (EGSM900), 1 (DCS1800/PCS1900)
Класс мобильного оборудования	B
GPRS мультислот класс	10
Скорость обмена в режиме CSD	9600 бит/с
Скорость обмена в режиме GPRS	прием – до 85600 бит/с передача – до 42800 бит/с
Поддерживаемые типы SMS	SMS-MO, SMS-MT, SMS-CB
Поддержка SIM-карт	1,8 В и 3 В
Последовательный интерфейс связи	
Тип интерфейса	RS-232 / RS-485*
Скорость обмена	1200...115200 бит/с
Корпус	
Габаритные размеры модема	22,5×107,1×120,1 мм
Степень защиты корпуса	IP20
Крепление	на DIN-рейку

** может работать только по одному из выбранных интерфейсов*

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА

- Управление модемом осуществляется по последовательным интерфейсам с помощью АТ-команд в соответствии со стандартами GSM 07.05 и GSM 07.07.
- Прием и передача данных с помощью CSD-соединения.
- Прием и передача данных с помощью GPRS-соединения.
- Прием и передача SMS.
- Индикация:
  - наличия обмена данными по последовательным портам;
  - наличия регистрации в сети GSM и передачи данных в режиме GPRS.
- Встроенный согласующий резистор на интерфейсе RS-485 сопротивлением 120 Ом.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

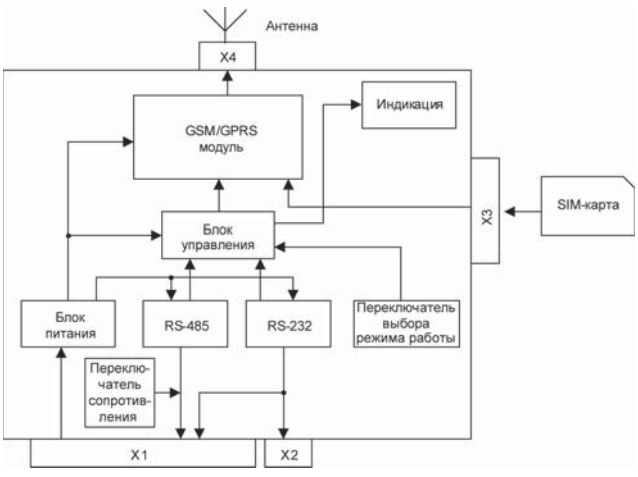

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: -30...+70 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже б/конд. влаги) – не более 80 %.


ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ


- Индикаторы «TX» и «RX» сигнализирует о прохождении данных по интерфейсу RS-232/RS-485 в направлении:
  - «TX» – от модема к управляющему прибору;
  - «RX» – от управляющего прибора к модему.
- Индикатор «GSM»:
  - выключен – нет напряжения питания, модем выключен;
  - мигает с периодом 3 с – модем зарегистрирован в сети GSM;
  - мигает с периодом 0,8 с – модем производит поиск сети GSM;
  - мигает с периодом 0,3 с – модем производит обмен данными по GPRS.
- Лоток картоприёмника с кнопкой.
- Переключатель «1» – управление сопротивлением согласования линии интерфейса RS-485 120 Ом:
  - «On» – подключено;
  - «Off» – отключено.
- Переключатель «2» – выбор режима:
  - «On» – рабочий режим;
  - «Off» – режим настройки таймера перезагрузки.

ТАБЛИЦА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Соединитель	X1				X2
Контакт	Питание		RS-485	RS-232	RS-232
	ПМ01-24.АВ	ПМ01-220.АВ			
1	+Uпит	~220 В	-	-	DCD
2	GND	~220 В	-	-	RXD
3	-		GND	GND	TXD
4	-		DATA-(B)	-	DTR
5	-		DATA+(A)	-	GND
6	-		-	-	DSR
7	-		-	CTS	RTS
8	-		-	RTS	CTS
9	-		-	TXD	-
10	-		-	RXD	-

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

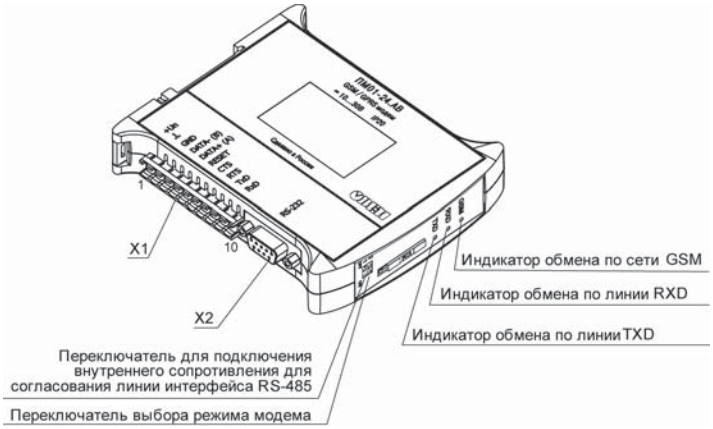

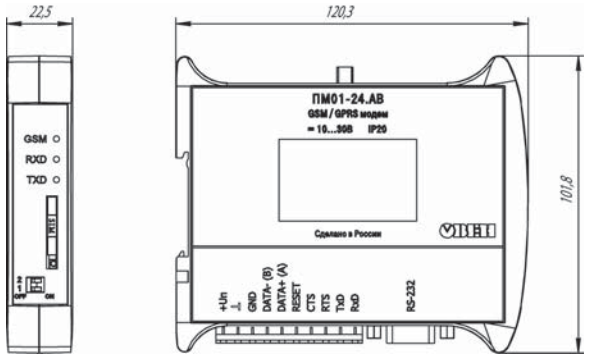

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для связи модема с ПК через порт RS-232 необходимо использовать удлинитель COM-порта.
- Для корректной работы модема ПМ01 необходимо приобрести GSM-антенну АНТ-х.
- Для связи SCADA-систем с приборами ОВЕН через модем ПМ01 необходимо приобрести Modbus OPC/DDE-сервер.

Примечание.
Варианты GSM-антенн и удлинительных кабелей – см. на сайте www.owen.ru в разделе «Аксессуары для GSM/GPRS-модема ОВЕН ПМ01».

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации
- Диск с инструкциями и примерами
- Кабель КС5

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ПМ01-X.XX

Напряжение питания:
24 – 10...30 В постоянного тока (номинальное =24 В)
220 – 90...250 В переменного тока частотой 47...63 Гц (номинальное 220 В)

Тип интерфейса:
B – RS-485
AB – RS-232/RS-485

ОВЕН АС2

Преобразователь интерфейсов «токовая петля»/RS-232



РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для взаимного преобразования сигналов приборов в виде «токовой петли» и сигналов интерфейса RS-232. Позволяет подключать к последовательному COM-порту ПК до 8 приборов ОВЕН ТРМ32, ТРМ33, УКТ38, МПР51 и др.

- Подключение от 1 до 8 приборов к одному последовательному порту компьютера.
- Преобразование сигнала интерфейса RS-232 в «токовую петлю» и обратно.
- Наличие встроенного источника питания.
- Гальваническая развязка.

ТУ 4345-002-46526536-2003
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Напряжение питания	220 В частотой 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 2 ВА
Количество подключаемых приборов	до 8
Способ обмена с прибором по двухпроводной линии	токовая петля
Длина соединительной линии с прибором	не более 1000 м
Интерфейс связи с ЭВМ	RS-232
Длина линии связи с ЭВМ	не более 10 м
Тип корпуса	H1
Габаритные размеры	150x105x65 мм
Степень защиты	IP20

ПРИБОРЫ ОВЕН, ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ ЧЕРЕЗ АС2

ТРМ0-PiC	ТРМ10-PiC	УКТ38-Щ4	ТРМ32
ТРМ1-PiC	ТРМ12-PiC	ТРМ34	ТРМ33
ТРМ5-PiC	УКТ38-В	ТРМ38	МПР51

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для отображения данных с приборов ОВЕН на ПК необходимо использовать SCADA-систему ОРМ (Owen Process Manager).
Для передачи данных от приборов ОВЕН в SCADA-системы сторонних производителей необходимо использовать ОРС-сервер ОВЕН.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: +1...+50 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже) – не более 80 %.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

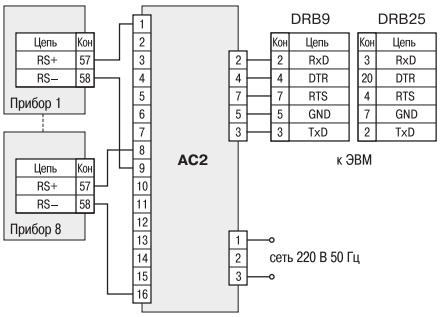


Схема подключения приборов ТРМ32, ТРМ33, УКТ38-В, УКТ38-Щ4

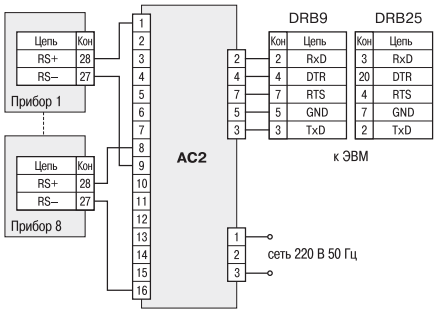


Схема подключения приборов ТРМ0-PiC, ТРМ1-PiC, ТРМ5-PiC, ТРМ10-PiC, ТРМ12-PiC


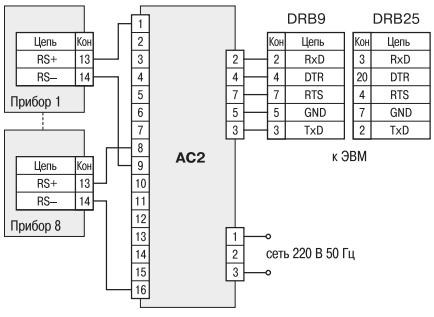


Схема подключения прибора МПР51

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

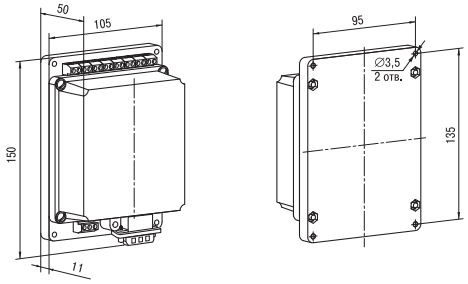

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Компакт-диск с программным обеспечением
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

АС2

ОВЕН АС2-М

Преобразователь интерфейсов «токовая петля»/RS-485



ТУ 4218-001-46526536-2006
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для преобразования данных от приборов ОВЕН с интерфейсом «токовая петля» в интерфейс RS-485, поддерживает стандартные протоколы Modbus (RTU/ASCII) и ОВЕН. Позволяет подключать к промышленной информационной сети RS-485 приборы ОВЕН ТРМ32, ТРМ33, УКТ38, МПР51 и др.

- Взаимное преобразование сигналов интерфейсов «токовая петля» и RS-485.
- Передача данных от прибора с интерфейсом «токовая петля» в сеть RS-485 по запросу мастера сети.
- Поддержка распространенных протоколов передачи данных в сети RS-485:
  - Modbus (ASCII и RTU);
  - ОВЕН.
- Гальваническая изоляция входов между собой и от питающей сети.
- Напряжение питания – 90...245 В 47...63 Гц.
- Бесплатная программа-конфигуратор для настройки работы адаптера в сети.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Питание	
Напряжение питания	90...245 В частотой 47...63 Гц
Потребляемая мощность	не более 2 ВА
Интерфейс «токовая петля»	
Электрическая прочность изоляции	не менее 1500 В
Максимальная длина линии связи	3 м
Ток в токовой петле	7 мА
Напряжение в токовой петле	37 В
Интерфейс RS-485	
Допустимое напряжение гальванической изоляции входов	не менее 1500 В
Максимальная длина линии связи	1200 м
Скорость передачи данных	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 бит/с
Поддерживаемые протоколы	Modbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН
Количество приборов в сети	не более 32
Используемые линии передачи данных	A (D+), B (D–)
Корпус	
Габаритные размеры	90x54x57,5 мм
Степень защиты	IP20
Крепление	на DIN-рейку, 35 мм

ПРИБОРЫ ОВЕН, ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ ЧЕРЕЗ АС2-М

ТРМ1-PiC	ТРМ12-PiC	УКТ38-Щ4	ТРМ38	ТРМ33
ТРМ10-PiC	УКТ38-В	ТРМ34	ТРМ32	МПР51


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

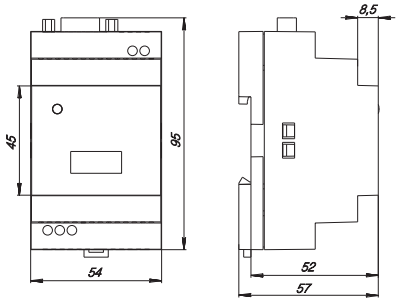

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: –20...+75 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже) – не более 80 %.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

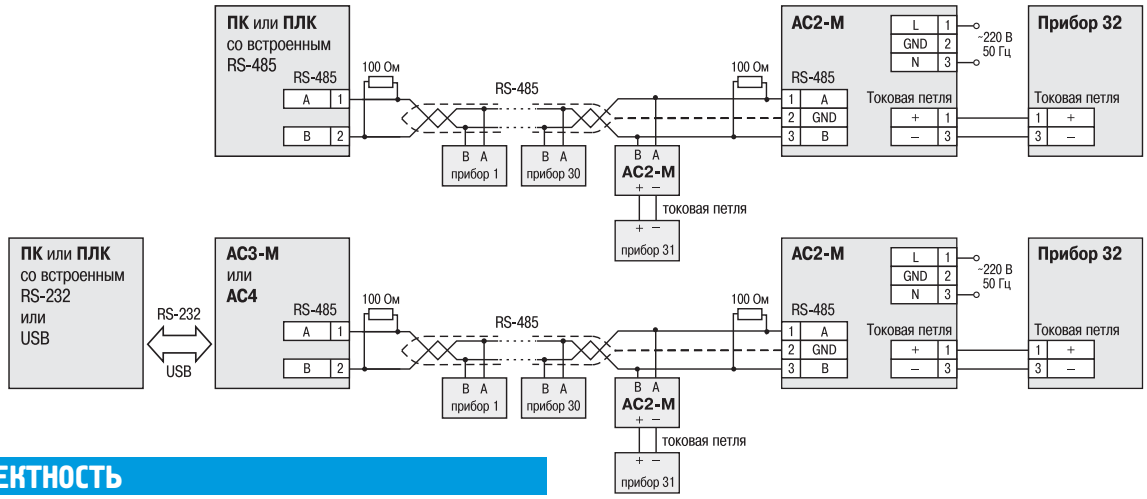

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Компакт-диск с программным обеспечением
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

АС2-М

ОВЕН АС3-М

Автоматический преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485



РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для взаимного преобразования сигналов интерфейсов RS-232 и RS-485. Позволяет подключать к промышленной информационной сети RS-485 устройство с интерфейсом RS-232 (персональный компьютер, считыватель штрих-кодов, электронные весы и т. д.).

- Взаимное преобразование сигналов интерфейсов RS-485 и RS-232.
- Автоматическое определение направления передачи данных.
- Гальваническая изоляция входов между собой и от питающей сети.
- Напряжение питания: =24 В или ~220 В.
- Встроенные согласующие резисторы.

ТУ 4218-002-46526536-2006
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Питание	
Напряжение:	
– переменное (для АС3-М-220)	85...245 В, 47...60 Гц
– постоянное (для АС3-М-024)	10...30 В
Потребляемая мощность	не более 0,5 ВА
Электрическая прочность изоляции	не менее 1500 В
Интерфейс RS-232	
Диапазон напряжения входного сигнала	±(5...15) В
Диапазон напряжения выходного сигнала	±(9...11) В
Длина линии связи с внешним устройством	не более 10 м
Скорость обмена данными	до 115200 бит/с
Используемые линии передачи данных	TxD, RxD, GND
Интерфейс RS-485	
Диапазон напряжения входного сигнала	0,2...5 В
Диапазон напряжения выходного сигнала	1,5...5 В
Длина линии связи с внешним устройством	не более 1200 м
Количество приборов в сети:	
– без использования повторителя RS-485	не более 32
– с использованием повторителя RS-485	не более 256
Используемые линии передачи данных	A (D+), B (D–)
Корпус	
Габаритные размеры	54x95x57 мм
Степень защиты	IP20
Крепление	на DIN-рейку


ПРИБОРЫ ОВЕН, ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ ЧЕРЕЗ АС3-М

ТРМ101	ТРМ210	ТРМ132	МСД100	МВУ8	ПМ01
ТРМ200	ТРМ212	ТРМ151	СИ8	МДВВ	и др.
ТРМ201	ТРМ138	ТРМ133	СИ30	Мх110	
ТРМ202	ТРМ148	ПКП1	МВА8	СМИ1	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

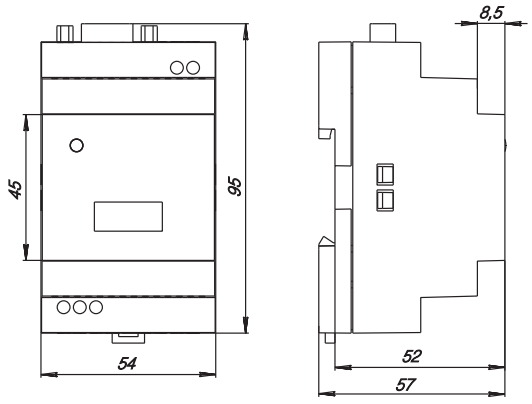

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

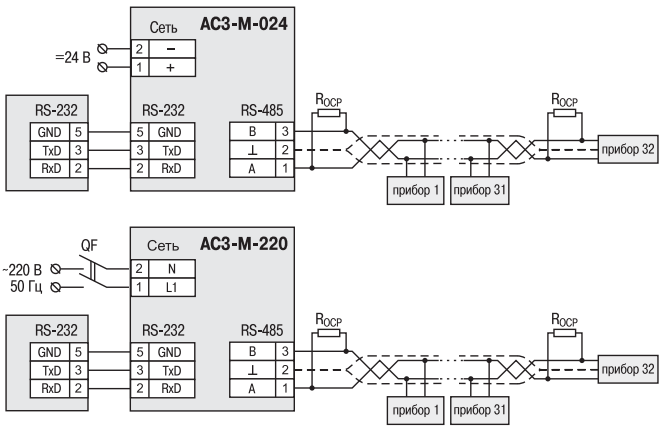

При построении сети с использованием интерфейса связи RS-485 к линии, выполненной витой парой, может быть подключено до 32 приборов, что ограничивается нагрузочной способностью АС3-М. При использовании повторителя RS-485 (АС5) к преобразователю АС3-М можно подключить более 32 приборов (до 256). АС3-М имеет встроенные согласующие резисторы сопротивлением 100 и 120 Ом.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: –20...+75 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже) – не более 80 %.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Кабель интерфейса RS-232
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

АС3-М-X

Напряжение питания:
220 – 220 В 50 Гц переменного тока
024 – 24 В постоянного тока

ОВЕН АС4

Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485



РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для взаимного преобразования сигналов интерфейсов USB и RS-485. Позволяет подключать к промышленной сети RS-485 персональный компьютер, имеющий USB-порт.

- Взаимное преобразование сигналов интерфейсов USB и RS-485.
- Автоматическое определение направления передачи данных.
- Гальваническая изоляция входов.
- Создание виртуального COM-порта при подключении прибора к ПК, что позволяет без дополнительной адаптации использовать информационные системы (SCADA, конфигураторы), работающие с аппаратным COM-портом.
- Питание от шины USB.
- Встроенные согласующие резисторы.

ТУ 4218-003-46526536-2006
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Питание	
Постоянное напряжение (на шине USB)	4,75...5,25 В
Потребляемая мощность	не более 0,5 ВА
Электрическая прочность изоляции	не менее 1500 В
Интерфейс USB	
Стандарт интерфейса	USB 2.0
Длина линии связи с внешним устройством	не более 3 м
Скорость обмена данными	до 115200 бит/с
Интерфейс RS-485	
Длина линии связи с внешним устройством	не более 1200 м
Количество приборов в сети:	
– без использования повторителя RS-485	не более 32
– с использованием повторителя RS-485	не более 256
Используемые линии передачи данных	A (D+), B (D–)
Корпус	
Габаритные размеры, мм	36x93x57 мм
Степень защиты	IP20
Крепление	на DIN-рейку

ПРИБОРЫ ОВЕН, ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ ЧЕРЕЗ АС4

ТРМ101	ТРМ210	ТРМ132	МСД100	МВУ8	ПМ01
ТРМ200	ТРМ212	ТРМ151	СИ8	МДВВ	и др.
ТРМ201	ТРМ138	ТРМ133	СИ30	Мх110	
ТРМ202	ТРМ148	ПКП1	МВА8	СМИ1	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

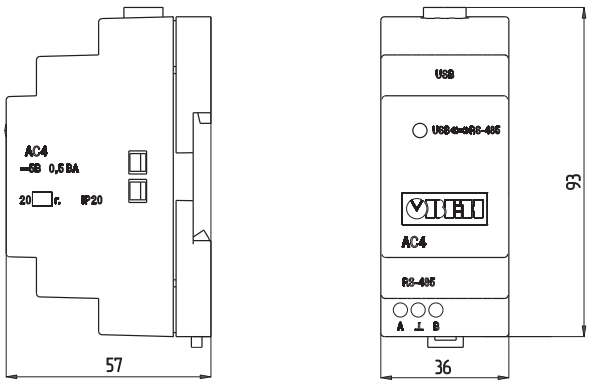

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: –20...+75 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже) – не более 80 %.


КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Кабель интерфейса USB
- Компакт-диск с драйверами
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

АС4

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

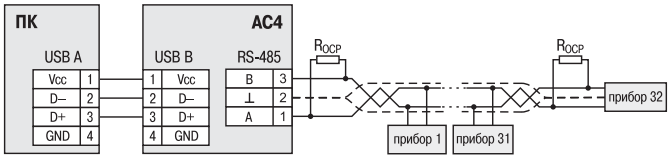

При построении сети с использованием интерфейса связи RS-485 к линии, выполненной витой парой, может быть подключено до 32 приборов, а при использовании повторителя RS-485 (АС5) – до 256 приборов.
АС4 имеет встроенные согласующие резисторы сопротивлением 100 и 120 Ом.
Подключение АС4 к ПК производится с помощью стандартного USB-кабеля. При подключении АС4 к ПК необходимо установить драйвер с компакт-диска, поставляемого в комплекте.

ОВЕН АС5

Повторитель сигналов интерфейса RS-485



РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для построения промышленных информационных сетей RS-485. Позволяет увеличивать физическую длину линии связи и число приборов в сети.

- Увеличение приборов в сети RS-485 путем добавления нового сегмента с количеством приборов до 32.
- Увеличение длины сети путем добавления нового сегмента длиной до 1,2 км.
- Автоматическое определение направления передачи данных.
- Гальваническая развязка сигналов между сегментами сети.
- Встроенные согласующие резисторы.

ТУ 4218-005-46526536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Напряжение питания: переменного тока постоянного тока	 90…264 В частотой 47…63 Гц 20…375 В
Потребляемая мощность	не более 2 ВА
Электрическая прочность изоляции	1500 В
Скорость передачи данных	до 115200 бит/с
Максимальная длина сегмента	1200 м
Максимальное количество приборов в сегменте	32 шт.
Габаритные размеры	54x90x58 мм
Степень защиты	IP20
Крепление	на DIN-рейку
Масса, не более	100 г
Средний срок службы, не менее	12 лет

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


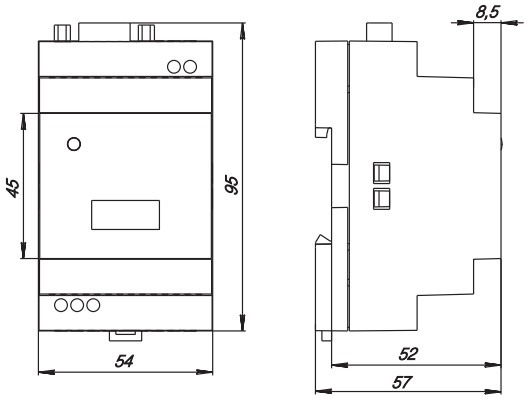


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

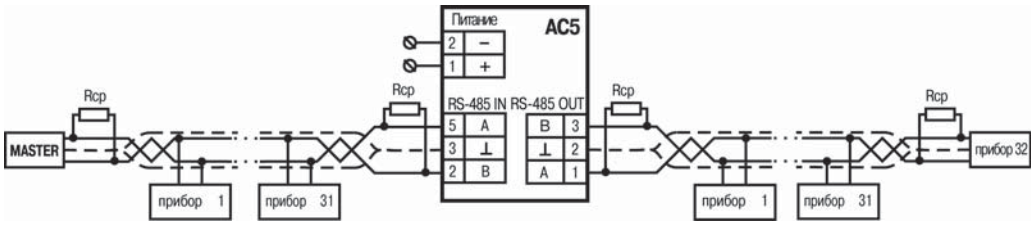

Подключение АС5 добавляет к сети RS-485 еще один сегмент с количеством приборов до 32 и длиной до 1,2 км. Начало сегмента – в месте подключения повторителя.

НОМИНАЛЫ ВСТРОЕННЫХ СОГЛАСУЮЩИХСЯ РЕЗИСТОРОВ

Положение DIP-переключателей	1 2	1 2	1 2	1 2
Сопротивление согласующего резистора	Резистор не подключен	Rср = 620 Ом ±5%	Rср = 120 Ом ±5%	Rср = 100 Ом ±5%

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: –20…+75 °С.
- Атмосферное давление: 84…106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже б/конд. влаги) – не более 80 %.
- Механические воздействия: группа исполнения N2 по ГОСТ 12997-84
- Воздействие электромагнитной среды: класс А по ГОСТ Р 51522-99

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации


ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

АС5

ОВЕН АС7

Преобразователь USB/UART





Габаритные размеры АС7

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для взаимного преобразования интерфейсов USB и UART. Позволяет подключать к ПК и программировать ОВЕН ПР, НПТ-2 и другие устройства, поддерживающие интерфейс UART.


- Взаимное преобразование интерфейсов USB и UART.
- Создание виртуального COM-порта.
- Питание от шины USB.
- Может заменить устройства ПР-КП20 и НП-КП20.

Поддерживает работу с приборами ОВЕН: ПР110, НПТ-2 и др.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Питание	
Постоянное напряжение (на шине USB)	от 4,75 до 5,25 В
Потребляемая мощность, не более	0,5 Вт
Интерфейс USB	
Стандарт интерфейса	USB2.0
Длина линии связи с внешним устройством, не более	1,5 м
Скорость обмена данными	до 115200 бит/с
Используемые линии передачи данных	D+, D-
Приемо-передатчик UART	
Длина линии связи с внешним устройством, не более	0,3 м
Количество подключаемых приборов	1
Используемые линии передачи данных	RX, TX
Горячее включение	Допускается
Корпус	
Габаритные размеры	66×46×22 мм
Степень защиты	IP20
Масса, не более	50 г
Гальваническая изоляция	
USB - UART	Отсутствует

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АС7 К ПР110 И НПТ-2

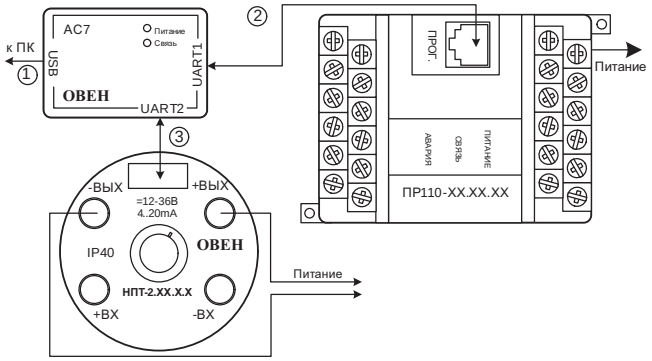

1 – Комплектный кабель «USB 2.0 тип A-B, 1,5 м
2 – Комплектный кабель «КС8
3 – Комплектный кабель «КШ8»
Внимание! Одновременное подключение двух приборов к АС7 запрещено!

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Кабель USB A-B
- Кабель КС8
- Кабель КШ8
- Компакт-диск с ПО
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

АС7

ОВЕН ЕКОН134

Преобразователь интерфейса Ethernet – RS-232/RS-485



РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

При создании систем диспетчеризации, автоматизированных систем учета энерго- и теплоэнергоресурсов как в коммерческих, так и технологических целях.

- 4 последовательных порта для удаленной работы по сети Ethernet (Internet) с одним или несколькими устройствами, оснащенными интерфейсом RS-232 и RS-485.
- 2 универсальных последовательных интерфейса RS-232/RS-485, режим работы определяется при помощи встроенных DIP-переключателей.
- 2 интерфейса RS-232, один из которых полномодемный.
- Высокая скорость передачи данных по последовательным интерфейсам, до 921600 бит посредством сетевого протокола UDP.

ТУ 4218-009-46526536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Диапазон напряжений питания постоянного тока	от 10 до 30 В
Максимальная потребляемая мощность, не более	5 ВА
Поддерживаемые интерфейсы	RS-232, RS-485, Ethernet 10/100 Мб/с
Степень защиты корпуса	IP20
Габаритные размеры	77 x119,5 x30 мм
Масса прибора, не более	0,5 кг
Средний срок службы, не менее	8 лет

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ СВЯЗИ ПРИБОРА

Наименование	Значение
Порт P1	RS-232 (RxD, TxD, GND, RTS, CTS) RS-485 (A(Data+), B(Data-), GND)
Порт P2	RS-232 (RxD, TxD, GND, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD)
Порт P3	RS-232 (RxD, TxD, GND, RTS, CTS)
Порт P4	RS-232 (RxD, TxD, GND, RTS, CTS) RS-485 (A(Data+), B(Data-), GND)
Параметры интерфейсов	
Тип соединителя	RJ45
Допустимая скорость обмена данными, не менее	50, 75, 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 38400, 56000, 57600, 115200, 128000, 230400, 256000, 460800, 921600 бит/с
Тип четности	Нет (None), Чет (Even), Нечет (Odd), Всегда 1 (Mark), Всегда 0 (Space)
Количество бит данных	5, 6, 7, 8
Количество стоп-бит	1; 1,5; 2
Тип контроля потока	RTS/CTS, DTR/DSR, XON/XOFF, Нет

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

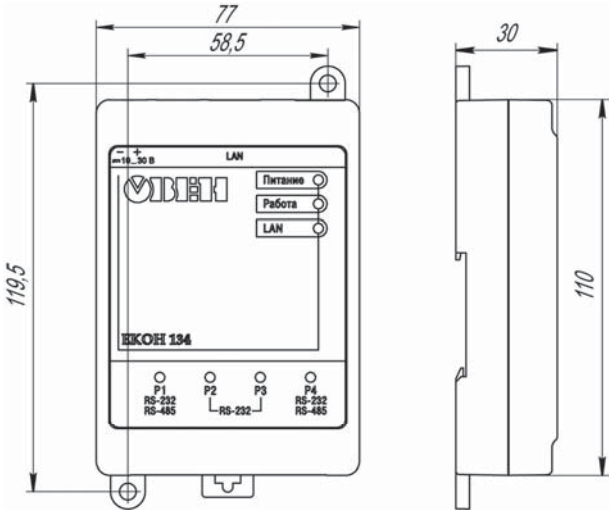

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов.
- Температура окружающего воздуха: -25 ... +70 °С.
- Верхней предел относительной влажности – 95 % при 35 °С без конденсации влаги.
- Атмосферное давление: 85...107 кПа.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Преобразователь позволяет:

- Работать в одном из двух режимов передачи данных Ethernet – RS-232/RS-485: «запрос-ответ», «без запроса».

  Режим «запрос-ответ»:
  - прием запроса по сети Ethernet и передача в указанный последовательный интерфейс;
  - получение ответа от устройства на последовательном интерфейсе и передача его в сеть Ethernet устройству, отправившему запрос.


  Режим «без запроса»:
  - прием данных от устройства на последовательном интерфейсе и передача этих данных в сеть Ethernet указанному устройству на указанный порт;
  - прием данных по сети Ethernet и передача их в указанный последовательный интерфейс.
- Производить индикацию обмена по последовательному порту и по сети Ethernet при помощи встроенных светодиодных индикаторов.
- Поддерживать сигналы RS-232: RxD, TxD, GND, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD*.
- Поддерживать сетевой интерфейс 10BaseT/100BaseTxEthernet и протоколы TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP, DNS, что позволяет использовать его в распределенных сетях предприятия.
- Отображать последовательные порты ЕКОН как виртуальные COM-порты ПК. Организуется посредством программы Конфигуратора Виртуальных Портов (КВП).

** зависит от модификации преобразователя*

СХЕМЫ ВОЗМОЖНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ




Передача информации с одного устройства с интерфейсом RS-232 на разные компьютеры: на локальный и удаленный, подключенный к ЕКОН через GSM-модем (например, ОВЕН ПМ01).

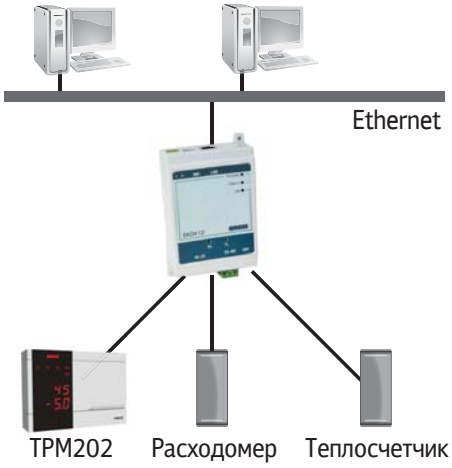

Опрос устройств с последовательным интерфейсом несколькими ПК, находящимися в сети Ethernet.

КОНФИГУРАТОР ВИРТУАЛЬНЫХ ПОРТОВ

Позволяет видеть последовательные порты преобразователя ЕКОН как виртуальные COM-порты на персональном компьютере. Позволяет осуществлять автоматический поиск преобразователей и удаленно настраивать сетевые настройки одного или нескольких устройств. Позволяет переименовывать COM-порты по усмотрению пользователя.

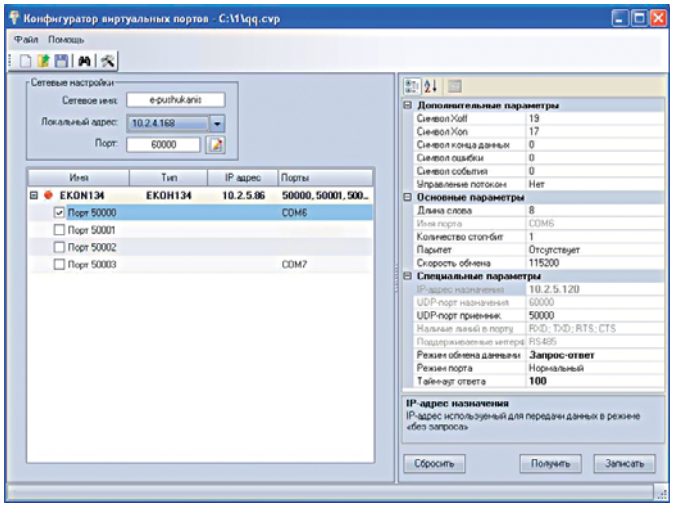

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Диск с ПО Конфигуратор Виртуальных Портов
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ЕКОН134-24.4.2

ОВЕН МСД-200

Модуль сбора данных



ТУ 4217-033-46526536-2012
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для опроса/прослушивания приборов, модулей ввода и контроллеров, имеющих возможность передавать данные в сеть RS-485 (протоколы ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII). Производит архивирование параметров, полученных с 64 точек измерения на карту памяти SD.
Применяется для архивации данных теплосчетчиков, данных о ходе различного рода технологических процессов в пищевой, химической, газовой, упаковочной отраслях, при производстве строительных материалов, деревообработке, в ЖКХ и других областях промышленной автоматизации.

- Сбор данных от приборов, имеющих интерфейс RS-485.
- Архивирование данных с 64 точек измерения.
- Формирование архива на карте памяти SD (до 32 Гб).
- Поддержка протоколов ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII (Slave или Master).
- Конфигурирование и считывание данных из МСД-200 по RS-485 или USB.
- Реализация цифровой подписи.
- Возможность автоматического склеивания архивов за несколько суток.
- Экспресс-анализ архивов (вывод экстремумов).
- Перезапись содержимого карты памяти при заполнении.
- 4 аналоговых входа.
- Возможность передачи архива по GSM-каналу.
- Программа для работы с архивами предоставляется бесплатно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Наименование	Значение
Основные технические характеристики	
Диапазон напряжения питания постоянного тока	20...33 В (ном. значение 24 В)
Диапазон напряжения питания переменного тока	22...250 В
Потребляемая мощность, не более	5 ВА
Электрическая прочность изоляции	500 В
Максимальное число опрашиваемых каналов	64
Число аналоговых входов	4
Интерфейсы связи	RS-485 (RS1-ПК и RS2-Приборы), один интерфейс связи USB-Device
Максимальная длина записи по одному каналу	40 байт
Тип поддерживаемых карт памяти	MMC, SD, SDHC
Объем карты памяти, не более	32 Гб
Файловая система карты памяти	FAT
Тип файлов архива	*.CSV
Масса, не более	0,5 кг
Средний срок службы	8 лет
Габаритные размеры	(22,5×102×120) +1 мм
Степень защиты корпуса со стороны лицевой панели	IP20
Тип встроенного элемента питания	CR2032
Характеристики входов	
Унифицированный токовый сигнал	0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА
Время цикла опроса токовых входов	100 мс
Гальваническая изоляция между каналами	Нет
Предел допустимой основной приведенной погрешности	±1,0 %
Входное сопротивление	133 Ом

Наименование	Значение
Характеристики интерфейсов RS-485	
Режимы работы RS1-ПК	«SLAVE»
Режимы работы RS2-Приборы	«MASTER», «SPY», «SLAVE»
Поддерживаемый протокол RS1-ПК	Modbus RTU
Поддерживаемые протоколы RS2-Приборы	Modbus RTU, Modbus ASII, ОВЕН
Скорости передачи данных	1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с
Тип используемого кабеля	Витая пара
Гальваническая изоляция	Есть
Характеристики интерфейса USB	
Спецификация	USB 2.0
Время передачи файла архива размером 1 Мб с карты памяти на ПК через USB-порт МСД-200	15 с
Тип разъема	Тип B
Гальваническая изоляция	Гальваническая изоляция между интерфейсом и входами встроенных аналоговых измерителей тока отсутствует


Примечание.
МСД-200 дает возможность сделать из любого прибора с интерфейсом RS-485 архиватор.
МСД-200 применяется для опроса/прослушивания таких приборов ОВЕН, как ТРМ2xx, ТРМ138, ТРМ148, ТРМ101, ТРМ151, ТРМ251, ТРМ133, ТРМ32, ТРМ33, МПР51, УКТ38, СИ30, ПКП1, МВА, МДВВ, МВУ, Мх110, ПЛК, а также приборов и контроллеров сторонних производителей. МСД-200 не поддерживает работу со счетчиком импульсов СИ8.

ПРОГРАММА «КОНФИГУРАТОР МСД-200»

Вкладка «Основные настройки»

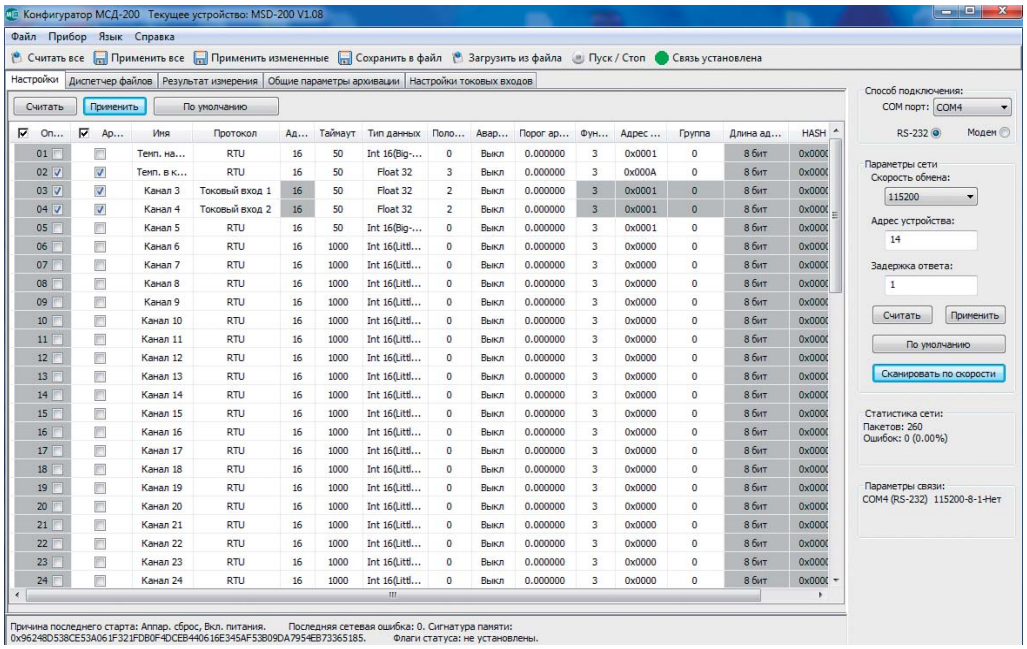

Вкладка «Диспетчер файлов»

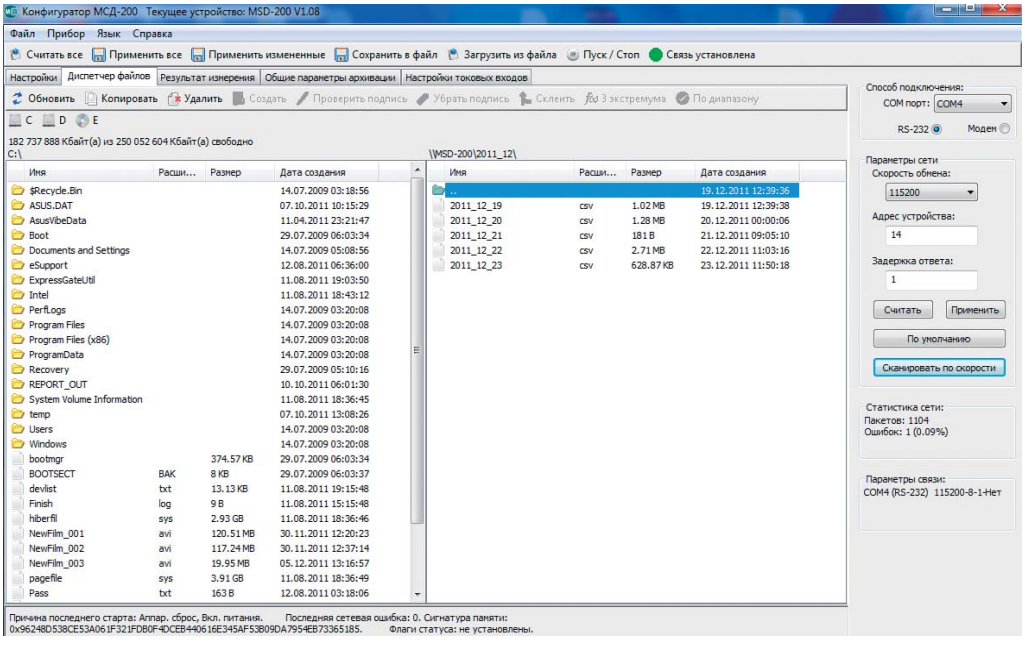

Конфигуратор МСД-200 содержит 5 вкладок:

1. Настройки.
В этой вкладке задаются индивидуальные настройки для каждого канала: индивидуальное имя, тип протокола, сетевой адрес, тип данных, адрес опрашиваемого регистра, вкл./откл. аварийного архивирования и др.
Также на этой вкладке пользователь устанавливает параметры связи (скорость, базовый адрес МСД-200 по порту RS1) и вид соединения – RS-интерфейс или GSM-модем.


2. Диспетчер файлов.
Позволяет просматривать содержимое карты памяти установленной в МСД-200, копировать файлы в память ПК, удалять файлы архивов, проводить экспресс-анализ архивов (вывод экстремальных значений архива и вывод точек архива, попадающих в указанный диапазон).

3. Результаты измерения.
Показывает текущие значения измененных или полученных по интерфейсу параметров.

4. Общие параметры.
В этой вкладке можно установить общие параметры архивации: период архивации, создать цифровую подпись, настроить дату и время, выбрать режим работы модуля (Master/Spy/Slave), сетевые настройки МСД-200 порт RS2 (используется для работы в режиме SLAVE).

5. Настройки токовых входов.
На этой вкладке задаются параметры работы собственных аналоговых входов МСД-200: значение для минимального и максимального сигнала тока на входе, значение настройки цифрового фильтра.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

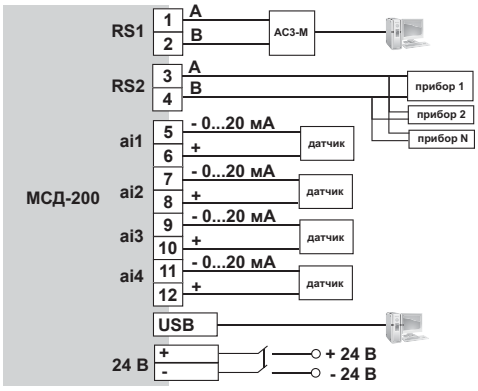

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: –10...+55 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +25 °С и ниже) – не более 80 %.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

МСД-200

ОВЕН Логгер100

Автономные регистраторы температуры и относительной влажности



Декларация о соответствии Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для контроля температурно-влажностного режима в различных отраслях промышленности, ЖКХ, логистических процессах (грузоперевозки, хранение продукции на складах), сельском хозяйстве и быту. Прибор прост в применении, интуитивно-понятный интерфейс позволяет легко настроить его даже неопытному пользователю.

- Широкий диапазон измерения: - 40...+70 °С, 10...95 % RH.
- Точность измерения: ±1 °С, ±3 % RH.
- Объем памяти: 32 000 значений.
- Период опроса: от 2 с до 24 ч.
- Простота настройки и эксплуатации.
- Бесплатная первичная поверка (интервал между поверками: Логгер100-Т – 2 года, Логгер 100-ТВ – 1 год).
- Компактный и прочный корпус.
- Питание от батареи.
- Светодиодная индикация состояния прибора.
- Прямое подключение к USB-порту ПК без дополнительных аксессуаров (кабелей, считывающих устройств и т.п.).
- Бесплатное программное обеспечение для настройки прибора и анализа результатов измерения.
- Сохранение результатов измерения в текстовом, графическом или табличном виде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Логгер100-Т	Логгер100-ТВ
Диапазон измерения температуры	- 40... + 60 °С	-40...+70 °С
Точность измерения температуры	±1°С	
Диапазон измерения отн.влажности	-	10... 95 %
Точность измерения отн.влажности	-	±3 %
Точность измерения точки росы (25 °С, 40–95 % RH)	-	±2 °С
Объем памяти	32000 значений температуры	16000 значений температуры и 16000 относительной влажности
Период опроса	от 2 с до 24 час	
Габаритные размеры	101×25×23 мм	
Вес (без батареи)	20 г	
Батарея	3,6 В	
Срок службы батареи	1 год	
Степень защиты корпуса	IP34	IP31
Совместимость программного обеспечения	ОС Windows 98/2000/XP/Vista/7/8/10	

КОМПЛЕКТНОСТЬ


- Прибор с защитным колпачком
- Элемент питания (1/2 АА, 3.6 В)
- Кронштейн
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации
- CD-диск с ПО
- Крепежные элементы (саморезы, 2 шт.)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ


Логгер100-X

Т – автономный регистратор температуры
ТВ – автономный регистратор температуры и относительной влажности


ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «КОНФИГУРАТОР ОВЕН ЛОГГЕР100»

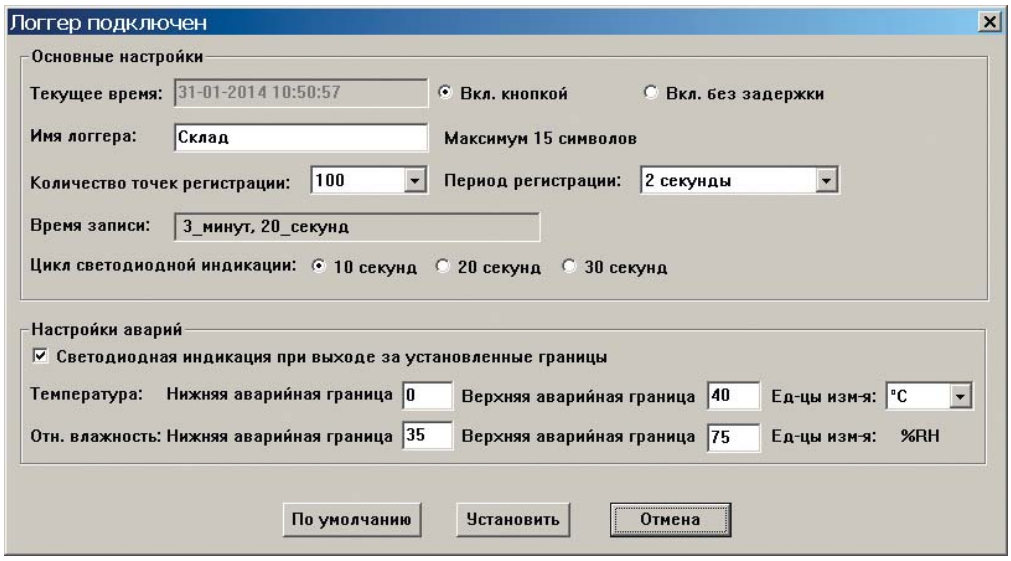

1. Настройка логгера
В этой вкладке пользователь задает период регистрации, количество точек записи и аварийные (предельные) границы

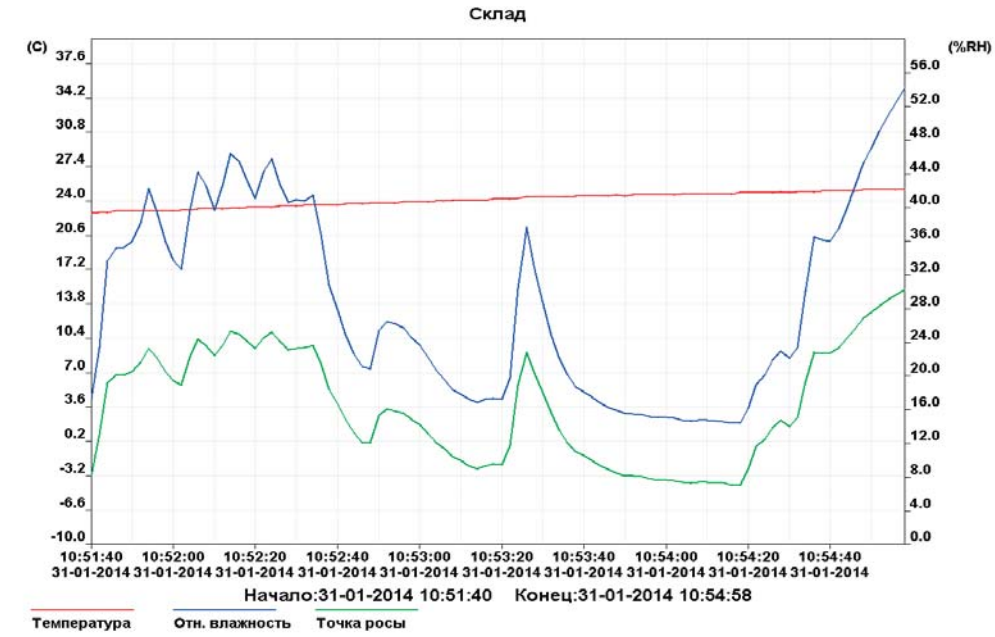


2. Графическое отображение данных
Графики полученных данных выводятся в плоскости координат:
- по оси X отложены «Дата/ Время»,
- по оси Y – «Температура/ Относительная влажность».

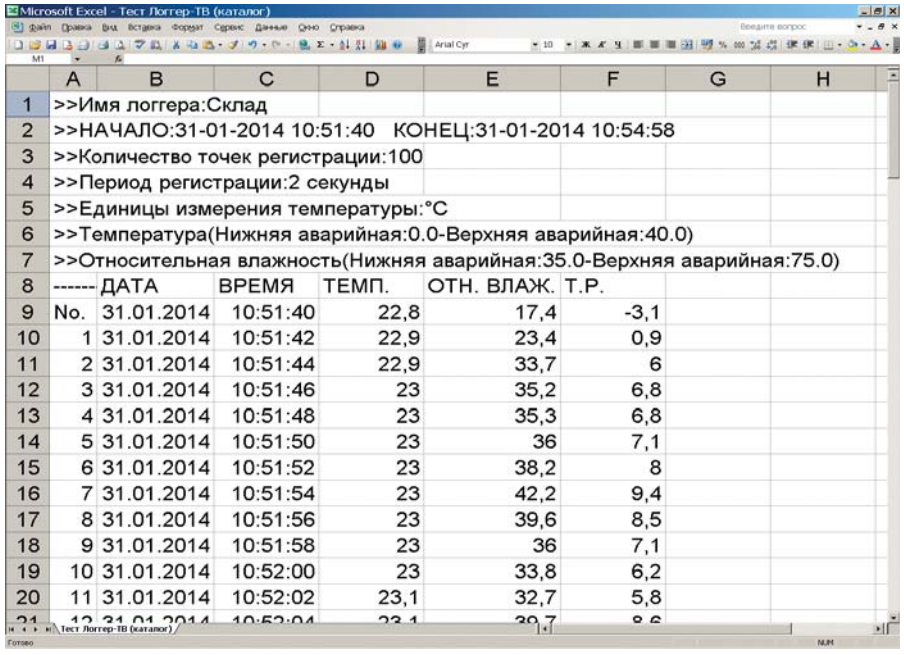

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	>>Имя логгера:Склад							
2	>>НАЧАЛО:31-01-2014 10:51:40 КОНЕЦ:31-01-2014 10:54:58							
3	>>Количество точек регистрации:100							
4	>>Период регистрации:2 секунды							
5	>>Единицы измерения температуры:°C							
6	>>Температура(Нижняя аварийная:0.0-Верхняя аварийная:40.0)							
7	>>Относительная влажность(Нижняя аварийная:35.0-Верхняя аварийная:75.0)							
8	------	ДАТА	ВРЕМЯ	ТЕМП.	ОТН. ВЛАЖ.	Т.Р.		
9	No.	31.01.2014	10:51:40	22,8	17,4	-3,1		
10	1	31.01.2014	10:51:42	22,9	23,4	0,9		
11	2	31.01.2014	10:51:44	22,9	33,7	6		
12	3	31.01.2014	10:51:46	23	35,2	6,8		
13	4	31.01.2014	10:51:48	23	35,3	6,8		
14	5	31.01.2014	10:51:50	23	36	7,1		
15	6	31.01.2014	10:51:52	23	38,2	8		
16	7	31.01.2014	10:51:54	23	42,2	9,4		
17	8	31.01.2014	10:51:56	23	39,6	8,5		
18	9	31.01.2014	10:51:58	23	36	7,1		
19	10	31.01.2014	10:52:00	23	33,8	6,2		
20	11	31.01.2014	10:52:02	23,1	32,7	5,8		

3. Экспорт данных в MS Excel
Результаты измерений могут быть сохранены в следующих форматах:
- текстовый (*.txt),
- табличный (*.xls),
- графический (*.bmp).

СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ВЕКТОРНЫЕ
УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА
МОТОРНЫЕ ДРОССЕЛИ (РЕАКТОРЫ)
СЕТЕВЫЕ ДРОССЕЛИ (РЕАКТОРЫ)
ТОРМОЗНЫЕ (БАЛЛАСТНЫЕ) РЕЗИСТОРЫ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЛЕ
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И КОММУТАЦИИ
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ
ЗАДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА



КАТАЛОГ 2017

ОВЕН
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ВЕКТОРНЫЕ

Векторные преобразователи частоты ОВЕН ПЧВx предназначены для управления частотой вращения трехфазных асинхронных двигателей в составе приводов промышленных установок, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Применение преобразователей частоты ОВЕН ПЧВx позволяет существенно расширить рабочий диапазон управления, повысить точность регулирования и быстродействие электропривода. Снижение энергопотребления при использовании ОВЕН ПЧВx может достигать 35 %.

Необходимая опция	ПЧВ1/ПЧВ2	ПЧВ3
Спящий режим	-	+
Два выхода реле	-	+
Тормозной резистор	+	-
Подключение энкодера	+	-
Низкие токи гармоник (встроенный дроссель)	-	+
Контроль обрыва ремня привода без датчика	-	+
Контроль расхода по датчику давления	-	+

ВЫБОР МОДИФИКАЦИИ ПЧВ

ОВЕН ПЧВ1 / ПЧВ2

Номинальный ток двигателя, не более, А	Модификация ПЧВ, IP20
С однофазным входом, 1×200...240 В	
1,2	ПЧВ101-К18-А
2,2	ПЧВ101-К37-А
4,2	ПЧВ101-К75-А
6,7	ПЧВ102-1К5-А
9,5	ПЧВ103-2К2-А
С трехфазным входом, 3×380...480 В	
1,1	ПЧВ101-К37-В
2,1	ПЧВ101-К75-В
3,6	ПЧВ102-1К5-В
5,2	ПЧВ102-2К2-В
7,1	ПЧВ103-3К0-В
8,9	ПЧВ103-4К0-В
11,9	ПЧВ203-5К5-В
15,3	ПЧВ203-7К5-В
22,9	ПЧВ204-11К-В
30,7	ПЧВ204-15К-В
36,7	ПЧВ205-18К-В
42,5	ПЧВ205-22К-В

ОВЕН ПЧВ3

Номинальный ток двигателя, не более, А	Модификация ПЧВ, IP20	
С трехфазным входом, 3×200...240 В		
1,5	ПЧВ3-К25-Б	
2,2	ПЧВ3-К37-Б	
4,2	ПЧВ3-К75-Б	
6,8	ПЧВ3-1К5-Б	
9,6	ПЧВ3-2К2-Б	
15,2	ПЧВ3-3К7-Б	
22	ПЧВ3-5К5-Б	
28	ПЧВ3-7К5-Б	
42	ПЧВ3-11К-Б	
С трехфазным входом, 3×380...480 В		
	IP20	IP54
1,2	ПЧВ3-К37-В	
2,2	ПЧВ3-К75-В	ПЧВ3-К75-В-54
3,7	ПЧВ3-1К5-В	ПЧВ3-1К5-В-54
5,3	ПЧВ3-2К2-В	ПЧВ3-2К2-В-54
7,2	ПЧВ3-3К0-В	ПЧВ3-3К0-В-54
9,1	ПЧВ3-4К0-В	ПЧВ3-4К0-В-54
12	ПЧВ3-5К5-В	ПЧВ3-5К5-В-54
15,5	ПЧВ3-7К5-В	ПЧВ3-7К5-В-54
23	ПЧВ3-11К-В	ПЧВ3-11К-В-54
31	ПЧВ3-15К-В	ПЧВ3-15К-В-54
37	ПЧВ3-18К-В	ПЧВ3-18К-В-54
42,5	ПЧВ3-22К-В	ПЧВ3-22К-В-54
61	ПЧВ3-30К-В	ПЧВ3-30К-В-54
73	ПЧВ3-37К-В	ПЧВ3-37К-В-54
90	ПЧВ3-45К-В	ПЧВ3-45К-В-54
106	ПЧВ3-55К-В	ПЧВ3-55К-В-54
147	ПЧВ3-75К-В	ПЧВ3-75К-В-54
177	ПЧВ3-90К-В	ПЧВ3-90К-В-54

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации
- Руководство по программированию
- Руководство по проектированию
- Диск с программным обеспечением


ОВЕН ПЧВ1, ПЧВ2

Преобразователи частоты векторные общепромышленные

Съемная локальная панель оператора ЛПОх приобретается отдельно.



Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат соответствия в области пожарной безопасности

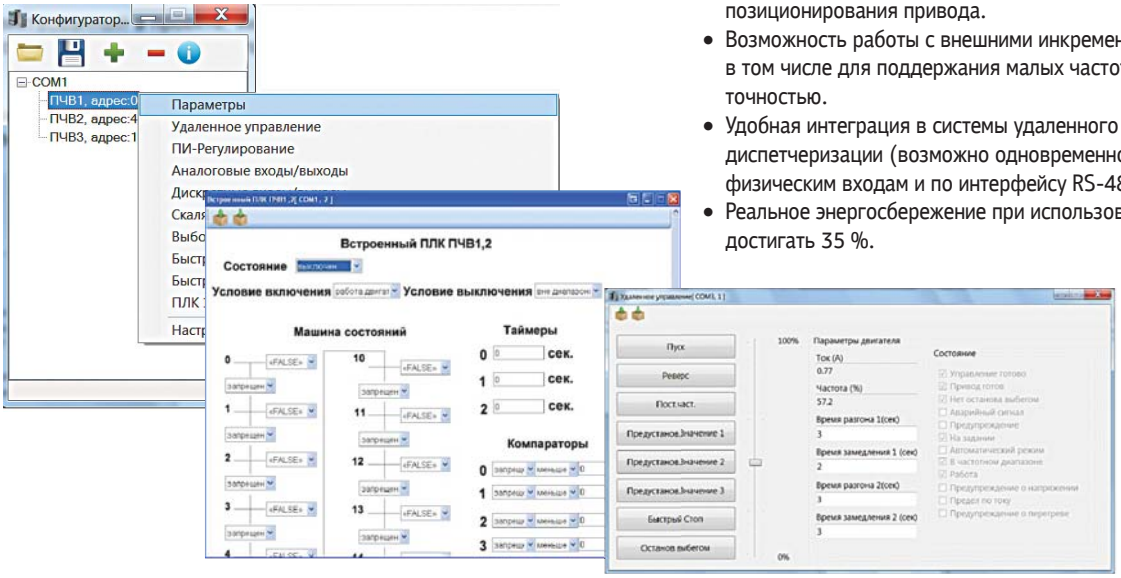

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для управления приводами на базе асинхронных двигателей в промышленности и ЖКХ. Частотные преобразователи ОВЕН ПЧВ1 и ПЧВ2 сочетают в себе надежность и простоту настройки с широким набором функций для решения базовых задач частотного управления.

ОВЕН ПЧВ1, ПЧВ2 будут лучшим решением в технологическом оборудовании, где применяется управляемый электропривод: станках, смесителях, производственных линиях, системах водоснабжения, вентиляции, дымососах, подъемно-транспортном оборудовании и т.п.

- Плавный пуск и останов двигателя, в том числе пуск под нагрузкой по S-образной характеристике разгона.
- Компенсация нагрузки и скольжения.
- Вольт-частотный или векторный алгоритмы управления.
- Автоматическая адаптация двигателя без вращения.
- Автоматическая оптимизация энергопотребления, обеспечивающая высочайший уровень энергоэффективности.
- Полная функциональная и аппаратная диагностика и защита работы ПЧВ.
- Встроенный RFI-дроссель и дроссель в звене постоянного тока.
- Встроенный ПИ-регулятор для управления в замкнутом контуре (поддержание давления, температуры, уровня и т.д.).
- Встроенный ПЛК для решения сложных задач управления и позиционирования привода.
- Возможность работы с внешними инкрементальными энкодерами, в том числе для поддержания малых частот вращения с большой точностью.
- Удобная интеграция в системы удаленного управления и диспетчеризации (возможно одновременное управление по физическим входам и по интерфейсу RS-485).
- Реальное энергосбережение при использовании ОВЕН ПЧВ может достигать 35 %.

МОДИФИКАЦИИ ПЧВ1

Обозначение для заказа	Выходная мощность, кВт	Номинальный выходной ток, А	Напряжение питающей сети, В	Выходное напряжение, В
С однофазным входом				
ПЧВ101-К18-А	0,18	1,2	1×200...240	3×0...240
ПЧВ101-К37-А	0,37	2,2		
ПЧВ101-К75-А	0,75	4,1		
ПЧВ102-1К5-А	1,5	6,7		
ПЧВ103-2К2-А	2,2	9,5		
С трехфазным входом				
ПЧВ101-К37-В	0,37	1,1	3×380...480	3×0...480
ПЧВ101-К75-В	0,75	2,1		
ПЧВ102-1К5-В	1,5	3,6		
ПЧВ102-2К2-В	2,2	5,2		
ПЧВ103-3К0-В	3,0	7,1		
ПЧВ103-4К0-В	4,0	8,9		

МОДИФИКАЦИИ ПЧВ2

Обозначение для заказа	Выходная мощность, кВт	Номинальный выходной ток, А	Напряжение питающей сети, В	Выходное напряжение, В
С трехфазным входом				
ПЧВ203-5К5-В	5,5	11,9	3×380...480	3×0...480
ПЧВ203-7К5-В	7,5	15,4		
ПЧВ204-11К-В	11	22,9		
ПЧВ204-15К-В	15	30,9		
ПЧВ205-18К-В	18,5	36,8		
ПЧВ205-22К-В	22	43,0		

ОВЕН ПЧВ3

Преобразователи частоты векторные для насосов и вентиляторов



Для частотных преобразователей ПЧВ3 в исполнении IP54 ЛП03 является несъемной частью корпуса прибора.

Съемная локальная панель оператора ЛП03 приобретается отдельно.

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат соответствия в области пожарной безопасности



Особенности ПЧВ3 (по сравнению с ПЧВ1 и ПЧВ2):

- Модификации с повышенной защитой корпуса (IP54) для использования вне шкафов управления в применениях с повышенной влажностью (насосы) или запыленностью (мельницы, цементные заводы и т.п.)
- Расширенный диапазон мощностей (до 90 кВт).
- Больше релейных и аналоговых выходов (по 2 вместо 1 у ПЧВ1, ПЧВ2).
- Модификации с питанием 3×220 В для специальных приложений (локальные системы питания корабля, предприятия и т.п.).
- Плавный пуск и останов двигателя, в том числе отложенный запуск.
- Улучшенный алгоритм автоматической адаптации двигателя без вращения (полная адаптация и упрощенная для простых применений).
- Усовершенствованный алгоритм автоматической оптимизации энергопотребления, обеспечивающий высочайший уровень энергоэффективности.
- Встроенный RFI-дроссель, дроссель в звене постоянного тока и дополнительный входной дроссель.
- Расширенные возможности встроенного ПЛК для решения сложных задач управления и позиционирования привода (увеличение количества компараторов и логических выражений, увеличенное количество функций управления).
- Специализированный «спящий» режим для эффективной работы при малом разборе.
- Специализированный противопожарный режим для систем вентиляции.
- Косвенное вычисление расхода по сигналам с датчиков давления.
- Контроль обрыва ремня (по току двигателя).
- Расширенные возможности работы по интерфейсу RS-485 (протокол Backnet, FLN, Metasys).

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для управления приводами на базе асинхронных двигателей в системах холодного и горячего водоснабжения, канализации, вентиляции, дымососов, градирен, чиллеров, вспомогательного оборудования котельных, ТЭС, ТЭЦ и т.п. В линейке сохранены и расширены возможности общепромышленных применений (смесители, дозаторы, ременные приводы, конвейеры и т.п.).

Модель нового поколения с дополнительными возможностями для управления насосами и вентиляторами. Линейка ПЧВ3 имеет расширенные функциональные возможности, меньшие массогабаритные характеристики, увеличенный диапазон мощностей. Ее функционал «заточен» под наиболее популярные HVAC-применения.

МОДИФИКАЦИИ ПЧВ3 (IP20)

Обозначение для заказа	Выходная мощность, кВт	Напряжение питания, В	Номинальный выходной ток, А
ПЧВ3-К25-Б	0,25	3 x 220 В	1,5
ПЧВ3-К37-Б	0,37		2,2
ПЧВ3-К75-Б	0,75		4,2
ПЧВ3-1К5-Б	1,5		6,8
ПЧВ3-2К2-Б	2,2		9,6
ПЧВ3-3К7-Б	3,7		15,2
ПЧВ3-5К5-Б	5,5		22
ПЧВ3-7К5-Б	7,5		28
ПЧВ3-11К-Б	11		42
ПЧВ3-К37-В	0,37	3 x 380 В	1,2
ПЧВ3-К75-В	0,75		2,2
ПЧВ3-1К5-В	1,5		3,7
ПЧВ3-2К2-В	2,2		5,3
ПЧВ3-3К0-В	3		7,2
ПЧВ3-4К0-В	4		9,1
ПЧВ3-5К5-В	5,5		12
ПЧВ3-7К5-В	7,5		15,5
ПЧВ3-11К-В	11		23
ПЧВ3-15К-В	15		31
ПЧВ3-18К-В	18,5		37
ПЧВ3-22К-В	22		42,5
ПЧВ3-30К-В	30		61
ПЧВ3-37К-В	37		73
ПЧВ3-45К-В	45		90
ПЧВ3-55К-В	55		106
ПЧВ3-75К-В	75		147
ПЧВ3-90К-В	90		177

МОДИФИКАЦИИ ПЧВ3 (IP54)

Обозначение для заказа	Выходная мощность, кВт	Напряжение питания, В	Номинальный выходной ток, А
ПЧВ3-К75-В-54	0,75	3 x 380 В	2,2
ПЧВ3-1К5-В-54	1,5		3,7
ПЧВ3-2К2-В-54	2,2		5,3
ПЧВ3-3К0-В-54	3		7,2
ПЧВ3-4К0-В-54	4		9
ПЧВ3-5К5-В-54	5,5		12
ПЧВ3-7К5-В-54	7,5		15,5
ПЧВ3-11К-В-54	11		24
ПЧВ3-15К-В-54	15		32
ПЧВ3-18К-В-54	18		37,5
ПЧВ3-22К-В-54	22		44
ПЧВ3-30К-В-54	30		61
ПЧВ3-37К-В-54	37		73
ПЧВ3-45К-В-54	45		90
ПЧВ3-55К-В-54	55		106
ПЧВ3-75К-В-54	75		147
ПЧВ3-90К-В-54	90		177

СРАВНЕНИЕ ЛИНЕЕК ОВЕН ПЧВ1/ПЧВ2 И ОВЕН ПЧВ3

Модификация	ПЧВ1/ПЧВ2	ПЧВ3
Напряжение питания		
Напряжение питания	Диапазон номинальных мощностей ПЧВ	
1 фаза, 200...240 В	0,18...2,2 кВт	-
3 фазы, 200...240 В	-	0,25...11 кВт
3 фазы, 380...480 В	0,37...22 кВт	0,37...90 кВт
Перегрузочная способность		
Нормальная перегрузочная способность	150 % (60 с)	110 % (60 с)
Максимальная перегрузочная способность	160 % (0,5 с)	135 % (0,5 с)
Аппаратная часть привода		
Класс защиты корпуса	IP20, IP21 (опция)	IP20, IP54, IP21 (опция)
Встроенный тормозной транзистор для подключения внешних тормозных резисторов	Есть (для модификаций ПЧВ номинальной мощностью 1,5...22 кВт)	Нет
Радиочастотный фильтр	+	+
Входной дроссель	-	+
Покрытие плат компаундом (класс 3С3) для улучшенной влагозащиты	+	+
Входы/выходы, порты связи		
Логика PNP/NPN	+	+
Дискретные входы	5	4
Дискретные выходы	1	2
Аналоговые входы	2 AI, один из них 4...20 мА или 0...10 В (переключаются программно), другой – только 4...20 мА	2 AI, 4...20 мА или 0...10 В (переключаются программно)
Аналоговые выходы	1 AO, 4...20 мА	2 AO, 4...20 мА
Релейные выходы	1 (250 В, 2 А)	2 (250 В, 3 А)
Порты связи (протоколы)	RS-485 (Modbus RTU)	RS-485 (Modbus RTU, Backnet, FLN, Metasys)
Максимальная длина кабеля двигателя без использования внешних фильтров		
Экранированный	15 м	25 м
Неэкранированный	50 м	50 м
Рабочая температура		
Без снижения характеристик	0...+ 40 °С	0... + 40 °С
С пониженными характеристиками (ПЧВ предназначены для работы с двигателем мощностью на один шаг ниже номинальной мощности ПЧВ)	-10...+ 50 °С	-10...+ 50 °С

Модификация	ПЧВ1/ПЧВ2	ПЧВ3
Подключаемые двигатели		
3-фазный асинхронный	+	+
Синхронный (с постоянными магнитами на роторе)	-	+
Максимальная выходная частота	400 Гц	400 Гц
Частота ШИМ	2...16 кГц	2...16 кГц
Способы управления двигателем		
Скалярное управление с редактированием кривой U/f	+	+
Управление скоростью без датчика скорости	+	+
Встроенные регуляторы		
ПИ-контроллеры процесса	1×ПИ	1×ПИ
Защитные функции двигателя		
Защита от перегрева двигателя (термистор/электронное тепловое реле)	+	+
Обрыв фазы двигателя	+	+
Прогрев обмоток двигателя	+	-
Защита двигателя от к.з.	+	+
Специальные функции силовой части		
Автоматическая оптимизация энергопотребления	+	+
Автоматическая адаптация к двигателю (без вращения)	+	+
Старт на лету	+	+
Панели управления		
Цифровая панель	2 вида	+
Единицы измерения	-	+
Прикладные функции		
Встроенный логический контроллер	+	+
Наборы параметров	2	2
Настраиваемые S-образные кривые разгона-торможения	+	-
Точный останов, останов по счетчику	+	-
Автоматический пропуск резонансных частот	2 диапазона частот для пропуска при резонансе	3 диапазона частот для пропуска при резонансе
Специфические функции приложений		
Пожарный режим	-	+
Контроль обрыва ремня	-	+
Спящий режим	-	+
Регулирование расхода по датчику давления (извлечение корня)	-	+
Управление механическим тормозом	+	+

АКСЕССУАРЫ ПЧВ

Наименование	Фото	Функция
Локальные панели оператора ЛП0х	 *ЛП01 (для ПЧВ1, ПЧВ2 с потенциометром, IP20)*  *ЛП02 (для ПЧВ1, ПЧВ2 без потенциометра, IP54)*  *ЛП03 (для ПЧВ3 без потенциометра, IP54)*	Служат для программирования и оперативного управления ПЧВ
Комплект монтажный КМх (кабель 3 м)		Служит для крепления ЛП0 на удаленную панель. Содержит кабель (3 м) с разъемами, уплотнительную прокладку, фиксирующую рамку с винтами. Комплект КМ1/2 предназначен для ЛП01, ЛП02 и ПЧВ1, ПЧВ2. Комплект КМ3 предназначен для ЛП03 и ПЧВ3.
Замок DIN-рейки ЗД1 для ПЧВ1		Служит для крепления корпуса ПЧВ1 на DIN-рейку. Может использоваться для ПЧВ1, корпус 01 (ПЧВ101-К18-А, ПЧВ101-К37-А, ПЧВ101-К37-В, ПЧВ101-К75-А, ПЧВ101-К75-В).
Крышка опции К0х-х (IP21) для ПЧВ		Служит для повышения защиты корпуса ПЧВ до степени IP21, а также надежного закрепления сетевых и моторных кабелей и механической защиты от прикосновения к силовым клеммам. Различаются размерами для соответствующих серий ПЧВ и типов корпусов.
Панель кабельная ПКх-х для ПЧВ		Служит для надежного закрепления сетевых и моторных кабелей, а также для гальванического подключения оболочек бронированных кабелей к заземляющей клемме ПЧВ. Принцип действия заключается в подавлении помех путем отвода их энергии на клемму заземления. Различаются размерами для соответствующих серий ПЧВ и типов корпусов.

Таблица подбора опций для ПЧВ1, ПЧВ2

Модификация ПЧВ1, ПЧВ2	Крышка К0	Панель ПК
ПЧВ101-К18-А	К01-1	ПК1-1/2
ПЧВ101-К37-А		
ПЧВ101-К37-В		
ПЧВ101-К75-А		
ПЧВ101-К75-В		
ПЧВ102-1К5-А	К01-2	
ПЧВ102-1К5-В		
ПЧВ102-2К2-В		
ПЧВ103-2К2-А	К01/2-3	ПК1/2-3
ПЧВ103-3К0-В		
ПЧВ103-4К0-В		
ПЧВ203-5К5-В		
ПЧВ203-7К5-В		
ПЧВ204-11К-В	К02-4	ПК2-4/5
ПЧВ204-15К-В		
ПЧВ205-18К-В	К02-5	
ПЧВ205-22К-В		

Таблица подбора опций для ПЧВ3 (питание 3 х 220 В)

Модификация ПЧВ3	Крышка К0	Панель ПК
ПЧВ3-К25-Б	К03-1	ПК3-1/2
ПЧВ3-К37-Б		
ПЧВ3-К75-Б		
ПЧВ3-1К5-Б		
ПЧВ3-2К2-Б	К03-2	
ПЧВ3-3К7-Б	К03-3	ПК3-3
ПЧВ3-5К5-Б	К03-4	ПК3-4/5
ПЧВ3-7К5-Б		
ПЧВ3-11К-Б	К03-5	

Таблица подбора опций для ПЧВ3 (питание 3 х 380 В)

Модификация ПЧВ3	Крышка К0	Панель ПК
ПЧВ3-К37-В	К03-1	ПК3-1/2
ПЧВ3-К75-В		
ПЧВ3-1К5-В		
ПЧВ3-2К2-В	К03-2	
ПЧВ3-3К0-В		
ПЧВ3-4К0-В		
ПЧВ3-5К5-В	К03-3	ПК3-3
ПЧВ3-7К5-В		
ПЧВ3-11К-В	К03-4	ПК3-4/5
ПЧВ3-15К-В		
ПЧВ3-18К-В	К03-5	
ПЧВ3-22К-В		
ПЧВ3-30К-В	К03-6	ПК3-6
ПЧВ3-37К-В		
ПЧВ3-45К-В		
ПЧВ3-55К-В	К03-7	ПК3-7
ПЧВ3-75К-В		
ПЧВ3-90К-В	К03-8	ПК3-8

Энергосбережение с помощью преобразователей частоты

Преобразователи частоты (ПЧ) чаще всего (до 70 %) применяются в системах управления насосами и вентиляторами. Использование ПЧ в таких системах позволяет не только оптимизировать технологический процесс, но и экономить значительные средства.
Расход (воды, пара, воздуха и т.п.) регулируется путем изменения числа оборотов. Расход прямо пропорционален числу оборотов, поэтому при уменьшении скорости на 20 % относительно номинальной расход уменьшается также на 20 %. В то же время потребление электроэнергии снижается на 50 %. Зависимость расхода, давления и энергопотребления от числа оборотов показана на рис. 1.

$$\text{Расход:}\quad \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

$$\text{Давление:}\quad \frac{H_1}{H_2} = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2$$

$$\text{Мощность:}\quad \frac{Q_1}{Q_2} = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^3$$

Электроприводы механизмов потребляют не менее 20–25 % всей вырабатываемой электроэнергии и в большинстве случаев остаются нерегулируемыми, что не позволяет обеспечить режим рационального энергопотребления и расхода (воды, пара, воздуха и т.п.). Силовое оборудование обычно выбирается на максимальную производительность, в действительности же его среднесуточная загруженность может составлять около 70–80 % от номинальной мощности.

Применение частотно-регулируемого асинхронного электропривода в насосных и вентиляторных установках дает следующие преимущества:

- Экономию электроэнергии – до 60 %.
- Экономию транспортируемого продукта за счет снижения непроизводительных расходов – до 25 %.
- Снижение аварийности гидравлической или пневматической сети за счет поддержания минимально необходимого давления.
- Снижение аварийности сети и снижение аварийности электрооборудования за счет устранения ударных пусковых токов.
- Снижение уровня шума, создаваемого технологическим оборудованием.
- Удобство автоматизации.
- Удобство и простоту внедрения.

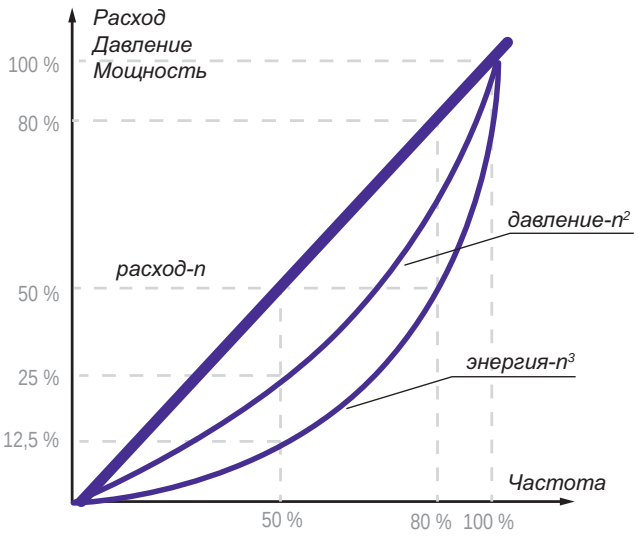


Рис. 1. Законы пропорциональности.
Зависимость расхода, давления и энергопотребления от числа оборотов


Калькулятор энергосбережения для ОВЕН ПЧВ

Для подбора ОВЕН ПЧВ под задачу и расчета примерных сроков окупаемости внедрения частотных преобразователей компания ОВЕН предлагает использовать программу «Калькулятор энергосбережения для ОВЕН ПЧВ».

Основные функции программы:

- Подбор нужной модификации ОВЕН ПЧВ под конкретную задачу и привода с учетом потребляемого тока, мощности и технологических особенностей.
- Расчет энергосбережения при внедрении ОВЕН ПЧВ в системы управления насосами, вентиляторами и компрессорами. Программа позволяет рассчитать срок окупаемости ПЧВ и ежегодное энергосбережение при внедрении частотного преобразователя. В алгоритме расчета задается дневной, недельный и годовой циклы нагрузки.
- Возможность формирования отчета в удобном пользователю формате (doc, pdf и т.д.).

Программа «Калькулятор энергосбережения для ОВЕН ПЧВ» размещена на сайте компании ОВЕН (www.owen.ru) для свободного скачивания в двух версиях: для ПК и для Android. Кроме того, программа на диске поставляется потребителю в комплекте с ОВЕН ПЧВ.

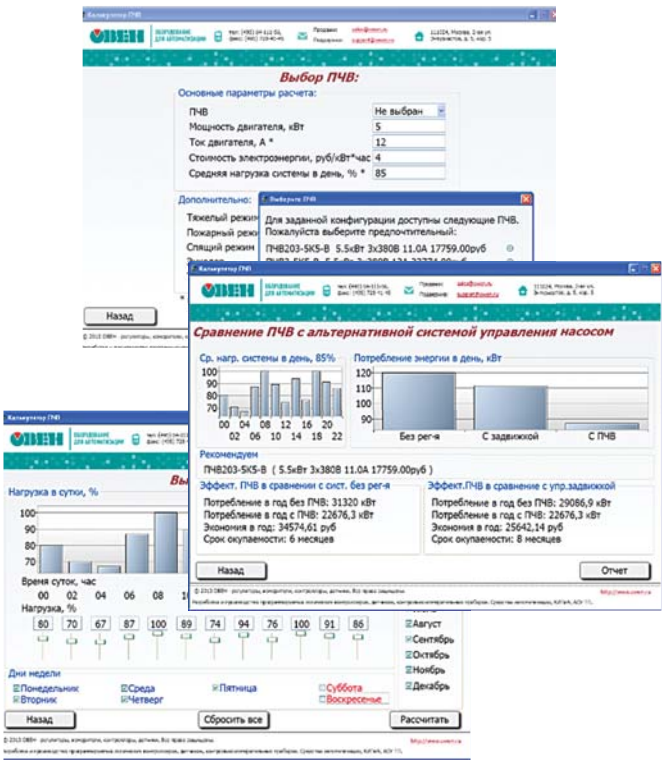


Конфигуратор ОВЕН ПЧВ

Универсальный конфигуратор ОВЕН ПЧВ предназначен для удаленной настройки частотных преобразователей ОВЕН ПЧВ1/ПЧВ2 и ПЧВ3. Связь с преобразователями осуществляется по интерфейсу RS-485 (протокол Modbus RTU).
Конфигуратор предоставляет пользователю возможность считывания всех рабочих параметров прибора и задания новых значений для изменяемых параметров (списки параметров прибора и диапазоны их значений подробно описаны в руководствах по программированию ОВЕН ПЧВх). Помимо основного меню преобразователя, пользователь имеет доступ к меню быстрой настройки (настройка параметров двигателя, настройка параметров для работы в разомкнутом контуре, настройка параметров для работы в замкнутом контуре).

Дополнительно в конфигуратор включены модули:
- удаленного управления по RS-485;
- упрощенной настройки встроенного ПИ-регулятора;
- упрощенной работы со встроенным ПЛК в ПЧВ;
- работы с заданием;
- работы с входами/выходами;
- скалярным управлением;
- «спящим» и противопожарным режимами (только в ПЧВ3).


Универсальный конфигуратор ОВЕН ПЧВ позволяет пользователю создавать проект для ПЧВ до его подключения к ПК. Такой оффлайн-проект может быть сохранен с помощью команд меню и использован в дальнейшем для записи в ПЧВ.
Особенностью универсального конфигуратора ПЧВ является возможность добавления в один проект сразу нескольких ПЧВ (до 8 шт.), у каждого из которых будут определенные настройки связи и адрес в сети RS-485. При этом каждый ПЧВ, задействованный в проекте, имеет свои подгруппы меню, позволяющие производить считывание и изменение параметров ПЧВ через конфигуратор. Любая завершенная конфигурация может быть сохранена в виде файла формата «.prj» и в дальнейшем использована для быстрой загрузки в ПЧВ с аналогичной задачей.
Конфигуратор поддерживает возможность сброса аварии ПЧВ из своего меню, а также сброса текущей программной конфигурации ПЧВ на заводские настройки. При сбросе на заводские настройки из конфигуратора связь с ПЧВ сохраняется до сброса ПЧВ по питанию.

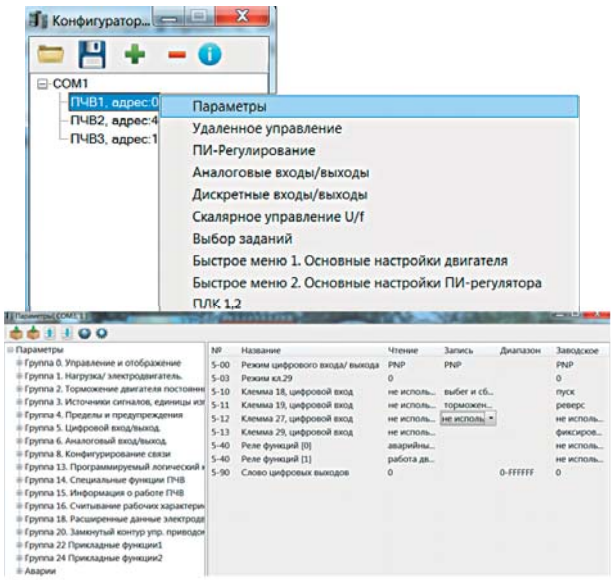

Опрос и управление ОВЕН ПЧВ по интерфейсу RS-485

Все частотные преобразователи ОВЕН ПЧВ имеют встроенный изолированный интерфейс RS-485, который предназначен для программирования и диагностики ПЧВ с помощью программы-конфигуратора, обмена данными по сети между ПЧВ и другими устройствами АСУ ТП (ПЛК, SCADA). Набор встроенных протоколов зависит от конкретной модели ПЧВ. Протокол Modbus RTU поддерживают все ПЧ.

Основные возможности работы с интерфейсом:
- Удаленное управление приводом с помощью командного слова.
- Удаленное изменение уставок и конфигурации управления.
- Отображение аварий и режимов работы с помощью слова состояния.
- Одновременное управление со входов и по RS-485.
- Функции защиты привода при пропадании связи по RS-485.

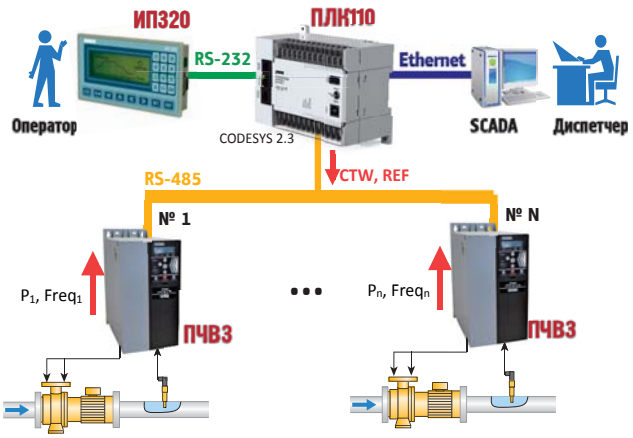

Важную роль в работе по интерфейсу играют служебные слова ОВЕН ПЧВ (командное слово и слово состояния). Командное слово ОВЕН ПЧВ позволяет реализовать полноценное управление ПЧВ удаленно с помощью свободно программируемого контроллера (ПЛК) или SCADA-системы.
Пользователь имеет возможность одновременного управления с интерфейса и дискретных цифровых входов всеми ключевыми функциями ПЧВ, причем пользователь может самостоятельно определить, какие из функций управления ПЧВ будут доступны только с цифровых входов, какие – только по интерфейсу RS-485, а какие – и по цифровым входам, и по интерфейсу.
В случае обрыва связи и отсутствия команд по интерфейсу ПЧВ переходит в безопасный режим, выбранный пользователем (доступны несколько вариантов – останов, работа по последнему заданию, работа на максимальной или заранее определенной частоте, переключение на работу с другим набором параметров). Все параметры частотных преобразователей доступны для чтения, все изменяемые параметры ПЧВ доступны для изменения по интерфейсу. Такой подход упрощает интеграцию ПЧВ в систему удаленного управления и диспетчеризации любой сложности.
Работа по интерфейсу RS-485 подробно изложена в руководствах по проектированию и программированию всех линеек ПЧВ. Там же приведены и продублированы на сайте (www.owen.ru) примеры работы ПЧВ с ОВЕН ПЛК, панелью оператора ОВЕН ИП320, OPC сервер Lectus.
Дополнительно компания ОВЕН предлагает библиотеки для CODESYS 2.3 и CODESYS 3.5 для упрощения настройки удаленного опроса и управления ОВЕН ПЧВ (библиотеки доступны на сайте www.owen.ru). Аналогичные библиотеки будут предложены для программируемых реле ОВЕН ПР (среда программирования OWEN Logic).

ОВЕН УПП1, УПП2

Устройства плавного пуска



УПП1 УПП2

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Устройства плавного пуска ОВЕН обеспечивают мягкий (безударный) пуск и останов двигателя методом плавного нарастания/спада напряжения в течение заданного времени. Устройства плавного пуска предназначены для легкого и нормального режимов пуска и должны использоваться совместно с устройствами защиты двигателя.
Компания ОВЕН предлагает две линейки устройств плавного пуска: компактные УПП1 и общепромышленные УПП2.

- Компактное исполнение и удобная конструкция.
- Простой монтаж и ввод в эксплуатацию.
- Плавный разгон и торможение.
- Встроенный шунтирующий контактор (для УПП2).
- Отличные пусковые и рабочие характеристики.
- Степень защиты IP20 (для моделей до 55 кВт).
- Монтаж на DIN-рейку (для моделей до 30 кВт).

СРАВНЕНИЕ ЛИНЕЕК УСТРОЙСТВ ПЛАВНОГО ПУСКА ОВЕН

ПАРАМЕТР		УПП1	УПП2
Плавный пуск, с		0...10	2...15
Плавный останов		0...10	2...20
Номинальное напряжение, В		400	
Мощность, кВт		1,5 – 11	7,5 – 110
Управляющее напряжение $U_{упр}$, В	переменное	24 – 480	110 – 440
	постоянное	24 – 480	24
Тиристорное управление		По 2 фазам	
Регулируемый пусковой крутящий момент		Есть, до 85 % от номинального	Есть, до 75 % от номинального
Функция импульсного прямого пуска		Есть	Нет
Регулировка времени снижения напряжения		Есть	Есть
Встроенный байпас		Нет	Есть
Выходы		Нет	1 реле
Управление		2-проводное	2- или 3-проводное
Параметрирование		3 поворотных переключателя	
Перезапуск		При сбросе по питанию	Кнопка перезапуска

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

УПП-X-X-X

Серия:
1 – мини-устройство плавного пуска для двигателей мощностью до 11 кВт
2 – компактное устройство плавного пуска для двигателей мощностью до 110 кВт

Номинальная мощность электродвигателя:


1K5 – 1,5 кВт
7K5 – 7,5 кВт
11K – 11 кВт
15K – 15 кВт
18K – 18 кВт
22K – 22 кВт
30K – 30 кВт
37K – 37 кВт
45K – 45 кВт
55K – 55 кВт
75K – 75 кВт
90K – 90 кВт
110K – 110 кВт

Номинальное напряжение:
A – 220 В однофазной сети переменного тока
B – 380 В трехфазной сети переменного тока

ОВЕН УПП1

КОМПАКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА


ДИАГРАММА РАБОТЫ УПП1

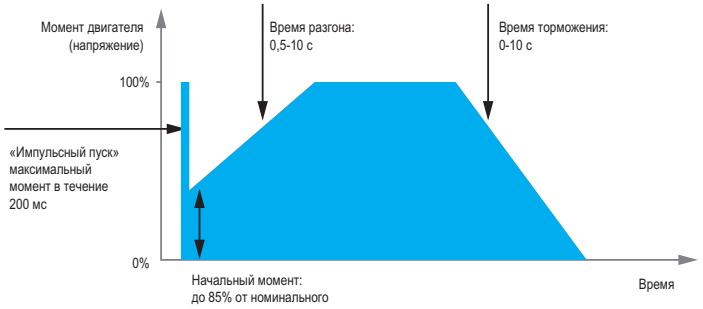

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПП1

Параметр	Значение
Номинальное сетевое напряжение, В	3×380
Частота сети, Гц	47...63
Время разгона/замедления, с	0,4 – 10
Начальное напряжение пуска, Uп = % Uном	0...85
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	20
Рабочая температура окружающей среды, °С	-10...+50
Температура транспортирования и хранения, °С	-20...+80
Атмосферное давление, кПа	84...106,7
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254	IP20

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УПП1

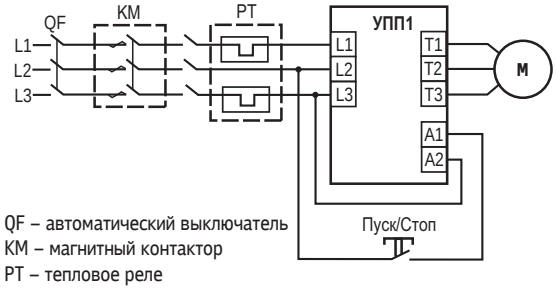

QF – автоматический выключатель
KM – магнитный контактор
PT – тепловое реле


ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УПП1

Модификация	P, кВт	Imax, A	U, В
УПП1-1К5-В	1,5	3А	400 – 415
УПП1-7К5-В	7,5	15 А	400 – 480
УПП1-11К-В	11	25 А	400 – 480

ОВЕН УПП2

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА


ДИАГРАММА РАБОТЫ УПП2

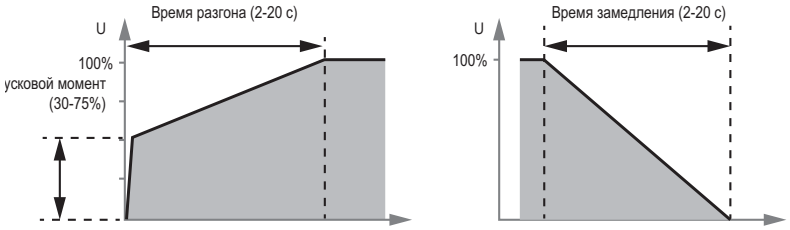

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПП2

Параметр	Значение
Номинальное сетевое напряжение, В	3×380
Частота сети, Гц	47...63
Время разгона/замедления, сек	2...20
Начальное напряжение пуска, Uп = % Uном	30...75
Количество пусков в час, не более	8
Рабочая температура окружающей среды, °С	-10...+60
Температура транспортирования и хранения, °С	-20...+80
Степень защиты корпуса: УПП2-7К5-В...УПП2-55К-В УПП2-75К-В...УПП2-110К-В	 IP20 IP00
Виброустойчивость, G	0,7

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УПП2

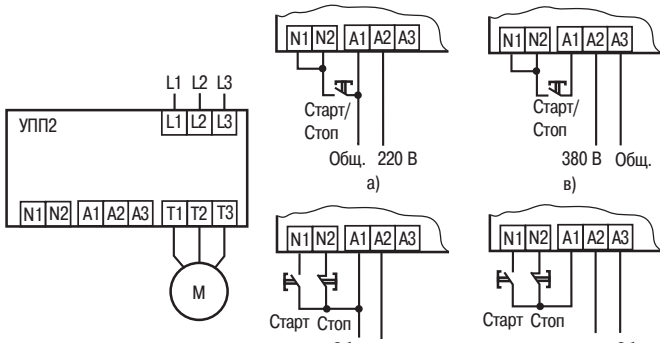

а, в – с двухпроводным управлением
б, г – схемы трехпроводного управления


ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УПП2


Модификация	P, кВт	Номинальный ток, А	
		Нормальный режим	Тяжелый режим
УПП2-7К5-В	7,5	18	16
УПП2-15К-В	15	34	31
УПП2-18К-В	18	42	37
УПП2-22К-В	22	48	46
УПП2-30К-В	30	60	48
УПП2-37К-В	37	75	67
УПП2-45К-В	45	85	72
УПП2-55К-В	55	100	92
УПП2-75К-В	75	140	116
УПП2-90К-В	90	170	138
УПП2-110К-В	110	200	160

ОВЕН PMx


Моторные дроссели (реакторы)



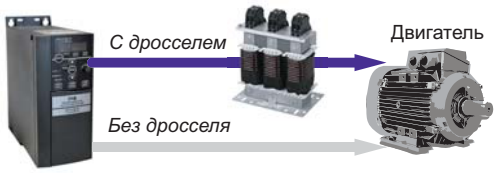

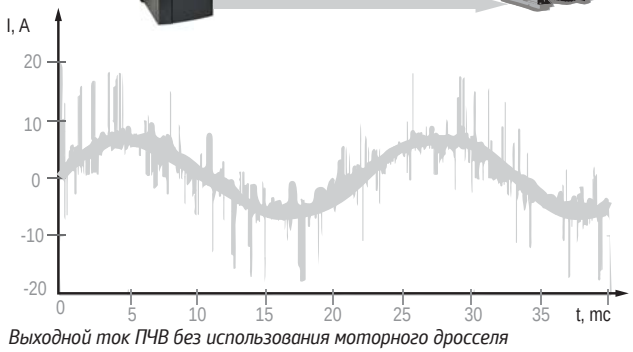

Выходной ток ПЧВ без использования моторного дросселя

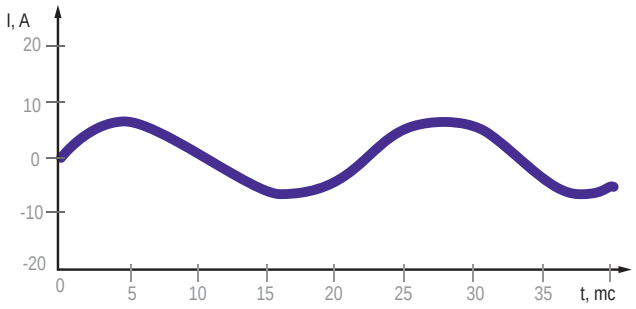

Выходной ток ПЧВ с использованием моторного дросселя

Моторные дроссели устанавливаются после преобразователя частоты и предназначены для повышения качества выходного напряжения ОВЕН ПЧВ и защиты его от импульсов напряжения и скоротечных коротких замыканий на двигатели.

Преимущества использования ОВЕН PMO и PMT:

- Увеличение длины моторного кабеля:
  – для экранированного кабеля с 15 до 100 м;
  – для неэкранированного кабеля с 50 до 300 м.
- Безаварийное подключение к ПЧВ однофазного двигателя с токосдвигающим конденсатором.
- Повышение надежности и долговечности мотора.
- Успешное подавление электромагнитных помех.
- Уменьшение амплитуды перенапряжений на клеммах двигателя.
- Снижение уровня шума двигателя.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРОССЕЛЕЙ ЛИНЕЙКИ PMO

Наименование PMO-x-A	Ном. ток, А	Индуктивность, мГн
PMO-002-A	2	11,0
PMO-004-A	4	5,0
PMO-006-A	6	3,8
PMO-010-A	10	2,1
PMO-016-A	16	1,2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРОССЕЛЕЙ ЛИНЕЙКИ PMT

Наименование PMT-x-A	Ном. ток, А	Индуктивность, мГн
PMT-002-A	2	3,55
PMT-004-A	4	1,75
PMT-006-A	6	1,17
PMT-008-A	8	0,88
PMT-010-A	10	0,70
PMT-015-A	15	0,47
PMT-025-A	24	0,28
PMT-030-A	30	0,23
PMT-040-A	40	0,18
PMT-050-A	50	0,14
PMT-060-A	60	0,12
PMT-080-A	80	0,09
PMT-090-A	91	0,08
PMT-120-A	120	0,06
PMT-150-A	150	0,05
PMT-200-A	200	0,04

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОТОРНЫХ ДРОССЕЛЕЙ К ПЧВ

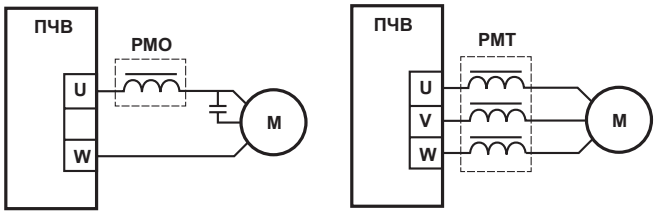

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Пример обозначения при заказе моторного дросселя (реактора)

ОВЕН PMO-002-A

PM – реактор моторный
O – количество рабочих фаз (O – однофазный, T – трехфазный)
002 – номинальный ток дросселя
A – базовая серия

ОВЕН РСх


Сетевые дроссели (реакторы)




Сетевые дроссели (реакторы) устанавливаются в силовых цепях питания преобразователей частоты для снижения взаимного вредного влияния ПЧВ и сети.

Преимущества установки сетевых дросселей РСО(Т):

- Защита сети от гармоник частотного преобразователя.
- Защита ПЧВ от провалов и наводок из сети.
- Увеличение срока службы ПЧВ (защита конденсаторов в звене постоянного тока).
- Повышение коэффициента мощности ПЧВ.
- Снижение взаимного влияния нескольких преобразователей частоты при их параллельном питании.

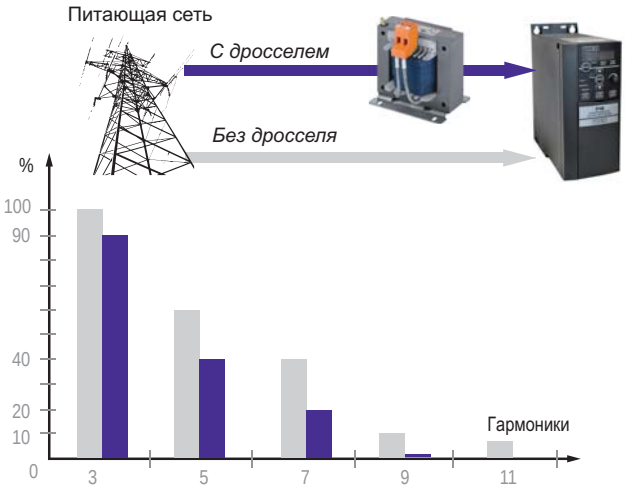

Снижение гармоник тока сети при использовании сетевого дросселя

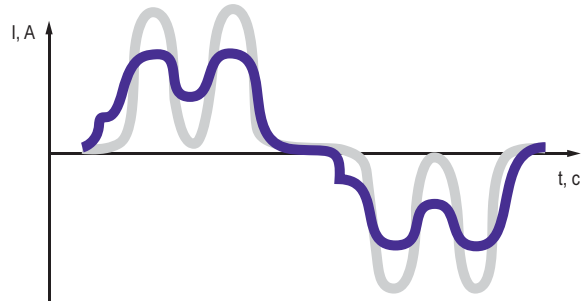

Использование сетевого дросселя для защиты ПЧВ от провалов сети


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРОССЕЛЕЙ ЛИНЕЙКИ РСО

Наименование РСО-х-А	Ном. ток, А	Индуктивность, мГн
РСО-004-А	4	5,0
РСО-006-А	6	3,8
РСО-016-А	16	1,2
РСО-020-А	20	0,9
РСО-025-А	25	0,7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРОССЕЛЕЙ ЛИНЕЙКИ РСТ

Наименование РСТ-х-А	Ном. ток, А	Индуктивность, мГн
РСТ-002-А	2	7,10
РСТ-004-А	4	3,50
РСТ-006-А	6	2,34
РСТ-008-А	8	1,75
РСТ-010-А	10	1,40
РСТ-016-А	16	0,88
РСТ-020-А	20	0,70
РСТ-025-А	25	0,56
РСТ-035-А	35	0,40
РСТ-040-А	40	0,35
РСТ-050-А	50	0,28
РСТ-060-А	60	0,23
РСТ-080-А	80	0,18
РСТ-120-А	120	0,12
РСТ-160-А	160	0,09
РСТ-200-А	200	0,07

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕТЕВЫХ ДРОССЕЛЕЙ К ПЧВ

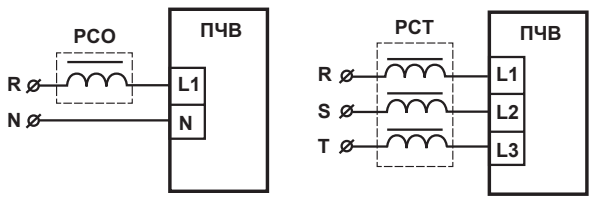

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Пример обозначения при заказе сетевого дросселя (реактора)

ОВЕН РСТ-080-А

РС – реактор сетевой
Т – количество рабочих фаз (О – однофазный, Т – трехфазный)
008 – номинальный ток дросселя
А – базовая серия

ОВЕН РБх Тормозные (балластные) резисторы

Частотные преобразователи ОВЕН ПЧВ1, ПЧВ2 в диапазоне мощностей 1,5–22 кВт имеют встроенные тормозные ключи для подключения тормозных резисторов. Тормозные резисторы являются необходимой опцией ПЧВ для работы с подъемно-транспортными механизмами (краны, лифты, наклонные транспортеры), высокоинерционным оборудованием (дымососы, центрифуги, тягодутьевые механизмы), некоторыми станочными применениями (токарно-винторезные, сверлильные, шлифовальные станки и др.)

Преимущества РБ2, РБ3, РБ4:

- Компактный монтаж тормозного резистора в шкафу управления (для РБ2) или вне его (для РБ3, РБ4).
- Возможность работы в тяжелых условиях (увеличенная мощность, выделяемая при торможении).

Бюджетная линейка тормозных резисторов РБ1

Проволочные балластные резисторы с керамическим корпусом и степенью защиты IP00. Линейка включает в себя два типа резисторов:

- 80 Ом, 1 кВт
- 400 Ом, 200 Вт

Для каждого номинала мощности ПЧВ может быть использован один резистор или группа резисторов в параллельном включении.

Промышленные линейки тормозных резисторов РБ2, РБ3, РБ4

Представляют собой балластные резисторы с алюминиевым или керамическим корпусом и степенью защиты IP54 или IP20.
Линейка включает в себя два типа резисторов на каждый номинал мощности ПЧВ для продолжительности включения (ПВ) 10 % и 40 %.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОРМОЗНЫХ РЕЗИСТОРОВ ОВЕН РБХ

Модификации	ОВЕН РБ1	ОВЕН РБ2	ОВЕН РБ3	ОВЕН РБ4
				
Степень защиты	IP00	IP20	IP54	
Продолжительность включения ПВ	10 %	40 %	10 %	40 %
Класс защиты	0I	I	I	I
Способ охлаждения по ГОСТ 11677-85	С (естественный воздушный)			
Диапазон рабочих температур	-20...+50 °С			
Класс точности	10 %			
Температурный коэффициент сопротивления	0,05 %/°С			
Температура перегрева	до 300 °С			

Параметры серии РБ1. ПВ=10 %, IP00

Модификация РБ1	Номинальное сопротивление, Ом	Номинальная мощность рассеивания, кВт
РБ1-400-К20	400	0,20
РБ1-080-1К0	80	1,00

Параметры серии РБ2. ПВ=40 %, IP20

Модификация РБ2	Номинальное сопротивление, Ом	Номинальная мощность рассеивания, кВт
РБ2-038-5К0	38	5,00
РБ2-028-6К0	28	6,00
РБ2-022-8К0	22	8,00
РБ2-019-10К	19	10,00


Параметры серии РБ3. ПВ=10 %, IP54

Модификация РБ3	Номинальное сопротивление, Ом	Номинальная мощность рассеивания, кВт
РБ3-070-К20	70	0,20
РБ3-048-К20	48	0,20
РБ3-270-К20	270	0,20
РБ3-200-К20	200	0,20
РБ3-145-К30	145	0,30
РБ3-110-К45	110	0,45
РБ3-080-К57	80	0,57
РБ3-056-К68	56	0,68
РБ3-038-1К1	38	1,13
РБ3-028-1К4	28	1,40
РБ3-022-1К7	22	1,70
РБ3-019-2К2	19	2,20

Параметры серии РБ4. ПВ=40 %, IP54

Модификация РБ4	Номинальное сопротивление, Ом	Номинальная мощность рассеивания, кВт
РБ4-070-К57	70	0,57
РБ4-048-К96	48	0,96
РБ4-270-К57	270	0,57
РБ4-200-К96	200	0,96
РБ4-145-1К3	145	1,13
РБ4-110-1К7	110	1,70
РБ4-080-2К2	80	2,20
РБ4-056-3К2	56	3,20

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ РЕЗИСТОРОВ К ПЧВ

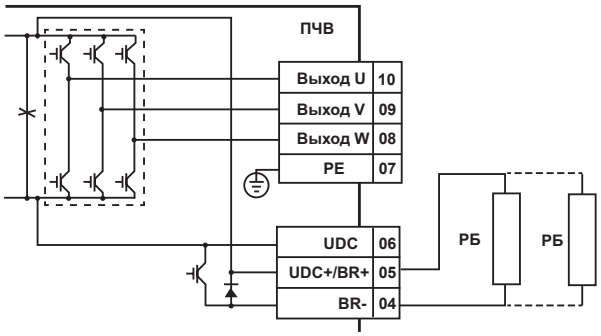

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Резистор
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Пример обозначения при заказе тормозного (балластного) резистора

ОВЕН РБ3-022-1К7

РБ – резистор балластный
3 – код серии (1, 2, 3, 4)
022 – 22 Ом (номинальное сопротивление, Ом)
1К7 – 1,7 кВт (номинальная мощность рассеивания, кВт)

Подбор сетевых и моторных дросселей (реакторов)

Сетевые и моторные дроссели выбираются согласно номинальным входным и выходным токам соответствующего ПЧВ. Допускается подключение однофазных двигателей с использованием однофазного моторного дросселя для ПЧВ1 с питанием типа А (1 фаза, 220 В).

ТАБЛИЦА ПОДБОРА СЕТЕВЫХ И МОТОРНЫХ ДРОССЕЛЕЙ

Модификация ПЧВ	Дроссели сетевые	Дроссели моторные
Питающая сеть: 1×220 В или 3×220 В		
ПЧВ101-К18-А	РСО-004-А	РМО-002-А
ПЧВ3-К25-Б	РСО-006-А	РМО-002-А
ПЧВ101-К37-А	РСТ-002-А	РМТ-002-А
ПЧВ3-К37-Б	РСО-006-А РСТ-004-А	РМО-002-А РМТ-002-А
ПЧВ101-К75-А ПЧВ3-К75-Б	РСО-016-А РСТ-006-А	РМО-004-А РМТ-004-А
ПЧВ102-1К5-А ПЧВ3-1К5-Б	РСО-020-А РСТ-010-А	РМО-006-А РМТ-006-А
ПЧВ103-2К2-А ПЧВ3-2К2-Б	РСО-025-А РСТ-016-А	РМО-010-А РМТ-010-А
ПЧВ3-3К7-Б	РСО-025-А РСТ-020-А	РМО-016-А РМТ-015-А
ПЧВ3-5К5-Б	РСТ-035-А	РМТ-025-А
ПЧВ3-7К5-Б	РСТ-040-А	РМТ-030-А
ПЧВ3-11К-Б	РСТ-060-А	РМТ-040-А

продолжение табл.

Модификация ПЧВ	Дроссели сетевые	Дроссели моторные
Питающая сеть: 3×380 В		
ПЧВ101-К37-В; ПЧВ3-К37-В	РСТ-002-А	РМТ-002-А
ПЧВ101-К75-В; ПЧВ3-К75-В	РСТ-004-А	РМТ-002-А
ПЧВ3-1К5-В	РСТ-004-А	РМТ-004-А
ПЧВ102-1К5-В	РСТ-006-А	РМТ-004-А
ПЧВ102-2К2-В	РСТ-008-А	РМТ-006-А
ПЧВ3-2К2-В	РСТ-006-А	РМТ-006-А
ПЧВ103-3К0-В	РСТ-016-А	РМТ-008-А
ПЧВ3-3К0-В	РСТ-008-А	РМТ-008-А
ПЧВ103-4К0-В	РСТ-016-А	РМТ-010-А
ПЧВ3-4К0-В	РСТ-010-А	РМТ-010-А
ПЧВ203-5К5-В	РСТ-020-А	РМТ-015-А
ПЧВ3-5К5-В	РСТ-016-А	РМТ-015-А
ПЧВ203-7К5-В	РСТ-025-А	РМТ-015-А
ПЧВ3-7К5-В	РСТ-020-А	РМТ-015-А
ПЧВ204-11К-В	РСТ-035-А	РМТ-025-А
ПЧВ3-11К-В	РСТ-025-А	РМТ-025-А
ПЧВ204-15К-В	РСТ-040-А	РМТ-030-А
ПЧВ3-15К-В	РСТ-035-А	РМТ-030-А
ПЧВ205-18К-В	РСТ-050-А	РМТ-040-А
ПЧВ3-18К-В	РСТ-040-А	РМТ-040-А
ПЧВ205-22К-В	РСТ-060-А	РМТ-050-А
ПЧВ3-22К-В	РСТ-050-А	РМТ-050-А
ПЧВ3-30К-В	РСТ-080-А	РМТ-060-А
ПЧВ3-37К-В	РСТ-080-А	РМТ-080-А
ПЧВ3-45К-В	РСТ-120-А	РМТ-090-А
ПЧВ3-55К-В	РСТ-120-А	РМТ-120-А
ПЧВ3-75К-В	РСТ-160-А	РМТ-150-А
ПЧВ3-90К-В	РСТ-200-А	РМТ-200-А

Подбор тормозных резисторов

Допускается подключение тормозных резисторов к частотным преобразователям ПЧВ1 и ПЧВ2 мощностью 1,5 – 22 кВт. Для каждого номинала ПЧВ возможно торможение в тяжелом режиме с ПВ до 40 % (чаще всего используется в грузоподъемном оборудовании) или в легком режиме с ПВ до 10 % (характерно для дымососов, конвейерных приложений и т.п.).

Продолжительность включения определяется пользователем на основе цикла торможения привода. В первом случае (ПВ 40 %) допускается использование исключительно тормозных резисторов РБ2 и РБ4. Во втором случае пользователь может выбрать между тормозными резисторами РБ1 (IP00, групповое подключение для многих модификаций ПЧВ) и РБ3 (IP54, один компактный резистор на каждый номинал ПЧВ).

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ТОРМОЗНЫХ РЕЗИСТОРОВ

Модификация ПЧВ	Легкое торможение ПВ 10 %			Тяжелое торможение ПВ 40 %
	Количество резисторов в комплекте модуля, шт.		Модификация РБ3	Модификация РБ4/2
	РБ1-400-К20	РБ1-080-1К0		
ПЧВ102-1К5-А	5	не использ.	РБ3-070-К20	РБ4-070-К57
ПЧВ103-2К2-А	8	не использ.	РБ3-048-К20	РБ4-048-К96
ПЧВ102-1К5-В	1	не использ.	РБ3-270-К20	РБ4-270-К57
ПЧВ102-2К2-В	2	не использ.	РБ3-200-К20	РБ4-200-К96
ПЧВ103-3К0-В	3	не использ.	РБ3-145-К30	РБ4-145-1К3
ПЧВ103-4К0-В	4	не использ.	РБ3-110-К45	РБ4-110-1К7
ПЧВ203-5К5-В	не использ.	1	РБ3-080-К57	РБ4-080-2К2
ПЧВ203-7К5-В	2	1	РБ3-056-К68	РБ4-056-3К2
ПЧВ204-11К-В	1	2	РБ3-038-1К1	РБ2-038-5К0
ПЧВ204-15К-В	не использ.	3	РБ3-028-1К4	РБ2-028-6К0
ПЧВ205-18К-В	не использ.	4	РБ3-022-1К7	РБ2-022-8К0
ПЧВ205-22К-В	2	4	РБ3-019-2К2	РБ2-019-10К

ОВЕН БП

Блоки питания



РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Блоки питания ОВЕН используются для питания стабилизированным напряжением датчиков, контроллеров, панелей оператора и других приборов, а также исполнительных механизмов. Функционал приборов позволяет преобразовать широкий диапазон переменного или постоянного напряжения в стабилизированное постоянное напряжение, а также обеспечить защиту от перенапряжений и импульсных помех на входе, короткого замыкания и перегрева.

В ассортименте ОВЕН – одноканальные и многоканальные блоки питания мощностью от 2 до 120 Вт. По сфере применения блоки питания ОВЕН подразделяются на несколько серий:

- Блоки питания для промышленной автоматики БП15, БП30, БП60.
- Блоки питания для датчиков БП02, БП04, БП07, БП14.
- Блоки питания для ПЛК БП60К-24 (разработка).
- Блоки питания для тяжелых условий эксплуатации БП30-С, БП60-С, БП120-С.
- Источник бесперебойного питания ИБП60.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая степень точности выходного напряжения при скачках входного напряжения.
- Низкий уровень пульсаций выходного напряжения (<0,5 %) позволяет работать с чувствительными к напряжению нагрузками.
- Стабилизация выходного тока (уверенный запуск нагрузки с емкостным входом – панели, модемы, т.д.).
- Температурная устойчивость: сохраняют заявленную мощность во всем диапазоне рабочих температур.
- Встроенная защита от коротких замыканий и перегрузок.
- Гальваническое разделение входящих и исходящих цепей гарантирует отсутствие опасного напряжения на выходе.
- Благодаря высокому КПД (не менее 85 %) обеспечивается низкий ток потребления и слабый нагрев. Блокам не требуется дополнительное охлаждение.
- Лёгкий и быстрый монтаж на DIN-рейку или монтажную панель.

Высокая надёжность и стабильность блоков питания ОВЕН обусловлены системой контроля качества производства. Каждое изделие проходит проверку и тестирование на специальном стенде форсированных испытаний в максимально жестких условиях, гарантирующих долговременную безотказную работу блоков питания даже на предельных режимах.

АНОНС

ОВЕН БП60К-24

НОВИНКА

Блок питания для ПЛК

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Блоки питания этой линейки разработаны для применения в системах автоматизации совместно с программируемыми логическими контроллерами.

- Ограничение выходного тока.
- Дискретные выходы для индикации аварии и режима ограничения тока.
- Широкий диапазон рабочих температур: -40...+70°С.
- Корпусное исполнение, аналогичное линейке модулей MX210 – компактный высокий корпус эргономичного светло-серого цвета.
- Съемные клеммники.


ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКОВ ПИТАНИЯ ОВЕН



ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ БЛОКОВ ПИТАНИЯ ОВЕН

Защита по перегрузке типа «отсечка»


При возникновении короткого замыкания блоки питания ОВЕН БП02, БП04, БП07, БП14 уходят в режим «отсечки» до восстановления.

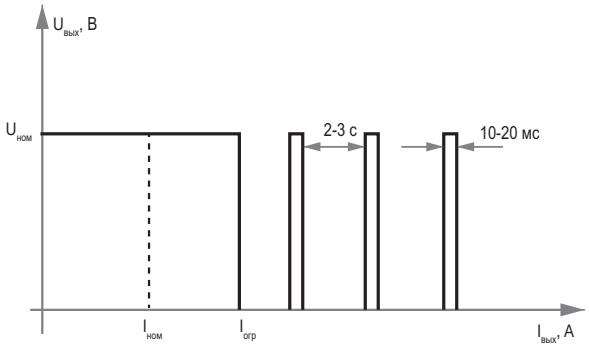

Вольт-амперная характеристика БП.
Тип защиты – отсечка

Защита по перегрузке типа «ограничение выходного тока»

При возникновении короткого замыкания или перегреве блоки питания ОВЕН БП15, БП30, БП60, БП30-С, БП60-С, БП120-С уходят в режим «отсечки» до восстановления.

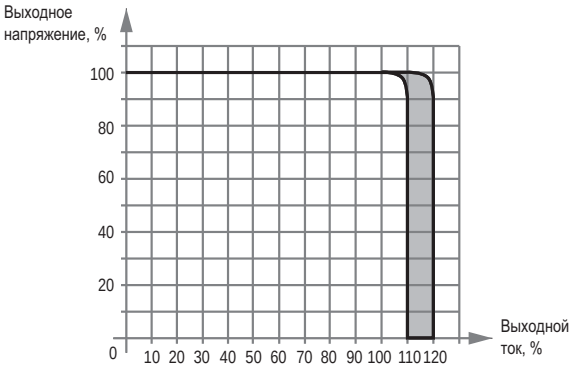

Вольт-амперная характеристика БП.
Тип защиты – ограничение выходного тока

Защита от перегрева

При перегреве блоки питания ОВЕН БП30, БП60, БП120 уходят в режим «отсечки».

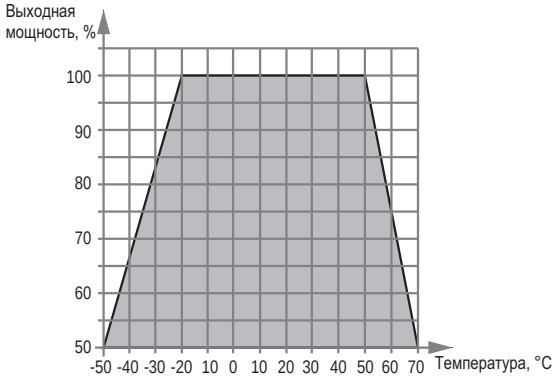


График зависимости выходной мощности блока питания (Рвых) от температуры окружающей среды (Токр.ср.). БП для обычных условий эксплуатации

Защита от перегрева

При перегреве блоки питания ОВЕН БП30-С, БП60-С, БП120-С уходят в режим «отсечки».

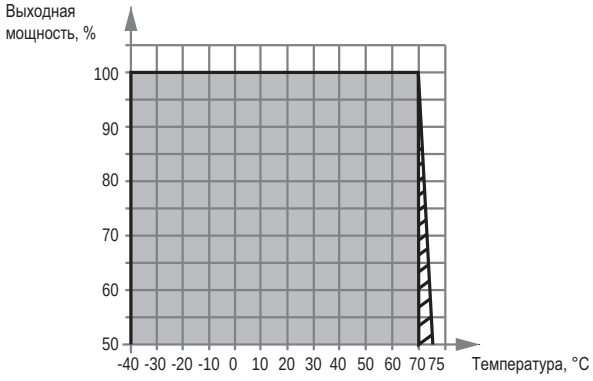


График зависимости выходной мощности блока питания (Рвых) от температуры окружающей среды (Токр.ср.). БП для тяжелых условий эксплуатации

ОВЕН БП15, БП30, БП60

Блоки питания для промышленной автоматики



Д2 Д3 Д4

ТУ 4354-005-46526536-2006
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Промышленные блоки питания ОВЕН БП15, БП30, БП60 предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока широкого спектра радиоэлектронных устройств – релейной автоматики, контроллеров и т. п.
Максимальная выходная мощность: 15, 30 и 60 Вт. Каждый блок питания имеет модификации 8-ми номиналов выходного напряжения: 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48 и 60 В.
Блоки питания БП15, БП30, БП60 выпускаются в пластиковых корпусах с креплением на DIN-рейку. Применяются для построения систем электропитания различной сложности, в том числе распределенных.

- Преобразование переменного (постоянного) напряжения в постоянное стабилизированное напряжение.
- Стабильная работа в широком диапазоне входных напряжений без снижения характеристик выходного напряжения.
- Уверенный запуск нагрузки с большими входными емкостями (панели оператора, модемы и т.п.).
- Защита от перенапряжения и импульсных помех на входе.
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
- Регулировка выходного напряжения с помощью внутреннего подстроечного резистора в диапазоне ±8 % от номинального выходного напряжения с сохранением мощности.
- Индикация о наличии напряжения на выходе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Входное напряжение: – переменного тока – постоянного тока	 90…264 В 110…370 В
Частота входного переменного напряжения	47…63 Гц
Коррекция выходного напряжения	22…26 В
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания	±0,2 %
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax	±0,25 %
Электрическая прочность изоляции: – вход – выход (действующее значение) – вход – корпус (действующее значение)	 3 кВ 1,5 кВ
Коэффициент полезного действия	Не менее 85 %
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели)	IP20
Температура окружающего воздуха	–20…+50 °С

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модификация прибора	Мощность, Вт	Выходное напряжение, В	Макс. выходной ток, А	Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ
БП15Б-Д2-5	15	5	2,00	40
БП15Б-Д2-9		9	1,35	60
БП15Б-Д2-12		12	1,20	80
БП15Б-Д2-15		15	1,00	100
БП15Б-Д2-24		24	0,63	120
БП15Б-Д2-36		36	0,41	150
БП15Б-Д2-48		48	0,31	150
БП15Б-Д2-60		60	0,25	150
БП30Б-Д3-5	30	5	4,00	60
БП30Б-Д3-9		9	2,70	80
БП30Б-Д3-12		12	2,40	100
БП30Б-Д3-15		15	2,00	120
БП30Б-Д3-24		24	1,25	120
БП30Б-Д3-36		36	0,83	150
БП30Б-Д3-48		48	0,63	150
БП30Б-Д3-60		60	0,50	150
БП60Б-Д4-5	60	5	8,00	80
БП60Б-Д4-9		9	5,40	80
БП60Б-Д4-12		12	4,50	100
БП60Б-Д4-15		15	4,00	120
БП60Б-Д4-24		24	2,50	120
БП60Б-Д4-36		36	1,67	150
БП60Б-Д4-48		48	1,25	150
БП60Б-Д4-60		60	1,00	150

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ БП15, БП30, БП60

БП Х Б-Х-Х

Модификация (выходная мощность) / Тип корпуса (DIN-реечный) и размеры
15 – 15 Вт / **Д2** – 36×90×58 мм
30 – 30 Вт / **Д3** – 54×90×58 мм
60 – 60 Вт / **Д4** – 72×90×58 мм

Номинальное выходное напряжение:
5, 9, 12, 15, 24, 36, 48, 60 В

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ БП15, БП30, БП60

- Прибор
- Фиксатор
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации
- Результаты индивидуальных стендовых испытаний

ОВЕН БП02, БП04, БП07, БП14

Блоки питания для датчиков



ТУ 4345-005-46526536-2007
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Блоки питания ОВЕН БП02, БП04, БП07, БП14 предназначены для питания датчиков стабилизированным напряжением постоянного тока.
Максимальная выходная мощность: 2, 4, 7, 14 Вт. Каждый блок питания имеет модификации двух номиналов выходного напряжения: 24 и 36 В.
Блоки питания БП02, БП04, БП07, БП14 выпускаются в пластиковых корпусах с креплением на DIN-рейку.

- Преобразование переменного (постоянного) напряжения в постоянное стабилизированное напряжение.
- Один или несколько гальванически изолированных каналов питания датчиков.
- Стабильная работа в широком диапазоне входных напряжений без снижения характеристик выходного напряжения.
- Защита от перенапряжения и импульсных помех на входе.
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
- Индикация о наличии напряжения на выходе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Входное напряжение: – переменного тока – постоянного тока	 90…264 В 110…370 В
Частота входного переменного напряжения	47…63 Гц
Коррекция выходного напряжения	22…26 В
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания	±0,2 %
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax	±0,25 %
Электрическая прочность изоляции: – вход – выход (действующее значение) – вход – корпус (действующее значение)	 3 кВ 1,5 кВ
Коэффициент полезного действия	Не менее 85 %
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели)	IP20
Температура окружающего воздуха	–20…+50 °С

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ БП02, БП04, БП07, БП14

Блоки питания для датчиков одноканальные: БП02, БП04

БП X Б-X-X

Модификация (выходная мощность) / Тип корпуса (DIN-реечный) и размеры
- **02** – 2 Вт / **Д1** – 22×90×56,6 мм
- **04** – 4 Вт / **Д2** – 36×90×58 мм

Номинальное выходное напряжение:
24, 36 В

Блоки питания для датчиков многоканальные: БП07, БП14

БП X Б-X.X-X

Модификация (выходная мощность) / Тип корпуса (DIN-реечный) и размеры
- **07** – 7 Вт / **Д3** – 54×90×58 мм
- **14** – 14 Вт / **Д4** – 72×90×58 мм

Количество каналов:
- **2** – 2 канала
- **4** – 4 канала

Номинальное выходное напряжение:
24, 36 В

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модификация прибора	Кол-во каналов	Суммарная мощность, Вт	Мощность в канале, Вт	Выходное напряжение в канале, В	Макс. ток нагрузки в канале, А	Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ
БП02Б-Д1-24	1	2,5	2,5	24±3 %	0,1	120
БП04Б-Д2-24	1	4	4,0	24±2 %	0,165	100
БП04Б-Д2-36	1	4	4,0	36±2 %	0,110	100
БП07Б-Д3.2-24	2	7	3,5	24±0,48 %	145	60
БП07Б-Д3.2-36	2	7	3,5	36±0,72 %	95	60
БП14Б-Д4.2-24	2	14	7,0	24±0,48 %	290	60
БП14Б-Д4.2-36	2	14	7,0	36±0,72 %	190	60
БП14Б-Д4.4-24	4	14	3,5	24±0,48 %	145	60
БП14Б-Д4.4-36	4	14	3,5	36±0,72 %	95	60

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Фиксатор
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации
- Результаты индивидуальных стендовых испытаний

ОВЕН БП30-С, БП60-С, БП120-С

Блоки питания для тяжелых условий эксплуатации



Д3 Д4 Д9

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Блоки питания ОВЕН БП30-С, БП60-С, БП120-С предназначены для питания стабилизированным напряжением 24 В постоянного тока приборов автоматики и других радиоэлектронных устройств.

- Сохраняют стабильное выходное напряжение и 100 % выходной мощности в широком диапазоне температур: от -40 до +70 °С.
- Выдерживают перегрузку по току до 115 %.
- Имеют низкий уровень пульсаций выходного напряжения (< 0,5 % Uвых).
- Обеспечивают высокий КПД (более 85 %).
- Защищают от КЗ в цепях 24 В постоянного тока.
- Не требует дополнительного охлаждения.

Конструктивно эта линейка блоков питания ОВЕН отличается исполнением основания. Оно отлито из силуминового сплава и обеспечивает максимально эффективное отведение тепла при работе в условиях высоких температур. При этом сохраняется удобное крепление корпуса на DIN-рейку. Все компоненты схемотехники блоков питания БПх-С протестированы на устойчивую работу в условиях низких (до -40 °С) и высоких (до +70 °С) температур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Входное напряжение: – переменного тока – постоянного тока	 90…264 В 110…370 В
Частота входного переменного напряжения	47…63 Гц
Коррекция выходного напряжения	22…26 В
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания	±0,2 %
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax	±0,25 %
Электрическая прочность изоляции: – вход – выход (действующее значение) – вход – корпус (действующее значение)	 3 кВ 1,5 кВ
Коэффициент полезного действия	Не менее 85 %
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели)	IP20
Температура окружающего воздуха	–40…+70 °С

Основные функции

- Преобразование переменного (постоянного) напряжения в постоянное стабилизированное напряжение.
- Стабильная работа в широком диапазоне входных напряжений без снижения характеристик выходного напряжения.
- Успешный запуск нагрузки с большими входными емкостями (панели оператора, модемы и т.д.).
- Защита от перенапряжения и импульсных помех на входе.
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
- Регулировка выходного напряжения с помощью внутреннего подстроечного резистора в диапазоне ±8 % от номинального выходного напряжения с сохранением мощности.
- Индикация о наличии напряжения на выходе.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модификация прибора	Мощность, Вт	Выходное напряжение, В	Макс. выходной ток, А	Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ
БП30Б-Д3-24С	30	24	1,25	120
БП60Б-Д4-24С	60	24	2,5	120
БП60Б-Д4-48С	60	48	1,25	120
БП60Б-Д4-60С	60	60	1	120
БП120Б-Д9-24С	120	24	5	120

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

- Прибор
- Фиксатор
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации
- Результаты индивидуальных стендовых испытаний

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ БП30-С, БП60-С, БП120-С

БП Х Б-Х-24С

Модификация (выходная мощность) / Тип корпуса (DIN-реечный) и размеры
30 – 30 Вт / **Д3** – 54×90×58 мм
60 – 60 Вт / **Д4** – 72×90×58 мм
120 – 120 Вт / **Д9** – 157×90×58 мм

Номинальное выходное напряжение:
24 В

С – исполнение для тяжелых условий эксплуатации (температурный диапазон: -40…+70 °С)

ОВЕН ИБП60

Источник бесперебойного питания



Д9

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

Предназначен для использования в качестве резервированного источника вторичного питания при работе от сети и от двух последовательно соединенных герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторов.

Функциональные возможности:

- резервированное питание автоматики;
- фильтрация радиопомех при работе от сети 220 В;
- автоматическая подзарядка аккумуляторов;
- встроенный транзисторный ключ для сигнализации об аварии;
- защита от короткого замыкания, неверной полярности подключения АКБ, глубокого разряда АКБ.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение, В: – переменного тока – постоянного тока	 от 90 до 264 от 110 до 370
Частота входного напряжения, Гц	от 47 до 63
Ток потребления от сети, А, не более	1,5
Мощность потребления от сети, ВА, не более	130
Выходное напряжение, В – при работе от сети – при работе от АКБ	 от 25 до 27,6 от 19 до 27,2
Максимальный ток нагрузки, А	2
Максимальная ёмкость нагрузки, не более, мкФ	2200
Амплитуда пульсации выходного напряжения при питании от сети, мВ, не более	120
Ток срабатывания защиты, А	от 2,1 до 2,4
Количество АКБ	2*
Ток заряда АКБ, А, не более	0,5
Напряжение заряда АКБ, В, не более	27,6
Номинальная емкость АКБ, А*ч	от 7,0 до 12,0
Номинальное напряжение АКБ, В	12
Напряжение отключения АКБ, В	от 20,4 до 21,4
Напряжение коммутации ключа, В, не более	30
Ток коммутации ключа, мА, не более	50
Габаритные размеры (Ш × В × Г), мм, не более	157 × 90 × 58
Степень защиты корпуса	IP20
Масса , кг, не более	

** АКБ в комплект поставки не входят*

Условия эксплуатации	
Температура окружающего воздуха	-20+50 °С (без АКБ)
Атмосферное давление	86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при +30 °С и ниже без конденсации влаги)	Не более 80 %

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

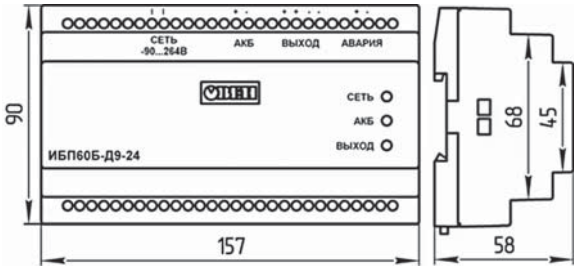


РЕЖИМЫ ИНДИКАЦИИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Событие	Индикаторы			Ключ
	«СЕТЬ»	«АКБ»	«ВЫХОД»	«АВАРИЯ»
Сеть есть АКБ отсутствует	+	-	«+	-
Сеть есть Переполюсовка АКБ	+	+/- 2*1 Гц	+	-
Сеть есть АКБ не заряжена	+	+/- 0,2 Гц	+	+
Сеть есть АКБ заряжена	+	+	+	+
Сеть есть, АКБ заряжена, перегрузка или КЗ по выходу	+	+	+/- 1 Гц	-
Сеть отсутствует АКБ заряжена	-	+	+	-
Сеть отсутствует Разряд АКБ более 70%	-	+/- 0,2 Гц	+	-
Сеть отсутствует Глубокая разрядка	-	+/- 1 Гц	-	-

«+» – включен;
«-» – выключен;
«+/- 1Гц» – включается с частотой 1 Гц;
*«+/- 2*1Гц» – двукратно включается с частотой 1 Гц*

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

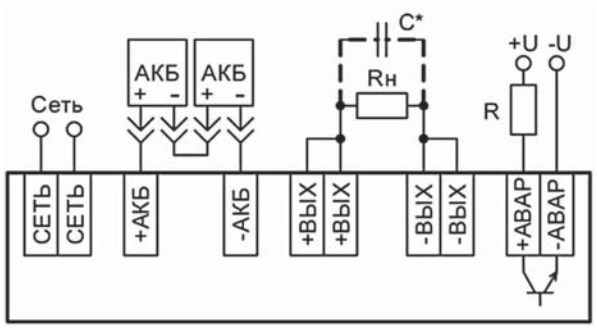

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ИБП60

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ

Твердотельное реле (ТТР) – это класс современных модульных полупроводниковых приборов, выполненных по гибридной технологии, содержащих в своем составе мощные силовые ключи на симисторных, тиристорных либо транзисторных структурах. Они с успехом используются для замены традиционных электромагнитных реле, контакторов и пускателей.

МОДИФИКАЦИИ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ

Серия	MD-xx44.ZD3	HD-xx44.ZD3	HD-xx44.ZA2	HD-xx25.DD3	HD-xx44.VA	HD-xx22.10U	HD-xx25.LA
				Специальная серия 	Специальная серия 	Специальная серия 	Специальная серия 
Тип корпуса	Малогабаритный	Стандартный корпус	Стандартный корпус	Стандартный корпус	Стандартный корпус	Стандартный корпус	Стандартный корпус
Назначение	для коммутации маломощной нагрузки	обще-промышленные	обще-промышленные	для коммутации цепей постоянного тока	для непрерывного регулирования напряжения	для непрерывного регулирования напряжения	для непрерывного регулирования напряжения
Количество фаз	однофазное	однофазное	однофазное	однофазное	однофазное	однофазное	однофазное
Тип нагрузки	резистивная / индуктивная*	резистивная / индуктивная*	резистивная / индуктивная*	резистивная/ индуктивная*	резистивная	резистивная	резистивная
Управляющий сигнал (диапазон или тип)	3...32 VDC	3...32 VDC	90...250 VAC	5...32 VDC	переменный резистор 470-560 кОм	унифицированный сигнал напряжения 0...10 В	унифицированный сигнал тока 4...20 мА
Диапазон коммутируемого напряжения	40...440 VAC	40...440 VAC	40...440 VAC	12...250 VDC	10...440 VAC, при Uпит.нагр.= 220 / 380 VAC	10..220 VAC, при Uпит.нагр.= 220 VAC	10...250 VAC, при Uпит.нагр.= 220/ 230 VAC
Максимальное пиковое напряжение	9 класс (900 VAC)	9 класс (900 VAC)	9 класс (900 VAC)	4 класс (400 VDC)	9 класс (900 VAC)	6 класс (600 VAC)	9 класс (900 VAC)
Ряд номинальных токов реле**	5, 10, 15 А**	10, 25, 40 А**	10, 25, 40, 60, 80 А**	10, 25, 40 А**	10, 25, 40 А**	10, 25, 40 А**	10, 25, 40, 60, 80 А**
Пороги вкл/выкл управляющего сигнала	3 / 1 VDC	3 / 1 VDC	90 / 10 VAC	5 / 1 VDC	-	-	-
Потребляемый ток в цепи управления	6...35 мА	6...35 мА	5...30 мА	5...35 мА	3...5 мА	3...5 мА	4...20 мА
Габаритные размеры и масса	38,5x28,7x18 мм; ≤30 г	57,2x43,5x29 мм; ≤150 г	57,2x43,5x29 мм; ≤150 г	57,2x43,5x29 мм; ≤150 г	57,2x43,5x29 мм; ≤150 г	60x45x26 мм; ≤150 г	57,2x43,5x29 мм; ≤150 г

** Использование ТТР допускается только нагрузкой активно-индуктивного типа с cos φ> 0,5*

*** Информацию о рекомендуемых и максимальных токах нагрузки см. в таблице подбора ТТР на стр. 326-327*

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТТР KIPPRIBOR

- Встроенная RC-цепочка повышает надежность работы в условиях действия импульсных помех, особенно при коммутации индуктивной нагрузки.
- Полная заливка всех элементов компаундом и герметичный корпус предотвращает попадание внутрь пыли и влаги, сохраняя работоспособность ТТР даже в неблагоприятных условиях эксплуатации (степень защиты IP54 по ГОСТ 14254 без учета клемм присоединения).
- Медное основание обеспечивает максимально эффективный отвод тепла от выходного силового элемента.
- Высокая термостойкость корпуса из специализированного пластиката (аналогичен карболиту, но не обладает хрупкостью) гарантирует его целостность даже при коротком замыкании в отличие от аналогов других производителей, применяющих более дешевые материалы корпуса для своих реле.
- Индикация – светодиод для контроля наличия входного сигнала.

HDH-xx44.ZD3	SBDH-xx44.ZD3	BDH-xx44.ZD3	GaDH-xxx120.ZD3	GwDH-xxx120.ZD3	HT-xx44.ZD3	HT-xx44.ZA2
				Водяное охлаждение 		
Стандартный корпус	Промышленный тип корпуса малогабаритный	Промышленный тип корпуса	Промышленный тип корпуса с воздушным охлаждением	Промышленный тип корпуса с водяным охлаждением	Корпус для трехфазного реле	Корпус для трехфазного реле
для коммутации мощной нагрузки	для коммутации мощной нагрузки	для коммутации мощной нагрузки	для коммутации однофазной нагрузки с гарантированным запасом по току	для коммутации однофазной нагрузки с гарантированным запасом по току	для коммутации трехфазной нагрузки	для коммутации трехфазной нагрузки
однофазное	однофазное	однофазное	однофазное	однофазное	трехфазное	трехфазное
резистивная / индуктивная*	резистивная / индуктивная*	резистивная / индуктивная*	резистивная / индуктивная*	резистивная / индуктивная*	резистивная	резистивная
3...32 VDC	3...32 VDC	3...32 VDC	3...32 VDC	3...32 VDC	3...32 VDC	90...250 VAC
40...440 VAC	40...440 VAC	40...440 VAC	60...1200 VAC	60...1000 VAC	40...440 VAC	40...440 VAC
9 класс (900 VAC)	12 класс (1200 VAC)	11 класс (1100 VAC)	16 класс (1600 VAC)	16 класс (1600 VAC)	9 класс (900 VAC)	9 класс (900 VAC)
60, 80, 100, 120 A**	60, 80, 100, 120, 150 A**	100, 120, 150, 250 A**	500, 600, 800 A**	500, 600, 800 A**	10, 25, 40, 60, 80, 100, 120 A**	10, 25, 40, 60, 80 A**
3 / 1 VDC	3 / 1 VDC	3 / 1 VDC	3 / 1 VDC	3 / 1 VDC	3 / 1 VDC	90 / 10 VAC
6...25 мА	5...25 мА	5...25 мА	5...25 мА	5...25 мА	6...35 мА	5...35 мА
57,2x43,5x29 мм; ≤150 г	92x25x36 мм; ≤180 г	94x34x43 мм; ≤235 г	125x63x52 мм; ≤1800 г	160x63x72 мм; ≤1800 г	106x75x31,5 мм; ≤540 г	106x75x31,5 мм; ≤540 г

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТТР KIPPRIBOR

- Температура окружающего воздуха: -30...+70 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Относительная влажность ≤ 80% (при +25 °С и ниже без конденсации влаги).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- При использовании ТТР HD-xx25.DD3 для управления индуктивной нагрузкой необходимо установить шунтирующий диод параллельно нагрузке (см. схему включения стр. 328-329).
- Для защиты ТТР от импульсных перенапряжений в цепи нагрузки используйте варистор GVR KIPPRIBOR (для ТТР, рассчитанных на коммутацию переменного напряжения).

ПОДБОР ТТР ДЛЯ ОДНОФАЗНОЙ НАГРУЗКИ

		Шаг 1: тип управляющего сигнала						
Шаг 4: Максимально допустимый ток нагрузки	**Шаг 2:** у вас резистивная нагрузка. Рекомендуемый ток резистивной нагрузки, не более	3...32 VDC	90...250 VDC	Плавная регулировка нагрузки переменным резистором 470...560 кОм	Плавная регулировка нагрузки унифицированным сигналом 0...10 В	Плавная регулировка нагрузки унифицированным сигналом тока 4...20 мА	Для коммутации постоянного тока 3...32 VDC	**Шаг 2:** у вас индуктивная нагрузка. Рекомендуемый ток индуктивной нагрузки**, не более
		Шаг 3: Рекомендуемая модификация твердотельного реле (ТТР) KIPPRIBOR для резистивной/индуктивной нагрузки						
5 А	4 А	**MD-0544.ZD3**	-	-	-	-	-	0,5 А
10 А	8 А	**MD-1044.ZD3**	HD-1044.ZA2	HD-1044.VA*	HD-1022.10U*	HD-1025.LA *	HD-1044.DD3	1 А
		HD-1044.ZD3						
15 А	12 А	**MD-1544.ZD3**	-	-	-	-	-	1,5 А
25 А	19 А	**HD-2544.ZD3**	HD-2544.ZA2	HD-2544.VA*	HD-2522.10U*	HD-2525.LA *	HD-2544.DD3	2,5 А
40 А	30 А	**HD-4044.ZD3**	HD-4044.ZA2	HD-4044.VA*	HD-4022.10U*	HD-4025.LA *	HD-4044.DD3	4 А
60 А	45 А	**SBDH-6044.ZD3**	HD-6044.ZA2	-	-	HD-6025.LA *	-	6 А
		HDH-6044.ZD3						
80 А	60 А	**SBDH-8044.ZD3**	HD-8044.ZA2	-	-	HD-8025.LA *	-	8 А
		HDH-8044.ZD3						
100 А	75 А	**SBDH-10044.ZD3**	-	-	-	-	-	10 А
		BDH-10044.ZD3						
		HDH-10044.ZD3						
120 А	90 А	**SBDH-12044.ZD3**	-	-	-	-	-	12 А
		BDH-12044.ZD3						
		HDH-12044.ZD3						
150 А	113 А	**SBDH-15044.ZD3**	-	-	-	-	-	15 А
		BDH-15044.ZD3						
200 А	150 А	**BDH-20044.ZD3**	-	-	-	-	-	20 А
250 А	188 А	**BDH-25044.ZD3**	-	-	-	-	-	25 А
500 А	375 А	**GaDH-500120.ZD3**	-	-	-	-	-	50 А
		GwDH-500120.ZD3	-	-	-	-	-	
600 А	450 А	**GaDH-600120.ZD3**	-	-	-	-	-	60 А
		GwDH-600120.ZD3	-	-	-	-	-	
800 А	600 А	**GaDH-800120.ZD3**	-	-	-	-	-	80 А
		GwDH-800120.ZD3	-	-	-	-	-	

** ТТР серий HD-xx44.VA, HD-xx44.10U и HD-xx25.LA рекомендуется использовать только для регулирования напряжения резистивной нагрузки.*

*** Использование ТТР допускается только нагрузкой активно-индуктивного типа с cos φ> 0,5 и пусковым током не более 10×I ном.*

ПОДБОР ТТР ДЛЯ ТРЕХФАЗНОЙ НАГРУЗКИ

		Шаг 1: тип управляющего сигнала	
Шаг 4: Максимально допустимый ток нагрузки	**Шаг 2:** у вас резистивная нагрузка. Рекомендуемый ток резистивной нагрузки	3...32 V DC	90...250 V AC
		Шаг 3: рекомендуемая модификация ТТР KIPPRIBOR	
5 A	4	-	-
10 A	8	**HT-1044.ZD3**	HT-1044.ZA2
15 A	12	-	-
25 A	19	**HT-2544.ZD3**	HT-2544.ZA2
40 A	30	**HT-4044.ZD3**	HT-4044.ZA2
60 A	45	**HT-6044.ZD3**	HT-6044.ZA2
80 A	60	**HT-8044.ZD3**	HT-8044.ZA2
100 A	75	**HT-10044.ZD3**	-
120 A	90	**HT-12044.ZD3**	-

Примечание.
Для коммутации нагрузки свыше 90 А рекомендуется использовать мощные реле серии BDH-xx44.ZD3, SBDH-xx44.ZD3, GaDH-xxx120.ZD3 и GwDH-xxx120.ZD3 (по одному для каждой из 3-х фаз).
Реле серии BDH-xx44.ZD3, SBDHxx44ZD3, GaDH-xxx120.ZD3 и GwDH-xxx120.ZD3 имеют корпус промышленного исполнения и удобный клеммник для присоединения проводов большого сечения или шин.

ВАЖНО!

1. **При токе нагрузки выше 5 А необходимо применение радиаторов охлаждения: см. стр. 330.**
2. **При недостаточной естественной циркуляции воздуха через радиатор используйте рекомендуемый тип вентилятора: см. стр. 334.**
3. **ТТР при отключении нагрузки не обеспечивают полного размыкания электрической цепи и выходные клеммы находятся под напряжением. Для полного отключения нагрузки в периоды технического обслуживания оборудования необходимо применять дополнительные меры по отключению цепи питания нагрузки – использовать контакторы, рубильники, выключатели нагрузки.**

ВАРИАНТЫ СХЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ

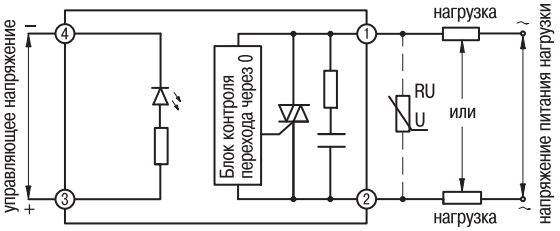


Схема включения серии MD-xx44.ZD3

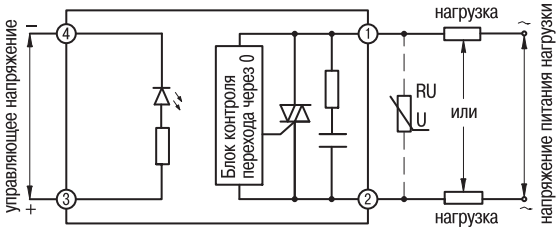


Схема включения серии HD-xx44.ZD3

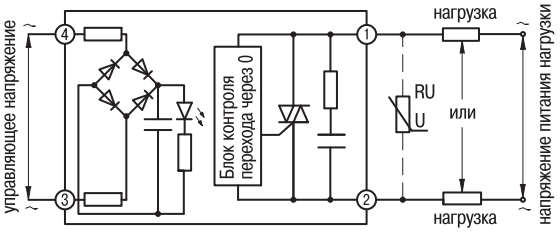


Схема включения серии HD-xx44.ZA2 (выход – семистор (TRIAC))

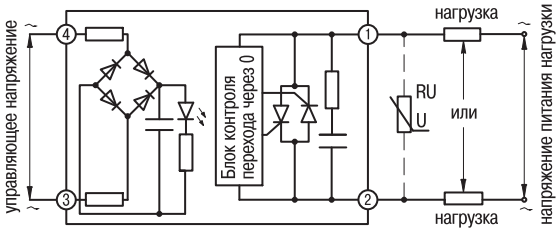


Схема включения серии HD-xx44.ZA2 (выход – тиристор)

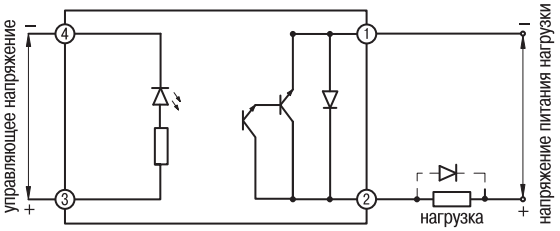


Схема включения серии HD-xx25.DD3

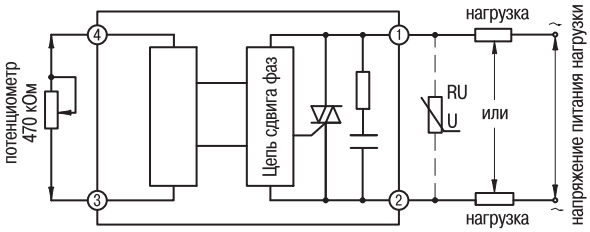


Схема включения серии HD-xx44.VA

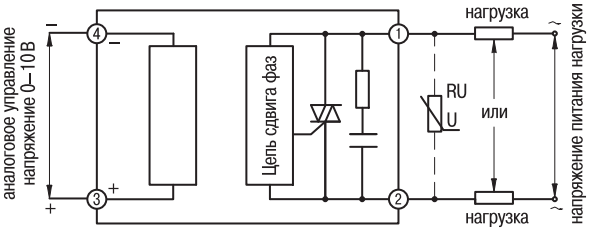


Схема включения серии HD-xx22.10U

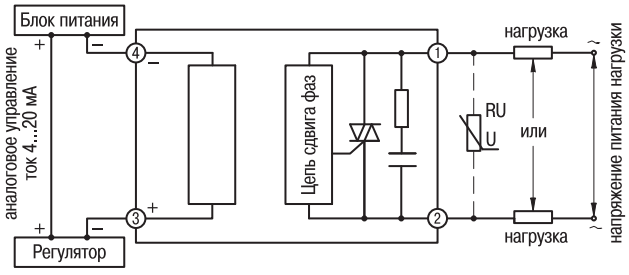


Схема включения серии HD-xx25.LA

ВАРИАНТЫ СХЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ

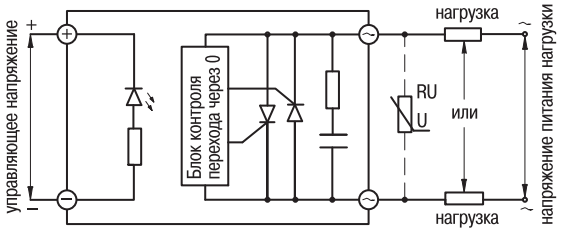


Схема включения серии BDH-xx44.ZD3

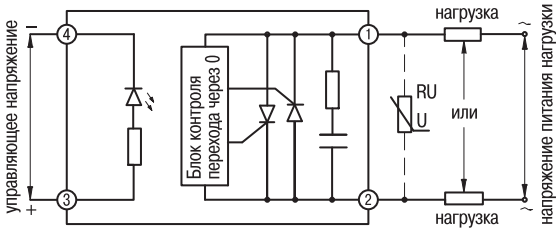


Схема подключения серии SBDH-xx44.ZD3

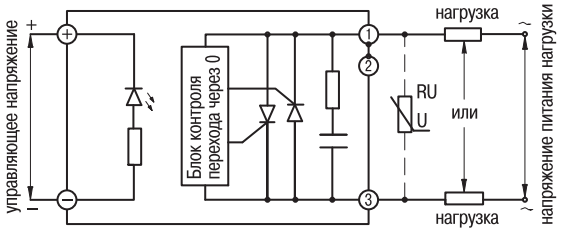


Схема включения серии HD-xx44.ZD3

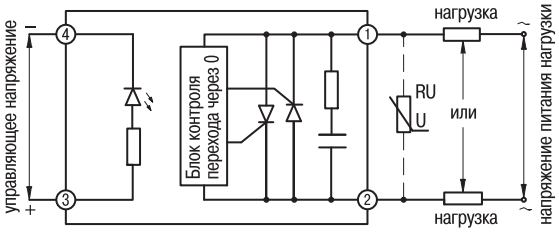


Схема включения серии HDH-xx44.ZD3

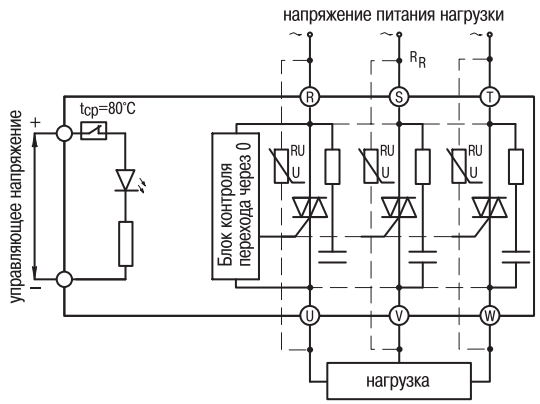


Схема включения серии HT-xx44.ZD3 (выходы – семисторы (TRIAC))

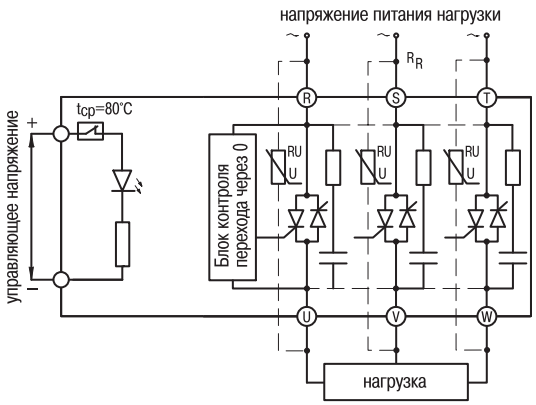


Схема включения серии HT-xx44.ZD3 (выходы – тиристоры)

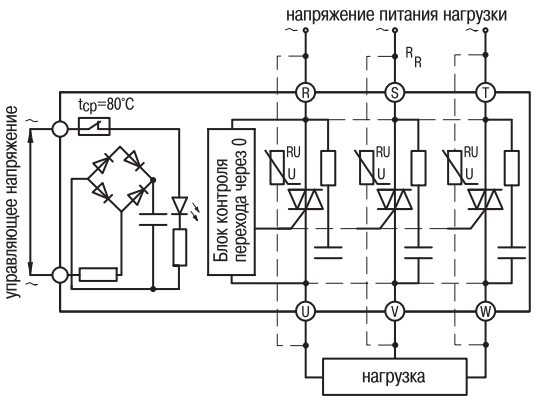


Схема включения серии HT-xx44.ZA2 (выходы – семисторы (TRIAC))

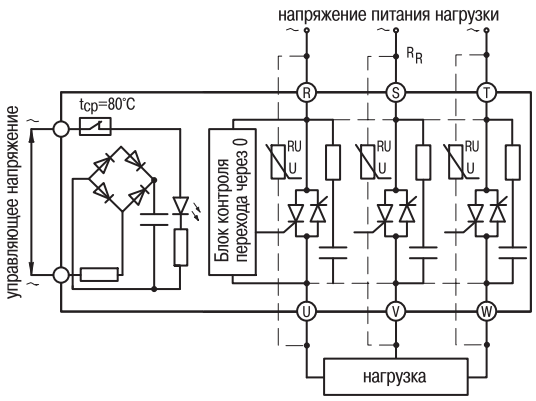


Схема включения серии HT-xx44.ZA2 (выходы – тиристоры)

Радиаторы для твердотельных реле

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИАТОРОВ ДЛЯ ТТР

Твердотельные реле (ТТР) обладают множеством достоинств, однако, как и все электронные приборы, имеют один ощутимый недостаток – выделение тепла при работе. На первый взгляд это не создает проблем в эксплуатации, поскольку реле выделяет тепло в окружающее пространство, и в большинстве случаев это допустимо и даже, наоборот, полезно – например, для подогрева оборудования, используемого в прохладной зоне. Чем больше будет ток нагрузки, тем большее количество тепла будет выделять твердотельное реле.

Однако у любого устройства есть предельное значение рабочей температуры, превышение которого может сократить срок его службы либо вовсе стать причиной его неисправности. Конечно, чтобы предотвратить перегрев устройства можно оснастить его термовыключателем (он присутствует в большинстве электронных устройств и отключает их при чрезмерном перегреве).

Однако для твердотельного реле простого отключения при превышении температуры недостаточно. ТТР – это полупроводниковое устройство, поэтому допустимый ток его нагрузки зависит от температуры. Чем выше температура твердотельного реле, тем меньшей нагрузкой оно способно управлять – т.е. зависимость между температурой реле и допустимым током нагрузки обратная. Допустимая величина тока нагрузки, указанная на корпусе твердотельного реле и присутствующая в его обозначении, справедлива при температуре нагрева самого реле не выше 40 °С (это справедливо для ТТР любого производителя). Если же температура ТТР превысит 40 °С, то допустимое значение тока нагрузки уменьшится. Например, при нагреве ТТР до 70 °С допустимый ток нагрузки через него составит всего 50% от указанного на шильдике значения тока. На практике нагрузка с током потребления свыше 5 А уже приводит к нагреву ТТР более 40 °С. Поэтому для соблюдения условий эксплуатации ТТР крайне важно предпринимать меры по ограничению их нагрева свыше допустимого номинального значения температуры.

Самым эффективным способом отвода тепла от твердотельных реле является применение радиаторов охлаждения РТР.

ВНИМАНИЕ! Помните, что использование радиаторов охлаждения совместно с ТТР обязательно при управлении нагрузкой свыше 5 А! Несоблюдение этого требования приведет к выходу твердотельного реле из строя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАДИАТОРОВ ОХЛАЖДЕНИЯ

- При подборе радиатора охлаждения учитывайте, что не существует однозначного соответствия между током нагрузки через реле и типом необходимого радиатора, а приведенные в таблице рекомендации удовлетворяют стандартным условиям эксплуатации (температура среды 25 °С, наличие циркуляции воздуха и т.п.). Поэтому радиатор охлаждения следует выбирать с некоторым запасом по току либо увеличивать эффективность его теплоотвода, дополнительно устанавливая вентилятор обдува.
- Перед установкой твердотельного реле на радиатор необходимо очистить их поверхности от пыли и загрязнений. А при установке ТТР на радиатор убедиться в отсутствии посторонних частиц.
- Поверхности ТТР и радиатора охлаждения не могут быть идеально ровными, поэтому для обеспечения эффективного теплоотвода необходимо проводить установку ТТР на радиатор с использованием теплопроводящей пасты, например КПТ-8. Применение теплопроводной пасты позволяет заполнить воздушные пустоты между поверхностью радиатора и основанием ТТР, повышая эффективность теплоотдачи от ТТР к радиатору.
- При монтаже всегда используйте крепежные винты с целью максимально плотного прилегания поверхностей ТТР и радиатора.
- Всегда располагайте радиатор охлаждения таким образом, чтобы потоки естественной циркуляции воздуха проходили вдоль ребер охлаждения радиатора, в противном случае эффективность применения радиатора заметно снизится.
- При установке радиатора охлаждения внутри монтажного шкафа позаботьтесь о том, чтобы ничего не препятствовало естественной циркуляции воздуха через радиатор охлаждения, а монтажный шкаф был оснащен впускной решеткой с вентилятором и выпускной решеткой с фильтром для обеспечения циркуляции воздуха через шкаф.

ВНИМАНИЕ! При несоблюдении указанных рекомендаций эффективность использования радиатора заметно снижается, что приводит к перегреву установленного на нем ТТР и, возможно, последующему выходу реле из строя.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАДИАТОРА

В ячейках таблицы указано:
- количество монтируемых на радиатор ТТР и максимально допустимый ток нагрузки по каждой фазе;
- цветом выделены рекомендованные к установке модели радиаторов

Серия ТТР \ Модель радиатора		PTP052	PTP060	PTP061.1	PTP062.1	PTP063.1	PTP034	PTP036	PTP037	PTP038	PTP039	PTP040
MD-xxZD3			1x15 A									
HD-xxZD3/ZA2		1x20 A*	1x20 A	1x40 A	1x60 A	1x80 A		2x60 A*	2x120 A	2x60 A	2x60 A	2x60 A
HD-xxDD3		1x20 A*	1x20 A	1x40 A	1x60 A	1x80 A		2x60 A*	2x120 A	2x80 A	2x80 A	2x80 A
HD-xxVA/10U/LA		1x20 A*	1x20 A	1x40 A	1x60 A	1x80 A		2x60 A*	2x120 A	2x80 A	2x80 A	2x80 A
HDH-xxZD3/ZA2		1x20 A*	1x20 A	1x40 A	1x60 A	1x80 A		2x60 A*	2x120 A	2x120 A	2x120 A	2x120 A
BDH-xxZD3						1x80 A	1x90 A*	1x120 A*	1x240 A	3x150 A**	3x180 A**	3x210 A**
SBDH-xxZD3						1x80 A	1x90 A*	1x120 A*	1x150 A	3x150 A**	3x150 A**	3x150 A**
GaDH-xxxZD3	до 600 А									1x450 A**	1x550 A**	
	до 800 А						1x90 A*	1x120 A*		1x450 A**	1x550 A**	1x650 A**
GwDH-xxxZD3	до 600 А									1x450 A**	1x550 A**	
	до 800 А						1x90 A*	1x120 A*		1x450 A**	1x550 A**	1x650 A**
HT-xxZD3/ZA2							1x30 A*	1x40 A*	1x80 A	1x120 A**	1x120 A	
Рекомендуемый тип вентилятора VENT		4010 4020					8025 8038	8025 8038		12038	12038	12038









* *при недостаточной естественной циркуляции воздуха через радиатор используйте рекомендуемый тип вентилятора.*

** *значение тока нагрузки при условии обязательного использования рекомендуемого типа вентилятора.*

Главное правило выбора радиатора




При выборе радиатора охлаждения необходимо руководствоваться:
- в первую очередь, способностью радиатора рассеивать тепло;
- и только потом уделять внимание габаритным характеристикам.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАТОРОВ KIPPRIBOR

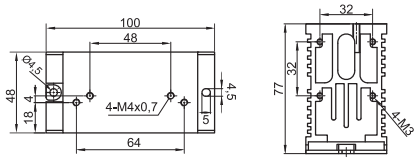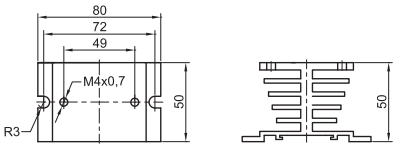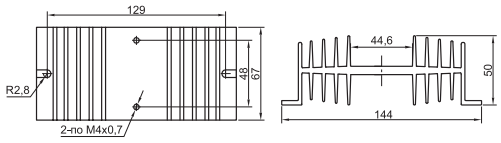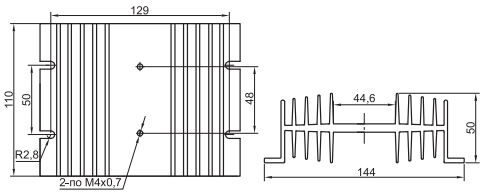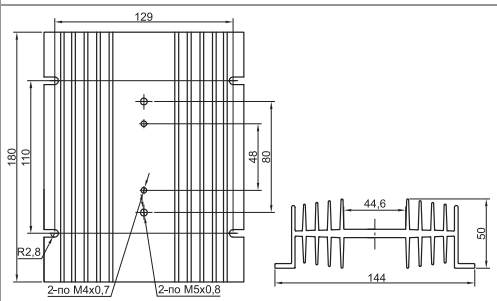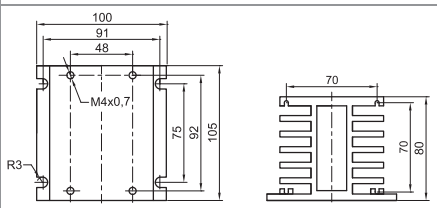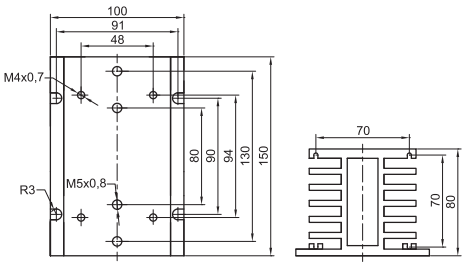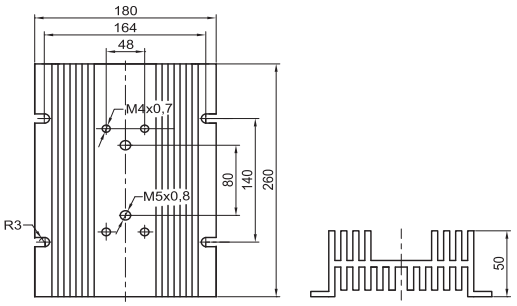Модель радиатора	Фото	Чертеж	Габаритные размеры (Д×Ш×В)	Масса	Кол-во в упаковке
PTP052			100×48×77мм	135 г	2 шт.
PTP060			80×50×50 мм	135 г	2 шт.
PTP061.1			144×67×50 мм	245 г	2 шт.
PTP062.1			144×110×50 мм	400 г	2 шт.
PTP063.1			180×144×50 мм	660 г	2 шт.
PTP034			105×100×80 мм	590 г	1 шт.
PTP036			150×100×80 мм	855 г	1 шт.
PTP037			260×180×50 мм	1400 г	2 шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАТОРОВ KIPPRIBOR

(продолжение таблицы)

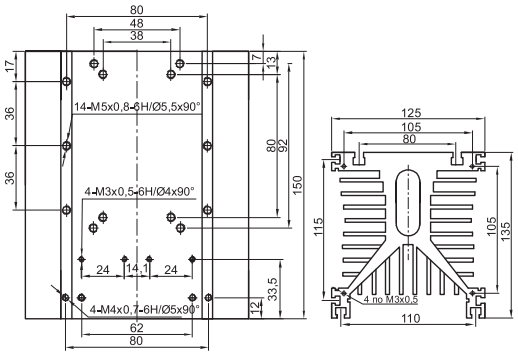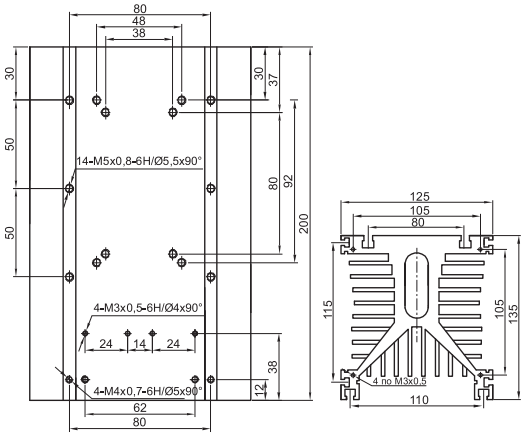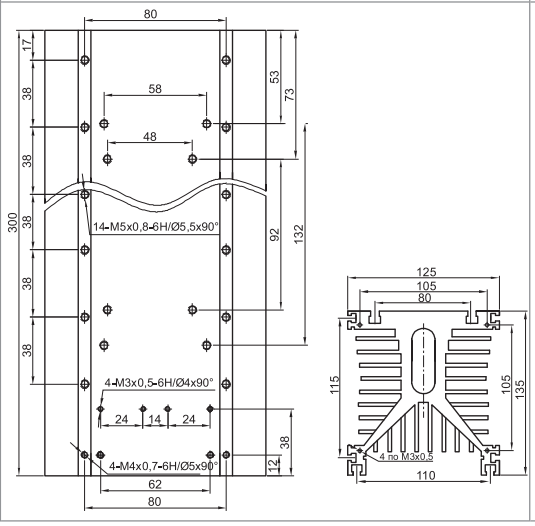Модель радиатора	Фото	Чертеж	Габаритные размеры (Д×Ш×В)	Масса	Кол-во в упаковке
PTP038			150×125×135 мм	2380 г	1 шт.
PTP039			200×125×135 мм	3350 г	1 шт.
PTP040			300×125×135 мм	5000 г	1 шт.







Радиаторы для силовых полупроводниковых приборов



Использование радиаторов с воздушным охлаждением является наиболее распространенным доступным способом отвода тепла от силовых полупроводниковых приборов штыревого исполнения.

- Совместимы с большинством стандартных корпусов полупроводниковых приборов штыревого исполнения.
- Отвечают требованиям ГОСТ 25293-82.
- Изготавливаются из стандартного профиля, выполненного из алюминиевого сплава АД31 по ГОСТ 4784-74.
- Не требуют дополнительного защитного покрытия при эксплуатации в различных климатических зонах
- Срок службы не менее 20 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАТОРОВ ДЛЯ СПП

Артикул	Размер ВхШхД	Профиль	∅ контактной поверхности	Резьба	Тепловое сопротивление Rthsa			ΔPsa	
					Vsa=0 м/с	Vsa=3 м/с	Vsa=6 м/с	Vsa=3 м/с	Vsa=6 м/с
PTP111-60	40x35x60 мм		18 мм	M5	5,6 °C/Вт	—	—	—	—
PTP121-60				M6				—	—
PTP221-60	60x45x60 мм		18 мм	M6	2,8 °C/Вт	—	—	—	—
PTP131-60			32 мм	M8				—	—
PTP141-60				M10				—	—
PTP231-80	80x45x80 мм		32 мм	M8	2,1 °C/Вт	0,67 °C/Вт	0,48 °C/Вт	15 Па	48 Па
PTP241-80				M10					
PTP151-80				M12					
PTP251-80	80x45x80 мм		32 мм	M12	1,9 °C/Вт	0,67 °C/Вт	0,48 °C/Вт	15 Па	48 Па
PTP371-80			38 мм	M20					
PTP171-80	100x70x80 мм		38 мм	M20	1,12 °C/Вт	0,35 °C/Вт	0,28 °C/Вт	18 Па	53 Па
PTP181-80			48 мм	M24					
PTP271-110	100x110x110 мм		32 мм	M20	0,71 °C/Вт	0,23 °C/Вт	0,17 °C/Вт	25 Па	83 Па
PTP281-110			48 мм	M24					

Vsa - *скорость потока воздуха через радиатор.*
ΔPsa - *перепад давления потока воздуха на радиаторе.*

Тонкие интерфейсные промежуточные реле серии SR



РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В качестве развязывающего (согласующего) элемента между управляющим устройством (выходом терморегулятора, контроллера, датчика и пр.) и нагрузкой, а также для построения схем релейной логики в случаях, когда пространство для монтажа ограничено и необходимо установить большое количество реле в одном шкафу управления.

Промежуточные реле KIPPRIBOR серии SR выполнены в ультратонком корпусе шириной всего 5 мм. Несмотря на свои миниатюрные размеры, промежуточные реле KIPPRIBOR серии SR имеют достаточно мощные контакты, что позволяет использовать их взамен большинства компактных общепромышленных реле, значительно экономя при этом пространство при монтаже.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ KIPPRIBOR СЕРИИ SR

- Значительно меньшие габариты при сопоставимых токах.
- Полная совместимость с реле данного типа других производителей.
- Монтаж на DIN-рейку или печатную плату.
- Ширина монтажной колодки всего 6,3 мм.
- Модуль защиты и индикации встроен в колодки.

МОДИФИКАЦИИ

Модификация реле	Характеристики
SR-203.D	24 VDC, 6 А при 250 VAC / 30 VDC
SR-204.D	60 VDC, 6 А при 250 VAC / 30 VDC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение	
Время включения (при $U_{ном.}$)	не боле 8 мс	
Время выключения (при $U_{ном.}$)	не боле 4 мс	
Диапазон рабочих температур	–40...+85 °С	
Относительная влажность	5%...88% RH	
Атмосферное давление	86...106 кПа	
Ударопрочность	5g (длительность полуволны синусоиды ударного импульса 11 мс)	
Виброустойчивость	10...55 Гц (удвоенная амплитуда)	
Контакты		
Номинальнй ток и напряжение	6 А при 250 VAC / 30 VDC	
Начальное сопротивление	не более 100 МОм	
Материал	серебряный сплав (AgNi)	
Электрический ресурс	не менее 10^5	
Механический ресурс	не менее 10^7	
Сопротивлениепробоя между разомкнутыми контактами	не менее 1000 В ~ в течение 1 минуты	
Катушка		
Номинальное напряжение питания Uном.	24 VDC	60 VDC
Напряжение включения (при 23 °С)	не менее 0,75 Uном.	не менее 0,8 Uном.
Напряжение выключения (при 23 °С)	не более 0,05 Uном.	не более 0,05 Uном.
Мощность	0,17 Вт	0,21 Вт
Сопротивление пробоя между катушкой и контактами	не менее 4000 В ~ в течение 1 мин.	

КОЛОДКИ ДЛЯ МОНТАЖА НА DIN-РЕЙКУ:


3-ярусная колодка с винтовыми клеммами.
KIPPRIBOR PYF-011BE.24DC/24DC для реле SR-203.D.



3-ярусная колодка с винтовыми клеммами
KIPPRIBOR PYF-011BE.230AC/60DC для реле SR-204.D.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

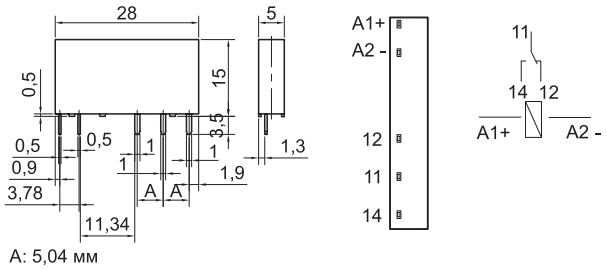

A: 5,04 мм

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

SR-XXX.X

Количество контактов:
2 – 1 перекидной контакт

Напряжение питания обмотки:
03 – 24 В, **04** – 60 В

Вид тока обмотки:
D – постоянный ток

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Реле (1 шт.)

Колодки и аксессуары приобретаются отдельно

Общепромышленные промежуточные реле серии MR



РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В качестве развязывающего (согласующего) элемента между управляющим устройством (терморегулятором, контроллером и пр.) и коммутационным элементом исполнительного устройства, а также для построения схем релейной логики.

Общепромышленные промежуточные реле KIPPRIBOR серии MR выполнены в компактном прозрачном корпусе шириной всего 12,6 мм. Несмотря на свои миниатюрные размеры, промежуточные реле KIPPRIBOR серии MR имеют достаточно мощные контакты, что позволяет использовать их взамен большинства общепромышленных реле, экономя при этом пространство при монтаже.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ KIPPRIBOR СЕРИИ MR

- Значительно меньшие габариты реле при сопоставимых токах.
- Полная совместимость с реле данного типа других производителей (в соответствии с ГОСТ 11152-82).
- Монтаж на DIN-рейку или печатную плату.
- Ширина монтажной колодки – всего 16 мм.

МОДИФИКАЦИИ

Модификация реле	Характеристики
MR-202.D	12 VDC, 5 А при 250 VAC
MR-203.D	24 VDC, 5 А при 250 VAC
MR-203.A	24 VAC, 5 А при 250 VAC
MR-207.A	220 VAC, 5 А при 250 VAC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Характеристика	Значение	
Время включения (при $U_{ном.}$)	не более 20 мс	
Время выключения (при $U_{ном.}$)	не более 20 мс	
Диапазон рабочих температур	–55...+70 °С	
Относительная влажность	35%...80% RH	
Атмосферное давление	86...106 кПа	
Ударопрочность	10g (длительность полуволны синусоиды ударного импульса 11 мс)	
Виброустойчивость	10...55 Гц (удвоенная амплитуда 1,0 мм)	
Контакты		
	постоянный ток (DC)	переменный ток (AC)
Номинальный ток и напряжение	5 А при 30 В	5 А при 250 В
Начальное сопротивление	не более 100 МОм	
Материал	серебряный сплав (AgNi)	
Электрический ресурс	не менее 10^5	
Механический ресурс (при 300 вкл./мин)	не менее 10^7	
Сопротивление пробоя между группами контактов	не менее 1000 В ~ при токе утечки 1 мА в течение 1 минуты	
Катушка		
	постоянный ток (DC)	переменный ток (AC)
Номинальное напряжение питания $U_{ном.}$	12/24 В*	220 В
Напряжение включения (при 25 °С), не менее	0,75 $U_{ном.}$	0,80 $U_{ном.}$
Напряжение выключения (при 25 °С), не более	0,10 $U_{ном.}$	0,30 $U_{ном.}$
Предельное напряжение питания (при 25 °С)	1,10 $U_{ном.}$	
Мощность	0,53 Вт	1,0 ВА
Сопротивление пробоя между контактами и катушкой	не менее 1500 В ~ при токе утечки 1 мА в течение 1 минуты	

** выбирается при заказе реле.*

КОЛОДКИ ДЛЯ МОНТАЖА НА DIN-РЕЙКУ

2-ярусная колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-022BE/2	3-ярусная колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-022BE/3	3-ярусная колодка с самозажимными клеммами KIPPRIBOR PYF-122BE/3
		

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

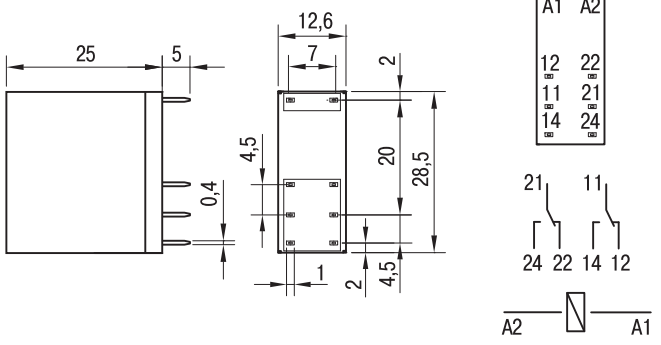

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

MR-XXX.X

Количество контактов:
2 – 2 перекидных контакта

Напряжение питания обмотки:
02 – 12 В, **03** – 24 В, **07** – 220 В

Вид тока обмотки:
D – постоянный ток
A – переменный ток

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Реле (1 шт.)

Колодки и аксессуары приобретаются отдельно

Общепромышленные промежуточные реле серии RP



РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В качестве развязывающего (согласующего) элемента между управляющим устройством (терморегулятором, контроллером и пр.) и коммутационным элементом исполнительного устройства, а также для построения схем релейной логики. Промежуточные реле KIPPRIBOR серии RP могут использоваться для коммутации и переключения электрических цепей управления постоянного и переменного тока.

Преимущества промежуточных реле KIPPRIBOR серии RP:

- прозрачный корпус, позволяющий чётко видеть состояние контактов реле;
- полная совместимость с реле данного типа других производителей (в соответствии с ГОСТ 11152-82);
- яркий цветной светодиодный (LED) индикатор работы;
- удобный ручной дублёр с фиксацией (для модификаций LTU).

Степень защиты промежуточных реле KIPPRIBOR серии RP:

- корпуса реле – IP40;
- со стороны клемм – IP00.

Для монтажа на DIN-рейку или плоскость:

- 2-ярусная колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-044BE/2;
- 3-ярусная колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-044BE/3;
- 3-ярусная колодка с самозажимными клеммами KIPPRIBOR PYF-144BE/3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Модификации без ручного дублера*	Модификации с ручным дублером*
Время включения (при $U_{ном.}$)	не более 20 мс	
Время выключения (при $U_{ном.}$)	не более 20 мс	
Диапазон рабочих температур	–55...+70 °С	
Относительная влажность	35%...80% RH	
Атмосферное давление	86...106 кПа	
Светодиодный LED-индикатор срабатывания	есть	есть
Ручное дублирование срабатывания	нет	есть
Механическая индикация срабатывания	нет	есть
Ударопрочность	10g (длительность полуволны синусоиды ударного импульса 11 мс)	
Виброустойчивость	10...55 Гц (удвоенная амплитуда 1,0 мм)	
Масса	не более 35 г	
Контакты		
	Постоянный ток (DC)	Переменный ток (AC)
Номинальные ток и напряжение коммутации	5 А при 30 В	5 А при 250 В
Начальное сопротивление контактов	не более 100 МОм	
Материал контакта	серебряный сплав (AgNi)	
Электрический ресурс	не менее 10^5	
Механический ресурс (при 300 вкл./мин)	не менее 10^7	
Сопротивление пробоя между группами контактов	не менее 1000 В ~ при токе утечки 1 мА в течение 1 минуты	
Катушка		
	Постоянный ток (DC)	Переменный ток (AC)
Номинальное напряжение питания катушки $U_{ном.}$	12/24 В*	12/24/110/220 В*
Напряжение включения (при 25 °С)	не менее 0,75 $U_{ном.}$	не менее 0,80 $U_{ном.}$
Напряжение выключения (при 25 °С)	не более 0,10 $U_{ном.}$	не более 0,30 $U_{ном.}$
Предельное напряжение питания катушки (при 25 °С)	1,10 $U_{ном.}$	
Мощность катушки	0,9 Вт	1,2 ВА
Сопротивление пробоя между контактами и катушкой	не менее 1500 В ~ при токе утечки 1 мА в течение 1 минуты	


* *Модификации без ручного дублера:*
RP-402/403/405/407.AL, RP-402/403/405.DL
Модификации с ручным дублером:
RP-402/403/405/407.ALTU RP-402/403/405.DLTU

** *выбирается при заказе реле.*


МОДИФИКАЦИИ

Модификация реле	Характеристики
Складские позиции	
RP-403.DLTU	24 VDC, 5 А при 250 V, механический индикатор, LED-индикатор, дублер
RP-403.ALTU	24 VAC, 5 А при 250 V, механический индикатор, LED-индикатор, дублер
RP-407.ALTU	220 VAC, 5 А при 250 V, механический индикатор, LED-индикатор, дублер
При отсутствии на складе реле поставляются под заказ. Минимальная партия 100 шт., кратность заказа 100 шт., срок производства 10-12 недель.	
RP-402.DL	12 VDC, 5 А при 250 V, LED-индикатор
RP-402.DLTU	12 VDC, 5 А при 250 V, механический индикатор, LED-индикатор, дублер
RP-402.AL	12 VAC, 5 А при 250 V, LED-индикатор
RP-402.ALTU	12 VAC, 5 А при 250 V, механический индикатор, LED-индикатор, дублер
RP-403.DL	24 VDC, 5 А при 250 V, LED-индикатор
RP-403.AL	24 VAC, 5 А при 250 V, LED-индикатор
RP-405.DL	110 VDC, 5 А при 250 V, LED-индикатор
RP-405.DLTU	110 VDC, 5 А при 250 V, механический индикатор, LED-индикатор, дублер
RP-405.AL	110 VAC, 5 А при 250 V, LED-индикатор
RP-405.ALTU	110 VAC, 5 А при 250 V, механический индикатор, LED-индикатор, дублер
RP-407.AL	220 VAC, 5 А при 250 V, LED-индикатор

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

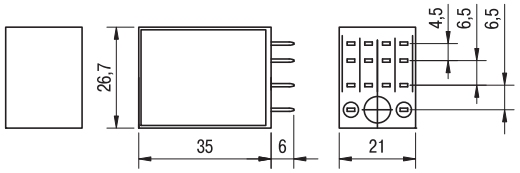

Модификации без ручного дублера (RP-xxx.AL/DL)

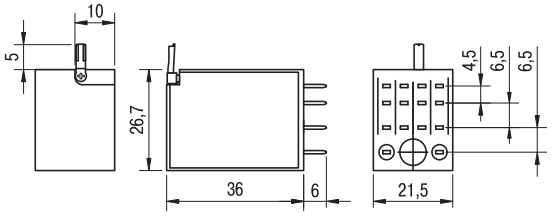

Модификации с ручным дублером (RP-xxx.ALTU/DLTU)

КОЛОДКИ ДЛЯ МОНТАЖА НА DIN-РЕЙКУ

2-ярусные колодки с винтовыми клеммами
KIPPRIBOR
PYF-044BE
PYF-044BE/2
PYF-044BE/2BL
PYF-044BE/2WH




3-ярусные колодки с винтовыми клеммами
KIPPRIBOR
PYF-044BE/3
PYF-044BE/3WH



3-ярусная колодка с самозажимными клеммами
KIPPRIBOR PYF-144BE/3



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ЦВЕТОМАРКИРОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Вид тока обмотки реле	LED-индикатор	Механический индикатор	Ручной дублер
Постоянный ток	●	●	●
Переменный ток	●	●	●

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

RP-4 XX .X XXX

Количество контактов:
4 – 4 перекидных контакта

Напряжение питания обмотки:
02 – 12 В
03 – 24 В
05 – 110 В
07 – 220 В (только для переменного тока)

Вид тока обмотки:
D – постоянный ток **A** – переменный ток

Версия исполнения:
L – светодиодный индикатор
LTU – светодиодный индикатор, ручной дублер и механический индикатор срабатывания

Пример обозначения: RP-407 ALTU
Вы заказали: 4-контактное промежуточное реле KIPPRIBOR, серия RP, с напряжением питания 220 В~, светодиодным индикатором, ручным дублером и механическим индикатором срабатывания

Силовые реле серии RS




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение	
Время включения (при $U_{ном.}$)	не более 20 мс	
Время выключения (при $U_{ном.}$)	не более 20 мс	
Диапазон рабочих температур	–55...+70 °С	
Относительная влажность	35%...80% RH	
Атмосферное давление	86...106 кПа	
Ударопрочность	10g (длительность полуволны синусоиды ударного импульса 11 мс)	
Виброустойчивость	10...55 Гц (удвоенная амплитуда 1,0 мм)	
Масса	не более 17 г	
Контакты		
	постоянный ток (DC)	переменный ток (AC)
Номинальный ток и напряжение	10 А при 38 В	10 А при 250 В
Начальное сопротивление	не более 100 МОм	
Материал	серебряный сплав (AgNi)	
Электрический ресурс	не менее 10^5	
Механический ресурс (при 300 вкл./мин)	не менее 10^7	
Сопротивление пробоя между группами контактов	не менее 1000 В ~ при токе утечки 1 мА в течение 1 минуты	
Катушка		
	постоянный ток (DC)	переменный ток (AC)
Номинальное напряжение питания $U_{ном.}$	24 В*	24/110/220 В*
Напряжение включения (при 25 °С), не менее	0,8 $U_{ном.}$	0,80 $U_{ном.}$
Напряжение выключения (при 25 °С), не более	0,10 $U_{ном.}$	0,30 $U_{ном.}$
Предельное напряжение питания (при 25 °С)	1,10 $U_{ном.}$	
Мощность	2,4 Вт	1,5 ВА
Сопротивление пробоя между контактами и катушкой	не менее 1000 В ~ при токе утечки 1 мА в течение 1 минуты	

** выбирается при заказе реле.*

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

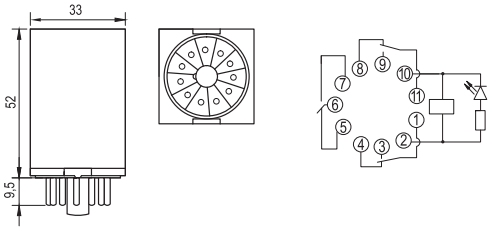

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Реле (1 шт.)

Колодки и аксессуары приобретаются отдельно

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В качестве силового коммутационного элемента подходят как для комутации цепей управления, так и для коммутации силовых цепей.
Для монтажа реле используются колодки с круглым 11-ти штырьковым разъемом, который обеспечивает наджный контакт и прочную фиксацию реле в колодке.
Три группы перекидных силовых контактов позволяют коммутировать напряжение питания мощной резистивной нагрузки с током потребления до 10 А.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ KIPPRIBOR СЕРИИ RS

Преимущества промежуточных реле KIPPRIBOR серии RS:

- прозрачный корпус, позволяющий видеть состояние контактов реле;
- полная совместимость с реле данного типа других производителей;
- яркий светодиодный (LED) индикатор работы;
- мощные силовые контакты

Степень защиты промежуточных реле KIPPRIBOR серии RS:

- корпуса реле – IP40;
- со стороны клемм – IP00.

МОДИФИКАЦИИ

Модификация реле	Характеристики
RS-303DL	24 VDC, 10A при 250V, механический индикатор, LED-индикатор
RS-303AL	24 VAC, 10A при 250V, механический индикатор, LED-индикатор
RS-305AL	110 VAC, 10A при 250V, механический индикатор, LED-индикатор
RS-307AL	220 VAC, 10A при 250V, механический индикатор, LED-индикатор

КОЛОДКИ ДЛЯ МОНТАЖА НА DIN-РЕЙКУ:

Колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-039BE



Колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-039BE/M



ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

RS-XXX XX

Количество контактов:
3 – 3 перекидных контакта

Напряжение питания обмотки:
03 – 24 В **05** – 110 В **07** – 220 В

Вид тока обмотки:
D – постоянный ток **A** – переменный ток

Версия исполнения:
L – светодиодный индикатор

Пример обозначения: RS-307 AL
Вы заказали: 3-контактное промежуточное реле KIPPRIBOR, серия RS, с напряжением питания 220 В~ и светодиодным индикатором

Силовые реле серии REP



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика		Значение	
Время включения (при $U_{ном.}$)		не более 20 мс	
Время выключения (при $U_{ном.}$)		не более 20 мс	
Диапазон рабочих температур		–55...+70 °С	
Относительная влажность		35%...80% RH	
Атмосферное давление		86...106 кПа	
Ударопрочность		10g (длительность полуволны синусоиды ударного импульса 11 мс)	
Виброустойчивость		10...55 Гц (удвоенная амплитуда 1,0 мм)	
Масса		не более 17 г	
Контакты			
Номинальный ток и напряжение	2-х конт. реле	10 А при 250 В (AC) / 30 В (DC)	
	4-х конт. реле	10 А при 250 В (AC) / 30 В (DC)	
Начальное сопротивление		не более 100 МОм	
Материал		серебряный сплав (AgNi)	
Электрический ресурс		не менее 10^5	
Механический ресурс (при 300 вкл./мин)		не менее 10^7	
Сопротивление пробоя между группами контактов		не менее 1000 В ~ при токе утечки 1 мА в течение 1 минуты	
Катушка			
		постоянный ток (DC)	переменный ток (AC)
Номинальное напряжение питания $U_{ном.}$		24 В*	220 В*
Напряжение включения (при 25 °С), не менее		0,8 $U_{ном.}$	0,80 $U_{ном.}$
Напряжение выключения (при 25 °С), не более		0,10 $U_{ном.}$	0,30 $U_{ном.}$
Предельное напряжение питания (при 25 °С)		1,10 $U_{ном.}$	
Мощность		2,4 Вт	1,5 ВА
Сопротивление пробоя между контактами и катушкой		не менее 1000 В ~ при токе утечки 1 мА в течение 1 минуты	

** выбирается при заказе реле.*

МОДИФИКАЦИИ

Модификация реле	Характеристики
REP-203DL	2-х контактное, 24 VDC, 10А при 240V
REP-207AL	2-х контактное, 220 VAC, 10А при 250V
REP-403DL	4-х контактное, 24 VDC, 10А при 250V
REP-407AL	4-х контактное, 220 VAC, 10А при 250V

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Реле (1 шт.)

Колодки и аксессуары приобретаются отдельно

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для коммутации мощной резистивной, а при правильном выборе и слаботочной индуктивной нагрузки.
Реле серии REP являются наиболее универсальными во всей линейке силовых промежуточных реле KIPPRIBOR. Зачастую применение промежуточных реле REP позволяет уйти от применения громоздких контакторов в схеме управления.

Преимущества промежуточных реле KIPPRIBOR серии REP:

- прозрачный корпус, позволяющий видеть состояние контактов реле;
- полная совместимость с реле данного типа других производителей;
- яркий светодиодный (LED) индикатор работы;
- мощные силовые контакты.

Степень защиты промежуточных реле KIPPRIBOR серии REP:

- корпуса реле – IP40;
- со стороны клемм – IP00.

КОЛОДКИ ДЛЯ МОНТАЖА НА DIN-РЕЙКУ:

2-ярусная колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-025BE




2-ярусная колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-025BE/2



2-ярусная колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-045BE



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

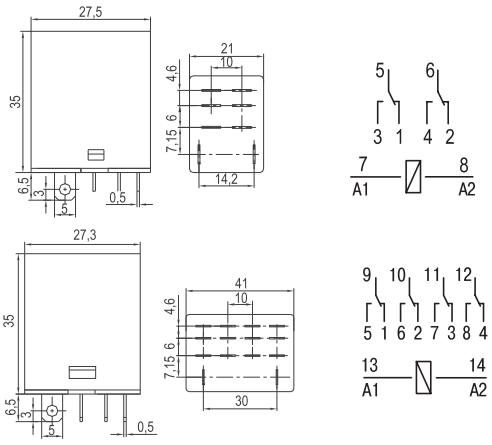

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

REP-XXX XX

Количество контактов:
2 – 2 перекидных контакта
4 – 4 перекидных контакта

Напряжение питания обмотки:
03 – 24 В **07** – 220 В

Вид тока обмотки:
D – постоянный ток **A** – переменный ток

Версия исполнения:
L – светодиодный индикатор




Пример обозначения: REP-207 AL
Вы заказали: 2-контактное промежуточное реле KIPPRIBOR, серия REP, с напряжением питания 220 В~ и светодиодным индикатором

Монтажные колодки

КОЛОДКИ МОНТАЖНЫЕ KIPPRIBOR PYF-011BE ДЛЯ 1-КОНТАКТНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ

Предназначены для установки на DIN-рейку 1-контактных тонких интерфейсных промежуточных реле различных производителей.

- **Изготавливаются** из негорючего, прочного и упругого материала, устойчивого к ошибкам при монтаже и эксплуатации.
- **Дополнительные элементы.** Дополнительно можно приобрести 20-полюсный соединитель для колодок (ВС-011.20Р), комплект из 64-х маркировочных пластин (МТ-011), разделитель колодок (SP-011.S).

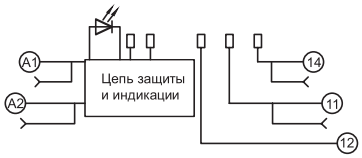Модель	PYF-011BE.24DC/24DC	PYF-011BE.230AC/60DC
		
Описание	3-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами. Для реле с катушкой 24 VDC. Встроенный модуль защиты и индикации	3-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами. Для реле с катушкой 60 VDC. Встроенный модуль защиты и индикации
Цоколевка и схема модуля защиты и индикации*	 	
Номинальный ток и напряжение коммутации	6 А при 250 VAC	
Номиннальное входное / выходное напряжение	24 VDC / 24 VDC	220 VAC /60 VDC
Модели совместимых реле KIPPRIBOR	KIPPRIBOR SR-203D	KIPPRIBOR SR-204D
Возможные варианты упаковки	• картонная коробка (20 шт. / 530 г) • транспортная коробка (600 шт. / 17 кг)	• картонная коробка (20 шт. / 530 г) • транспортная коробка (600 шт. / 17 кг)





*** - Функции модуля защиты и индикации:**

- 1. Индикация наличия напряжения на катушке реле;
- 2. Гашение пиков обратного напряжения на катушке реле;
- 3. Защита от обратной полярности при подключении;

КОЛОДКИ МОНТАЖНЫЕ KIPPRIBOR PYF-012BE, PYF-112BE ДЛЯ 1-КОНТАКТНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ

Предназначены для установки на DIN-рейку 1-контактных промежуточных реле различных производителей.





- **Изготавливаются** из негорючего, прочного и упругого материала (ПА66 + графит), устойчивого к ошибкам при монтаже и эксплуатации.
- **Дополнительные элементы.** В комплект поставки входит маркировочная пластинка. Дополнительно можно приобрести пластиковый удерживающий зажим BS-2/15P (BS-2/25P) для фиксации реле высотой 15 (25) мм и модуль LED-индикации LM.

Схема подключения	PYF-012BE/2	PYF-012BE/3	PYF-112BE/3
			*При монтаже используйте отвертку с прямым шлицем шириной 2 мм.* 
Описание	2-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами	3-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами	3-ярусная монтажная колодка с самозажимными клеммами
Цоколевка			
Номинальный ток и напряжение коммутации	12 А при 300 VAC	12 А при 300 VAC	10 А при 300 VAC
Возможные варианты упаковки	• картонная коробка (20 шт. / 920 г)	• картонная коробка (20 шт. / 900 г)	• картонная коробка (20 шт. / 1920 г)

КОЛОДКИ МОНТАЖНЫЕ KIPPRIBOR PYF-022BE, PYF-122BE ДЛЯ 2-КОНТАКТНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ

Предназначены для установки на DIN-рейку 2-контактных промежуточных реле различных производителей.

- **Изготавливаются** из негорючего, прочного и упругого материала (ПА66 + графит), устойчивого к ошибкам при монтаже и эксплуатации.
  Дополнительные элементы. В комплект поставки входит маркировочная пластинка. Дополнительно можно приобрести пластиковый удерживающий зажим BS-2/15P (BS-2/25P) для фиксации реле высотой 15 (25) мм и модуль LED-индикации LM.

Модель	PYF-022BE/2	PYF-022BE/3	PYF-122BE/3
			 *При монтаже используйте отвертку с прямым шлицем шириной 2 мм.* 
Описание	2-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами	3-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами	3-ярусная монтажная колодка с самозажимными клеммами
Цоколевка			
Номинальный ток и напряжение коммутации	10 А при 300 VAC	10 А при 300 VAC	10 А при 300 VAC
Модели совместимых реле KIPPRIBOR	реле KIPPRIBOR серии MR		
Возможные варианты упаковки	• картонная коробка (20 шт. / 775 г) • транспортная коробка (400 шт. / 15,5 кг)	• картонная коробка (20 шт. / 980 г) • транспортная коробка (320 шт. / 15,7 кг)	• картонная коробка (20 шт. / 2160 г)





КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Колодка
- Маркировочная пластина

КОЛОДКИ МОНТАЖНЫЕ KIPPRIBOR PYF-025BE, PYF-045BE ДЛЯ 2- И 4-КОНТАКТНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ

Предназначены для установки на DIN-рейку или плоскость 2-контактных промежуточных реле KIPPRIBOR серии REP или аналогичных реле других производителей.

- **Изготавливаются** из негорючего, прочного и упругого материала (ПА66 + графит), устойчивого к ошибкам при монтаже и эксплуатации.

Модель	PYF-025BE	PYF-025BE/2	PYF-045BE
	 			
Описание	2-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами	2-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами	2-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами
Цоколевка			
Номинальный ток и напряжение коммутации	10 А при 300 VAC	16 А при 250 VAC	10 А при 300 VAC
Модели совместимых реле KIPPRIBOR	реле KIPPRIBOR серии REP		
Возможные варианты упаковки	• картонная коробка (10 шт. / 410 г) • транспортная коробка (400 шт. / 17 кг)	• картонная коробка (10 шт. / 525 г)	• картонная коробка (10 шт. / 800 г) • транспортная коробка (280 шт. / 23 кг)

КОЛОДКИ МОНТАЖНЫЕ KIPPRIBOR СЕРИИ PYF-029, PYF-039 ДЛЯ 2- И 3-КОНТАКТНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ

Предназначены для установки на DIN-рейку или плоскость 2-х и 4-контактных общепромышленных промежуточных реле KIPPRIBOR серии RS или аналогичных реле других производителей.

- **Изготавливаются** из негорючего, прочного и упругого материала (ПА66 + графит), устойчивого к ошибкам при монтаже и эксплуатации.







Схема подключения	PYF-029BE	PYF-029BE/M
		
Описание	Монтажная колодка с винтовыми клеммами для 2-контактного реле	
Цоколевка		
Номинальный ток и напряжение коммутации	10 А при 300 VAC	
Модели совместимых реле KIPPRIBOR	реле KIPPRIBOR серии RS-2	
Возможные варианты упаковки	Картонная коробка (10 шт. / 510 г)	Картонная коробка (10 шт. / 510 г)



Схема подключения	PYF-039BE	PYF-039BE/M
		
Описание	Монтажная колодка с винтовыми клеммами для 3-контактного реле	
Цоколевка		
Номинальный ток и напряжение коммутации	10 А при 300 VAC	
Модели совместимых реле KIPPRIBOR	реле KIPPRIBOR серии RS-3	
Возможные варианты упаковки	Картонная коробка (10 шт. / 580 г)	Картонная коробка (10 шт. / 690 г)

КОЛОДКИ МОНТАЖНЫЕ KIPPRIBOR PYF-044BE, PYF-144BE ДЛЯ 4-КОНТАКТНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ

Предназначены для установки на DIN-рейку или плоскость 4-контактных общепромышленных промежуточных реле KIPPRIBOR серии RP или аналогичных реле других производителей.

- **Изготавливаются** из негорючего, прочного и упругого материала (ПА66 + графит), устойчивого к ошибкам при монтаже и эксплуатации.
- **Дополнительные элементы.** В комплект поставки входит маркировочная пластинка. Дополнительно можно приобрести пластиковый удерживающий зажим BS-4/36P для фиксации реле высотой 36 мм и модуль LED-индикации LM.

Модель	PYF-044BE	PYF-044BE/2	PYF-044BE/2BL	PYF-044BE/2WH
				
Описание	2-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами	2-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами	2-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами	2-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами
Цоколевка				
Номинальный ток и напряжение коммутации	10 А при 300 VAC	10 А при 300 VAC	10 А при 300 VAC	10 А при 300 VAC
Модели совместимых реле KIPPRIBOR	реле KIPPRIBOR серии RP			
Возможные варианты упаковки	• картонная коробка (10 шт. / 650 г) • транспортная коробка (280 шт. / 18 кг)	• картонная коробка (10 шт. / 850 г) • транспортная коробка (280 шт. / 24 кг)	• картонная коробка (10 шт. / 650 г) • транспортная коробка (280 шт. / 18 кг)	• картонная коробка (10 шт. / 650 г) • транспортная коробка (280 шт. / 18 кг)

Модель	PYF-044BE/3	PYF-044BE/3WH	PYF-144BE/3
			*При монтаже используйте отвертку с прямым шлицем шириной 2 мм.* 
Описание	3-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами	3-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами	3-ярусная монтажная колодка с самозажимными клеммами
Цоколевка			
Номинальный ток и напряжение коммутации	10 А при 300 VAC	10 А при 300 VAC	10 А при 300 VAC
Модели совместимых реле KIPPRIBOR	реле KIPPRIBOR серии RP		
Возможные варианты упаковки	• картонная коробка (10 шт. / 850 г) • транспортная коробка (280 шт. / 24 кг)	• картонная коробка (10 шт. / 850 г) • транспортная коробка (280 шт. / 24 кг)	• картонная коробка (10 шт. / 950 г)



КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Колодка
- Маркировочная пластина

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К КОЛОДКАМ KIPPRIBOR PYF-011

BC-011.20P	MT-011	SP-011.S
		
20-полюсная соединительная шина	Комплект из 64-х маркировочных пластин	Разделитель колодок

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К КОЛОДКАМ KIPPRIBOR PYF-012/112/022/122/044/144

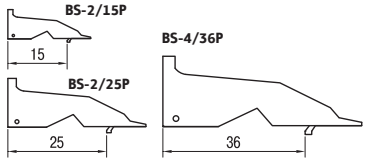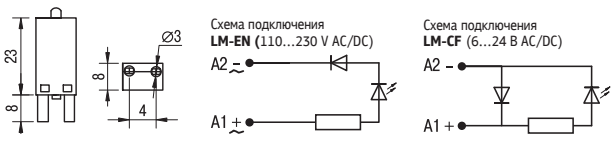Зажим пластмассовый удерживающий Применяется для фиксации реле и защиты от выпадения в условиях вибрации			**BS-2/15P** для PYF-012, -022 – для фиксации устанавливаемых в них реле высотой 15 мм **BS-2/25P** для PYF-012, -022 -122 – для фиксации устанавливаемых в них реле высотой 25 мм **BS-4/36P** для PYF-044, -144 –для фиксации устанавливаемых в них реле высотой 36 мм
Модуль LED-индикации Предназначен для индикации работы реле. **Доступные модификации:** **LM-EN** 110...230 В AC/DC **LM-CF** 6...24 В AC/DC			кроме колодок серии PYF-029 и PYF-039

ОВЕН БУСТ

Блок управления симисторами и тиристорами для активной нагрузки, включенной в «звезду»




ТУ 4389-002-46526536-02
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для управления симисторами или тиристорами, работающими с активной нагрузкой (включенной в «звезду»): нагревательными элементами печей, инфракрасными лампами и др. БУСТ рекомендуется использовать для регулирования мощности совместно с ПИД-регуляторами ОВЕН ТРМ101, ТРМ10, ТРМ151.

- Автоматическое регулирование мощности активной нагрузки с помощью сигналов управления 0(4)...20 мА, 0...5 мА, 0...10 В, поступающих от регулятора (например, ОВЕН ТРМ101, ТРМ10, ТРМ151).
- Ручное регулирование мощности с помощью внешнего переменного резистора 10 кОм.
- Два метода управления симисторами или тиристорами, в зависимости от инерционности нагрузки и уровня помех в сети.
- Защита силовых тиристоров или симисторов при коротком замыкании или превышении номинального тока в нагрузке (с использованием внешних трансформаторов тока).
- Плавный выход на заданный уровень мощности для предотвращения резких перегрузок питающей сети.
- Светодиодная индикация уровня мощности (10 уровней от 0 до 100 %).
- Возможность внешней блокировки управления нагрузкой.
- Работа с одно-, двух- и трехфазной нагрузкой.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

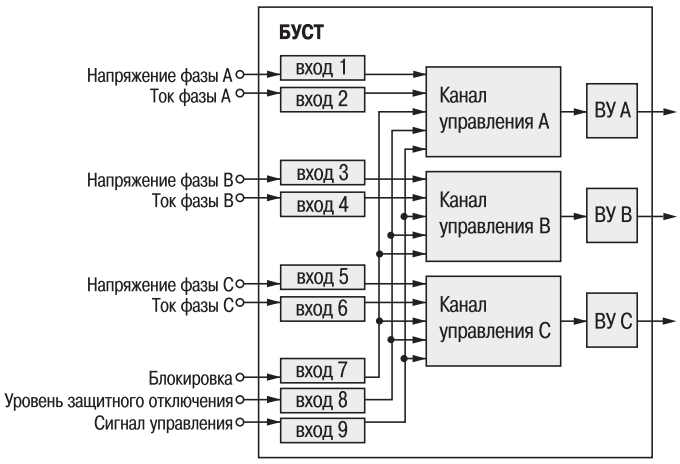

Три канала для управления одно-, двух- или трехфазной нагрузкой

Прибор имеет три идентичных канала управления тиристорами или симисторами. Каждый канал соответствует одной из фаз. При управлении однофазной или двухфазной нагрузкой используется один или два первых канала.

Входы

Всего в приборе 9 входов. Каждый канал управления имеет 2 входа для контроля:

- перехода напряжения фазы через 0 (используется для внутренней синхронизации устройства обработки сигналов);
- тока фазы (используется для защитного отключения).


Кроме того, БУСТ имеет 3 входа, общих для всех трех каналов:

- управляющий вход;
- вход блокировки;
- вход для задания уровня защитного отключения.

Выбор метода управления в зависимости от инерционности нагрузки


Для регулирования мощности на нагрузке прибор позволяет формировать управляющие тиристорами или симисторами сигналы двумя методами: фазовым или по числу полупериодов. Выбор метода управления зависит от инерционности и характера нагрузки.

При фазовом методе в зависимости от величины сигнала на входе БУСТа меняется угол открытия симистора или тиристора. Прибор обеспечивает 256 уровней изменения угла открытия полупроводников на один полупериод, что позволяет плавно изменять напряжение на нагрузке. Фазовый метод используется для управления малоинерционными объектами, быстро реагирующими на изменение напряжения на нагревателе, а также при управлении освещением. Однако такой метод управления не может защитить питающую сеть от помех, так как переключение полупроводниковых элементов происходит не при нулевом значении сетевого напряжения.

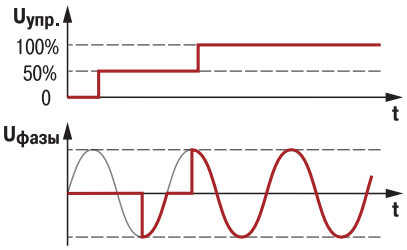

Фазовый метод управления

Метод управления по числу полупериодов позволяет значительно уменьшить уровень помех в электросети за счет включения и отключения нагрузки в момент перехода сетевого напряжения через нуль. Однако период следования управляющих сигналов с БУСТа составляет 256 целых полупериодов колебаний сетевого напряжения, или 2,56 с, поэтому этот метод применим только для инерционных нагрузок. Количество полупериодов на выходе БУСТа, а значит мощность на нагрузке, зависит от величины сигнала на входе БУСТа: при максимальном уровне сигнала (100 %) на нагрузку подаются все 256 полупериодов, при 50 % — 128, при минимальном уровне полупроводниковые элементы закрыты и на нагрузку напряжение не поступает.

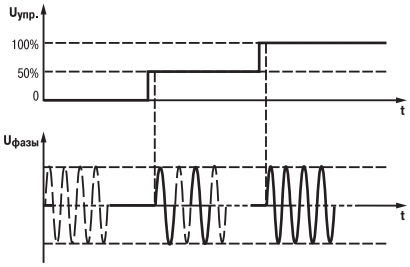

Метод, при котором управляющий сигнал определяет число пропускаемых в нагрузку целых полупериодов, от 0 до 256

Защита симисторов и тиристоров. Аварийное отключение

БУСТ обеспечивает защиту силовых тиристоров или симисторов при превышении номинального тока в нагрузке. Для этого последовательно с нагрузкой на каждой фазе устанавливается трансформатор тока, вторичная обмотка которого подключается ко входу устройства контроля тока. Уровень защитного отключения задается пользователем при помощи внешнего переменного резистора номиналом 100 кОм.

При превышении заданного порога происходит аварийное отключение, при котором управление блокируется и светодиоды, индицирующие уровень управляющего сигнала, начинают мигать. Снятие аварийного состояния происходит при выключении питания прибора.

Режим выхода на уставку

Прибор может обеспечивать либо плавный выход на заданный уровень мощности, либо мгновенный при включении питания или скачкообразном изменении управляющего сигнала. Плавный выход не вызывает резких перегрузок питающей сети при значительных мощностях нагрузки. Время выхода на максимальный уровень составляет примерно 5 секунд. Для работы этой функции необходимо, чтобы перемычка S2 была снята. В противном случае выход на уставку будет мгновенным.

Управляющий сигнал для регулирования мощности активной нагрузки

БУСТ может применяться для автоматического регулирования мощности активной нагрузки. Для этого на управляющий вход БУСТа подают выходной сигнал регулятора (например, ТРМ101):

- напряжения 0…10 В;
- тока 0…20 мА, 4…20 мА или 0…5 мА.

С помощью БУСТа можно вручную управлять симисторами или тиристорами. Для этого к управляющему входу нужно подключить внешний переменный резистор 10 кОм.

Выходы. Управление нагрузкой

Выходным устройством каждого канала является импульсный трансформатор с двумя вторичными обмотками. Это позволяет подключать к каждому каналу прибора либо симистор, либо два встречно включенных тиристора с током управления в импульсном режиме до 300 мА.

Блокировка управления

Прибор имеет функцию блокировки, позволяющую организовать аварийное или технологическое отключение нагрузки. На вход прибора «блокировка» подается внешний сигнал с одного из устройств: TTL-уровня, «сухого» контакта (кнопки, тумблера, геркона или реле), транзистора n–p–n-типа. При снятии сигнала блокировки прибор плавно возвращается на заданный уровень мощности.

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Перемычка	Назначение	Установлена	Снята
S1	Метод регулирования	По числу полупериодов	Фазовый
S2	Скорость выхода на уставку	Мгновенная (0 сек.)	Плавная (5 сек.)
S3	Режим работы	Работа	Установка уровня
S4	Фаза «В»	Используется	Не используется
S5	Фаза «С»	Используется	Не используется
S6	Вход управления	4…20 мА	Все остальные


БУСТ имеет на печатной плате линейку из 10 светодиодов, которая дискретно показывает уровень мощности: каждый светящийся светодиод соответствует 10 % максимальной мощности.

Для задания параметров работы служат перемычки S1…S6, также установленные на печатной плате.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Напряжение питания	220 В 50 Гц
Допустимое отклонение номин. напряжения	–15...+10 %
Входы	
Входы управления	внешний переменный резистор, 0...10 В, 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА
Макс. допустимый преобразованный трансформатором ток нагрузки на входах контроля	2 А
Напряжение низкого уровня на входе «блокировка»	0...+0,4 В
Напряжение высокого уровня на входе «блокировка»	+2,4...+5 В
Выходы	
Максимальный импульсный ток управления	не более 600 мА
Амплитуда управляющих импульсов	5 В
Метод управления тиристорами	фазовый или
или симисторами	по числу полупериодов
Число используемых фаз	1...3
Корпус	
Тип корпуса	H1
Габаритные размеры корпуса	105x145x55 мм
Степень защиты корпуса	IP20

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРМ10 К БУСТУ

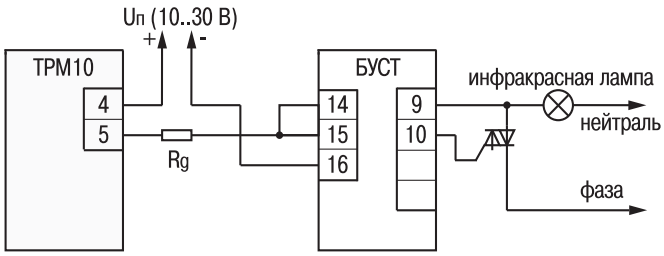

БУСТ может преобразовывать аналоговый сигнал в ФИМ-сигнал, что позволяет использовать его совместно с приборами ОВЕН, имеющими на выходе ЦАП «параметр–ток 4...20 мА». Например, для управления яркостью свечения инфракрасной лампы при сушке краски.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


- Температура окружающего воздуха: +5...+50 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +35 °С) – не более 85 %.

КОМПЛЕКТНОСТЬ


- Прибор
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Схемы подключения управляющих устройств




Напряжение 0...10 В



Ток 0...5 мА




Ток 0...20 мА или 4...20 мА



Переменный резистор 10 кОм


Схемы подключения источников «блокировки»



Устройство, имеющее на выходе сигнал TTL-уровня




Транзистор n–p–n-типа с открытым коллектором




Кнопки, тумблеры, герконы, реле

Схемы подключения нагрузки

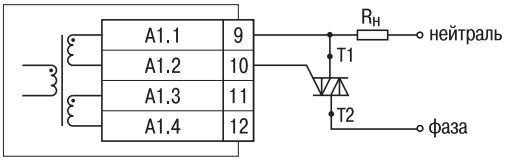

Симистор

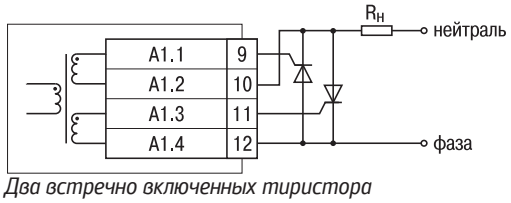

Два встречно включенных тиристора

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

БУСТ

ОВЕН БУСТ2

Блок управления симисторами и тиристорами




ТУ 4389-003-46526536-2008
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для управления симисторами или тиристорами, работающими с активной или активно-индуктивной нагрузкой: нагревательными элементами печей, инфракрасными лампами, трансформаторами, двигателями и др.

- Автоматическое регулирование мощности активной нагрузки с помощью сигналов управления 0(4)...20 мА, 0...10 В, 0...1 В, поступающих от регулятора.
- Ручное регулирование мощности с помощью встроенного потенциометра.
- Управление нагрузкой, включенной «звездой» и «треугольником».
- Управление активной и активно-индуктивной нагрузкой (cos φ>0,4).
- Управление мощными симисторами и тиристорами с токами управления до 1,5 А.
- Два метода управления симисторами или тиристорами, в зависимости от инерционности нагрузки и уровня помех в сети.
- Защита силовых тиристоров или симисторов при возникновении аварийных ситуаций: от короткого замыкания или превышения номинального тока в нагрузке (с использованием внешних датчиков тока).
- Переключение режимов:
  - Плавный выход на заданный уровень мощности для предотвращения резких перегрузок питающей сети или защиты нагревателей.
  - Мгновенный выход на заданный уровень мощности для управления низко-инерционными нагрузками.
- Светодиодная индикация уровня мощности (10 уровней от 0 до 100 %).
- Возможность внешней блокировки управления нагрузкой.
- Работа с одно-, двух- и трехфазной нагрузкой.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

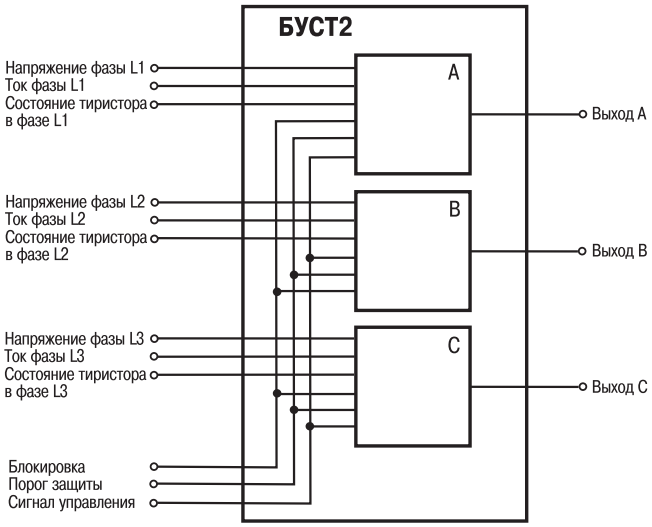


Каждый канал управления состоит из устройства контроля перехода напряжения фазы через ноль, устройства контроля состояния тиристора, устройства контроля тока фазы, устройства обработки сигнала, формирователя импульсов однополярного тока управления.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Управление активными и активно-индуктивными нагрузками.
- Управление нагрузками, включенными по схемам «звезда с нейтралью», «звезда без нейтрали», «разомкнутый треугольник», «замкнутый треугольник».
- Возможность управления симисторами и тиристорами с токами управления до 1,5 А .
- Улучшенная помехоустойчивость. Приборы новой линейки соответствуют ГОСТ Р 51522 по устойчивости к помехам. Критерий качества функционирования А.
- Встроенные потенциометры для ручного управления.
- Монтаж на DIN-рейку.

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

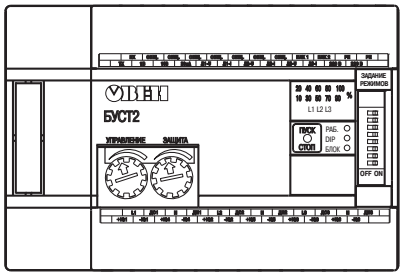


Разряд DIP-переключателя	Наименование функции	Режим работы при положении DIP-переключателя	
		<OFF>	<ON>
1	способ управления работой блока	местное	удаленное
2	метод управления мощностью в нагрузке	целочисленный	фазовый
3	максимальная скорость изменения выходной величины	20...25% от шкалы выходного сигнала в 1 сек	1000...1200% от шкалы выходного сигнала в 1 сек
4	схема включения нагрузки	схема типа 2	схема типа 1
5	диапазон (шкала) вторичного сигнала от датчиков тока	0...20 мА	0...1 В
6	скважность импульсов тока для управления тиристорами	5,5	2,2
7	вид входного сигнала управления	ток	напряжение
8	диапазон (шкала) для входного сигнала управления	0...10 В (4...20 мА)	0...1 В (0...20 мА)

ВЫБОР МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ


Выбор метода управления в зависимости от инерционности нагрузки

Для регулирования мощности на нагрузке прибор позволяет формировать управляющие тиристорами или симисторами сигналы двумя методами: фазовым или по числу полупериодов. Выбор метода управления зависит от инерционности и характера нагрузки.

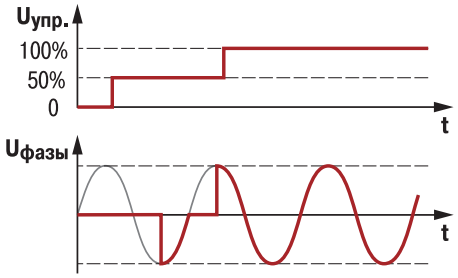

Фазовый метод управления

При фазовом методе в зависимости от величины сигнала на входе БУСТ2 меняется угол открытия симистора или тиристора. Прибор обеспечивает 256 уровней изменения угла открытия полупроводников на один полупериод, что позволяет плавно изменять напряжение на нагрузке. Фазовый метод используется для управления малоинерционными объектами, быстро реагирующими на изменение напряжения на нагревателе, а также при управлении освещением. Однако такой метод управления не может защитить питающую сеть от помех, так как переключение полупроводниковых элементов происходит не при нулевом значении сетевого напряжения.

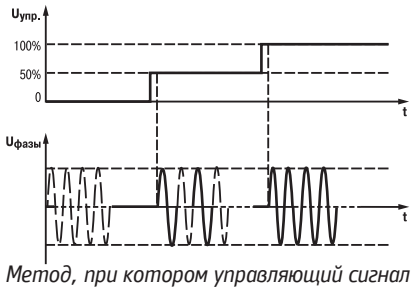

Метод, при котором управляющий сигнал определяет число пропускаемых в нагрузку целых полупериодов, от 0 до 256

Метод управления по числу полупериодов позволяет значительно уменьшить уровень помех в электросети за счет включения и отключения нагрузки в момент перехода сетевого напряжения через нуль. Однако период следования управляющих сигналов с БУСТ2 составляет 256 целых полупериодов колебаний сетевого напряжения, или 2,56 с, поэтому этот метод применим только для инерционных нагрузок. Количество полупериодов на выходе БУСТ2, а значит мощность на нагрузке, зависит от величины сигнала на входе БУСТ2: при максимальном уровне сигнала (100 %) на нагрузку подаются все 256 полупериодов, при 50 % — 128, при минимальном уровне полупроводниковые элементы закрыты и на нагрузку напряжение не поступает.

Защита симисторов и тиристоров. Аварийное отключение

БУСТ2 может осуществить защитное отключение нагрузки (если задействована данная функция) при превышении установленной при помощи регулятора «Защита» величины тока в силовых цепях.
Ко входу устройства контроля тока подключается выход датчика тока нагрузки соответствующей фазы. Сигнал на потенциальных входах защиты по току должен находиться в диапазоне 0...1 В постоянного или переменного тока. На токовых входах защиты по току сигнал должен находиться в диапазоне 0(4)...20 мА постоянного или переменного тока. При превышении порога защиты, задаваемого регулятором «Защита», блок переходит в режим «Авария».

Режим выхода на уставку

Прибор может обеспечивать либо плавный выход на заданный уровень мощности, либо мгновенный при включении питания или скачкообразном изменении управляющего сигнала. Плавный выход не вызывает резких перегрузок питающей сети при значительных мощностях нагрузки. Время выхода на максимальный уровень составляет примерно 5 секунд.

Управляющий сигнал для регулирования мощности активной нагрузки

БУСТ2 может применяться для **автоматического регулирования** мощности нагрузки. Для этого на управляющий вход БУСТ2 подают выходной сигнал регулятора (например, ТРМ101):

- напряжения 0...10 В, 0...1 В;
- тока 0...20 мА, 4...20 мА.

С помощью БУСТ2 можно **вручную управлять** симисторами или тиристорами. Для этого предназначен встроенный потенциометр.

Выходы. Управление нагрузкой

Выходным устройством каждого канала является импульсный трансформатор с двумя вторичными обмотками. Это позволяет подключать к каждому каналу прибора либо симистор, либо два встречно включенных тиристора с током управления в импульсном режиме до 1,5 А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Питание	
Напряжение питания	220 В
Частота	50 Гц
Допустимое отклонение напряжения питания от номинала	–15...+10%
Потребляемая мощность, не более	4 ВА
Входы	
Входы управления/входное сопротивление	0...1 В/47 кОм, 0...10 В/47 кОм, 0...20 мА/50 Ом, 4...20 мА/50 Ом
Напряжение низкого уровня на входе «Блокировка»	0...0,4 В
Напряжение высокого уровня на входе «Блокировка»	2,4...5 В
Выходы	
Импульсный ток управления, не менее	0,5 либо 1,5, в зависимости от настроек блока А
Характеристики регулятора	
Метод управления тиристорами или симисторами	фазовый или по числу полупериодов
Число используемых фаз	1...3
Схемы включения нагрузки	звезда с нейтралью; звезда без нейтрали; замкнутый треугольник; разомкнутый треугольник
Допустимые характеристики нагрузки	резистивная, резистивно-индуктивная (cos φ>0,4)
Характеристики корпуса	
Степень защиты корпуса	IP20
Габаритные размеры корпуса	(140x94x75)±1 мм
Масса блока, не более	1 кг
Рабочие температуры	-20...+50 °С

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: +5...+50 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +35 °С) – не более 85 %.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

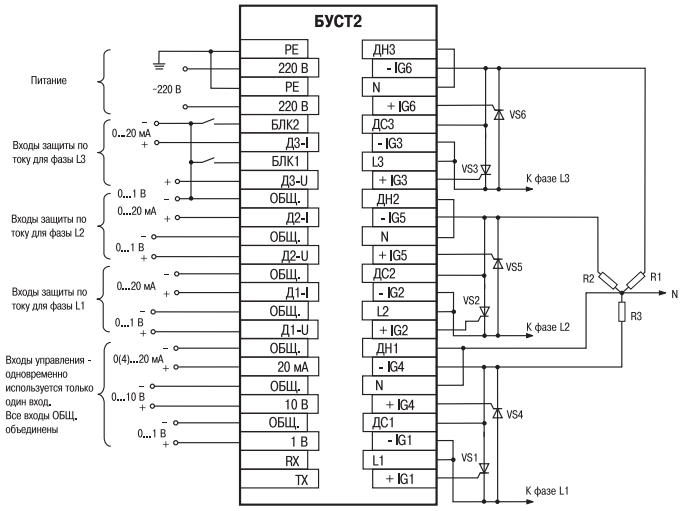


Схема соединения для типа подключения нагрузки «звезда с нейтралью»

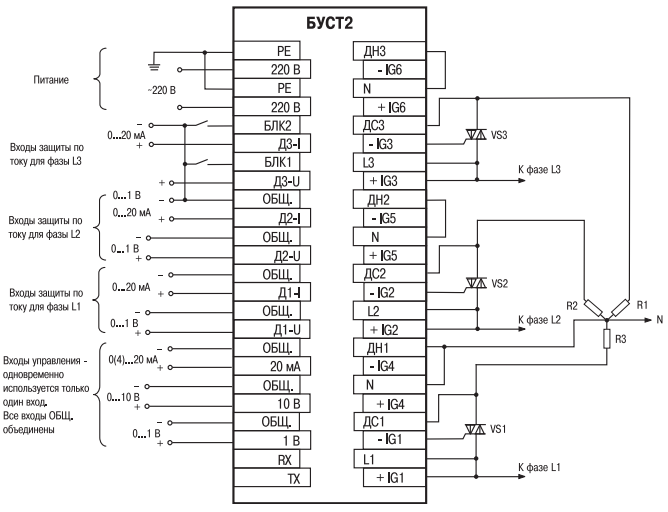


Схема соединения для типа подключения нагрузки «звезда с нейтралью и симисторами»

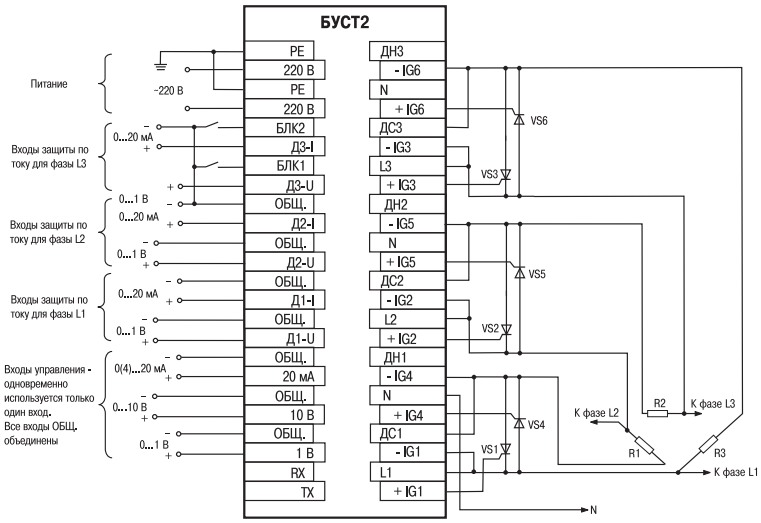


Схема соединения для типа подключения нагрузки «разомкнутый треугольник»

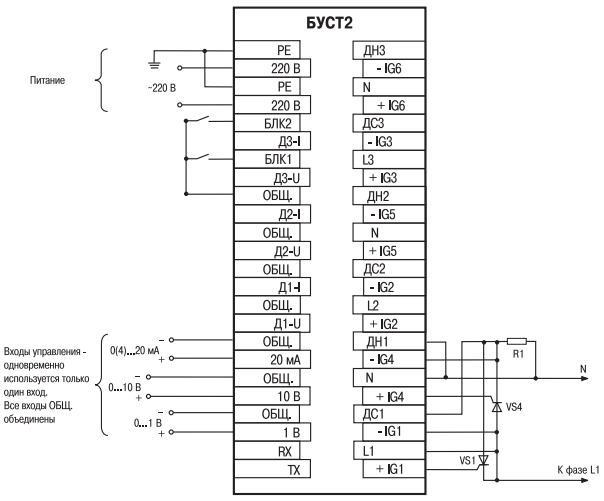


Схема соединения для типа подключения нагрузки «одна фаза, 220 В»

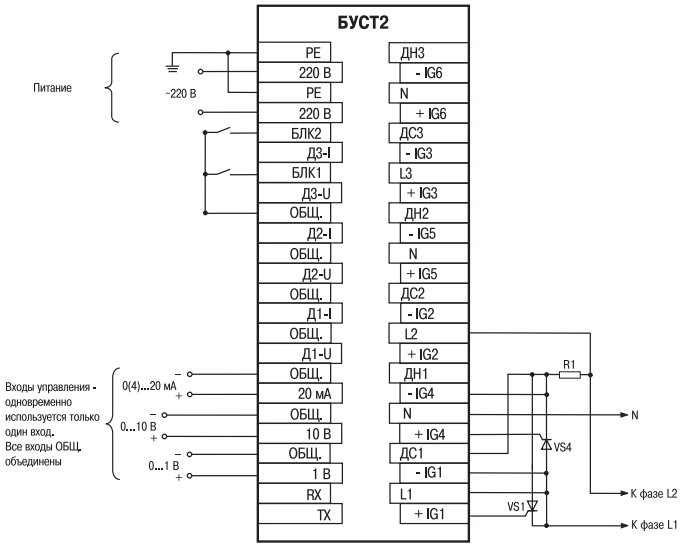


Схема соединения для типа подключения нагрузки «одна фаза, 380 В»

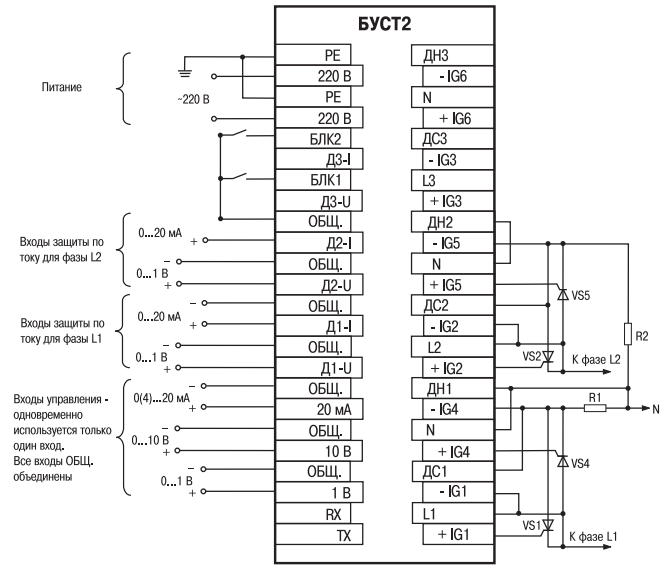


Схема соединения для типа подключения нагрузки «две фазы, 220 В»

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

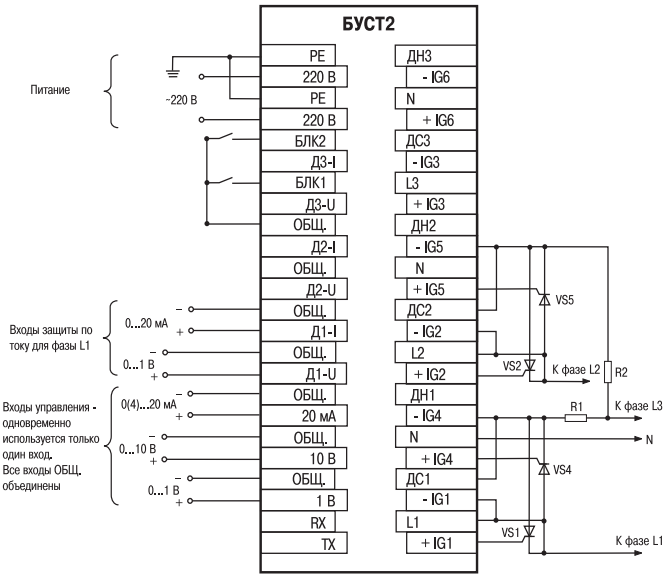


Схема соединения для типа подключения нагрузки «две фазы, 380 В»

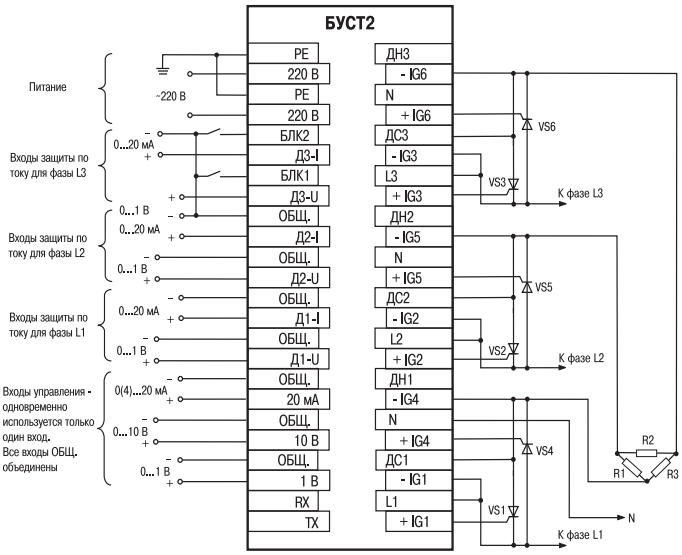


Схема соединения для типа подключения нагрузки «звезда без нейтрали»

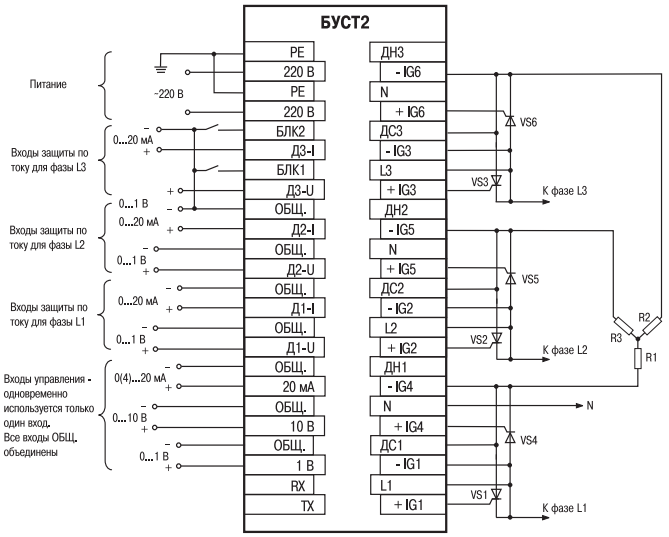


Схема соединения для типа подключения нагрузки «замкнутый треугольник»

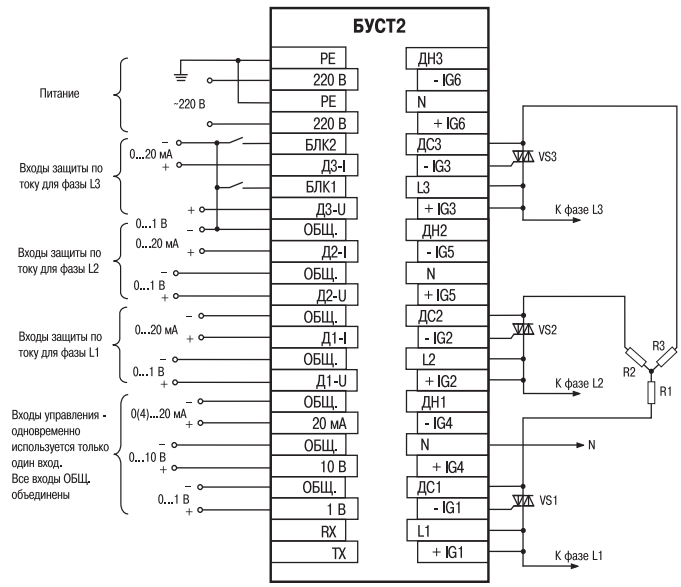


Схема соединения для типа подключения нагрузки «звезда без нейтрали» с симисторами

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

БУСТ2

ОВЕН БКСТ1

Блок коммутации силовых симисторов и тиристоров



ТУ 4217-006-46526536-2007
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

Блок БКСТ1 преобразует выходной сигнал регулятора для управления симисторами или тиристорами, работающими с активной нагрузкой (главным образом, ТЭНами). Предназначен для совместной работы с приборами ОВЕН, имеющими выходы «К», «Р», «Т» (или другими управляющими системами с аналогичными параметрами). Позволяет регулятору, не имеющему выхода «С3», управлять трехфазной нагрузкой.

- Преобразование управляющего сигнала от регулятора (например: ТРМ251, ТРМ202, ТРМ101 и т.п.) в сигнал управления внешними силовыми симисторами или тиристорами.
- Работа с различными выходными сигналами регуляторов:
  - 6...30 В (выход «К» или «Р» регулятора ОВЕН с внешним источником питания);
  - 5,0...6,5 В (выход «Т» регулятора ОВЕН).
- Обеспечивает управление методом ШИМ.
- Коммутация активной нагрузки (например, ТЭНов) при помощи внешних тиристоров или симисторов:
  - в трехфазной цепи, нагрузка включается по схеме «звезда» или «треугольник»;
  - в однофазной цепи.
- Контроль перехода напряжения через ноль.
- Защита силовых тиристоров или симисторов от импульсных помех.
- Встроенные согласующие резисторы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Максимальное время переключения (время с момента подачи сигнала управления до коммутации всех выходных элементов)	25 мс
Постоянное напряжение, подаваемое на входы блока: Вход 6...30 В Вход «Т»	 6...30 В 5,5...6,5 В
Максимальный ток во входной цепи	50 мА
Электрическая прочность изоляции между входом и любым из выходов, не менее	2 кВ
Электрическая прочность изоляции между выходами, не менее	2 кВ
Напряжение в коммутируемой цепи	110...380 В
Степень защиты корпуса	IP20
Габаритные размеры блока	72x90x58 мм
Масса блока, не более	0,25 кг

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: 0...+70 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Относительная влажность воздуха (при 25 °С и ниже без конденсации влаги) – не более 80 %.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ ОВЕН, С КОТОРЫМИ РАБОТАЕТ БКСТ1

Блок функционирует под управлением следующих приборов ОВЕН:

- **в варианте исполнения выхода типа «Т»:** ТРМ201, ТРМ202, ТРМ101, ТРМ210, ТРМ138, ТРМ148, ТРМ138В, ТРМ 151, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12, МВУ8, МР1, МДВВ, ТРМ251;
- **в варианте исполнения выхода типа «К» или «Р»**: ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ101, ТРМ210, ТРМ501, ТРМ502, УКТ38, ТРМ138, ТРМ148, ТРМ151, МПР51, ТРМ133, ТРМ974, ТРМ961, УТ1-PiC, УТ24, СИ8, САУ-М2, САУ-М6, САУ-М7Е, САУ-МП, ПКП1, ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154, МВУ8, МР1, МДВВ, ТРМ251.

Управление блоком возможно управляющими системами других производителей при соответствующих входам БКСТ1 параметрах управления.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СИМИСТОРЫ И ТИРИСТОРЫ

Название	Выходной ток, А
Зарубежные симисторы	
BTA204-800B	4
BT134-600D	4
BTA208-800B	8
BT137-600D	8
MAC210	10
BTA212-800B	12
BTA216-800B	16
BTB24-600BRG	24
BTA140-600	25
BTA225-800B	25
BTA41-600	40
5STP03x6500	350
5STB12N8500	1200
5STB18U6500	1580
5STPM6500	1800
5STB18N4200	1920
5STB24Q2800	2630
5STP34N5200	3600
5STP38Q4200	4275
5STP45N2800	5080
5STP50Q1800	6100

Название	Выходной ток, А
Отечественные симисторы	
ТС152-100	100
ТС152-125	125
ТС152-160	160
Зарубежные тиристоры	
BT258-800R	8
BT151S-800R	12
25TTS-12	16
BT152B-800R	20
BT145-800R	25
IRKT105/10	105
IRKT162/12	160
IRKT250/08	250
MCO500-12io1	880
Отечественные тиристоры	
Т106	12
Т112	16
Т122	32
Т132	63
Т123	320
Т143	800
Т573	2000

КОМПЛЕКТНОСТЬ


- Прибор
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ


БКСТ1

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Схемы подключения БКСТ1 к управляющему выходу приборов ОВЕН

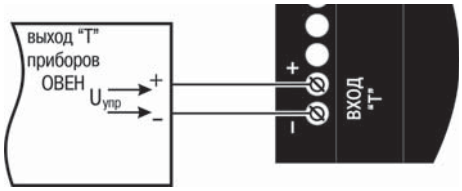


подключение к выходу «Т»

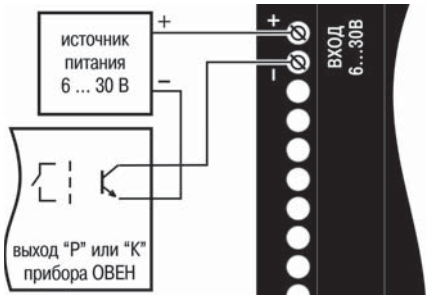


подключение к выходу «К» или «Р»

Схемы подключения трехфазной нагрузки по схеме «звезда»

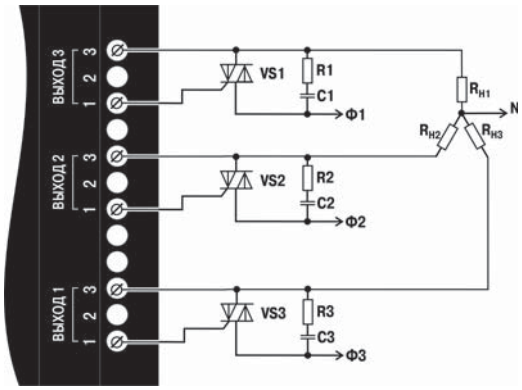


с использованием симисторов

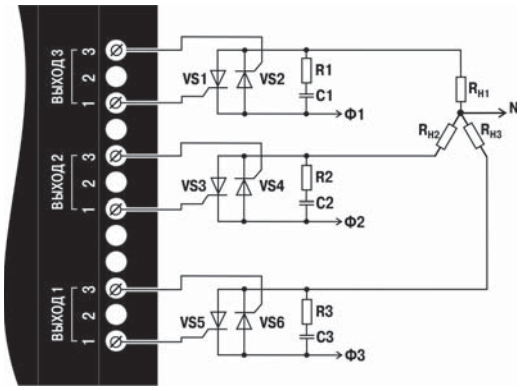


с использованием тиристоров

Схемы подключения трехфазной нагрузки по схеме «разомкнутый треугольник»

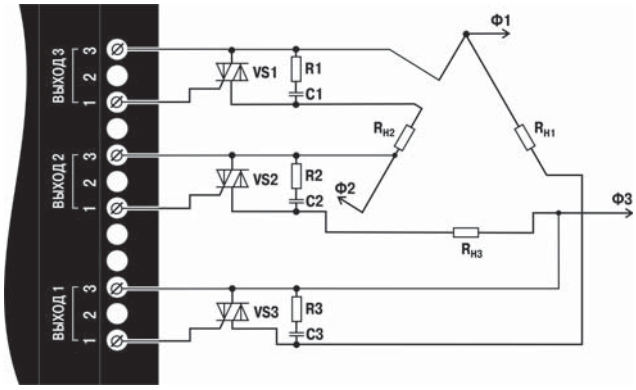


с использованием симисторов

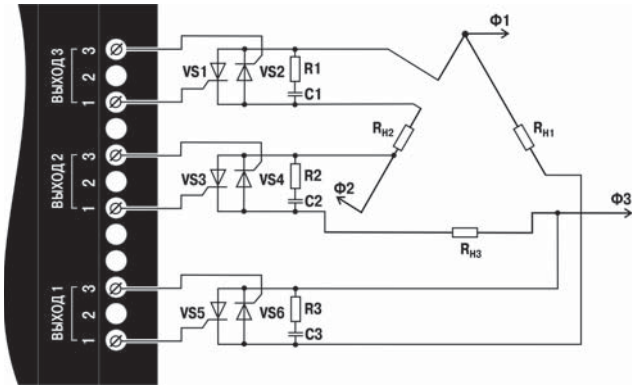


с использованием тиристоров

Схемы подключения трехфазной нагрузки по схеме «замкнутый треугольник»

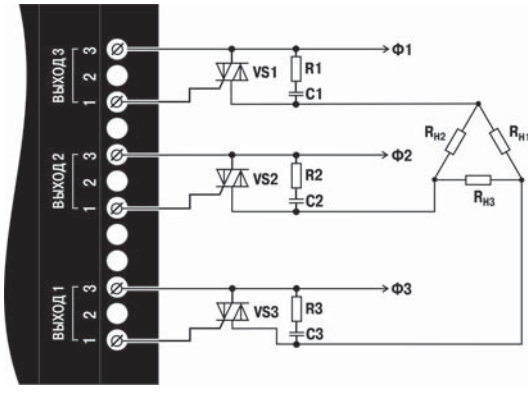

с использованием симисторов

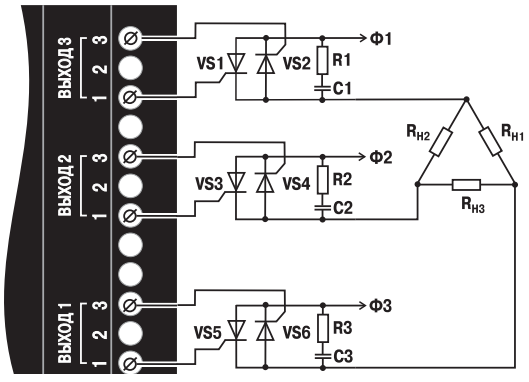

с использованием тиристоров

ОВЕН УЗОТЭ-2У

Устройство защитного отключения трехфазного электродвигателя



РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для защиты трехфазных асинхронных электродвигателей, работающих в тяжелых производственных условиях: при перегрузках, вызванных пониженным напряжением в сети, при повышенной влажности и температуре, высокой запыленности.

Защитное отключение управляющего пускателя или контактора при возникновении следующих аварийных ситуаций:

- обрыв или перекос фазы питающей сети;
- превышение током, потребляемым электродвигателем, номинального значения;
- перегрев обмотки статора.
- блокировка пуска электродвигателя при нарушении изоляции обмотки статора в начале работы.


ТУ 4218-012-46526536-2011
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Сертификат промышленной безопасности на основании ЭПБ


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

УЗОТЭ-2У включает в себя 4 блока контроля состояния электродвигателя:

- блок контроля температуры корпуса двигателя (БКТ);
- блок контроля тока утечки обмотки статора двигателя (БКУ);
- блок контроля перекоса фаз (БКФ);
- блок контроля тока, потребляемого двигателем (БКП).

Превышение уровня сигнала в любом из каналов контроля приводит к срабатыванию выходного реле и аварийному отключению электродвигателя.

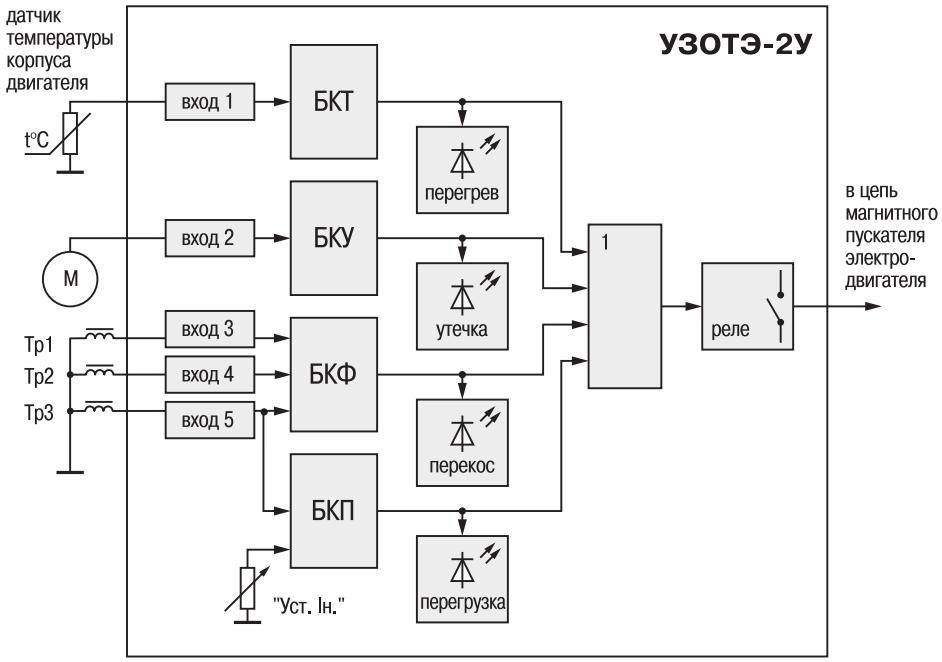

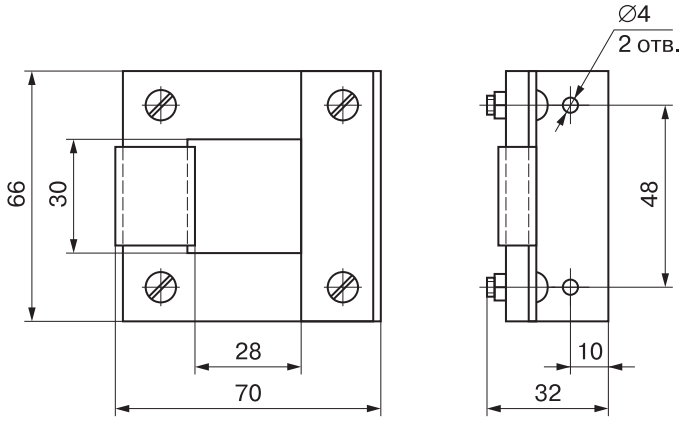

Трансформаторный датчик тока

Входные датчики

Для контроля за состоянием защищаемого электродвигателя УЗОТЭ-2У ко входам прибора подключаются датчики двух типов:

- **термопреобразователь сопротивления** позисторного типа, предназначенный для контроля температуры корпуса электродвигателя (подключается ко входу 1, сигнал с которого обрабатывает БКТ);
- **трансформаторные датчики** Тр1...Тр3, служащие для формирования сигнала, пропорционального току, потребляемому электродвигателем (подключаются к входам 3–5, сигналы с которых обрабатываются БКФ и БКП).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Напряжение питания прибора	190...240 В
Потребляемая мощность	не более 5 Вт
Мощность защищаемого электродвигателя	1,6...160 кВт
Допустимый ток нагрузки на контактах встроенного э/м реле	1,5 (2,5) А при 220 В
Время подготовки устройства к работе	не более 10 с
Максимальная длина линии: — между устройством и датчиком температуры (при сопротивлении линии не более 5 Ом) — между устройством и трансформаторными датчиками тока	 не более 300 м не более 15 м
Температура защитного отключения электродвигателя	80...90 °С
Время срабатывания устройства: — при обрыве фазы — при перегрузке по току в 1,5 раза — при перегрузке по току в 4 раза	 4...12 с 30...60 с 8...24 с
Тип корпуса	настенный Н
Габаритные размеры корпуса	105x130x65 мм
Степень защиты корпуса	IP44

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

4 светодиодных индикатора, расположенных на лицевой панели прибора, включаются при возникновении аварийной ситуации в соответствующем канале контроля:


- **ПЕРЕГРЕВ**
- **УТЕЧКА**
- **ПЕРЕКОС ФАЗ**
- **ПЕРЕГРУЗКА**

Здесь же расположена ручка потенциометра «УСТ.Iн», служащая для установки заданного значения номинального тока, потребляемого двигателем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: +5...+50 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +35 °С) – 30...80 %.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

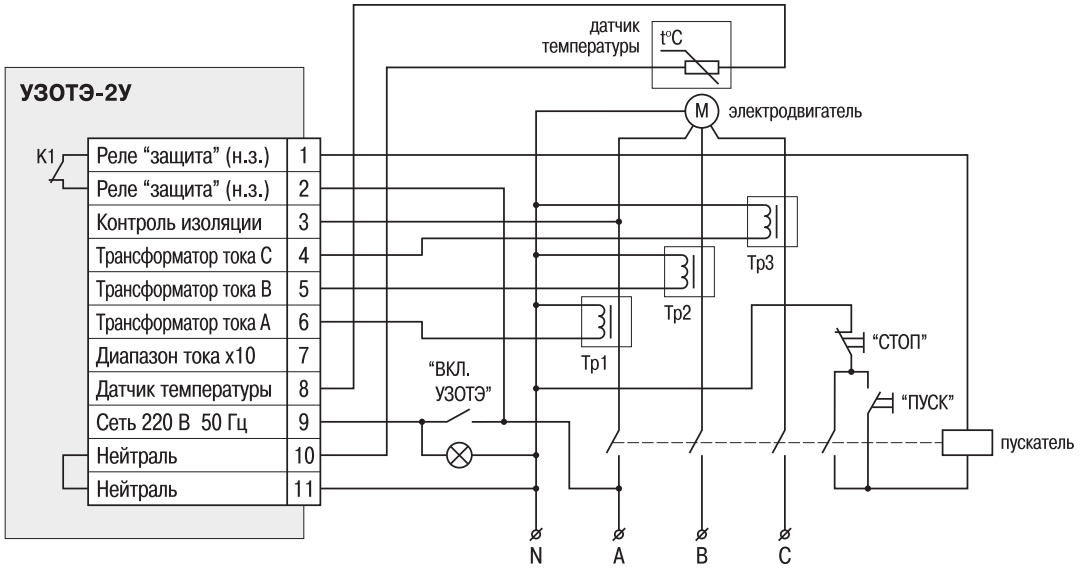

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации
- Комплект крепежных элементов Н
- Трансформаторный датчик тока (3 шт.)
- Термопреобразователь сопротивления

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

УЗОТЭ-2У

ОВЕН БГР

Блок гальванической развязки



РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для защиты приборов, контроллеров, датчиков, работающих в сети 24 В постоянного напряжения.


- Защита оборудования от помех и аварийных ситуаций.
- Гальваническая развязка входов/выходов приборов, контроллеров, датчиков от постоянного питающего напряжения.
- Расширенный климатический диапазон.
- 2 или 4 гальванически развязанных выходных канала.

ТУ 4345-007-46526536-2009
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Входное напряжение, В постоянного тока	24 В ± 10 %
Количество каналов выходного напряжения	2 или 4
Потребляемая мощность, не более БГР2-24/24 БГР4-24/24	 3 Вт 6 Вт
Выходное напряжение канала	$U_{ВХ}{}^{+10\%}_{-15\%}$
Номинальное выходное напряжение канала, постоянного тока	24 В
Максимальный ток нагрузки выходного канала	40 мА
Максимальная электрическая прочность изоляции: – вход – выход (действующее значение) – выход – выход (действующее значение)	 1 кВ 1 кВ
Корпус	Д2
Габаритные размеры корпуса	36×90×58 мм
Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели)	IP20
Масса блока, не более	0,11 кг

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

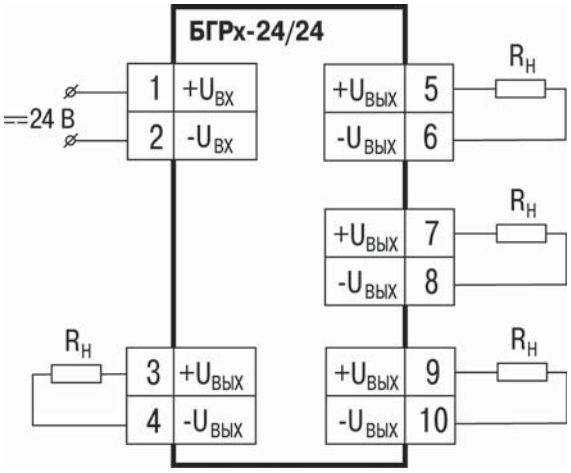

Внимание!
Для БГР2-24/24 выходное напряжение снимается с клемм 5-6 (ВЫХОД2) и 9-10 (ВЫХОД4).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: –20...+50 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +35 °С) – не более 80 %.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

БГРX-24/24

Число выходных каналов:
2 – 2 канала
4 – 4 канала

ОВЕН МНС1

Монитор напряжения сети




РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для защитного отключения электрооборудования, в частности, электродвигателей компрессоров холодильных агрегатов, при возникновении аварийных ситуаций.

- Защитное отключение электрооборудования в следующих ситуациях:
  - неправильное чередование фаз в трехфазной сети;
  - отсутствие одной или двух фаз в трехфазной сети;
  - слипание фаз;
  - выход напряжения питающей сети за заданные пределы;
  - перегрев обмотки электродвигателя.
- Автоматический запуск электрооборудования после устранения аварии.
- Установка времени задержки включения.

ТУ 4218-013-46526536-2011
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

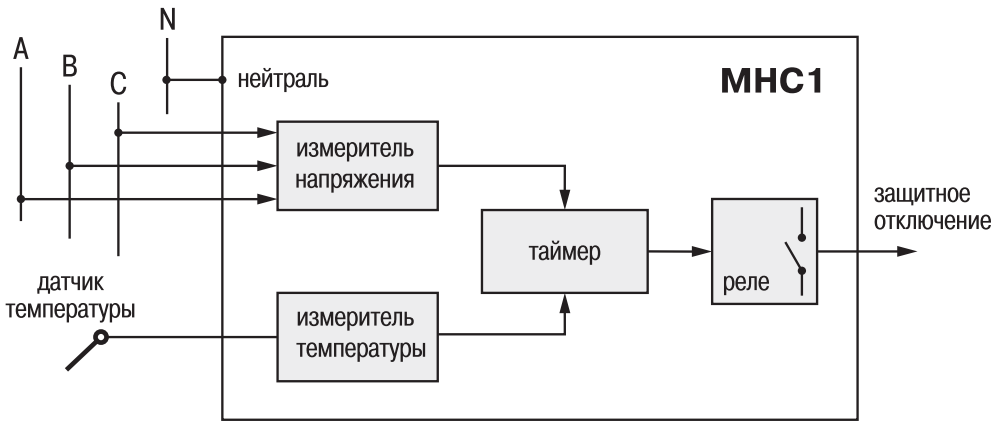

Контроль напряжения в сети

МНС1 может контролировать напряжение как в однофазной (220 В 50 Гц), так и в трехфазной (220/380 В 50 Гц) сети с нулевым проводом.

Для контроля напряжения пользователем устанавливается номинальное напряжение сети, зона допустимого отклонения, время задержки срабатывания аварийного отключения электродвигателя и время задержки его включения. При выходе значения напряжения за допустимые пределы МНС1 по истечении заданного времени осуществляет защитное отключение электродвигателя и сигнализирует о возникновении аварийной ситуации. При возврате значения напряжения в допустимые пределы по истечении заданного времени включения МНС1 осуществляет пуск электродвигателя.

При включении напряжения в трехфазной сети в паузу перед запуском, при неправильном чередовании, «слипании» фаз или обрыве фазы МНС1 осуществляет немедленное защитное отключение электрооборудования.

Контроль температуры обмотки двигателя

Контроль температуры осуществляется по сигналам внешнего датчика позисторного типа, установленного на объекте (например, в обмотке статора защищаемого электродвигателя). Параметры срабатывания и отпускания защиты по температуре вводятся пользователем в прибор при программировании.

При превышении заданной температуры срабатывания термозащиты МНС1 осуществляет немедленное отключение электродвигателя и сигнализирует о возникновении аварийной ситуации.

Повторный пуск электродвигателя может осуществляться по выбору пользователя в автоматическом или ручном режиме. В автоматическом режиме МНС1 формирует команду пуска электродвигателя при снижении температуры до значения, находящегося ниже точки отпускания термозащиты. Пуск происходит по истечении заданного времени включения. В ручном режиме повторный запуск двигателя осуществляется оператором.При необходимости канал защиты по температуре в МНС1 может быть отключен.

Программирование

Перед началом работы необходимо задать параметры работы прибора. Заданные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти прибора и остаются неизменными при выключении питания.

Программирование прибора осуществляется с помощью кнопки S на передней панели.

Переход от процедуры к процедуре программирования осуществляется перемычками внутри прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Напряжение питания	160...280 В 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 15 ВА
Допуст. диапазон значений сопротивления позисторного датчика температуры	0,8...15 кОм
Заданное время задержки включения реле после аварии	3; 6 или 9 мин
Заданная зона допустимого отклонения	–12...+12 % Uном. или
контролируемого напряжения сети	–12...+20 % Uном.
Заданное время задержки срабатывания защитного отключения	2,5; 5 или 7,5 с
Тип корпуса	Д (DIN-реечный)
Габаритные размеры	72x88x54 мм
Степень защиты корпуса	IP20 со стороны передней панели

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Заводская установка
Номинальное контролируемое напряжение	220 В ± 2 %
Тип контролируемой сети	трехфазная или однофазная
Режим работы защиты по температуре	отключено
Точка срабатывания термозащиты	4,5 кОм ± 5 %
Точка отпускания термозащиты	2,5 кОм ± 5 %
Время срабатывания защиты при перегрузке	5 с ± 5 %
Время задержки включения реле при перегрузке, $t_{вкл}$.U	6 мин. ± 5 %
Ширина зоны гистерезиса	4 % от 220 В
Время задержки включения реле после перегрева, $t_{вкл.}$ T°	6 мин. ± 5 %

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

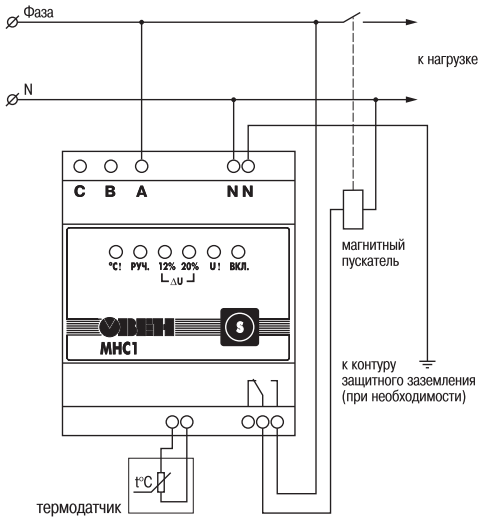


Схема подключения монитора при работе в однофазной сети

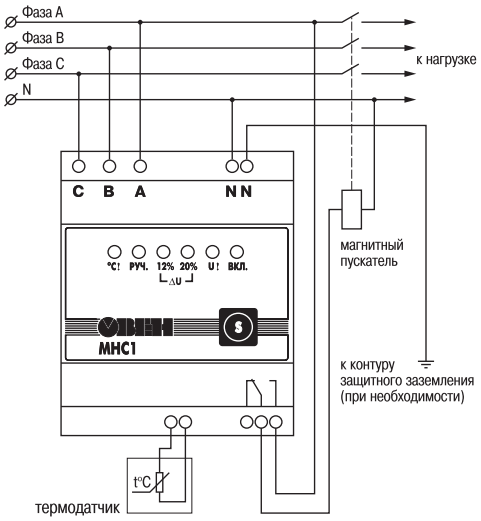


Схема подключения монитора при работе в трехфазной сети

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: +1...+50 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +35 °С) – 30...80 %.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

МНС1

ОВЕН БСФ

Блоки сетевых фильтров



Д2 Д3

РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для защиты автоматики от импульсных и высокочастотных помех.

ОВЕН БСФ-Д2-0,6 –
корпус 36×90×58 мм, максимальный ток нагрузки 0,6 А
ОВЕН БСФ-Д3-1,2 –
корпус 54×90×58 мм, максимальный ток нагрузки 1,2 А


- Защита электрооборудования от действия помех, проникающих из сети.
- Защита сети от эмиссии помех подключенного работающего электрооборудования.
- Ослабление импульсных помех.

Подавление высокочастотных помех.


ТУ 4345-006-46526536-2008
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Импульсная помеха




до
блока сетевого фильтра БСФ




после
блока сетевого фильтра БСФ

Высокочастотная помеха



до
блока сетевого фильтра БСФ



после
блока сетевого фильтра БСФ

Защита от импульсных помех

Импульсные помехи – кратковременные (1 нс...1 мс) выбросы напряжения в сети амплитудой выше номинального напряжения.
ОВЕН БСФ эффективно ослабляет импульсные помехи от природных и техногенных источников:

- ударов молний вблизи кабелей или линий электропередачи (могут причинить вред на расстоянии до 20 км);
- коммутационных процессов при включении/отключении мощной сетевой нагрузки;
- выбросов тока при полном включении/выключении напряжения в сети, аварии на подстанциях.

Защита от высокочастотных (ВЧ) помех

Высокочастотные помехи – неопределенные по времени и амплитуде сигналы в диапазоне 100 кГц...30 МГц, которые искажают параметры входного напряжения (220 В/50 Гц).
ОВЕН БСФ эффективно подавляет ВЧ-помехи от следующих источников:

- импульсных блоков питания (бытовая электронная техника, промышленные и медицинские аппараты и др.);
- цепей нелинейных преобразователей мощности (преобразователи переменного и постоянного напряжения);
- мощных двигателей, аккумуляторов, генераторов, сварочных аппаратов, реле, газоразрядных ламп и т. п.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		Значение
Входное напряжение переменного тока		176...264 В
Частота входного напряжения		50 Гц
Падение напряжения на фильтре блока		≤ 0,3 В
Максимальный ток нагрузки:	– БСФ-Д2-0,6 – БСФ-Д3-1,2	0,6 А 1,2 А
Рабочий диапазон температур		–20 ...+50 °С
Электрическая прочность изоляции: – вход – корпус (действующее значение) – выход – корпус (действующее значение)		 3 кВ 3 кВ
Тип и габаритные размеры корпуса:	– БСФ-Д2-0,6 – БСФ-Д3-1,2	Д2, 36x90x58 мм Д3, 54x90x58 мм
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели)		IP20
Характеристики ослабления и подавления помех		
Ослабление импульсных помех:		
– 5/50 нс		до 10 раз
– 1/50 мкс		до 4 раз
Подавление ВЧ-помех (вносимое затухание):		
– 100 кГц		на 30 дБ
– 1 МГц		на 40 дБ
– 10 МГц		на 40 дБ
– 30 МГц		на 30 дБ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: –20...+70 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Относительная влажность воздуха (при 25 °С и ниже без конденсации влаги) – не более 80 %.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

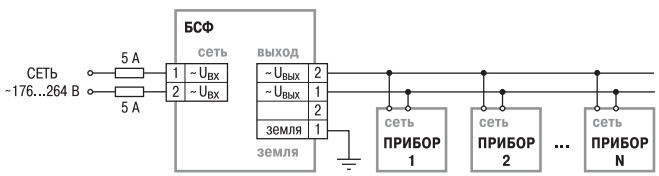

Количество подключенных к БСФ приборов или блоков должно соответствовать максимальному току нагрузки:

- 0,6 А для БСФ-Д2-0,6
- 1,2 А для БСФ-Д3-1,2

Не допускается параллельная работа блоков сетевого фильтра

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

БСФ-Д2-0,6
БСФ-Д3-1,2

ОВЕН ПКП1

Устройство управления и защиты электропривода задвижки без применения концевых выключателей

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для работы с задвижками и затворами (в частности, на водоканалах). Прибор позволяет автоматически отключать электродвигатель при достижении задвижкой крайнего (концевого) положения.



Компания ОВЕН бесплатно предоставляет:

- OPC-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой программе, поддерживающей OPC-технологию

- Автоматическая остановка электропривода при достижении задвижкой крайнего положения без применения концевых выключателей.
- Контроль положения задвижки:
  - в ПКП1Т – по времени ее перемещения и току, потребляемому электродвигателем;
  - в ПКП1И – по числу оборотов вала и периоду следования импульсов, поступающих с датчика на валу задвижки.
- Индикация текущего положения задвижки в процентах.
- Конфигурирование на ПК или с лицевой панели прибора.
- Выключение управления приводом с выдачей сигнала «Авария» при заклинивании задвижек или проскальзывании механизмов электропривода.
- Сохранение информации о положении задвижки при обесточивании.
- Регистрация положения задвижки при установке модуля с токовым выходом 4...20 мА и регистрация положения задвижки и управление приводом по интерфейсу RS-485.
- Наличие интерфейса RS-485 во всех модификациях.

ТУ 4389-001-46526536-05
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

4-разрядный цифровой индикатор в режиме РАБОТА отображает:
- время, отсчитываемое таймером;
- ток, измеряемый в цепи питания привода;
- процент открытия задвижки.

В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ отображает значения параметров.

Четыре кнопки предназначены для программирования прибора, а три из них при работе могут выполнять функции управления приводом:

ЗАКР. — закрыть, ЗАКР. — открыть,

ЗАКР. — стоп. ЗАКР. – вход в режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»




Два светодиода «ДВИЖЕНИЕ» красного цвета показывают направление перемещения задвижки.
Светодиоды «ЗАКР.» и «ОТКР.» зеленого цвета показывают, что задвижка достигла концевого положения.
Индикатор «Авария» сигнализирует об аварийной блокировке управлением задвижки.
Индикатор «Перегруз» сигнализирует об аварийной ситуации «Перегрузка».
Индикатор «Скользен» сигнализирует об аварийной ситуации «Скольжение».
Индикатор «ДУ»:
- постоянно светит – текущий режим управления – ДУ;
- постоянно погашен – текущий режим управления – РУ;
- мигает – прибор находится в режиме «Калибровка».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Питание	
Напряжение питания переменного тока с частотой 47...63 Гц Напряжение питания постоянного тока	от 90 до 264 В от 20 до 34 В
Входы управления	
Количество входов управления Минимальная длительность сигналов управления	3 0,1 с
Вход для трансформатора тока	
Максимально допустимый входной ток	2 А
Характеристики прибора	
Количество разрядов цифрового индикатора Число способов определения концевого положения задвижки	4 3
Встроенные выходные реле	
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле – управления исполнительными устройствами – управления устройствами сигнализации	 10 А (~220 В, cos φ >0,4) 3 А (~120 В, cos φ >0,4), =28 В
Интерфейс RS-485	
Скорость обмена	от 2400 до 115200 бит/с
Длина линии связи	до 1000 м
Токовый выход	
Значение тока, соответствующее закрытому положению	4 мА
Значение тока, соответствующее открытому положению	20 мА
Длина линии связи	до 100 м
Питание токовой петли	внешнее от 10 до 30 В
Характеристики корпусов (габаритные размеры и степень защиты):	
– настенный Н	105×130×65 мм, IP44
– щитовой Щ1	96×96×70 мм, IP54*

* со стороны передней панели

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИБОРА

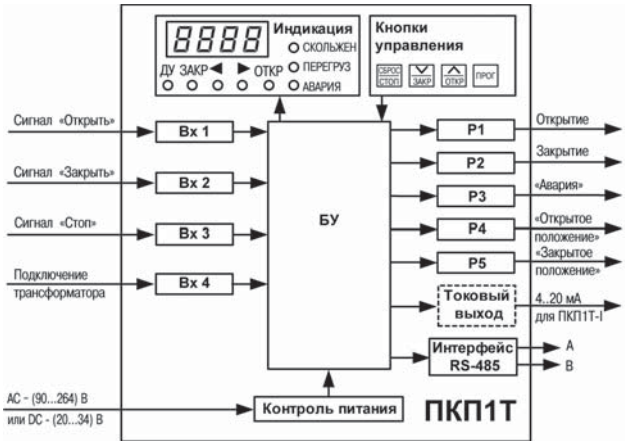

Входы для управления задвижкой и контроля ее положения

Оператор может управлять положением задвижки:

- дистанционно с пульта управления с помощью кнопок, подключаемых ко входам 1...3 прибора: «Открыть», «Закрыть», «Стоп»;
- с помощью кнопок, расположенных на лицевой панели прибора.

ПКП1Т. Для контроля тока, потребляемого электроприводом задвижки, используется стандартный измерительный трансформатор тока, например, Т-0, 66-У3, подключаемый ко входу 4.


ПКП1И. Ко входу 4 подключается датчик импульсов, установленный на валу задвижки:


- геркон;
- датчик Холла;
- активный датчик (индуктивный, емкостный, оптический).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: –20...+70 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +35 °С) – 30...80 %.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

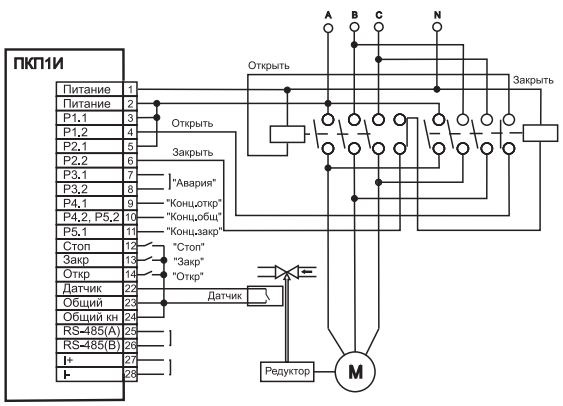

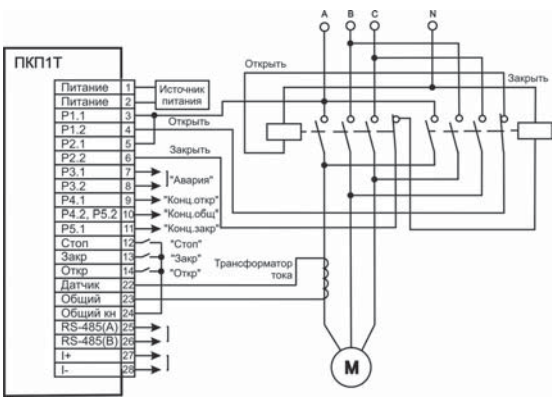

Автоматическая остановка электропривода при достижении задвижкой концевого положения

Блок управления (БУ) ПКП1 позволяет автоматически отключать электродвигатель при достижении задвижкой крайнего (концевого) положения **без применения концевых выключателей.**

ПКП1Т. При поступлении внешнего сигнала на открытие или закрытие задвижки БУ отслеживает значение силы тока с трансформатора тока и время, отсчитываемое таймером. На время пускового момента сигнал, поступающий с трансформатора, блоком управления игнорируется.

Определение концевого положения может осуществляться одним из трех способов:

- значение тока достигло заданного (параметр CurA) и время, отсчитанное таймером, находится в установленном интервале (IntL...IntH), как при закрытии, так и при открытии задвижки;
- то же при закрытии задвижки, а при открытии – по истечении заданного времени (IntC);
- при открытии и при закрытии – по истечении заданного времени.

Два первых способа определения концевого положения позволяют плотно закрывать задвижку, определять открытое положение в зависимости от ее конструктивных особенностей. Третий способ позволяет управлять некоторыми типами задвижек, не допускающих механических перегрузок в концевых положениях.

ПКП1 сигнализирует о достигнутом задвижкой концевом положении, включая реле 4, если задвижка закрыта, или реле 5, если она открыта. Реле 1 или 2 при этом выключается.

ПКП1И. Определение концевых положений происходит аналогичным образом, но БУ отслеживает значение периода следования импульсов, поступающих от датчика, и их число.

Аварийное отключение электродвигателя

Блок управления ПКП1 определяет аварийную ситуацию, при этом выключает управление приводом, включает реле «Авария» и мигание индикатора при:

- заклинивании задвижки в процессе движения;
- проскальзывании вала привода или других механизмов.

Контроль и индикация текущего положения задвижки

В начале работы ПКП1 запускает таймер, отсчитывающий время движения задвижки, и вычисляет процент ее открытия. Любой из этих двух параметров (время движения или процент окрытия задвижки) можно вывести на индикатор прибора.

Выходы

ПКП1 имеет два выходных реле для управления задвижкой (реле 1 и 2), два реле для имитации концевых выключателей (реле 4 и 5) и реле 3 для аварийной сигнализации. Кроме того, в ПКП1 по желанию заказчика может быть установлен модуль, формирующий унифицированный токовый сигнал 4...20 мА, пропорциональный степени открытия задвижки.

Настройка на объекте. Программирование

Для настройки прибора на объекте задают способ определения концевых положений и временные параметры хода задвижки. Зная рабочий ток двигателя электропривода, необходимо задать параметры защитного отключения. Заданные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти прибора и остаются неизменными при выключении питания. Программирование прибора осуществляется кнопками, расположенными на передней панели. Для предотвращения несанкционированного доступа к изменению параметров установлена защита.

Интерфейс RS-485

В ПКП1 установлен модуль интерфейса RS-485, организованный по стандартным протоколам ОВЕН, Modbus. Интерфейс RS-485 позволяет:

- конфигурировать прибор на ПК (программа-конфигуратор предоставляется бесплатно);
- передавать в сеть текущие значения положения задвижки, а также любых программируемых параметров.

Подключение ПКП1 к ПК производится через адаптер ОВЕН АС3-М или АС4. При интеграции ПКП1 в АСУ ТП в качестве программного обеспечения можно использовать SCADA-систему Owen Process Manager или какую-либо другую программу.

Компания ОВЕН бесплатно предоставляет для ПКП1:

- OPC-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой программе, поддерживающей OPC-технологию.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Назначение	Тип	Диапазон	Адрес Modbus	Имя ОВЕН/hash	Заводские настройки	Примечание
Holding Registers (чтение/запись. Modbus: функция 0x03 / функция 0x06, 0x10)						
Группа CinP						
Длительность пускового момента	WORD 2 байта	от 100 до 30000	0x0000	intS1) 0x0EDB	2500 (мс)	в конфигураторе
					2,5 (с)	в меню прибора
						шаг – 0,1 с
Порог срабатывания защиты по току перегрузки	WORD	от 0 до 65535	0x0001	CurA1) 0xD1E4	10000 (мА)	в конфигураторе
					10 (А)	в меню прибора
Группа Cinn						
Время полного хода задвижки	WORD	от 50 до 35950	0x0002	innC1) 0x7DBE	1200 (x0,1 с)	в конфигураторе
					12,0 (x10 с)	в меню прибора
						ед. мл. р. = 0,1 с
Минимальное время	WORD	от 40 до 35340	0x0003	innL1) 0x89F0	1190 (x0,1 с)	в конфигураторе
					11,9 (x10 с)	в меню прибора
						ед. мл. р. = 0,1 с
Максимальное время	WORD	от 110 до 36000	0x0004	innH1) 0x5FED	1250 (x0,1 с)	в конфигураторе
					12,5 (x10 с)	в меню прибора
						ед. мл. р. = 0,1 с
Точность отображения времени хода задвижки2)	WORD	от 0 до 1	0x0005	Tdii1) 0x6C24	1	Задает положение десятичной точки при отображении на ЦИ времени хода задвижки: 0 – 0597 с; 1 – 597,4 с

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ продолжение

Назначение	Тип	Диапазон	Адрес Modbus	Имя ОВЕН/hash	Заводские настройки	Примечание
Группа ALr						
Время задержки срабатывания защитного отключения	WORD	от 100 до 25000	0x0006	intA 0xDCB9	2000 (мс)	в конфигураторе
					2 (с)	в меню прибора
						шаг – 0,1 с
Время запрета реверсивного включения	WORD	от 100 до 20000	0x0007	Intr 0x0B9A	2000 (мс)	в конфигураторе
					2 (с)	в меню прибора
						шаг – 0,1 с
Ограничение хода задвижки на открытие	WORD	от 0 до 35950	0x0008	StoP 0xBE37	0 (x0,1 с)	в конфигураторе
					0 (с)	в меню прибора
						время до полного открытия ед. мл. р. = 0,1 с. 0 – нет ограничения
Группа oPEr						
Режим дожатия в концевых положениях	WORD	от 0 до 2	0x0009	PrES* 0x2927	0	0 – с дожатием в обоих конечных положениях, 1 – с дожатием при закрытии, 2 – без дожатия
Тип управления прибором	WORD	от 0 до 7	0x000A	ConS* 0xD4CB	1	МУ / ДУ 0 – [–] / [А] 1 – [А] / [А] 2 – [А] / [Б] 3 – [Б] / [Б] 4 – [В] / [В] 5 – [Г] / [Г] 6 – [Д] / [–] 7 – [Д] / [–] Для режимов 0, 4, 5, 6, 7 переключение МУ/ДУ запрещено
Значение, выводимое на ЦИ	WORD	от 0 до 2	0x000B	indi* 0x8CA7	0	0 – процент открытия задвижки, 1 – время от закрытия, 2 – значение тока в цепи привода
Код коэффициента трансформации	WORD	от 0 до 10	0x000C	trSC* 0x1075	0	Используется для определения значения тока в обмотке двигателя привода, зависит от характеристик трансформатора см. п. 3.2.2
Коррекция времени хода после останова задвижки	WORD	от 0 до 35535	0x000E	intP 0xA73F	100 (мс)	в конфигураторе
					0,1 (с)	в меню прибора
						Корректирует значение времени хода до/после останова (см. п. 3.2.6)
Группа Cur						
Коррекция нижней границы выходного тока (4 мА)	WORD	от 0 до 1022	0x000F	CurL 0xAB8A	0	Для прибора с токовым выходом
Коррекция верхней границы выходного тока (20 мА)	WORD	от 1 до 1023	0x0010	CurH 0x7D97	1023	Для прибора с токовым выходом
Группа rS						
Скорость обмена	WORD (2 байта)	от 0 до 8	0x0011	bPS* 0xB760	2	0 = 2,4 kbps 1 = 4,8 kbps 2 = 9,6 kbps 3 = 14,4 kbps 4 = 19,2 kbps 5 = 28,8 kbps 6 = 38,4 kbps 7 = 57,6 kbps 8 = 115,2 kbps
Длина слова данных3)	WORD	от 0 до 1	0x0012	LEn* 0x523F	1	0 – 7 бит 1 – 8 бит
Четность3)	WORD	от 0 до 2	0x0013	PrtY* 0xE8C4	0	0 – PARITY_NO 1 – PARITY_EVEN 2 – PARITY_ODD
Количество стоп-битов3)	WORD	от 0 до 1	0x0014	Sbit* 0xB72E	0	0 – 1 стоп-бит 1 – 2 стоп-бита
Длина сетевого адреса	WORD	от 0 до 1	0x0015	A.LEn* 0x1ED2	0	0 – 8 бит 1 – 11 бит
Базовый адрес прибора	WORD	от 1 до 255/ от 1 до 2047	0x0016	Addr 0x9F62	16	Диапазон указан для протокола Modbus / ОВЕН
Задержка ответа от прибора по RS-485	WORD	от 0 до 45	0x0017	rS.dL* 0xCBF5	2	мс
Другие						
Установить режим управления**	WORD	от 0 до 1	0x0018	CtrL* 0x6C93	0	1 – ДУ 0 – РУ
Установить задвижку в заданное положение	WORD	от 0 до 1000	0x0019	CSEt 0x5E09	0	ед. мл. р. = 0,1%

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

продолжение

Назначение	Тип	Диапазон	Адрес Modbus	Имя ОВЕН/hash	Заводские настройки	Примечание
Input Registers (чтение, Modbus: функция 0x04)						
Общие						
Название прибора	Char[8]	Строка из 8 символов	0x0000 0x0001 0x0002 0x0003	dEv 0xD681	PKP1T-I PKP1T	– для прибора с токовым выходом – для прибора без токового выхода (латиница)
Версия ПО	Char[4]	Строка из 4 символов	0x0004 0x0005	vEr 0x2D5B	1.00	
Код сетевой ошибки	WORD	от 0 до 255	0x0006	n.Err* 0x0233	0	при последнем обращении к прибору
Оперативные						
Положение задвижки	WORD	от 0 до 1000	0x0007	dPrC 0x6815	–	Текущее положение задвижки (процент открытия), ед. мл. р. = 0,1%
Положение задвижки	WORD	от 0 до 36000	0x0008	dTME 0xF82D	–	Текущее положение задвижки, (время от закрытия), ед. мл. р. = 0,1 с
Значение тока привода	WORD	от 0 до 65530	0x0009	dcur 0x0658	–	ед. мл. р. = 10 мА
Состояние прибора	WORD	От 0 до 0x00FF	0x000A	dStt* 0xC445	–	Битовая маска текущего состояние прибора 0 – нет события 1 – есть событие бит 0: полное закрытие бит 1: движение на закрытие бит 2: движение на открытие бит 3: полное открытие бит 4: авария привода бит 5: перегруз бит 6: проскальзывание бит 7: режим управления 1 – ДУ 0 – РУ
Команды управления (запись, Modbus: функция 0x05)						
Открыть задвижку	WORD		0x0000	CoPn 0x1C18	–	Для выполнения функций записать: – для Modbus любое значение – для ОВЕН – 0x00FF
Закрыть задвижку	WORD	0x00FF	0x0001	CCLS 0x589B	–	
Остановить задвижку	WORD	0x00FF	0x0002	CStP 0xDB4C	–	
Сброс флагов аварийного состояния	WORD	0x00FF	0x0003	CECL 0x2B06	–	

[1] Параметры определяются в ходе калибровки.

[2] вспомогательный параметр, значение 1 применяется только при innC < 10000.

[3] не поддерживаются конфигурации сетевых настроек с сочетаниями параметров:

– Len = 0, PrtY = 0, Sbit = 0;

– Len = 1, PrtY = 1, Sbit = 1;

– Len = 1, PrtY = 2, Sbit = 1.

** для протокола ОВЕН параметры имеют длину 1 байт.*

*** ручное управление (РУ) – кнопками, расположенными на лицевой панели прибора или командами управления по интерфейсу RS-485; дистанционное управление (ДУ)– по внешним сигналам, поступающим на входы управления.*

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Комплект крепежных элементов
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ПКП1Х-Х.Х

Тип датчика:
Т – трансформатор тока
И – датчик импульсов

Тип корпуса:
Н – настенный, 105×130×65 мм, IP44
Щ1 – щитовой, 96×96×70 мм, IP54 со стор. передней панели

Дополнительный выход (по заказу):
I – цифроаналоговый преобразователь «параметр-ток 4…20 мА»

ОВЕН РЗУ-420

Калибратор токовой петли



ТУ 4381-001-46526536-2011
Декларация о соответствии ТР Таможенного союза
Государственный реестр средств измерений

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Прибор предназначен для задания унифицированных сигналов тока 4...20 мА в процессе испытания систем автоматики, а также для контроля величины тока.

Генератор унифицированного сигнала тока позволяет эмулировать работу аналогового выхода системы управления, а также имитировать сигнал прибора, измеряющего технологический параметр системы. Использование РЗУ-420 позволяет существенно сократить время пусконаладочных работ АСУ.
Прибор выполнен в переносном корпусе и может работать как от пальчиковых батареек, так и от внешнего сетевого адаптера на 230 В. Прибор обладает интуитивно понятным интерфейсом.

Возможности прибора:

- Диапазон задания тока: – 0...25 мА (по шкале с линейной зависимостью).
- Измерение параметров токовой петли: ток I; напряжение U.
- Работа как от внешнего источника питания, так и от встроенного.
- Прибор позволяет производить плавное задание тока с дискретностью 0,1 % шкалы и пошаговое задание тока каждые 1 мА.
- РЗУ-420 позволяет генерировать сигнал 4...20 мА в режиме функционального задания: меандр, пила, треугольник, синусоида. Переключение режима задания производится клавишей на лицевой панели прибора с постоянным отображением выбранного режима на дисплее.
- Прибор имеет индикацию обрыва токовой петли – загорается сообщение «обрыв» на ЖК-индикаторе.
- Дисплей прибора оснащен подсветкой для работы в условиях с недостаточной освещенностью.
- Максимальная основная погрешность задания/измерения: ±0,1 %.
- Корпус выполнен из ударопрочного пластика с уровнем пылевлагозащиты IP20.
- Прибор внесен в Государственный реестр средств измерений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Диапазон формируемых токов контура	- Полный: 0,2...25 мА - Стандартный: 4...20 мА
Диапазон допустимых внешних напряжений питания контура	12...30 В
Диапазон напряжений питания контура, формируемый прибором	22...24 В
Максимальная основная погрешность	+/-0.1%
Форма токового сигнала в режиме функционального задания	Меандр, пила, треугольник, синусоида
Диапазон измеряемых напряжений	0,5...30 В
Входное сопротивление в режиме измерения напряжения	Не менее 50 кОм
Диапазон напряжений питания от 3-х элементов питания размера АА	3,3...4,8 В

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Допустимый диапазон температур окружающей среды: 0...+50 °С
- Уровень пылевлагозащиты изделия – IP20

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прибор
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

РЗУ-420

ОВЕН УЗС1

Цифровой задатчик аналоговых сигналов тока и напряжения

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Прибор ОВЕН УЗС1 предназначен для ручного или автоматического управления аналоговыми исполнительными механизмами. В автоматическом режиме УЗС1 транслирует сигнал от управляющего прибора или контроллера на исполнительный механизм, а в ручном – формирует сигнал 4...20 мА или 0...10 В, значение которого задается пользователем с лицевой панели.



Н — настенный
105×130×65 мм
IP44



Щ1 — щитовой
96×96×65 мм
IP54*



Щ2 — щитовой
96×48×100 мм
IP54*




Д — на DIN-рейку
72×90×58 мм
IP20

** со стороны передней панели*

Декларация о соответствии ТР Таможенного союза

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Переключение «автомат/ручной» без скачков (безударный переход).
- Переключение «автомат/ручной» тумблером или с лицевой панели.
- Указание режима работы «автомат/ручной» по контактам э/м реле.
- Настраиваемая дискретность изменения сигнала.
- Отображение выходного сигнала в «%» или «мА(В)».
- Гальваническая развязка.
- Встроенный источник питания =24 В.
- Монтаж в щит, на стену или DIN-рейку.
- Эксплуатация при температуре: -20...+50 °С.
- Выходной сигнал: 4...20 мА или 0...10 В (модификации).

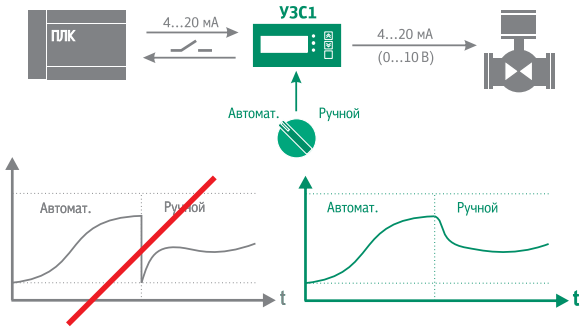


Наименование	Значение
Диапазон переменного напряжения питания, В	90...245
Частота, Гц	47...63
Номинальное напряжение питания, В	230±4
Потребляемая мощность, ВА, не более	7
Напряжение встроенного источника питания постоянного тока, В	24±2,4
Максимально допустимый ток встроенного источника питания, мА	80
Тип входного сигнала, мА	4...20
Время опроса входа, сек, не более	0,4
Предел основной приведенной погрешности преобразования, %	0,5
Степень защиты корпуса - настенный Н - щитовые Щ1 и Щ2 (со стороны лицевой панели) - DIN-реечный Д (со стороны лицевой панели)	 IP44 IP54 IP20
Габаритные размеры прибора: - настенный Н, мм - щитовой Щ1, мм - щитовой Щ2, мм - DIN-реечный Д, мм	 (130×105×65)±1 (96×96×65)±1 (96×48×100)±1 (90×72×58)±1
Масса прибора, кг, не более	0,5
Средний срок службы, лет	8
Допустимая нагрузка на выходе 4...20 мА, Ом, не более	1000
Диапазон допустимых напряжений питания выхода 4...20 мА	12...30
Допустимая нагрузка на выходе 0...10 В, Ом не менее	2000
Диапазон допустимых напряжений питания выхода 0...10 В	16...30
Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха не более, % (при +25 °С без конденсации влаги)	 -20...+55 80

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

С выходом 0...10 В

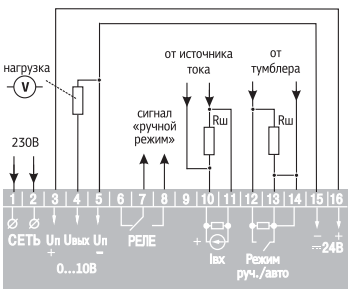

С выходом 4...20 мА

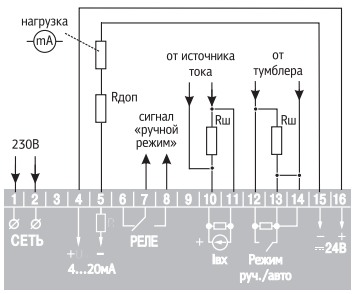

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ


УЗС1.Х.Х

Тип корпуса
Щ1 - щитовой монтаж, лицевая панель 96x96 мм, IP54*
Щ2 - щитовой монтаж, лицевая панель 96x48 мм, IP54*
Н - настенный монтаж, IP40
Д - монтаж на DIN-рейку 35 мм, IP20
** - указана степень защиты со стороны лицевой панели*

Тип выходного аналогового сигнала:
И - унифицированный сигнал тока «4...20 мА»
У - унифицированный сигнал напряжения «0...10 В»

ОВЕН ЭП10

Эмулятор печи

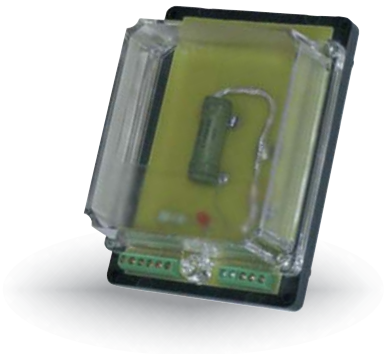

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для проведения экспериментов в процессе наладочных работ с применением терморегуляторов.


ЭП10 выступает в качестве объекта управления и представляет собой миниатюрную печь.

- Встроенный нагреватель мощностью 10 Вт.
- Встроенный измеритель температуры (термосопротивление ТСМ 50М).
- Управление включением нагрева от выходного элемента терморегулятора (э/м реле или симисторной оптопары).
- Светодиодная индикация при включении нагрева.
- Удобный корпус с прозрачной крышкой для настенного крепления или размещения на столе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Напряжение питания	220 В (±10 В) переменного тока частотой 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 10 Вт
Тип встроенного измерителя температуры	ТСМ 50М
Максимальная допустимая рабочая температура	125 °С
Тип корпуса	Н1
Габаритные размеры	105x145x65 мм
Степень защиты корпуса	IP20

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

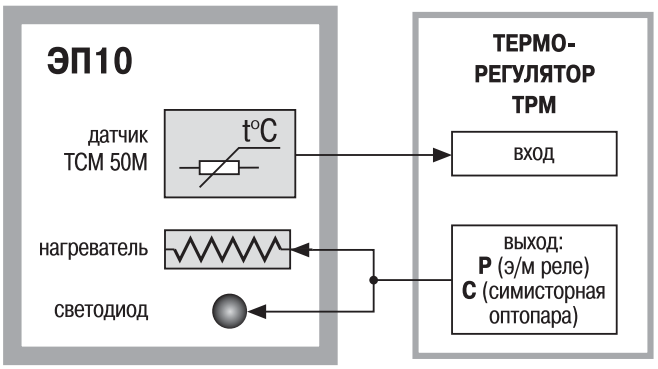

Эмулятор печи ЭП10 можно использовать как в учебных целях, так и для проведения экспериментов:

- при организации лабораторных работ в учебных заведениях;
- в составе стендов и демонстрационных макетов;
- для проверки корректности работы системы управления без подключения к реальному объекту и т. д.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура окружающего воздуха: –20...+70 °С.
- Атмосферное давление: 84...106,7 кПа.
- Отн. влажность воздуха (при +35 °С) – 30...80 %.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

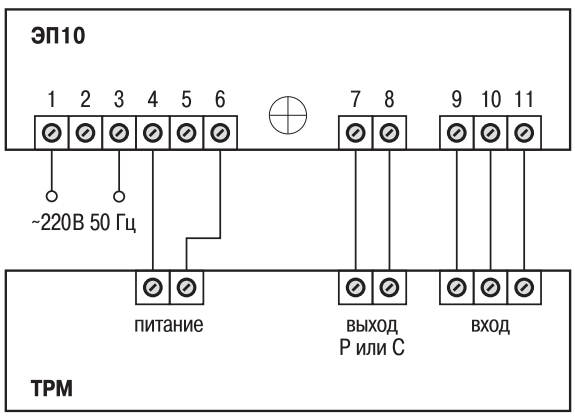


Схема подключения ЭП10 к терморегулятору

КОМПЛЕКТНОСТЬ


- Эмулятор печи ЭП10
- Паспорт / Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ЭП10

ОВЕН РД10

Резистивный делитель

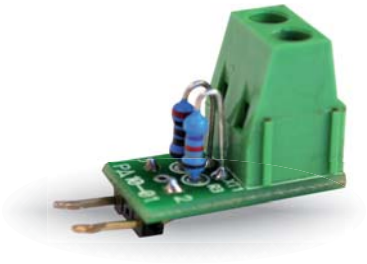

РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом напряжения 0...10 В к измерительным приборам, воспринимающим унифицированный сигнал напряжения 0...1 В.

Делители могут быть использованы во вторичной аппаратуре систем автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, а также в коммунальном хозяйстве, диспетчеризации, телемеханических информационно-измерительных комплексах и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Коэффициент деления сигнала напряжения	10:1
Входное сопротивление делителя	2,0 кОм ± 0,1%
Выходное сопротивление делителя	0,2 кОм ± 0,1%
Входной унифицированный сигнал напряжения	0...10 В
Выходной унифицированный сигнал напряжения	0...1 В
Предел основной приведенной погрешности	± 0,1%
Габаритные размеры (без учета штыревых контактов) (Д × Ш × В)	30 × 11,2 × 16 мм
Масса, не более	10 г
Средний срок службы, не менее	12 лет
Степень защиты	IP00
Гальваническая изоляция входных и выходных цепей	отсутствует

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ


Конструктивное исполнение 01 предназначено для подключения унифицированного сигнала 0...10 В к:

- первому входу ТРМ0, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12;
- первому входу ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ210, ТРМ212;
- первому входу ТРМ151, ТРМ251;
- ТРМ101;
- ТРМ501;
- входам 5-8 ТРМ138;
- входам 1-4 ТРМ148;
- ПЛК63, ТРМ133, ТРМ133-М;
- МВА8, МВ110-2А.

Конструктивное исполнение 02 предназначено для подключения унифицированного сигнала 0...10 В к:

- второму входу 2ТРМ0, 2ТРМ1;
- второму входу ТРМ200, ТРМ202, ТРМ212;
- второму входу ТРМ151, ТРМ251;
- входам 1-4 ТРМ138;
- входам 5-8 ТРМ148.

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ

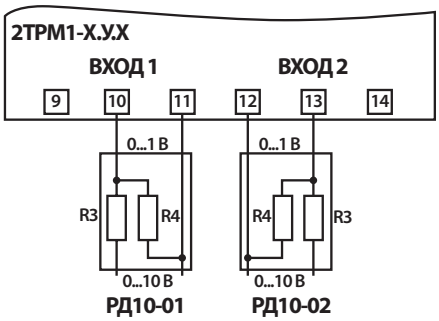

Пример подключения делителя обоих конструктивных исполнений к двухканальному измерителю-регулятору 2ТРМ1.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ


РД10

АРМАТУРА РЕГУЛИРУЮЩАЯ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ

ПРИВОДЫ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЗАСЛОНОК

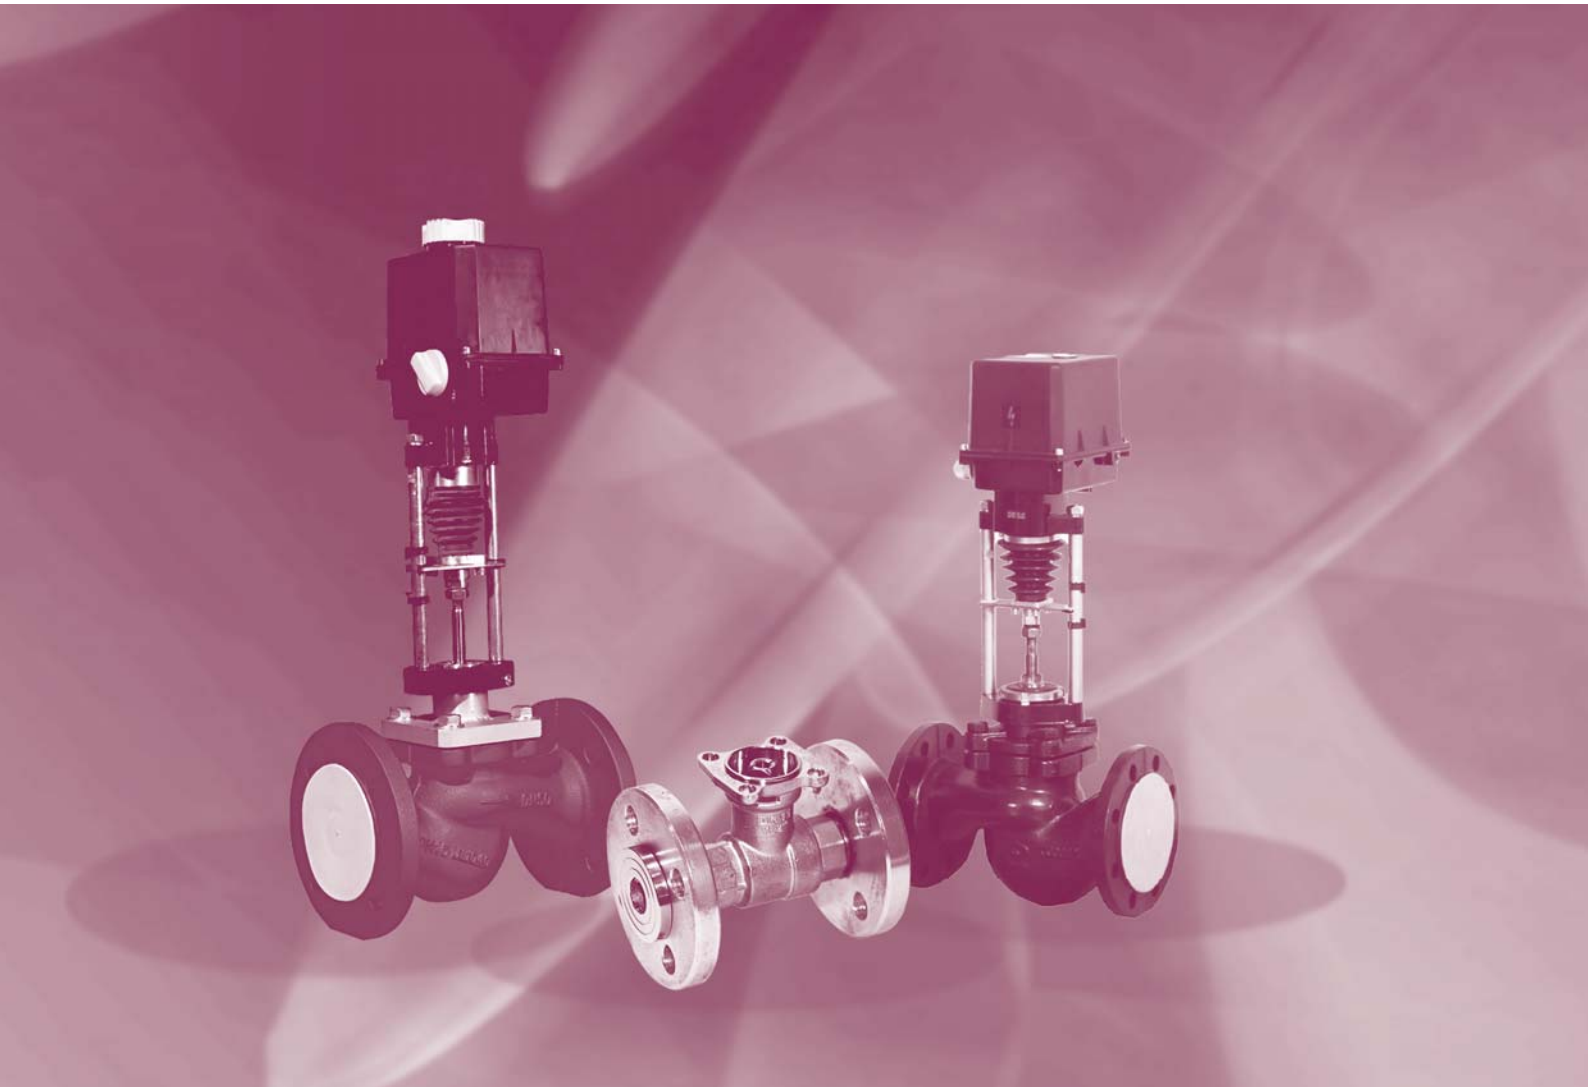

КАТАЛОГ 2017

ОВЕН
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

Автоматические запорно-регулирующие односедельные гидроклапаны (КЗР)



РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

При проектировании, реконструкции или ремонте действующих РТС, КТС, ЦТП, ИТП, вентиляционных систем, тепловых сетей и других смежных объектов для автоматического регулирования тепловых процессов путем изменения пропускной способности клапана. Рекомендуется для работы с ПИД-регуляторами ОВЕН ТРМ12, ТРМ148, ТРМ151, МПР51, ТРМ32, ТРМ33, ТРМ133.

КЛАПАНЫ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОДНОСЕДЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ЭИМ REGADA (СЛОВАКИЯ) С РЕОСТАТНЫМ ДАТЧИКОМ

Марка	DN, мм	Условная пропускная способность Kv, м³/ч	Модель	Температура рабочей среды	Давление Ру, кгс/см²	Рабочая среда	Строительная длина, мм	Масса, кг
25ч945п Корпус – СЧ 21-40 Уплотнение в затворе – фторопласт	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4	25ч945п Ду15 KvX Ру16 Stmini	до +150 °С	16	Жидкие или газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой	130	10
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	25ч945п Ду20 KvX Ру16 Stmini				150	12
	25	1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16	25ч945п Ду25 KvX Ру16 Stmini				160	15
	32	6,3 10 16	25ч945п Ду32 KvX Ру16 ST0				190	18
	40	10 16 25 40	25ч945п Ду40 KvX Ру16 ST0				200	20
	50	10 12,5 16 20 25 32 40 63	25ч945п Ду50 KvX Ру16 ST0				230	22
	65	25 40 50 63 100	25ч945п Ду65 KvX Ру16 ST0,1				290	34
	80	40 50 63 80 100 160	25ч945п Ду80 KvX Ру16 ST0,1				310	44
	100	63 80 100 125 160 250	25ч945п Ду100 KvX Ру16 ST0,1				350	67
	125	100 160 200 250 320	25ч945п Ду125 KvX Ру16 ST1				400	92
25ч945нж Корпус – СЧ 21-40 Уплотнение в затворе – «металл по металлу»	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4	25ч945нж Ду15 KvX Ру16 Stmini	до +300 °С			130	10
	20	1,6 2,5 4 6,3	25ч945нж Ду20 KvX Ру16 Stmini				150	12
	25	1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16	25ч945нж Ду25 KvX Ру16 Stmini				160	15
	32	6,3 10 16	25ч945нж Ду32 KvX Ру16 ST0				190	18
	40	10 16 25 40	25ч945нж Ду40 KvX Ру16 ST0				200	20
	50	10 12,5 16 20 25 32 40 63	25ч945нж Ду50 KvX Ру16 ST0				230	22
	65	25 40 50 63 100	25ч945нж Ду65 KvX Ру16 ST0,1				290	34
	80	40 50 63 80 100 160	25ч945нж Ду80 KvX Ру16 ST0,1				310	44
	100	63 80 100 125 160 250	25ч945нж Ду100 KvX Ру16 ST0,1				350	67
	125	100 160 200 250 320	25ч945нж Ду125 KvX Ру16 ST1				400	92
25с947нж Корпус – сталь 25Л Уплотнение в затворе – «металл по металлу»	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4	25с945нж Ду15 KvX Ру16(25;40) Stmini	до +425 °С	16 25 40		130	6
	20	1,6 2,5 4 6,3	25с945нж Ду20 KvX Ру16(25;40) Stmini				150	7
	25	1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16	25с945нж Ду25 KvX Ру16(25;40) Stmini				160	7,5
	32	6,3 10 16	25с945нж Ду32 KvX Ру16(25;40) ST0				190	11
	40	10 16 25 40	25с945нж Ду40 KvX Ру16(25;40) ST0				200	12
	50	10 12,5 16 20 25 32 40 63	25с945нж Ду50 KvX Ру16(25;40) ST0				230	19
	65	25 40 50 63 100	25с945нж Ду65 KvX Ру16(25;40) ST0,1				290	35
	80	40 50 63 80 100 160	25с945нж Ду80 KvX Ру16(25;40) ST0,1				310	38
	100	63 80 100 125 160 250	25с945нж Ду100 KvX Ру16(25;40) ST0,1				350	48
	125	100 160 200 250 320	25с945нж Ду125 KvX Ру16(25;40) ST1				400	70
25нж947нж Корпус – сталь 12Х18Н9ТЛ Уплотнение в затворе – «металл по металлу»	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4	25нж945нж Ду15 KvX Ру16(25;40) Stmini	до +425 °С			130	6
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	25нж945нж Ду20 KvX Ру16(25;40) Stmini				150	7
	25	1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16	25нж945нж Ду25 KvX Ру16(25;40) Stmini				160	7,5
	32	6,3 10 16	25нж945нж Ду32 KvX Ру16(25;40) ST0				190	11
	40	10 16 25 40	25нж945нж Ду40 KvX Ру16(25;40) ST0				200	12
	50	10 12,5 16 20 25 32 40 63	25нж945нж Ду50 KvX Ру16(25;40) ST0				230	19
	65	25 40 50 63 100	25нж945нж Ду65 KvX Ру16(25;40) ST0,1				290	35
	80	40 50 63 80 100 160	25нж945нж Ду80 KvX Ру16(25;40) ST0,1				310	38
	100	63 80 100 125 160 250	25нж945нж Ду100 KvX Ру16(25;40) ST0,1				350	48
	125	100 160 200 250 320	25нж945нж Ду125 KvX Ру16(25;40) ST1				400	70

Клапаны проходные односедельные запорно-регулирующие (КПСР)



РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для применения в системах автоматического регулирования и управления технологическими процессами путем изменения расхода рабочих сред (кроме вакуума), транспортируемых по трубопроводам различного назначения.

Клапаны поставляются в комплекте с приводами Regada (230 В) и Sauter (с управляющим сигналом 0...10 В / 4...20 мА). Серия 100 предназначена для установки в системах тепло-, водоснабжения на холодную и горячую воду или 30-процентный водный раствор этиленгликоля с температурой до 150 °С и давлением до 1,6 МПа. Серия 200 применяется для водяного и насыщенного пара температурой до 220 °С и условным давлением 1,6; 2,5; 4,0 МПа.
Рекомендуются для использования с такими приборами ОВЕН как ТРМ212-Х.УР, ТРМ212-Х.ИР, ТРМ133-И.01, ТРМ133-У.01, ТРМ133М-РУОУОР.02, ТРМ133М-РИОИОР.02, ТРМ132М-РИОИОР.01, ТРМ132М-РУОУОР.01, ТРМ151-Х.ИР.03, ТРМ148-И и др.

КЛАПАНЫ ПРОХОДНЫЕ СЕДЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ПРИВОДОМ SAUTER (УПР. СИГНАЛ 0...10 В ИЛИ 4...20 МА). СЕРИЯ 100

Марка	DN, мм	Условная пропускная способность Kv, м³/ч	Наименование	Температура рабочей среды	Условное давл. PN, не более, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг
КПСР Корпус – чугун СЧ20	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КПСР 1-15-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У	до +150 °С	16	Холодная и горячая вода	130	6
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КПСР 1-20-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				150	7
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КПСР 1-25-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				160	8
	32	6,3 10 16	КПСР 1-32-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				180	11
	40	10 16 25	КПСР 1-40-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				200	15
	50	10 16 25 32 40	КПСР 1-50-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				230	17
	65	25 32 40 63	КПСР 1-65-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				290	25
	80	40 63 100	КПСР 1-80-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				310	33
	100	63 100 160	КПСР 1-100-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				350	40
	125	100 125 160 250	КПСР 1-125-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				400	52

КЛАПАНЫ ПРОХОДНЫЕ СЕДЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ПРИВОДОМ SAUTER (УПР. СИГНАЛ 0...10 В ИЛИ 4...20 МА). СЕРИЯ 200

Марка	DN, мм	Условная пропускная способность Kv, м³/ч	Наименование	Температура рабочей среды	Условное давл. PN, не более, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг
КПСР Корпус – высокопрочный чугун (ВЧ)	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КПСР 1-15-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У	до +220 °С	25	Водяной и насыщенный пар	130	6
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КПСР 1-20-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				150	7
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КПСР 1-25-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				160	8
	32	6,3 10 16	КПСР 1-32-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				180	11
	40	10 16 25	КПСР 1-40-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				200	15
	50	10 16 25 32 40	КПСР 1-50-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				230	17
	65	25 32 40 63	КПСР 1-65-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				290	25
	80	40 63 100	КПСР 1-80-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				310	33
	100	63 100 160	КПСР 1-100-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				350	40
	125	100 125 160 250	КПСР 1-125-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				400	52

КЛАПАНЫ ПРОХОДНЫЕ СЕДЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ПРИВОДОМ REGADA. СЕРИЯ 100

Марка	DN, мм	Условная пропускная способность Kv, м³/ч	Наименование	Температура рабочей среды	Условное давл. PN, не более, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг
КПСР Корпус – чугун СЧ20	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КПСР 1-15-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У	до +150 °С	16	Холодная и горячая вода	130	6
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КПСР 1-20-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				150	7
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КПСР 1-25-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				160	8,5
	32	6,3 10 16	КПСР 1-32-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				180	11
	40	10 16 25	КПСР 1-40-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				200	13
	50	10 16 25 32 40	КПСР 1-50-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				230	17
	65	25 32 40 63	КПСР 1-65-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				290	25
	80	40 63 100	КПСР 1-80-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				310	33
	100	63 100 160	КПСР 1-100-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				350	40
	125	100 125 160 250	КПСР 1-125-ХХХ-1.1300-СЧ-1,6-1-150-У				400	53

КЛАПАНЫ ПРОХОДНЫЕ СЕДЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С ПРИВОДОМ REGADA. СЕРИЯ 200

Марка	DN, мм	Условная пропускная способность Kv, м³/ч	Наименование	Температура рабочей среды	Условное давл. PN, не более, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг
КПСР Корпус – высокопрочный чугун (ВЧ)	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КПСР 1-15-XXX-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У	до +220 °С	25	Водяной и насыщенный пар	130	6
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КПСР 1-20-XXX-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У				150	7
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КПСР 1-25-XXX-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У				160	8,5
	32	6,3 10 16	КПСР 1-32-XXX-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У				180	11
	40	10 16 25	КПСР 1-40-XXX-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У				200	13
	50	10 16 25 32 40	КПСР 1-50-XXX-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У				230	17
	65	25 32 40 63	КПСР 1-65-XXX-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У				290	25
	80	40 63 100	КПСР 1-80-XXX-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У				310	33
	100	63 100 160	КПСР 1-100-XXX-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У				350	40
	125	100 125 160 250	КПСР 1-125-XXX-1.1300-ВЧ-2,5-1-220-У				400	53

XXX - пропускная способность Kv

Клапаны трехходовые смесительные регулирующие (КССР)



РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для смешивания двух рабочих сред, транспортируемых по трубопроводу, при линейной характеристике регулирования.

Серия 100 предназначена для установки в системах тепло-, водоснабжения на холодную и горячую воду или 30-процентный водный раствор этиленгликоля с температурой до 150 °С и давлением до 1,6 МПа.

КЛАПАНЫ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ С ПРИВОДОМ REGADA. СЕРИЯ 100

Марка	DN, мм	Условная пропускная способность Kv, м³/ч	Наименование	Температура рабочей среды	Условное давл. PN, не более, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг
КССР Корпус – чугун СЧ20	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КССР 1-15-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У	до +150 °С	16	Холодная и горячая вода	130	6,5
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КССР 1-20-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				150	7
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КССР 1-25-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				160	8
	32	6,3 10 16	КССР 1-32-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				180	8,5
	40	10 16 25	КССР 1-40-XXX-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				200	13
	50	10 16 25 32 40	КССР 1-50-XXX-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				230	15,5
	65	25 32 40 63	КССР 1-65-XXX-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				290	26,5
	80	40 63 100	КССР 1-80-XXX-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				310	32,5

КЛАПАНЫ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ С ПРИВОДОМ SAUTER (УПР. СИГНАЛ 0...10 В ИЛИ 4...20 МА). СЕРИЯ 100

Марка	DN, мм	Условная пропускная способность Kv, м³/ч	Наименование	Температура рабочей среды	Условное давл. PN, не более, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг
КССР Корпус – чугун СЧ20	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КССР 1-15-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У	до +150 °С	16	Холодная и горячая вода	130	6,5
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КССР 1-20-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				150	7
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КССР 1-25-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				160	8
	32	6,3 10 16	КССР 1-32-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				180	8,5
	40	10 16 25	КССР 1-40-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				200	13
	50	10 16 25 32 40	КССР 1-50-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				230	15,5
	65	25 32 40 63	КССР 1-65-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				290	26,5
	80	40 63 100	КССР 1-80-XXX-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				310	32,5

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ РА-М, РА-А, РА-В



РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для поддержания давления рабочей среды на заданном уровне.

РА-М – регулятор перепада давления воды. Предназначен для автоматизированной поддержки перепада давления на том или ином гидравлическом сопротивлении. Автоматический регулятор давления воды в системе теплоснабжения подходит для использования в различных трубопроводных системах теплового носителя. Регулятор давления холодной воды защищает конструктивные детали изделия от значительных скачков давления.

РА-А – регулятор давления прямого действия «после себя». Редуктор давления, обеспечивающий поддержку настроенного при наладочных работах давления в трубопроводной системе после регулятора.

РА-В – регулятор «до себя». Перепускной клапан, который необходим для обеспечения поддержки установленного значения давления в трубопроводной системе до регулятора.

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ РА-М, РА-А, РА-В

Марка	DN, мм	Условная пропускная способность Kv, м³/ч	Наименование	Строительная длина, мм	Вес, кг	Диапазон настройки	
						Номер диапазона	Цвет пружины
Регулятор давления РА-М «перепада давления»: - А «после себя», - В «до себя» **На холодную и горячую воду или 30-процентный водный раствор этиленгликоля с температурой до 150 °С и давлением до 1,6 МПа.**							
РА **Корпус – СЧ20**	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0	РА-М РА-А РА-В	130	13,6	0 – (0,01...0,1 МПа) 1 – (0,04...0,16 МПа) 2 – (0,1...0,4 МПа) 3 – (0,3...0,7 МПа) 4 – (0,6...1,2 МПа)	Серый Желтый Красный Синий Черный
	20	1,6 2,5 4,0 6,3		150	14,1		
	25	1,6 2,5 4,0 5,0 6,3 8,0 10		160	15		
	32	6,3 10 16		180	17		
	40	10 16 20 25		200	19		
	50	10 16 25 32 40		230	22		
	65	25 40 50 63		290	29		
	80	40 63 80 100		310	32		
	100	63 100 125		350	44		
	125	100 125 160		400	57		
	150	160 280		480	80		
	200	250 360 450 630		600	91		
Регулятор давления РА-А «после себя» **Для водяного и насыщенного пара с температурой до 220 °С и давлением до 2,5 МПа.**							
РА **Корпус – ВЧ20**	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0	РА-А	130	14,3	0 – (0,01...0,1 МПа) 1 – (0,04...0,16 МПа) 2 – (0,1...0,4 МПа) 3 – (0,3...0,7 МПа) 4 – (0,6...1,2 МПа)	Серый Желтый Красный Синий Черный
	20	1,6 2,5 4,0 6,3		150	14,8		
	25	1,6 2,5 4,0 5,0 6,3 8,0 10		160	16		
	32	6,3 10 16		180	18		
	40	10 16 20 25		200	20		
	50	10 16 25 32 40		230	22		
	65	25 40 50 63		290	29		
	80	40 63 80 100		310	35		
	100	63 100 125		350	46		
	125	100 125 160		400	59		
	150	160 280		480	78		

Пример записи для заказа регулятора ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ серии 100 Ду50 с пропускной способностью 25 и с диапазоном регулировки 0,1 – 0,4:
РА-М-50-25-2-СЧ-1,6-1-150 УХЛ

Шаровые краны и приводы BELIMO



РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В качестве исполнительных механизмов в системах автоматического регулирования и управления технологическими процессами путем изменения расхода теплоносителя или хладоагента. Наиболее широко применяются в системах вентиляции, кондиционирования и отопления (HVAC).

Шаровые регулирующие краны и приводы BELIMO используются Использование шаровых регулирующих кранов совместно с ПИД-регуляторами ОВЕН дает максимальную точность при поддержании температуры. Рекомендуются для использования с такими приборами ОВЕН как ТРМ12, ТРМ212, ТРМ32, ТРМ132М, ТРМ232М, ТРМ33, ТРМ133, ТРМ133М и др.



2-ХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Тип	DN, мм	Kvs, м³/час	Rp, дюймы	Ps, кПа	Рабочая среда	Рабочая температура
R2015-P25-S1	15	0,25	1/2″	1600	Холодная и горячая вода (содержание гликоля не более 50 %)	-10...+120 °C*
R2015-P4-S1		0,4				
R2015-P63-S1		0,63				
R2015-1-S1		1				
R2015-1P6-S1		1,6				
R2015-2P5-S1		2,5				
R2015-4-S1		4				
R2015-6P3-S1		6,3				
R2020-4-S2	20	4	3/4″			
R2020-6P3-S2		6,3				
R2020-8P6-S2		8,6				
R2025-6P3-S2	25	6,3	1″			
R2025-10-S2		10				
R2025-16-S2		16				
R2032-16-S3	32	16	1 1/4″			
R2040-16-S3	40	16	1 1/2″			
R2040-25-S3		25				
R2050-25-S4	50	25	2″			
R2050-40-S4		40				

** Температура среды ограничена в зависимости от типа привода, установленного на кран. См. техническое описание привода.*
Максимальная температура рабочей среды +100 °C для привода серии TR.
Максимальная температура рабочей среды +110 °C для приводов серий LR/NR/SR.



3-ХОДОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Тип	DN, мм	Kvs, м³/час	Rp, дюймы	Ps, кПа	Рабочая среда	Рабочая температура
R3015-P25-S1	15	0,25	1/2″	1600	Холодная и горячая вода (содержание гликоля не более 50 %)	-10 ...+120 °C*
R3015-P4-S1		0,4				
R3015-P63-S1		0,63				
R3015-1-S1		1				
R3015-1P6-S1		1,6				
R3015-2P5-S1		2,5				
R3015-4-S1		4				
R3020-4-S2	20	4	3/4″			
R3020-6P3-S2		6,3				
R3025-6P3-S2	25	6,3	1″			
R3025-10-S2		10				
R3032-16-S3	32	16	1 1/4″			
R3040-16-S3	40	16	1 1/2″			
R3040-25-S4		25				
R3050-25-S4	50	25	2″			
R3050-40-S4		40				
R3050-58-S4		58				

** Температура среды ограничена в зависимости от типа привода, установленного на кран. См. техническое описание привода.*
Максимальная температура рабочей среды +100 °C для привода серии TR.
Максимальная температура рабочей среды +110 °C для приводов серий LR/NR/SR.

ПРИВОДЫ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ BELIMO

Проходное сечение крана / крутящий момент	Тип управления	Напряжение питания	Маркировка		
			Без доп. переключателей	С доп. переключателями	Сигнал обратной связи
DN15/2 Нм	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В	TR24-3	-	-
		230 В	TR230-3	-	-
	Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	TR24-SR	-	-
DN15...25/5 Нм	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В	LR24A	LR24A-S	-
		230 В	LR230A	LR230A-S	-
	Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	LR24A-SR	-	2...10 В=
DN15...40/10 Нм	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В	NR24A	NR24A-S	-
		230 В	NR230A	NR230A-S	-
	Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	NR24A-SR	-	2...10 В=
DN15...80/ 20 Нм	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В	SR24A	SR24A-S	-
		230 В	SR230A	SR230A-S	-
	Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	SR24A-SR	-	2...10 В=

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ПАРЫ «2-ХОДОВЫЙ КРАН/ПРИВОД»

Марка шарового крана	Тип управления	Напряжение питания	Марка привода		
			Без доп. переключателей	С доп. переключателями	Сигнал обратной связи
R2015-P25-S R2015-P4-S1 R2015-P63-S1 R2015-1-S1 R2015-1P6-S1 R2015-2P5-S1 R2015-4-S1 R2015-6P3-S1	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В	TR24-3	-	-
		230 В	TR230-3	-	-
	Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	TR24-SR	-	-
R2020-4-S2 R2020-6P3-S2 R2020-8P6- S2R2025-6P3-S2 R2025-10-S2 R2025-16-S2	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В	LR24A	LR24A-S	-
		230 В	LR230A	LR230A-S	-
	Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	LR24A-SR	-	2...10 В=
R2032-16-S3 R2040-16-S3	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В	NR24A	NR24A-S	-
		230 В	NR230A	NR230A-S	-
	Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	NR24A-SR	-	2...10 В=
R2050-25-S4 R2050-40-S4	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В	SR24A	SR24A-S	-
		230 В	SR230A	SR230A-S	-
	Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	SR24A-SR	-	2...10 В=

Таблица подбора пары «3-ходовый кран/привод» аналогична.

Клапаны соленоидные CEME (Италия)



РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В сетях водо- и теплоснабжения, в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Соленоидные клапаны устанавливаются на трубопроводах и в зависимости от исполнения (нормально-закрытые или нормально-открытые) открывают или перекрывают поток рабочей среды (воздуха, чистой питьевой или технической воды) по сигналу регулятора давления, уровня и др.

Рекомендуются для работы с двухпозиционными регуляторами ОВЕН ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ201, ТРМ202, САУ и др.

Марка	DN, мм	Ру, кгс/см2	Усл. проп. способн. Kv, м³/ч	Температура рабоч. среды	Минимальное рабочее давление, кгс/см²	Рабочая среда	Строительная длина, мм	Масса, кг	Корпус/ уплотнение
CEME (НЗ, НО)	10	10	1,86	0...+80 °С	3	Чистая питьевая и техническая вода, воздух	61	0,54	Латунь/NBR
	15		2,1				61	0,5	
	20		5,7				87	0,8	
	25		9,6				100	1,1	
	32		22				131	2,5	
	40		27				146	3,0	
	50		35				174	4,6	
	65		63				245	9,4	

Клапаны соленоидные ASCO/JOUCOMATIC (Нидерланды)



РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для автоматического управления горячей и холодной водой, воздухом, светлыми нефтепродуктами, нейтральными жидкостями и газами.

Двухходовые отсечные электромагнитные клапаны рекомендуются для работы с двухпозиционными регуляторами ОВЕН ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ201, ТРМ202, САУ и др.

Марка	DN, мм	Ру, кгс/см²	Усл. проп. способн. Kv, м³/ч	Температура рабоч. среды	Минимальное рабочее давление, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Корпус/ уплотнение
Клапаны регулирующие NUMATICS с пневмоприводом с позиционером COMPACT									
E290B002PDB06	15	10	4,6	-10...+184 °С	0	Нейтральные и агрессивные жидкости и газы, вода	65		Бронза/PTFE
E290B005PDB06	20		7,1				75		
E290B010PDB06	25		15				90		
E290A017PDB06	32		21				110		
E290A021PDB06	40		29				12		
E290A485PDB06	50		66				150		
Клапаны соленоидные ASCO/JOUCOMATIC (Нидерланды)									
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления									
SCE 238C002	15	10	2,4	–10...+85 °С	0,3	Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла	62	0,4	Латунь/NBR
SCE 238C004	20		6,6				95	0,8	
SCE 238C005	25		9,9				105,5	1	
SCG 238C016	32		15				113	1,7	
SCG 238C017	40		27				140	2,6	
SCG 238C018	50		34				145	2,9	
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления									
SCE 210C094	15	9	3,4	–20...+85 °С	0	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	70	0,9	Латунь/NBR
SCE 210D095	20		4,3				71	1	
SCE 210B154	25		11,1				95	2,5	
SCE 210B155	32		12,8				95	2	
SCE 210B156	40		19,3				111	2,5	
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления									
SCG 238A046	15	10	3,4	–20...+85 °С	0	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	62	0,4	Латунь/NBR
SCG 238A048	20		3,9				95	0,8	
SCG 238A050	25		9,6				105,5	1	
Клапаны для пара, требующие наличия минимального рабочего давления									
E 220K406S1T00H8	15	10	3,5	до +185 °С	0,35	Пар	70	0,9	Латунь/PTFE
E 220K409S1T00H8	20		4,3				71	1	
E 220K411S1T00H8	25		11,6				95	1,8	
SCE 220.027	32		12,8				93		
SCE 220.029	40		19,5				111		
SCE 220.031	50		37				129		
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления. НО									
SCG 238C019	32	10	15	-10...+85 °С	0,5	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	113	1,9	Латунь/NBR
SCG 238C020	40		27				140	3	
SCG 238C021	50		34				145	3,4	
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления. НО									
SCE 210C034	15	9	3,4	–20...+85 °С	0	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	70	0,9	Латунь/NBR
SCE 210C035	20		4,7				70	1	
SCE 210B057	25		11,1				95	2	
Клапаны для горячей воды и пара, требующие наличия минимального рабочего давления									
SCG 240A101	15	6	2,5	+60...+170 °С	0,4	Горячая вода, пар	66	0,41	латунь/ NBR
SCG 240A102	20		4,5						
SCG 240A103	25		8,5						

Клапаны соленоидные TORK



РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для управления потоками нейтральных и агрессивных жидкостей и газов, пара, природного газа, бензина, дизельного топлива, светлых нефтепродуктов, гидравлических масел, CO_2, N_2, H_2.

Марка	DN, мм	Ру, кгс/см²	Усл. проп. способн. Kv, м³/ч	Температура рабоч. среды	Минимальное рабочее давление, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления								
S101002125N230/50AC(T-GP102)H3 ДУ10	10	16	2,9	-10...+80 °C	0,5	Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла	75	0,68
S101003145N230/50AC(T-GP103)H3 ДУ15	15		4,2				79	0,71
S101004170N230/50AC(T-GP104)H3 ДУ20	20		5,1				79	0,8
S101005170N230/50AC(T-GP105)H3 ДУ25	25		5,4				87	0,97
S101006460N230/50AC(T-GP106)H3 ДУ32	32		23,4				141	2,65
S101007460N230/50AC(T-GP107)H3 ДУ40	40		27,6				139	2,55
S101008460N230/50AC(T-GP108)H3 ДУ50	50		34,8				145,5	2,98
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления								
S102003145N230/50AC(T-GZ103)H3 ДУ15	15	16	3,7	-10...+80 °C	0,15	Вода	79	0,72
S102004170N230/50AC(T-GZ104)H3 ДУ20	20		5,1				80	0,8
S102005170N230/50AC(T-GZ105)H3 ДУ25	25		6				85	0,98
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления НО								
S102103145N230/50AC(T-GZN103)HO ДУ15	15	12	3,7	-10...+80 °C	0,15	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	79	0,73
S102104170N230/50AC(T-GZN104)HO ДУ20	20		5,1				79	0,81
S102105170N230/50AC(T-GZN105)HO ДУ25	25		6				87	0,99
Клапаны для воды и водяного пара, требующие наличия минимального рабочего давления								
S201002125T230/50AC(T-B202)H3 ДУ10	10	6	2,9	-10...+160 °C	0,5	Перегретая вода, насыщенный пар	75	0,68
S201003145T230/50AC(T-B203)H3 ДУ15	15		4,2				79	0,71
S201004170T230/50AC(T-B204)H3 ДУ20	20		5,1				79	0,8
S201005170T230/50AC(T-B205)H3 ДУ25	25		5,4				87	0,97
S201006460E230/50AC(T-B206)H3 ДУ32	32		23,4				141	2,65
S201007460E230/50AC(T-B207)H3 ДУ40	40		27,6				139	2,55
S201008460E230/50AC(T-B208)H3 ДУ50	50		34,8				145,6	2,98
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления НО								
S103102125N230/50AC(T-GLN102)HO ДУ10	10	10	2,7	-10...+80 °C	0,5	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	74	0,7
S103103125N230/50AC(T-GLN103)HO ДУ15	15		3,9				79	0,73
S103104200N230/50AC(T-GLN104)HO ДУ20	20		7,2				80	0,81
S103105250N230/50AC(T-GLN105)HO ДУ25	25		10,2				85	0,99
S103106460N230/50AC(T-GLN106)HO ДУ32	32		23,4				141	2,65
S103107460N230/50AC(T-GLN107)HO ДУ40	40		27,6				139	2,55
S103108460N230/50AC(T-GLN108)HO ДУ50	50		34,8				145,6	2,98
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления								
S602003160N230/50AC(T-SYDZ603)H3 ДУ15	15	10	4,2	-10...+80 °C	0	Вода, светлые нефтепродукты, нейтральные газы	69	1,04
S602004200N230/50AC(T-SYDZ604)H3 ДУ20	20		6,5				73	1,06
S602005250N230/50AC(T-SYDZ605)H3 ДУ25	25		10,3				99	1,2
S602006320N230/50AC(T-SYDZ606)H3 ДУ32	32		20,7				112	3,45
S602007400N230/50AC(T-SYDZ607)H3 ДУ40	40		24,9				123	3,35
S602008500N230/50AC(T-SYDZ608)H3 ДУ50	50		41,4				168	3,78
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления (фланцевые)								
S107006460N230/50AC(T-GLF106)H3 ДУ32	32	12	23,4	-10...+80 °C	0,5	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	180	6,65
S107007460N230/50AC(T-GLF107)H3 ДУ40	40		27,5				200	6,9
S107008460N230/50AC(T-GLF108)H3 ДУ50	50		34,7				230	8,6
S107210800N230/50AC(T-GLF110)H3 ДУ80	80							
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления (для высокого давления)								
S101302125V230/50AC(T-GH102)H3 ДУ10	10	50	2,9	-10...+80 °C	2	Вода, воздух, нейтральные газы, масла		0,72
S101303145V230/50AC(T-GH103)H3 ДУ15	15		4,2					0,86
S101304170V230/50AC(T-GH104)H3 ДУ20	20		5,1					0,94
S101305170V230/50AC(T-GH105)H3 ДУ25	25		5,4					1,11

Клапаны электромагнитные (соленоидные) DANFOSS



Клапаны электромагнитные (соленоидные) типа EV220W – двухходовые электромагнитные клапаны с сервоприводом, разработанные специально для применения в промышленности в условиях ограниченного пространства, а также для условий эксплуатации, в которых требуется простота и надежность клапана при его использовании и монтаже.

Клапаны электромагнитные серии EV220W с сервоприводом для использования с водой, воздухом и маслам поставляются в комплекте с катушкой.

КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ ТИПА EV220W

Марка	DN, мм	Ру, кгс/см²	Усл. проп. способн. Kv, м³/ч	Температура рабоч. среды	Минимальное рабочее давление, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Корпус/ уплотнение
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления НЗ									
042U426132 EV220W 230/50AC НЗ ДУ10	10	16	1,6	-10...+80 °C	0,3	Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла	50	0,56	Латунь/NBR
042U426432 EV220W 230/50AC НЗ ДУ15	15		4				50	0,62	
042U426532 EV220W 230/50AC НЗ ДУ20	20		7				50	0,84	
042U426632 EV220W 230/50AC НЗ ДУ25	25		7				50	1,12	
042U426732 EV220W 230/50AC НЗ ДУ32	32		15				50	2,12	
042U426832 EV220W 230/50AC НЗ ДУ40	40		18				50	3,32	
042U426932 EV220W 230/50AC НЗ ДУ50	50		32				50	4,32	
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления НО									
042U436132 EV220W 230/50AC НО ДУ10	10	16	1,6	-10...+80 °C	0,3	Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла	50	0,56	Латунь/NBR
042U436432 EV220W 230/50AC НО ДУ15	15		4				50	0,62	
042U436532 EV220W 230/50AC НО ДУ20	20		7				50	0,84	
042U436632 EV220W 230/50AC НО ДУ25	25		7				50	1,12	
042U436732 EV220W 230/50AC НО ДУ32	32		15				50	2,12	
042U436832 EV220W 230/50AC НО ДУ40	40		18				50	3,32	
042U436932 EV220W 230/50AC НО ДУ50	50		32				50	4,32	

При заказе напряжения питания могут быть:

- 230/50AC – 230 В переменного тока
- 24/50AC – 24 В переменного тока
- 24VDC – 24 В постоянного тока



Позиционно управляемые электромагнитные клапаны типа EV251B с электромагнитной катушкой для нейтральных сред рекомендуется использовать в системах отопления и подобных им, где требуется клапан, работающий без перепада давления. Высокая степень открытия при нулевом перепаде давления.

Поставляются в комплекте с катушками и штекерами

КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ ТИПА EV251B

Марка	DN, мм	Ру, кгс/см²	Усл. проп. способн. Kv, м³/ч	Температура рабоч. среды	Минимальное рабочее давление, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Корпус/ уплотнение
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления НЗ									
032U538031 EV251B 230/50AC НЗ ДУ10	10	10	1,5	-10...+90 °C	0	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	51,5	0,58	Латунь/NBR
032U538131 EV251B 230/50AC НЗ ДУ15	15		3,9				58	0,64	
032U538231 EV251B 230/50AC НЗ ДУ20	20		7,2				90	0,94	
032U538331 EV251B 230/50AC НЗ ДУ25	25		10,2				90	0,94	

При заказе напряжения питания могут быть:

- 230/50AC – 230 В переменного тока
- 24/50AC – 24 В переменного тока
- 24VDC – 24 В постоянного тока

Приводы для воздушных заслонок BELIMO



Приводы для воздушных заслонок Belimo применяются совместно с контроллерами ОВЕН ТРМ33, ТРМ133, ТРМ133М в системах управления приточной вентиляции и кондиционирования HVAC.

BELIMO	Площадь заслонки/ крутящий момент	Тип управления	Напряжение питания	Маркировка	
				Без доп. переключателей	С доп. переключателями
Электроприводы с возвратной пружиной	0,4 м²/2 Нм	Открыто/закрыто	24 В	TF24	TF24-S
			230 В	TF230	TF230-S
		Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	TF24-SR	
	0,8 м²/4 Нм	Открыто / закрыто	24 В	LF24	LF24-S
			230 В	LF230	LF230-S
		Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	LF24-SR	LF24-SR-S
	2 м²/10 Нм	Открыто / закрыто	24 В	NF24A	NF24A-S2
			230 В	NF230A	NF230A-S2
		Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	NF24A-SR	NF24A-SR-S2
	4 м²/20 Нм	Открыто / закрыто	24 В	SF24A	SF24A-S2
			230 В	SF230A	SF230A-S2
		Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	SF24A-SR	SF24A-SR-S2
Электроприводы без возвратной пружины	0,4 м²/2 Нм	Открыто / закрыто	24 В	CM24 (L, R)*	
		3-позиционное	230 В	CM230 (L, R)*	
		Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	CM24-SR (L, R)*	
	1 м²/5 Нм	Открыто / закрыто	24 В	LM24A	LM24A-S
		3-позиционное	230 В	LM230A	LM230A-S
		Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	LM24A-SR	
			230 В	LM230ASR	
	2 м²/10 Нм	Открыто / закрыто	24 В	NM24A	NM24A-S
		3-позиционное	230 В	NM230A	NM230A-S
		Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	NM24A-SR	
			230 В	NM230ASR	
	4 м²/20 Нм	Открыто / закрыто	24 В	SM24A	SM24A-S
		3- позиционное	230 В	SM230A	SM230A-S
		Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	SM24A-SR	
			230 В	SM230ASR	
	8 м²/40 Нм	Открыто / закрыто	24 В	GM24A	
		3-позиционное	230 В	GM230A	
		Плавное регулирование 0...10 В=	24 В	GM24A-SR	

** L – поворот влево, R – поворот вправо*

Приводы для воздушных заслонок GRUNER



Приводы для воздушных заслонок Gruner применяются совместно с контроллерами ОВЕН ТРМ33, ТРМ133, ТРМ133М в системах управления приточной вентиляции и кондиционирования HVAC.

GRUNER	Площадь заслонки/ крутящий момент	Тип управления	Напряжение питания	Маркировка	
				Без доп. переключателей	С доп. переключателями
Электроприводы с возвратной пружиной	0,6 м²/3 Нм	Открыто / закрыто	24 В	341-024D-03	341-024D-03-S2
			230 В	341-230D-03	341-230D-03-S2
		Плавное регулирование 0...10 В= или 4...20 мА	24 В	341C-024D-03	341C-024D-03-S2
	1м²/5 Нм	Открыто / закрыто	24 В	341-024-05	341-024-05-S2
			230 В	341-230-05	341-230-05-S2
		Плавное регулирование 0...10 В= или 4...20 мА	24 В	341C-024-05	341C-024-05-S2
	2 м²/10 Нм	Открыто / закрыто	24 В	361-024-10	361-024-10-S2
			230 В	361-230-10	361-230-10-S2
		Плавное регулирование 0...10 В= или 4...20 мА	24 В	361C-024-10	361C-024-10-S2
	4 м²/20 Нм	Открыто / закрыто	24 В	361-024-20	361-024-20-S2
			230 В	361-230-20	361-230-20-S2
		Плавное регулирование 0...10 В= или 4...20 мА	24 В	361C-024-20	361C-024-20-S2
Электроприводы без возвратной пружины	1 м²/5 Нм	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В	227-024-05	227-024-05-S1
			230 В	227-230-05	227-230-05-S1
		Плавное регулирование 0...10 В= или 4...20 мА	24 В	227C-024-05	
	1,6 м²/8 Нм	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В	227-024-08	
			230 В	227-230-08	227-230-08-S1
	2 м²/10 Нм	Плавное регулирование 0...10 В= или 4...20 мА	24 В	227C-024-10	
	3 м²/15 Нм	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В	227-024-15	227-024-15-S1
			230 В	227-230-15	227-230-15-S1
		Плавное регулирование 0...10 В= или 4...20 мА	24 В	227C-024-15	
	4 м²/20 Нм	Открыто / закрыто 3-позиционное	24 В	363-024-20	363-024-20-S2
			230 В	363-230-20	363-230-20-S2
		Плавное регулирование 0...10 В= или 4...20 мА	24 В	363C-024-20	363C-024-20-S2
	6 м²/30 Нм	Открыто / закрыто	24 В	363-024-30	363-024-30-S2
		3-позиционное	230 В	363-230-30	363-230-30-S2
		Плавное регулирование 0...10 В= или 4...20 мА	24 В	363C-024-30	363C-024-30-S2
	8 м²/40 Нм	Открыто / закрыто	24 В	363-024-40	363-024-40-S2
		3-позиционное	230 В	363-230-40	363-230-40-S2
		Плавное регулирование 0...10 В= или 4...20 мА	24 В	363C-024-40	363C-024-40-S2

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

МИКРОКЛИМАТ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

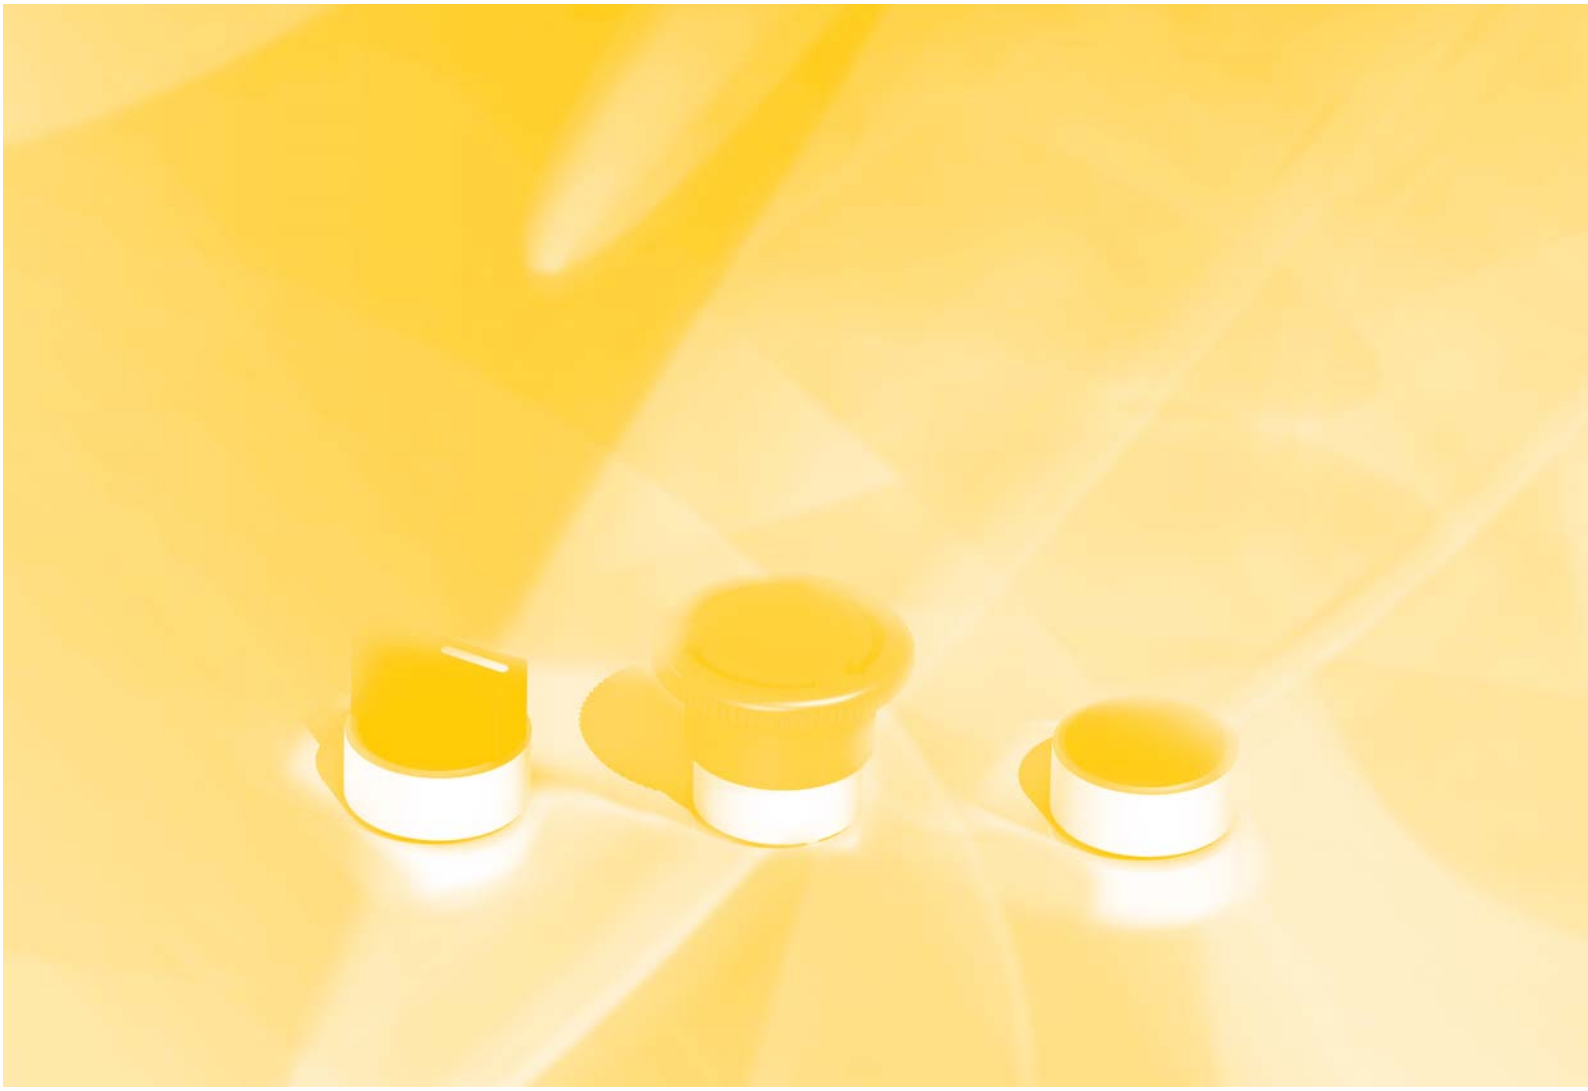





КАТАЛОГ 2017

ОВЕН
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ





МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕРИЯ MTB2-B IP65

Применяется при повышенных требованиях к степени защиты (IP65) и ударопрочности (IK07). Устанавливается только в металлические панели толщиной до 5 мм.




Кнопки управления со стандартным толкателем

						
Цвет	**Тип контакта**	**Скрытый толкатель**	**Выступающий толкатель**	**Толкатель в кожухе**	**Толкатель с маркировкой**	
Белый	NO	MTB2-BAZ111	MTB2-BLZ111	MTB2-BPZ111		MTB2-BAZ11331
Черный	NO	MTB2-BAZ112	MTB2-BLZ112	MTB2-BPZ112		MTB2-BAZ11334
Зеленый	NO	MTB2-BAZ113	MTB2-BLZ113	MTB2-BPZ113		MTB2-BAZ11335
Красный	NC	MTB2-BAZ124	MTB2-BLZ124	MTB2-BPZ124		MTB2-BAZ12432
Желтый	NO	MTB2-BAZ115	MTB2-BLZ115	MTB2-BPZ115		MTB2-BAZ12434
Синий	NO	MTB2-BAZ116	MTB2-BLZ116	MTB2-BPZ116	-	-


Кнопки управления с грибовидным толкателем

					
Диаметр	**Тип контакта**	**Пружинный возврат**	**«Тяни-толкай»**	**Возврат поворотом с фиксацией**	**Возврат поворотом ключа Ronis 455**
30 мм	NC	-	-	MTB2-BSZ1244	-
40 мм	NC	MTB2-BCZ124	MTB2-BTZ124	MTB2-BSZ1254	MTB2-BSZ1214
60 мм	NC	MTB2-BRZ124	MTB2-BXZ124	MTB2-BSZ1264	-

Селекторные переключатели

					
Модификация	**Схема**	**Тип контакта**	**Короткая ручка**	**Длинная ручка**	**С ключом Ronis 455**
2 положения с фиксацией		NO	MTB2-BDZ112	MTB2-BJZ112	 MTB2-BGZ112
3 положения с фиксацией		2NO	MTB2-BDZ133	MTB2-BJZ114	 MTB2-BGZ133
2 положения с пружинным возвратом		NO	MTB2-BDZ114	MTB2-BJZ133	-
3 положения с пружинным возвратом в центр		2NO	MTB2-BDZ135	MTB2-BJZ135	-


Кнопки управления с подсветкой



Цвет	**Тип контакта**	**Напряжение питания**	
		24V AC/DC	**220V AC/DC**
Белый	NO	MTB2-BW3161	MTB2-BW3163
Зеленый	NO	MTB2-BW3361	MTB2-BW3363
Красный	NC	MTB2-BW3461	MTB2-BW3463
Желтый	NO	MTB2-BW3561	MTB2-BW3563
Синий	NO	MTB2-BW3661	MTB2-BW3663


Полный ассортимент, технические характеристики и чертежи представлены на сайте www.owen.ru

Селекторные переключатели с фиксацией и подсветкой




Тип	Цвет	Тип контакта	2 положения 24V AC/DC	2 положения 220V AC/DC
	Зеленый	NO	MTB2-BK2361	MTB2-BK2363
	Красный	NC	MTB2-BK2461	MTB2-BK2463
	Желтый	NO	MTB2-BK2561	MTB2-BK2563
	Синий	NO	MTB2-BK2661	MTB2-BK2663
	Белый	NO	MTB2-BK2761	MTB2-BK2763
Тип	**Цвет**	**Тип контакта**	**3 положения 24V AC/DC**	**3 положения 220V AC/DC**
	Зеленый	NO	MTB2-BK3361	MTB2-BK3363
	Красный	NC	MTB2-BK3461	MTB2-BK3463
	Желтый	NO	MTB2-BK3561	MTB2-BK3563
	Синий	NO	MTB2-BK3661	MTB2-BK3663
	Белый	NO	MTB2-BK3761	MTB2-BK3763

Кнопки управления с двойным толкателем




Тип толкателя	Тип контакта	Артикул
Красный плоский толкатель	NO + NC	MTB2-BLZ1583
Красный выступающий толкатель	NO + NC	MTB2-BLZ1584




Тип толкателя	Тип контакта	Напряжение питания	
		24V AC/DC	220V AC/DC
Красный плоский толкатель	NO + NC	MTB2-BW8361	MTB2-BW8363
Красный выступающий толкатель	NO + NC	MTB2-BW8461	MTB2-BW8463


Кнопки грибовидные с функцией подсветки, 40 мм, с возвратом



Цвет	Тип контакта	Напряжение питания	
		24V AC/DC	220V AC/DC
Зеленый	NO	MTB2-BW3613	MTB2-BW3633
Красный	NC	MTB2-BW4614	MTB2-BW4634


Малые манипуляторы (джойстики), изделия в сборе





Модификация	Тип контакта	Артикул	Модификация	Тип контакта	Артикул
2 фиксированных положения	2NO	MTB2-PA12	4 фиксированных положения	4NO	MTB2-PA14
2 возвратных положения	2NO	MTB2-PA22	4 возвратных положения	4NO	MTB2-PA24


Сигнальные LED-лампы, прямое включение, цоколь BA9S



Цвет	Напряжение питания	
	24V AC/DC	220V AC/DC
Белый	MTB2-BV611	MTB2-BV631
Зеленый	MTB2-BV613	MTB2-BV633
Красный	MTB2-BV614	MTB2-BV634
Желтый	MTB2-BV615	MTB2-BV635
Синий	MTB2-BV616	MTB2-BV636


Комплектующие кнопок и переключателей*

Основания с блок-контактом






Тип контакта	Артикул
1NO	MTB2-BZ11
1NC	MTB2-BZ12
2NO	MTB2-BZ13
1NO+1NC	MTB2-BZ15

Основания с модулем подсветки




Напряжение питания	Цвет	Тип контакта	Артикул
24V AC/DC	Зеленый	NO	MTB2-BW613
	Красный	NC	MTB2-BW614
220V AC/DC	Зеленый	NO	MTB2-BW633
	Красный	NC	MTB2-BW634

Головки кнопок управления

Цвет	Скрытый толкатель	С подсветкой	Возврат поворотом, 40 мм
Черный	MTB2-BA2	-	-
Зеленый	MTB2-BA3	MTB2-BW33	-
Красный	MTB2-BA4	MTB2-BW34	MTB2-BS54

Головки переключателей






Тип	Короткая ручка	Длинная ручка	С подсветкой
	MTB2-BD2	MTB2-BJ2	-
	MTB2-BD3	MTB2-BJ3	MTB2-BK23
	MTB2-BD5	-	-

ПЛАСТИКОВАЯ СЕРИЯ MTB2-E IP40

Для применения при стандартных требованиях к степени защиты (IP40) и ударопрочности (IK05).
Установка в панели из любого материала толщиной до 4 мм.


Кнопки управления и переключатели без функции подсветки

Основания с блок-контактом







Тип контакта	Артикул
1NO	MTB2-EZ11
1NC	MTB2-EZ12
2NO	MTB2-EZ13
1NO+1NC	MTB2-EZ15

Основания с модулем подсветки



Цвет	Тип контакта	Напряжение питания	
		24V AC/DC	220V AC/DC
Белый	NO	MTB2-EW611	MTB2-EW631
Зеленый	NO	MTB2-EW613	MTB2-EW633
Красный	NC	MTB2-EW614	MTB2-EW634
Желтый	NO	MTB2-EW615	MTB2-EW635
Синий	NO	MTB2-EW616	MTB2-EW636




Головки кнопок управления со стандартным толкателем

Цвет	Скрытый толкатель	Выступающий толкатель	Толкатель в кожухе	Толкатель с маркировкой	
Белый	MTB2-EA1	MTB2-EL1	MTB2-EP1	З	MTB2-EA331
Черный	MTB2-EA2	MTB2-EL2	MTB2-EP2	Б	MTB2-EA334
Зеленый	MTB2-EA3	MTB2-EL3	MTB2-EP3	Ч	MTB2-EA335
Красный	MTB2-EA4	MTB2-EL4	MTB2-EP4	К	MTB2-EA432
Желтый	MTB2-EA5	MTB2-EL5	MTB2-EP5	STOP К	MTB2-EA434
Синий	MTB2-EA6	MTB2-EL6	MTB2-EP6	-	-


**Комплектующие поставляются в групповых упаковках по 10 шт.*

Головки кнопок управления с грибовидным толкателем


Цвет	Пружинный возврат		Возврат поворотом с фиксацией			Возврат поворотом ключа Ronis 455
Диаметр	40 мм	60 мм	30 мм	40 мм	60 мм	40 мм
Черный	MTB2-EC2	MTB2-ER2	-	-	-	-
Зеленый	MTB2-EC3	MTB2-ER3	-	-	-	-
Красный	MTB2-EC4	MTB2-ER4	MTB2-ES44	MTB2-ES54	MTB2-ES64	MTB2-ES14
Желтый	MTB2-EC5	-	-	-	-	-
Синий	MTB2-EC6	-	-	-	-	-

Головки селекторных переключателей


Короткая ручка			С ключом Ronis 455		
Тип	Модификация	Артикул	Тип	Модификация	Артикул
	2 положения с фиксацией	MTB2-ED2		2 положения, с фиксацией и выемкой ключа в одном положении	MTB2-EG2
	2 положения с пружинным возвратом	MTB2-ED4		2 положения, с фиксацией и выемкой ключа в двух положениях	MTB2-EG4
	3 положения с фиксацией	MTB2-ED3		2 положения, с пружинным возвратом и выемкой ключа в одном положении	MTB2-EG6
	3 положения с пружинным возвратом в центр	MTB2-ED5		3 положения, с фиксацией и выемкой ключа в центральном положении	MTB2-EG3
-	-	-		3 положения, с пружинным возвратом в центр и выемкой ключа в центральном положении	MTB2-EG5
-	-	-		3 положения, с фиксацией и выемкой ключа во всех положениях	MTB2-EG0

Головки кнопок управления с функцией подсветки




Цвет	Артикул
Зеленый	MTB2-EW33
Красный	MTB2-EW34
Желтый	MTB2-EW35
Синий	MTB2-EW36

Сигнальные LED-лампы, прямое включение, цоколь BA9S




Цвет	Напряжение питания	
	24V AC/DC	220V AC/DC
Белый	MTB2-EV611	MTB2-EV631
Зеленый	MTB2-EV613	MTB2-EV633
Красный	MTB2-EV614	MTB2-EV634
Желтый	MTB2-EV615	MTB2-EV635
Синий	MTB2-EV616	MTB2-EV636

Головки кнопок управления с двойным толкателем





Модификация	Цвет	Артикул
Плоский красный толкатель	Красный/Зеленый	MTB2-EL83
Выступающий красный толкатель	Красный/Зеленый	MTB2-EL84



Модификация	Цвет	Артикул
Плоский красный толкатель	Красный/Зеленый	MTB2-EW84
-	-	-

Аксессуары

Изображение	Артикул	Наименование
	MTB2-BE12	Блок-контакт NC
	MTB2-BE11	Блок-контакт NO
	MTB2-F02	Модуль фиксации
	MTB2-F03	Защитный кожух-рамка, желтый, 60 мм
	MTB2-F11	Комплект держателей маркировки 25×11 мм (уп. 5 шт.)
	MTB2-F10	Комплект держателей маркировки 25×18 мм (уп. 5 шт.)

Изображение	Артикул	Наименование
	MTB2-F04	Прозрачный кожух-блокировка
	MTB2-F06	Монтажный ключ
	MTB2-F07	Комплект желтых табличек, круг, «Emergency Stop», 60 мм (уп. 2 шт.)
	MTB2-F12	Комплект желтых табличек, круг, «Emergency Stop», 90 мм (уп. 2 шт.)
	MTB2-F08	Силиконовый защитный кожух (уп. 2 шт.)
	MTB2-F09	Заглушка 22 мм (уп. 2 шт.)

КОРПУСА КНОПОЧНЫХ ПОСТОВ СЕРИИ MTB2-PE

Серия корпусов кнопочных постов MTB2-PE предназначена для установки кнопок управления, переключателей и светосигнальной арматуры диаметром 22 мм.

Изображение	Описание	Цвет крышки	Артикул
	Корпус, 1 место	Желтый	MTB2-PE1Y
	Корпус, 1 место	Серый	MTB2-PE1
	Корпус, 2 места	Серый	MTB2-PE2
	Корпус, 3 места	Серый	MTB2-PE3
	Корпус, 4 места	Серый	MTB2-PE4
	Корпус, 5 мест	Серый	MTB2-PE5

СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ MT22

Сигнальные LED-лампы, степень защиты IP65 (тип «A»)



Цвет	Напряжение питания					
	24V AC/DC	110V AC	110V AC/DC	220V AC	220V AC/DC	380V AC
Белый	MT22-A11	MT22-A51	MT22-A21	MT22-A61	MT22-A31	MT22-A71
Зеленый	MT22-A13	MT22-A53	MT22-A23	MT22-A63	MT22-A33	MT22-A73
Красный	MT22-A14	MT22-A54	MT22-A24	MT22-A64	MT22-A34	MT22-A74
Желтый	MT22-A15	MT22-A55	MT22-A25	MT22-A65	MT22-A35	MT22-A75
Синий	MT22-A16	MT22-A56	MT22-A26	MT22-A66	MT22-A36	MT22-A76

Сигнальные LED-лампы, степень защиты IP40 (тип «D»)




Цвет	Напряжение питания					
	24V AC/DC	110V AC	110V AC/DC	220V AC	220V AC/DC	380V AC
Белый	MT22-D11	MT22-D51	MT22-D21	MT22-D61	MT22-D31	MT22-D71
Зеленый	MT22-D13	MT22-D53	MT22-D23	MT22-D63	MT22-D33	MT22-D73
Красный	MT22-D14	MT22-D54	MT22-D24	MT22-D64	MT22-D34	MT22-D74
Желтый	MT22-D15	MT22-D55	MT22-D25	MT22-D65	MT22-D35	MT22-D75
Синий	MT22-D16	MT22-D56	MT22-D26	MT22-D66	MT22-D36	MT22-D76

Звонки (прерывистое звучание)



Звонок, 80 дБ


Напряжение питания	Цвет	Артикул
24V AC/DC	Черный	MT22-FM24
220V AC/DC	Черный	MT22-FM220



Звонок с подсветкой, 80 дб


Напряжение питания	Цвет	Артикул
24V AC/DC	Красный	MT22-SM24
220V AC/DC	Красный	MT22-SM220

Индикаторы двухцветные



Индикатор «заземление»

Напряжение питания	Цвет	Артикул
24V AC/DC	Красный/Зеленый	MT22-WN24
220V AC/DC	Красный/Зеленый	MT22-WN220



Индикатор работы выключателя-разъединителя






Напряжение питания	Цвет	Артикул
24V AC/DC	Красный/Зеленый	MT22-WG24
220V AC/DC	Красный/Зеленый	MT22-WG220





КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ MTB4-LZ

Компактные и точные концевые выключатели в высоком пылевлагозащищенном исполнении (IP65), что позволяет использовать данную серию в тяжелых условиях эксплуатации (деревообрабатывающие станки, конвейеры, крановые электроприводы, лебедки, системы контроля и автоматики и др.).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прочность и герметичность конструкции,обеспечивающие степень защиты IP65.
- Коммутация 2-х цепей (двухполюсный контакт NO + NC).
- Широкий модельный ряд выключателей с различными исполнительными механизмами позволяет выбрать решение под любую задачу.
- Высокий коммутационный ресурс (контактная группа выполнена из сплава никеля и серебра).
- Удобство подключения проводов.
- Качественный материал уплотнений выдерживает температурные колебания в указанном температурном диапазоне: не деформируется в жару, не трескается на холоде.
- Наличие клеммы заземления.
- Метизы выполнены из оцинкованной инструментальной стали.

					
Тип исполнительного механизма	**Поворотный рычаг со стальным роликом**	**Регулируемый поворотный рычаг со стальным роликом**	**Шток регулируемый, стальной**	**Кнопка стальная**	**Горизонтальный нажимной ролик, стальной**
Артикул	**MTB4-LZ8104**	**MTB4-LZ8108**	**MTB4-LZ8107**	**MTB4-LZ8111**	**MTB4-LZ8112**
Диаграмма работы контактной группы контакт открыт контакт закрыт					





				
Тип исполнительного механизма	**Вертикальный нажимной ролик, стальной**	**Шток пружинный с термопластиковым наконечником на отклонение, стальной**	**Шток пружинный на отклонение, стальной**	**Шток пружинный с утоньшением на отклонение, стальной**
Артикул	**MTB4-LZ8122**	**MTB4-LZ8166**	**MTB4-LZ8167**	**MTB4-LZ8169**
Диаграмма работы контактной группы контакт открыт контакт закрыт				





КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ MTB4-MS

Серия общепромышленных концевых выключателей в компактном пластиковом корпусе. Применяются в различных системах автоматизации, не имеющих повышенных требований к степени защиты (упаковочное оборудование, механические станки, шкафы управления).


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий коммутационный ресурс (10 млн циклов).
- Компактный размер.
- Перекидной контакт, NO+NC.
- Коммутируемый ток до 10 А.
- Контактная группа мгновенного действия.
- Винтовые пары для монтажа входят в комплект поставки.
- Удобство ввода кабеля.

				
Тип исполнительного механизма	**Поворотный нажимной ролик**	**Плунжер**	**Плунжер укороченный**	**Стержень с диэлектриком**
Артикул	**MTB4-MS7110**	**MTB4-MS7102**	**MTB4-MS7103**	**MTB4-MS7121**
Диаграмма работы контактной группы контакт открыт контакт закрыт				

				
Тип исполнительного механизма	**Рычаг нажимной**	**Рычаг с роликом**	**Рычаг с поворотным роликом**	**Рычаг с роликом, укороченный**
Артикул	**MTB4-MS7125**	**MTB4-MS7126**	**MTB4-MS7127**	**MTB4-MS7128**
Диаграмма работы контактной группы контакт открыт контакт закрыт				

ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ

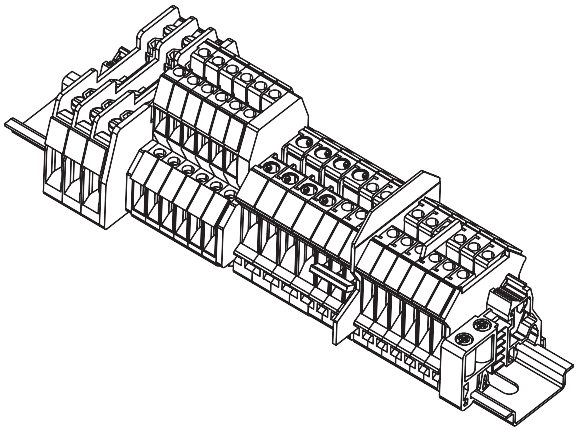

Винтовые клеммы – надежные, простые и удобные устройства для использования в системах автоматизации, управления и распределения электроэнергии.

Винтовые клеммы серии MTU:
Изготовлены из высококачественных материалов.
Обеспечивают надежное и компактное подключение проводников сечением от 2,5 до 10 мм^2.
Универсальное крепление для DIN-реек 35 мм и G-образных 32 мм.

ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ

Гильза винтового зажима из стали с антикоррозийным покрытием, что позволяет создавать высокое усилие зажима провода.

Электрическая соединительная шина изготовлена из луженой латуни с содержанием меди 62%: обладает высокой механической прочностью и электропроводностью.

Винты изготовлены из закаленной стали с антикоррозийным покрытием. Шлицевое отверстие удобно для стандартной монтажной отвертки.


НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



Прочная фиксация проводников различных сечений и увеличенное пятно контакта обеспечиваются благодаря насечкам на гильзе и токоведущей шине винтового зажима.
Вибростойкость и предотвращение ослабления контакта в процессе эксплуатации обеспечивается конструкцией гильзы винтового зажима.

МАРКИРОВКА

Удобная установка маркировочной ленты или отдельных маркировочных элементов. Текст, нанесенный на элементы, стоек к механическому и химическому воздействию.

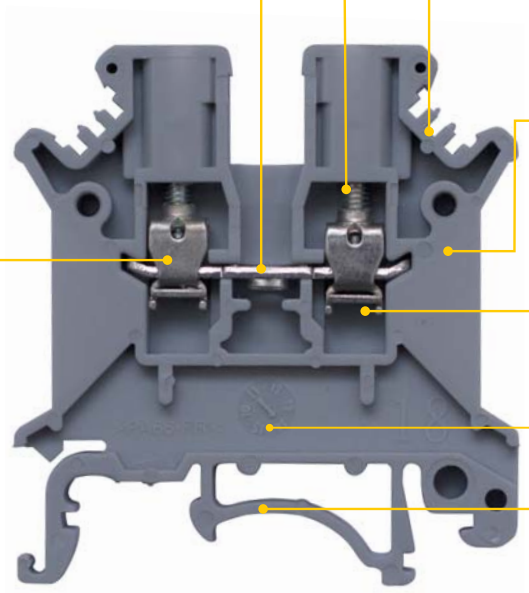

УДОБСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Углубление в виде конуса
обеспечивает простой монтаж проводника.

Защитный элемент
предотвращает неверное подключение проводника.


МАТЕРИАЛ ИЗОЛЯЦИИ

Высокая диэлектрическая прочность и жесткость конструкции обеспечивается качественным изоляционным материалом PA66.

Удельное сопротивление (Ом/см)	> 10 (VDE0303 12 T.30)
Диэлектрическая прочность (кВ/мм)	30 (VDE0303 T.2)
Температурный диапазон	- 50...+100 °C
Термостойкость	- 50...+100 °C
Класс пожаростойкости по UL94	V0

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Несимметричная конструкция для защиты от неправильной установки.
Жесткое универсальное крепление на DIN-рейки 35 мм и G-образной формы 32 мм.



Одинаковые габариты клемм всех сечений обеспечивают эстетичный вид и меньшее число аксессуаров.
Клеммы соответствуют стандартам IEC 60947-7-1 и IEC 60947-7-2, а также проходят испытания на соответствие требуемым электрическим и механическим характеристикам.

Клеммы винтовые проходные

Наименование		Клемма проходная			
		 Упаковка – 25 шт.	 Упаковка – 25 шт.	 Упаковка – 25 шт.	 Упаковка – 20 шт.
	Цвет	**Артикул для заказа**	**Артикул для заказа**	**Артикул для заказа**	**Артикул для заказа**
	Серый	MTU-2.5	MTU-4	MTU-6	MTU-10
	Синий	MTU-2.5BL	MTU-4BL	MTU-6BL	MTU-10BL
	Красный	MTU-2.5RD	MTU-4RD	MTU-6RD	MTU-10RD
Технические характеристики					
Расчетное сечение, мм^2		2,5	4	6	10
Расчетное напряжение / Номинальный ток, В/А		800 / 24	800 / 32	800 / 41	800 / 57
Длина × Ширина × Высота, мм		42,5 × 5,2 × 47	42,5 × 6,2 × 47	42,5 × 8,2 × 47	42,5 × 10,2 × 47
Диапазон сечений, AWG		20-12	20-10	16-8	16-6
Максимальный ток, А		32	41	57	76
Пиковое напряжение, кВ		8	8	8	8
Категория загрязненности		3	3	3	3
Стандарт		IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	
Длина снятия изоляции, мм		8	8	10	10
Тип винтов		M2.5	M3	M4	M4
Одножильное / многожильное подключение, мм^2		0,2...4 / 0,2...2,5	0,2...6 / 0,2...4	0,2...10 / 0,2...6	0,5...16 / 0,5...10
Многожильное подключение с НШВИ, мм^2		0,2...1,5	0,2...2,5	0,2...6	0,5...10
Материал изоляции		PA66	PA66	PA66	PA66

Аксессуары

		Артикул для заказа	Упаковка, шт.	Артикул для заказа	Упаковка, шт.	Артикул для заказа	Упаковка, шт.	Артикул для заказа	Упаковка, шт.
Блок перемычек	2-конт.	MTU-J225	10	MTU-J24	10	MTU-J26	10	MTU-J24	10
	3-конт.	MTU-J325	10	MTU-J34	10	MTU-J36	10	MTU-J34	10
	10-конт.	MTU-J1025	10	MTU-J104	10	MTU-J106	10	MTU-J104	10
Мостик гребенчатый	2-конт.	MTU-B225	10	MTU-B24	10	MTU-B26	10	MTU-B26	10
	3-конт.	MTU-B325	10	MTU-B34	10	MTU-B36	10	MTU-B36	10
Заглушка торцевая	серая	MTU-P	20	MTU-P	20	MTU-P	20	MTU-P	20
	синяя	MTU-PBL	20	MTU-PBL	20	MTU-PBL	20	MTU-PBL	20
Фиксатор торцевой		MTU-S1	20	MTU-S1	20	MTU-S1	20	MTU-S1	20
Держатель маркировки		MTU-S2	10	MTU-S2	10	MTU-S2	10	MTU-S2	10
Разделитель полюсов		MTU-C	25	MTU-C	25	MTU-C	25	MTU-C	25

Клеммы винтовые двухуровневые и многовыводные

Наименование		Клемма двухуровневая	Клемма двухуровневая	Клемма трехпроводная	Клемма четырехпроводная	Клемма четырехпроводная
		 Упаковка – 20 шт.	 Упаковка – 15 шт.	 Упаковка – 15 шт.	 Упаковка – 20 шт.	 Упаковка – 15 шт.
	Цвет	**Артикул для заказа**	**Артикул для заказа**	**Артикул для заказа**	**Артикул для заказа**	**Артикул для заказа**
	Серый	MTU-D2.5	MTU-D4	MTU-T04	MTU-F02.5	MTU-F04
Технические характеристики						
Расчетное сечение, мм²		2,5	4	4	2,5	4
Расчетное напряжение / Номинальный ток, В/А		500 / 24	500 / 32	500 / 32	500 / 24	690 / 32
Длина × Ширина × Высота, мм		56,4 × 62 × 5,2	56,4 × 62 × 6,2	50,3 × 47,4 × 6,2	63,5 × 47 × 5,2	63,5 × 47 × 6,2
Диапазон сечений, AWG		20-12	20-10	20-10	20-12	20-10
Максимальный ток, А		32	41	41	32	41
Пиковое напряжение, кВ		6	6	8	8	8
Категория загрязненности		3	3	3	3	3
Стандарт		IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
Длина снятия изоляции, мм		8	8	8	8	8
Тип винтов		M3	M3	M3	M2,5	M3
Одножильное/ многожильное подключение, м²		0,2...4 / 0,2...2,5	0,2...4 / 0,2...2,5	0,2...6 / 0,2...4	0,2...4 / 0,2...2,5	0,2...6 / 0,2...4
Многожильное подключение с НШВИ, мм²		0,25...1,5	0,25...2,5	0,25...2,5	0,25...1,5	0,25...2,5
Материал изоляции		PA66	PA66	PA66	PA66	PA66

Аксессуары

		Артикул для заказа	Упаковка, шт.	Артикул для заказа	Упаковка, шт.	Артикул для заказа	Упаковка, шт.	Артикул для заказа	Упаковка, шт.т.	Артикул для заказа	Упаковка, шт.
Блок перемычек	2-конт.	MTU-J225	10	MTU-J24	10	MTU-J24	10	MTU-J225	10	MTU-J24	10
	3-конт.	MTU-J325	10	MTU-J34	10	MTU-J34	10	MTU-J325	10	MTU-J34	10
	10-конт.	MTU-J1025	10	MTU-J104	10	MTU-J104	10	MTU-J1025	10	MTU-J104	10
Мостик гребенчатый	2-конт.	MTU-B225	10	MTU-B24	10	MTU-B24	10	MTU-B225	10	MTU-B24	10
	3-конт.	MTU-B325	10	MTU-B34	10	MTU-B34	10	MTU-B325	10	MTU-B34	10
Заглушка торцевая	серая	MTU-PD	20	MTU-PD	20	MTU-PT0	20	MTU-PF0	20	MTU-PF0	20
Фиксатор торцевой		MTU-S1	20	MTU-S1	20	MTU-S1	20	MTU-S1	20	MTU-S1	20
Держатель маркировки		MTU-S2	10	MTU-S2	10	MTU-S2	10	MTU-S2	10	MTU-S2	10

Полный ассортимент, технические характеристики и чертежи представлены на сайте www.owen.ru

Клеммы винтовые «Земля»

Наименование		Клемма «Земля»			
		 Упаковка – 25 шт.	 Упаковка – 25 шт.	 Упаковка – 25 шт.	 Упаковка – 20 шт.
	Цвет	**Артикул для заказа**	**Артикул для заказа**	**Артикул для заказа**	**Артикул для заказа**
	Ж/З	MTU-2.5PE	MTU-4PE	MTU-6PE	MTU-10PE
Технические характеристики					
Расчетное сечение, мм^2		2,5	4	6	10
Длина × Ширина × Высота, мм		42,5 × 5,2 × 47	42,5 × 6,2 × 47	42,5 × 8,2 × 47	42,5 × 10,2 × 47
Диапазон сечений, AWG		20-12	20-10	16-8	16-6
Пиковое напряжение, кВ		8	8	8	8
Категория загрязненности		3	3	3	3
Стандарт		IEC 60947-7-2	IEC 60947-7-2	IEC 60947-7-2	IEC 60947-7-2
Длина снятия изоляции, мм		8	8	8	8
Тип винтов		M3	M3	M4	M4
Одножильное/ многожильное подключение, мм^2		0,2...4 / 0,2...2,5	0,2...6 / 0,2...4	0,2...10 / 0,2...6	0,5...16 / 0,5...10
Многожильное подключение с НШВИ, мм^2		0,2...1,5	0,2...2,5	0,2...6	0,5...6
Материал изоляции		PA66	PA66	PA66	PA66

Маркировка для винтовых клемм

Горизонтальное расположение символов.
Высота маркировочной площадки 8 мм.
Общее количество маркировочных площадок в упаковке – 100 шт. (10 лент по 10 площадок)

Маркировка	Для клемм MTU сечением 2,5 мм^2	Для клемм MTU сечением 4 мм^2	Для клемм MTU сечением 6 мм^2	Для клемм MTU сечением 10 мм^2
Символы	**Артикул**			
ПУСТАЯ	MTU-2.5MC	MTU-4MC	MTU-6MC	MTU-10MC
L1, L2,L3, N, PE	MTU-2.5ML	MTU-4ML	MTU-6ML	MTU-10ML
1 - 10	MTU-2.5M110	MTU-4M110	MTU-6M110	MTU-10M110
11 - 20	MTU-2.5M1120	MTU-4M1120	MTU-6M1120	MTU-10M1120
21 - 30	MTU-2.5M2130	MTU-4M2130	MTU-6M2130	MTU-10M2130
31 - 40	MTU-2.5M3140	MTU-4M3140	MTU-6M3140	MTU-10M3140
41 - 50	MTU-2.5M4150	MTU-4M4150	MTU-6M4150	MTU-10M4150
51 - 60	MTU-2.5M5160	MTU-4M5160	MTU-6M5160	MTU-10M5160
61 - 70	MTU-2.5M6170	MTU-4M6170	MTU-6M6170	MTU-10M6170
71 - 80	MTU-2.5M8190	MTU-4M8190	MTU-6M8190	MTU-10M8190
81 - 90	MTU-2.5M91100	MTU-4M91100	MTU-6M91100	MTU-10M91100
91 -100	MTU-2.5M1100	MTU-4M1100	MTU-6M1100	MTU-10M1100
101 - 200	MTU-2.5M101200	MTU-4M101200	MTU-6M101200	MTU-10M101200
201 - 300	MTU-2.5M201300	MTU-4M201300	MTU-6M201300	MTU-10M201300


НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ

Наконечники штыревые втулочные изолированные НШВИ и НШВИ2

Изолированные кабельные наконечники НШВИ и НШВИ2 предназначены для оконцевания многожильных медных проводов и присоединения их к контактным устройствам электрооборудования различного типа.

Материал коннектора: медь М1
Покрытие коннектора: лужение
Материал изоляции: самозатухающий ПВХ
Температурный диапазон: -10…+70 °С
Стандарт: DIN 46228/4






Наименование	Цвет	Артикул для заказа	Диапазон сечений провода, мм²	Размеры, мм				
				W	F	L	D	C
НШВИ 0,25-8 (уп. 100 шт.)	Крас	MTES-02584	0,25	1,9	8,0	12,4	1,1	0,8
НШВИ 0,5-6 (уп. 20 шт.)	Бел	MTES-056	0,5	2,6	6,0	12,0	1,3	1,0
НШВИ 0,5-8 (уп. 100 шт.)	Бел	MTES-058	0,5	2,6	8,0	14,0	1,3	1,0
НШВИ 0,75-6 (уп. 20 шт.)	Сер	MTES-0756	0,75	2,8	6,0	12,3	1,5	1,2
НШВИ 0,75-8 (уп. 100 шт.)	Сер	MTES-0758	0,75	2,8	8,0	14,3	1,5	1,2
НШВИ 1,0-6 (уп. 20 шт.)	Крас	MTES-16	1,0	3,0	6,0	12,3	1,7	1,4
НШВИ 1,0-8 (уп. 100 шт.)	Крас	MTES-18	1,0	3,0	8,0	14,3	1,7	1,4
НШВИ 1,0-12 (уп. 100 шт.)	Крас	MTES-112	1,0	3,0	12,0	18,3	1,7	1,4
НШВИ 1,5-8 (уп. 100 шт.)	Черн	MTES-158	1,5	3,5	8,0	14,3	2,0	1,7
НШВИ 1,5-12 (уп. 100 шт.)	Черн	MTES-1512	1,5	3,5	12,0	18,3	2,0	1,7
НШВИ 2,5-8 (уп. 100 шт.)	Син	MTES-258	2,5	4,0	8,0	15,4	5,6	2,3
НШВИ 2,5-12 (уп. 100 шт.)	Син	MTES-2512	2,5	4,0	12,0	19,4	2,6	2,3
НШВИ 4,0-9 (уп. 100 шт.)	Сер	MTES-49	4,0	4,5	9,0	16,4	3,2	2,8
НШВИ 4,0-12 (уп. 100 шт.)	Сер	MTES-412	4,0	4,5	12,0	19,4	3,2	2,8
НШВИ 6,0-12 (уп. 100 шт.)	Желт	MTES-612	6,0	6,0	12,0	20,5	3,9	3,5

Материал коннектора: медь М1
Покрытие коннектора: лужение
Материал изоляции: самозатухающий ПВХ
Температурный диапазон: -10…+70 °С
Стандарт: DIN 46228





Наименование	Цвет	Артикул для заказа	Диапазон сечений провода, мм²	Размеры, мм				
				W	F	L	D	C
НШВИ(2) 0,5-8 (уп. 100 шт.)	Бел	MTES2-058	2x0,5	5,0	8,0	14,5	1,8	1,5
НШВИ(2) 0,75-8 (уп. 100 шт.)	Сер	MTES2-0758	2x0,75	5,5	8,0	14,7	2,1	1,8
НШВИ(2) 1,0-8 (уп. 100 шт.)	Крас	MTES2-18	2x1,0	5,5	8,0	15,1	2,3	2,0
НШВИ(2) 1,5-8 (уп. 100 шт.)	Черн	MTES2-158	2x1,5	6,4	8,0	15,5	2,6	2,3
НШВИ(2) 2,5-10 (уп. 100 шт.)	Син	MTES2-2510	2x2,5	8,0	10,0	18,5	3,3	2,9
НШВИ(2) 4,0-12 (уп. 100 шт.)	Сер	MTES2-412	2x4,0	8,8	12,0	23,1	4,2	3,8
НШВИ(2) 6,0-14 (уп. 100 шт.)	Желт	MTES2-614	2x6,0	9,5	14,0	26,1	5,3	4,9

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ


Предназначены для надежной фиксации кабелей и проводов при их вводе в различное электротехническое оборудование с целью повышения эксплуатационной надежности.

Серия MG

Кабельные вводы MG являются герметичными, пылевлагозащищенными, имеют степень защиты IP68. Пыль не может попасть в устройство. Устройство может работать при длительном погружении в воду на глубину более 1 м.

Материал: первичный полиамид 66 (PA66);
Свойства: допустимая температура при нахождении статичном состоянии: -40...+100 °С;
рабочая температура: -35...+80 °С;
проходят тест на возгорание при 850 °С;
наличие мембраны и уплотнительного кольца.








Наименование	Цвет	Артикул для заказа	Диаметр подключаемого кабеля, мм	Диаметр отверстия в колпачке	Длина резьбы	Высота до поверхности установки	Диаметр резьбы	Размер под ключ	Отверстие под установку
				D, мм	Gl, мм	H, мм	Ag, мм	мм	мм
Ввод кабельный MG12, IP68	Черн	MT-MG12	4,5-8	8,4+0,3	9	27	12	17	12-12,3
Ввод кабельный MG16, IP68	Черн	MT-MG16	6-10	10+0,3	15	32	16	22	16-16,3
Ввод кабельный MG20, IP68	Черн	MT-MG20	9-14	14+0,3	15	37	20	26	20-20,3
Ввод кабельный MG25, IP68	Черн	MT-MG25	13-18	18+0,3	15	38	25	32	25-25,3
Ввод кабельный MG32, IP68	Черн	MT-MG32	18-25	25,2+0,3	15	40	32	41	32-32,3
Ввод кабельный MG40, IP68	Черн	MT-MG40	24-30	30,2+0,3	20	46	40	50	40-40,3
Ввод кабельный MG50, IP68	Черн	MT-MG50	30-40	40,1+0,3	23	55	50	60	50-50,3
Ввод кабельный MG63, IP68	Черн	MT-MG63	40-50	50+0,3	24	60	63	73	63-63,3

Серия PG

Кабельные вводы PG имеют степень защиты IP54. Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Защита от брызг, падающих в любом направлении.

Материал: первичный полиамид 66 (PA66);
Свойства: допустимая температура при нахождении статичном состоянии: -40...+100 °С;
рабочая температура: -35...+80 °С;
проходят тест на возгорание при 850 °С;
наличие мембраны и уплотнительного кольца.







Наименование	Цвет	Артикул для заказа	Диаметр подключаемого кабеля, мм	Диаметр отверстия в колпачке	Длина резьбы	Высота до поверхности установки	Диаметр резьбы	Размер под ключ	Отверстие под установку
				D, мм	Gl, мм	H, мм	Ag, мм	мм	мм
Ввод кабельный PG7, IP54	Сер	MT-PG7	3-6,5	6,5+0,3	8	22	12,5	15	12,5-12,8
Ввод кабельный PG9, IP54	Сер	MT-PG9	4-8	8,4+0,3	8,2	24	15,2	19	15,2-15,5
Ввод кабельный PG11, IP54	Сер	MT-PG11	5-10	10+0,3	8,6	26	18,6	22	18,6-18,9
Ввод кабельный PG13,5, IP54	Сер	MT-PG135	6,7-12	12,2+0,3	9	27	20,4	24	20,4-20,7
Ввод кабельный PG16, IP54	Сер	MT-PG16	10,2-14	14+0,3	10	29	22,5	27	22,5-22,8
Ввод кабельный PG19, IP54	Сер	MT-PG19	12-15	15,8+0,3	10	30	23,9	27	23,9-24,2
Ввод кабельный PG21, IP54	Сер	MT-PG21	13-18	18+0,3	10	35	28,3	33	28,3-28,6
Ввод кабельный PG25, IP54	Сер	MT-PG25	15-21	21,2+0,3	11	33	30	35	30-30,3
Ввод кабельный PG29, IP54	Сер	MT-PG29	18,5-25	25,2+0,3	12	40	37	42	37-37,3
Ввод кабельный PG36, IP54	Сер	MT-PG36	23-32	32,6+0,3	14	48	47	53	47-47,3
Ввод кабельный PG42, IP54	Сер	MT-PG42	32,7-38	38,5+0,3	14	50	54	60	54-54,3
Ввод кабельный PG48, IP54	Сер	MT-PG48	37-44	44+0,3	16,6	51	59,3	65	59,3-59,6

Полный ассортимент, технические характеристики и чертежи представлены на сайте www.owen.ru


НУЛЕВЫЕ ШИНЫ

Нулевые шины применяются для присоединения нулевых рабочих (N) и нулевых защитных (PE) проводников в различном щитовом оборудовании (электрические шкафы, щиты, боксы). Шины изготавливаются из высококачественной латуни с оцинкованными винтовыми зажимами.

Наименование	Артикул	Сечение, мм²	Количество присоединений
Шины на изоляторах на DIN-рейку			
	MTEC-DIN69-8	6x9	8
	MTEC-DIN69-10	6x9	10
	MTEC-DIN69-14	6x9	14
	MTEC-DIN812-8	8x12	8
	MTEC-DIN812-14	8x12	14
	MTEC-DIN812-20	8x12	20
Шины на угловых изоляторах			
	MTEC-C69-8	6x9	8
	MTEC-C69-10	6x9	10
	MTEC-C69-14	6x9	14
	MTEC-C69-20	6x9	20
	MTEC-C812-8	8x12	8
	MTEC-C812-14	8x12	14
	MTEC-C812-20	8x12	20

DIN-РЕЙКИ

DIN-рейки – специальные монтажные рейки, применяемые для упорядоченного монтажа оборудования в электротехнических и распределительных щитах.





Артикул	Длина, мм	Материал	Толщина, мм	Тип	Упаковка, шт.
DIN-рейки 35x7,5 мм					
MTEC-DS75P	75	Оцинк. сталь	1	Перфорированная	1
MTEC-DS140P	140	Оцинк. сталь	1	Перфорированная	1
MTEC-DS250P	250	Оцинк. сталь	1	Перфорированная	1
MTEC-DS300P	300	Оцинк. сталь	1	Перфорированная	1
MTEC-DS1000P	1000	Оцинк. сталь	1	Перфорированная	10
MTEC-DS1000	1000	Оцинк. сталь	1	Сплошная	10
MTEC-DA1000P	1000	Алюминий	1	Перфорированная	10
MTEC-DA1000	1000	Алюминий	1	Сплошная	10
DIN-рейки 35x15 мм					
MTEC-DH1000P	1000	Оцинк. сталь	1	Перфорированая	10
MTEC-DH1000	1000	Оцинк. сталь	1	Перфорированая	10

ТЕРМОСТАТЫ

Термостаты МТК-СТ применяются совместно с нагревателями и вентиляторами для поддержания заданной температуры внутри шкафа. Предназначены для защиты оборудования в шкафах автоматики от перегрева, переохлаждения, образования конденсата, коррозии элементов.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий диапазон задания уставки: 0...+60 °С.
- Простой монтаж на DIN-рейку.
- Компактные размеры.
- Высокая коммутационная способность (~250 В, 10 А).
- Продление срока службы оборудования.
- Экономия электроэнергии за счет периодического включения нагревателей/вентиляторов.
- Температура эксплуатации: -45...+80 °С.

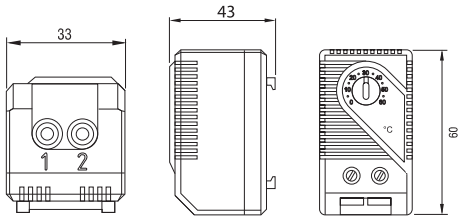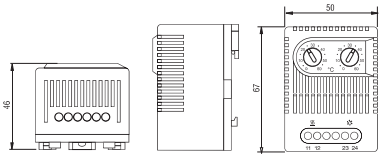	Тип устройства	Тип контакта	Артикул	Габариты, мм
	Вентилятор	NO	МТК-СТ0	
	Нагреватель	NC	МТК-СТ1	
	Вентилятор и нагреватель	NO + NC	МТК-СТ2	

НАГРЕВАТЕЛИ

Нагреватели МТК-ЕН и МТК-SH10 применяются совместно с термостатами в шкафах управления и автоматики для предотвращения образования конденсата и коррозии, поддерживая заданную положительную температуру воздуха. Для регулирования температуры в щите необходимо последовательно к нагревателю подключить термостат.


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Нагреватели МТК-ЕН

- Монтаж на DIN-рейку.
- Зажимные клеммы.
- Саморегуляция температуры (PTC терморезистор).
- Равномерное распределение тепла.

Нагреватели МТК-SH10

- Компактные размеры.
- Любое монтажное положение.
- Саморегуляция температуры (PTC терморезистор).

Модификация	Артикул	Мощность, Вт
	МТК-SH10	10
	МТК-ЕН15	15
	МТК-ЕН30	30
	МТК-ЕН60	60
	МТК-ЕН100	100
	МТК-ЕН150	150

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ KIPPRIBOR



Предназначены для монтажа на радиаторы охлаждения электронного оборудования, в том числе на радиаторы твердотельных реле, а также для установки на впускные решетки шкафов управления. Кроме этого вентиляторы охлаждения KIPPRIBOR серии VENT используются в системах охлаждения промышленного оборудования для отвода избыточного тепла от нагревающихся поверхностей и деталей.

Преимущества вентиляторов KIPPRIBOR серии VENT:
Вентиляторы KIPPRIBOR серии VENT обладают тщательно продуманной конструкцией корпуса и крыльчатки. Они стали первыми вентиляторами, в конструкции которых используется крыльчатка из магниевого сплава. Продуманность конструкции и особенности используемых материалов для производства вентиляторов VENT дают следующие преимущества перед конкурентами.

- Крыльчатка из поликарбоната (PC) или магниевого сплава (Mg) позволяет выбрать вентилятор со стандартными или улучшенными характеристиками. Улучшенные показатели ЭМС достигаются за счет применения крыльчаток из магниевого сплава.
- Улучшенная теплоотдача за счет применяемых материалов и специального оребрения двигательной части крыльчатки увеличивает механический ресурс подшипников и расширяет температурный диапазон эксплуатации вентиляторов.
- Высокая степень защиты IP55 вентиляторов, обусловленная особой конфигурацией корпуса и крыльчатки, позволяет использовать вентиляторы VENT во влажных и пыльных условиях.
- Специальный герметичный канал IP55 защищает от влаги, пыли и механических воздействий проложенные в нем от двигателя до клеммника провода.
- Высокий уровень безопасности у всех вентиляторов обеспечивается применением закрытого клеммника и (по желанию заказчика) дополнительной установкой защитных решеток.
- Подшипник качения, в отличие от подшипников скольжения, менее шумный, устойчив к абразивному износу в результате попадания пыли, имеет высокий механический ресурс, не склонен к заклиниванию при повышенных температурах
- Расширенный ассортимент типоразмеров для установки на впускные решетки шкафов управления, радиаторы электронного оборудования, воздуховоды и системы охлаждения промышленного оборудования.

Использование вентиляторов VENT с радиаторами охлаждения
Установка вентиляторов на радиаторы охлаждения твердотельных реле необходима в тех случаях, когда естественной циркуляции воздуха не достаточно для эффективного охлаждения ТТР, а именно:

- при плотном монтаже твердотельных реле в шкафу управления;
- при коммутации ТТР индуктивной нагрузки (нагрузки с высокими пусковыми токами);
- при установке ТТР в шкафах управления совместно с приборами, выделяющими большое количество тепла (блоками питания, преобразователями частоты и т.п.).

Использование вентиляторов VENT для шкафов управления
Вентиляторы KIPPRIBOR серии VENT имеют стандартные для промышленных вентиляторов установочные размеры, что позволяет использовать их для монтажа на стандартные решетки вентиляции в шкафах управления. Установка вентилятора в шкаф управления необходима, если внутри шкафа смонтировано оборудование, выделяющее большое количество тепла:

- блоки питания;
- преобразователи частоты;
- твердотельные реле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ KIPPRIBOR СЕРИИ VENT

Тип вентилятора	Рном., Вт	Iном., А	Скорость вращения, об./мин	Производительность*, м³/мин	Рабочая температура, °С	Габаритный размер, мм	Установочный размер, мм	Кол-во лопастей	Форм-фактор	Уровень шума, дБ
Квадратные вентиляторы с крыльчаткой из магниевого сплава										
Напряжение питания 220 VAC/50 Гц. Тип подшипника: подшипник качения										
VENT-12038.220VAC.5MSLB	9	0,05	2300	1,98	-20...+85	120×120×38	104,8×104,8	5		39
VENT-12038.220VAC.5MSMB	14	0,08	2500	2,2	-20...+85	120×120×38	104,8×104,8	5		41
VENT-12038.220VAC.5MSHB	21	0,13	2700	2,4	-20...+85	120×120×38	104,8×104,8	5		49
VENT-12038.220VAC.7MSXB	23	0,15	2500	2,9	-20...+85	120×120×38	104,8×104,8	7		50
VENT-15051.220VAC.5MSHB	45	0,35	2800	5,7	-20...+85	150×150×51	135×135	5		57
VENT-16065.220VAC.7MSHB	27	0,12	2800	7,33	-20...+85	160×160×65	138×138	7		59
VENT-18065.220VAC.7MSHB	55	0,24	2600	11,3	-20...+85	180×180×65	153×153	7		61
VENT-18065.220VAC.7MSHB.SA	55	0,24	2800	10,8	-20...+85	180×180×65	153×153	7		60
VENT-20872.220VAC.7MSHB	85	0,38	2900	26,9	-20...+85	208×208×72	174×174	7		71
Напряжение питания 24 VDC. Тип подшипника: подшипник качения										
VENT-18065.24VDC.7MSHB	90	3,6	4000	16,3	-20...+85	180×180×65	153×153	7		63
VENT-20872.24VDC.5MSHB	95	4	3600	23,3	-20...+85	208×208×72	174×174	5		77
Квадратные вентиляторы с пластиковой крыльчаткой										
Напряжение питания 220 VAC/50 Г ц. Тип подшипника: подшипник качения										
VENT-8025.220VAC.7PSHB	15	0,08	2300	0,5	-20...+85	80×80×25	71,5×71,5	7		30
VENT-8038.220VAC.5PSHB	15	0,07	2300	0,7	-20...+85	80×80×38	71,5×71,5	5		30
VENT-9225.220VAC.7PSHB.C40	20	0,08	2650	0,85	-40...+85	92×92×25	82,5×82,5	7		35
VENT-9238.220VAC.5PSHB	14	0,08	2500	1,1	-20...+85	92×92×38	82,5×82,5	5		37
VENT-12738.220VAC.7PSHB	21	0,13	2700	2,8	-20...+85	127×127×60	113,3×113,3 104,8×104,8	7		50
Овальные вентиляторы с крыльчаткой из магниевого сплава										
Напряжение питания 220 VAC/50 Г ц. Тип подшипника: подшипник качения										
VENT-17251.220VAC.5MOHB. H10	30	0,27	2700	5,1	-20...+100 (HTR)	172×150×51	162×134,3	5		56
VENT-17255.220VAC.5MOHB	45	0,28	2600	5,38	-20...+85	172×150×55	162	5		58
VENT-17255.220VAC.7MOHB	45	0,28	2600	5,38	-20...+85	172×150×55	162	7		55
Круглые вентиляторы с крыльчаткой из магниевого сплава										
Напряжение питания 220 VAC/50 Г ц. Тип подшипника: подшипник качения										
VENT-22260.220VAC.5MRHB	40	0,25	2800	12,09	-20...+85	∅ 222×60	∅ 212	5		63
Напряжение питания 24 VDC. Тип подшипника: подшипник качения										
VENT-22260.24VDC.5MRHB	60	2,5	400	19,4	-20...+85	∅ 222×60	∅ 212	5		68
VENT-22280.24VDC.3MRHB	55	2,3	3000	17,6	-20...+85	∅ 222×80	∅ 212	3		70
VENT-25490.24VDC.3MRHB	100	4,2	3000	29,1	-20...+85	∅ 254×90	∅ 246	3		61
VENT-22580.24VDC.9MRHB	86	3,6	3600	21,3	-20...+85	225×225×80	∅ 240	9		69
VENT-28080.24VDC.7MRHB	100	4,2	2950	32,2	-20...+85	280×280×80	∅ 291,7; ∅ 295	7		74

** Любой из вентиляторов KIPPRIBOR серии VENT может быть изготовлен с одним из четырех уровней производительности L, M, H, X. Индекс производительности зашифрован в предпоследней букве маркировки вентилятора. Индекс производительности индивидуален для каждого типоразмера вентилятора. От индекса производительности зависит скорость вращения вентилятора.*

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

VENT- XX XX . X . X X X X X . XXX

Габаритный размер корпуса:
80 – 80 x 80 мм
92 – 92 x 92 мм
120 – 120 x 120 мм
127 – 127 x 127 мм
150 – 150 x 150 мм
160 – 160 x 160
172 – 172 x 150 мм
180 – 180 x 180 мм
208 – 208 x 208 мм
222 – ∅ 222 мм
225 – ∅ 225 мм
254 – ∅ 254 мм
280 – ∅ 280 мм

Толщина корпуса вентилятора:
25 – 25 мм; **38** – 38 мм;
51 – 51 мм; **55** – 55 мм;
60 – 60 мм; **65** – 65 мм;
72 – 72 мм;

Напряжение питания:
220VAC – 220 V AC;
24VDC – 24 V DC

Количество лопастей:
3 – 3 лопасти; **5** – 5 лопастей;
7 – 7 лопастей; **9** – 9 лопастей;

Диапазон рабочих температур:
– стандартный диапазон (не указывается) –20...+85 °C;
C40 – расширенный диапазон –40...+85 °C;
H10 – расширенный диапазон –20...+100 °C;
H11 – расширенный диапазон –20...+110 °C;
H13 – расширенный диапазон –20...+130 °C;

Тип подшипника:
B – подшипник качения

Уровень производительности:
L – низкая;
M – средняя;
H – высокая;
X – максимальная

Форма корпуса вентилятора:
S – квадратный
R – круглый
O – овальный

Материал крыльчатки:
P – пластик;
M – магниевый сплав

НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ И РЕШЕТОК KIPVENT

- Используйте впускные решетки с вентиляторами и выпускные решетки, когда температура снаружи ниже, чем температура внутри шкафа. В этом случае применение решеток и вентиляторов будет наиболее экономичным и эффективным.
- Используйте впускную решетку с вентилятором для нагнетания воздуха внутрь шкафа, а не наоборот, тогда из-за создаваемого в шкафу избыточного давления весь объем воздуха будет проходить исключительно через фильтрующие элементы.
- Устанавливайте впускную решетку с вентилятором в нижней трети шкафа, а выпускную решетку в верхней трети как можно выше. Это будет способствовать естественной конвекции воздуха, предотвратит скопление теплого воздуха выше вентилятора и исключит появление локальных зон перегрева.
- Обеспечьте свободный доступ воздуха к впускным и выпускным решеткам шкафа, чтобы излишнее тепло беспрепятственно могло быть передано из шкафа в окружающую среду.

КОМПЛЕКТЫ СМЕННЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ РЕШЕТОК KIPVENT

Артикул	Наименование	Для впускных решеток	Для выпускных решеток
KIPVENT-100-FP-G3	сменный фильтр (комплект 5 штук)	KIPVENT-100.01.230	KIPVENT-100.01.300
KIPVENT-200-FP-G3	сменный фильтр (комплект 5 штук)	KIPVENT-200.01.230	KIPVENT-200.01.300
KIPVENT-300-FP-G3	сменный фильтр (комплект 5 штук)	KIPVENT-300.01.230	KIPVENT-300.01.300
KIPVENT-400-FP-G3	сменный фильтр (комплект 5 штук)	KIPVENT-400.01.230	KIPVENT-400.01.300
KIPVENT-500-FP-G3	сменный фильтр (комплект 5 штук)	KIPVENT-500.01.230	KIPVENT-500.01.300

ВПУСКНЫЕ РЕШЕТКИ KIPVENT с вентиляторами



Впускные решетки KIPVENT с вентиляторами предназначены для врезки в боковую стенку или дверцу шкафа управления для обеспечения принудительной циркуляции воздуха внутри оболочки шкафа. Управление принудительной циркуляцией воздуха позволяет поддерживать в шкафу управления оптимальный для оборудования микроклимат. Снабжены сменным фильтром, предотвращающим попадание пыли внутрь шкафа. Рекомендуется использовать совместно с выпускными решетками KIPVENT.



К данным решеткам возможно приобрести сменные фильтры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПУСКНЫХ РЕШЕТОК С ВЕНТИЛЯТОРАМИ

Параметр	Значение параметра				
Фото					
Модификация	KIPVENT-100.01.230	KIPVENT-200.01.230	KIPVENT-300.01.230	KIPVENT-400.01.230	KIPVENT-500.01.230
Напряжение питания	230 VAC				
Частота питающей сети	50/60 Гц				
Электрическое подключение	Клеммные зажимы под винт				
Свободная подача воздуха	28 м³/ч	66 м³/ч	120 м³/ч	265 м³/ч	600 м³/ч
Подача воздуха в комбинации с выпускной решеткой	24 м³/ч	55 м³/ч	105 м³/ч	230 м³/ч	550 м³/ч
Макс. статическое давление	29 Па	61 Па	86 Па	115 Па	176 Па
Поверхностная плотность фильтра	150 г/м²				
Класс фильтра (DIN 779)	G2				
Уровень шума (DIN 45 635)	39 дБА	49 дБА	49 дБА	56 дБА	61 дБА
Тип подшипника	Подшипник качения				
Степень защиты	IP54				
Габаритные размеры	121x121x80,5 мм	148,5x148,5x73,5 мм	204x204x103 мм	255x255x115 мм	322x322x130 мм
Размер выреза	94,5x94,5 мм	122x122 мм	177x177 мм	224x224 мм	292x292 мм
Масса	0,4 кг	0,62 кг	0,77 кг	1,5 кг	2,8 кг
Материал	Не поддерживающий горение ABS-FR пластик, категория воспламеняемости V0 согласно UL94				
Цвет	RAL7035				
Рабочая температура	-20...+60 °C				
Температура хранения	-40...+70 °C				

ВЫПУСКНЫЕ РЕШЕТКИ KIPVENT с фильтром



Выпускные решетки KIPVENT с фильтрами используются совместно с впускными решеткам KIPVENT с вентиляторами для обеспечения принудительной или естественной вентиляции шкафов управления. Снабжены сменным фильтром, предотвращающим попадание пыли внутрь шкафа. Устанавливаются в боковую стенку или дверцу шкафа.









К данным решеткам возможно приобрести сменные фильтры




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКНЫХ РЕШЕТОК С ФИЛЬТРАМИ




Параметр	Значение параметра				
Фото					
Модификация	KIPVENT-100.01.300	KIPVENT-200.01.300	KIPVENT-300.01.300	KIPVENT-400.01.300	KIPVENT-500.01.300
Поверхностная плотность фильтра	150 г/м^2				
Класс фильтра (DIN 779)	G2				
Степень защиты	IP54				
Габаритные размеры	121x121x29,5 мм	148,5x148,5x29,5 мм	204x204x29,5 мм	255x255x30 мм	322x322x26,5 мм
Размер выреза	94,5x94,5 мм	122x122 мм	175x175 мм	224x224 мм	292x292 мм
Масса	0,07 кг	0,16 кг	0,29 кг	0,43 кг	0,66 кг
Материал	Не поддерживающий горение ABS-FR пластик, категория воспламеняемости V0 согласно UL94				
Цвет	RAL7035				
Рабочая температура	-20...+60 °C				
Температура хранения	-40...+70 °C				




ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ВПУСКНЫХ РЕШЕТОК С ВЕНТИЛЯТОРАМИ И ВЫПУСКНЫХ РЕШЕТОК KIPVENT

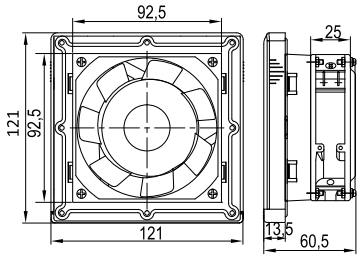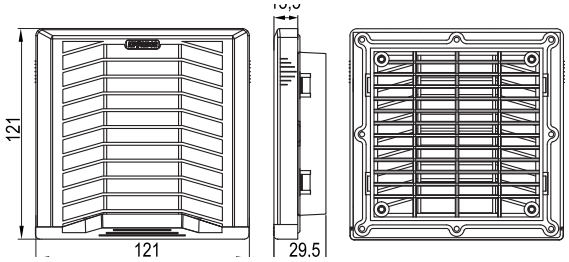KIPVENT-100.01.230	KIPVENT-100.01.300	Вырез под установку
		

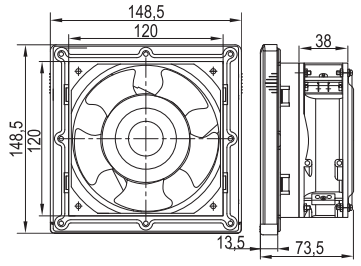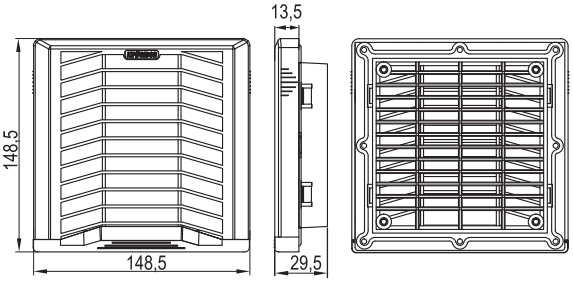KIPVENT-200.01.230	KIPVENT-200.01.300	Вырез под установку
		

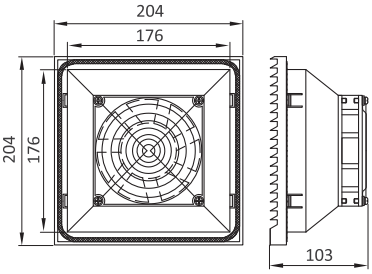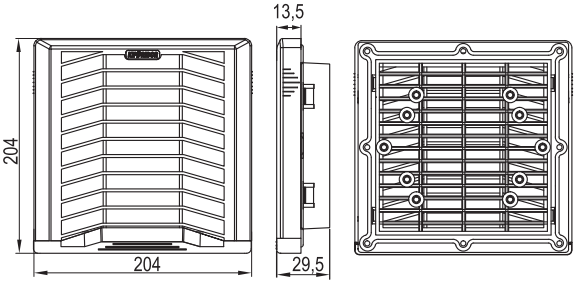KIPVENT-300.01.230	KIPVENT-300.01.300	Вырез под установку
		

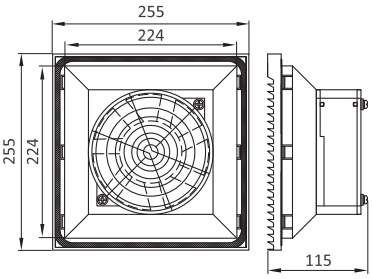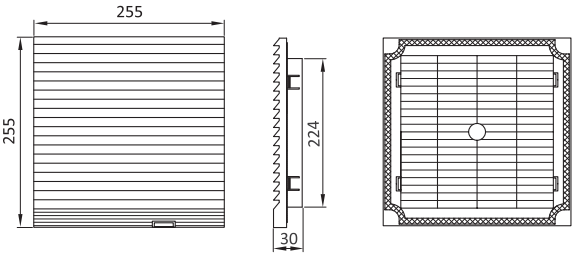
KIPVENT-400.01.230	KIPVENT-400.01.300	Вырез под установку
		

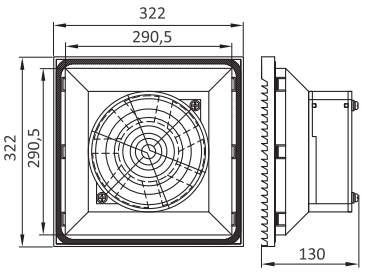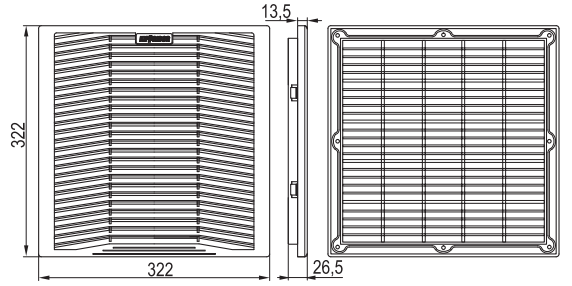KIPVENT-500.01.230	KIPVENT-500.01.300	Вырез под установку
		

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОРС-серверы

SCADA-системы

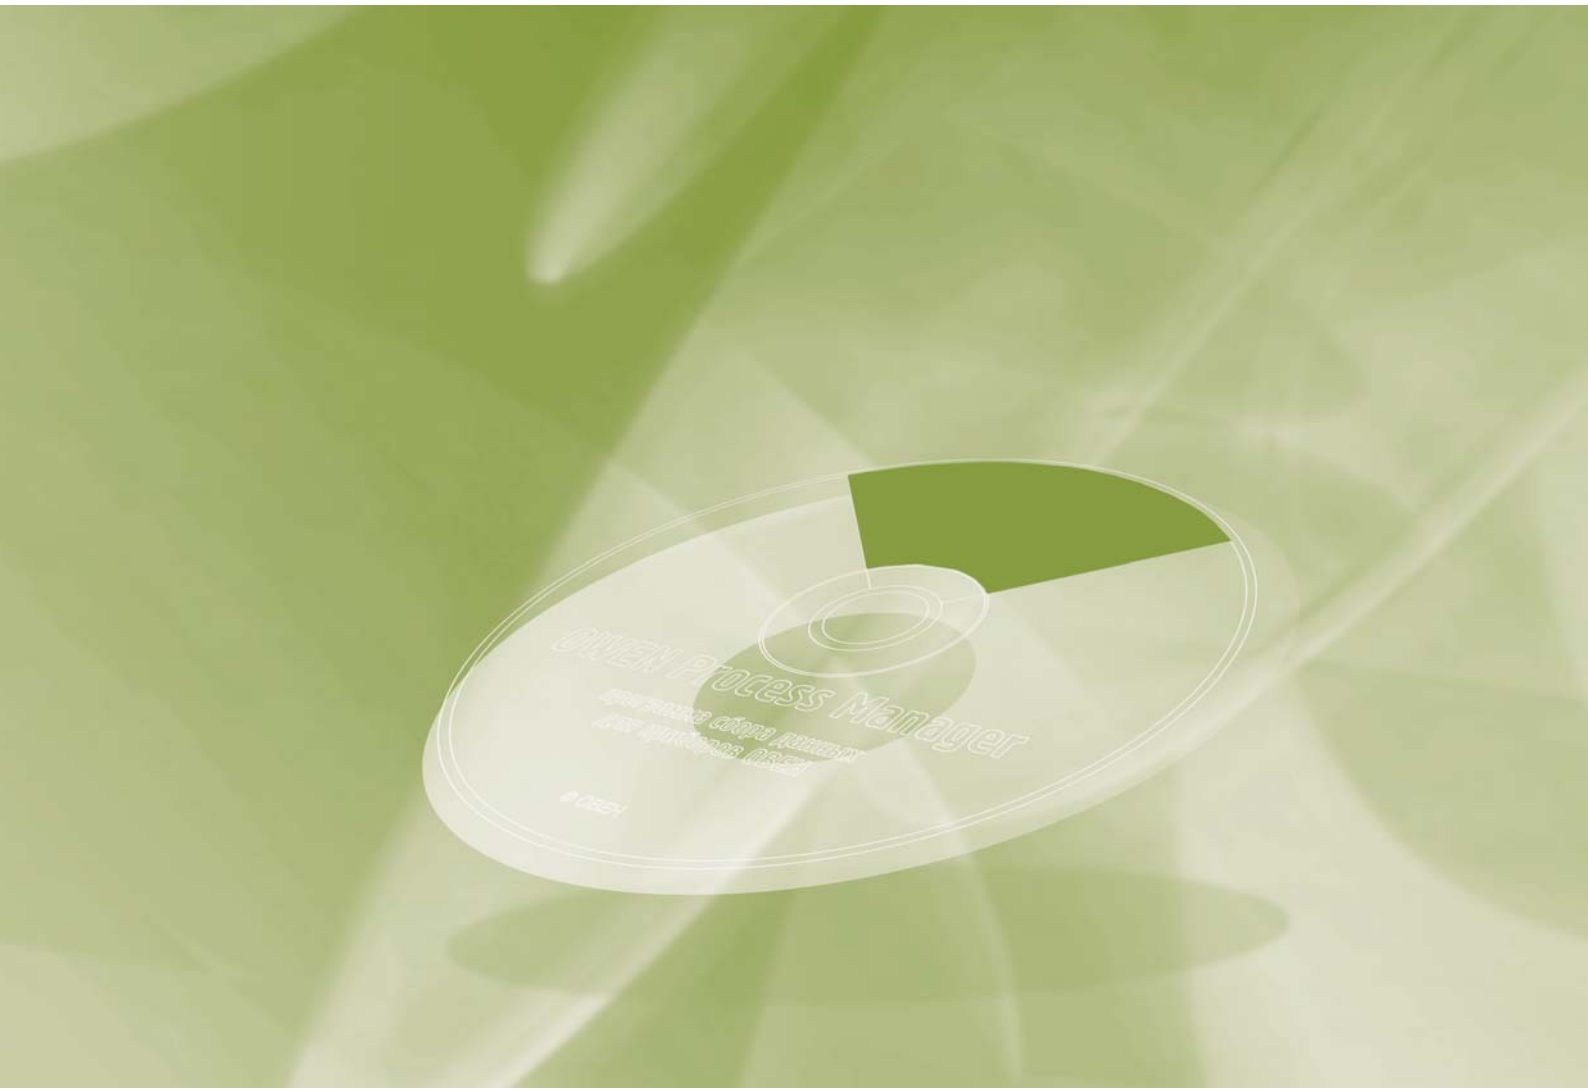

КАТАЛОГ 2017

ОВЕН
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

Системообразующим компонентом сложных автоматизированных комплексов является программное обеспечение (ПО). ПО, предлагаемое компанией ОВЕН, позволяет создавать автоматизированные системы оперативного диспетчерского управления и телеметрии, технологического и/или коммерческого учета и решать другие подобные задачи. Для удобства наших клиентов мы рекомендуем приобретать ПО одновременно с оборудованием ОВЕН. Компания ОВЕН предлагает следующее ПО: OPC-серверы и SCADA-системы.

OPC-сервер – утилита, способствующая упрощению подключения приборов и контроллеров к SCADA-системам и базам данных, установленным на ПК.

Компания ОВЕН предоставляет на выбор три OPC-сервера.

ОВЕН OPC-СЕРВЕР

Данный OPC-сервер подходит для работы на локальных объектах автоматизации. С помощью его можно производить опрос приборов ОВЕН ТРМ, Мх, ПР и приборов, имеющих сетевой интерфейс RS-485.

Основные возможности:
- Работа с приборами ОВЕН (готовые конфигурации).
- Экспорт переменных из OWEN Logic.
- Работа по протоколу Modbus RTU/ASCII.

MODBUS UNIVERSAL MASTEROPC-SERVER

OPC-сервер для локальных и распределенных систем автоматизации с большим количеством оборудования. Опрос устройств ОВЕН ТРМ, Мх, ПР, ПЛК, СПК. Возможен опрос устройств с помощью модема.

Основные возможности:
- Работа по протоколу Modbus RTU/ASCII/ TCP/IP.
- Работа со скриптами.
- Подключение разнородного оборудования.
- Возможности разработки собственных OPC.
- Чтение архивов с ПЛК1хх (20 функция).
- Опрос устройств через GSM-модем. Отправка SMS.

Также наша компания поставляет другие продукты компании ИнСАТ.

OPC-СЕРВЕР LECTUS

Подходит для локальных и распределенных объектов автоматизации. С помощью его можно производить опрос устройств ОВЕН ТРМ, Мх, ПР, ПЛК, СПК. Возможен опрос устройств с помощью модема.

Основные возможности:
- Работа по протоколу Modbus RTU/ASCII/Modbus TCP/IP/Modem.
- Чтение архивов с ПЛК1хх (20 функция).
- Работа в режиме Master и Slave.
- Передача данных в любой SQL-сервер.

SCADA (supervisory control and data acquisition – диспетчерское управление и сбор данных) – программный пакет, предназначенный для обеспечения сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления в реальном времени. SCADA-системы используются во всех отраслях, где требуется обеспечить контроль оператором технологического процесса в реальном времени. Данное программное обеспечение устанавливается на компьютеры, и для связи с объектом использует драйверы ввода-вывода или OPC/DDE-серверы.

Компания ОВЕН предоставляет на выбор три SCADA-системы.

OWEN PROCESS MANAGER (OPM)

Данная программа предназначена для осуществления связи ПК с приборами ОВЕН. Позволяет осуществлять контроль за технологическим процессом с монитора ПК.

Основные возможности:
- Работа по протоколу ОВЕН.
- Архивирование и визуальный контроль технологических параметров.
- Простота настройки.

SCADA-СИСТЕМА ОВЕН ТЕЛЕМЕХАНИКА ЛАЙТ

SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ предназначена для создания: комплексных системах телемеханики АСУТП, АСОДУ, АСКУЭ.


Основные возможности:
- Поддержка протоколов Modbus RTU, Modbus TCP/IP.
- Поддержка протоколов МЭК DNP3, МЭК-60870-5-101/103/104.
- Встроенные библиотеки по опросу приборов ОВЕН и приборов сторонних производителей.
- Гибкая настройка протоколов обмена.
- Специализированные объекты визуализации.
- Встроенный инструментарий для организации АСКУЭ.

MASTERSCADA

SCADA-система, подходящая как для локальных, так и для распределенных систем автоматизации. Поддержка большого количества оборудования и устройств.

Основные возможности:
- Работа с базами данных.
- Разнообразная архитектура построения системы.
- Большой набор элементов для работы с визуализацией.
- Работа и программирование контроллеров напрямую из интерфейса системы.

ОВЕН ОРС-сервер

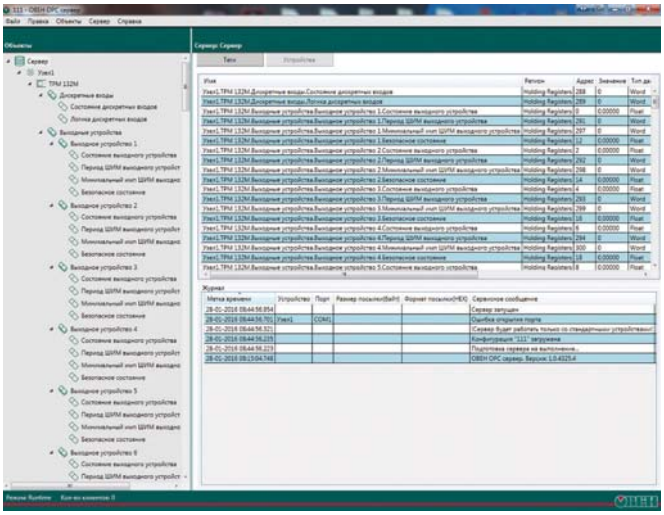

ОВЕН ОРС-сервер применяется для работы с устройствами ОВЕН. Программа содержит готовую библиотеку оборудования ОВЕН, что сокращает время настройки устройств в ОРС-сервере. Возможность работы с оборудованием других производителей, поддерживающих обмен по протоколу Modbus RTU/ASCII.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОРС-СЕРВЕРА

- Возможность экспорта таблицы переменных из OWEN Logic (через плагин).
- Наличие готовой библиотеки на приборы ОВЕН.
- Одновременная работа с несколькими устройствами и несколькими ОРС-клиентами.
- Визуальный контроль качества обмена переменных.
- Возможность сохранения конфигураций устройств в библиотеку для последующего использования.
- Ведение подробного лога диагностических сообщений, работа с облаком OwenCloud.
- Групповая правка переменных.

ВОЗМОЖНОСТИ ОРС-СЕРВЕРА

- Связь с приборами по протоколу Modbus RTU/ASCII.
- Работа с любым Modbus-устройством.
- Поддержка групповых запросов протокола Modbus.


СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Windows /XP/Vista/7/8/8.1/10.
- Microsoft. NET Framework 4 или выше.

Подробную информацию, таблицу готовых устройств можно найти на нашем сайте: www.owen.ru.
Задать вопрос специалисту: support@owen.ru

Lectus

Modbus OPC/DDE-сервер

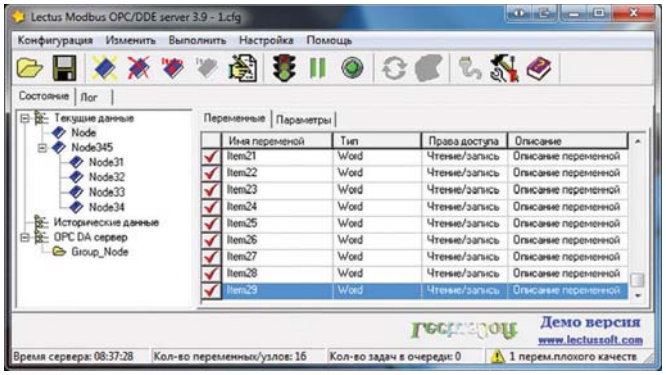

Modbus OPC/DDE-сервер Lectus предназначен для предоставления данных OPC- или DDE-клиентам от приборов, работающих по протоколу Modbus.

- OPC-клиентом может выступать любая SCADA-система: MasterSCADA, Intouch, Genesis, TraceMode и др. Полностью реализована спецификация OPC Data Access 2.05A и OPC Historical Data Access 1.2.
- DDE-клиентом может выступать, например, Microsoft Excel.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Реализация функционала OPC и DDE-сервера.
- Конфигурирование иерархического адресного пространства доступных серверу переменных.
- Вычисление значения переменной по заданной формуле.
- Симулирование значения переменной (константа, случайное, счетчик).
- Формирование любого Modbus-запроса.

ОСОБЕННОСТИ

- Связь с устройствами через Hayes-совместимые модемы.
- Чтение архивов из ОВЕН ПЛК по 20-ой Modbus-функции и передача этих данных в OPC HDA-клиентам.
- Связь с устройствами по протоколу Modbus TCP/RTU/ASCII.
- Работа в режиме Master и Slave.
- Отладка работы сервера средствами встроенного OPC-клиента.
- Ведение подробного лога диагностических сообщений.
- Визуальный контроль параметров процесса.
- Передача данных в любой SQL-сервер.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


- Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Lectus

ОРС-серверы компании ИнСАТ

Modbus Universal MasterOPC-server

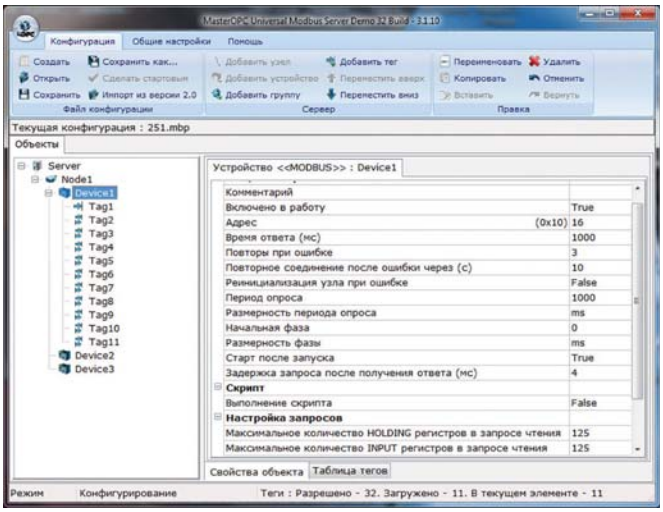

Данный ОРС-сервер работает по протоколам Modbus RTU, Modbus ASCII и Modbus TCP. MasterOPC реализует две технологии ОРС-интерфейсов: DA (Data Access – текущие данные) и HDA (Historical Data Access – архивные данные). Для организации хранения архивов опрашиваемых переменных MasterOPC использует встроенный SQL-сервер.

Основные характеристики Modbus Universal MasterOPC

- связь с устройствами по протоколам Modbus RTU/ASCII/TCP в режиме Slave (ведомый);
- опрос устройств через GSM-модем. Отправка SMS;
- конфигурирование иерархического адресного пространства доступных серверу переменных;
- визуальный контроль значений переменных;
- подключение одновременно к нескольким устройствам;
- работа одновременно с несколькими клиентами;
- масштабирование значений (приведение к требуемому диапазону);
- групповая правка тегов;
- импорт конфигурации из csv файлов;
- гибкая перестановка байтов (в словах длиной до 8 байтов);
- автоматическое преобразование типов;
- ведение подробного лога диагностических сообщений;
- отслеживание качества связи с устройством;
- поддержка 20 функции Modbus (функция 0x14 - Read File Record);
- формирование любого Modbus запроса;
- поддержка внеочередного чтения после записи значения при управлении;
- трассировка обмена с устройствами;
- архивирование тегов с передачей архивов по ОРС HDA.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Modbus Universal MasterOPC Server X X

Количество точек ввода/вывода:


500	– 500 точек ввода/вывода
2,5K	– 2500 точек ввода/вывода
U	– неограниченное количество точек ввода/вывода
32	– бесплатная версия

Способ защиты:


– без защиты (не указывается)
С ключом аппаратной защиты – защита USB-ключ

ОВЕН PROCESS MANAGER OPM v.1


Программа сбора данных для приборов ОВЕН

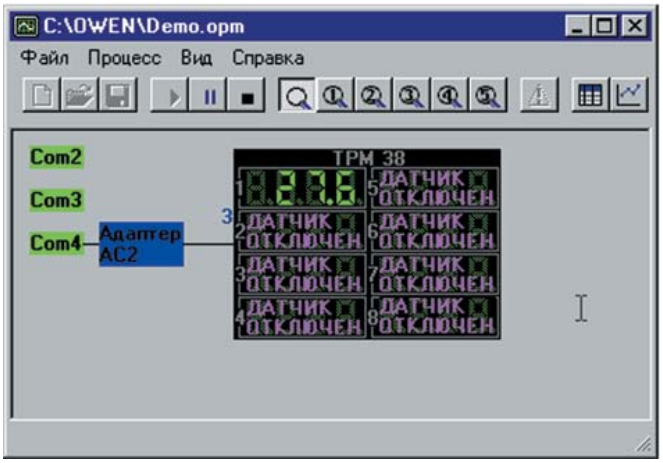

Главное окно: схема технологического процесса, запущенного на исполнение

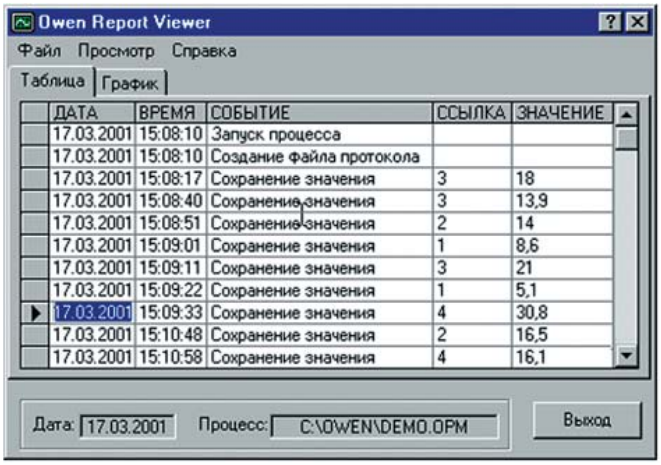

Архивные данные в виде таблицы

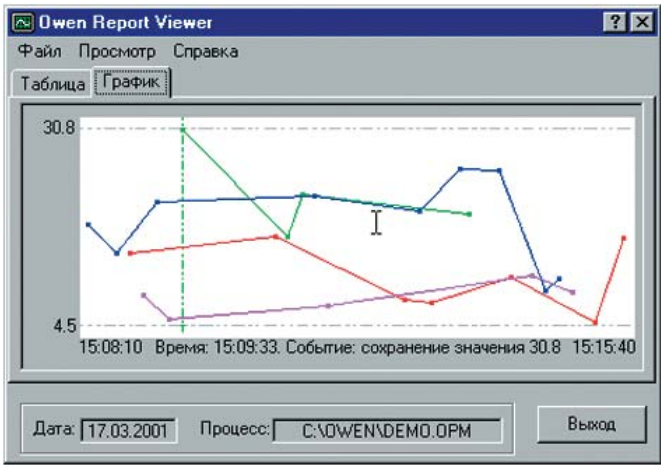

Архивные данные в виде графика

Утилита для простого подключения, наглядного отображения и архивирования значений параметров от приборов ОВЕН.

Преимущества

- Простая, не требующая мощных вычислительных ресурсов утилита.
- Простое, не требующее специальных навыков подключение приборов ОВЕН к ПК, без сложной настройки и без использования драйверов и OPC-серверов.
- Наглядное отображение опрашиваемых параметров в виде индикатора прибора.
- Простота настройки и просмотра архивов.
- Возможность опроса приборов ОВЕН, снятых с производства, в том числе по интерфейсу «токовая петля»

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Наглядное визуальное построение сетевого обмена по нескольким интерфейсам с различными преобразователями сети: ОВЕН АС2, АС2-М, АС3, АС3-М, АС4.
- Постоянный опрос приборов ОВЕН с заданным интервалом, контролем наличия обмена по сети.
- 5 независимых окон – для отображения текущих показаний приборов на ПК в одном из удобных видов: в виде графика или в цифровом виде, аналогично тому, как данные отображаются на самом опрашиваемом приборе.
- Ведение архива полученных данных. Добавление переменных в архив осуществляется установкой «галочки» при добавлении опрашиваемого параметра. Архив ведется с меткой времени. Возможен просмотр архива за любой промежуток времени либо экспорт архива для дальнейшей обработки в других приложениях.
- Визуальное уведомление о выходе значений опрошенных параметров за заданные пределы.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА СВЯЗИ ПРИБОРОВ С ПК

При запуске ОРМ тестирует рабочий компьютер и автоматически определяет свободные COM-порты, к которым через адаптер интерфейса могут быть подключены приборы ОВЕН. Информация о COM-портах выводится на экран ПК в главном окне программы.
Выбор адаптера интерфейса зависит от типа интерфейса подключаемых приборов. К одному COM-порту возможно подключить только один адаптер интерфейса.
При необходимости увеличения количества отображаемых каналов на ПК необходимо установить дополнительные COM-порты. Максимальное количество COM-портов определяется характеристиками ПК.

Подключение приборов с интерфейсом RS-485

Для подключения к компьютеру приборов с интерфейсом RS-485 используются:
- ОВЕН АС3-М – автоматический преобразователь RS-232/RS-485;
- ОВЕН АС3 – полуавтоматический преобразователь RS-232/RS-485;
- ОВЕН АС4 – автоматический преобразователь USB/RS-485.

Возможно также использование преобразователей интерфейсов сторонних производителей.
Максимальное количество каналов отображения для одного порта составляет 256. Без использования средств усиления сигнала к преобразователю АС3-М, АС3 или АС4 можно подсоединять до 32 приборов, с использованием усилителя — до 256.

Подключение приборов с интерфейсом «токовая петля»

Для подключения к ПК приборов с интерфейсом «токовая петля» используются:
- ОВЕН АС2 – адаптер интерфейса «токовая петля»/RS-232;
- ОВЕН АС2-М – преобразователь интерфейса «токовая петля»/ RS-485.

Через адаптер АС2 прибор подключается к компьютеру напрямую. К АС2 можно подключить до восьми приборов ОВЕН типа ТРМ1, ТРМ38. Максимальное количество каналов отображения для одного порта (при использовании восьмиканальных приборов типа УКТ38 или ТРМ38) равно 64.
Через преобразователь АС2-М прибор подключается к сети RS-485, которая, в свою очередь, через адаптер АС3-М, АС3 или АС4 может быть подключена к ПК. К каждому преобразователю АС2-М подключается один прибор типа ТРМ1, ТРМ38, МПР51 и т. п. Максимальное количество каналов отображения для одного порта (при использовании восьмиканальных приборов типа УКТ38 или ТРМ38) равно 256.

ПРИБОРЫ ОВЕН, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ В OWEN PROCESS MANAGER

Обозначение	Наименование
ТРМ200	Измеритель двухканальный с интерфейсом RS-485
УКТ38-Щ4	Измеритель температуры 8-канальный с аварийной сигнализацией
УКТ38-В	Измеритель температуры 8-канальный со встроенным барьером искрозащиты
ТРМ201	Измеритель-регулятор одноканальный с интерфейсом RS-485
ТРМ202	Измеритель-регулятор двухканальный с интерфейсом RS-485
ТРМ138 / ТРМ138В	Измеритель-регулятор восьмиканальный / Измеритель-регулятор восьмиканальный со встроенным барьером искрозащиты
ТРМ136	Измеритель-регулятор шестиканальный
ТРМ101	ПИД-регулятор с универсальным входом и интерфейсом RS-485
ТРМ210	ПИД-регулятор одноканальный с интерфейсом RS-485
ТРМ148	Универсальный восьмиканальный ПИД-регулятор
ТРМ212	ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами с интерфейсом RS-485
ТРМ32-Щ4	Контроллер для регулирования температуры в системах отопления и горячего водоснабжения
ТРМ33-Щ4	Контроллер для регулирования температуры в системах приточной вентиляции
ТРМ34	Измеритель-регулятор четырехканальный
ТРМ38	Измеритель-регулятор восьмиканальный
ТРМ133	Контроллер для систем приточной вентиляции с водяным калорифером
ТРМ133М	Контроллер для регулирования температуры в приточно-вытяжных системах вентиляции с водяным или фреоновым охладителем

Обозначение	Наименование
ТРМ132М	Контроллер для систем отопления и ГВС
МПР51	Регулятор температуры и влажности, программируемый по времени
ТРМ251	Одноканальный программный ПИД-регулятор
ТРМ151	Универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор
КМС-Ф1	Контроллер-монитор сети
СИ8	Счетчик импульсов и времени наработки
СИ30	Реверсивный счетчик импульсов
МВ110-8А	Модуль аналогового ввода восьмиканальный
МВ110-2А	Модуль аналогового ввода двухканальный
МВ110-8АС	Модуль скоростного ввода аналоговых сигналов восьмиканальный
МВ110-2АС	Модуль скоростного ввода аналоговых сигналов двухканальный
МВ110-1ТД	Модуль ввода сигналов тензодатчиков
МВ110-4ТД	Модуль ввода сигналов тензодатчиков
МВА8	Восьмиканальный модуль ввода аналоговый
МДДВ	Дискретный модуль ввода/вывода
МЭ110-224.1М	Однофазный мультиметр
МЭ110-224.1Н	Однофазный вольтметр
МЭ110-224.1Т	Однофазный амперметр
ПКП1	Устройство для индикации и управления задвижками без применения концевых выключателей
ПКП1Т	Устройство контроля положения задвижки по времени и току со встроенным интерфейсом RS-485
ПКП1И	Устройство контроля положения задвижки по числу оборотов вала со встроенным интерфейсом RS-485

***Примечание**. При работе по протоколу ОВЕН для стабильной работы рекомендуется использовать преобразователи ОВЕН АС.*

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Процессор	Не ниже Pentium 200
Тактовая частота	Не ниже 200 МГц
Оперативная память	Не ниже 16 Мбайт
ОС Windows	98SE/NT/2000/XP/7/8

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

SCADA ОРМ V.1

SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ



SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ представляет собой мощный инструмент для наблюдения, анализа и управления процессами в системах автоматизации в различных областях промышленности и предназначена для создания:

- **комплексных системах телемеханики (ТМ);**
- **автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУТП);**
- **автоматизированных системах оперативного диспетчерского управления (АСОДУ);**
- **автоматизированных системах контроля и учета энергетики (АСКУЭ) и др.**

Телемеханика ЛАЙТ имеет выраженную клиент-серверную архитектуру и возможность применения в одном проекте нескольких универсальных или функционально разделенных серверов и многих рабочих мест.

При построении проектов автоматизации компоненты программного комплекса Телемеханика ЛАЙТ могут технологически размещаться как на отдельных серверах сбора данных и АРМ пользователей, так и быть полностью объединены в рамках одной рабочей станции.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Поддержка протоколов Modbus RTU, Modbus TCP/IP.
- Поддержка протоколов передачи МЭК DNP3, МЭК-60870-5-101/103/104.
- Встроенные библиотеки по опросу приборов ОВЕН и широкого круга приборов сторонних производителей.
- Гибкая настройка протоколов обмена, большое число уже разработанных профилей обмена для терминалов РЗА, измерительных преобразователей, контроллеров ячеек, модулей ввода-вывода.
- Специализированные объекты визуализации, значительно упрощающие процесс создания мнемосхем объектов.
- Встроенный инструментарий для организации АСКУЭ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для задач диспетчеризации не требуется использование OPC-сервера.
- Ведение информационных баз данных договоров, объектов, оборудования и выполняемых работ.
- Создание отчетных/диспетчерских форм.
- Встроенные алгоритмы контроля, анализа и оптимизации распределения электроэнергии, контроль параметров электрического тока.
- Коммуникационный сервер для входящих TCP-соединений.
- Механизм разграничения прав пользователей для обеспечения защиты функций редактирования и управления.
- Клиент-серверная архитектура, возможность организации систем с выделенными серверами сбора и БД.
- Возможность использования серверов БД MS SQL, Firebird.
- Для создания и настройки проектов доступно два часа непрерывной работы без ограничения количества сигналов.


РЕДАКЦИИ SCADA-СИСТЕМА ОВЕН ТЕЛЕМЕХАНИКА ЛАЙТ


SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ имеет несколько вариантов редакций. Редакции отличаются набором функциональности и позволяют оптимально подойти к выбору с точки зрения стоимости.

РЕДАКЦИЯ «БАЗОВАЯ»


Применяется для создания локальных проектов автоматизации и проектов с различной сетевой архитектурой. Серверы Телемеханика ЛАЙТ и АРМ Телемеханика ЛАЙТ обмениваются информацией в режиме клиент-сервер. В качестве источника информации для SCADA могут выступать серверы OPC DA, устройства с протоколом Modbus, счетчики электроэнергии, контроллеры ОВЕН, в том числе и под управлением исполнительной системы EnLogic.


- Лицензируется по количеству внешних каналов ввода-вывода (теги OPC, теги Modbus, каналы измерений счетчиков электроэнергии).
- Одна лицензия позволяет на одном компьютере организовать как сбор данных в объеме каналов по лицензии, так и использовать программное обеспечение АРМ SCADA для отображения данных с других серверов Телемеханика ЛАЙТ.

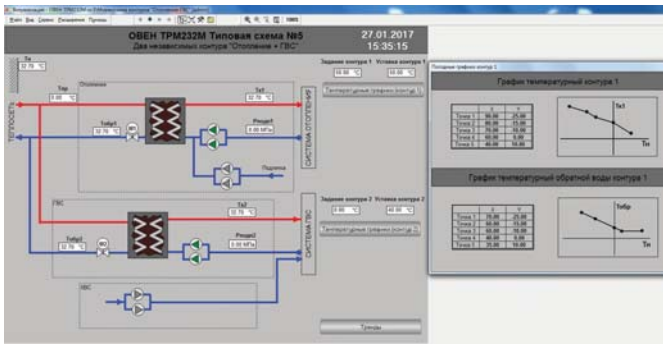

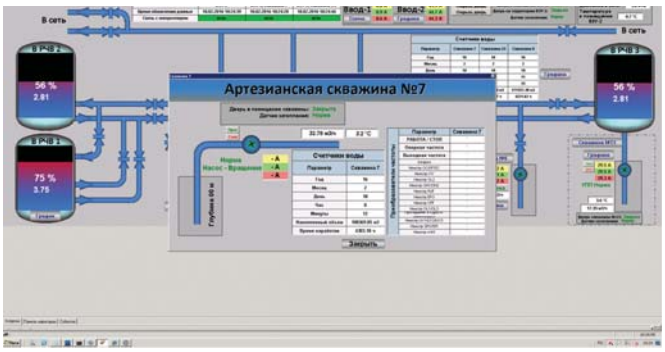

РЕДАКЦИЯ «ССПИ»

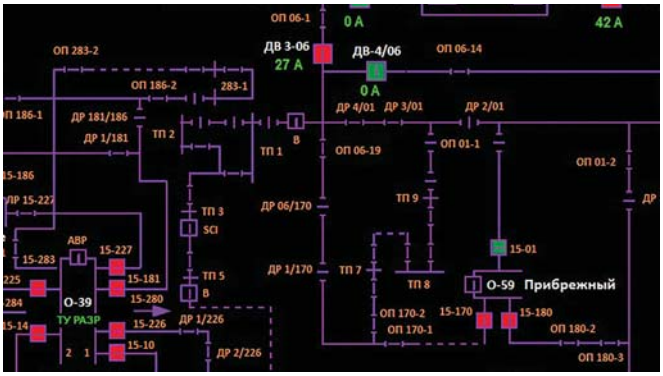

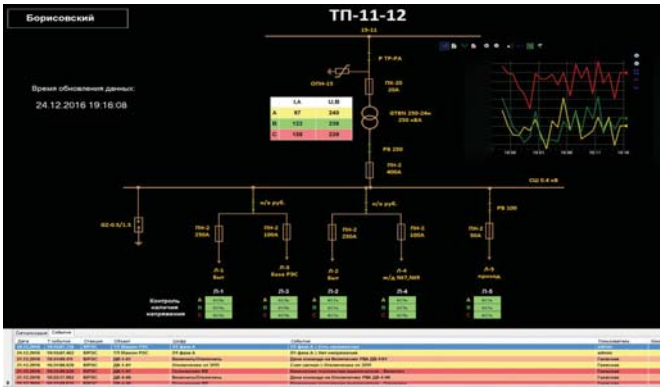

Редакция «ССПИ» (Система сбора и передачи информации) отличается от редакции «Базовая» наличием протоколов приема данных телемеханики МЭК 60870-5-101/103/104, DNP3, встроенной опцией передачи данных от сервера Телемеханика ЛАЙТ по протоколу МЭК 60870-5-104.

Целевое назначение редакции – создание систем телемеханики, диспетчеризации, ССПИ с большим числом распределенных объектов, создание систем телемеханики (контрольных пунктов КП) на базе оборудования сторонних производителей с передачей данных по протоколам МЭК.

- Содержит весь функционал редакции «Базовая».
- Имеет встроенную поддержку протоколов приема данных телемеханики МЭК 60870-5-101/103/104 и DNP3 от любых внешних источников – КП (контролируемого пункта) телемеханики, модули ввода-вывода, многофункциональные модули измерения, управления, контроля качества, реклоузеры.
- Имеет встроенную поддержку передачи данных от сервера по протоколу МЭК 60870-5-104 (сервер Телемеханика ЛАЙТ выступает в роли КП МЭК-104).

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Лицензирование компонентов программного комплекса Телемеханика ЛАЙТ осуществляется индивидуально для каждого сервера и рабочего места с помощью аппаратного ключа защиты для порта USB.



Ключи входят в комплект поставки.

СРАВНЕНИЕ РЕДАКЦИЙ

Функциональность	Редакции SCADA-системы Телемеханика ЛАЙТ	
	Базовая	ССПИ
Возможности приема данных		
Прием данных по OPC DA	●	●
Прием данных по протоколу Modbus	●	●
Прием измерений от счетчиков электроэнергии	●	●
Прием данных по протоколам МЭК 60870-5-101/103/104	-	●
Прием данных по протоколу DNP3	-	●
Возможности передачи данных		
Передача данных от сервера по протоколу МЭК 60870-5-104	○	●
Интеграция с базами данных		
Сохранение истории в БД Firebird SQL	●	●
Сохранение истории в БД MS SQL	○	○
Специализированный функционал		
Коммуникационный сервер для входящих TCP-соединений *	○	○

** Опция «Коммуникационный сервер для входящих TCP-соединений» применяется при создании проектов учета и диспетчеризации с использованием каналов связи GPRS в тех случаях, когда удаленные объекты используют обычную «серую» IP-адресацию, то есть не имеют выделенного статического IP-адреса и устанавливают TCP-соединение «снизу» с сервером, имеющий статический IP-адрес.*

Обозначения:

● – функция доступна в редакции по умолчанию

○ – функция доступна в редакции как дополнительная опция

\- – функция недоступна для данной редакции


SOFTLOGIC-СИСТЕМА ENLOGIC


SoftLogic-система EnLogic входит в состав Телемеханики ЛАЙТ и предназначена для построения коммуникационных решений по сбору и консолидации информации, преобразованию протоколов и данных при реализации алгоритмов пользователя на базе программируемых логических контроллеров ОВЕН ПЛК323-ТЛ, ПЛК100-ТЛ.

Контроллеры под управлением SoftLogic-системы EnLogic могут использоваться в составе комплексных решений на базе SCADA-системы Телемеханика ЛАЙТ, так и SCADA-систем сторонних производителей, а также как самостоятельные коммуникационные устройства.

Типовые применения контроллера под управлением EnLogic – сервер сбора данных на уровне объекта диспетчеризации с различных источников информации, имеющих интерфейсы связи (контрольно-измерительные приборы, приборы учета энергоресурсов, модули ввода/вывода и пр.) с возможностью промежуточной обработки информации (масштабирование, анализ апертур, контроль достоверности, реализация локального алгоритма и пр.), централизованная передача данных на верхний уровень по нескольким каналам связи и различным протоколам.

АИИС ТЕЛЕМЕХАНИКА ЛАЙТ

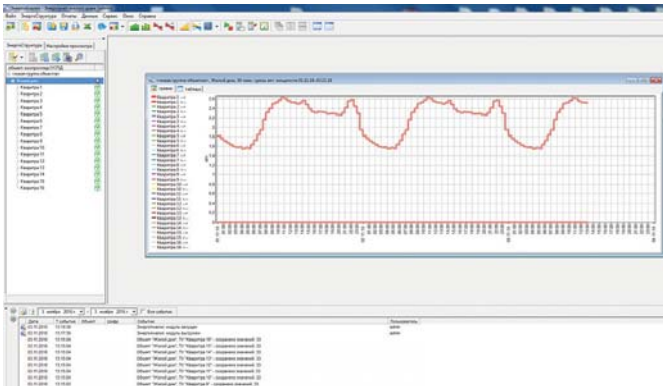

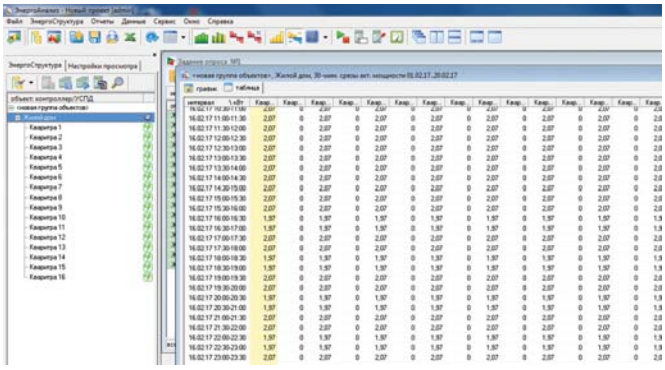

АИИС Телемеханика ЛАЙТ применяется для создания проектов автоматизированного учета энергоресурсов.
Оптимизирована для построения систем с большим числом точек учета (десятки тысяч). Содержит большое число специализированных форм отображения и анализа собранной информации в графическом и табличном виде и различные виды шаблонов для формирования отчетной документации. АИИС Телемеханика ЛАЙТ лицензируется по количеству точек учета.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Список поддерживаемых версий Windows:

- Windows XP SP 3, 32 bit
- Windows 7, 32 и 64 bit
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Windows 8

Для использования функции формирования отчетов в модуле Энергоанализ требуется наличие установленного пакета MS Office (компонент Excel).


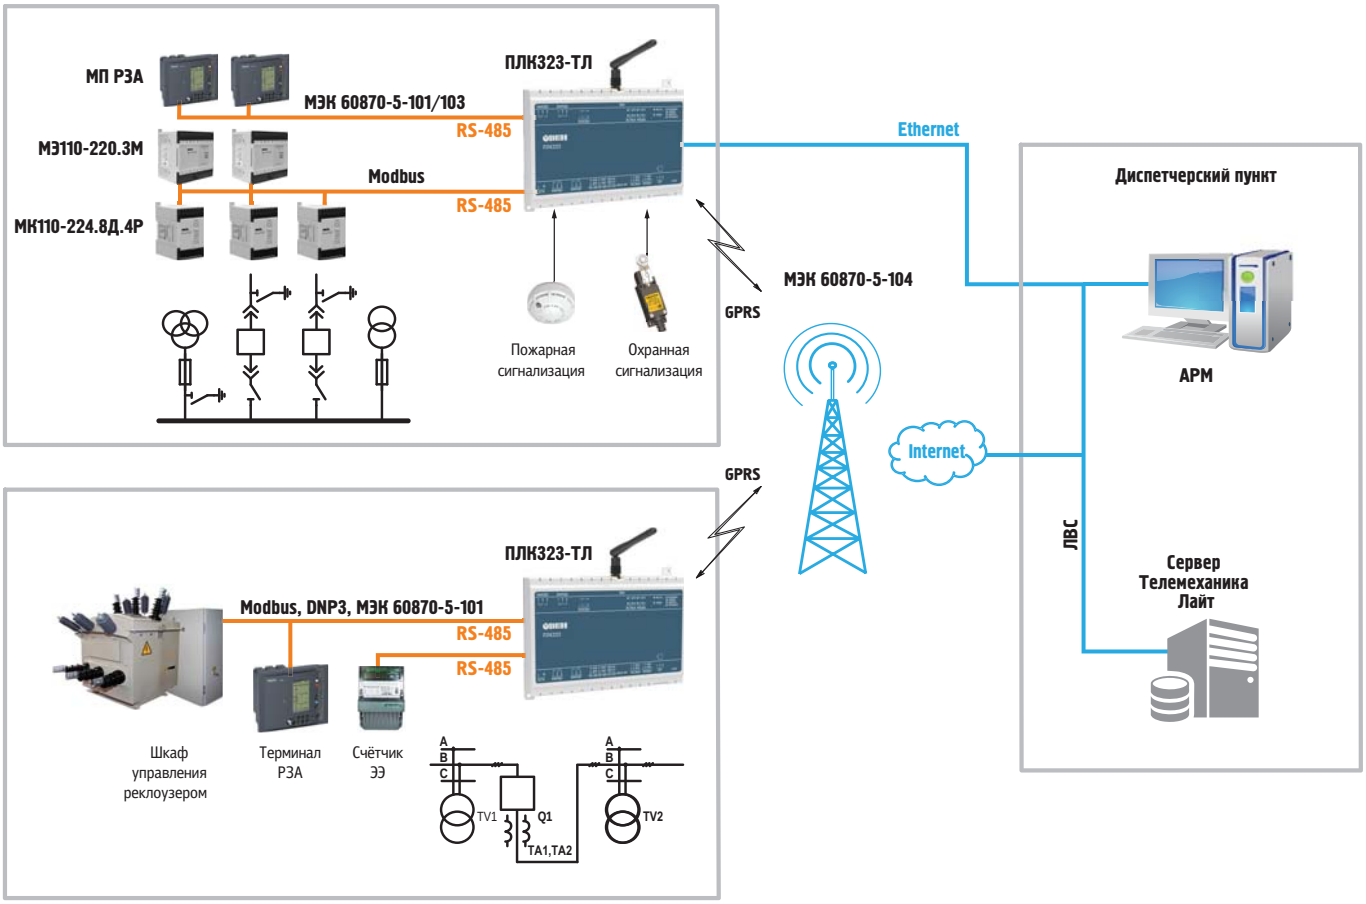


Рис. 1. Функциональная схема проектов диспетчеризации

MasterSCADA

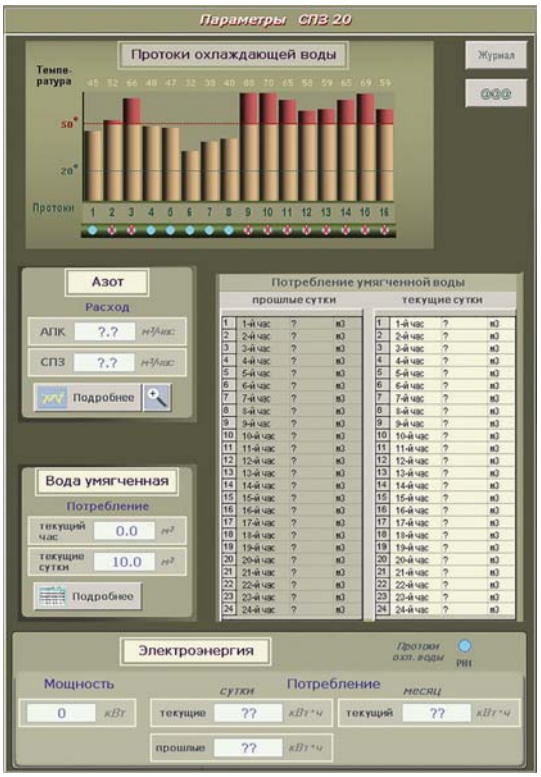

MasterSCADA – одна из ведущих российских SCADA- и SoftLogic-систем для АСУТП и MES. Идеально подходит для задач учета и диспетчеризации объектов промышленности, ЖКХ и зданий. Использование SoftLogic-системы позволяет осуществлять как автоматизацию, так и диспетчеризацию процессов.

MasterSCADA позволяет создавать системы с самой различной архитектурой: клиент-серверной, одноранговой, многоуровневой и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА MASTERSCADA

- Единая среда разработки всего проекта.
- Объектный подход в разработке проекта.
- Неограниченная гибкость вычислительных возможностей.
- Мощная трехмерная графика и мультимедиа.
- Защита авторских прав разработчиков проектов.
- Интуитивная легкость освоения.
- Встроенная SoftLogic-система для программирования контроллеров.

КОМПОНЕНТЫ MASTERSCADA

MasterSCADA состоит из нескольких компонентов:


- Инструментальная среда разработки проектов.
- Среда исполнения (несколько видов).
- Архивные серверы.
- Клиенты и интернет-клиенты.
- Дополнительные опции.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СРЕДА РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ

В ней производится разработка проекта, увязка элементов визуализации и отображения. При этом увязка сигналов и объектов визуализации производится по принципу Drag_and_Drop (перетаскиванием).

ВАЖНО: *Среда разработки поставляется бесплатно с соответствующей исполнительной системой (средой исполнения).*

СРЕДА ИСПОЛНЕНИЯ – MSRT

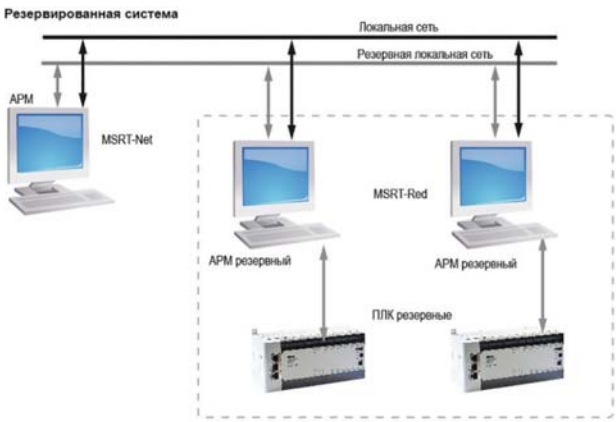

Непосредственно исполнительная система **MasterSCADA**. В ней производится опрос, визуализация и архивирование параметров. Исполнительная система двух типов: **MSRT-NET** и **MSRT-NET PRO.** Необходимая версия выбирается по количеству внешних точек и поддерживаемым функциям (см. табл.).

АРХИВНЫЕ СЕРВЕРЫ – MAS

Разновидность сетевой «Исполнительной системы», предназначенной для архивирования данных в одну из поддерживаемых СУБД (MS SQL, Oracle, Firebird и др.).
Кроме того, в MAS включена опция HDA-client – то есть MAS может опрашивать OPC HDA серверы (OPC с поддержкой чтения архивов).
Архивные серверы двух типов: **MAS-NET** и **MAS-NET PRO**.
Необходимая версия выбирается по количеству внешних точек и поддерживаемым функциям (см. табл.).

ВЫБОР ВЕРСИИ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛУ

Опция	Описание	MSRT-NET	MSRT-NET PRO	MAS	MAS PRO
MSRT-ASL	Библиотека математических ФБ алгоритмов управления		+		+
MSRT-Electricity	Библиотека визуальных ФБ для диспетчеризации электроснабжения		+		+
MSRT-HVAC	Библиотека визуальных ФБ для диспетчеризации вентиляционных систем		+		+
MSRT-TE	Библиотека визуальных ФБ для теплоэнергетических объектов		+		+
MSRT-MC-Email	Формирование и отправка e-mail		+		+
MSRT-MC-SMS	Отправка и прием SMS		+		+
MSRT-Mtl2	Метрологическая поверка каналов		+		+
MSRT-Psp	Паспортизация технологического оборудования		+		+
MSRT-SQL-Arc-Client	Модуль доступа к архивному серверу		+	+	+
MSRT-MPLC-GPRS	Удаленная работа через GPRS с удаленными контроллерами с предустановленной системой M-PLC		+		+
MSRT-MPLC-GSM	Удаленная работа через GSM с удаленными контроллерами с предустановленной системой M-PLC		+		+
MSRT-DB-Connect	Модуль интеграции с СУБД. Поддерживаются следующие СУБД: MS SQL, Oracle, MySQL, Interbase, FireBird, Sybase	Доп. модуль	Доп. модуль	+	+
MSRT-HDA-Client	Клиент для получения архивов из OPC HDA серверов и записи их в архивы MasterSCADA, а также во внешние SQL серверы (при наличии модуля связи с сервером)	Доп. модуль	+	+	+
MAS-Client	Локальный клиент для подключения к архивным серверам MAS с возможностью управления	-	Отсутствует	+	+
MAS-View	Локальный клиент для подключения к архивным серверам MAS с без возможности управления	-	Отсутствует	+	+

Резервирование исполнительных систем – MSRT-RED (MAS-RED)
Опции резервирования для «Исполнительной системы» и «Архивного сервера».
Соответствует выбранной версии «Исполнительной системы» или «Архивного сервера».

Интернет-клиенты MSRT-Inet
Интернет-клиенты для доступа к SCADA-системе. Соответствует выбранной версии «Исполнительной системы».
Например, имеется MSRT100-NET. Позиция для заказа интернет-клиента будет выглядеть следующим образом: MSRT-INET для MSRT100-NET

Дополнительные опции
Для баз данных, для коммуникации, для связи с 1С.

Подробная информация по выбору требуемой системы и компонентов, документация и примеры, а также DEMO-версия с ограниченным временем использования или бесплатная базовая версия на 32 точки находятся на сайте ОВЕН: www.owen.ru

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

X X X

MSRT – исполнительная система
MAS – архивный сервер

Количество точек ввода/вывода:
100 – 100 точек ввода/вывода
500 – 500 точек ввода/вывода
1K – 1000 точек ввода/вывода
2,5K – 2500 точек ввода/вывода
U – неограниченное количество точек ввода/вывода
32 – бесплатная версия

Система исполнения:
NET – базовая версия для MSRT
NET PRO – полная версия для MSRT
– базовая версия для MAS (при заказе не указывается)
PRO – полная версия для MAS

ТИПЫ КОРПУСОВ

Приборы ОВЕН выпускаются в корпусах щитового, настенного или DIN-реечного крепления.

Корпуса выполнены из ударопрочного ABS-пластика и соответствуют ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)», который распространяется на электрооборудование с напряжением не более 72,5 кВ. Код IP отражает степень защиты, обеспечиваемую корпусом прибора, т. е. возможность доступа к его опасным частям, а также попадания внешних твердых предметов и воды в прибор.


Клеммник у приборов щитового крепления находится на задней стенке.

Для доступа к клеммнику прибора настенного крепления необходимо снять верхнюю крышку. В отверстиях подвода внешних связей устанавливаются резиновые уплотнители (втулки).

Для установки прибора на стационарное место работы к нему прилагается комплект крепежных элементов, который может быть двух видов: Н – для корпусов настенного крепления и Щ – для корпусов щитового крепления. В комплект в зависимости от корпуса входят:

Настенный Н		Щитовой Щ	
кронштейн	1 шт.	фиксаторы	2 шт.
винт М4-6g×32.58.026	1 шт.		

Сравнительные размеры корпусов приборов по глубине для размещения в щит

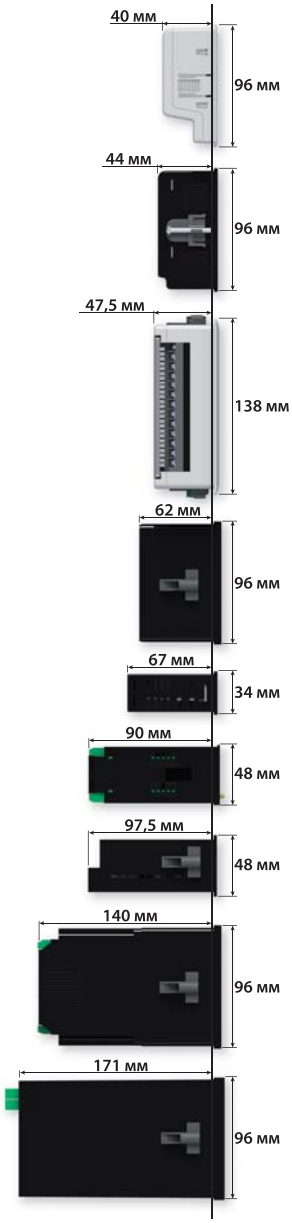

Щ8 Высота: 96 мм, Ширина: 144 мм, Глубина: 43 мм

Щ11 Высота: 96 мм, Ширина: 96 мм, Глубина: 47 мм

Щ7 Высота: 138 мм, Ширина: 169 мм, Глубина: 50,5 мм

Щ1 Высота: 96 мм, Ширина: 96 мм, Глубина: 65 мм


Щ3 Высота: 34 мм, Ширина: 76 мм, Глубина: 70 мм

Щ5 Высота: 48 мм, Ширина: 48 мм, Глубина: 102 мм


Щ2 Высота: 48 мм, Ширина: 96 мм, Глубина: 100 мм

Щ4 Высота: 96 мм, Ширина: 96 мм, Глубина: 145 мм


Щ Высота: 96 мм, Ширина: 96 мм, Глубина: 180 мм

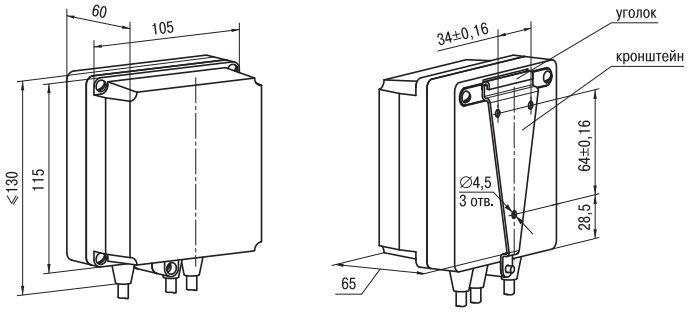


Н — корпус настенного крепления
габаритные размеры: 105x130x65 мм, степень защиты IP44

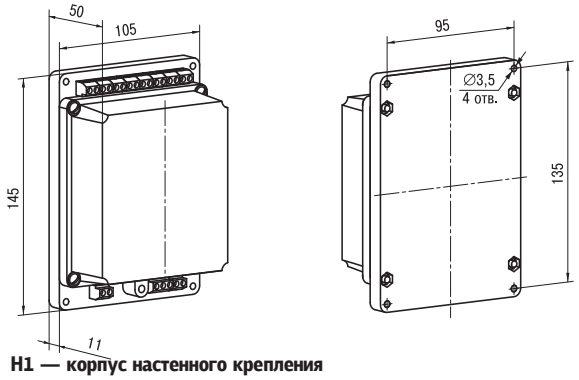


Н1 — корпус настенного крепления
габаритные размеры: 105x145x65 мм, степень защиты IP20

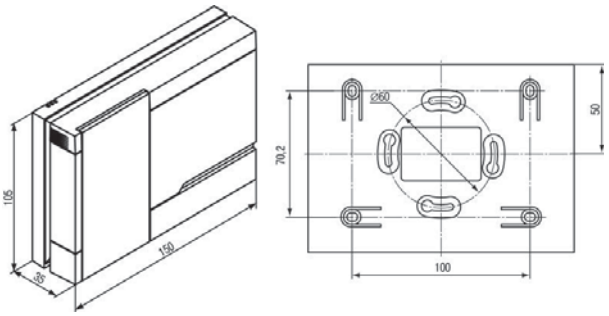


Н2 — корпус настенного крепления
габаритные размеры: 150x105x35 мм, степень защиты IP20

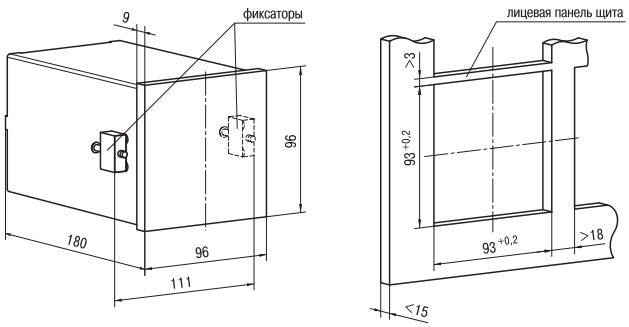


Щ — корпус щитового крепления
габаритные размеры: 96x96x180 мм,
степень защиты со стороны передней панели IP20

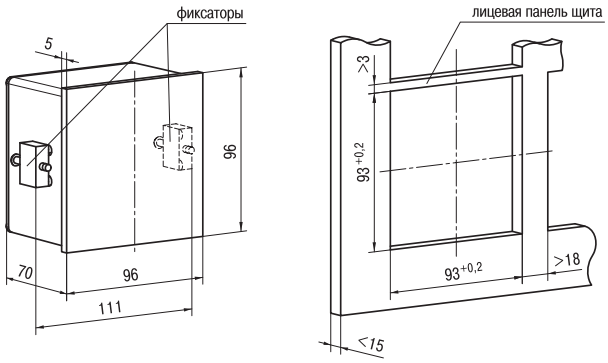


Щ1 — корпус щитового крепления
габаритные размеры: 96x96x70 мм, степень защиты со стороны передней панели IP54

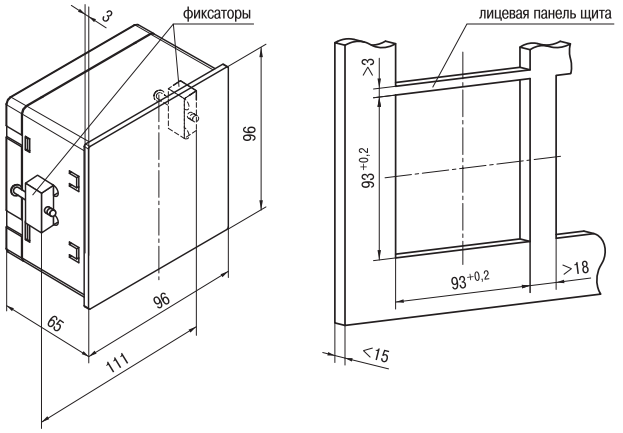


Щ1 — корпус щитового крепления
габаритные размеры: 96x96x65 мм
степень защиты со стороны передней панели IP54

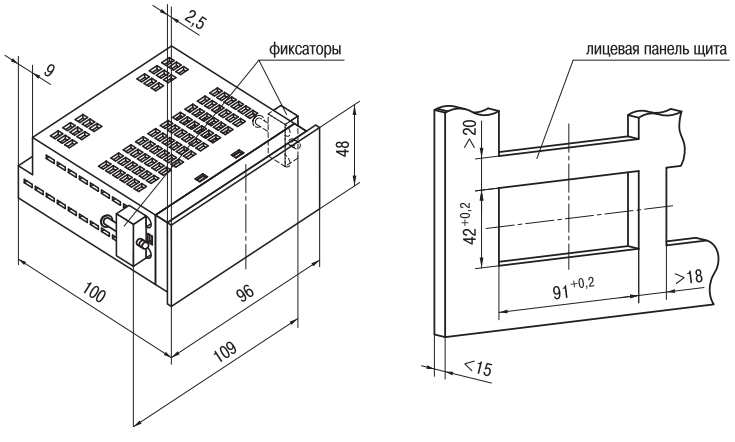


Щ2 — корпус щитового крепления
габаритные размеры: 96x48x100 мм
степень защиты со стороны передней панели IP54

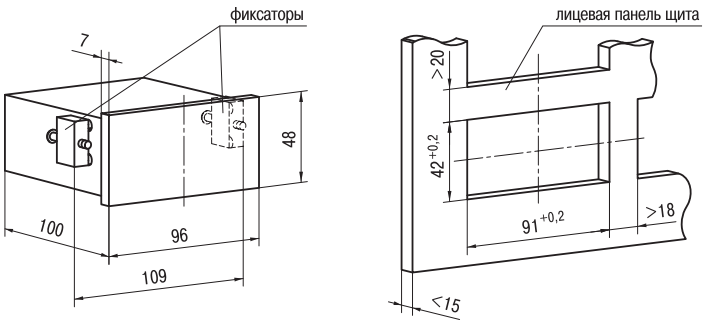


Щ2 — корпус щитового крепления,
габаритные размеры: 96x48x100 мм,
степень защиты со стороны передней панели IP20

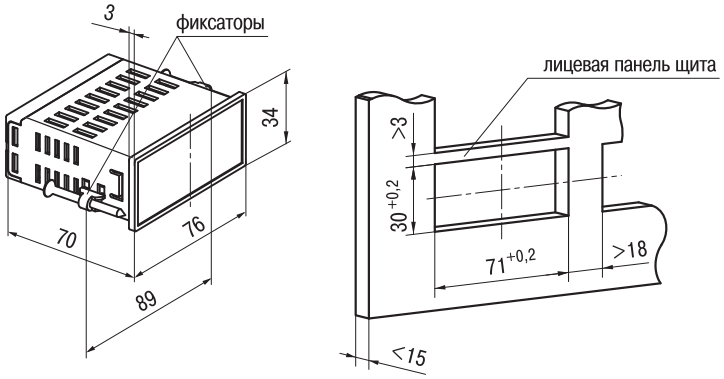


Щ3 — корпус щитового крепления
габаритные размеры: 76x34x70 мм
степень защиты со стороны передней панели IP54

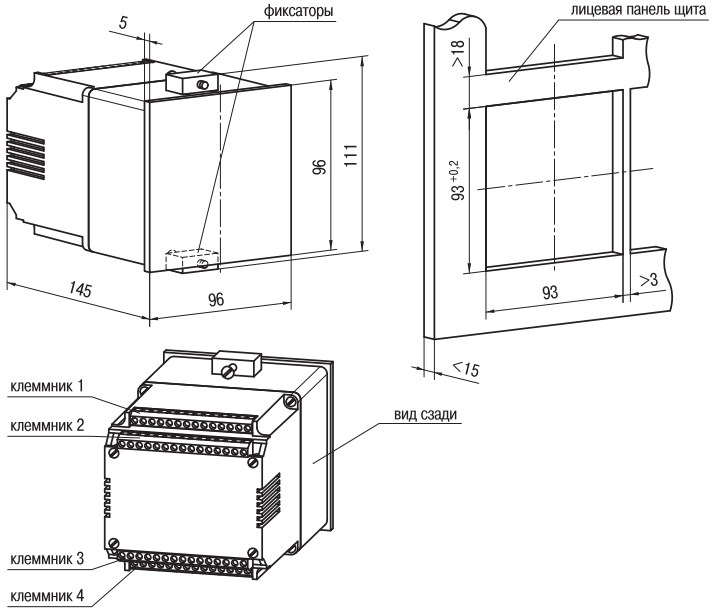

Щ4 — корпус щитового крепления
габаритные размеры: 96x96x145 мм
степень защиты со стороны передней панели IP54

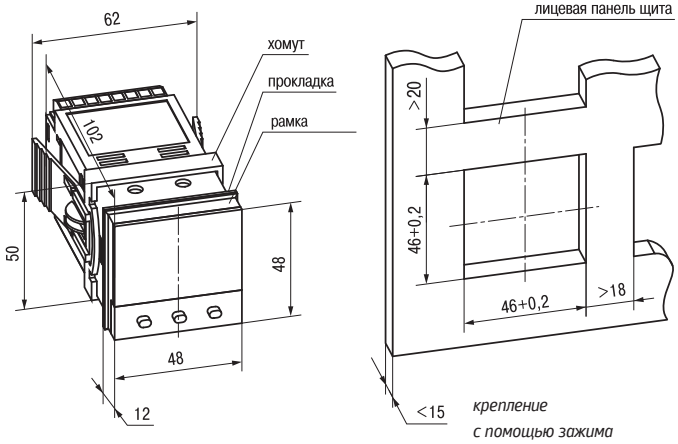


крепление с помощью зажима

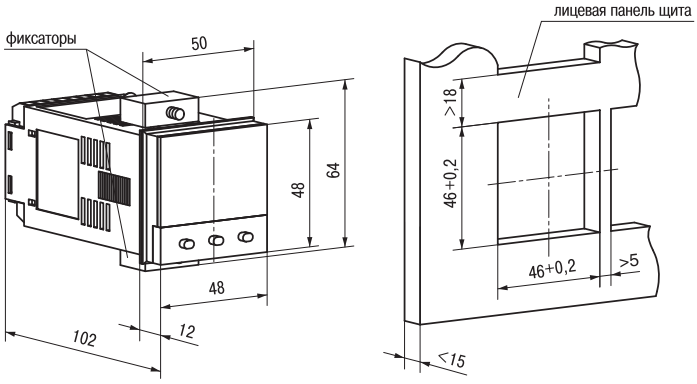


крепление с помощью фиксаторов


Щ5 — корпус щитового крепления
габаритные размеры: 48x48x102 мм
степень защиты со стороны передней панели IP54

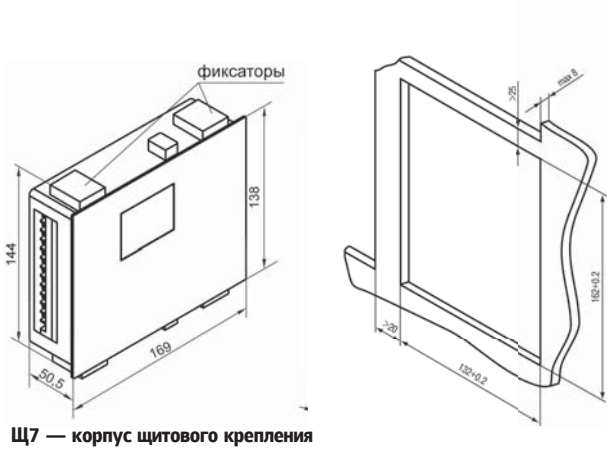


Щ7 — корпус щитового крепления
габаритные размеры: 169x138x50 мм,
степень защиты со стороны передней панели IP54

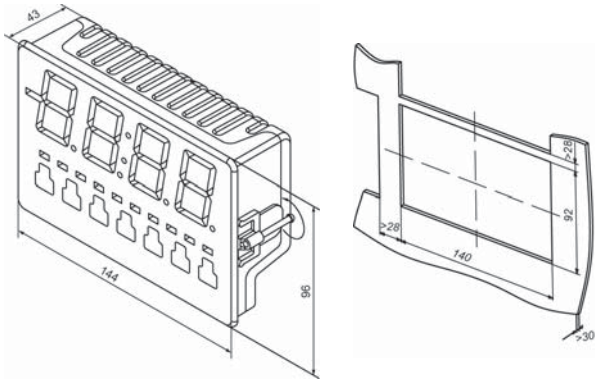


Щ8 — корпус щитового крепления
габаритные размеры: 144x96x43 мм,
степень защиты:
со стороны передней панели IP54
со стороны цилиндрической части корпуса IP20

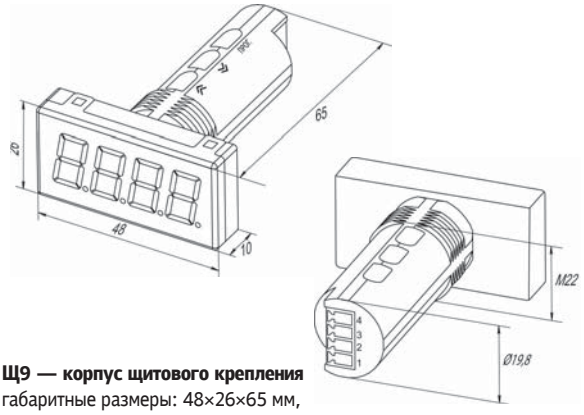


Щ9 — корпус щитового крепления
габаритные размеры: 48×26×65 мм,
степень защиты:
со стороны передней панели IP54
со стороны цилиндрической части корпуса IP20

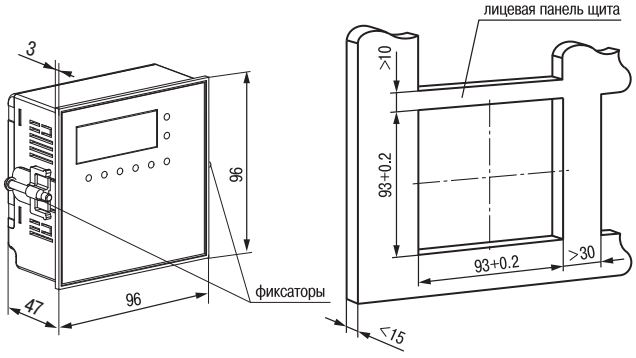


Щ11 — корпус щитового крепления
габаритные размеры: 96x96x49 мм,
степень защиты со стороны передней панели IP54

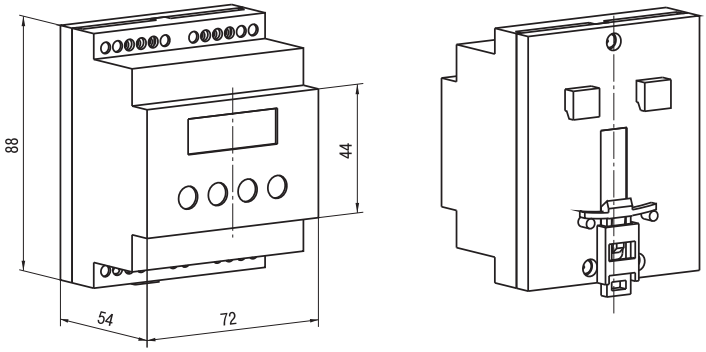


Д — корпус для крепления на DIN-рейку
габаритные размеры: 72x88x54 мм
степень защиты со стороны передней панели IP20

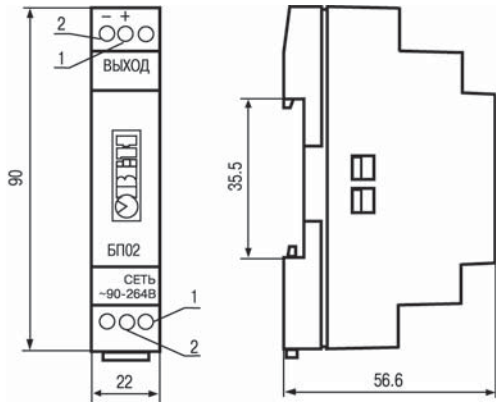


Д1 — корпус для крепления на DIN-рейку
габаритные размеры: 22x90x56,6 мм
степень защиты со стороны передней панели IP20

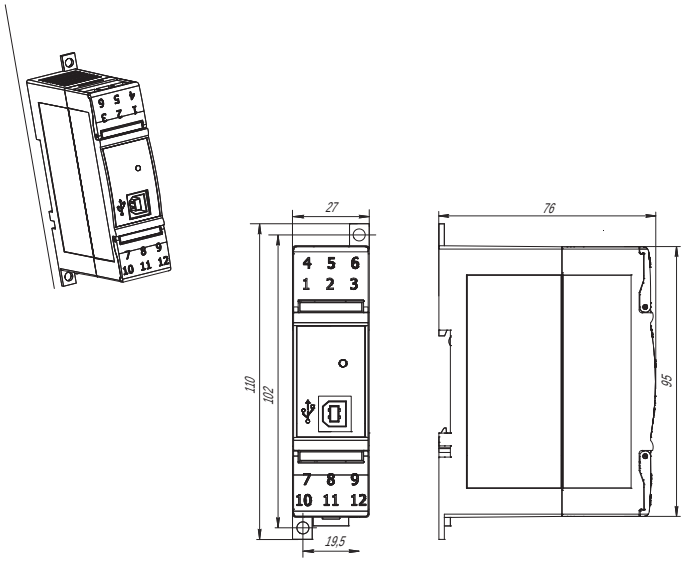


Д1,5 — корпус для крепления на DIN-рейку
габаритные размеры: 27x110x76 мм
степень защиты со стороны передней панели IP20

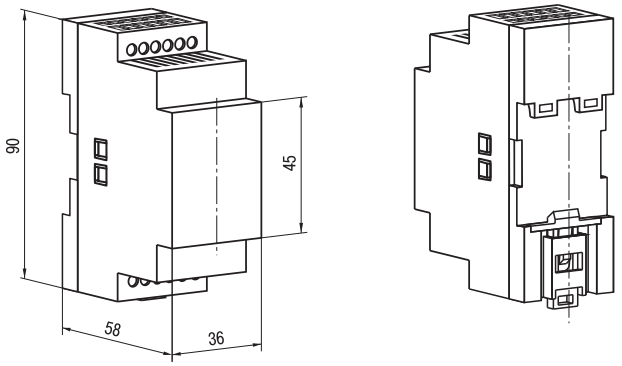


Д2 — корпус для крепления на DIN-рейку 35 мм
габаритные размеры: 36x90x58 мм
степень защиты со стороны передней панели IP20

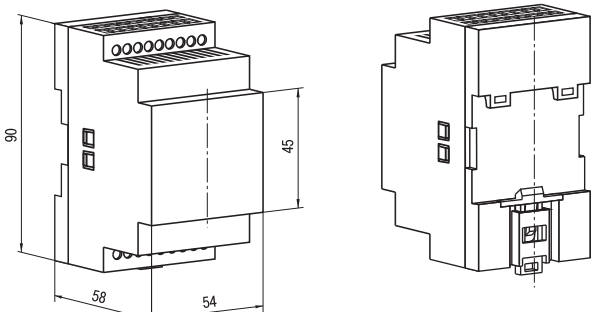

Д3 — корпус для крепления на DIN-рейку 35 мм,
габаритные размеры: 54x90x58 мм
степень защиты со стороны передней панели IP20

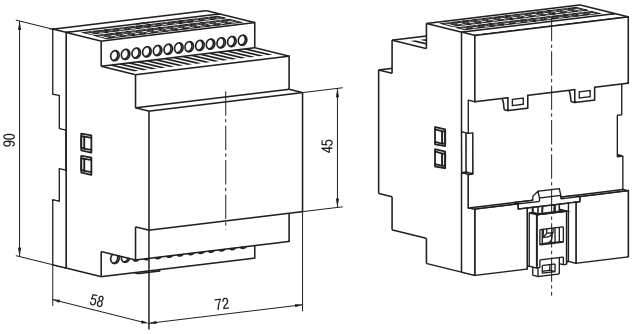


Д4 — корпус для крепления на DIN-рейку 35 мм
габаритные размеры: 72x90x58 мм,
степень защиты со стороны передней панели IP20

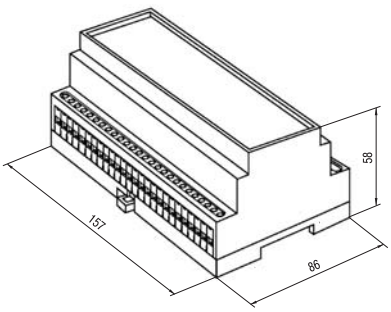

Д9 — корпус для крепления на DIN-рейку 35 мм,
габаритные размеры: 157x86x58 мм,
степень защиты со стороны передней панели IP20

Обобщенная функциональная схема измерителей-регуляторов

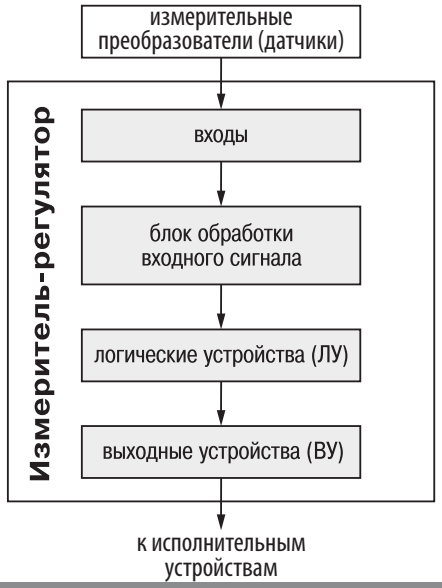

Измерители-регуляторы температуры состоят из следующих функциональных блоков (см. рисунок):

- входы — служат для подключения к прибору различных типов датчиков;
- блок обработки входного сигнала — включает в себя коррекцию показаний датчиков, цифровые фильтры и вычислители дополнительных величин (разности, отношения и т. п.);
- логические устройства (ЛУ) — формируют управляющие сигналы для выходных устройств;
- выходные устройства (ВУ) — служат для передачи управляющих или других выходных сигналов на исполнительные или регистрирующие устройства.

ВХОДЫ ПРИБОРОВ

В таблице приведен полный список датчиков, с которыми могут работать приборы ОВЕН, и указан максимальный диапазон измерения. Точный список подключаемых датчиков см. для каждого прибора в разделе «Технические характеристики». Измерители-регуляторы ОВЕН выпускаются с одним, двумя и восьмью каналами измерения.

Модификации входов

Измерители-регуляторы ОВЕН 2ТРМ0...ТРМ12 старой линейки, УКТ38-В, УКТ38-Щ4, МПР51, ТРМ32, ТРМ33 имеют модификации входов для подключения отдельных групп датчиков (например, ТС, ТП, АТ, АН и др., см. обозначение при заказе для конкретного прибора). Тип датчика устанавливается пользователем при программировании прибора. В многоканальных приборах ко всем входам подключаются датчики только одного типа.

Универсальные входы

Приборы ОВЕН 2ТРМ0...ТРМ12 новой линейки, ТРМ2xx, ТРМ101, ТРМ501, ТРМ138, ТРМ138В, ТРМ148, ТРМ151, ТРМ251, ТРМ133, МВА8 имеют универсальные входы, к которым можно подключать любые датчики, приведенные в таблице технических характеристик данного прибора. Тип датчика устанавливается пользователем при программировании прибора. В многоканальных приборах к разным входам можно подключать датчики различных типов.

Измерение температуры

Для измерения температуры к входам приборов ОВЕН подключаются термопары, термометры сопротивления или любые другие датчики с унифицированным выходным сигналом. При этом при заказе прибора, не имеющего универсальных входов, необходимо правильно выбрать модификацию его входов.

Измерение расхода, давления и других физических величин

Приборы ОВЕН позволяют измерять расход, давление и пр. физические величины, для этого ко входам должны быть подключены датчики с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения. Для вывода на индикатор реального значения параметра измеренный сигнал масштабируется.

Параметры линии для соединения прибора с датчиком

Тип датчика	Макс. длина линии	Макс. сопротивление линии	Исполнение линии
ТСП, ТСМ	100 м	15,0 Ом	Трехпроводная, провода равной длины и сечения
Термопара	20 м	100 Ом	Термоэлектродный кабель (компенсационный)
Датчик с унифицированным сигналом тока	100 м	100 Ом	Двухпроводная
Датчик с унифицированным сигналом напряжения	100 м	5,0 Ом	Двухпроводная


Характеристики измерительных датчиков, подключаемых ко входам приборов ОВЕН

Термометры сопротивления			
Датчик	**W100**	**α, °C^{-1}**	**Диапазон измерений**
ТСМ (Cu50)	1,426	0,00426	–50...+200 °С
ТСМ (50М)	1,428	0,00428	–190...+200 °С
ТСП (Pt50)	1,385	0,00385	–200...+750 °С
ТСП (50П)	1,391	0,00391	–200...+750 °С
ТСМ (Cu100)	1,426	0,00426	–50...+200 °С
ТСМ (100М)	1,428	0,00428	–190...+200 °С
ТСП (Pt100)	1,385	0,00385	–200...+750 °С
ТСП (100П)	1,391	0,00391	–200...+750 °С
ТСН (Ni100)	1,617	0,00617	–60...+180 °С
ТСМ (Cu500)	1,426	0,00426	–50...+200 °С
ТСМ (500М)	1,428	0,00428	–190...+200 °С
ТСП (Pt500)	1,385	0,00385	–200...+650 °С
ТСП (500П)	1,391	0,00391	–200...+650 °С
ТСН (Ni500)	1,617	0,00617	–60...+180 °С
ТСМ (Cu1000)	1,426	0,00426	–50...+200 °С
ТСМ (1000М)	1,428	0,00428	–190...+200 °С
ТСМ (Pt1000)	1,385	0,00385	–200...+650 °С
ТСМ (1000П)	1,391	0,00391	–200...+650 °С
ТСМ (Ni1000)	1,617	0,00617	–60...+180 °С
ТСМ (53М) гр. 23	1,426	0,00426	–50...+200 °С

Термопары	
Датчик	**Диапазон измерений**
ТХК (L)	–200...+800 °С
ТХА (K)	–200...+1300 °С
ТПП (S)	0...+1750 °С
ТПП (R)	0...+1750 °С
ТЖК (J)	–200...+1200 °С
ТНН (N)	–200...+1300 °С
ТПР (B)	+200...+1800 °С
ТВР (A-1)	0...+2500 °С
ТВР (A-2)	0...+1800 °С
ТВР (A-3)	0...+1600 °С
ТМК (T)	–200...+400 °С
Датчики с унифицированным выходным сигналом	
Сигнал тока 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА	0...100 %
Сигнал напряжения –50...+50 мВ, 0...1 В	0...100 %
Датчики положения задвижек (д.п.з.)	
Резистивный д.п.з. (до 900 Ом)	0...100 %
Токовый д.п.з. 0...20 мА или 4...20 мА	0...100 %
Токовый д.п.з. 0...5 мА	0...100 %

ОСОБЕННОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ

Подключение термометров сопротивления




Принцип работы термометров сопротивления (ТСМ, ТСП, ТСН, Pt100 и др.) основан на зависимости электрического сопротивления металлов от температуры. Термопреобразователи выполняют в виде катушки из тонкой проволоки на каркасе из изоляционного материала, заключенной в защитную гильзу.

Термометры сопротивления характеризуются двумя параметрами: R_0 — сопротивление датчика при 0 °С и W_{100} — отношение сопротивления датчика при 100 °С к его сопротивлению при 0 °С. В связи с введением нового ГОСТа на термометры сопротивления (ГОСТ Р 8.625-2006) для новых приборов ОВЕН в документации вместо W_{100} приведен параметр α – отношение разницы сопротивлений датчика, измеренных при температуре 100 и 0 °С, к его сопротивлению, измеренному при 0 °С (R_0), деленное на 100 °С.

Для подключения термометров сопротивления к приборам ОВЕН используется **трехпроводная схема**, которая позволяет уменьшить погрешность измерения, возникающую при изменении сопротивления проводов в результате изменения их температуры. Два провода подсоединяются к одному из выводов терморезистора R_t, а третий подключается к другому выводу R_t. При этом необходимо соблюдать условие равенства сопротивлений всех трех проводов.

Термометры сопротивления могут подключаться к прибору с использованием двухпроводной линии, но при этом отсутствует компенсация сопротивления соединительных проводов и поэтому будет наблюдаться некоторая зависимость показаний прибора от колебаний температуры проводов.

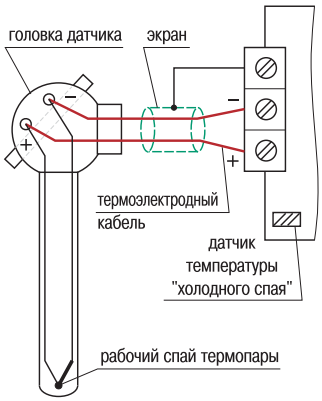

Подключение термопар


Термопара (термоэлектрический преобразователь) типа ТХА, ТХК, ТПП и пр. состоит из двух спаянных на одном из концов проводников, изготовленных из металлов, обладающих разными термоэлектрическими свойствами. Спаянный конец, называемый «рабочим спаем», погружается в измеряемую среду, а свободные концы («холодный спай») термопары подключаются ко входу прибора. Если температуры «рабочего» и «холодного спаев» различны, то термопара вырабатывает термоЭДС, которая и подается на прибор. Поскольку термоЭДС зависит от разности температур двух спаев термопары, то для получения корректных показаний температуры необходимо знать температуру «холодного спая».

В модификациях входов, предназначенных для работы с термопарами, предусмотрена схема измерения температуры «холодного спая». Датчик температуры «холодного спая» установлен рядом с присоединительным клеммником.

Подключение термопар к прибору должно производиться с помощью специальных **компенсационных (термоэлектродных) проводов**, изготовленных из тех же материалов, что и термопара. Допускается использовать провода из металлов с термоэлектрическими характеристиками, аналогичными характеристикам материалов электродов термопары в диапазоне температур 0...100 °С. При соединении компенсационных проводов с термопарой и прибором необходимо соблюдать полярность.


Во избежание влияния помех на измерительную часть прибора линию связи прибора с датчиком рекомендуется экранировать. В качестве экрана может быть использована заземленная стальная труба.

При нарушении указанных условий могут иметь место значительные погрешности при измерении.



Подключение датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения

Многие датчики различных физических величин оснащены нормирующими измерительными преобразователями. Нормирующие преобразователи преобразуют сигналы термопар, термометров сопротивления, манометров, дифманометров и др. в унифицированный сигнал постоянного тока или напряжения с диапазонами: 0...20 мА, 4...20 мА, 0...5 мА или 0...1 В. Диапазон выходного тока нормирующего преобразователя пропорционален значению физической величины, измеряемой датчиком, и соответствует рабочему диапазону датчика, указанному в его технических характеристиках. В ряде приборов ОВЕН для питания этих преобразователей имеется встроенный источник питания постоянного тока, гальванически изолированный от схемы прибора. На рисунках показаны схемы подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом 4...20 мА по двухпроводной линии к прибору 2ТРМ1-Х.У.ХХ (верхний — со встроенным источником питания, нижний — с внешним питанием).



Измерение влажности психрометрическим методом

Психрометрический метод основан на измерении разности температур сухого и влажного термометров. Температура влажного термометра всегда ниже температуры сухого из-за испарения воды с поверхности фитиля. Чем суше воздух (влажность ниже), тем интенсивнее испаряется вода с поверхности фитиля, тем ниже температура увлажняемого термометра.

Существуют полуэмпирические психрометрические формулы, из которых выведена общепринятая формула относительной влажности:

$$\varphi = \frac{E_{влаж.}}{E_{сух.}} - \frac{A \cdot p \cdot (T_{сух.} - T_{влаж.})}{E_{сух.}}$$

, где

φ — относительная влажность воздуха, %;

$E_{влаж.}$ — максимально возможное парциальное давление водяного пара при температуре воздуха $T_{влаж.}$, °С;

$E_{сух.}$ — максимально возможное парциальное давление водяного пара при температуре воздуха $T_{сух.}$, °С;

p — атмосферное давление;

$T_{сух.}$ — температура сухого термометра, °С;

$T_{влаж.}$ — температура влажного термометра, °С;

A — психрометрический коэффициент (психрометрическая постоянная).




Рис. 1



Рис. 2

Психрометрический коэффициент А зависит от многочисленных факторов:

- размера и формы чувствительного элемента увлажнённого термометра;
- вида и состояния смачиваемого фитиля;
- температуры смачивающей воды и теплопроводности фитиля;
- влияния тепловой радиации.

Среди внешних факторов наибольшее значение имеет скорость воздушного потока, обдувающего увлажненный термометр. Если она больше 2,5 м/сек, то коэффициент А приближается к величине ~0,064 1/°С. Если обдува нет, то коэффициент А сильно возрастает, поэтому рекомендуется устанавливать принудительную вентиляцию. В приборах ОВЕН значение А устанавливается пользователем — например, в МПР51 допускаются значения 0,064...0,008 1/°С.

«Сухой» и «влажный» датчики температуры следует крепить один над другим на расстоянии 50…100 мм, перпендикулярно (рис. 1) или параллельно стенке (рис. 3). Под «влажным» датчиком помещается резервуар с водой, в который опускается увлажняющий фитиль, закрывающий датчик. Резервуар изготавливается из нержавеющей стали, оцинкованного железа, термостойкой пластмассы, стекла или другого стойкого к условиям эксплуатации материала, не выделяющего вредных веществ. Увлажняющий фитиль чаще всего изготавливается из тонкой неотбеленной хлопчатобумажной ткани — марли, батиста, муслина, обладающих максимальной всасывающей способностью. Фитиль должен закрывать чувствительный элемент и максимальную площадь поверхности датчика.

Для снижения площади испарения воды из резервуара рекомендуется «бутылочный» профиль резервуара (рис. 2). Для пополнения резервуара можно поставить дополнительный резервуар вне камеры и соединить его с внутренним (рис. 4).




Рис. 3

Установка диапазона измерения при использовании датчиков с унифицированным выходным сигналом постоянного тока или напряжения (масштабирование)

При работе с датчиками, формирующими на выходе унифицированный сигнал тока или напряжения, в измерителях-регуляторах ОВЕН предусматривается возможность масштабирования шкалы измерения по каждому из каналов. Для этого в соответствующих параметрах программирования прибора устанавливаются нижняя и верхняя границы диапазона измерения, а также положение десятичной точки.

Параметр «нижняя граница диапазона измерения» определяет, какое значение будет присваиваться входной перменной и выводиться на индикатор при минимальном уровне сигнала с датчика (например, при 4 мА для датчика с выходным сигналом тока 4…20 мА).

Параметр «верхняя граница диапазона измерения» определяет, какое значение будет присваиваться входной перменной и выводиться на индикатор при максимальном уровне сигнала с датчика (например, при 20 мА для датчика с выходным сигналом тока 4…20 мА или 1 В для датчика с выходным сигналом напряжения 0…1 В).

Параметр «положение десятичной точки» определяет количество знаков после запятой, которое будет выводиться на индикатор.




Рис. 4

БЛОК ОБРАБОТКИ ВХОДНОГО СИГНАЛА


В блоке обработки входного сигнала осуществляется коррекция и цифровая фильтрация измеренных значений, а также вычисление дополнительных параметров.

Коррекция измерений (компенсация погрешности датчиков)

Для устранения начальной погрешности преобразования датчиков и погрешностей, вносимых соединительными проводами, измеренное прибором значение может быть откорректировано. В большинстве приборов ОВЕН существует два типа коррекции, позволяющих осуществлять сдвиг или изменение наклона характеристики измерительного преобразователя на заданную величину.

Сдвиг характеристики

Пример для датчика ТСМ50, W_{100} = 1,426 (α = 0,00426)

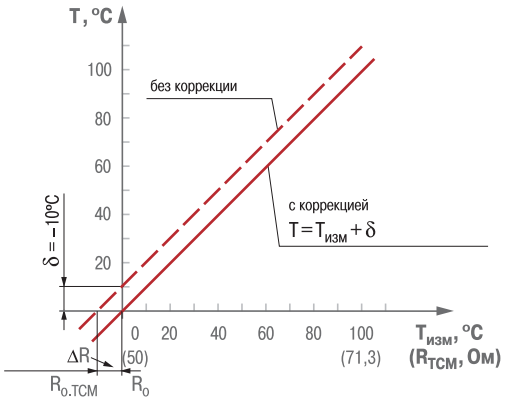


К каждому измеренному значению параметра Тизм прибавляется заданное пользователем значение δ («сдвиг характеристики»).

Используется для компенсации погрешностей, вносимых сопротивлениями подводящих проводов (ΔR) при использовании двухпроводной схемы подключения термопреобразователей сопротивления.

Изменение наклона характеристики

Пример для датчика ТСМ50, W_{100} = 1,426 (α = 0,00426)

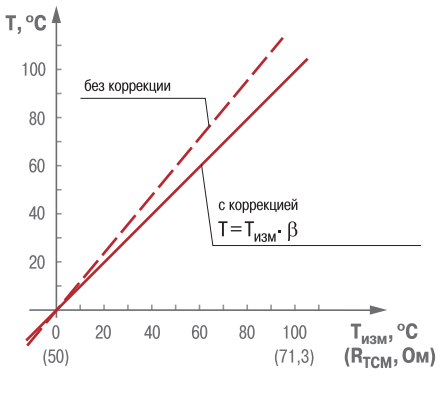


Каждое измеренное значение параметра Тизм умножается на заданный пользователем в пределах 0,900…1,100 поправочный коэффициент β («наклон характеристики»).

Используется для компенсации погрешностей датчиков при отклонении значения W_{100} (α) от номинального.

БЛОК ОБРАБОТКИ ВХОДНОГО СИГНАЛА

Цифровая фильтрация измерений

Цифровая фильтрация входного сигнала уменьшает влияние случайных импульсных помех на результаты измерения. В большинстве измерителей-регуляторов ОВЕН предусмотрена двухступенчатая фильтрация: «полосовая», устраняющая значительные единичные помехи, и «сглаживающая», снижающая действие небольших высокочастотных помех.
Первая ступень фильтрации описывается параметром «полоса фильтра», вторая — параметром «глубина фильтра» или «постоянная времени фильтра».

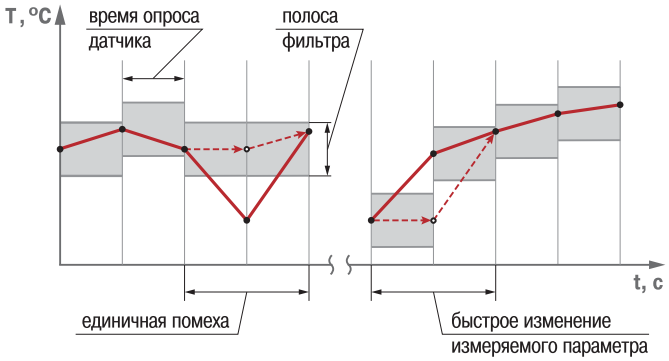


Полоса фильтра

Параметр «полоса фильтра» позволяет защитить измерительный тракт от сильных единичных помех. Полоса фильтра задается в единицах измеряемой величины. Если текущее показание отличается от предыдущего измеренного значения более чем на значение этого параметра, то оно игнорируется, и прибор производит повторное измерение. На цифровом индикаторе остается значение предыдущего измерения. Малая ширина полосы фильтра приводит к замедлению реакции прибора на быстрое изменение входной величины. Поэтому при низком уровне помех или при работе с быстроменяющимися процессами рекомендуется увеличить значение параметра или отключить фильтр, задав значение параметра равное 0.
В случае работы в условиях сильных помех для устранения их влияния на работу прибора необходимо уменьшить значение параметра. При этом возможно ухудшение быстродействия прибора из-за повторных измерений.

Глубина фильтра

Параметр «глубина фильтра» позволяет добиться «сглаживания» изменений показаний прибора за счет их усреднения. Значение этого параметра задает количество последних измерений, для которых прибор вычисляет среднее арифметическое. Полученная величина используется прибором в дальнейшей работе. Вид переходных характеристик фильтра для разных N показан на рисунке.
Уменьшение значения глубины фильтра приводит к более быстрой реакции прибора на скачкообразные изменения контролируемой величины, но снижает помехозащищенность прибора. Увеличение значения приводит к улучшению помехозащищенности, но вместе с этим повышает инерционность прибора.


Глубина фильтра

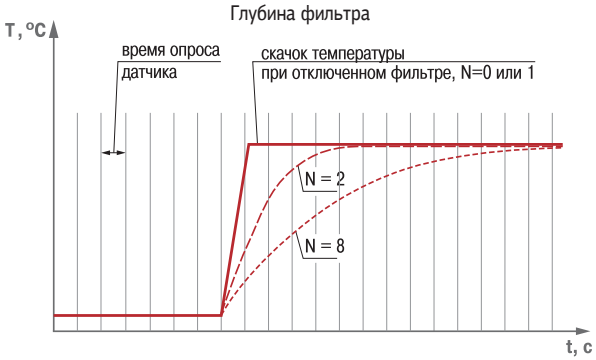

Постоянная времени фильтра

В новых моделях регуляторов глубина фильтра заменена на «постоянную времени фильтра». Параметр «постоянная времени фильтра» $\tau_ф$ позволяет осуществлять экспоненциальное сглаживание. Постоянной времени фильтра называют интервал, в течение которого выходной сигнал достигает 0,63 от величины установившегося изменения сигнала. На рисунке показана реакция фильтра на единичный скачок температуры при различных $\tau_ф$.
Большое значение $\tau_ф$ приводит к замедлению реакции прибора на изменение входной величины, но помехи значительно подавлены (кривая I). Малые значения $\tau_ф$ позволяют довольно точно отслеживать изменения входной величины, но уровень помех практически не уменьшается (кривая II).

Постоянная времени фильтра

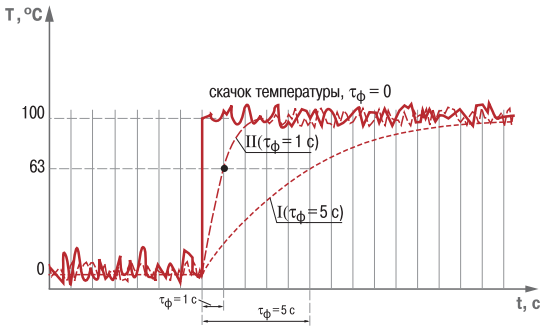

ВЫЧИСЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН

В ряде измерителей-регуляторов ОВЕН предусмотрена возможность вычисления дополнительных величин (помимо измеряемых) и их поддержания. Все эти дополнительные величины также могут быть поданы на входы регуляторов.
Одной из таких дополнительных величин является разность входных сигналов ΔT = T1 – T2, которую можно регулировать. Вычислитель разности входных сигналов есть, например, в приборах 2ТРМ1. Наиболее часто регулирование разности входных сигналов применяется для регулирования влажности, когда прибор поддерживает значение ΔT, установленное по психрометрической таблице в соответствии с необходимым значением влажности.
Кроме того, 2ТРМ1 имеет вычислитель квадратного корня (при работе с унифицированными аналоговыми сигналами), который может преобразовывать квадратичную зависимость перепада давления от расхода в линейную.

Прибор МПР51 имеет вычислитель влажности с заложенными значениями психрометрической таблицы, что позволяет поддерживать непосредственно влажность.
Приборы ТРМ151 и ТРМ148 могут вычислять целый ряд функций от величин, измеренных на входах:

- относительную влажность психрометрическим методом;
- квадратный корень из измеренной величины;
- разность измеренных величин;
- среднее арифметическое измеренных величин;
- минимальное и максимальное значения измеренных величин;
- взвешенную сумму и частное измеренных величин.

ЛОГИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА (ЛУ)

Логические устройства (ЛУ) в соответствии с заданными пользователем параметрами формируют сигналы управления, которые через выходные устройства прибора (реле, транзисторные ключи и т. п.) подаются на исполнительные механизмы.

Логические устройства в приборах ОВЕН

Режим работы логического устройства	Тип выхода
Двухпозиционный регулятор (ON/OFF, компаратор)	ключевой (Р, К, С, Т, С3)
Аналоговый П-регулятор	аналоговый: ЦАП 4…20 мА (И) или 0…10 В (У)
ПИД-регулятор	ключевой (Р, К, С, Т, С3) или аналоговый (И, У)
Регистратор (измеритель-регистратор)	ЦАП 4…20 мА (И), 0…10 В (У)

Основным назначением ЛУ является реализация функции регулирования. Помимо этого ЛУ некоторых приборов могут дополнительно выполнять функции сигнализации отклонений и регистрации процессов с выводом сигнала на внешнее устройство.

Регулятор – устройство, предназначенное для поддержания контролируемой величины PV на заданном уровне SP с помощью регулирующего воздействия MV.

Основными частями регулятора являются:

- узел вычисления сигнала рассогласования (невязки);
- формирователь управляющего сигнала (алгоритм регулирования);
- исполнительное устройство (ИУ), формирующее воздействие MV на технологический объект под действием сигнала управления Y.

Текущее значение переменной PV поступает в регулятор от блока обработки входных сигналов.

По виду функции регулирования алгоритмы ЛУ разделяются на две группы:

- двухпозиционные (On/Off) алгоритмы регулирования, или компараторы, которые относятся к классу нелинейных алгоритмов;
- линейные алгоритмы в рамках классического ПИД-закона регулирования.

ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР (РЕЛЕЙНЫЙ, ON/OFF, КОМПАРАТОР)


В режиме двухпозиционного регулятора (компаратора) ЛУ сравнивает значение входной величины с уставками и выдает управляющий сигнал на выходное устройство в соответствии с заданной логикой.

Выходной сигнал двухпозиционного регулятора может имет только два значения: 100 % (ВКЛ.) или 0 % (ВЫКЛ.). Поэтому для работы ЛУ в режиме двухпозиционного регулятора требуется выходное устройство ключевого типа (э/м реле, транзисторная оптопара, оптосимистор, выход для управления внешним твердотельным реле). Тип логики двухпозиционного регулятора, уставка Туст. и гистерезис Δ задаются пользователем при программировании прибора.

Двухпозиционный регулятор используется:

- для регулирования измеренной величины в несложных системах, когда не требуется особой точности поддержания PV при условии, что свойства объекта позволяют сглаживать приодические колебания регулируемой величины;
- для сигнализации о выходе контролируемой величины за заданные границы.

ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР (КОМПАРАТОР) сравнивает значение измеренной величины с эталонным (уставкой). Состояние выходного сигнала изменяется на противоположное, если входной сигнал (измеренная величина) пересекает пороговый уровень (уставку).

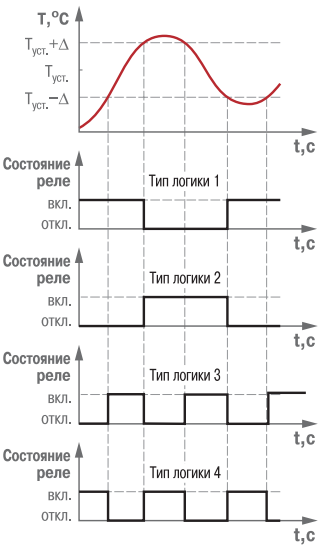

Тип логики 1 (прямой гистерезис)

Применяется в случае использования прибора для управления работой нагревателя (например, ТЭНа) или сигнализации о том, что значение текущего измерения T меньше уставки Туст. При этом выходное устройство, подключенное к ЛУ, первоначально включается при значениях T<Туст.−Δ, выключается при T>Туст.+Δ и вновь включается при T<Туст.−Δ, осуществляя тем самым двухпозиционное регулирование температуры объекта по уставке Туст. с гистерезисом ±Δ.

Тип логики 2 (обратный гистерезис)

Применяется в случае использования прибора для управления работой «холодильника» (например, вентилятора) или сигнализации о превышении значения уставки. При этом выходное устройство первоначально включается при значениях T>Туст.+Δ, выключается при T<Туст.−Δ и вновь включается при T>Туст.+Δ, также осуществляя двухпозиционное регулирование.

Тип логики 3 (П-образная)

Применяется при использовании прибора для сигнализации о входе контролируемой величины в заданные границы. При этом выходное устройство включается при Туст.−Δ<T<Туст.+Δ.

Тип логики 4 (U-образная)

Применяется при использовании прибора для сигнализации о выходе контролируемой величины за заданные границы. При этом выходное устройство включается при T<Туст.−Δ и T>Туст.+Δ.


ЛИНЕЙНЫЕ АЛГОРИТМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Алгоритм работы и вид выходного сигнала логического устройства должны быть согласованы с типом исполнительного устройства. С учетом этого, по виду исполнительного устройства алгоритмы регулирования подразделяют на два типа:

1) алгоритмы регулирования для исполнительных устройств пропорционального типа (например, управление нагревателем в электропечи);


2) алгоритмы регулирования для исполнительных устройств интегрирующего типа: исполнительных механизмов (ИМ) постоянной скорости типа МЭО, КЗР, задвижек и др.

Работа регулятора в системе с использованием исполнительных устройств пропорционального типа с управлением средней мощностью нагревателя (охладителя) через двухпозиционный ШИМ

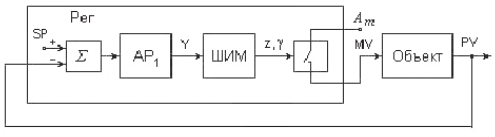

Рег – регулятор;
АР1 – алгоритм регулирования для исполнительных устройств пропорционального типа;
Y – сигнал управления;
Am – номинальная мощность нагревателя;
z – сигнал на выходе ШИМ;
γ – скважность сигнала z, % (γ=0...100).

Работа ШИМ при различных значениях управляющего сигнала Y



Если выходное устройство регулятора ключевого типа (реле, транзисторная или симисторная оптопара, выход для управления твердотельным реле), то выходной сигнал преобразуется в последовательность управляющих импульсов с длительностью D (см. рисунок):

$$D = \frac{Y}{100} \cdot T_{сл}$$


D — длительность импульса, с;
Тсл — период следования импульсов, с (задается пользователем при программировании);
Y — выходной сигнал регулятора, %.

Если в качестве выходного устройства используется ЦАП, выходной сигнал Y преобразуется в пропорциональный ему ток 4...20 мА или напряжение 0...10 В. Исполнительные устройства пропорционального типа могут управляться двумя способами:

- непосредственно аналоговым унифицированным сигналом тока или напряжения от формирователя алгоритма регулирования (позиционеры);
- с помощью двухпозиционного широтно-импульсного модулятора (ШИМ) импульсным сигналом, коэффициент заполнения (скважность) которого изменяется пропорционально сигналу управления Y, что позволяет управлять средним значением регулирующего воздействия MV, в частности, - средним значением мощности нагревателей или охладителей.

Работа регулятора в системе с исполнительными механизмами постоянной скорости

Исполнительные механизмы постоянной скорости (МЭО, КЗР, задвижки) характеризуются временем полного хода Тм (от 0 до 100 %). Они управляются реверсивными импульсными сигналами (Меньше; Стоп; Больше) с помощью трехпозиционного ШИМ.



Структурная схема системы регулирования с ИМ постоянной скорости.

АР2 – алгоритм регулирования для ИМ интегрирующего типа;
М – выход «Меньше»;
Б – выход «Больше»;
z – сигнал управления ИМ;
γ – скважность сигнала z, % (γ = - 100...0...100) .

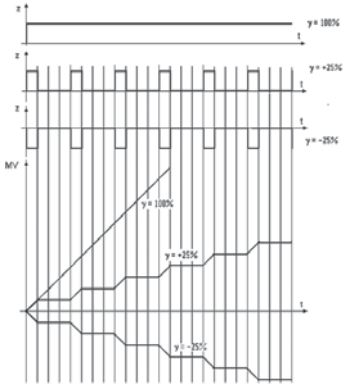


График сигналов на выходе ШИМ и ИМ при управлении средней скоростью регулирующего воздействия Y'

В связи с интегрирующим действием исполнительного механизма сигнал Y' на выходе алгоритма регулирования АР2, в отличие от алгоритма АР1, характеризует не регулирующее воздействие, а его скорость. С помощью трехпозиционного ШИМ изменяется средняя скорость регулирующего воздействия на объект при работе ИМ постоянной скорости.

Особенности работы с датчиком положения ИМ

Если ИМ снабжен датчиком положения, то на его основе можно создать позиционер. Который управляется аналоговым унифицированным сигналом. Промышленные позиционеры выполняются обычно на базе серийных исполнительных механизмов со встроенным контроллером. Управление позиционерами производится с помощью алгоритмов регулирования, предназначенных для исполнительных устройств пропорционального типа.

ПИД-РЕГУЛЯТОР. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПИД-РЕГУЛИРОВАНИЯ


Классический ПИД закон регулирования можно представить в следующем виде:

$$MV(t) = MV(0) + Kr \cdot \left[E(t) + \frac{1}{Ti} \cdot \int_0^t E(t) \cdot dt + Td \cdot \frac{dE}{dt} \right]'$$

где *Kr* – коэффициент пропорциональности регулятора;
Ti, Td, – постоянные времени интегрирования и дифференцирования, с;
MV(0) – начальное значение MV.
E(t) – величина рассогласования (E = SP - PV).

В регуляторах ОВЕН вместо параметра *Kr* используется параметр *Xp* – зона пропорциональности. По определению, параметр *Xp* равен значению входного сигнала регулятора E = SP - PV, при котором приращение его выходного сигнала составляет полный диапазон изменения (100 %). Между параметрами *Kr* и Xp имеется следующее соотношение:

Kr = 100 / Xp или Xp = 100 / *Kr*.

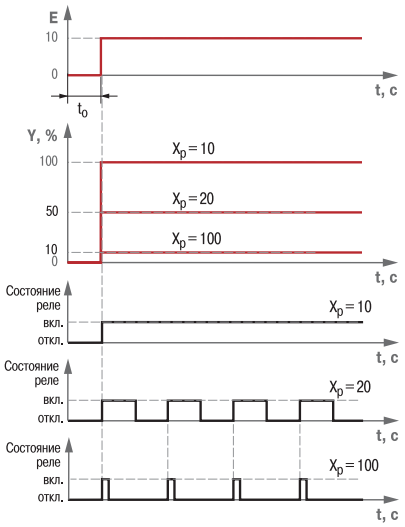

Выходной сигнал П-регулятора и длительность управляющих ШИМ-импульсов при различных значениях Xp и E =10


Как частные случаи ПИД-регулятора могут применяться отдельные составляющие и их сочетания, например:

- пропорциональный (П) закон регулирования:

$$MV(t) = MV(0) + Kr \cdot E(t)$$

- интегральный (И) закон регулирования:


$$MV(t) = MV(0) + \frac{Kr}{Ti} \cdot \int_0^t E(t) \cdot dt$$

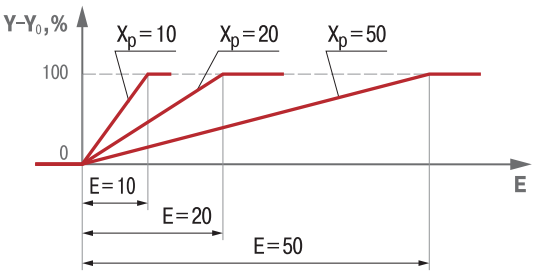

Зависимость выходного сигнала П-регулятора от рассогласования при различных значениях Xp

- пропорционально - интегральный (ПИ) закон регулирования:

$$MV(t) = MV(0) + Kr \cdot \left[E(t) + \frac{1}{Ti} \cdot \int_0^t E(t) \cdot dt \right]$$

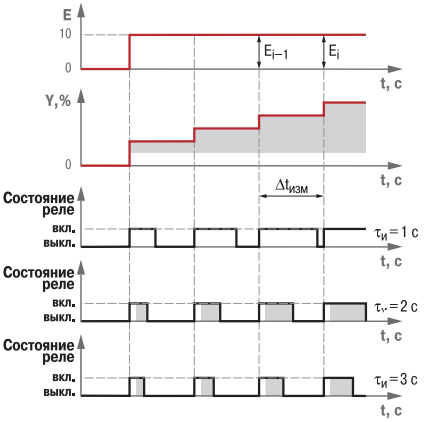

Выходной сигнал ПИ-регулятора и длительность управляющих ШИМ-импульсов при различных значениях $\tau_и$ и E =10

Свойства системы с П-регулятором

Достоинством П закона регулирования является отсутствие инерционности: реакция П регулятора на изменение входной переменной E(t), происшедшее в момент времени t, формируется в тот же самый момент времени без какой либо задержки.
Благодаря этому в системе с П-регулятором обеспечивается хорошее быстродействие и относительно невысокий уровень максимальной динамической ошибки.
Однако в системе с П-регулятором свойственно наличие ошибки регулирования в установившемся состоянии Еуст. (кривая 2).

Свойства системы с И-регулятором


Достоинством И-регулятора (или любого регулятора с И-составляющей) является отсутствие ошибки регулирования в установившемся состоянии, т. е. в системе с И-составляющей при любых объектах выполняется условие: Еуст = 0. Это связано с тем, что в соответствии с И-законом регулирования регулирующее воздействие MV(t) перестанет изменяться только тогда, когда сигнал рассогласования E будет иметь нулевое значение.
Однако система с И-регулятором обладает низким быстродействием. При этом процесс регулирования характеризуется большой продолжительностью и большим значением максимального динамического отклонения (кривая 3).

Свойства системы с ПИ-регулятором

Применение ПИ-закона регулирования позволяет сочетать в одном устройстве положительные свойства П- и И- регуляторов, а именно, за счет П- составляющей обеспечить быстродействие системы (хорошее качество начальной стадии процесса регулирования), а за счет И-составляющей обеспечить отсутствие статической ошибки (необходимое качество заключительной стадии процесса регулирования).
Однако при этом необходимо определить рациональное соотношение между П- и И-составляющими (кривая 4).

Свойства системы с ПИД - регулятором

Применение дифференциальной (Д) составляющей позволяет повысить быстродействие системы регулирования благодаря тому, что регулятор начинает реагировать не только тогда, когда появляется достаточно заметное отклонение регулируемой переменной PV(t) от заданного значения, а с опережением, как только наметилась тенденция изменения переменной, т.е. на основе измерения скорости изменения переменной dPV/dt.
Однако применение Д-составляющей повышает чувствительность регулятора к пульсациям входного сигнала.
ПИД-закон является наиболее совершенным из общепромышленных алгоритмов регулирования с точки зрения достижимого качества регулирования. Для иллюстрации ниже показаны графики процессов регулирования совместно с кривой разгона объекта для вариантов систем с П-, И-, ПИ- и ПИД- регуляторами при ступенчатом возмущении по каналу регулирующего воздействия и оптимальной настройке каждого регулятора (кривая 5).

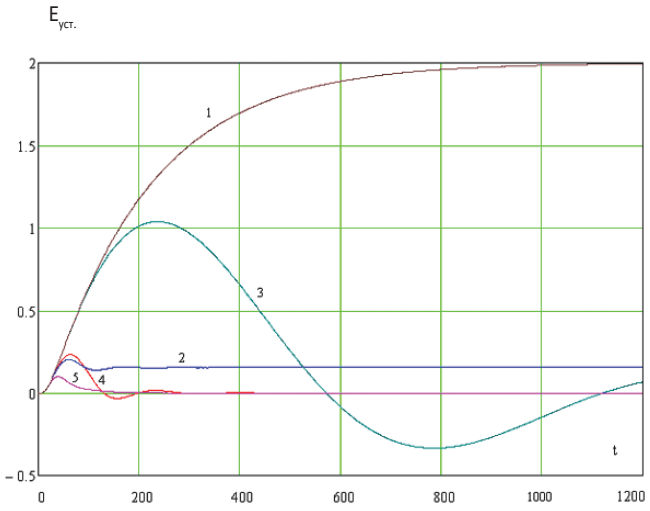

Процессы с различными регуляторами:
1 - без регулятора; 2 - с П-регулятором; 3 - с И-регулятором;
4 - с ПИ-регулятором; 5 - с ПИД-регулятором.

$E_{уст.}$ – величина рассогласования


ПИД-РЕГУЛЯТОР. ПАРАМЕТРЫ ПИД-РЕГУЛИРОВАНИЯ

Зона нечувствительности X_d

Для исключения излишних срабатываний регулятора при небольшом значении рассогласования E_i для вычисления значений Y_i используется уточненное значение E_p, вычисленное в соответствии с условиями:

если $|E_i| \le X_d$, то $E_p = 0$;
если $E_i > X_d$, то $E_p = E_i - X_d$;
если $E_i < -X_d$, то $E_p = E_i + X_d$,


где X_d — зона нечувствительности.

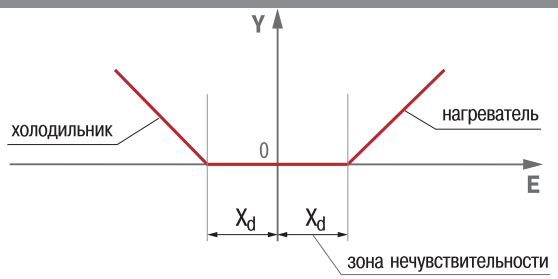

Прибор будет выдавать управляющий сигнал только после того, как регулируемая величина выйдет из этой зоны. Зона нечувствительности не должна превышать необходимую точность регулирования.


Ограничение управляющего сигнала

Если существуют технологические ограничения, не позволяющие, например, полностью выключать нагрев или, наоборот, включать нагрев на полную мощность, то для выходного управляющего сигнала $Y_{вых}$ задаются ограничения в виде максимального и минимального значений. Если выходной сигнал регулятора Y превышает заданную величину $Y_{огр.max}$, то на исполнительное устройство выдается сигнал $Y_{огр.max}$, если сигнал меньше заданной величины $Y_{огр.min}$, то выдается сигнал $Y_{огр.min}$.
Кроме того, в некоторых регуляторах можно задать скорость изменения выходного сигнала, что позволяет избежать резкого изменения регулируемой величины.

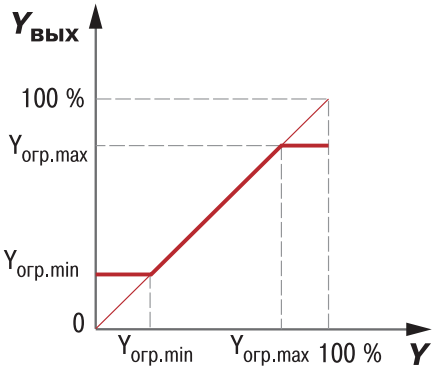

Зона накопления интеграла

В некоторых случаях по внешним причинам (например, при открывании двери печи или холодильника) рассогласование E долго сохраняет знак. Вследствие этого величина интегральной составляющей становится очень большой (эффект интегрального насыщения), что может привести к перерегулированию после возврата системы в нормальное состояние.
Для устранения влияния этого эффекта задают зону накопления интеграла, в пределах которой регулятор вычисляет интегральную составляющую. За пределами этой зоны, где интегральная сумма слишком велика, для формирования управляющего сигнала используется только пропорциональная составляющая.
В зависимости от режима работы регулятора (нагреватель или холодильник), эта зона расположена выше или ниже уставки. Если регулятор (МПР51) управляет задвижкой без датчика положения, значение этого параметра не влияет на работу регулятора.

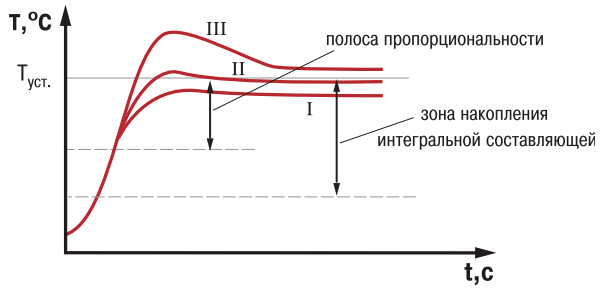


I – П-регулятор
II – ПИ-регулятор с ограничением накопления интегральной составляющей
III – ПИ-регулятор без ограничения интегральной составляющей

Период управляющих импульсов $T_{сл}$

При использовании ПИД-регулятора с выходным устройством ключевого типа (э/м реле, транзисторная или симисторная оптопара) необходимо правильно выбрать период управляющих импульсов. Чем меньше период управляющих импульсов, тем быстрее реакция регулятора на внешнее возмущение.
В идеале частота импульсов управления должна совпадать с частотой опроса датчика. Однако слишком частое срабатывание может привести к быстрому износу силовых контактов.

Автонастройка


Для автоматического определения параметров настройки ПИД-регулятора в большинстве приборов ОВЕН реализован алгоритм автонастройки.
Во время автонастройки регулятор работает в 2-х позиционном режиме, что вызывает колебания значения регулируемой величины (Pv) в окрестности уставки (SP).
В зависимости от вида алгоритма автонастройки, реализованного в приборе, система может совершить от одного до трех колебаний.
По амплитуде и периоду этих колебаний прибор определяет оптимальные значения X_p, $t_д$ и $t_и$, а также оптимальный период следования ШИМ-импульсов и параметры входного фильтра. Эти значения сохраняются в памяти прибора, и регулятор переходит в ПИД-режим.

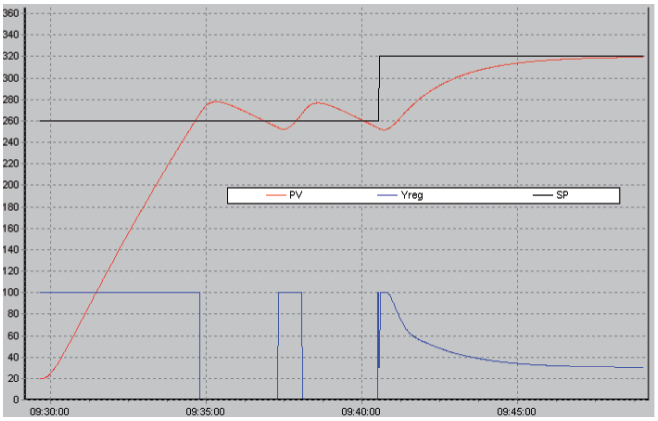

Работа регулятора в режиме автонастройки

Быстрый выход на уставку

В некоторых регуляторах ОВЕН – ТРМ212, ТРМ210, ТРМ101, программируемых контроллерах ПЛК с библиотекой Pid_Reg2 и некоторых других моделях реализован алгоритм быстрого выхода на уставку (БВУ).
Алгоритм включается при существенном изменении уставки (SP) и выводит объект на новое задание с максимальной скоростью и минимальным перерегулированием.
Порог включения режима БВУ задается отдельным параметром.
При переходе в режим БВУ на выходе регулятора сначала устанавливается пре-дельный уровень сигнала с учетом направления изменения SP.
Далее, в определенный момент времени, уровень выходного сигнала регулятора сначала уменьшается до расчетного значения, а затем, после замедления процесса изменения регулируемой переменной PV и ее приближения к новой уставке, включается режим ПИД-регулирования.
Все необходимые данные для корректной работы БВУ определяются во время автонастройки.

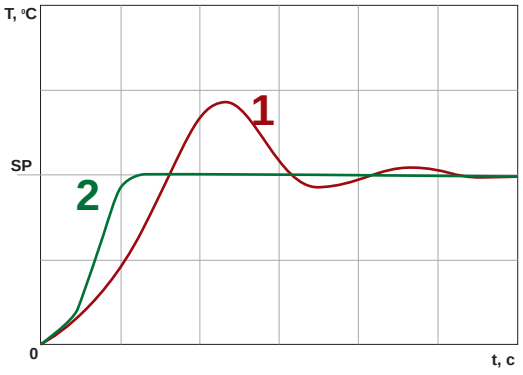

1 – стандартный ПИД-регулятор
2 – регулятор с функцией БВУ

УПРАВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Для поддержания заданного значения регулируемого параметра при работе ЛУ в режиме «Регулятор» можно использовать разные типы исполнительных устройств, но все они могут быть условно разделены на две группы:

- нагреватели;
- холодильники.

Нагревателем условно называют устройство, включение которого должно приводить к увеличению значения измеряемого параметра.

Холодильником называют устройство, включение которого должно приводить к уменьшению значения измеряемого параметра.

Нагреватель («обратное» управление)


Управление процессом с помощью устройств типа «нагреватель» называют также «обратным», так как с увеличением значения регулируемого параметра уменьшается значение выходного сигнала Y. Регулятор при «обратном» управлении включается при текущих значениях T меньших уставки $T_{уст.}$ (при положительных отклонениях E) и отключается при $T>T_{уст.}$ (см. рисунок).

Холодильник («прямое» управление)


Управление процессом с помощью устройств типа «холодильник» называют также «прямым», так как с увеличением значения регулируемого параметра увеличивается значение выходного сигнала Y. Регулятор при «прямом» управлении включается при текущих значениях T больших уставки $T_{уст.}$ (при отрицательных отклонениях E) и отключается при $T<T_{уст.}$.

Одновременное управление нагревателем и холодильником

Для поддержания регулируемой величины регулятор может одновременно управлять двумя исполнительными устройствами — нагревателем и холодильником. Если в момент включения регулятора значение регулируемого параметра меньше уставки, регулятор включает нагреватель и использует это устройство до тех пор, пока величина выходного сигнала Y не поменяет знак на противоположный. После этого регулятор включает холодильник.

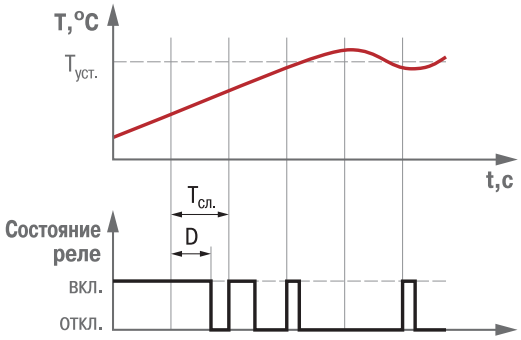

Выходной сигнал регулятора и временная диагарамма выходного реле при ШИМ-управлении нагревателем

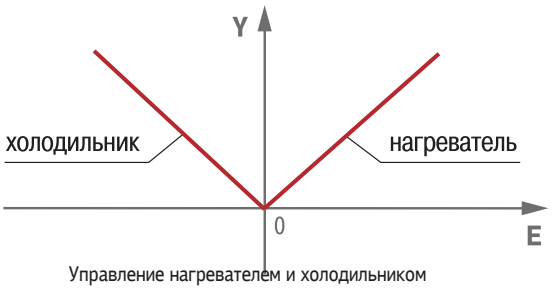

Управление нагревателем и холодильником

ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГИСТРАТОР


Измеритель-регистратор — устройство, предназначенное для преобразования измеренной величины в аналоговый сигнал тока 4...20 мА.

При работе в режиме «измеритель-регистратор» ЛУ преобразует входную величину в аналоговый сигнал в виде тока 4...20 мА, который можно подавать на самописец или другое регистрирующее устройство.

Тип соответствующего измерителю выходного устройства — «И» — цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4...20 мА».

Принцип формирования тока регистрации показан на рисунке.

При программировании прибора устанавливаются два параметра. Первый параметр — значение нижнего предела, соответствующее минимальному значению тока. Вторым параметром для разных приборов ОВЕН может быть либо диапазон регистрации, либо значение верхнего предела, соответствующее максимальному значению тока.

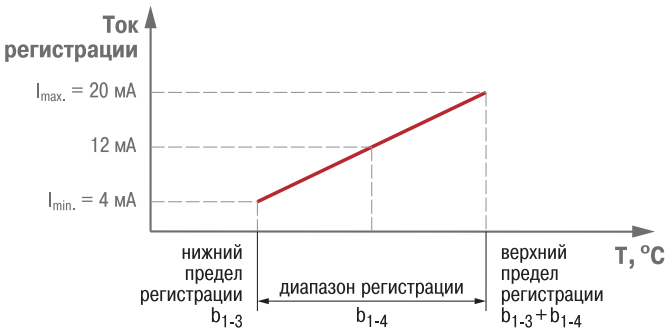

ВЫХОДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Выходные устройства (ВУ) предназначены для передачи выходного управляющего сигнала на исполнительные механизмы либо для передачи данных на регистрирующее устройство.

Выходные устройства ключевого типа

К выходным устройствам ключевого типа относятся:

- электромагнитное реле (Р);
- транзисторная оптопара (К);
- симисторная оптопара (С);
- выход для управления внешним твердотельным реле (Т).

Выходное устройство ключевого типа используется для управления (включения/выключения) нагрузкой либо непосредственно, либо через более мощные управляющие элементы, такие как пускатели, твердотельные реле, тиристоры или симисторы.

Цепи ключевых выходных устройств имеют гальваническую изоляцию от схемы прибора. Исключение составляет выход «Т» для управления внешним твердотельным реле. В этом случае гальваническую изоляцию обеспечивает само твердотельное реле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВУ

Обозначение	Тип выходного устройства (ВУ)	Электрические характеристики
Р	электромагнитное реле	Максимальный ток нагрузки – 1 А (для ПИД-регуляторов), 8 А (для сигнализации) при 220 В 50...60 Гц, cos φ ≥ 0,4 или 30 В пост. тока
К	транзисторная оптопара структуры n–p–n-типа	Максимальный ток нагрузки – 400 мА при 60 В пост. тока
С	симисторная оптопара	Максимальный ток нагрузки – 50 мА при 240 В (постоянно открытый симистор) или 0,5 А (симистор включается с частотой не более 50 Гц и tимп. = 5 мс)
И	цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4...20 мА»	номинальное сопротивление нагрузки – 0...1000 Ом, напряжение питания 10...30 В пост. тока
У	цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10 В»	номинальное сопротивление нагрузки – не менее 2 кОм, напряжение питания 15...32 В
Т	выход для управления твердотельным реле	выходное напряжение 4...6 В, максимальный выходной ток 50 мА
С3	три симисторные оптопары (для 3-фазной нагрузки)	Максимальный ток нагрузки – 50 мА при 240 В (постоянно открытый симистор) или 0,5 А (симистор включается с частотой не более 50 Гц и tимп. = 5 мс)

Транзисторная оптопара (выход «К»)
Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления низковольтным электромагнитным или твердотельным реле (до 60 В постоянного тока). Схема включения приведена на рис. 1. Во избежание выхода из строя транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмотке реле Р1 необходимо устанавливать диод VD1, рассчитанный на ток 1А и напряжение 100 В.

Симисторная оптопара (выход «С»)
Оптосимистор включается в цепь управления мощного симистора через ограничивающий резистор R1 по схеме, приведенной на рис. 2. Значение сопротивления резистора определяет величина тока управления симистора.
Оптосимистор может также управлять парой встречно-параллельно включенных тиристоров VS1 и VS2 (рис. 3). Для предотвращения пробоя тиристоров из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC-цепочку (R2 C1). Оптосимистор имеет встроенное устройство перехода через ноль и поэтому обеспечивает полное открытие подключаемых тиристоров без применения дополнительных устройств.

Постоянное напряжение для управления твердотельным реле (Выход «Т»)
Выход «Т» для управления твердотельным реле выполнен на основе транзисторного ключа n–p–n-типа (рис. 4), который имеет два состояния: низкий логический уровень соответствует напряжениям 0...1 В, высокий уровень – напряжениям 4...6 В. Выход «Т» используется для подключения твердотельного реле, рассчитанного на управление постоянным напряжением 4...6 В с током управления не более 100 мА. Внутри выходного элемента установлен ограничительный резистор $R_{огр}$ номиналом 100 Ом.

Выходные устройства аналогового типа

Выходное устройство аналогового типа – это цифроаналоговый преобразователь, который формирует плавно изменяющийся сигнал тока в диапазоне 4...20 мА или напряжения 0...10 В и, как правило, используется для управления электронными регуляторами мощности.
Цепи аналоговых выходных устройств имеют гальваническую изоляцию от схемы прибора.

ЦАП 4...20 мА (выход «И»)
Для работы ЦАП 4...20 мА используется внешний источник питания постоянного тока, номинальное значение напряжения $U_п$ которого рассчитывается следующим образом:

$$U_{п.min} < U_п < U_{п.max};$$
$$U_{п.min} = 10\ В + 0{,}02\ А \cdot R_н;$$
$$U_{п.max} = U_{п.min} + 2{,}5\ В,$$

где $U_{п.min}$ и $U_{п.max}$ — минимально и максимально допустимое напряжения питания, соответственно, В;
$R_н$ — сопротивление нагрузки ЦАП, Ом (рис. 5).
Если по какой-либо причине напряжение источника питания ЦАП, находящегося в распоряжении пользователя, превышает расчетное значение $U_{п.max}$, то последовательно с нагрузкой необходимо включить ограничительный резистор (см. рис. 6), сопротивление которого $R_{огр}$ рассчитывается по формулам:

$$R_{огр.min} < R_{огр} < R_{огр.max};\ R_{огр.min} = \frac{(U_п - U_{п.max})}{I_{ЦАП.max}} \times 10^3;\ R_{огр.max} = \frac{(U_п - U_{п.min})}{I_{ЦАП.max}} \times 10^3.$$

где $R_{огр.ном}$, $R_{огр.min}$ и $R_{огр.max}$ — номинальное, минимально и максимально допустимое значения сопротивления ограничительного резистора, соответственно, Ом;
$I_{ЦАП.max}$ — максимальный выходной ток ЦАП, мА.

ВНИМАНИЕ! Напряжение источника питания $U_п$ ЦАП 4...20 мА не должно превышать 36 В.

ЦАП 0...10 В (выход «У»)
Для работы ЦАП 0...10 В используется внешний источник питания постоянного тока (для ВУ1 см. рис. 7), номинальное значение напряжения которого Uп находится в диапазоне 15...32 В. Сопротивление нагрузки Rн, подключаемой к ЦАП, должно быть не менее 2 кОм.
ВНИМАНИЕ! Напряжение источника питания $U_п$ ЦАП 0...10 В не должно превышать 36 В.

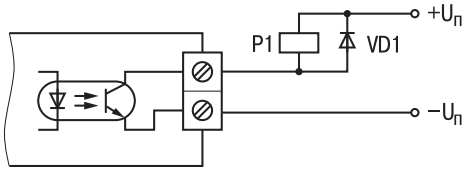


Рис. 1

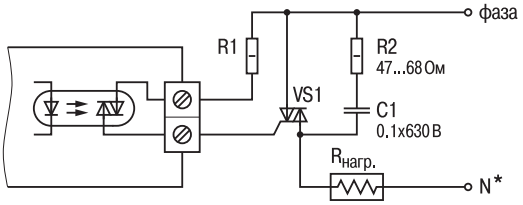


Рис. 2

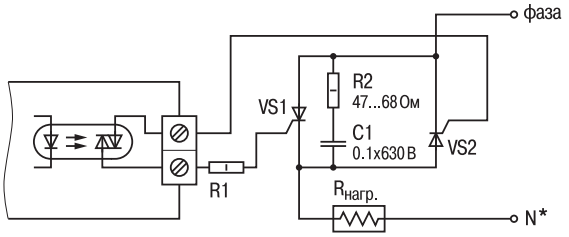


Рис. 3

*N – нейтраль

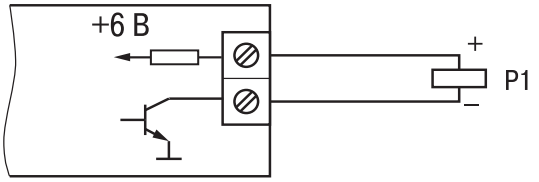


Рис. 4

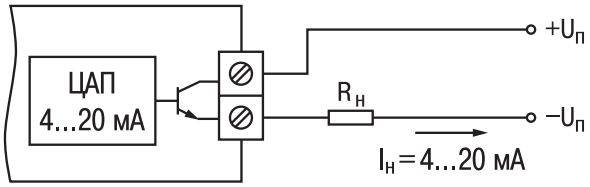


Рис. 5

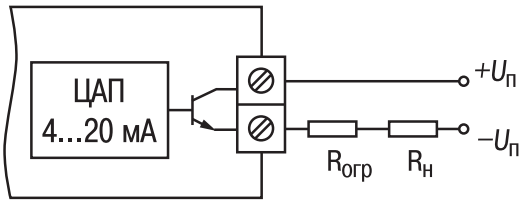


Рис. 6

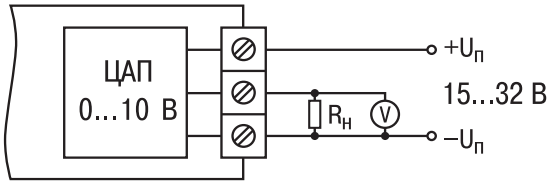


Рис. 7

Программируемые логические контроллеры (ПЛК) и среда их программирования

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ И СРЕДА ИХ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Программируемый логический контроллер (ПЛК)

Законченное изделие, имеющее физические входы, выходы, интерфейсы и человеко-машинный интерфейс.

Отличие ПЛК от контрольно-измерительных приборов заключается в отсутствии жестко прописанного алгоритма работы. За счет этого на ПЛК можно реализовывать практически любые алгоритмы управления, но сам алгоритм управления должен создать непосредственно пользователь контроллера. Для создания алгоритма, его тестирования и записи в контроллер используется среда программирования.

Для программирования контроллеров ОВЕН ПЛК используется среда программирования CODESYS v.2.3. Описание изделия ОВЕН ПЛК приведено в каталоге.

CODESYS (используется для программирования контроллеров ОВЕН ПЛК)

Среда CODESYS разработана немецкой компанией 3S-Software для программирования контроллеров различных производителей. Так, с помощью этой же среды программируются контроллеры Wago, Beckhoff, ABB.

Полный список контроллеров, программируемых на CODESYS приведен здесь: http://www.automation-alliance.com/index.shtml?aa_partner.

CODESYS включает в себя следующие основные компоненты:

- система исполнения;
- среда программирования.

Среда программирования

Графическая оболочка, устанавливается на ПК. Служит для создания проекта, его отладки, и перевода в машинный язык (компилирование).

Среда программирования включает:

- редактор, компилятор и отладчик МЭК-проектов;
- поддержку всех 5 языков программирования МЭК;
- средства построения и конфигурирования периферийных модулей ввода/вывода ПЛК (PLC Configuration);
- средства создания визуализации;
- средства коммуникаций (сетевые переменные, OPC-сервер, DDE-сервер).

Среда программирования CODESYS поставляется в комплекте с контроллером (на CD), для покупателей контроллеров ОВЕН – бесплатно.

Target-файлы (набор файлов целевой платформы)

Необходимы для того, чтобы указать среде программирования, для какого типа контроллера пишется проект. Target-файлы содержат в себе системную информацию о подключаемом ПЛК:

- наличие и тип физических входов и выходов контроллера;
- описание ресурсов контроллера;
- расположение данных в МЭК-памяти.

Данная информация используется средой программирования CODESYS при создании проекта и загрузке его в ПЛК. Каждая модель ОВЕН ПЛК имеет соответствующий набор Target-файлов. Перед созданием проекта необходимо установить Target-файл, соответствующий типу контроллера и прошивке.

Target-файлы поставляются на CD в комплекте с ПЛК, а также доступны для загрузки с сайта www.owen.ru.

Для инсталляции Target-файлов в среду программирования CODESYS используется программа InstallTarget, которая устанавливается на ПК вместе со средой программирования CODESYS.

Прошивка

Системное программное обеспечение ПЛК. Управляет работой контроллера на аппаратном уровне (уровень драйверов для аппаратных устройств внутри контроллера – описывает их взаимодействие). Каждый произведенный контроллер изначально имеет прошивку. Новые версии прошивки создаются для внесения исправлений в работу контроллера либо для добавления новых функций.

Замена версии прошивки ПЛК может производиться пользователем самостоятельно с помощью стандартного кабеля для программирования, поставляемого в комплекте с ПЛК, и программы перепрошивки, доступной на сайте www.owen.ru. Иногда изменение прошивки влечет за собой необходимость смены Target-файла.

Определить версию прошивки и Target-файла можно стандартными средствами ОС Windows – программой «Гипертерминал», либо используя ресурс CODESYS – PLC Browser.

Не рекомендуется изменять прошивку контроллера в отсутствие необходимости.

Цикл ПЛК



Программы, написанные для исполнения на ПК и ПЛК, различаются. Исполнение программы в ПЛК происходит циклически. Это означает, что в течение заданного интервала времени (времени цикла ПЛК) система исполнения:


- считывает значения из области входов;
- вызывает и один раз выполняет необходимую программу (PLC_PRG по умолчанию);
- пройдя алгоритм от начала и до конца, записывает результаты его работы в память выходов.

Затем эти операции повторяются вновь.

Время цикла ПЛК зависит от объема и сложности программы ПЛК. Для простой программы время цикла ОВЕН ПЛК составляет 1 мс, для более сложных программ оно может увеличиться. Реальную длительность цикла можно узнать, подключив модуль Statistic в окне PLC Configuration.

Время опроса датчиков или подключенных сетевых устройств, а также время изменения состояния выходов не связаны напрямую со временем цикла ПЛК. Работа с интерфейсами, входами и выходами и исполнение цикла ПЛК производятся параллельно.

Память входов-выходов (МЭК-память)



Выделенная область памяти, предназначенная для хранения данных, поступающих с физических (сетевых) входов или передаваемых на физические (сетевые) выходы контроллера.

В начале каждого цикла своей работы ПЛК считывает значения из памяти входов (обозначается **%I**) и использует в соответствии с пользовательским алгоритмом. В конце цикла полученные (вычисленные) значения записываются в память выходов (обозначается **%Q**).

Запись значений, полученных с физических входов в область входов, и передача значений из области выходов на физические выходы производится параллельно выполнению цикла ПЛК с помощью специальных внутренних драйверов. В зависимости от типа лицензии ПЛК, размер этой области памяти может быть ограничен 360 байтами или не ограничен.

Лицензия (размер памяти входов/выходов)

Существуют лицензии двух типов:

- L (low) – в ПЛК с такой лицензией есть ограничение на размер памяти ввода/вывода до 360 байт. Это означает, что к такому контроллеру возможно подключение ограниченного количества сигналов с помощью модулей ввода/вывода, панелей оператора и других устройств;
- M (medium) – контроллер с такой лицензией не имеет указанного ограничения, количество подключаемых внешних модулей ограничено лишь пропускной способностью интерфейсов связи.
- Выбор типа лицензии необходимо сделать перед приобретением контроллера. Ограничение в контроллерах с лицензией типа L накладывается только на память входов/выходов и ни на что более.

Проект (проект CODESYS)

Включает в себя:

- написанные пользователем программы (POU), описывающие алгоритм работы ПЛК;
- конфигурирование периферийного оборудования и драйверов ввода/вывода (PLC Configurations);
- визуализации процесса управления (Visualizations) и т. д.

Все эти компоненты хранятся в одном файле с расширением *.pro.

Проект однозначно связан с версией target-файла. При смене версии target-файла или замене модели ПЛК необходимо внести изменения в проект с тем, чтобы устранить несоответствия между версиями.


Языки МЭК (языки программирования контроллеров)

Стандартом МЭК предусмотрено 5 языков программирования ПЛК: **IL, LD, FBD, ST, SFC.** При разработке проекта пользователь может выбрать любой из языков для написания конкретного программного модуля (POU). В рамках одного проекта могут присутствовать программные модули, написанные на разных языках. В CoDeSys поддержаны все 5 языков, а также один дополнительный:


- **IL (Instruction List)** – Список инструкций – язык программирования, напоминающий ассемблер Siemens STEP7. Все операции производятся через ячейку памяти, «аккумулятор», в который программа записывает результаты произведенных действий.

```
LD  a
STN  x
```

- **LD (Ladder Diagram)** – Релейные диаграммы – графический язык программирования, использующий принципы построения электрических схем. С помощью элементов «контакт» и «катушка» пользователь собирает схему прохождения сигнала. Язык удобен для реализации логических алгоритмов работы с дискретными сигналами.




- **FBD (Functional Block Diagram)** – Диаграмма функциональных блоков – графический язык программирования. Все действия и операторы, используемые в данном языке, представляются в виде функциональных блоков (ФБ). ФБ имеют входы и выходы определенных типов, которые могут быть связаны между собой. Помимо стандартных ФБ пользователь может вставлять в алгоритм собственные POU, созданные в рамках данного проекта или реализованные в подключенных к проекту библиотеках. В CoDeSys реализован улучшенный язык программирования с помощью функциональных блоков, получивший обозначение CFC.



- **ST (Structured Text)** – Структурный текст – текстовый язык программирования, схожий с языком высокого уровня (C, Pascal). Язык ST удобен для реализации сложных вычислений, циклов и условий, для работы с аналоговыми сигналами.

```
a:=a+1;
FOR y THEN
b:=b*3.14;
END_IF;
```

- **SFC (Sequentional Functional Chart)** – Последовательные функциональные схемы – графический язык, приспособленный для создания последовательности этапов алгоритма работы. Каждый этап реализуется на любом удобном для пользователя языке. Язык удобен для создания алгоритмов управления сложными процессами, имеющими несколько ступеней, написания моделей автоматов.



Визуализация

Специальный редактор, встроенный в среду программирования CODESYS для создания экранов с пользовательскими мнемосхемами.

На экране визуализации можно добавить простые геометрические объекты, кнопки, графики, таблицы, гистограммы, элементы ввода и вывода информации. В одном проекте может быть создано несколько окон визуализации, вызываемых с помощью кнопок либо другими способами.

Просматривать созданные окна можно:

- с помощью программы CODESYS HMI. Демо-версия программы устанавливается при установке среды программирования CODESYS на ПК пользователя;
- для контроллеров, имеющих встроенный дисплей, – непосредственно на дисплее контроллера;
- с помощью любого Web Браузера (Internet Explorer, FireFox...). Для этого производитель контроллеров должен обеспечить поддержку CoDeSys Web server в своем контроллере.
- В настоящее время визуализацию в контроллерах ОВЕН ПЛК можно просматривать только с помощью CODESYS HMI.

PLC configuration (Конфигурация ПЛК)

Специальное окно в среде программирования CODESYS, позволяющее настраивать драйверы ввода/вывода и периферийный обмен по интерфейсам ПЛК.

С помощью данного ресурса производится настройка:

- связи ПЛК с модулями расширения, GSM-модемом, панелями оператора или другими устройствами, подключаемыми к контроллеру по сетевым интерфейсам и через поддерживаемые протоколы ОВЕН, Modbus, Modbus TCP и DCON;
- настройка входов и выходов ПЛК для подключения датчиков и исполнительных механизмов;
- для контроллеров ОВЕН можно настраивать модуль статистики (сервисные данные о контроллере) и модуль архиватора.
- Полное описание работы с PLC Configuration для контроллеров ОВЕН ПЛК есть на компакт-диске, поставляемом в комплекте с контроллером.

Target Settings (Настройка целевой платформы)

В этом окне CODESYS выбирается целевая (аппаратная) платформа, с которой будет использоваться текущий проект, и задаются настройки выбранной платформы. При создании нового проекта диалог выбора целевой платформы открывается автоматически.

Выбор платформ ограничен числом установленных на вашем компьютере наборов файлов целевой платформы (Target-файлов). Выбор платформы определяет базовые параметры генератора кода и функциональность доступных в системе команд.

Некоторые параметры целевой платформы доступны для изменения (это определяется производителем контроллера):

- целевая платформа (тип контроллера);
- распределение памяти;
- общие параметры;
- сетевые настройки;
- визуализация.

Более подробно о работе с Target Settings – см. встроенный Help.

Библиотеки CODESYS

Файл с расширением *.lib, содержащий совокупность уже созданных программных модулей.

Библиотеки часто содержат следующие программные модули:

- реализованные функции стандартных вычислений (сложение, вычитание, умножение, счетчики времени, триггеры и т. д.);
- реализованные функции сложных алгебраических вычислений (тригонометрические и логарифмические функции, преобразования типов данных, генераторы сигналов, П-, ПИ-, ПИД-регуляторы, интеграторы, графики);
- реализованные функции, позволяющие работать со специализированными и низкоуровневыми функциями контроллера.
- **Библиотеки могут быть созданы:**
- создателем среды программирования CODESYS (Standart.lib, Util.lib, SysLibTime.lib и т. д.);
- производителем контроллеров (компанией ОВЕН созданы библиотеки PID_Regulator.lib, UNM.lib);
- непосредственно конечным пользователем – пользователь сам может создавать библиотеки, включая в них программные модули, написанные единожды, но которые ему могут в дальнейшем понадобиться.

Элементы библиотек становятся доступны для использования при подключении библиотеки к конкретному проекту. Подключение библиотек производится с помощью ресурса Library manager (Менеджер библиотек).

Library Manager (Менеджер библиотек)

Служит для подключения в проект библиотек – как стандартных, так и пользовательских. Содержит список всех библиотек, которые связаны с проектом. Взятые из библиотек POU (программные модули), типы данных и глобальные переменные можно использовать так же, как определенные пользователем.

Более подробно о работе с менеджером библиотек – см. встроенный Help.

Пользовательская память

Встроенная в контроллер память. Объем доступной памяти составляет порядка 3 Мб.

Может быть использована пользователем для ведения архивов данных и событий, для хранения исходных файлов проекта, созданного в среде программирования CODESYS, и любых других файлов. При отключении питания все файлы сохраняются и могут быть выгружены из контроллера при последующем включении (например, с помощью PLC_IO или PLC Browser).

Аппаратные часы реального времени

Встроены в ПЛК. Работают даже при выключенном питании контроллера благодаря встроенному в ПЛК аккумулятору. Дата и время могут быть заданы с помощью PLC Browser или системной библиотеки SysLibTime.lib.

Использование значения часов реального времени в работе алгоритма ПЛК также производится с помощью элементов библиотеки SysLibTime.lib.

Интерфейсы и протоколы, используемые в приборах и контроллерах ОВЕН



ИНТЕРФЕЙС – это стандартизованная среда или способ обмена информацией между двумя или более единицами оборудования: приборами, контроллерами, персональным компьютером и т.п.

ПРОТОКОЛ – это стандартизованный набор правил передачи информации по какому-либо интерфейсу.

Интерфейсы информационного обмена между приборами, применяемые в промышленности, могут быть двух типов:

- «точка-точка», соединяющий два прибора между собой;
- мультиприборный, позволяющий подключать более двух приборов на одну линию передачи данных.

Основная характеристика интерфейса – **пропускная способность**, которая показывает, сколько бит информации передается по интерфейсу за 1 секунду и измеряется в bit per second (bps, Mbps), или бит в секунду (бит/с, Мбит/с). Необходимо учитывать, что эта пропускная способность включает «накладные расходы», связанные со способом передачи данных. Для разных интерфейсов и протоколов доля полезной информации, передаваемой в секунду, может быть от 30 % до 90 % от общей пропускной способности.

Интерфейсы и протоколы, используемые в приборах и контроллерах ОВЕН

Интерфейс	Тип	Пропускная способность	Длина линии связи	Протоколы*
RS-485	мультиприборный (до 32 приборов)	стандартно 115200 bps, есть реализации до 2 Mbps	не более 1200 м (без повторителя)	ОВЕН Modbus ASCII Modbus RTU DCON
RS-232	точка-точка		не более 3 м	
«токовая петля»	точка-точка	до 115200 bps	не более 1000 м	
Ethernet 10/100 base T (по витой паре)	точка-точка	10 Mbps/ 100 Mbps	не более 100 м	Modbus TCP
USB 1.1	точка-точка	12 Mbps	не более 3 м	Mass Storage Device CDC Device
USB 2.0	точка-точка	до 480 Mbps		

* зависит от типа прибора

Для сложных протоколов принята практика разделения их на несколько уровней (слоев). При этом каждый уровень реализуется отдельно и дополнительно стандартизуется обмен между уровнями. Это также позволяет заменять какие-то уровни (например для адаптации к разным интерфейсам), оставляя неизменными другие.

Совместимость приборов

Совместимость приборов – это их способность осуществлять информационный обмен между собой. Каждый из приборов, участвующих в информационном обмене, должен иметь определенный интерфейс и понимать определенный протокол. И даже в этом случае не гарантируется возможность обмена, т. к. один прибор может оказаться неспособным передавать ту информацию, которую требуется получать другому. Но что делать, если приборы способны к передаче нужной информации, но имеют разные интерфейсы и/или понимают разные протоколы? В этом случае требуется применение преобразователей интерфейсов или шлюзов.

Преобразователь интерфейсов – это устройство, имеющее два или более различных интерфейсов, ретранслирующее информацию из одного интерфейса в другой (другие). При этом передача информации осуществляется без ее преобразования. Поэтому к преобразователю интерфейсов имеет смысл подключать только те устройства, которые способны работать по одному протоколу.

Шлюз (или мост) – это интеллектуальное устройство, способное к преобразованию данных из одного протокола в другой. При этом шлюз может выступать также и в качестве преобразователя интерфейсов. Шлюз, в отличие от преобразователя интерфейса, требует дополнительной настройки, т. к. ему требуется указать, какие данные по каким протоколам надо принимать и передавать.

ИНТЕРФЕЙС RS-485


При проектировании промышленных систем автоматизации наибольшее распространение получили информационные сети, основанные на интерфейсе стандарта EIA RS-485. Это высокоскоростной и помехоустойчивый последовательный интерфейс, который позволяет создавать сети путем параллельного подключения многих устройств к одной физической линии.

Большинство приборов ОВЕН, предназначенных для работы в информационной сети, имеют встроенный интерфейс RS-485.

В обычном персональном компьютере (не промышленного исполнения) этот интерфейс отсутствует, поэтому для подключения к ПК промышленной сети RS-485 необходим специальный адаптер – преобразователь интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АС3-М или АС4).

По интерфейсу RS-485 данные передаются с помощью «симметричного» (дифференциального) сигнала по двум линиям (A и B).

Максимальная длина линии связи между крайними устройствами может составлять до 1200 м (и более с использованием повторителей). При длине линии связи более 100 м в максимально удаленных друг от друга точках сети рекомендуется устанавливать оконечные согласующие резисторы номиналом от 100 до 250 Ом, позволяющие компенсировать волновое сопротивление кабеля и минимизировать амплитуду отраженного сигнала. Количество приборов в сети не должно превышать 32 (без использования повторителя). Типовая схема промышленной сети, построенной на базе интерфейса RS-485.

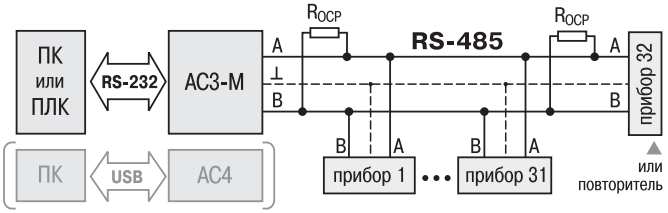

ИНТЕРФЕЙС RS-232

Интерфейс стандарта EIA RS-232C предназначен для последовательной связи двух устройств (соединение «точка-точка»). Он является общепринятым и широко используется для подсоединения внешнего оборудования к ПК.

Передача данных по интерфейсу RS-232C осуществляется с помощью «несимметричного» сигнала по двум линиям – TxD и RxD, а амплитуда сигнала измеряется относительно линии GND («нуля») (см. рис.).

Несимметричность сигнала обуславливает низкую помехозащищенность данного интерфейса, особенно при промышленных помехах, поэтому длина линии связи RS-232, как правило, ограничена расстоянием в несколько метров. Наличие линий приема (RxD) и передачи (TxD) данных позволяет поддерживать полнодуплексную передачу информации, т.е. одновременно информация может как передаваться, так и приниматься.

Устройства для связи по интерфейсу RS-232 обычно соединяются кабелем с 9-контактными или 25-контактными разъемами (DB9, DB25 и др.).




Схема подключения контроллера к ПК по интерфейсу RS-232

Интерфейс RS-232 имеют контроллеры ОВЕН ПЛК и панели оператора, другие приборы ОВЕН могут быть подключены по RS-232 к ПК через преобразователь ОВЕН АС3-М или АС2.

ИНТЕРФЕЙС «ТОКОВАЯ ПЕТЛЯ» (РАЗНОВИДНОСТЬ RS-232)


«Токовая петля» – разновидность интерфейса RS-232, также обеспечивающая связь двух приборов (соединение «точка-точка»). Информация в токовой петле передается не напряжением, а током по двухпроводной линии, что обеспечивает высокий уровень помехозащищенности. Стандарт «токовая петля» позволяет передавать данные на расстояния до 1000 м со скоростью до 19,2 кбит/с.

Из-за наличия одной линии связи стандартом обеспечивается полудуплексная передача данных, т. е. в каждый момент времени информация может либо передаваться, либо приниматься.

Приборы ОВЕН ТРМ32, ТРМ33, МПР51 в базовой модификации, УКТ38, приборы серии PiC и некоторые другие имеют встроенный интерфейс «токовая петля».

Приборы ОВЕН с интерфейсом «токовая петля», могут быть подключены:

- к ПК через адаптер «токовая петля»/RS-232 ОВЕН АС2;
- к сети RS-485 через шлюз «токовая петля»/RS-485 ОВЕН АС2-М, в т. ч. обеспечивающий преобразование данных в протокол Modbus.

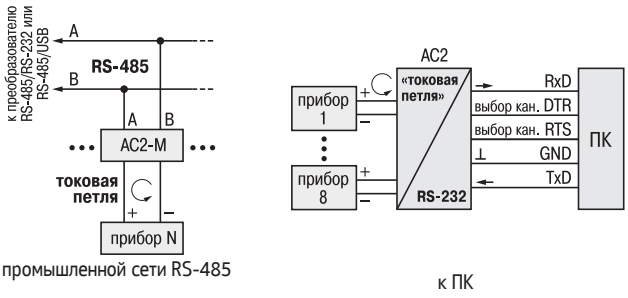

Типовые схемы подключения приборов с интерфейсом «токовая петля» к сети

ИНТЕРФЕЙС ETHERNET

Ethernet — транспортная технология для передачи данных в вычислительных сетях, преимущественно локальных. Протокол, используемый в кабельных сетях Ethernet — CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) — Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением конфликтов. В соответствии с этим протоколом устройства начинают передачу данных только после обнаружения свободного канала связи для сокращения между ними количества коллизий (ошибок). Все версии семейства Ethernet ориентированы на поддержку работы до 1024 узлов сети.

Этот интерфейс получил широкое распространение в компьютерных сетях благодаря высокой пропускной способности и помехоустойчивости.

Контроллеры ОВЕН ПЛК имеют встроенный интерфейс Ethernet 10/100 Base-T, что позволяет встраивать их в распределенные информационные системы более высокого уровня.

ИНТЕРФЕЙС USB

Стандарт USB разработан как альтернатива более «медленным» компьютерным стандартам RS-232 и LPT. В настоящее время устройства с интерфейсом USB 2.0 позволяют передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с.


Интерфейс USB, как и RS-485, является симметричным и позволяет передавать данные по двум проводам (D+ и D–), при этом логические уровни аналогичны соответствующим уровням стандарта RS-485. Интерфейс USB имеет линии питания Vcc и GND для запитывания подключенного устройства (при условии, что потребляемый им ток не превышает 500 мА).

После установки драйвера операционная система распознает подключаемое устройство как COM-порт и использует стандартный асинхронный режим передачи данных, применяемый для работы с аппаратным COM-портом.

Контроллеры ОВЕН ПЛК имеют встроенный интерфейс USB-Device, другие приборы ОВЕН могут быть подключены к ПК по USB через преобразователь RS-485/USB ОВЕН АС4.

ФОРМАТ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ИНТЕРФЕЙСОВ RS-485, RS-232, «ТОКОВАЯ ПЕТЛЯ»

Интерфейсы RS-485, RS-232, «токовая петля» поддерживают асинхронный режим передачи. Данные посылаются побайтно, формат передачи представлен на рисунке. Передача каждого байта начинается со старт/бита, сигнализирующего приемнику о начале передачи, за которым следуют биты данных и, возможно, бит четности. Завершает посылку стоп/бит, определяющий паузу между посылками. Для асинхронного режима принят ряд стандартных скоростей обмена: 50, 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с. Количество бит данных может составлять 5, 6, 7 или 8 (5- и 6-битные форматы распространены незначительно).

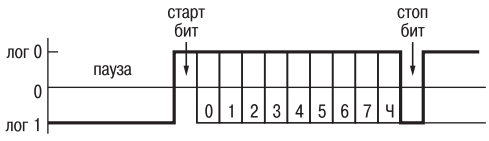

ПРОТОКОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРИБОРАХ ОВЕН ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО ИНТЕРФЕЙСАМ RS-485, RS-232, «ТОКОВАЯ ПЕТЛЯ»

Применяемые в приборах ОВЕН протоколы используют технологию ведущий (master) – подчиненный или ведомый (slave), при которой только одно устройство (ведущий) может инициировать передачу, т. е. сделать запрос. Другие устройства (подчиненные) передают ведущему запрашиваемые данные или производят запрашиваемые действия. Мастером сети может быть ПК, программируемый контроллер или прибор, который способен выполнять эту функцию.

Большинство приборов ОВЕН поддерживают протокол ОВЕН. Контроллеры ОВЕН ПЛК, модули ввода/вывода и операторские панели ОВЕН могут также поддерживать протоколы Modbus и DCON (поддерживаемые протоколы уточняйте для каждого прибора по каталогу).

Протокол Modbus (ASCII, RTU)

Modbus – стандартный открытый протокол, который широко применяется для организации связи промышленного электронного оборудования. Разработан компанией ModiCon, в настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA (www.modbus.org). Используется для передачи данных последовательные линии связи RS-485, RS-422, RS-232, а также сети TCP/IP. Возможны два режима передачи: ASCII и RTU, которые отличаются способом упаковки сообщений.

Протокол Modbus наиболее удобен для обмена оперативными данными.

Протокол DCON

DCON – открытый протокол обмена по сети RS-485, достаточно простой в реализации. Разработан компанией Advantech, применяется для обмена данными с модулями ввода/вывода ADAM, модулями компании ICP DAS и некоторыми другими.

Протокол DCON подходит для организации обмена несколькими оперативными параметрами, но при большом объеме различных данных неудобен из-за отсутствия стандартизации.

Протокол ОВЕН

Протокол ОВЕН разработан для описания процесса обмена информацией приборов ОВЕН между собой и с ПК в сети RS-485 (есть также разновидность протокола ОВЕН для приборов с интерфейсом «токовая петля»).

Протокол ОВЕН имеет удобную организацию для конфигурирования приборов.

Описания протокола ОВЕН для обмена по сети RS-485 и по «токовой петле» размещены на сайте ОВЕН www.owen.ru.

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ – способность технического средства (ТС) функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим ТС.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ПОМЕХЕ (ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ) – способность ТС сохранять заданное качество функционирования при воздействии на него внешних помех с регламентируемыми значениями параметров.

ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ

Приборы ОВЕН относятся к классу оборудования А, предназначенному для применения в промышленных зонах, и проходят обязательное тестирование на помехоустойчивость с учетом требований следующих основных стандартов по ЭМС:

- ГОСТ Р 51317.6.2 (МЭК 61000-6-2) «Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах»;
- ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326-1) «Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения».

Большинство новых разработок ОВЕН полностью соответствует требованиям ГОСТ (МЭК) по ЭМС к промышленному оборудованию, при этом для всех важных функций* выполняется критерий качества функционирования «А» (см. таблицу).

* см. ГОСТ 51317.6.2

Критерии качества функционирования

Критерий	Описание согласно ГОСТ Р 5122
A	Как в период воздействия помехи, так и после ее прекращения оборудование должно выполнять заявленные функции. При этом не допускается даже временное ухудшение рабочих характеристик.
B	Во время действия помехи допускается временное ухудшение рабочих характеристик, но после прекращения помехи они должны восстанавливаться без вмешательства оператора.
C	Во время действия помехи допускается временное ухудшение рабочих характеристик или потеря функций, но после ее прекращения всё должно восстанавливаться при помощи действий оператора или перезапуска системы.
D	Во время действия помехи происходит необратимое ухудшение рабочих характеристик или потеря функций. Критерий D при испытаниях не применяется

ТРЕБОВАНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА А

Наименование порта	Вид помехи	Основополагающий стандарт	Уровень испытательного воздействия
Порт корпуса	Электростатические разряды	ГОСТ Р 51317.4.2	±4 кВ/±8 кВ (контактный разряд/ воздушный разряд)
	Радиочастотное электромагнитное поле в полосе частот 80–1000 МГц	ГОСТ Р 51317.4.3	10 В/м
	Магнитное поле промышленной частоты	ГОСТ Р 50648	30 В/м[1)]
Порты электропитания переменного тока	Динамические изменения напряжения электропитания: провалы напряжения прерывания напряжения выбросы напряжения	ГОСТ Р 51317.4.11	70 % Uном, 50 периодов < 5 % Uном, 5 периодов 120 % Uном, 50 периодов
	Наносекундные импульсные помехи	ГОСТ Р 51317.4.4	±2 кВ
	Микросекундные импульсные помехи большой энергии	ГОСТ Р 51317.4.5	±1 кВ[2)]/±2 кВ[3)]
	Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот 150 кГц – 80 МГц	ГОСТ Р 51317.4.6	3 В[4)]
Порты электропитания постоянного тока[7)]	Наносекундные импульсные помехи	ГОСТ Р 51317.4.4	±1 кВ
	Микросекундные импульсные помехи большой энергии	ГОСТ Р 51317.4.5	±1 кВ[3)], [6)]
	Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот 150 кГц – 80 МГц	ГОСТ Р 51317.4.6	3 В[4)], [5)]
Порты ввода-вывода	Наносекундные импульсные помехи	ГОСТ Р 51317.4.4	±1 кВ
	Микросекундные импульсные помехи большой энергии	ГОСТ Р 51317.4.5	±1 кВ[3)], [6)]
	Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот 150 кГц – 80 МГц	ГОСТ Р 51317.4.6	3 В[4)], [5)]
Порты ввода-вывода при передаче сигналов по электрическим сетям (см. ГОСТ Р 51317.3.8)	Наносекундные импульсные помехи	ГОСТ Р 51317.4.4	±2 кВ
	Микросекундные импульсные помехи большой энергии	ГОСТ Р 51317.4.5	±1 кВ[2)]/±2 кВ[3)]
	Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот 150 кГц – 80 МГц	ГОСТ Р 51317.4.6	3 В[4)]


[1)] Только для оборудования, чувствительного к магнитному полю.
[2)] Подача помехи по схеме «провод–провод».
[3)] Подача помехи по схеме «провод–земля (заземление)».
[4)] Уровень испытательного воздействия для кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, ниже, чем для радиочастотного электромагнитного поля, поскольку первые имитируют условия резонанса на каждой частоте и поэтому являются более жестким испытанием.
[5)] Только в случае, когда длина кабеля превышает 3 м.
[6)] Только в случае протяженных линий.
[7)] Соединения по постоянному току между частями оборудования или системы, которые не подключены к распределительной сети постоянного тока, рассматриваются как порты ввода-вывода.

Приводная техника

du/dt-фильтры снижают величину du/dt на клеммах линейного напряжения двигателя, что важно для коротких моторных кабелей. Линейное напряжение по-прежнему сохраняет прямоугольную форму. Фильтр du/dt позволяет снизить быстрое нарастание напряжения (быстрое изменение кинетической энергии двигателя) и предотвратить тем самым преждевременное старение и поверхностный пробой изоляции. Фильтры du/dt оказывают положительное влияние на излучение электромагнитного шума в моторном кабеле, который соединяет ПЧ и двигатель.

Автоматическая адаптация двигателя (ААД) – алгоритм, после задания основных данных с шильдика определяющий электрические параметры подключенного двигателя, находящегося в остановленном состоянии. Во время этой процедуры ПЧ измеряет и запоминает актуальные параметры двигателя, чтобы затем использовать их в эквивалентной схеме замещения (модели) двигателя в алгоритме управления. Процедура для ОВЕН ПЧВ выполняется без вращения вала двигателя (что очень удобно, т.к. не всегда имеется возможность пускать весь агрегат в таком режиме). Применение данной функции оптимизирует работу электродвигателя и дает дополнительно от 3 до 5% экономии электроэнергии.

Автоматическая оптимизация энергопотребления (АОЭ) – эта функция увеличивает КПД двигателя, оптимизируя его намагничивание (регулируется реактивная составляющая тока), и дополнительно экономит от 5 до 15 % потребляемой электроэнергии в зависимости от режима работы. При помощи данной функции привод потребляет энергии ровно столько, сколько это необходимо для нагрузки в данный момент. АОЭ позволяет обеспечивать минимальное потребление реактивной составляющей тока двигателем, обеспечивая при этом требуемый момент. Помимо экономии значительно снижается акустический шум при работе двигателя.

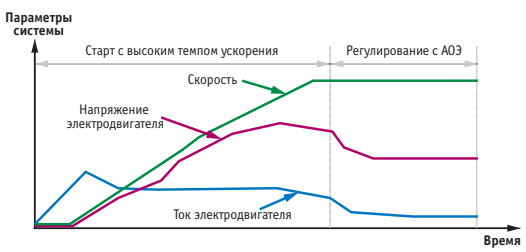

Векторное управление — метод управления синхронными и асинхронными двигателями, не только формирующим гармонические токи (напряжения) фаз, но и обеспечивающим управление магнитным потоком ротора (моментом на валу двигателя). Векторное управление применяется в случае, когда в процессе эксплуатации нагрузка может меняться на одной и той же частоте, т.е. нет четкой зависимости между моментом нагрузки и скоростью вращения, а также в случаях, когда необходимо получить расширенный диапазон регулирования частоты при номинальных моментах. Это позволяет существенно увеличить диапазон управления, точность регулирования, повысить быстродействие электропривода. Этот метод обеспечивает непосредственное управление вращающим моментом двигателя. Вращающий момент определяется током статора, который создает возбуждающее магнитное поле. При непосредственном управлении моментом необходимо изменять, кроме амплитуды, и фазу статорного тока, то есть вектор тока. Этим и обусловлен термин «векторное управление». Векторный способ управления преобразователем частоты позволяет осуществлять гораздо более качественное управление электродвигателем, нежели скалярный.

Встроенный ПЛК ПЧВ. Функции встроенного контроллера (таймеры, счетчики, компараторы, булевская логика) позволяют реализовать локальное управление технологическим процессом, интеллектуальную обработку ошибок. Пользователь определяет последовательность действий и событий. Действия и события нумеруются и образуют пары (всего может быть запрограммировано до 20 таких пар). Событие может принимать значение ИСТИНА или ЛОЖЬ. Событие наступает, если оно принимает значение ИСТИНА. Действие выполняется, если наступает событие с тем же номером.

Гармоники – это синусоидальные волны, суммирующиеся с фундаментальной (основной) частотой 50 Гц (т.е 1-я гармоника = 50 Гц, 5-я гармоника = 250 Гц). Любая комплексная форма синусоиды может быть разложена на составляющие частоты, таким образом, комплексная синусоида есть сумма определенного числа четных или нечетных гармоник с меньшими или большими величинами. Гармоники – есть продолжительные возмущения или искажения в электрической сети, имеющие различные источники и проявления – такие как импульсы, перекосы фаз, броски и провалы.

Динамическое торможение (электродинамическое торможение) – вид торможения асинхронных электродвигателей, при котором обмотка статора отключается от сети переменного тока и включается на постоянное напряжение. Этот тормозной режим используется для точной остановки двигателей. Во время торможения обмотка статора создает постоянное неподвижное магнитное поле. При вращении ротора относительно этого магнитного поля изменяется направление ЭДС и тока ротора, что приведет к изменению направления электромагнитного момента, т. е. он станет тормозным и под действием этого момента происходит торможение. Кинетическая энергия вращающихся частей переходит в теплоту, выделяющуюся в цепи ротора за счет токов, индуктированных в ней неподвижным полем статора. Изменяя величину подведенного к обмотке статора напряжения, можно регулировать величину тормозного момента. Основным достоинством этого тормозного режима является точная остановка. Постоянное напряжение можно подводить к обмотке статора только на время торможения. После остановки двигатель нужно отключить от сети постоянного тока.

Дроссели постоянного тока. Все ОВЕН ПЧВ3 имеют встроенный сетевой фильтр гармоник в DC-контуре (после выпрямителя), который сглаживает ток и напряжение промежуточного контура, снижает эмиссию гармоник, ограничивает нагрузку на сеть и компоненты и увеличивает срок службы двигателя, снижает тепловые потери во входном кабеле и трансформаторе.

Защита двигателя. Во время работы двигатель защищен от короткого замыкания между фазами, от замыкания на землю. Привод имеет вход для прямого подключения термистора и функцию электронного теплового реле для тепловой защиты двигателя.

Контроль обрыва ремня основан на определении момента (функционирует от 15 Гц). Если ремень вентилятора порвался, то мотор работает на высокой скорости, а момент двигателя маленький, т.к. нет нагрузки. Если момент двигателя ниже запрограммированной величины момента холостого хода, а выходная частота ПЧ больше или равна 15 Гц, то привод выдает предупреждение или аварию и останавливается. Эта функция работает как с обратной связью, так и без нее.

ЛПО (панель локального управления) образует полный интерфейс для управления и программирования преобразователя частоты. Клавиатура панели управления является съемной и может устанавливаться на расстоянии до 3 м от преобразователя частоты, т.е. на передней панели с использованием дополнительного монтажного комплекта.


Параллельное соединение двигателей. Преобразователь частоты может управлять несколькими двигателями, включенными параллельно. Общий ток, потребляемый двигателями, не должен превышать номинальный выходной ток преобразователя частоты. Если мощности двигателей значительно различаются, то могут возникать проблемы при пуске и на малых скоростях вращения, поскольку относительно большое активное сопротивление статора маломощных двигателей требует более высокого напряжения при пуске и на малых оборотах.

Пожарный режим (противопожарный режим) предназначен для использования в критических ситуациях, когда требуется, чтобы двигатель работал вне зависимости от того, находится ли преобразователь частоты в нормальных условиях или в условиях с повышенной пожароопасностью. Например, если ПЧВ используется для управления работой вентиляторов в туннелях или лестничных колодцах, где непрерывная работа вентилятора способствует безопасной эвакуации персонала в случае пожара. Некоторые варианты выбора функции противопожарного режима игнорируют условия аварийной сигнализации и отключения, позволяя двигателю работать без отключения.
Противопожарный режим активизируется только через клеммы цифровых входов.

Пропуск резонансных частот (байпас). В каждом из наборов параметров может быть запрограммировано по две полосы частот, которые привод будет пропускать, чтобы исключить механический резонанс (например, в воздуховодах). Во время ввода системы в эксплуатацию необходимо проверить ее на резонанс во всем рабочем диапазоне частот.

Предустановленное задание – предварительно установленное задание, значение которого может находиться в диапазоне от -100 до +100 % от максимального задания.

Спящий режим используется с целью обеспечения программного останова ПЧВ в ситуациях, в которых экономически нецелесообразна постоянная работа привода, и система может некоторые промежутки времени находиться в простое. Спящий режим позволяет сократить энергопотребление и не допускает превышение нормальных условий работы системы (слишком высокое давление, переохлаждение воды в охладительных колоннах, проблемы герметизации здания). Спящий режим также важен по той причине, что некоторые устройства не позволяют ПЧВ снизить скорость двигателя. Это может стать причиной раннего износа насосных систем, преждевременной выработке смазки в коробках передач или неравномерной работе вентиляторов. Контроллер спящего режима обладает двумя функциями: способностью переходить в спящий режим в любое время и способностью в любое время выходить из него. Целью является удержание ПЧВ в спящем режиме как можно дольше с тем, чтобы не допустить частое включение и выключение двигателя и, в то же время поддерживать изменения в управляемой системе в приемлемых пределах.

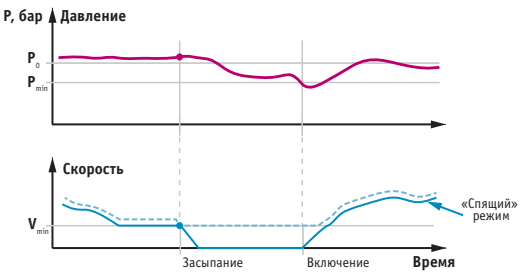

Скалярное (модульное, частотное) управление. При этом типе управления формируются гармонические токи фаз двигателя, что означает поддержание постоянного отношения максимального момента двигателя к моменту сопротивления на валу (перегрузочной способности двигателя). То есть при изменении частоты амплитуда напряжения изменяется таким образом, что отношение максимального момента двигателя к текущему моменту нагрузки остается неизменным. При постоянстве перегрузочной способности номинальные коэффициент мощности и к.п.д. двигателя на всем диапазоне регулирования частоты вращения практически не изменяются. Скалярный метод дает возможность одновременного управления группой электродвигателей.

Старт на лету – подхват вращающегося двигателя после восстановления питания.

Тормозной резистор представляет собой модуль, способный рассеивать мощность торможения, выделяемую при рекуперативном торможении. Регенеративная мощность торможения повышает напряжение промежуточной цепи, и тормозной прерыватель обеспечивает передачу этой мощности в тормозной резистор.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ

РЕГУЛЯТОРЫ

ТРМ500 Экономичный терморегулятор

ТРМ500-Щ2.5А ..... тип корпуса Щ2, реле 5 А ..... 2 006 руб.
ТРМ500-Щ2.30А ..... тип корпуса Щ2, реле 30 А ..... 2 419 руб.

ТРМ501 Реле-регулятор с таймером

ТРМ501 ..... Микропроцессорное реле-регулятор с таймером, дискретность работы таймера 1 мин. (стандартная позиция) ..... 2 832 руб.
ТРМ501-С ..... модификация на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней), дискретность работы таймера 1 с ..... 2 832 руб.
ТРМ501-Д ..... модификация на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней), дискретность работы таймера 0,1 с ..... 2 832 руб.

ТРМ502 Реле-регулятор температуры с термопарой ТХК

ТРМ502 ..... Реле-регулятор с ручным задатчиком в комплекте с термопарой ТПЛ(ХК) длиной 1,5 м ..... 3 009 руб.

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ОДНО- И ДВУХКАНАЛЬНЫЕ

2ТРМ0 Измеритель двухканальный

2ТРМ0-х.У ..... тип корпуса Н, Щ1, Щ2, Щ11, Д, универсальные входы ..... 3 127 руб.

ТРМ1 Измеритель-регулятор одноканальный

ТРМ1-х.У.Р ..... тип корпуса Н, Щ1, Щ2, универсальный вход, выход – Р (э/м реле) ..... 2 891 руб.
ТРМ1-х.У.Р ..... тип корпуса Щ11, Д, универсальный вход, выход – Р (э/м реле) ..... 2 773 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней)
ТРМ1-х.У.х ..... тип корпуса Н, Щ1, Щ2, универсальный вход, выход – К, С, С3, Т, И, У ..... 3 717 руб.
ТРМ1-х.У.х ..... тип корпуса Щ11, Д, универсальный вход, выход – К, С, С3, Т, И, У ..... 3 422 руб.

2ТРМ1 Измеритель-регулятор двухканальный

2ТРМ1-х.У.РР ..... тип корпуса Н, Щ1, Щ2, Щ11, Д, универсальные входы, два выхода Р (э/м реле) ..... 3 953 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней)
2ТРМ1-х.У.хх ..... тип корпуса Н, Щ1, Щ2, Д, универсальные входы, выходы – К, С, Т, И, У* в различных сочетаниях ..... 4 838 руб.
Просьба! при заказе располагать выходы 2ТРМ1 в такой последовательности: дискретный → дискретный, аналоговый → аналоговый, дискретный → аналоговый (дискретные – Р, К, С, Т, аналоговые – И, У)

ТРМ10 Измеритель ПИД-регулятор одноканальный

Стандартные позиции
ТРМ10-х.У.РР ..... тип корпуса Н, Щ1, Щ2, Щ11, Д, универсальный вход, два выхода Р (э/м реле) ..... 3 894 руб.
ТРМ10-Щ2.У.СР ..... тип корпуса Щ2, универсальный вход, выход 1 – С (оптосимистор), выход 2 – Р (э/м реле) ..... 3 894 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней)
ТРМ10-х.У.хх ..... тип корпуса Н, Щ1, Щ2, Щ11, Д, универсальный вход, выход 1 – Р, К, С, Т, И, У, выход 2 – Р, К, С, Т (или один выход С3) ..... 4 897 руб.

ТРМ12 ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами

Стандартные позиции
ТРМ12-х.У.Р ..... тип корпуса Н, Щ1, Щ2, Щ11, Д, универсальный вход, два выхода Р (э/м реле) ..... 4 720 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней)
ТРМ12-х.У.х ..... тип корпуса Н, Щ1, Щ2, Д, универсальный вход, выходы Р, К, С, Т ..... 5 900 руб.

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ОДНО- И ДВУХКАНАЛЬНЫЕ С ИНТЕРФЕЙСОМ RS-485

ТРМ101 ПИД-регулятор с универсальным входом и RS-485

Стандартные позиции, класс точности 0,5
ТРМ101-РР; ТРМ101-РИ; ТРМ101-СР; ТРМ101-ТР ..... 4 897 руб.
Все остальные модификации ТРМ101 исполняются на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней)
ТРМ101-хх ..... два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных сочетаниях ..... 4 897 руб.

ТРМ200 Измеритель двухканальный с RS-485

ТРМ200-х.х ..... тип корпуса Н, Щ1, Щ2, с универсальными входами и RS-485 ..... 3 835 руб.
ТРМ200-Н2 ..... тип корпуса Н2, с универсальными входами и RS-485 ..... 4 779 руб.

ТРМ201 Измеритель-регулятор одноканальный с RS-485

ТРМ201-Щ1.Р; ТРМ201-Щ2.Р; ТРМ201-Н.Р ..... 4 248 руб.
ТРМ201-Н2.Р ..... 4 897 руб.
Все остальные модификации ТРМ201 исполняются на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней)
ТРМ201-х.х ..... типы корпусов Щ1, Щ2, Н; выход И, С, К, Т, С3, У ..... 5 133 руб.
ТРМ201-Н2.х ..... типы корпусов Н2; выход И, С, К, Т, С3, У ..... 5 900 руб.

ТРМ202 Измеритель-регулятор двухканальный с RS-485

ТРМ202-Щ1.РР; ТРМ202-Щ1.РИ; ТРМ202-Щ2.РР; ТРМ202-Щ2.РИ; ТРМ202-Н.РР ..... 4 838 руб.
ТРМ202-Н2.РР ..... тип корпуса Н2, универсальный вход, два выхода Р (э/м реле) ..... 5 546 руб.
Все остальные модификации ТРМ202 исполняются на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней)
ТРМ202-х.хх ..... типы корпусов Щ1, Щ2, Н; два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных сочетаниях ..... 5 959 руб.
ТРМ202-Н2.хх ..... типы корпусов Н2; два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных сочетаниях ..... 6 726 руб.

ТРМ210 ПИД-регулятор одноканальный с RS-485

Стандартные позиции
ТРМ210-Щ1.РР; ТРМ210-Щ2.РР ..... 5 074 руб.
ТРМ210-Н2.РР ..... 6 372 руб.
Все остальные модификации ТРМ210 исполняются на заказ (срок исполнения - 15 рабочих дней)
ТРМ210-х.хх ..... типы корпусов Щ1, Щ2, Н; два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных комбинациях ..... 6 372 руб.
ТРМ210-Н2.хх ..... типы корпусов Н2; два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных комбинациях ..... 7 552 руб.

ТРМ212 ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами с RS-485

Стандартные позиции
ТРМ212-Щ1.РР; ТРМ212-Щ2.РР; ТРМ212-Н.РР ..... 5 428 руб.
ТРМ212-Н2.РР ..... 6 726 руб.
Все остальные модификации ТРМ212 исполняются на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней)
ТРМ212-х.хх ..... типы корпусов Щ1, Щ2, Н; два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных комбинациях ..... 7 198 руб.
ТРМ212-Н2.хх ..... типы корпусов Н2; два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных комбинациях ..... 8 083 руб.

ИЗМЕРИТЕЛИ

ИТП-11 Индикатор токовой петли

ИТП-11.КР ..... Индикатор токовой петли, вход 4...20 мА, красный индикатор ..... 2 006 руб.
ИТП-11.ЗЛ ..... Индикатор токовой петли, вход 4...20 мА, зелёный индикатор ..... 2 242 руб.

ИДЦ1 Измеритель цифровой одноканальный

ИДЦ1-Щ8 ..... Измеритель цифровой одноканальный ..... 4 307 руб.

УКТ38-Щ4 Измеритель 8-канальный с аварийной сигнализацией
УКТ38-Щ4 ..... Устройство контроля температуры 8-канальное с аварийной сигнализацией, входы ТС (ТСМ, ТСП), ТП (ХА, ХК, НН, ЖК), ТПП(S/R), АТ (0…5 мА, 0(4)…20 мА) или АН (0…1 В); выходы – два э/м реле ..... 8 201 руб.

УКТ38-В У Измеритель 8-канальный с аварийной сигнализацией и встроенным барьером искрозащиты
УКТ38-В Устройство контроля температуры 8-канальное с аварийной сигнализацией и встроенным барьером искрозащиты ..... 15 989 руб.

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ МНОГОКАНАЛЬНЫЕ

ТРМ136 Измеритель-регулятор 6-канальный
ТРМ136-х.Щ7 ..... 6 однотипных ключевых выходов* ТРМ136-Р, ТРМ136-К, ТРМ136-Т ..... 11 505 руб.
6 однотипных аналоговых выходов ТРМ136-И или комбинация выходов ..... 13 924 руб.

ТРМ138 Измеритель-регулятор 8-канальный
Стандартные позиции, класс точности 0,5
8 однотипных ключевых выходов* ТРМ138-Р, ТРМ138-К, ТРМ138-С, ТРМ138-Т ..... 12 803 руб.
8 однотипных аналоговых выходов ТРМ138-И и набор выходов ТРМ138-ИИИИРРРР ..... 15 989 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):
различные комбинации выходов ТРМ138-хххххххх с типами выходов И, Т, С, К, Р, У* ..... 15 989 руб.
(Просьба! при заказе располагать выходные элементы в последовательности И→Т→С→К→Р→У)
Возможно исполнение в корпусе Щ4 (по умолчанию) или Щ7 (указывается при заказе).

ТРМ138В Измеритель-регулятор 8-канальный со встроенным барьером искрозащиты
Стандартные позиции, класс точности 0,5
8 однотипных ключевых выходов* ТРМ138В-Р ..... 19 824 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):
различные комбинации выходов ТРМ138В-хххххххх с типами выходов И, Т, С, К, Р,* ..... 22 479 руб.
(Просьба! при заказе располагать выходные элементы в последовательности И→Т→С→К→Р)

ТРМ148 Универсальный ПИД-регулятор 8-канальный
Стандартные позиции, класс точности 0,5, тип корпуса Щ4, Щ7
8 однотипных ключевых выходов* ТРМ148-Р, ТРМ148-К, ТРМ148-С, ТРМ148-Т ..... 14 632 руб.
8 однотипных аналоговых выходов ТРМ148-И и набор выходов ТРМ148-ИИИИРРРР ..... 19 116 руб.
Возможно исполнение в корпусе Щ4 (по умолчанию) или Щ7 (указывается при заказе, например ТРМ148-х.Щ7)
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):
различные комбинации выходов ТРМ148-хххххххх с типами выходов И, Т, С, К, Р, У* ..... 19 116 руб.
(Просьба! при заказе располагать выходные элементы в последовательности И→Т→С→К→Р→У)
Возможно исполнение в корпусе Щ4 (по умолчанию) или Щ7 (указывается при заказе, например ТРМ148-хххххххх.Щ7)

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

МПР51-Щ4 Регулятор температуры и влажности, программируемый по времени
МПР51-Щ4.х ..... с интерфейсом «токовая петля» ..... 11 210 руб.
МПР51-Щ4.х.RS ..... с интерфейсом RS-485 ..... 12 449 руб.
Кабель для МПР51 ..... Кабель для программирования МПР51-Щ4 на ПК ..... 649 руб.
БКМ-1 ..... Блок коммутации релейный 8-канальный для МПР51 ..... 2 301 руб.

ТРМ151 Универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор
Стандартные позиции
ТРМ151-Щ1.РР.01; ТРМ151-Щ1.РР.03; ТРМ151-Щ1.КК.03; ТРМ151-Щ1.ИР.05; ТРМ151-Щ1.РР.06; ТРМ151-Щ1.СС.01; ТРМ151-Н.РР.01; ТРМ151-Н.РР.03 ..... 13 688 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней)
ТРМ151-х1.х2.х3 (х1 – тип корпуса (Щ1, Н); х2 – различные сочетания выходов Р, К, С, Т, И, У*; х3 – модификация по алгоритму работы) ..... 13 688 руб.

ТРМ251 Одноканальный программный ПИД-регулятор
Стандартные позиции
ТРМ251-Щ1.РРР; ТРМ251-Щ1.ТРР ..... 6 844 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней)
ТРМ251-х1.хРх (х1 – тип корпуса (Щ1, Н); х – выход 1 (Р, К, С, Т, И*) и выход 3 (Р, И*)) ..... 7 788 руб.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ для приборов 2ТРМ0, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12			
Тип корпуса:	**Тип входа:**	**Тип выхода:**	
Н – настенный (130×105×65, IP44) Щ1 – щитовой (96×96×65, IP54[1]) Щ11 – щитовой (96×96×47, IP54[1]) Щ2 – щитовой (96×48×100, IP54[1]) Д – на DIN-рейку (72×88×54, IP20[1]) [1] со стороны передней панели	У – универсальный	Р – э/м реле 8(4) А 230 В К – оптотранзистор n-p-n–типа 400 мА 60 В С – оптосимистор 50 мА 250 В (пост. откр.) или 0,5 А (50 Гц; длит. имп. 5 мс) И – ЦАП 4…20 мА	СЗ – три оптосимистора для управления трехфазной нагрузкой Т – для управления твердотельным реле 4…6 В 25 мА У – ЦАП 0…10 В

Приборы для холодильной техники
ТРМ974-Щ3 ..... Блок управления холодильными машинами, витринами, шкафами и т.п. с автоматической разморозкой, щитовой ..... 4 012 руб.
ТРМ974-Д ..... Блок управления холодильными машинами, витринами, шкафами и т.п. с автоматической разморозкой, на DIN-рейку ..... 5 192 руб.
ТРМ961 ..... Блок управления холодильными машинами, витринами, шкафами и т.п. с аварийной сигнализацией ..... 3 186 руб.

Расходомер
РМ1 Расходомер ..... 17 169 руб.
Аксессуары: ..... таблетка DS1996L-F5 – 2 419 руб.; считыватель DS9097U-009 – 3 186 руб.
контактное устройство DS1402D – 885 руб.; контактное устройство DS9092 – 767 руб.

Резисторы для подключения входных сигналов к приборам
Комплект прецизионных шунтирующих резисторов 100 Ом, 10 шт. (точность 0,1 %) ..... 89,68 руб.
Комплект прецизионных шунтирующих резисторов 100 Ом, 50 шт. (точность 0,1 %) ..... 448,40 руб.
Комплект прецизионных шунтирующих резисторов 50 Ом, 10 шт. (точность 0,1 %) ..... 89,68 руб.
Комплект прецизионных шунтирующих резисторов 50 Ом, 50 шт. (точность 0,1 %) ..... 448,40 руб.
РД10-01 …резистивный делитель 1/10 на левом контакте входа ..... 179,36 руб.
РД10-02 …резистивный делитель 1/10 на правом контакте входа ..... 179,36 руб.

СЧЕТЧИКИ, ТАХОМЕТРЫ

СИ10 Простой счетчик импульсов
Стандартные позиции
СИ10-24.Щ3 ..... тип корпуса Щ3; питание =24 В ..... 1 770 руб.

СИ20 Универсальный счетчик импульсов
Стандартные позиции
СИ20-У.х.Р ..... тип корпуса Н, Щ1, Щ2; выход – Р (э/м реле), питание ~230 В /=24 В ..... 3 186 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней)
СИ20-У.х.х ..... тип корпуса Щ1, Щ2, Н; выход – К или С, питание ~230 В /=24 В ..... 3 186 руб.

СИ30 Реверсивный счетчик импульсов (интерфейс RS-485, USB-порт)
Стандартные позиции
СИ30-220-х.Р ... тип корпуса Щ1, Щ2, Н; выходы – Р (два э/м реле), питание ~230 В ... 4 779 руб.
СИ30-24-х.Р ... тип корпуса Щ1; Щ2, Н; выходы – Р (два э/м реле), питание =24 В ... 4 779 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней)
СИ30-х-х.х ... тип корпуса Щ1, Щ2, Н; выходы – К или С, питание ~220 В или =24 В ... 4 779 руб.

СИ8 Счетчик импульсов и времени наработки
Стандартные позиции
СИ8-х.Р ... тип корпуса Н, Щ1, Щ2; выходы – Р (два э/м реле) ... 4 779 руб.
СИ8-х.Р.RS ... тип корпуса Н, Щ1, Щ2; выходы – Р (два э/м реле); интерфейс RS-485 ... 5 369 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней)
СИ8-х.К/С ... тип корпуса Н, Щ1, Щ2; выходы – К (два оптотранзистора) или С (два оптосимистора) ... 5 369 руб.
СИ8-х. К/С.RS ... тип корпуса Н, Щ1, Щ2; выходы – К (два оптотранзистора) или С (два оптосимистора); интерфейс RS-485 ... 5 369 руб.

ТХ01 Многофункциональный тахометр
Стандартные позиции
ТХ01-224.х ... тип корпуса Н, Щ2; без выходов ... 3 186 руб.
ТХ01-224.х.Р ... тип корпуса Н, Щ2; выход Р ... 3 245 руб.
ТХ01-224.х.И ... тип корпуса Н, Щ2; выход И ... 3 540 руб.
ТХ01-224.х.ИР ... тип корпуса Н, Щ2; выходы ИР ... 3 717 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения - 45 дней)
ТХ01-224.х.х ... тип корпуса Н, Щ2; выход К или С ... 3 245 руб.
ТХ01-224.х.У ... тип корпуса Н, Щ2; выход У ... 3 540 руб.
ТХ01-224.х.хх ... тип корпуса Н, Щ2; комбинация двух выходов Р, С, К, И, У ... 3 717 руб.
ТХ01-24.х ... тип корпуса Н, Щ2; без выходов ... 3 186 руб.
ТХ01-24.х.х ... тип корпуса Н, Щ2; выход Р, К или С, питание =24 В ... 3 245 руб.
ТХ01-24.х.И ... тип корпуса Н, Щ2; выход И, питание =24 В ... 3 540 руб.
ТХ01-24.х.У ... тип корпуса Н, Щ2; выход У, питание =24 В ... 3 540 руб.
ТХ01-24.х.хх ... тип корпуса Н, Щ2; комбинация двух выходов Р, С, К, И, У, питание =24 В ... 3 717 руб.

ТАЙМЕРЫ

СВ01 Счетчик времени наработки
СВ01-у.х ... у – питание ~230 В /=24 В, х – тип корпуса Н, Щ1 или Щ2 без выходного устройства ... 3 186 руб.
СВ01-у.х.Р ... у – питание ~230 В /=24 В, х – тип корпуса Н, Щ1 или Щ2, выход Р ... 3 304 руб.
СВ01-у.х.Р.RS ... у – питание ~230 В /=24 В, х – тип корпуса Н, Щ1 или Щ2, выход Р, с интерфейсом RS-485 ... 3 717 руб.
Стандартные позиции - в корпусе Щ1 и Щ2, питание ~230 В, остальные изготавливаются на заказ (срок исполнения – 45 дней)

УТ1 Двухканальный таймер реального времени
УТ1 Двухканальный таймер реального времени (корпус Д, Н, Щ1 или Щ2) ... 3 245 руб.

УТ24 Универсальное двухканальное реле времени
стандартные позиции: тип корпуса Н, Щ1, Щ2; выходы – Р ... 3 245 руб.
стандартные позиции: тип корпуса Д; выходы – Р ... 3 540 руб.
позиции на заказ (срок исполнения – 15 рабочих дней): тип корпуса Н, Щ1, Щ2, Д; выходы – К или С ... 3 540 руб.

ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

ИНС-Ф1 Вольтметр
ИНС-Ф1.1.Щ3 ... Вольтметр (для однофазной сети, для напряжения от 40 В до 400 В) ... 2 832 руб.
ИНС-Ф1.2.Щ3 ... Вольтметр (для однофазной сети, для напряжения от 5 В до 400 В) ... 2 950 руб.
ИНС-Ф1.1.Щ9 ... Вольтметр однофазной сети в компактном корпусе (для напряжения от 40 В до 400 В) ... 2 419 руб.
ИНС-Ф1.2.Щ9 ... Вольтметр однофазной сети в компактном корпусе (для напряжения от 5 В до 400 В) ... 2 891 руб.

ИТС-Ф1 Амперметр
ИТС-Ф1.Щ3 ... Амперметр (переменный ток, 0,02…5 А) ... 2 714 руб.

ИМС-Ф1 Мультиметр
ИМС-Ф1.Щ1 ... Мультиметр ... 3 894 руб.

КМС-Ф1 Контроллер-монитор сети
КМС-Ф1.Щ2.ххх ... Контроллер-монитор сети с RS-485 (с однотипными выходами ключевого типа) ... 5 959 руб.
КМС-Ф1.Щ2.ххх ... Контроллер-монитор сети с RS-485 (с аналоговыми выходами или любыми комбинациями разнотипных выходов) ... 7 139 руб.

ПРИБОРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ, СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЕЙ

САУ-М6 ... Сигнализатор уровня жидкости трехканальный; корпус Н ... 3 304 руб.
БКК1 Сигнализатор уровня жидкости 4-канальный
БКК1-24 ... напряжение питания 24 В постоянного тока, выходы – транзисторные ключи ... 3 481 руб.
БКК1-220 ... напряжение питания 220 В переменного тока, выходы – э/м реле ... 3 658 руб.
САУ-М2 ... Прибор для автоматического регулирования уровня жидкости (для управления погружным насосом); корпус Н ... 2 891 руб.
САУ-М7Е ... Регулятор уровня жидких и сыпучих сред; корпус Н или Щ1 ... 3 422 руб.
САУ-У.х ... Универсальный прибор для управления насосами; корпус (х) Н, Д, Щ11 ... 4 779 руб.
САУ-МП ... Прибор для управления системой подающих насосов; корпус Н или Щ1 ... 6 254 руб.
Кабели для САУ-МП ... Кабели для программирования САУ-МП «ПРИБОР – ПРИБОР» или «ПК – ПРИБОР» ... 708 руб.
СУНА-121.220.0х.00 ... Контроллер для управления насосами; х – алгоритм управления насосами, питание ~230 В ... 7 611 руб.
СУНА-121.24.0х.00 ... Контроллер для управления насосами; х – алгоритм управления насосами, питание =24 В ... 7 611 руб.

НОРМИРУЮЩИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

НПТ-1.00.1.1 Нормирующий преобразователь на DIN-рейку, питание =24 В, выход 0(4)…20 мА. ... 3 363 руб.
НПТ-1.00.1.1.Ex Нормирующий преобразователь на DIN-рейку во взрывозащищенном исполнении. ... 6 018 руб.
НПТ-2.хх.1.2 Нормирующий преобразователь в головку типа «Луцкая»; хх обозначает тип датчика и диапазон (см. каталог) ... 1 711 руб.
НПТ-3.00.1.2 Нормирующий преобразователь в головку «Евро» (тип «В») ... 2 006 руб.
НП-КП20 Комплект для программирования прибора НПТ-2 (подключение через USB-порт) ... 1 593 руб.

БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ

ИСКРА Барьер искрозащиты
ИСКРА-ТС.02 ... Барьер искрозащиты, для подключения датчиков типа ТСМ/ТСП, сертификат [Exia]IIC ... 2 714 руб.
ИСКРА-ТП.02 ... Барьер искрозащиты, для подключения термопар и датчиков с выходом –1…+1 В, сертификат [Exia]IIC ... 2 714 руб.
ИСКРА-АТ.02 ... Барьер искрозащиты, для подключения датчиков с выходом 0…5 мА, 0(4)…20 мА, сертификат [Exia]IIC ... 2 714 руб.

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ГВС, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС

ТРМ32 Контроллер для регулирования температуры в системах отопления и ГВС
ТРМ32-Щ4.х ... без интерфейса ... 9 794 руб.
ТРМ32-Щ4.х.RS ... с интерфейсом RS-485 ... 11 387 руб.

ТРМ32-Щ7.ТС ..... без интерфейса ..... 9 794 руб.
ТРМ32-Щ7.ТС.RS ..... с интерфейсом RS-485 ..... 11 387 руб.

ТРМ132М Контроллер для систем отопления и ГВС (необходим модуль МР1)
ТРМ132М-РРРРРР.01 ..... Контроллер для систем отопления и ГВС ..... 13 570 руб.
ТРМ132М-РУ0У0Р.01 ..... с комбинацией выходов ..... 14 278 руб.
Позиции на заказ в соответствии с каталогом (срок исполнения 15 рабочих дней) ..... 14 278 руб.

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ТРМ33 Контроллер для регулирования температуры в системах приточной вентиляции
ТРМ33-Щ4.х ..... без интерфейса ..... 9 794 руб.
ТРМ33-Щ4.х.RS ..... с интерфейсом RS-485 ..... 11 387 руб.
ТРМ33-Щ7.ТС ..... без интерфейса ..... 9 794 руб.
ТРМ33-Щ7.ТС.RS ..... с интерфейсом RS-485 ..... 11 387 руб.
ТРМ133-И.01 ..... Контроллер для систем приточной вентиляции с водяным калорифером и выходом 4...20 мА ..... 12 449 руб.
ТРМ133-У.01 ..... Контроллер для систем приточной вентиляции с водяным калорифером и выходом 0...10 В. ..... 12 449 руб.

ТРМ133М Контроллер для регулирования температуры в приточно-вытяжных системах вентиляции с водяным или фреоновым охладителем
(с отопителем и охладителем, необходим модуль МР1) .....
ТРМ133М-РРРРРР.02 ..... Контроллер с релейными выходами ..... 13 570 руб.
ТРМ133М-РУ0У0Р.02 ..... Контроллер с комбинацией выходов ..... 14 278 руб.
Позиции на заказ в соответствии с каталогом (срок исполнения 15 рабочих дней) ..... 14 278 руб.
ТРМ133М-РРРРРР.04 ..... Контроллер для систем приточной вентиляции с электр. отопителем и охладителем ..... 13 570 руб.
ТРМ133М-0УУУ00.04 ..... с комбинацией выходов ..... 14 278 руб.
Позиции на заказ в соответствии с каталогом (срок исполнения 15 рабочих дней) ..... 14 278 руб.

ТРМ232М Контроллер для регулирования температуры в системе отопления, ГВС и управления насосными группами
ТРМ232М-Р ..... Контроллер для систем отопления и ГВС, дискретное управление приводом клапана ..... 13 570 руб.
ТРМ232М-У ..... Контроллер для систем отопления и ГВС, аналоговое управление приводом клапана (0...10 В) ..... 13 570 руб.
ТРМ232М-УР ..... Контроллер для систем отопления и ГВС, аналоговое (0...10 В) и дискретное управление приводом ..... 13 570 руб.

МР1 Модуль расширения выходных элементов (Р, К, С, Т) для МВУ8, МПР51
МР1-Р (стандартная позиция); МР1-К, МР1-С, МР1-Т, МР1-хххххххх (заказные позиции) ..... 3 953 руб.

ЭРВЕН Регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры ..... 4 956 руб.

ДАТЧИКИ

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ И ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ С КАБЕЛЬНЫМ ВЫВОДОМ

ДТСхх4 ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ С КАБЕЛЬНЫМ ВЫВОДОМ ГРАДУИРОВКИ 50М/100М

Модификация ДТСхх4	Длина погружаемой части, мм							
	до 160		180–320		400–800		1000	
	50М	100М	50М	100М	50М	100М	50М	100М
014, 024, 034, 044, 214, 314, 414	413	649	-	-	-	-	-	-
054, 064, 074, 084, 194, 124, 134, 144, 154, 204	767	1003	885	1 121	1 239	1 652	1 416	1 770
094, 104, 114	531	708	590	767	944	1 239	1 121	1 475
174, 184	1 062	1 416	1 003	1 298	-	-	-	-
224, 324	1 062	1 298	-	-	-	-	-	-

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ С КАБЕЛЬНЫМ ВЫВОДОМ ГРАДУИРОВКИ 50М/100М С 2-МЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

064, 074, 084, 194, 134, 144	1 180	1 534	12 98	1 711	1 829	2 360	2 065	2 714
094, 104, 114	826	1 062	885	1 180	1 475	1 888	1 711	2 242
184	1 475	1 947	1 534	1 947	-	-	-	-

ДТСхх4 ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ С КАБЕЛЬНЫМ ВЫВОДОМ ГРАДУИРОВКИ 50П/100П/Pt100/Pt500/Pt1000

Модификация ДТСхх4	Длина погружаемой части, мм											
	до 160			180–320			400-800			1000		
	50П	100П	Pt100, Pt500, Pt1000	50П	100П	Pt100, Pt500, Pt1000	50П	100П	Pt100, Pt500, Pt1000	50П	100П	Pt100, Pt500, Pt1000
014, 024, 034, 044 , 214, 314, 414 до 250 °С	1 357	1 475	767	-	-	-	-	-	-	-	-	-
054, 064, 074, 084, 194, 124, 134, 144, 154, 204	1 416	1 475	1 003	1 416	1 475	1 062	1 475	1 534	1 180	1 534	1 652	1 239
094, 104, 114	1 180	1 298	944	1 239	1 298	1 003	1 239	1 298	1 062	1 298	1 357	1 121
174, 184	1 770	2 714	1 239	1 888	2 714	1 298	1 829	2 773	1 416	-	-	-
164	-	-	1 239	-	-	1 652	-	-	1 416	-	-	-
224, 324	1 652	2 714	1 180	-	-	-	--	-	-	-	-	-

ДТСхх4 ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ С КАБЕЛЬНЫМ ВЫВОДОМ ГРАДУИРОВКИ 50П/100П/Pt100/Pt500/Pt1000 С 2-МЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

064, 074, 084, 134, 144, 194	2 006	2 124	1 062	1 829	1 947	1 239	1 888	2 006	1 298	2 124	2 242	1 416
094, 104, 114	1 652	1 829	1 180	1 652	1 770	1 003	1 770	1 888	1 062	1 770	1 947	1 180
184	2 242	3 422	1 593	2 183	3 127	1 652	2 183	3 127	1 652	-	-	-

Стандартная длина кабеля 0,2 м. При большей длине кабеля к цене датчика прибавляется цена кабеля, при 2-х чувств. элементах двойная цена кабеля. Датчики класса «А».....+20 %.
Датчики класса А производятся только с 3- или 4-проводной схемой соединения. При заказе датчика с другим типом штуцера стоимость увеличивается на 15 %.

КАБЕЛЬ К ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДТСхх4

К моделям ДТСхх4 провод МГТФЭ 3×0,12 (подключение по схемам 2, 3) ..... 73,16 руб./м
К моделям ДТСхх4 провод МГТФЭ 4×0,12 (подключение по схеме 4) ..... 94,40 руб./м
К модели 164, 174, 184, 314, 414 провод МГТФЭС 3×0,12 (подключение по схемам 2, 3) ..... 141,60 руб./м
К модели 164, 174,184, 314, 414 провод МГТФЭС 4×0,12 (подключение по схеме 4) ..... 153,40 руб./м

Кабель МКЭШ 2×0,5 ..... 53,10 руб./м
Кабель МКЭШ 2×0,75 ..... 59,00 руб./м
Кабель МКЭШ 3×0,35 ..... 59,00 руб./м
Кабель МКЭШ 3×0,5 ..... 64,90 руб./м
Кабель МКЭШ 3×0,75 ..... 76,70 руб./м

Кабель МКЭШ 5×0,35 ..... 76,70 руб./м
Кабель МКЭШ 5×0,75 ..... 106,20 руб./м
Кабель МКШ 3×0,35 ..... 47,20 руб./м
Кабель МКШ 3×0,5 ..... 59,00 руб./м
Кабель МКШ 3×0,75 ..... 59,00 руб./м

ДТСхх4.EXI ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ С КАБЕЛЬНЫМ ВЫВОДОМ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

- Все термопреобразователи сопротивления с кабельным выводом могут иметь взрывозащищенное исполнение 0ExiaIIC T1…T6 X.
- При заказе в конце условного обозначения типа датчика указывается символ EXI и температурный диапазон T1…T6.
- Стоимость взрывозащищенных термопреобразователей с длиной кабеля 0,2 метра+100 %, далее прибавляем стоимость кабельного вывода, умноженную на метраж.

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ С КОММУТАЦИОННОЙ ГОЛОВКОЙ

ДТСхх5 ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ С КОММУТАЦИОННОЙ ГОЛОВКОЙ ГРАДУИРОВКИ 50М/100М

Модификация ДТСхх5	Длина погружаемой части, мм					
	до 250		320-800		1000-2000**	
	50М	100М	50М	100М	50М	100М
(015, 025)*	708	944	885	1180	1357	1711
(035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 145)*	885	1062	1062	1357	1593	2065
Датчики температуры с 2-мя чувствительными элементами, схема соединения 2-проводная	885	1121	-	-	-	-
Датчики температуры с 2-мя чувствительными элементами, схема соединения 3-проводная	1062	1357	1180	1534	1829	2419
Датчики температуры с 2-мя чувствительными элементами, схема соединения 4-проводная	1121	1416	1239	1593	1947	2478
125, 125Л	649	826	-	-	-	-

ДТСхх5 ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ С КОММУТАЦИОННОЙ ГОЛОВКОЙ ГРАДУИРОВКИ 50П/100П/Pt100/Pt500/Pt1000

Модификация ДТСхх5	Длина погружаемой части, мм								
	до 250			320-800			1000-2000**		
	50П	100П	Pt100, Pt500, Pt1000	50П	100П	Pt100, Pt500, Pt1000	50П	100П	Pt100, Pt500, Pt1000
(015, 025)*	1 357	1 416	1 003	1 357	1 475	1 121	1 888	2 006	1 652
(035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 115, 145)*	1 593	1 652	1 121	1 93	1 711	1 357	2 124	2 242	1 888
Датчики температуры с 2-мя чувствительными элементами, схема соединения 2-проводная	1 947	1 888	1 652	-	-	-	-	-	-
Датчики температуры с 2-мя чувствительными элементами, схема соединения 3-проводная	2 006	2 242	1 711	2 124	2 360	1 947	2 714	2 950	2 478
Датчики температуры с 2-мя чувствительными элементами, схема соединения 4-проводная	2 183	2 360	1 770	2 183	2 478	2 006	2 950	3 127	2 714
125, 125Л	1 121	1 239	885	-	-	-	-	-	-

** Указанные модели ДТСХХ5 (с одним чувствительным элементом) с двух-, трех-, четырехпроводной схемой соединений могут быть изготовлены с металлической коммутационной головкой, цена + 413 руб.*

*** Термопреобразователи с длиной монтажной части 2000 мм (от 10 шт. в один адрес) поставляются только в упаковке (ящик), цена упаковки – 944 руб. с НДС.*

Датчики класса «А» +20 %. Датчики класса А производятся только с 3- или 4-проводной схемой соединения.
Датчики с 2-мя чувствительными элементами и металлической головкой изготавливаются только по 2-проводной схеме соединения.
При заказе датчика с другим типом штуцера стоимость увеличивается на 15 %.

ДТСхх5.EXI ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ С КОММУТАЦИОННОЙ ГОЛОВКОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

- Все термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой могут иметь взрывозащищенное исполнение 0ExiaIIC T1…T6 X.
- При заказе в конце условного обозначения типа датчика указывается символ EXI и температурный диапазон T1…T6.
- Стоимость взрывозащищенных термопреобразователей +100 %.

КАБЕЛЬ К ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДТСхх4, ДТСхх5

Кабель МКЭШ 2×0,5 ..... 53,10 руб./м
Кабель МКЭШ 2×0,75 ..... 59,00 руб./м
Кабель МКЭШ 3×0,35 ..... 59,00 руб./м
Кабель МКЭШ 3×0,5 ..... 64,90 руб./м
Кабель МКЭШ 3×0,75 ..... 76,70 руб./м
Кабель МКЭШ 5×0,35 ..... 76,70 руб./м
Кабель МКЭШ 5×0,75 ..... 106,20 руб./м
Кабель МКШ 3×0,35 ..... 47,20 руб./м
Кабель МКШ 3×0,5 ..... 59,00 руб./м
Кабель МКШ 3×0,75 ..... 59,00 руб./м

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ И ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

ДТПХхх4 ТЕРМОПАРЫ ПРОВОЛОЧНЫЕ С КАБЕЛЬНЫМ ВЫВОДОМ

Модификация ДТПК(L)хх4	Длина погружаемой части, мм			
	до 200	250–500	630–1000	1100-30000
014, 024, 034, 044, 094, 104, 114	354	472	826	-
054, 064, 074, 084, 194, 124, 134, 144, 154	590	826	-	-
204	590	649	-	-

ДТПХхх4 ТЕРМОПАРЫ НА ОСНОВЕ КТМС С КАБЕЛЬНЫМ ВЫВОДОМ

Модификация ДТПХхх4	Длина погружаемой части (L), мм			
	до 200	250–500	630–1000	1100-30000
Модификация ДТПКхх4				
174, 184	2 950	35 40	-	-
444, 454, 334, 344, 354	1 003	1 416	2 006	(L-1 000)*0,354+2 006
464, 234, 244, 284, 364, 374, 384, 294	1 298	1 474	2 183	(L-1 000)*0,354+2 183
Модификация ДТПL(J)хх4				
184	2 950	3 540	-	-
344	1 003	1 416	2 006	(L-1 000)*0,354+2 006
464, 384	1 298	1 474	2 183	(L-1 000)*0,354+2 183
Модификация ДТПNхх4				
444	1 770	3 186	5 428	(L-1 000)*2,4+5 428
234, 284	2 124	3 540	5 782	(L-1 000)*2,4+5 782

Стандартная длина кабеля – 0,2 м. При большей длине кабеля к цене датчика прибавляется цена кабеля, умноженная на метраж.
Стоимость 1 метра кабеля для термопар типа K (XA), L(XK), J (ЖК) ..... 236,00 руб
Стоимость 1 метра кабеля для термопар типа N (НН) ..... 295,00 руб
При заказе датчика с нестандартной резьбой цена датчика увеличивается на 15 %.

ДТПХхх4.EXI ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С КАБЕЛЬНЫМ ВЫВОДОМ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ



- Все преобразователи термоэлектрические с кабельным выводом ДТПХхх4 могут иметь взрывозащищенное исполнение 0ExiaIIC T1…T6 X.
- При заказе в конце условного обозначения типа датчика указывается символ EXI и температурный диапазон T1…T6.
- Стоимость взрывозащищенных преобразователи термоэлектрические с длиной кабеля 0,2 метра + 100 %, далее прибавляем стоимость кабельного вывода, умноженную на метраж.

КАБЕЛЬ К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДТПХхх4

Для термопар типа L (ХК)

Кабель ДКТК(L)011-0,5 ..... 236 руб./м
Кабель ДКТК(L)011-0,7 ..... 295 руб./м
Кабель ДКТК(L)011-1,2 ..... 354 руб./м
Кабель СФКЭ-ХК 2×0,5 ..... 236 руб./м

Для термопар типа K (ХА)

Кабель ДКТК011-0,5 ..... 236 руб./м
Кабель ДКТК011-0,7 ..... 295 руб./м
Кабель ДКТК011-1,2 ..... 354 руб./м
Кабель СФКЭ-ХА 2×0,5 ..... 236 руб./м
Кабель ПВХ тип К, 2×1,5 ..... 236 руб./м

Для термопар типа ПП (S)

Кабель ПВХ тип S, 2×1,5 ..... 236 руб./м

Для темрмопар типа НН (N)

Кабель N 2×1,5 ВВТ ..... 295 руб./м

ДТПХхх5 ТЕРМОПАРЫ ПРОВОЛОЧНЫЕ С КОММУТАЦИОННОЙ ГОЛОВКОЙ

Модификация ДТПК(L)хх5	Длина погружаемой части, мм									
	60–200*		250–500		630–800		1000–1250		1600–2000	
	одинар.	двойн.	одинар.	двойн.	одинар.	двойн.	одинар.	двойн.	одинар.	двойн.
ДТПК до 800 °С и ДТПL до 600 °С, сталь 12Х18Н10Т, пластмассовая коммутационная головка (ДТПХхх5-ХХ00.Х)										
015, 025	590	649	649	708	708	885	1 003	1 180	1 770	1 947
035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 185, 195, 205, 215, 265	708	944	826	1 062	1 003	1 180	1 239	1 534	1 652	2 065
ДТПК до 800 °С и ДТПL до 600 °С, сталь 12Х18Н10Т, металлическая коммутационная головка (ДТПХхх5-ХХ10.Х)										
015, 025	1 239	1 416	1 298	1 416	14 75	1 652	1 770	2 006	2 124	2 419
035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 185, 195, 205, 215, 265	1 357	1 652	1 534	1 711	1 711	1 888	2 006	2 301	2 419	2 655
ДТПК до 900 °С, сталь 10Х23Н18, металлическая коммутационная головка (ДТПХхх5-ХХ11.Х)										
025	2 301	2596	2 360	2596	2 596	2714	2 773	2 891	2 950	3 009
045, 075, 085	2 419	2655	2 478	2714	2 714	2832	2 891	2 950	2 950	3 068

** Для моделей 015–105, 185–265 из стали 12Х18Н10Т с длиной погружаемой части 60–200 мм указанные температурные диапазоны обеспечиваются только при использовании металлической коммутационной головки.* При заказе датчика с нестандартной резьбой цена датчика увеличивается на 15 %.

ДТПХхх5 ТЕРМОПАРЫ НА ОСНОВЕ КТМС С КОММУТАЦИОННОЙ ГОЛОВКОЙ

Модификация ДТПК(N)хх5	Длина погружаемой части, мм									
	60–200		250–500		630–800		1000–1250		1600–2000	
	одинар.	двойн.	одинар.	двойн.	одинар.	двойн.	одинар.	двойн.	одинар.	двойн.
ДТПК до 800 °С, сталь AISI321 (диаметр 3 мм), пластиковая коммутационная головка (ДТПКхх5-Х707.Х.1)										
275	649	-	708	-	767	-	1062	-	1 829	-
285, 295	767	-	885	-	1 062	-	1 298	-	1 711	-
ДТПК до 800 °С, сталь AISI321 (диаметр 3 мм), металлическая коммутационная головка (ДТПКхх5-Х717.Х.1)										
275	1 062	-	1 121	-	1 180	-	1 475	-	2 242	-
285, 295	1 180	-	1 298	-	1 475	-	1 711	-	2 124	-
ДТПК до 900 °С, сталь AISI310 (диаметр 4,5 мм), металлическая коммутационная головка (ДТПКхх5-Х915.Х.1)										
275	2 301	-	2 360	-	2 596	-	2 773	-	2 950	-
285, 295	2 419	-	2 478	-	2 714	-	2 891	-	2 950	-
ДТПН до 1250 °С, сталь Nicrobell D (диаметр 4,5 мм), металлическая коммутационная головка (ДТПНхх5-Х918.Х.1)										
275	2 360	-	4 750	-	6 490	-	7 080	-	9 440	-
285, 295	2 950	-	5 310	-	7 080	-	7 670	-	10 030	-

ДТПХхх5 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОММУТАЦИОННОЙ ГОЛОВКОЙ (мод. 115–165)

Модификация ДТПК(L)хх5	Длина погружаемой части, мм								
	до 320	400	500	630	800	1 000	1 250	1600	2000
ДТПК до 800 °С и ДТПL до 600 °С, сталь 12Х18Н10Т (ДТПХхх5-Х910.Х.1)									
115*, 125	2 183	2 360	2 655	3 127	3 599	4 484	5 074	6 077	7 257
135	2 714	2 950	3 186	3 717	4 189	4 956	5 664	6 667	7 316
ДТПК до 1000 °С, сталь 15Х25Т (ДТПКхх5-Х912.Х.1)									
115*, 125	2 419	2 596	2 950	3 422	3 953	4 779	5 546	6 667	7 965
135	3 009	3 245	3 540	4 130	4 602	5 428	6 254	7 375	8 083
ДТПК до 1100 °С, керамика МКРц (ДТПКхх5-Х913.Х.1)**									
145**	1 770	1 829	1 888	1 947	2 006	2 242	2 537	2 950	3 068
155**	1 829	1 947	2 124	2 596	2 950	3 422	3 894	4 484	4 720
165**	2 242	2 301	2 360	3 009	3 304	3 835	4 307	4 956	5 074
ДТПК до 1100 °С, сталь ХН45Ю (ДТПКхх5-Х914.Х.1)									
115*, 125	3 776	4 366	5 074	6 254	7 552	9 440	10 325	12 803	15 635
135	4 189	4 897	5 605	6 844	8 083	10 030	10 915	13 334	16 166
ДТПН до 1250 °С, сталь ХН45Ю (ДТПНхх5-Х914.Х.1)									
115*, 125	4 838	5 546	6 431	7 552	8 968	10 620	12 862	15 871	19 293
135	5 310	5 959	6 844	7 965	9 381	11 151	13 275	16 284	19 706
ДТПК до 1250 °С, керамика МКРЦ (ДТПНхх5-Х913.Х.1)									
145**	2 950	4 720	5 900	6 490	7 080	7 434	7 670	8 260	8 850
155**	3 068	4 838	6 018	6 608	7 198	7 552	7 788	8 378	8 968
165**	3 186	4 956	6 136	6 726	7 316	7 670	7 906	8 496	9 086
ДВОЙНАЯ ТЕРМОПАРА***									
ДТПК до 800 °С и ДТПL до 600 °С, сталь 12Х18Н10Т (2ДТПХхх5-Х910.Х.1)									
115*, 125	2 301	2 478	2 773	3 304	3 776	4 720	5 310	6 372	7 670
135	2 832	3 068	3 304	3 894	4 366	5 192	5 959	6 962	7 080

ДТПХxx5 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОММУТАЦИОННОЙ ГОЛОВКОЙ (мод. 115–165)

Модификация ДТПК(L)xx5	Длина погружаемой части, мм								
	до 320	400	500	630	800	1000	1 250	1600	2000
ДТПК до 1000 °С, сталь 15Х25Т (2ДТПКxx5-Х912.Х.1)									
115*, 125	2 537	2 714	3 068	3 599	4 130	5 015	5 782	6 962	8 319
135	3 186	3 363	3 658	4 248	4 838	5 723	6 549	7 729	7 788
ДТПК до 1100 °С, сталь ХН45Ю (2ДТПКxx5-Х914.Х.1)									
115*, 125	3 953	4 602	5 310	6 549	7 906	9 912	10 856	13 452	16 520
135	4 366	5 133	5 900	7 139	8 496	10 561	11 446	14 042	16 874
ДТПК до 1100 °С, керамика МКРц (ДТПКxx5-Х913.Х.1)**									
145**	1 888	1 947	2 006	2 065	2 124	2 242	2 655	3 068	3 245
155**	1 947	2 006	2 242	2 714	3 127	3 599	4 130	4 720	4 956
165**	2 360	2 419	2 478	3 186	3 540	4 130	4 484	5 192	5 310

** Для модели 115 длина погружаемой части рассчитывается как сумма длин двух взаимно перпендикулярных частей.*
*** Термопреобразователи с защитной арматурой из керамики поставляются только в упаковке (ящик), цена упаковки – 944 руб. с НДС.*
В 1 ящик помещается: до 4 шт термопар, если длина монтажной части датчика до 800 мм
до 3 шт термопар, если длина монтажной части больше 800 мм
**** Для модели 145 и для моделей 115–135 с двойным спаем максимальный диаметр термоэлектродной проволоки только 1,2 мм.*
При заказе датчика с нестандартной резьбой цена датчика увеличивается на 15 %.

ДТПХxx5.EXI ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С КОММУТАЦИОННОЙ ГОЛОВКОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

- Все преобразователи термоэлектрические ДТПКxx5, ДТПLxx5, ДТПNxx5, кроме мод. 185–265, могут иметь взрывозащищенное исполнение 0ExiaIIC T1…T6 X.
- При заказе в конце условного обозначения типа датчика указывается символ EXI и температурный диапазон T1…T6.
- Стоимость взрывозащищенных термопреобразователей +100 %

ДТПХ0x1 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ

Модификация ДТПК0x1, ДТПL0x1	Диаметр термоэлектродов, мм			
	0,5	0,7	1,2	3,2
011, 1 м каб.	236	295	354	-
021, 1 м каб.	318,60	354	590	2 006
031, 1 м каб.	318,60	354	590	-

Спай.....75,52 руб

ДТПS (ПП) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ (ПЛАТИНА-ПЛАТИНОРОДИЕВЫЕ)

Модификация	Длина термопары, м											
	0,2	0,25	0,32	0,35	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,25	1,6	2,0
ДТПS021.1Э-0,5/х	6 254	7 611	9 499	10 266	11 564	14 160	16 874	22 184	27 553	34 338	43 601	54 339
ДТПS021.1О-0,5/х												

**Цену для произвольной длины уточняйте в отделе сбыта.*
Термопреобразователи с защитной арматурой из керамики поставляются только в упаковке (ящик), цена упаковки – 944 руб. с НДС.
Датчики ДТПS упаковываются в один ящик до 10 штук, если поставка идет в один адрес.

КАБЕЛЬ К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДТПХxx5, ДТПХxx4 И ДТПХ031

Для термопар типа L (ХК)
Кабель ДКТК(L)011-0,5.....236 руб./м
Кабель ДКТК(L)011-0,7.....295 руб./м
Кабель ДКТК(L)011-1,2.....354 руб./м
Кабель СФКЭ-ХК 2×0,5 (СФКЭ-ХА 2×0,5) .....236 руб./м

Для термопар типа K (ХА)
Кабель ДКТК011-0,5.....236 руб./м
Кабель ДКТК011-0,7.....295 руб./м
Кабель ДКТК011-1,2..... 354 руб./м
Кабель СФКЭ-ХА 2×0,5.....236 руб./м
Кабель ПВХ тип К, 2×1,5.....236 руб./м

Для термопар типа ПП (S)
Кабель ПВХ тип S, 2×1,5.....236 руб./м

Для темрмопар типа НН (N)
Кабель N 2×1,5 ВВТ.....295 руб./м

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ С ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ 4...20 мА

(датчики температуры с встроенным нормирующим преобразователем)
Термосопротивления и термопары могут выпускаться со встроенным нормирующим преобразователем с напряжением питания 24 В и выходным сигналом тока 4...20 мА.
Нормирующий преобразователь может быть встроен в следующие типы датчиков.
ДТСxx5 Термопреобразователи сопротивления с выходным сигналом 4...20 мА с коммутационной головкой
Модели: 015, 025, 035, 045, 145, 055, 065, 075, 085, 095, 105
ДТС125Л Преобразователь сопротивления с выходным сигналом 4...20 мА для измерения температуры воздуха
ДТПХxx5 Преобразователи термоэлектрические с выходным сигналом 4...20 мА с коммутационной головкой
Модели: 015, 025, 035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 185, 195, 205, 215, 265.
Цена такого датчика равна сумме цен аналогичного датчика без нормирующего преобразователя и нормирующего преобразователя НПТ-2 (1 711 руб.)

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ С ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ 4...20 мА ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДТСxx5E, ИСКРОБЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ EXIA С HART-протоколом

Модификация ДТСxx5E-PT100.X.L.И.EXI-T6 [YH]	Длина погружаемой части L, мм		
	до 250	320-800	1000-2000
	PT100	PT100	PT100
015, 025	15 517	15 635	16 166
035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 145	15 635	15 871	16 402

где X – класс допуска, L – длина монтажной части, мм, Y – диапазон преобразования.

ТЕРМОПАРЫ ДТПКxx5Е, ДТПNxx5Е, ИСКРОБЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ EXIA С HART-протоколом

Модификация	Длина погружаемой части L, мм				
	60–200	250–500	630–800	1000–1250	1600–2000
ДТПК до 800 °С, сталь 12Х18Н10Т (ДТПКxx5Е-0110.L.И.EXI-T6[YH])					
015, 025	15 753	15 812	15 989	16 284	16 638
035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 185, 195, 205, 215, 265	15 871	16 048	16 225	16 520	16 933
ДТПК до 800 °С, сталь 10Х23Н18 (ДТПКxx5Е-0111.L.И.EXI-T6[YH])					
025	16 815	16 874	17 110	17 287	17 464
045, 075, 085	16 933	16 992	17 228	17 405	17 464
ДТПК до 800 °С, сталь AISI321, диаметр 3,0 мм (ДТПКxx5Е-0717.L.1.И.EXI-T6[YH])					
275	15 576	15 635	15 694	15 989	16 756
285, 295	15 694	15 812	15 989	16 225	16 638
ДТПК до 800 °С, сталь AISI310, диаметр 4,5 мм (ДТПКxx5Е-0915.L.1.И.EXI-T6[YH])					
275	16 815	16 874	17 110	17 287	17 464
285, 295	16 933	16 992	17 228	17 405	17 464
ДТПN до 800 °С, сталь Nicrobell D, диаметр 4,5 мм (ДТПNxx5Е-0918.L.1.И.EXI-T6[YH])					
275	16 874	19 264	21 004	21 594	23 954
285, 295	17 464	19 824	21 594	22 184	24 544

где L – длина монтажной части, мм, Y – диапазон преобразования.

ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДТСxx5Д, ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ОБОЛОЧКА EXD БЕЗ HART-протокола

Модификация ДТСxx5Д-PT100.X.L.И.EXD-T6 [Y]	Длина погружаемой части L, мм		
	до 250	320-800	1000-2000
	PT100	PT100	PT100
015, 025	5 723	5 841	6 372
035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 145	5 841	6 077	6 608

где X – класс допуска, L – длина монтажной части, мм, Y – диапазон преобразования.

ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДТСxx5Д, ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ОБОЛОЧКА EXD С HART-протоколом

Модификация ДТСxx5Д-PT100.X.L.И.EXD-T6 [YH]	Длина погружаемой части L, мм		
	до 250	320-800	1000-2000
	PT100	PT100	PT100
015, 025	15 517	15 635	16 166
035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 145	15 635	15 871	16 402

где X – класс допуска, L – длина монтажной части, мм, Y – диапазон преобразования.

ТЕРМОПАРЫ ДТПКxx5Д, ДТПNxx5Д, ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ОБОЛОЧКА EXD БЕЗ HART-протокола

Модификация	Длина погружаемой части L, мм				
	60–200	250–500	630–800	1000–1250	1600–2000
ДТПК до 800 °С, сталь 12Х18Н10Т (ДТПКxx5Д-0110.L.И.EXD-T6[Y])					
015, 025	7 375	7 434	7 611	7 906	8 260
035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 185, 195, 205, 215, 265	7 493	7 670	7 847	8 142	8 555
ДТПК до 800 °С, сталь 08Х20Н14С2 (ДТПКxx5Д-0111.L.И.EXD-T6[Y])					
025	8 437	8 496	8 732	8 909	9 086
045, 075, 085	8 555	8 614	8 850	9 027	9 086
ДТПК до 800 °С, сталь AISI321, диаметр 3,0 мм (ДТПКxx5Д-0717.L.1.И.EXD-T6[Y])					
275	8 437	8 496	8 732.	8 909	9 086
285, 295	8 555	8 614	8 850	9 027	9 086
ДТПК до 800 °С, сталь AISI310, диаметр 4,5 мм (ДТПКxx5Д-0915.L.1.И.EXD-T6[Y])					
275	8 437	8 496	8 732	8 909	9 086
285, 295	8 555	8 614	8 850	9 027	9 086
ДТПN до 800 °С, сталь Nicrobell D, диаметр 4,5 мм (ДТПNxx5Д-0918.L.1.И.EXD-T6[Y])					
275	8 496	10 886	12 626	13 216	15 576
285, 295	9 086	11 446	13 216	13 806	16 166

где X – класс допуска, L – длина монтажной части, мм, Y – диапазон преобразования.

ТЕРМОПАРЫ ДТПКxx5Д, ДТПNxx5Д, ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ОБОЛОЧКА EXD С HART-протоколом

Модификация	Длина погружаемой части L, мм				
	60–200	250–500	630–800	1000–1250	1600–2000
ДТПК до 800 °С, сталь 12Х18Н10Т (ДТПКxx5Д-0110.L.И.EXD-T6[YH])					
015, 025	15 753	15 812	15 989	16 284	16 638
035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 185, 195, 205, 215, 265	15 871	16 048	16 225	16 520	16 933
ДТПК до 800 °С, сталь 08Х20Н14С2 (ДТПКxx5Д-0111.L.И.EXD-T6[YH])					
025	16 815	16 874	17 110	17 287	17 464
045, 075, 085	16 933	16 992	17 228	17 405	17 464
ДТПК до 800 °С, сталь AISI321, диаметр 3,0 мм (ДТПКxx5Д-0717.L.1.И.EXD-T6[YH])					
275	16 815	16 874	17 110	17 287	17 464
285, 295	16 933	16 992	17 228	17 405	17 464
ДТПК до 800 °С, сталь AISI310, диаметр 4,5 мм (ДТПКxx5Д-0915.L.1.И.EXD-T6[YH])					
275	16 815	16 874	17 110	17 287	17 464
285, 295	16 933	16 992	17 228	17 405	17 464
ДТПN до 800 °С, сталь Nicrobell D, диаметр 4,5 мм (ДТПNxx5Д-0918.L.1.И.EXD-T6[YH])					
275	16 874	19 264	21 004	21 594	23 954
285, 295	17 464	19 824	21 594	22 184	24 544

где X – класс допуска, L – длина монтажной части, мм, Y – диапазон преобразования.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

ДТС3ххх ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Назначение	Модель	Длина монтажной части, мм	НСХ				IP
			Pt100	Pt500	Pt1000	50M	
Датчик температуры для контуров нагрева	3 014	50	944			-	67
Датчик температуры для трубопроводов	3 194	260	1 239			-	67
	3 105	70, 120, 220	1 239			-	54
Датчик температуры для воздуховодов	3 015	200	1 180			-	54
Датчик температуры наружного воздуха	3 005	-	944			944	54
Датчик температуры воды накладной	3 225	-	1 180			1 180	54

КДТС КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ

Модификация КДТС	Длина монтажной части, мм					
	40-60			80-180		
	Pt100	Pt500	Pt1000	Pt100	Pt500	Pt1000
014	1 711			2 006		
054	1 888			2 124		
105	2 832			3 127		
035, 045, 145	2 183			2 419		

Для КДТС014 используется провод МГТФЭС 4×0,12
Для КДТС054 используется провод МГТФЭ 4×0,12
Датчики класса «А».....+20 %. Датчики класса А производятся только с 4-проводной схемой соединения.

АРМАТУРА ДЛЯ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДТС125Л

Модификация	Длина монтажной части датчика, мм	Цена, руб. с НДС
ЭКРАН01	60	590
ЭКРАН02	80	
ЭКРАН03	100	

ГИЛЬЗЫ ЗАЩИТНЫЕ

Модификация гильз	Длина монтажной части L, мм										
	до 200	250	320	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000
Гильза защитная Ру=16 МПа, х - крепежная резьба М20×1,5, М27×2, G1/2, М33×2, R1/2, G3/4: **Г3.16.х.х.L**	708	767	826	885	944	1 003	1 062	1 180	1 298	1 534	1 711
Гильза защитная Ру=25 МПа, х - крепежная резьба М20×1,5: **Г3.25.1.1.L**	826	885	944	1 003	1 062	1 121	1 416	1 534	1 652	1 888	2 183
Гильза защитная Ру=25 МПа, х - крепежная резьба М27×2, G1/2, М33×2, R1/2, G3/4: **Г3.25.х.х.L**	944	1 003	1 062	1 121	1 180	1 298	1 416	1 534	1 770	2 006	2 242

ШТУЦЕРЫ ПОДВИЖНЫЕ

ШП М20×1,5.10,5 Штуцер подвижный, внутренний диаметр 10,5 мм.....590 руб.
ШП М20×1,5.8,5 Штуцер подвижный, внутренний диаметр 8,5 мм.....590 руб.
ШП М27×2.10,5 . Штуцер подвижный, внутренний диаметр 10,5 мм.....826 руб.
ШП М27×2.21,5 . Штуцер подвижный, внутренний диаметр 21,5 мм.....826 руб.
ШП М27×2.8,5... Штуцер подвижный, внутренний диаметр 8,5 мм.....826 руб.
ШП G1/2.10,5 ... Штуцер подвижный, внутренний диаметр 10,5 мм.....826 руб.
ШП G1/2.8,5 ..... Штуцер подвижный, внутренний диаметр 8,5 мм.....826 руб.

КАБЕЛИ К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

Кабель к термопреобразователям сопротивления ДТСхх4, ДТСхх5

Кабель МКЭШ 2×0,5 .....43,10 руб./м
Кабель МКЭШ 2×0,75.....59,00 руб./м
Кабель МКЭШ 3×0,35.....59,00 руб./м
Кабель МКЭШ 3×0,5 .....64,90 руб./м
Кабель МКЭШ 3×0,75.....76,70 руб./м
Кабель МКЭШ 5×0,35.....76,70 руб./м
Кабель МКЭШ 5×0,75.....106,20 руб./м
Кабель МКШ 3×0,35 .....47,20 руб./м
Кабель МКШ 3×0,5 .....59,00 руб./м
Кабель МКШ 3×0,75 .....59,00 руб./м

Кабель к термопреобразователям сопротивления ДТСхх4

К моделям ДТСхх4 провод МГТФЭ 3×0,12 (подкл. по схемам 2, 3) .....73,16 руб./м
К моделям ДТСхх4 провод МГТФЭ 4×0,12 (подкл. по схеме 4) .....94,40 руб./м
К моделям ДТСхх4 провод МГТФЭС 3×0,12 (подкл. по схемам 2, 3)..... 141,60 руб./м
К моделям ДТСхх4 провод МГТФЭС 4×0,12 (подкл. по схеме 4)..... 153,40 руб./м

Кабель к преобразователям термоэлектрическим ДТПХхх5, ДТПХхх4 и ДТПХ031

Для термопар типа L (ХК)

Кабель ДКТL011-0,5..... 236,00 руб./м
Кабель ДКТL011-0,7..... 295,00 руб./м
Кабель ДКТL011-1,2..... 354,00 руб./м
Кабель СФКЭ-ХК 2×0,5 ..... 236,00 руб./м

Для термопар типа К (ХА)

Кабель ДКТК011-0,5..... 236,00 руб./м
Кабель ДКТК011-0,7..... 295,00 руб./м
Кабель ДКТК011-1,2..... 354,00 руб./м
Кабель СФКЭ-ХА 2×0,5 ..... 236,00 руб./м
Кабель ПВХ тип К, 2×1,5..... 236,00 руб./м

Для термопар типа ПП (S)

Кабель ПВХ тип S, 2×1,5..... 236,00 руб./м

Для темрмопар типа НН (N)

Кабель N 2×1,5 ВВТ..... 295,00 руб./м

БОБЫШКИ

Наименование	Крепежная резьба (Z)	Высота бобышки (L), мм		
		20-40	50-60	70-100
Бобышка прямая, сталь 20: Б.П.Х.Z.**L**.1	20×1,5	212,40	236	295
	16×1,5			
	27×2			
	24×1,5			
	27×2			
	28×1,5			
Бобышка прямая, сталь 12Х18Н10Т: Б.П.Х.Z.**L**.2	20×1,5	354	472	649
	16×1,5			
	27×2			
	24×1,5			
	27×2			
	28×1,5			
Бобышка прямая, сталь 20: Б.П.Х.Z.**L**.1	G1/2	295	306,80	413
	G1/4			
	G3/4			
	R1/2			
Бобышка прямая, сталь 12Х18Н10Т: Б.П.Х.Z.**L**.2	G3/4	413	472	649
	G1/2			
	G1/4			
	R1/2			

Наименование	Крепежная резьба (Z)	Высота бобышки (L), мм		
		20-40	50-60	70-100
Бобышка угловая, сталь 20: Б.У.Х.Z.**L**.1	20×1,5	236	295	413
	16×1,5			
	27×2			
	24×1,5			
	27х2			
	28×1,5			
Бобышка угловая, сталь 12Х18Н10Т: Б.У.Х.Z.**L**.2	20×1,5	413	531	590
	16×1,5			
	27×2			
	24×1,5			
	27×2			
	28х1,5			
Бобышка угловая, сталь 20: Б.У.Х.Z.**L**.1	G1/2	295	354	472
	G1/4			
	G3/4			
	R1/2			
Бобышка угловая, сталь 12Х18Н10Т: Б.У.Х.Z.**L**.2	G3/4	531	590	708
	G1/2			
	G1/4			
	R1/2			

где Х – конструктивное исполнение:
1 – для монтажа датчиков с приварным штуцером и гильз;
2 – для монтажа датчиков с подвижным штуцером;
3 – для монтажа датчиков давления с открытой мембраной.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ И ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ПД100 – ДИ – 3у1 / 1у1 Преобразователи давления общепромышленные / для ЖКХ (выход 4...20 мА)

ПД100-ДИх-3у1-1,0 ..... предел измерений х= 0,1...4,0 МПа, резьба штуцера G1/2, М20×1,5 класс точности 1,0 ..... 2 950 руб.
ПД100-ДИх-111-1,0 ..... предел измерений х= 0,6; 1,0; 1,6 МПа, резьба штуцера М20×1,5, класс точности 1,0 ..... 3 835 руб.
ПД100-ДИх-111-1,0 ..... предел измерений х= 0,016...0,4; 2,5...6,0 МПа, резьба штуцера М20×1,5, класс точности 1,0 ..... 4 425 руб.
ПД100-ДИх-1у1-1,0 ..... предел измерений х= 0,016...6,0 МПа, у – тип резьбы штуцера (7/ 8), класс точности 1,0 ..... 4 425 руб.
ПД100-ДИх-111-0,5 ..... предел измерений х= 0,6; 1,0; 1,6 МПа, резьба штуцера М20×1,5, класс точности 0,5 ..... 4 248 руб.
ПД100-ДИх-111-0,5 ..... предел измерений х= 0,016...0,4; 2,5...6,0 МПа, резьба штуцера М20×1,5, класс точности 0,5 ..... 4 897 руб.
ПД100-ДИх-1у1-0,5 ..... предел измерений х= 0,016...6,0 МПа, у – тип резьбы штуцера (7/ 8), класс точности 0,5 ..... 4 897 руб.
ПД100-ДИх-1у1-0,25 ..... предел измерений х= 0,025...4,0 МПа у – тип резьбы штуцера (1/ 7), класс точности 0,25 ..... 6 608 руб.
ПД100-ДИх-1у1-1,0 ..... предел измерений х= 10,0; 16,0; 25,0 МПа, у – тип резьбы штуцера (1/ 7), класс точности 1,0 ..... 4 956 руб.
ПД100-ДИх-1у1-0,5 ..... предел измерений х= 10,0; 16,0; 25,0 МПа, у – тип резьбы штуцера (1/ 7), класс точности 0,5 ..... 5 841 руб.

ПД100И – ДИ / ДИВ / ДВ/ ДА – 1у1 Преобразователи давления общепромышленные с увеличенным межповерочным интервалом 5 лет / 4 года, выходной сигнал 4...20 мА

ПД100И-ДИх-1у1-0,5 ..... х = верхний предел измерений 0,016...4,0 МПа, у – тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), межповерочный интервал 5 лет
Резьба штуцера М20×1,5, класс 0,5 ..... 6 608 руб.
ПД100И-ДИх-1у1-0,25 ..... х = верхний предел измерений 0,025...4,0 МПа, у – тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), межповерочный интервал 4 года
Резьба штуцера М20×1,5, класс 0,25 ..... 7 198 руб.
ПД100И-ДИВх-1у1-0,5 ..... х = верхний предел измерений -/+0,02...-0,1+2,4 МПа, у – тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), межповерочный интервал 5 лет
Резьба штуцера М20×1,5, класс 0,5 ..... 6 608 руб.
ПД100И-ДИВх-1у1-0,25 ..... х = верхний предел измерений -/+0,03...-0,1+2,4 МПа, у – тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), межповерочный интервал 4 года
Резьба штуцера М20×1,5, класс 0,25 ..... 7 198 руб.
ПД100И-ДВх-1у1-0,5 ..... х = верхний предел измерений -0,025...-0,1 МПа, у – тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), межповерочный интервал 5 лет
Резьба штуцера М20×1,5, класс 0,5 ..... 6 608 руб.
ПД100И-ДВх-1у1-0,25 ..... х = верхний предел измерений -0,025...-0,1 МПа, у – тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), межповерочный интервал 4 года
Резьба штуцера М20×1,5, класс 0,25 ..... 7 198 руб.
ПД100И-ДАх-1у1-0,5 ..... х = верхний предел измерений 0,25...1,6 МПа, у – тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), межповерочный интервал 5 лет
Резьба штуцера М20×1,5, класс 0,5 ..... 6 608 руб.
ПД100И-ДАх-1у1-0,25 ..... х = верхний предел измерений 0,25...1,6 МПа, у – тип резьбы штуцера (1/ 7/ 8), межповерочный интервал 4 года
Резьба штуцера М20×1,5, класс 0,25 ..... 7 198 руб.

ПД100 – ДИ/ ДИВ / ДВ / ДА – 111 – EXIA Преобразователи давления во взрывозащищенном исполнении («искробезопасная цепь» 1 Exia IIC T6 Gb, выход 4...20 мА)

ПД100-ДИх-111-0,5-EXIA ..... предел измерений х= 0,016...4,0 МПа, разъём DIN 43650, штуцер М20×1,5, класс точности 0,5 ..... 6 372 руб.
ПД100-ДИх-111-0,25-EXIA ..... предел измерений х= 0,025...4,0 МПа, разъём DIN 43650, штуцер М20×1,5, класс точности 0,25 ..... 6 903 руб.
ПД100-ДАх-111-0,5-EXIA ..... предел измерений х= 0,25...1,6 МПа, разъём DIN 43650, штуцер М20×1,5, класс точности 0,5 ..... 6 903 руб.
ПД100-ДАх-111-0,25-EXIA ..... предел измерений х= 0,25...1,6 МПа, разъём DIN 43650, штуцер М20×1,5, класс 0,25 ..... 7 375 руб.
ПД100-ДВх-111-0,5-EXIA ..... предел измерений х= -0,016...-0,1 МПа, разъём DIN 43650, штуцер М20×1,5, класс точности 0,5 ..... 6 903 руб.
ПД100-ДВх-111-0,25-EXIA ..... предел измерений х= -0,025...-0,1 МПа, разъём DIN 43650, штуцер М20×1,5, класс точности 0,25 ..... 7 375 руб.
ПД100-ДИВх-111-0,5-EXIA ..... предел измерений х= -/+0,02... -0,1+2,4 МПа, разъём DIN 43650, штуцер М20×1,5, класс 0,5 ..... 6 903 руб.
ПД100-ДИВх-111-0,25-EXIA..... предел измерений х= -/+0,03... -0,1+2,4 МПа, разъём DIN 43650, штуцер М20×1,5, класс 0,25 ..... 7 375 руб.

ПД100 – ДГ – 137 Погружной преобразователь гидростатического давления (выход 4...20 мА)

ПД100-ДГх-137-1,0.у ..... верхний предел измерений х= 0,016...1,6 МПа, у - длина кабеля в метрах (от 2 до 500), класс 1,0 ..... 10 915 руб.
ПД100-ДГх-137-0,5.у ..... верхний предел измерений х= 0,016...1,6 МПа, у - длина кабеля в метрах (от 2 до 500), класс 0,5 ..... 11 682 руб.
К стоимости датчика ПД100-ДГ обязательно добавляется цена гидрометрического кабеля, длина которого «у» указывается в коде заказа:
Кабель LIYCY 4х0,25+PA..... Кабель гидрометрический, 4-жильный, оболочка ПВХ (PVC) ..... 306,80 руб./м
В случае приобретения кабеля гидрометрического отдельно от погружного уровнемера
Кабель LIYCY 4х0,25+PA..... Кабель гидрометрический, 4-жильный, оболочка ПВХ (PVC) ..... 330,40 руб./м
КК-01 ..... Клеммная коробка для монтажа и подключения ПД100-ДГ ..... 1 770 руб.

ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ / ДА – 115 Преобразователи давления для сложных условий эксплуатации в полевом корпусе общепромышленные (выход 4...20 мА)

ПД100-ДИх-115-0,5 ..... предел измерений х= 0,016...25,0 МПа, полевой корпус, штуцер М20×1,5, класс точности 0,5 ..... 10 325 руб.
ПД100-ДИх-115-0,25 ..... предел измерений х= 0,025...4,0 МПа, полевой корпус, штуцер М20×1,5, класс точности 0,25 ..... 10 797 руб.
ПД100-ДИВх-115-0,5 ..... предел измерений х= -/+0,02... -0,1+2,4 МПа, полевой корпус, штуцер М20×1,5, класс 0,5 ..... 11 151 руб.
ПД100-ДИВх-115-0,25 ..... предел измерений х= -/+0,03... -0,1+2,4 МПа, полевой корпус, штуцер М20×1,5, класс 0,25 ..... 11 446 руб.
ПД100-ДВх-115-0,5 ..... предел измерений х= -0,016...-0,1 МПа, полевой корпус, М20×1,5, класс точности 0,5 ..... 11 151 руб.
ПД100-ДВх-115-0,25 ..... предел измерений х= -0,025...-0,06 МПа, полевой корпус, М20×1,5, класс точности 0,25 ..... 11 446 руб.
ПД100-ДАх-115-0,5 ..... предел измерений х= 0,25...1,6 МПа, полевой корпус, М20×1,5, класс точности 0,5 ..... 11 151 руб.
ПД100-ДАх-115-0,25 ..... предел измерений х= 0,25...1,6 МПа, полевой корпус, М20×1,5, класс точности 0,25 ..... 11 446 руб.

ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ/ ДА – 115 – EXD Преобразователи давления для сложных условий эксплуатации в полевом корпусе с взрывозащитой «Взрывонепроницаемая оболочка» 1Exd IICT6Gb (выходной сигнал 4...20 мА)

ПД100-ДИх-115-0,5-EXD..... предел измерений х=0,016...25,0 МПа, полевой корпус, резьба штуцера М20×1,5, класс точности 0,5 ..... 11 151 руб.
ПД100-ДИх-115-0,25-EXD ..... предел измерений х=0,025...4,0 МПа, полевой корпус, резьба штуцера М20×1,5, класс точности 0,25 ..... 11 446 руб.
ПД100-ДВх-115-0,5-EXD..... предел измерений х= -0,016...-0,1 МПа, полевой корпус, штуцер М20×1,5, класс 0,5 ..... 11 446 руб.
ПД100-ДВх-115-0,25-EXD ..... предел измерений х= -0,025...-0,06 МПа, полевой корпус, штуцер М20×1,5, класс 0,25 ..... 11 800 руб.
ПД100-ДИВх-115-0,5-EXD ..... предел измерений х= -/+0,02...-0,1+2,4 МПа, полевой корпус, штуцер М20×1,5, класс 0,5 ..... 11 446 руб.
ПД100-ДИВх-115-0,25-EXD ..... предел измерений х= -/+0,03...-0,1+2,4 МПа, полевой корпус, штуцер М20×1,5, класс 0,25 ..... 11 800 руб.
ПД100-ДАх-115-0,5-EXD..... предел измерений х= 0,25...1,6 МПа, полевой корпус, штуцер М20×1,5, класс 0,5 ..... 11 446 руб.
ПД100-ДАх-115-0,25-EXD ..... предел измерений х= 0,25...1,6 МПа, полевой корпус, штуцер М20×1,5, класс 0,25 ..... 11 800 руб.
ПД100 модели 115 - EXD поставляются в комплекте с кабельным вводом под бронированный кабель.
В случае монтажа с небронированным кабелем
ВК-1 ..... Ввод кабельный под небронированный кабель 6-12 мм, взрывозащита ExdIIC, резьба М20×1,5 ..... 1 475 руб./м

ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ– 415 – EXD Преобразователи давления с взрывозащитой «Взрывонепроницаемая оболочка» 1Exd IICT6Gb (с титановым сенсором, установленным без уплотнения, в полевом корпусе, выход 4...20 мА)

ПД100-ДИх-415-0,5-EXD..... предел измерений х=0,1...10,0 МПа, титановый сенсор, полевой корпус, штуцер М20×1,5, класс 0,5 ..... 11 446 руб.
ПД100-ДВ0,1-415-0,5-EXD..... предел измерений х= -0,1 МПа, титановый сенсор, полевой корпус, штуцер М20×1,5, класс 0,5 ..... 11 800 руб.
ПД100-ДИВ0,1-415-0,5-EXD ..... предел измерений х= -/+0,1 МПа, титановый сенсор, полевой корпус, штуцер М20×1,5, класс 0,5 ..... 11 800 руб.
ПД100 модели 415 - EXD поставляются в комплекте с кабельным вводом под бронированный кабель
ВК-1 ..... Ввод кабельный под небронированный кабель 6-12 мм, взрывозащита ExdIIC, резьба М20×1,5 ..... 1 475 руб./м

ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ – 811 Преобразователи на низкие давления для неагрессивных газов (выход 4...20 мА)

ПД100-ДИх-811-2,5 ..... предел измерений х= 0,25...10,0 кПа, неагрессивные газы, штуцер М20×1,5, класс 2,5 ..... 5 782 руб.
ПД100-ДИх-811-1,5 ..... предел измерений х= 0,4...10,0 кПа, неагрессивные газы, штуцер М20×1,5, класс 1,5 ..... 5 782 руб.
ПД100-ДИх-811-1,0 ..... предел измерений х= 1,0...100,0 кПа, неагрессивные газы, штуцер М20×1,5, класс 1,0 ..... 5 841 руб.
ПД100-ДИх-811-0,5 ..... предел измерений х= 1,0...100,0 кПа, неагрессивные газы, штуцер М20×1,5, класс 0,5 ..... 6 608 руб.
ПД100-ДИх-811-0,25 ..... предел измерений х= 6,0...100,0 кПа, неагрессивные газы, штуцер М20×1,5, класс 0,25 ..... 7 139 руб.
ПД100-ДИВх-811-2,5 ..... предел измерений х= -/+0,125, -/+0,2, -/+0,3 кПа, неагрессивные газы, М20×1,5, класс 2,5 ..... 5 782 руб.

ПД100-ДИВх-811-1,5 ..... предел измерений x= -/+0,5, -/+0,8 кПа, неагрессивные газы, М20×1,5, класс 1,5 ..... 5 782 руб.
ПД100-ДИВх-811-1,0 ..... предел измерений x= -/+1,25... -/+100,0 кПа, неагрессивные газы, М20×1,5, класс 1,0 ..... 5 841 руб.
ПД100-ДИВх-811-0,5 ..... предел измерений x= -/+1,25... -/+100,0 кПа, неагрессивные газы, М20×1,5, класс 0,5 ..... 6 608 руб.
ПД100-ДИВх-811-0,25 ..... предел измерений x= -/+ 5,0... -/+100,0 кПа, неагрессивные газы, М20×1,5, класс 0,25 ..... 7 139 руб.
ПД100-ДВх-811-2,5 ..... предел измерений x= -0,25...-10,0 кПа, неагрессивные газы, штуцер М20×1,5, класс 2,5 ..... 5 782 руб.
ПД100-ДВх-811-1,5 ..... предел измерений x= -0,4...-10,0 кПа, неагрессивные газы, штуцер М20×1,5, класс 1,5 ..... 5 782 руб.
ПД100-ДВх-811-1,0 ..... предел измерений x= -1,0...-100,0 кПа, неагрессивные газы, штуцер М20×1,5, класс 1,0 ..... 5 841 руб.
ПД100-ДВх-811-0,5 ..... предел измерений x= -1,0...-100,0 кПа, неагрессивные газы, штуцер М20×1,5, класс 0,5 ..... 6 608 руб.
ПД100-ДВх-811-0,25 ..... предел измерений x= -6,0...-100,0 кПа, неагрессивные газы, штуцер М20×1,5, класс 0,25 ..... 7 139 руб.

ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ / ДА – 141 Преобразователи давления с открытым сенсором для вязких, загрязненных сред (выход 4...20 мА)

ПД100-ДИх-141-1,0 ..... предел измерений x= 0,016...2,5 МПа, «открытый сенсор» М24×1,5, класс точности 1,0 ..... 4 956 руб.
ПД100-ДИх-141-0,5 ..... предел измерений x= 0,025...2,5 МПа, «открытый сенсор» М24×1,5, класс точности 0,5 ..... 5 841 руб.
ПД100-ДИВх-141-1,0 ..... предел измерений x= -/+0,02...-/+0,1 МПа, «открытый сенсор» М 24×1,5, класс точности 1,0 ..... 6 608 руб.
ПД100-ДИВх-141-0,5 ..... предел измерений x= -/+0,03...-/+0,1 МПа, «открытый сенсор» М 24×1,5, класс точности 0,5 ..... 6 608 руб.
ПД100-ДВх-141-1,0 ..... предел измерений x= -0,025...-0,1 МПа, «открытый сенсор» М24×1,5, класс точности 1,0 ..... 6 608 руб.
ПД100-ДВх-141-0,5 ..... предел измерений x= -0,04...-0,1 МПа, «открытый сенсор» М24×1,5, класс точности 0,5 ..... 6 608 руб.
ПД100-ДАх-141-0,5 ..... предел измерений x= 0,25...1,6 МПа, «открытый сенсор» М24×1,5, класс точности 0,5 ..... 6 608 руб.
Б.П.3.24×1,5.x0.1 ..... Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-141, сталь 20, x=высота 20/25/40 мм, резьба М24×1,5 ..... 212,40 руб.
Б.П.3.24×1,5.x0.2 ..... Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-141, сталь 12Х18Н10Т, x= высота 20/25/40 мм, резьба М20×1,5 ..... 354,00 руб.

ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ – 121 Преобразователи давления с торцевой мембраной для вязких, загрязненных сред (выход 4...20 мА)

ПД100-ДИх-121-0,5 ..... предел измерений x= 0,01...2,5 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,5 ..... 6 608 руб.
ПД100-ДИх-121-0,25 ..... предел измерений x= 0,025...2,5 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,25 ..... 7 198 руб.
ПД100-ДИВх-121-0,5 ..... предел измерений x= -/+0,02...-0,1+2,4 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,5 ..... 6 608 руб.
ПД100-ДИВх-121-0,25 ..... предел измерений x= -/+0,03...-0,1+2,4 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,25 ..... 7 198 руб.
ПД100-ДВх-121-0,5 ..... предел измерений x= -0,01...-0,1 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,5 ..... 6 608 руб.
ПД100-ДВх-121-0,25 ..... предел измерений x= -0,025...-0,1 МПа, «торцевая мембрана» G1/2, класс точности 0,25 ..... 7 198 руб.
Б.П.3.G1/2.x.1 ..... Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-121, сталь 20, x=высота 20/25/40 мм ..... 295 руб.
Б.П.3.G1/2.x.2 ..... Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-121, сталь 12Х18Н10Т, x= высота 20/25/40 м ..... 413 руб.
Б.П.3.G1/2.60.1 ..... Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-121, сталь 20, x= высота 60 мм ..... 306,8 руб.
Б.П.3.G1/2.60.2 ..... Бобышка прямая приварная для монтажа ПД100-121, сталь 12Х18Н10Т, x= высота 60 мм ..... 472 руб.

ПД100 – ДИ / ДИВ / ДВ – 411 Преобразователи давления для агрессивных, низкотемпературных сред (с титановым сенсором, установленным без уплотнения, выходной сигнал 4...20 мА)

ПД100-ДИх-411-0,5 ..... предел измерений x=0,1...10,0 МПа, титановый сенсор, резьба М20x1,5, класс точности 0,5 ..... 5 841 руб.
ПД100-ДВ0,1-411-0,5 ..... предел измерений 0...-0,1 МПа, штуцер М20x1,5, класс точности 0,5 ..... 6 608 руб.
ПД100-ДИВх-411-0,5 ..... предел измерений -/+0,1...-0,1+2,4 МПа, штуцер М20x1,5, класс точности 0,5 ..... 6 608 руб.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ТЯГОНАПОРОМЕРЫ)

ПД150 – ДИ / ДИВ / ДВ – 809 Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры) (масштабируемый выходной сигнал 4...20 мА, два силовых реле 8 А, ЩИТОВОЕ исполнение, индикация)

ПД150-xy-809-0,25-1-P ..... тип давления x = ДИ/ДИВ/ДВ/ДД, предел измерений y = 6,0К (6,0 кПа)... 100К (100,0 кПа), класс 0,25 ..... 5 959 руб.
ПД150-xy-809-0,5-1-P ..... тип давления x = ДИ/ДИВ/ДВ/ДД, предел измерений y = 1,0К (1,0 кПа)... 100К (100,0 кПа), класс 0,5 ..... 5 959 руб.
ПД150-xy-809-1,5-1-P ..... тип давления x = ДИ/ДИВ/ДВ/ДД, предел измерений y = 400П (400,0 Па)... 100К (100,0 кПа), класс 1,5 ..... 5 959 руб.
ПД150-xy-809-2,5-1-P ..... тип давления x = ДИ/ДИВ/ДВ/ДД, предел измерений y = 200П (200,0 Па) ... 1,0К (1,0 кПа), класс 2,5 ..... 5 959 руб.

ПД150 – ДИ / ДИВ / ДВ – 809 – R Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры) (масштабируемый выходной сигнал RS-485 Modbus, два силовых реле 8 А, ЩИТОВОЕ исполнение, индикация)

ПД150-xy-809-0,25-1-P-R ..... тип давления x = ДИ/ДИВ/ДВ/ДД, предел измерений y = 6,0К (6,0 кПа)... 100К (100,0 кПа), класс 0,25 ..... 5 959 руб.
ПД150-xy-809-0,5-1-P-R ..... тип давления x = ДИ/ДИВ/ДВ/ДД, предел измерений y = 1,0К (1,0 кПа)... 100К (100,0 кПа), класс 0,5 ..... 5 959 руб.
ПД150-xy-809-1,5-1-P-R ..... тип давления x = ДИ/ДИВ/ДВ/ДД, предел измерений y = 400П (400,0 Па)... 1,0К (1,0 кПа), класс 1,5 ..... 5 959 руб.
ПД150-xy-809-2,5-1-P-R ..... тип давления x = ДИ/ДИВ/ДВ/ДД, предел измерений y = 200П (200,0 Па) ... 1,0К (1,0 кПа), класс 2,5 ..... 5 959 руб.

ПД150 – ДИ / ДИВ / ДВ– 899 Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры) (масштабируемый выходной сигнал 4...20 мА, два силовых реле 8 А, НАСТЕННОЕ исполнение, индикация)

ПД150-xy-899-0,25-1-P ..... тип давления x = ДИ/ДИВ/ДВ/ДД, предел измерений y = 6,0К (6,0 кПа)... 100К (100,0 кПа), класс 0,25 ..... 5 959 руб.
ПД150-xy-899-0,5-1-P ..... тип давления x = ДИ/ДИВ/ДВ/ДД, предел измерений y = 1,0К (1,0 кПа)... 100К (100,0 кПа), класс 0,5 ..... 5 959 руб.
ПД150-xy-899-1,5-1-P ..... тип давления x = ДИ/ДИВ/ДВ/ДД, предел измерений y = 400П (400,0 Па)... 100К (100,0 кПа), класс 1,5 ..... 5 959 руб.
ПД150-xy-899-2,5-1-P ..... тип давления x = ДИ/ДИВ/ДВ/ДД, предел измерений y = 200П (200,0 Па) ... 1,0К (1,0 кПа), класс 2,5 ..... 5 959 руб.

ПД150 – ДИ / ДИВ / ДВ– 899 – R Электронные измерители низкого давления (тягонапоромеры) (масштабируемый выходной сигнал RS-485 Modbus, два реле 8 А, НАСТЕННОЕ исполнение, индикация)

ПД150-xy-899-0,25-1-P-R ..... тип давления x = ДИ/ДИВ/ДВ/ДД, предел измерений y = 6,0К (6,0 кПа)... 100К (100,0 кПа), класс 0,25 ..... 5 959 руб.
ПД150-xy-899-0,5-1-P-R ..... тип давления x = ДИ/ДИВ/ДВ/ДД, предел измерений y = 1,0К (1,0 кПа)... 100К (100,0 кПа), класс 0,5 ..... 5 959 руб.
ПД150-xy-899-1,5-1-P-R ..... тип давления x = ДИ/ДИВ/ДВ/ДД, предел измерений y = 400П (400,0 Па)... 100К (100,0 кПа), класс 1,5 ..... 5 959 руб.
ПД150-xy-899-2,5-1-P-R ..... тип давления x = ДИ/ДИВ/ДВ/ДД, предел измерений y = 200П (200,0 Па) ... 1,0К (1,0 кПа), класс 2,5 ..... 5 959 руб.

ПД150 – ДД – 809 Электронные измерители низкого давления (перепадомеры) (масштабируемый выходной сигнал 4...20 мА, два силовых реле 8 А, ЩИТОВОЕ исполнение, индикация)

ПД150-ДДy-809-0,5-1-P ..... предел измерений y = 1,0К (1,0 кПа)... 2,5К (2,5 кПа), класс 0,5 ..... 5 959 руб.
ПД150-ДДy-809-1,5-1-P ..... предел измерений y = 400П (400,0 Па)... 1,0К (1,0 кПа), класс 1,5 ..... 5 959 руб.
ПД150-ДДy-809-2,5-1-P ..... предел измерений y = 200П (200,0 Па) ...1,0К (1,0 кПа), класс 2,5 ..... 5 959 руб.

ПД150 – ДД – 809 – R Электронные измерители низкого давления (перепадомеры) (масштабируемый выходной сигнал RS-485 Modbus, два силовых реле 8 А, ЩИТОВОЕ исполнение, индикация)

ПД150-ДДy-809-0,5-1-P-R ..... предел измерений y = 1,0К (1,0 кПа)... 2,5К (2,5 кПа), класс 0,5 ..... 5 959 руб.
ПД150-ДДy-809-1,5-1-P-R ..... предел измерений y = 400П (400,0 Па)... 1,0К (1,0 кПа), класс 1,5 ..... 5 959 руб.
ПД150-ДДy-809-2,5-1-P-R ..... предел измерений y = 200П (200,0 Па) ... 1,0К (1,0 кПа), класс 2,5 ..... 5 959 руб.

ПД150 – ДД – 899 Электронные измерители низкого давления (перепадомеры) (масштабируемый выходной сигнал 4...20 мА, два силовых реле 8 А, НАСТЕННОЕ исполнение, индикация)

ПД150-ДДy-899-0,5-1-P ..... предел измерений y = 1,0К (1,0 кПа)... 2,5К (2,5 кПа), класс 0,5 ..... 5 959 руб.
ПД150-ДДy-899-1,5-1-P ..... предел измерений y = 400П (400,0 Па)... 1,0К (1,0 кПа), класс 1,5 ..... 5 959 руб.
ПД150-ДДy-899-2,5-1-P ..... предел измерений y = 200П (200,0 Па) ...1,0К (1,0 кПа), класс 2,5 ..... 5 959 руб.

ПД150 – ДД – 899 – R Электронные измерители низкого давления (перепадомеры) (масштабируемый выходной сигнал RS-485 Modbus, два реле 8 А, НАСТЕННОЕ исполнение, индикация)

ПД150-ДДy-899-0,5-1-P-R ..... предел измерений y = 1,0К (1,0 кПа)... 2,5К (100,0 кПа), класс 0,5 ..... 5 959 руб.
ПД150-ДДy-899-1,5-1-P-R ..... предел измерений y = 400П (400,0 Па)... 1,0К (1,0 кПа), класс 1,5 ..... 5 959 руб.
ПД150-ДДy-899-2,5-1-P-R ..... предел измерений y = 200П (200,0 Па) ...1,0К (1,0 кПа), класс 2,5 ..... 5 959 руб.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ И ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПД200 – ДД / ДИ Преобразователи давления интеллектуальные общепромышленные
(высокоточные преобразователи давления с полевым корпусом, перенастройкой предела измерений, выход 4...20 мА + HART-протокол)

ПД200-ДД0,006-155-0,25-2-Н.. предел измерений (номинал сенсора) 6,0 кПа, фланец, перенастройка 1:100, класс точности 0,25 ..... 37 819 руб.
ПД200-ДД0,007-155-0,1-2-Н ... предел измерений (номинал сенсора) 7,0 кПа, фланец, перенастройка 1:100, класс точности 0,1 ..... 37 819 руб.
ПД200-ДДх-155-0,1-2-Н..... предел измерений (номинал сенсора) х= 0,04 / 0,2 / 0,7 / 2,0 МПа, перенастройка 1:100, класс 0,1 ..... 37 819 руб.
ПД200-ДИх-315-0,1-2-Н..... предел (номинал)х= 0,0063/ 0,04 / 0,1 / 0,4 / 1,0 / 4,0 / 6,0 МПа, М20×1,5, перенастройка 1:10, класс 0,1..... 34 220 руб.

ПД200 – ДД / ДИ – EXD Преобразователи давления интеллектуальные взрывозащищенные (высокоточные с взрывозащитой «Взрывонепроницаемая оболочка» 1Exd IICT6Gb, перенастройкой предела измерений, полевым корпусом, выход 4...20 мА + HART-протокол)

ПД200-ДД0,006-155-0,25-2-Н-EXD предел измерений (номинал сенсора) 6,0 кПа, фланец, перенастройка 1:100, класс точности 0,25 ..... 39 117 руб.
ПД200-ДД0,007-155-0,25-2-Н-EXD предел измерений (номинал сенсора) 7,0 кПа, фланец, перенастройка 1:100, класс точности 0,1 ..... 39 117 руб.
ПД200-ДДх-155-0,1-2-Н-EXD ... предел измерений (номинал) х=0,04 / 0,2 / 0,7 / 2,0 МПа, фланец, перенастройка 1:100, класс 0,1 ..... 39 117 руб.
ПД200-ДИх-315-0,1-2-Н-EXD.... предел измерений (номинал) х=1,0 / 4,0 / 6,0 МПа, штуцер М20х1,5, перенастройка 1:10, класс 0,1 ..... 35 400 руб.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ

Трубки импульсные

ТИ-2.50..... Трубка импульсная спиральная, сталь AISI 304S, 50 см, гайка/штуцер М20×1,5 ..... 2 478 руб.

Трубки отводные

ТО-П1-2.35 ..... Трубка отводная прямая, нерж. сталь, 35 см, штуцер М20×1,5, накидная гайка М20×1,5 ..... 885 руб.
ТО-П2-1.35 ..... Трубка отводная прямая, сталь 45, 35 см, под сварку, накидная гайка М20×1,5 ..... 531 руб.
ТО-П2-2.35 ..... Трубка отводная прямая, нерж. сталь, 35 см, под сварку, накидная гайка М20×1,5 ..... 708 руб.
ТО-СП1-2.35..... Трубка отводная петлевая, нерж. сталь, 35 см, штуцер М20×1,5, накидная гайка М20×1,5 ..... 1 062 руб.
ТО-СП2-1.35..... Трубка отводная петлевая, сталь 45, 35 см, под сварку, накидная гайка М20×1,5 ..... 826 руб.
ТО-СП2-2.35..... Трубка отводная петлевая, нерж. сталь, 35 см, под сварку, накидная гайка М20×1,5 ..... 1 003 руб.
ТО-СУ1-2.35..... Трубка отводная петлевая угловая, нерж. сталь, 35 см, штуцер М20×1,5, гайка М20×1,5 ..... 1 534 руб.
ТО-СУ2-1.35..... Трубка отводная петлевая угловая, сталь 45, 35 см, под сварку, накидная гайка М20×1,5 ..... 778,80 руб.

Блоки вентильные

ББ-113..... Блок одновентильный для монтажа ДИ/ДВ/ДИВ датчиков, М20×1,5, дренаж болтом ..... 3 009 руб.
ББ-211..... Блок двухвентильный для монтажа ДИ/ДВ/ДИВ датчиков, М20×1,5, дренаж вентилем..... 4 189 руб.
ББ-310..... Блок трехвентильный, межосевое расстояние 54 мм, М20х1,5, для монтажа датчиков ДД ..... 6 490 руб.
ББ-312..... Блок трехвентильный с дренажными болтами для монтажа датчиков ДД, М 20×1,5..... 6 903 руб.

Устройства переходные с резьбы М20х1,5 (внутренняя) на резьбу «Х» (внешняя)

УП-х ..... резьба в сторону процесса х= G1/2; G1/4; G3/4; G3/8; M12×1,5; M10×1; G1/8; M12×1 ..... 649 руб.
УП-10 ..... ниппель под приварку диам. 14, длина 30 мм, нерж.сталь, с накидной гайкой М20×1,5 нерж ..... 649 руб.

Устройства демпферные

УД-х-В ..... Рабочая среда – вода; верхний предел давления х= 0,4 / 4,0 / 40 МПа ..... 1 770 руб.
УД-х-М..... Рабочая среда – масло; верхний предел давления х= 0,4 / 4,0/ 40 МПа ..... 1 770 руб.
УД-х-Г..... Рабочая среда – газ; верхний предел давления х= 0,4 / 4,0 / 40 МПа ..... 1 770 руб.

Автоматический преобразователь интерфейсов USB/HART

АС6-Д ..... Автоматический преобразователь интерфейсов USB/HART ..... 10 030 руб.

Преобразователь аналоговых сигналов измерительный универсальный

ИТП-10..... Преобразователь аналоговых сигналов измерительный универсальный
(местный измеритель сигнала токовой петли, разъемы DIN 43650, питание 6 В) ..... 3 127 руб.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

ДАТЧИКИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ОФИСНЫЕ

ПВТ10 Преобразователи относительной влажности и температуры неагрессивных газов (выход: два канала 4...20 мА, RS-485 (Modbus RTU), эргономичное настенное исполнение IP20, питание 11...30 В, вычисление точки росы)

ПВТ10-Н2.3.И..... Диапазон измерений влажности: 0...95 %RH погрешность ± 3,0 (± 4,0) %, диапазон измерений температуры: -20...+70 °С
погрешность ± 0,5 °С ..... 6 785 руб.

ДАТЧИКИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ

ПВТ100 Преобразователи относительной влажности и температуры общепромышленные (выход: два канала 4...20 мА и RS-485 (Modbus RTU), IP65, питание 11...30 В, вычисление точки росы)

ПВТ100-К1.2.И ..... Канальное исполнение с встроенным зондом 210 мм диаметром 16 мм с обжимной гайкой,
диапазон измерений влажности: 0...100 %RH погрешность ± 2,5 (± 3,5) %, ...
диапазон измерений температуры: -40...+80 °С погрешность ± 0,5 (± 0,7) °С..... 10 620 руб.
ПВТ100-Н4.2.И..... Настенное исполнение с встроенным зондом 96 мм,
диапазон измерений влажности: 0...100 %RH погрешность ± 2,5 (± 3,5) %, ...
диапазон измерений температуры: -40...+80 °С погрешность ± 0,5 (± 0,7) °С..... 7 080 руб.
ПВТ100-Н5.2.И.2 ..... Настенное исполнение с выносным зондом диаметром 16 мм на кабеле 2,5 м,
диапазон измерений влажности: 0...100 %RH погрешность ± 2,5 (± 3,5) %, ...
диапазон измерений температуры: -40...+80 °С погрешность ± 0,5 (± 0,7) °С..... 8 850 руб.
ПВТ100-Н5.2.И.5 ..... Настенное исполнение с выносным зондом н диаметром 16 мм а кабеле 5,0 м,
диапазон измерений влажности: 0...100 %RH погрешность ± 2,5 (± 3,5) %, ...
диапазон измерений температуры: -40...+80 °С погрешность ± 0,5 (± 0,7) °С..... 9 440 руб.

ПВТ100 Преобразователи относительной влажности и температуры неагрессивных газов высокотемпературные (выход: два канала 4...20 мА и RS-485 (Modbus RTU), IP65, питание 11...30 В, вычисление точки росы)

ПВТ100-Н5.2.И.Т2..... Настенное исполнение с выносным зондом на кабеле 2,5 м
диапазон измерений влажности: 0...100 %RH погрешность ± 2,5 (± 3,5) %, ...
диапазон измерений температуры: -40...+120 °С погрешность ± 0,5 (± 0,7) °С..... 15 340 руб.
ПВТ100-Н5.2.И.Т5..... Настенное исполнение с выносным зондом на кабеле 5,0 м,
диапазон измерений влажности: 0...100 %RH погрешность ± 2,5 (± 3,5) %, ...
диапазон измерений температуры: -40...+120 °С погрешность ± 0,5 (± 0,7) °С..... 17 700 руб.

ДАТЧИКИ УРОВНЯ

КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ ДС

ДС.ПВТ..... одноэлектродный датчик с гильзой из полифениленсульфида ..... 649,00 руб.
ДС.2 ..... одноэлектродный датчик с гильзой из фторопласта с резьбой 27×1,5 ..... 1 239,00 руб.
ДС.П..... одноэлектродный датчик с гильзой из пластмассы ..... 236,00 руб.
ДСП.3 ..... трехэлектродный датчик с гильзой из пластмассы ..... 649,00 руб.

** Стержень не входит в комплект поставки датчиков, комплектуется по заказу отдельно.*

Стержни

Наименование	Длина L, м						
	0,5	1,0	1,95	2,5	3,0	3,5	4,0
Стержень (электрод)	93,22	125,08	202,96	259,60	311,52	350,46	389,40
Стержень с адаптером	-	-	236,00	-	-	-	-

при L ≥ 2,5 м возможность доставки в ваш город уточняйте при заказе

КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ ДУ
Трех-, четырех- и пятиэлектродные датчики ДУ

Наименование	Длина электродов (стержней) L, м						
	0,5	1,0	1,95	2,5	3,0	3,5	4,0
ДУ.3-L	311,52	467,28	700,92	856,68	999,46	1 155,22	1 298,00
ДУ.4-L	389,40	545,16	856,68	1 077,34	1 298,00	1 534,00	1 652,00
ДУ.5-L	436,60	623,04	1 038,40	1298,00	1 593,00	1 829,00	2 124,00

при L ≥ 2,5 м возможность доставки в ваш город уточняйте при заказе

ПОПЛАВКОВЫЕ ДАТЧИКИ УРОВНЯ
Одноуровневые поплавковые датчики уровня

Наименование	Длина штока L, мм (кратность 50)				
	до 500	550 – 1000	1050 – 2000	2050-2500	2550-3000
ПДУ-1.1.L.X/Y	1 475 + Y*118	1 770 + Y*118	2 124 + Y*118	2 950 + Y*118	-
ПДУ-2.1.L.X/Y					
ПДУ-3.1.L.X/Y	2 124 + Y*118	2 478 + Y*118	2 773 + Y*118	3 540 + Y*118	3 540,00+ Y*118

L – длина штока
X – тип контакта
Y – длина кабеля, минимальная длина кабеля 3 м, стоимость одного метра кабеля 118 рублей с НДС

Одноуровневые поплавковые датчики уровня во взрывозащищенном исполнении 0Ex ia IIC T4 X

Наименование	Длина штока L, мм (кратность 50)				
	до 500	550 – 1000	1050 – 2000	2050-2500	2550-3000
ПДУ-1.1.L.X/Y-Ex	2 124 + Y*118	2 596 + Y*118	3 186 + Y*118	3 776 + Y*118	-
ПДУ-2.1.L.X/Y-Ex					
ПДУ-3.1.L.X/Y-Ex	3 186 + Y*118	3 658 + Y*118	4 130 + Y*118	4 720 + Y*118	4 720,00 + Y*118

L – длина штока
X – тип контакта
Y – длина кабеля, минимальная длина кабеля 3 м, стоимость одного метра кабеля 118 рублей с НДС

Двухуровневые поплавковые датчики уровня

Наименование	Длина штока L, мм (кратность 50)				
	до 500	550 – 1000	1050 – 2000	2050 – 2500	2550 – 3000
ПДУ-1.2.L.X.L2.X/Y	1 770 руб. + Y*177	2 006 руб. + Y*177	2 183 руб. + Y*177	3 009 руб. + Y*177	-
ПДУ-2.2.L.X.L2.X/Y					
ПДУ-3.2.L.X.L2.X/Y	2 124 руб. + Y*177	2 478 руб. + Y*177	2 773 руб. + Y*177	3 658 руб. + Y*177	3 658 руб. + Y*177

X – тип контакта
L – длина штока до нижнего уровня, мм
L2 – длина штока до верхнего уровня, мм; L2<L
Y – длина кабеля, минимальная длина кабеля 3м, стоимость одного метра кабеля 177 рублей с НДС

Двухуровневые поплавковые датчики уровня во взрывозащищенном исполнении 0 Ex ia IIC T4 X

Наименование	Длина штока L, мм (кратность 50)				
	до 500	550 – 1000	1050 – 2000	2050-2500	2550-3000
ПДУ-1.2.L.X.L2.X/Y-Ex	2 714 + Y*177	3 068 + Y*177	3 304 + Y*177	3 835 + Y*177	-
ПДУ-2.2.L.X.L2.X/Y-Ex					
ПДУ-3.2.L.X.L2.X/Y-Ex	3 186 + Y*177	3 658+ Y*177	4 130 + Y*177	4 838 + Y*177	4 838,00 + Y*177

X – тип контакта
L – длина штока до нижнего уровня, мм
L2 – длина штока до верхнего уровня, мм; L2<L
Y – длина кабеля, минимальная длина кабеля 3м, стоимость одного метра кабеля 177 рублей с НДС

Поплавковые датчики уровня с аналоговым выходом 4...20 мА

Наименование	Диапазон измерения уровня L, мм															
	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
ПДУ-И.L	7 257	9 027	10 915	13 157	14 986	16 225	17 936	19 529	21 535	23 600	25 960	28 615	32 037	35 400	38 350	41 300

при L ≥ 2500 мм возможность доставки в ваш город уточняйте при заказе.
Рекомендуется упаковка в специальную тару (ящик) – 944 руб.
Датчики при L ≥1500 мм обязательно упаковываются в специальную тару – ящик.

СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ

ДЗ-1-СН4 Сигнализатор загазованности для метана (горючих газов)
детектируемый газ – метан CH_4, порог срабатывания 10% НКПР, 1 перекидное реле)..... 5 192 руб.
ДЗ-1-СО Сигнализатор загазованности для окиси углерода
детектируемый газ – угарный газ CO, пороги срабатывания 20 и 100 мг/м^3, 2 реле ..... 9 086 руб.

ДАТЧИКИ БЕСКОНТАКТНЫЕ

Марка	Тип датчика	Диаметр резьбы, мм	Длина L, мм	Расстояние срабатывания Sn, мм	Питание
Датчики емкостные бесконтактные ВБ1					
ВБ1.18М.75.10.1/2/3/4.1.К	–	18М	75	10	=10…30 В
ВБ1.30М.65.20.1/2/3/4.1.К	–	30М	65	20	=10…30 В
ВБ1.30М.65.20.7/8.4.К					~220 В/=220 В
Датчики индуктивные бесконтактные ВБ2					
ВБ2.08М.Х.Х.1/2/3/4.1.К	–	08М	33; 52*	1,5*; 2,5*	=10…30 В
ВБ2.12М.Х.Х.1/2/3/4.1.К	–	12М	33; 55*; 73	2*; 4*	=10…30 В
ВБ2.12М.Х.Х.5/6.1.К					=10…30 В
ВБ2.12М.Х.Х.7/8.2.К			70*; 85		~30…250 В
ВБ2.12М.Х.Х.7/8.4.К					~220 В/=220 В
ВБ2.18М.Х.Х.1/2/3/4.1.К	–	18М	53*; 65; 68	5*; 8*	=10…30 В
ВБ2.18М.Х.Х.5/6.1.К					=10…30 В
ВБ2.18М.Х.Х.7/8.2.К			75*; 85; 90		~30…250 В
ВБ2.18М.Х.Х.7/8.4.К					~220 В/=220 В
ВБ2.30М.Х.Х.1/2/3/4.1.К	–	30М	53*; 68	10*; 15	=10…30 В
ВБ2.30М.Х.Х.5/6.1.К					=10…30 В
ВБ2.30М.Х.Х.7/8.2.К			70*; 80; 85		~30…250 В
ВБ2.30М.Х.Х.7/8.4.К					~220 В/=220 В
Датчики оптические бесконтактные ВБ3					
ВБ3.18М.65.TR200.1/2П.1.К	Диффузный	18М	65	100; 200*; 400	=10…30 В
ВБ3.18М.65.TR200.5/6.1.К					=10…30 В
ВБ3.18М.65.Т16000.Х.1.К	Барьерный: излучатель	18М	65	16000	=10…30 В
ВБ3.18М.65.R16000.1/2П.1.К	барьерный: приемник				=10…30 В
ВБ3.18М.65.R16000.5/6.1.К					=10…30 В
ВБ3С.18М.65.TRL5000.1/2П.1.К	лазерный рефлекторный	18М	65	5000	=10…30 В
ВБ3С.18М.65.TRL5000.5/6.1.К					=10…30 В
ВБ3МС.48.хх.TRL100.1/2П.1.К	лазерный маркерный	18М	–	100	=10…30 В

Цены см. на www.owen.ru или уточняйте в отделе продаж.

ИНДУКТИВНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ) KIPPRIBOR

Марка	D резьбы, мм	Длина L, мм	Расстояние срабатывания Sn, мм	Тип выхода	Питание	Цена, руб. с НДС
Датчики индуктивные бесконтактные KIPPRIBOR серии LA						
LA08-45.1N2.U1.K	M8	45	1*	NPN NO	=10...30 VDC	902,70
LA08-45.1P1.U1.K	M8	45	1*	NPN NC	=10...30 VDC	890,90
LA08M-45.2N1.U1.K	M8	45	1*	PNP NO+NC	=10...30 VDC	1091,50
LA08M-45.2P1.U1.K	M8	45	1*	PNP NO	=10...30 VDC	890,90
LA12-50.2D1.U4.K	M8	45	1*	PNP NC	=10...30 VDC	902,70
LA12-50.2D2.U4.K	M8	45	1*	PNP NO+NC	=10...30 VDC	1091,50
LA12-50.2N1.U1.K	M8	45	2*	NPN NO	=10...30 VDC	890,90
LA12-50.2N2.U1.K	M8	45	2*	NPN NC	=10...30 VDC	902,70
LA12-50.2N4.U1.K	M8	45	2*	PNP NO+NC	=10...30 VDC	1091,50
LA12-50.2P1.U1.K	M8	45	2*	PNP NO	=10...30 VDC	890,90
LA12-50.2P2.U1.K	M8	45	2*	PNP NC	=10...30 VDC	902,70
LA12-50.2P4.U1.K	M8	45	2*	PNP NO+NC	=10...30 VDC	1091,50
LA12-60.2A1.U7.K	M12	50	2*	NPN NO	=10...30 VDC	731,60
LA12-60.2A2.U7.K	M12	50	2*	NPN NC	=10...30 VDC	731,60
LA12M-50.4D1.U4.K	M12	50	2*	PNP NO+NC	=10...30 VDC	885,00
LA12M-50.4D2.U4.K	M12	50	2*	PNP NO	=10...30 VDC	731,60
LA12M-50.4N1.U1.K	M12	50	2*	PNP NC	=10...30 VDC	731,60
LA12M-50.4N2.U1.K	M12	50	2*	PNP NO+NC	=10...30 VDC	885,00
LA12M-50.4N4.U1.K	M12	50	2*	DC 2-пров. NO	=10...60 VDC	1003,00
LA12-50.2D2.U4.K	M12	50	2*	DC 2-пров. NC	=10...60 VDC	1003,00
LA12-60.2A1.U7.K	M12	60	2*	AC 3-пров. NO	~20...250 VAC	1392,40
LA12-60.2A2.U7.K	M12	60	2*	AC 3-пров. NC	~20...250 VAC	1392,40
LA12M-50.4N1.U1.K	M12	50	4*	NPN NO	=10...30 VDC	731,60
LA12M-50.4N2.U1.K	M12	50	4*	NPN NC	=10...30 VDC	731,60
LA12M-50.4N4.U1.K	M12	50	4*	PNP NO+NC	=10...30 VDC	885,00
LA12M-50.4P1.U1.K	M12	50	4*	PNP NO	=10...30 VDC	731,60
LA12M-50.4P2.U1.K	M12	50	4*	PNP NC	=10...30 VDC	731,60
LA12M-50.4P4.U1.K	M12	50	4*	PNP NO+NC	=10...30 VDC	885,00
LA12M-50.4D1.U4.K	M12	50	4*	DC 2-пров. NO	=10...60 VDC	1003,00
LA12M-50.4D2.U4.K	M12	50	4*	DC 2-пров. NC	=10...60 VDC	1003,00
LA12M-60.4A1.U7.K	M12	60	4*	AC 3-пров. NO	~20...250 VAC	1392,40
LA12M-60.4A2.U7.K	M12	60	4*	AC 3-пров. NC	~20...250 VAC	1392,40
LA18-55.5N1.U1.K	M18	55	5*	NPN NO	=10...30 VDC	973,50
LA18-55.5N2.U1.K	M18	55	5*	NPN NC	=10...30 VDC	973,50
LA18-55.5N4.U1.K	M18	55	5*	PNP NO+NC	=10...30 VDC	1392,40
LA18-55.5P1.U1.K	M18	55	5*	PNP NO	=10...30 VDC	973,50

LA18-55.5P2.U1.K	M18	55	5*	PNP NC	=10...30 VDC	973,50
LA18-55.5P4.U1.K	M18	55	5*	PNP NO+NC	=10...30 VDC	1392,40
LA18-55.5D1.U4.K	M18	55	5*	DC 2-пров. NO	=10...60 VDC	1392,40
LA18-55.5D2.U4.K	M18	55	5*	DC 2-пров. NC	=10...60 VDC	1392,40
LA18-55.5A1.U7.K	M18	55	5*	AC 3-пров. NO	~20...250 VAC	1475,00
LA18-55.5A2.U7.K	M18	55	5*	AC 3-пров. NC	~20...250 VAC	1475,00
LA18M-55.8N1.U1.K	M18	55	8*	NPN NO	=10...30 VDC	973,50
LA18M-55.8N2.U1.K	M18	55	8*	NPN NC	=10...30 VDC	973,50
LA18M-55.8N4.U1.K	M18	55	8*	PNP NO+NC	=10...30 VDC	1392,40
LA18M-55.8P1.U1.K	M18	55	8*	PNP NO	=10...30 VDC	973,50
LA18M-55.8P2.U1.K	M18	55	8*	PNP NC	=10...30 VDC	973,50
LA18M-55.8P4.U1.K	M18	55	8*	PNP NO+NC	=10...30 VDC	1392,40
LA18M-55.8D1.U4.K	M18	55	8*	DC 2-пров. NO	=10...60 VDC	1392,40
LA18M-55.8D2.U4.K	M18	55	8*	DC 2-пров. NC	=10...60 VDC	1392,40
LA18M-55.8A1.U7.K	M18	55	8*	AC 3-пров. NO	~20...250 VAC	1475,00
LA18M-55.8A2.U7.K	M18	55	8*	AC 3-пров. NC	~20...250 VAC	1475,00
LA30-55.10N1.U1.K	M30	55	10*	NPN NO	=10...30 VDC	1534,00
LA30-55.10N2.U1.K	M30	55	10*	NPN NC	=10...30 VDC	1534,00
LA30-55.10N4.U1.K	M30	55	10*	PNP NO+NC	=10...30 VDC	1652,00
LA30-55.10P1.U1.K	M30	55	10*	PNP NO	=10...30 VDC	1534,00
LA30-55.10P2.U1.K	M30	55	10*	PNP NC	=10...30 VDC	1522,20
LA30-55.10P4.U1.K	M30	55	10*	PNP NO+NC	=10...30 VDC	1652,00
LA30-55.10D1.U4.K	M30	55	10*	DC 2-пров. NO	=10...60 VDC	1652,00
LA30-55.10D2.U4.K	M30	55	10*	DC 2-пров. NC	=10...60 VDC	1652,00
LA30-80.10A1.U7.K	M30	80	10*	AC 3-пров. NO	~20...250 VAC	1711,00
LA30-80.10A2.U7.K	M30	80	10*	AC 3-пров. NC	~20...250 VAC	1711,00
LA30M-55.15N1.U1.K	M30	55	15*	NPN NO	=10...30 VDC	1534,00
LA30M-55.15N2.U1.K	M30	55	15*	NPN NC	=10...30 VDC	1534,00
LA30M-55.15N4.U1.K	M30	55	15*	PNP NO+NC	=10...30 VDC	1652,00
LA30M-55.15P1.U1.K	M30	55	15*	PNP NO	=10...30 VDC	1534,00
LA30M-55.15P2.U1.K	M30	55	15*	PNP NC	=10...30 VDC	1516,30
LA30M-55.15P4.U1.K	M30	55	15*	PNP NO+NC	=10...30 VDC	1652,00
LA30M-55.15D1.U4.K	M30	55	15*	DC 2-пров. NO	=10...60 VDC	1652,00
LA30M-55.15D2.U4.K	M30	55	15*	DC 2-пров. NC	=10...60 VDC	1652,00
LA30M-80.15A1.U7.K	M30	80	15*	AC 3-пров. NO	~20...250 VAC	1711,00
LA30M-80.15A2.U7.K	M30	80	15*	AC 3-пров. NC	~20...250 VAC	1711,00

Датчики индуктивные бесконтактные KIPPRIBOR серии LK

LK08M-23.2,5N1.U1.K	8x8	23	2,5*	NPN NO	=10...30 VDC	1298,00
LK08M-23.2,5N2.U1.K	8x8	23	2,5*	NPN NC	=10...30 VDC	1475,00
LK08M-23.2,5P1.U1.K	8x8	23	2,5*	PNP NO	=10...30 VDC	1298,00
LK08M-23.2,5P2.U1.K	8x8	23	2,5*	PNP NC	=10...30 VDC	1475,00
LKF08M-20.2,5N1.U1.K	8x8	20	2,5*	NPN NO	=10...30 VDC	1315,70
LKF08M-20.2,5N2.U1.K	8x8	20	2,5*	NPN NC	=10...30 VDC	1315,70
LKF08M-20.2,5P1.U1.K	8x8	20	2,5*	PNP NO	=10...30 VDC	1315,70
LKF08M-20.2,5P2.U1.K	8x8	20	2,5*	PNP NC	=10...30 VDC	1315,70
LKF10M-27.2N1.U1.K	10x10	27	2*	NPN NO	=10...30 VDC	1250,80
LKF10M-27.2N2.U1.K	10x10	27	2*	NPN NC	=10...30 VDC	1250,80
LKF10M-27.2P1.U1.K	10x10	27	2*	PNP NO	=10...30 VDC	1250,80
LKF10M-27.2P2.U1.K	10x10	27	2*	PNP NC	=10...30 VDC	1250,80
LKF10M-27.4N1.U1.K	10x10	27	4*	NPN NO	=10...30 VDC	1439,60
LKF10M-27.4N2.U1.K	10x10	27	4*	NPN NC	=10...30 VDC	1439,60
LKF10M-27.4P1.U1.K	10x10	27	4*	PNP NO	=10...30 VDC	1439,60
LKF10M-27.4P2.U1.K	10x10	27	4*	PNP NC	=10...30 VDC	1439,60
LK18M-35.4N1.U1.K	18x18	35	4*	NPN NO	=10...30 VDC	649,00
LK18M-35.4N2.U1.K	18x18	35	4*	NPN NC	=10...30 VDC	649,00
LK18M-35.4N4.U1.K	18x18	35	4*	PNP NO+NC	=10...30 VDC	997,10
LK18M-35.4P1.U1.K	18x18	35	4*	PNP NO	=10...30 VDC	649,00
LK18M-35.4P2.U1.K	18x18	35	4*	PNP NC	=10...30 VDC	631,30
LK18M-35.4P4.U1.K	18x18	35	4*	PNP NO+NC	=10...30 VDC	997,10
LK18M-35.4D1.U4.K	18x18	35	4*	DC 2-пров. NO	=10...60 VDC	997,10
LK18M-35.4D2.U4.K	18x18	35	4*	DC 2-пров. NC	=10...60 VDC	997,10
LK18M-35.12N1.U1.K	18x18	35	12*	NPN NO	=10...30 VDC	1115,10
LK18M-35.12N2.U1.K	18x18	35	12*	NPN NC	=10...30 VDC	1115,10
LK18M-35.12N4.U1.K	18x18	35	12*	PNP NO+NC	=10...30 VDC	1516,30
LK18M-35.12P1.U1.K	18x18	35	12*	PNP NO	=10...30 VDC	1115,10
LK18M-35.12P2.U1.K	18x18	35	12*	PNP NC	=10...30 VDC	1115,10
LK18M-35.12P4.U1.K	18x18	35	12*	PNP NO+NC	=10...30 VDC	1516,30
LK18M-35.12D1.U4.K	18x18	35	12*	DC 2-пров. NO	=10...60 VDC	1516,30
LK18M-35.12D2.U4.K	18x18	35	12*	DC 2-пров. NC	=10...60 VDC	1516,30

** Выделенные позиции являются стандартными*
Для ВБ.хх стандартный вывод кабеля – 2 м. За каждый дополнительный 1 м кабеля – 10 руб.
Для Lx.xx xx стандартный вывод кабеля – 1,5 м
ВНИМАНИЕ! Датчики, применяемые с приборами ОВЕН (СИ и САУ-М7Е), должны иметь выходную функцию n-p-n, питание датчика 10...30 В.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РЕЛЕ

ПРОГРАММИРУЕМОЕ РЕЛЕ ДЛЯ ДИСКРЕТНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОВЕН ПР110

Программируемое реле	Часы реального времени	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Цена, руб. (с НДС)
ПР110-24.8Д.4Р	Нет	=24 В	8	-	4	-	3 186
ПР110-24.8Д.4Р-Ч	Да	=24 В	8	-	4	-	3 540
ПР110-24.12Д.8Р	Нет	=24 В	12	-	8	-	4 838
ПР110-24.12Д.8Р-Ч	Да	=24 В	12	-	8	-	5 133
ПР110-220.8ДФ.4Р	Нет	~220 В	8	-	4	-	3 186
ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч	Да	~220 В	8	-	4	-	3 540
ПР110-220.12ДФ.8Р	Нет	~220 В	12	-	8	-	4 838
ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч	Да	~220 В	12	-	8	-	5 133

ПРОГРАММИРУЕМОЕ РЕЛЕ С ПОДДЕРЖКОЙ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОВЕН ПР114

Программируемое реле	Часы реального времени	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Цена, руб. (с НДС)
ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР	Нет	~220 В или =24 В	8	4	8	нет	5 546
ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР-Ч	Да	~220 В или =24 В	8	4	8	нет	5 664
ПР114-224.8Д4А.РРРРКККК	Нет	~220 В или =24 В	8	4	8	нет	5 546
ПР114-224.8Д4А.РРРРКККК-Ч	Да	~220 В или =24 В	8	4	8	нет	5 664
ПР114-224.8Д4А.РРРРРРУУ	Нет	~220 В или =24 В	8	4	6	2	7 139
ПР114-224.8Д4А.РРРРРРУУ-Ч	Да	~220 В или =24 В	8	4	6	2	7 198
ПР114-224.8Д4А.РРРРРРИИ	Нет	~220 В или =24 В	8	4	6	2	7 139
ПР114-224.8Д4А.РРРРРРИИ-Ч	Да	~220 В или =24 В	8	4	6	2	7 198
ПР114-224.8Д4А.РРРРУУУУ	Нет	~220 В или =24 В	8	4	4	4	8 732
ПР114-224.8Д4А.РРРРУУУУ –Ч	Да	~220 В или =24 В	8	4	4	4	8 791
ПР114-224.8Д4А.РРРРИИИИ	Нет	~220 В или =24 В	8	4	4	4	8 732
ПР114-224.8Д4А.РРРРИИИИ –Ч	Да	~220 В или =24 В	8	4	4	4	8 791

Модификации ПР114 с другими комбинациями выходов изготавливаются на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней).

ПРОГРАММИРУЕМОЕ РЕЛЕ С ИНДИКАЦИЕЙ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ ОВЕН ПР200

Программируемое реле	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Интерфейсы RS-485	Цена, руб. (с НДС)
ПР200-220.1.0.0	~ 220 В	8	-	6	-	0	5 133
ПР200-220.1.1.0	~ 220 В	8	-	6	-	1	5 487
ПР200-220.1.2.0	~ 220 В	8	-	6	-	2	5 900
ПР200-220.2.0.0	~ 220 В	8	4	8	2	0	5 782
ПР200-220.2.1.0	~ 220 В	8	4	8	2	1	6 136
ПР200-220.2.2.0	~ 220 В	8	4	8	2	2	6 490
ПР200-220.4.0.0	~ 220 В	8	4	8	2	0	5 782
ПР200-220.4.1.0	~ 220 В	8	4	8	2	1	6 136
ПР200-220.4.2.0	~ 220 В	8	4	8	2	2	6 490
ПР200-24.1.0.0	= 24 В	8	-	6	-	0	5 133
ПР200-24.1.1.0	= 24 В	8	-	6	-	1	5 487
ПР200-24.1.2.0	= 24 В	8	-	6	-	2	5 900
ПР200-24.2.0.0	= 24 В	8	4	8	2	0	5 782
ПР200-24.2.1.0	= 24 В	8	4	8	2	1	6 136
ПР200-24.2.2.0	= 24 В	8	4	8	2	2	6 490
ПР200-24.4.0.0	= 24 В	8	4	8	2	0	5 782
ПР200-24.4.1.0	= 24 В	8	4	8	2	1	6 136
ПР200-24.4.2.0	= 24 В	8	4	8	2	2	6 490

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОГРАММИРУЕМЫХ РЕЛЕ

ПР-МИ485 ..... Модуль интерфейсный для ПР110 (подключение по RS-485) ..... 2 714 руб.
ПР-КП10 ..... Комплект программирования для реле ПР110 (подключение через COM-порт) ..... 1 475 руб.
ПР-КП20 ..... Комплект программирования для реле ПР110 (подключение через USB-порт) ..... 1 475 руб.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

КОНТРОЛЛЕРЫ С HMI ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Контроллер	Объем области памяти ввода/вывода (%I+%Q+%M)	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Цена, руб. (с НДС)
Контроллер с HMI для локальных систем автоматизации в корпусе на DIN-рейку для размещения в автоматный щит ОВЕН ПЛК63							
ПЛК63-РРРРРР-L	360 байт	~220 В	8	8	6	нет	12 390
ПЛК63-РРРРРР-M	600 байт	~220 В	8	8	6	нет	13 452
ПЛК63-РРРРИИ-L	360 байт	~220 В	8	8	4	2	14 514
ПЛК63-РРРРИИ-M	600 байт	~220 В	8	8	4	2	15 399
ПЛК63-РИИИИИ-L	360 байт	~220 В	8	8	1	5	14 514
ПЛК63-РИИИИИ-M	600 байт	~220 В	8	8	1	5	15 399
ПЛК63-РРРРУУ-L	360 байт	~220 В	8	8	4	2	14 514
ПЛК63-РРРРУУ-M	600 байт	~220 В	8	8	4	2	15 399
ПЛК63-РУУУУУ-L	360 байт	~220 В	8	8	1	5	14 514
ПЛК63-РУУУУУ-M	600 байт	~220 В	8	8	1	5	15 399

Модификации ПЛК63 с другим сочетанием выходов могут быть изготовлены на заказ

Контроллер	Объем области памяти ввода/вывода (%I+%Q+%M)	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Цена, руб. (с НДС)
Контроллер с HMI для локальных систем автоматизации в корпусе для крепления на лицевую панель щита ОВЕН ПЛК73							
ПЛК73-КККК-L	360 байт	~220 В	8	8	4	Нет	12 921
ПЛК73-КККК-M	600 байт	~220 В	8	8	4	Нет	13 983
ПЛК73-КККККККК-L	360 байт	~220 В	8	8	8	Нет	12 921
ПЛК73-КККККККК-M	600 байт	~220 В	8	8	8	Нет	13 983
ПЛК73-КККРРРР-L	360 байт	~220 В	8	8	8	Нет	12 921
ПЛК73-КККРРРР-M	600 байт	~220 В	8	8	8	Нет	13 983
ПЛК73-КККРРИИ-L	360 байт	~220 В	8	8	6	2	14 986
ПЛК73-КККРРИИ-M	600 байт	~220 В	8	8	6	2	15 989
ПЛК73-КККРРУУ-L	360 байт	~220 В	8	8	6	2	14 986
ПЛК73-КККРРУУ-M	600 байт	~220 В	8	8	6	2	15 989
ПЛК73-КККИИИИ-L	360 байт	~220 В	8	8	4	4	14 986
ПЛК73-КККИИИИ-M	600 байт	~220 В	8	8	4	4	15 989
ПЛК73-КККУУУУ-L	360 байт	~220 В	8	8	4	4	14 986
ПЛК73-КККУУУУ-M	600 байт	~220 В	8	8	4	4	15 989

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ МАЛЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Контроллер	Объем области памяти ввода/вывода (%I+%Q+%M)	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Цена, руб. (с НДС)
Модификации ОВЕН ПЛК, имеющиеся в продаже							
Контроллер для малых систем автоматизации с дискретными входами/выходами ОВЕН ПЛК100							
ПЛК100-24.Р-L	360 байт	=24 В	8	нет	6 реле	нет	12 862
ПЛК100-24.Р-M	25 Кбайт	=24 В	8	нет	6 реле	нет	14 396
ПЛК100-24.К-L	360 байт	=24 В	8	нет	12 транз. ключей	нет	12 862
ПЛК100-24.К-M	25 Кбайт	=24 В	8	нет	12 транз. ключей	нет	14 396
ПЛК100-220.Р-L	360 байт	~220 В	8	нет	6 реле	нет	12 862
ПЛК100-220.Р-M	25 Кбайт	~220 В	8	нет	6 реле	нет	14 396
Контроллер для малых систем автоматизации с дискретными и аналоговыми входами/выходами ОВЕН ПЛК150							
ПЛК150-220.И-L	360 байт	~220 В	6	4	4 реле	2 ЦАП 4...20 мА	17 346
ПЛК150-220.И-M	25 Кбайт	~220 В	6	4	4 реле	2 ЦАП 4...20 мА	18 998
ПЛК150-220.У-L	360 байт	~220 В	6	4	4 реле	2 ЦАП 0...10 В	17 346
ПЛК150-220.У-M	25 Кбайт	~220 В	6	4	4 реле	2 ЦАП 0...10 В	18 998
ПЛК150-220.А-L	360 байт	~220 В	6	4	4 реле	2 универсальных (4...20 мА / 0...10 В)	19 116
ПЛК150-220.А-M	25 Кбайт	~220 В	6	4	4 реле	2 универсальных (4...20 мА / 0...10 В)	20 650
Контроллер для малых систем автоматизации с дискретными и аналоговыми входами/выходами ОВЕН ПЛК154							
ПЛК154-220.И-L	360 байт	~220 В	4	4	4 реле	4 ЦАП 4...20 мА	21 122
ПЛК154-220.И-M	25 Кбайт	~220 В	4	4	4 реле	4 ЦАП 4...20 мА	22 774
ПЛК154-220.У-L	360 байт	~220 В	4	4	4 реле	4 ЦАП 0...10 В	21 122
ПЛК154-220.У-M	25 Кбайт	~220 В	4	4	4 реле	4 ЦАП 0...10 В	22 774
ПЛК154-220.А-L	360 байт	~220 В	4	4	4 реле	4 универсальных (4...20 мА / 0...10 В)	22 538
ПЛК154-220.А-M	25 Кбайт	~220 В	4	4	4 реле	4 универсальных (4...20 мА / 0...10 В)	24 190

МОНОБЛОЧНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СРЕДНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Контроллер	Объем области памяти ввода/вывода (%I+%Q+%M)	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Цена, руб. (с НДС)
Моноблочный контроллер для средних систем автоматизации с дискретными входами/выходами ОВЕН ПЛК110							
ПЛК110-30							
ПЛК110-24.30.К-L	360 байт	=24 В	18	Нет	12 транз. ключей	Нет	20 532
ПЛК110-24.30.К-M	100 Кбайт	=24 В	18	Нет	12 транз. ключей	Нет	22 538
ПЛК110-24.30.Р-L	360 байт	=24 В	18	Нет	12 реле	Нет	20 532
ПЛК110-24.30.Р-M	100 Кбайт	=24 В	18	Нет	12 реле	Нет	22 538
ПЛК110-220.30.К-L	360 байт	~220 В	18	Нет	12 транз. ключей	Нет	20 532
ПЛК110-220.30.К-M	100 Кбайт	~220 В	18	Нет	12 транз. ключей	Нет	22 538
ПЛК110-220.30.Р-L	360 байт	~220 В	18	Нет	12 реле	Нет	20 532
ПЛК110-220.30.Р-M	100 Кбайт	~220 В	18	Нет	12 реле	Нет	22 538
ПЛК110-32							
ПЛК110-24.32.К-L	360 байт	=24 В	18	Нет	14 транз. ключей	Нет	20 532
ПЛК110-24.32.К-M	100 Кбайт	=24 В	18	Нет	14 транз. ключей	Нет	22 538
ПЛК110-24.32.Р-L	360 байт	=24 В	18	Нет	14 реле	Нет	20 532
ПЛК110-24.32.Р-M	100 Кбайт	=24 В	18	Нет	14 реле	Нет	22 538
ПЛК110-220.32.К-L	360 байт	~220 В	18	Нет	14 транз. ключей	Нет	20 532
ПЛК110-220.32.К-M	100 Кбайт	~220 В	18	Нет	14 транз. ключей	Нет	22 538
ПЛК110-220.32.Р-L	360 байт	~220 В	18	Нет	14 реле	Нет	20 532
ПЛК110-220.32.Р-M	100 Кбайт	~220 В	18	Нет	14 реле	Нет	22 538
ПЛК110-60							
ПЛК110-24.60.К-L	360 байт	=24 В	36	Нет	24 транз. ключей	Нет	25 724
ПЛК110-24.60.К-M	100 Кбайт	=24 В	36	Нет	24 транз. ключей	Нет	27 730
ПЛК110-24.60.Р-L	360 байт	=24 В	36	Нет	24 реле	Нет	25 724
ПЛК110-24.60.Р-M	100 Кбайт	=24 В	36	Нет	24 реле	Нет	27 730
ПЛК110-220.60.К-L	360 байт	~220 В	36	Нет	24 транз. ключей	нет	25 724
ПЛК110-220.60.К-M	100 Кбайт	~220 В	36	Нет	24 транз. ключей	нет	27 730
ПЛК110-220.60.Р-L	360 байт	~220 В	36	Нет	24 реле	нет	25 724
ПЛК110-220.60.Р-M	100 Кбайт	~220 В	36	Нет	24 реле	нет	27 730

Контроллер	Объем области памяти ввода/вывода (%I+%Q+%M)	Питание	Дискретные входы	Аналоговые входы	Дискретные выходы	Аналоговые выходы	Цена, руб. (с НДС)
Моноблочный контроллер для средних систем автоматизации с дискретными и аналоговыми входами/выходами ОВЕН ПЛК160							
ПЛК160-24.И-L	360 байт	~24 В	16	8	12 реле	4 ЦАП 4...20 мА	28 792
ПЛК160-24.И-M	25 Кбайт	~24 В	16	8	12 реле	4 ЦАП 4...20 мА	30 798
ПЛК160-24.У-L	360 байт	~24 В	16	8	12 реле	4 ЦАП 0...10 В	28 792
ПЛК160-24.У-M	25 Кбайт	~24 В	16	8	12 реле	4 ЦАП 0...10 В	30 798
ПЛК160-24.А-L	360 байт	~24 В	16	8	12 реле	4 универсальных (4...20 мА / 0...10 В)	29 854
ПЛК160-24.А-M	25 Кбайт	~24 В	16	8	12 реле	4 универсальных (4...20 мА / 0...10 В)	31 860
ПЛК160-220.И-L	360 байт	~220 В	16	8	12 реле	4 ЦАП 4...20 мА	28 792
ПЛК160-220.И-M	25 Кбайт	~220 В	16	8	12 реле	4 ЦАП 4...20 мА	30 798
ПЛК160-220.У-L	360 байт	~220 В	16	8	12 реле	4 ЦАП 0...10 В	28 792
ПЛК160-220.У-M	25 Кбайт	~220 В	16	8	12 реле	4 ЦАП 0...10 В	30 798
ПЛК160-220.А-L	360 байт	~220 В	16	8	12 реле	4 универсальных (4...20 мА / 0...10 В)	29 854
ПЛК160-220.А-M	25 Кбайт	~220 В	16	8	12 реле	4 универсальных (4...20 мА / 0...10 В)	31 860

КОММУНИКАЦИОННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

Контроллер	Питание, В	Конструктив	Входы/выходы	Ethernet порты	Последовательные порты	Дополнительные порты	Web-visu	Цена, руб. (с НДС)
ПЛК304 Коммуникационный контроллер для распределенных систем управления и диспетчеризации с последовательными портами и Ethernet								
ПЛК304-24-CS	24	Пластик	Нет	1	1×RS-232/RS-485 3×RS-232	SD-разъем, 2×USB-Host	Нет	21 476
ПЛК323 Коммуникационный контроллер для распределенных систем управления и диспетчеризации с последовательными портами, Ethernet и встроенным GSM-модемом								
ПЛК323-220.03.01-CS-WEB	220	Пластик	вх. – 4, вых. – 4, вх./вых. – 4	1	1×RS-232, 2×RS-485 1×GSM/GPRS	Micro SD	Есть	32 214
ПЛК323-24.03.01-CS-WEB	24	Пластик	вх. – 4, вых. – 4, вх./вых. – 4	1	1×RS-232, 2×RS-485 1×GSM/GPRS	Micro SD	Есть	32 214
ПЛК323-ТЛ Контроллер для телеметрии и электроэнергетики								
ПЛК323-220.03.01-ТЛ	220	Пластик	вх. – 4, вых. – 4, вх./вых. – 4	1	1×RS-232, 2×RS-485 1×GSM/GPRS	Micro SD	Нет	32 214
ПЛК323-24.03.01-ТЛ	24	Пластик	вх. – 4, вых. – 4, вх./вых. – 4	1	1×RS-232, 2×RS-485 1×GSM/GPRS	Micro SD	Нет	32 214

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА К ОВЕН ПЛК

Кабель КС2 ..... Кабель для подключения к ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154 (RJ12) панели ИП320 и др. по RS-232 (DB9F) ..... 227,74 руб.
Кабель КС3 ..... Кабель для подключения к ПЛК100, ПЛК150, ПЛК110 (RJ12) модема (DB9M) ..... 227,74 руб.
Кабель КС4 ..... Кабель для программирования ИП320 (подключение к ПК или ПЛК100 по RS-232, DB9F) ..... 227,74 руб.
Кабель КС5 ..... Кабель удлинительный RS-232 (DB9F-DB9M) ..... 227,74 руб.
Кабель КС7 ..... Кабель для подключения GSM-модема ПМ01 или ПЛК30х к ПК по RS-232, DB9M ..... 227,74 руб.
ПИ73-1 ..... Модуль интерфейсный, 1 порт RS-232 ..... 1 593,00 руб.
ПИ73-2 ..... Модуль интерфейсный, 1 порт RS-485 ..... 1 593,00 руб.
ПИ73-3 ..... Модуль интерфейсный, 2 порта RS-232 ..... 2 124,00 руб.
ПИ73-4 ..... Модуль интерфейсный, 1 порт RS-232, 1 порт RS-485 ..... 2 124,00 руб.
ПИ73-5 ..... Модуль интерфейсный, 2 порта RS-485 ..... 2 124,00 руб.
БУВР12 ..... Релейный блок усиления выходов для ПЛК100-24.К ..... 2 832,00 руб.
ЭДИ-6 ..... Эмулятор входных дискретных сигналов для ПЛК150 6-канальный ..... 590,00 руб.
ЭДИ-8 ..... Эмулятор входных дискретных сигналов для ПЛК150 8-канальный ..... 767,00 руб.
МКОП-6 ..... Модуль для присоединения к ПЛК100-24 нагрузки с общим «плюсом», 6-канальный ..... 472,00 руб.
МКОП-12 ..... Модуль для присоединения к ПЛК100-24 нагрузки с общим «плюсом», 12-канальный ..... 590,00 руб.
ПДИМ-8 ..... Плата подключения к дискретным водам ПЛК100-24 датчиков с общим «минусом» ..... 472,00 руб.
ПДИ5-4 ..... Плата подключения к дискретным входам ПЛК100/150/154 уровней TTL (0...5 В) 4-канальная ..... 472,00 руб.
ПДИ5-8 ..... Плата подключения к дискретным входам ПЛК100/150/154 уровней TTL (0...5 В) 8-канальная ..... 590,00 руб.

СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

Контроллер	Питание, В	Конструктив	Входы/выходы	Ethernet порты	Последовательные порты	Дополнительные порты	Web-visu	Цена руб. (с НДС)
Сенсорные панельные контроллеры ОВЕН СПК105/СПК107/СПК110 для автоматизации локальных систем								
СПК105	24	Пластик	Нет	Нет	1×RS-232/1×RS-485	1×USB-Host/Device	Нет	13 570
СПК107	24	Пластик	Нет	Нет	2×RS-232/RS-485	SD-разъем, 1×USB-Host, 1×USB-Device	Нет	19 824
СПК110	24	Пластик	Нет	Нет	2×RS-232/RS-485	SD-разъем, 1×USB-Host, 1×USB-Device	Нет	29 500
Сенсорные панельные контроллеры ОВЕН СПК207для автоматизации распределенных систем								
СПК207-220.03.00-CS	220	Пластик, 6 кнопок	Нет	1	2×RS-232/RS-485 1×RS-232	SD-разъем, 2×USB-Host, 1×USB-Device, Аудиовыход	Нет	32 214
СПК207-220.03.00-CS-WEB	220	Пластик, 6 кнопок	Нет	1	2×RS-232/RS-485 1×RS-232	SD-разъем, 2×USB-Host, 1×USB-Device, Аудиовыход	Есть	33 512
СПК207-220.04.00-CS	220	Пластик, 6 кнопок	Нет	1	1×CAN, 1×RS-232/RS-485, 2×RS-232	SD-разъем, 2×USB-Host, 1×USB-Device, Аудиовыход	Нет	33 630
СПК207-220.04.00-CS-WEB	220	Пластик, 6 кнопок	Нет	1	1×CAN, 1×RS-232/RS-485, 2×RS-232	SD-разъем, 2×USB-Host, 1×USB-Device, Аудиовыход	Есть	34 810
СПК207-24.03.00-CS	24	Пластик, 6 кнопок	Нет	1	2×RS-232/RS-485 1×RS-232	SD-разъем, 2×USB-Host, 1×USB-Device, Аудиовыход	Нет	32 214
СПК207-24.03.00-CS-WEB	24	Пластик, 6 кнопок	Нет	1	2×RS-232/RS-485 1×RS-232	SD-разъем, 2×USB-Host 1×USB-Device, Аудиовыход	Есть	33 512
СПК207-24.04.00-CS	24	Пластик, 6 кнопок	Нет	1	1×CAN, 1×RS-232/RS-485, 2×RS-232	SD-разъем, 2×USB-Host, 1×USB-Device, Аудиовыход	Нет	33 630
СПК207-24.04.00-CS-WEB	24	Пластик, 6 кнопок	Нет	1	1×CAN, 1×RS-232/RS-485, 2× RS-232	SD-разъем, 2×USB-Host, 1×USB-Device, Аудиовыход	Есть	34 810

МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА ДЛЯ СЕТИ RS-485

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ

МВ110 Модули дискретного ввода

МВ110-224.16Д — 16-канальный модуль дискретного ввода с универсальным питанием («сухой контакт», не требующий питания =24 В; n-p-n, 16 дискретных входов, питание ~220 В /=24 В) — 4 484 руб.

МВ110-224.16ДН — 16-канальный модуль дискретного ввода с универсальным питанием («сухой контакт», требующий питания =24 В; p-n-p; n-p-n; 16 дискретных входов, питание ~220 В /=24 В) — 4 484 руб.

МВ110-220.32ДН — 32-канальный модуль дискретного ввода с универсальным питанием («сухой контакт», требующий питания =24 В; p-n-p; n-p-n; 32 дискретных входа, питание ~220 В) — 7 493 руб.

МВ110-24.32ДН — 32-канальный модуль дискретного ввода с универсальным питанием («сухой контакт», требующий питания =24 В; p-n-p; n-p-n; 32 дискретных входа, питание =24 В) — 7 493 руб.

МВ110 Модули аналогового ввода с универсальными входами

Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):

МВ110-224.2А — 2-канальный модуль AI со встроенным источником питания датчиков 24 В (2 аналоговых входа, питание ~220 В /=24 В — 4 661 руб.

МВ110-224.8А — 8-канальный модуль AI (8 аналоговых входов, питание ~220 В /=24 В — 6 313 руб.

МВ110 Модули скоростного аналогового ввода

Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):

МВ110-224.2АС — 2-канальный модуль скоростного ввода унифицированных сигналов с универсальным питанием 220/24 В и встроенным источником питания датчиков 24 В (2 аналоговых входа, питание ~220 В /=24 В — 4 956 руб.

МВ110-220.8АС — 8-канальный модуль скоростного ввода унифицированных сигналов (8 аналоговых входов, питание ~220 В) — 7 021 руб.

МВ110-24.8АС — 8-канальный модуль скоростного ввода унифицированных сигналов (8 аналоговых входов, питание =24 В) — 7 021 руб.

МУ110 Модули дискретного вывода

Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):

МУ110-224.8К — 8-канальный модуль дискретного вывода с оптотранзисторными выходами и универсальным питанием 24 В/220 В (8 дискретных выходов К, питание ~220 В /=24 В) — 5 133 руб.

МУ110-224.8Р — 8-канальный модуль релейного вывода с универсальным питанием 24 В/220 В (8 дискретных выходов Р, питание ~220 В /=24 В) — 5 133 руб.

МУ110-224.16К — 16-канальный модуль дискретного вывода с оптотранзисторными выходами и универсальным питанием 24 В/220 В (16 дискретных выходов К, питание ~220 В /=24 В) — 8 437 руб.

МУ110-224.16Р — 16-канальный модуль релейного вывода с универсальным питанием 24 В/220 В (16 дискретных выходов Р, питание ~220 В /=24 В) — 8 437 руб.

МУ110-220.32Р — 32-канальный модуль релейного вывода (32 дискретных выхода Р, питание ~220 В) — 12 744 руб.

МУ110-24.32Р — 32-канальный модуль релейного вывода (32 дискретных выхода Р, питание =24 В) — 12 744 руб.

МУ110 Модули аналогового вывода

Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):

МУ110-224.6У — 8-канальный модуль аналогового вывода 0...10 В с универсальным питанием 24 В/220 В (6 аналоговых выходов У, питание ~220 В /=24 В) — 8 201 руб.

МУ110-224.8И — 8-канальный модуль аналогового вывода 4...20 мА с универсальным питанием 24 В/220 В (8 аналоговых выходов И, питание ~220 В /=24 В) — 8 614 руб.

МК110 Модули дискретного ввода/вывода

Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):

МК110-220.4ДН.4Р — Модуль 4DI/4DO для коммутации сигналов p-n-p, n-p-n, 24 В, с релейными выходами, встроенным источником питания 24 В (4 дискретных входа, 4 дискретных выхода, питание ~220 В) — 5 310 руб.

МК110-224.8Д.4Р — Модуль 8DI/4DO для коммутации сигналов типа «сухой контакт» без внешнего питания (кнопок, реле, герконов), с релейными выходами (8 дискретных входов, 4 дискретных выхода, питание ~220 В /=24 В) — 5 841 руб.

МК110-224.8ДН.4Р — Модуль 8DI/4DO для коммутации сигналов типа «сухой контакт» без внешнего питания (кнопок, реле, герконов), с релейными выходами (8 дискретных входов, 4 дискретных выхода, питание ~220 В /=24 В) — 6 136 руб.

МК110-220.4ДН.4ТР — Модуль 4DI/4DO для коммутации сигналов p-n-p, n-p-n, 24 В, с выходами ТТР и встроенным источником питания 24 В (4 дискретных входа, 4 дискретных выхода, питание ~220 В — 5 959 руб.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

МК110 Модуль контроля уровня жидкости

Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):

МК110-220.4К.4Р — 4-канальный модуль контроля уровня электропроводных жидкостей, с релейными выходами (4 входа для кондуктометрических датчиков, 4 дискретных выхода, питание ~220 В — 5 310 руб.

МВ110 Модуль дискретного ввода для сигналов 220 В

Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):

МВ110-224.8ДФ — 8-канальный модуль контроля наличия питания оборудования ~220 (110) В или =220 (110) В (8 дискретных входов, питание ~220 В /=24 В — 4 484 руб.

МВ110 Модули ввода сигналов тензодатчиков

Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):

МВ110-224.1ТД — Одноканальный модуль для подключения тензометрических датчиков (1 вход, питание ~220 В /=24 В) — 4 661 руб.

МВ110-224.4ТД — 4-канальный модуль для подключения тензометрических датчиков (4 входа, питание ~220 В /=24 В) — 11 387 руб.

МВ110 Модуль аналогового ввода для сигнала pH или Eh

Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):

МВ110-224.pH — Одноканальный модуль измерения значения pH (или Eh) среды с помощью системы электродов, с возможностью коррекции по температуре (модуль аналогового ввода, питание ~220 В /=24 В) (срок исполнения 45 дней) — 7 139 руб.

МЭ110 Модули измерения параметров электрической сети

Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):

МЭ110-224.1Т — Однофазный амперметр (модуль аналогового ввода, для измерения тока; питание ~220 В /=24 В) — 2 891 руб.

МЭ110-224.1Н — Однофазный вольтметр (модуль аналогового ввода, для измерения напряжения; питание ~220 В /=24 В) — 2 891 руб.

МЭ110-224.1М — Однофазный мультиметр (модуль аналогового ввода; питание ~220 В /=24 В) — 3 186 руб.

МЭ110-220.3М — Трехфазный мультиметр (модуль аналогового ввода, питание ~220 В) — 8 673 руб.

МВА8 Модуль аналогового ввода

МВА8 — Модуль ввода аналоговый 8-канальный на DIN-рейку, вход универсальный, выход – RS-485 — 9 322 руб.

МДВВ Модуль дискретного ввода/вывода

МДВВ — Модуль дискретного ввода/вывода на DIN-рейку, 12 дискретных входов, 8 дискретных выходов Р, К, С, Т МДВВ-Р (стандартная позиция); МДВВ-К, МДВВ-С, МДВВ-Т, МДВВ-хххххххх (заказные позиции) — 6 903 руб.

МВУ8 Модуль аналогового вывода

МВУ8 — Модуль вывода управляющий на DIN-рейку.

Стандартные позиции:
8 однотипных выходов Р (э/м реле) МВУ8-Р ..... 6 018 руб.
8 однотипных выходов И (ЦАП 4…20 мА) МВУ8-И ..... 10 207 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения 15 рабочих дней):
8 однотипных выходов МВУ8-К, МВУ8-С, МВУ8-Т, МВУ8-У; разл. комбинации выходов МВУ8-хххххххх (типы выходов И, У, Т, С, К, Р) ..... 10 207 руб.

Просьба! При заказе располагать выходы МВУ8 в последовательности И→У→Т→С→К→Р

МР1 Модуль расширения выходных элементов
МР1 ..... Модуль расширения выходных элементов (Р, К, С, Т) для МВУ8, МПР51
МР1-Р (стандартная позиция); МР1-К, МР1-С, МР1-Т, МР1-хххххххх (заказные позиции) ..... 3 953 руб.

ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА

СМИ1 ..... Панель оператора, интерфейсы RS-485 и RS-232 (питание 24/220 В) ..... 5 664 руб.
СМИ2 ..... Светодиодный Modbus-индикатор (интерфейсы RS-485, питание 10…30 В) ..... 2 301 руб.
ИП320 ..... Графическая монохромная панель оператора (интерфейсы RS-485 и RS-232) ..... 8 378 руб.
СП270 ..... Панель оператора графическая с сенсорным управлением, интерфейсы RS-485/RS-232 ..... 21 240 руб.
СП307-Б ..... Панель оператора графическая с сенсорным управлением, интерфейсы RS-485/RS-232 ..... 17 700 руб.
СП307-Р ..... Панель оператора графическая с сенсорным управлением, интерфейсы RS-485/RS-232, Ethernet, USB-архив ..... 21 358 руб.
СП310-Б ..... Панель оператора графическая с сенсорным управлением, интерфейсы RS-485/RS-232 ..... 29 083 руб.
СП310-Р ..... Панель оператора графическая с сенсорным управлением, интерфейсы RS-485/RS-232, Ethernet, USB-архив ..... 32 096 руб.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

GSM-модемы

ПМ01-24.В ..... GSM-модем с интерфейсом RS-485 ..... 4 897 руб.
ПМ01-24.АВ ..... GSM-модем с интерфейсом RS-232/RS-485 ..... 5 133 руб.
ПМ01-220.В ..... GSM-модем с интерфейсом RS-485 ..... 6 077 руб.
ПМ01-220.АВ ..... GSM-модем с интерфейсом RS-232/RS-485 ..... 6 254 руб.

Антенны и кабели для GSM-модема
АНТ-1 ..... Антенна штыревая ..... 295,00 руб.
АНТ-2 ..... Антенна на магнитной базе ..... 472,00 руб.
АНТ-3 ..... Антенна на липком основании ..... 472,00 руб.
АНТ-4 ..... Антенна антивандальная ..... 708,00 руб.
АНТ-5 ..... Антенна на магнитной базе с повышенным коэффициентом усиления ..... 708,00 руб.
Кабель КС7 ..... Кабель для подключения GSM-модема ПМ01 или ПЛК30х к ПК по RS-232, DB9M ..... 227,74 руб.
Кабель КС10-3 ..... Удлинитель GSM-антенны 3 метра ..... 778,80 руб.
Кабель КС10-5 ..... Удлинитель GSM-антенны 5 метров ..... 902,70 руб.
Кабель КС10-10 ..... Удлинитель GSM-антенны 10 метров ..... 1 622,50 руб.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИНТЕРФЕЙСОВ

АС2 ..... Автоматический преобразователь интерфейсов «токовая петля»/RS-232 ..... 3 186 руб.
АС2-М ..... Автоматический преобразователь интерфейсов «токовая петля»/RS-485 ..... 3 186 руб.
АС3-М ..... Автоматический преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, питание ~220 В /=24 В ..... 3 186 руб.
АС4 ..... Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ..... 2 950 руб.
АС5 ..... Повторитель интерфейса RS-485 ..... 3 186 руб.
АС7 ..... Автоматический преобразователь интерфейсов USB/UART ..... 2 714 руб.

ETHERNET-КОНВЕРТОРЫ

ЕК0Н134 Ethernet – RS-232/RS-485
ЕК0Н134-24.4.2 ..... Преобразователь интерфейса Ehternet – RS-232/RS-485 ..... 11 210 руб.

АРХИВАТОРЫ

МСД200 модуль сбора данных

МСД200 ..... Модуль сбора данных (сетевой архиватор) ..... 8 614 руб.

Автономные регистраторы температуры и относительной влажности

Логгер100-Т ..... Автономный регистратор температуры ..... 4 336 руб.
Логгер100-ТВ ..... Автономный регистратор температуры и влажности ..... 5 192 руб.
SD 8 GB ..... Карта памяти SD 8 GB ..... 944 руб.
SD 16 GB ..... Карта памяти SD 16 GB ..... 750 руб.
Батарейка для Логгер100 ..... Saft LS14250, 1/2AA 3,6 В ..... 354 руб.

СИЛОВЫЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ВЕКТОРНЫЕ

ПЧВ1/ПЧВ2 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ

Модификации ПЧВ	Мощность, кВт	Входное напряжение	Выходное напряжение	Цена, руб. (с НДС)
Однофазные				
ПЧВ101-К18-А	0,18	1 фаза, 200…240 В, 50/60 Гц	3 фазы, 0…240 В	8 319
ПЧВ101-К37-А	0,37			8 673
ПЧВ101-К75-А	0,75			8 909
ПЧВ102-1К5-А	1,5			12 626
ПЧВ103-2К2-А	2,2			14 632
Трехфазные				
ПЧВ101-К37-В	0,37	3 фазы, 380…480 В, 50/60 Гц	3 фазы, 0…480 В	10 266
ПЧВ101-К75-В	0,75			10 915
ПЧВ102-1К5-В	1,5			13 039
ПЧВ102-2К2-В	2,2			15 045
ПЧВ103-3К0-В	3,0			18 172
ПЧВ103-4К0-В	4,0			20 178
ПЧВ203-5К5-В	5,5			25 724
ПЧВ203-7К5-В	7,5			28 851
ПЧВ204-11К-В	11,0			36 757
ПЧВ204-15К-В	15,0			49 796
ПЧВ205-18К-В	18,0			60 062
ПЧВ205-22К-В	22,0			68 381

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ВЕКТОРНЫЕ ДЛЯ НАСОСОВ И ВЕНТИЛЯТОРОВ (трехфазные, универсальные)

Модификации ПЧВ	Мощность, кВт	Входное напряжение	Выходное напряжение	Цена, руб. (с НДС)
ПЧВ3-К25-Б	0,25	3 фазы, 200…240 В	3 фазы, 0…240 В	15 045
ПЧВ3-К37-Б	0,37			15 812
ПЧВ3-К75-Б	0,75			18 054
ПЧВ3-1К5-Б	1, 5			22 951
ПЧВ3-2К2-Б	2,2			27 671
ПЧВ3-3К7-Б	3,7			32 391
ПЧВ3-5К5-Б	5,5			45 194
ПЧВ3-7К5-Б	7,5			50 209
ПЧВ3-11К-Б	11			52 156
ПЧВ3-К37-В	0,37	3 фазы, 380…480 В	3 фазы, 0…480 В	11 859
ПЧВ3-К75-В	0,75			14 219
ПЧВ3-1К5-В	1,5			18 408
ПЧВ3-2К2-В	2,2			22 538
ПЧВ3-3К0-В	3			25 311
ПЧВ3-4К0-В	4			26 904
ПЧВ3-5К5-В	5,5			31 211
ПЧВ3-7К5-В	7,5			34 810
ПЧВ3-11К-В	11			45 076
ПЧВ3-15К-В	15			51 802

Модификации ПЧВ	Мощность, кВт	Входное напряжение	Выходное напряжение	Цена, руб. (с НДС)
ПЧВ3 Преобразователи частоты для насосов и вентиляторов (трехфазные, универсальные)				
ПЧВ3-18К-В	18,5	3 фазы, 380...480 В	3 фазы, 0...480 В	64 841
ПЧВ3-22К-В	22			76 700
ПЧВ3-30К-В	30			107 911
ПЧВ3-37К-В	37			132 042
ПЧВ3-45К-В	45			162 073
ПЧВ3-55К-В	55			197 650
ПЧВ3-75К-В	75			221 368
ПЧВ3-90К-В	90			260 898
Частотные преобразователи с повышенной пыле- и влагозащитой (IP54)				
ПЧВ3-К75-В-54	0,75	3 фазы, 380...480 В	3 фазы, 0...480 В	23 541
ПЧВ3-1К5-В-54	1,5			29 146
ПЧВ3-2К2-В-54	2,2			35 400

Модификации ПЧВ	Мощность, кВт	Входное напряжение	Выходное напряжение	Цена, руб. (с НДС)
ПЧВ3-3К0-В-54	3	3 фазы, 380...480 В	3 фазы, 0...480 В	38 822
ПЧВ3-4К0-В-54	4			40 946
ПЧВ3-5К5-В-54	5,5			45 902
ПЧВ3-7К5-В-54	7,5			52 038
ПЧВ3-11К-В-54	11			69 797
ПЧВ3-15К-В-54	15			77 880
ПЧВ3-18К-В-54	18,5			103 014
ПЧВ3-22К-В-54	22			115 758
ПЧВ3-30К-В-54	30			147 205
ПЧВ3-37К-В-54	37			180 009
ПЧВ3-45К-В-54	45			217 179
ПЧВ3-55К-В-54	55			260 367
ПЧВ3-75К-В-54	75			295 826
ПЧВ3-90К-В-54	90			348 277

Внимание! Съемная локальная панель оператора ЛП01 (с потенциометром), ЛП02 (без потенциометра) или ЛП03 в комплект поставки не входит и заказывается отдельно! Для модификаций ПЧВ3 IP54 ЛП03 является несъемной частью корпуса.

АКСЕССУАРЫ ПЧВ

ЛП01 ..... Локальная панель оператора (с потенциометром) для ПЧВ1 и ПЧВ2 ..... 1 180 руб.
ЛП02 ..... Локальная панель оператора (без потенциометра) для ПЧВ1 и ПЧВ2 ..... 1 180 руб.
ЛП03 ..... Локальная панель оператора для ПЧВ3 ..... 2 360 руб.
Замок ЗД-1 ..... Комплект монтажный (замок DIN-рейки) для ПЧВ1. ..... 295 руб.
Комплект КМ1/2 ..... Комплект монтажный (кабель 3 м) для ПЧВ1 и ПЧВ2. ..... 767 руб.
Комплект КМ3 ..... Комплект монтажный (кабель 3 м) для ПЧВ3 ..... 1 180 руб.
Крышка КО1-1 ..... Крышка опции IP21 для ПЧВ1, корпус 01 ..... 708 руб.
Крышка КО1-2 ..... Крышка опции IP21 для ПЧВ1, корпус 02 ..... 885 руб.
Крышка КО1/2-3 ..... Крышка опции IP21 для ПЧВ1 и ПЧВ2, корпус 03 ..... 1 003 руб.
Крышка КО2-4 ..... Крышка опции IP21 для ПЧВ2, корпус 04 ..... 1 180 руб.
Крышка КО2-5 ..... Крышка опции IP21 для ПЧВ2, корпус 05 ..... 1 357 руб.
Крышка КО3-1 ..... Крышка опции IP21 для ПЧВ3, корпус 01 ..... 1 121 руб.
Крышка КО3-2 ..... Крышка опции IP21 для ПЧВ3, корпус 02 ..... 1 121 руб.
Крышка КО3-3 ..... Крышка опции IP21 для ПЧВ3, корпус 03 ..... 1 121 руб.
Крышка КО3-4 ..... Крышка опции IP21 для ПЧВ3, корпус 04 ..... 1 121 руб.
Крышка КО3-5 ..... Крышка опции IP21 для ПЧВ3, корпус 05 ..... 1 416 руб.
Крышка КО3-6 ..... Крышка опции IP21 для ПЧВ3, корпус 06 ..... 5 959 руб.
Крышка КО3-7 ..... Крышка опции IP21 для ПЧВ3, корпус 07 ..... 9 912 руб.
Крышка КО3-8 ..... Крышка опции IP21 для ПЧВ3, корпус 08 ..... 11 092 руб.
Панель ПК1-1/2 ..... Панель кабельная для ПЧВ1, корпус 01 и 02. ..... 472 руб.
Панель ПК1/2-3 ..... Панель кабельная для ПЧВ1 и ПЧВ2, корпус 03. ..... 472 руб.
Панель ПК2-4/5 ..... Панель кабельная для ПЧВ2, корпус 04 и 05. ..... 531 руб.
Панель ПК3-1/2 ..... Панель кабельная для ПЧВ3, корпус 01 и 02. ..... 649 руб.
Панель ПК3-3 ..... Панель кабельная для ПЧВ3, корпус 03. ..... 649 руб.
Панель ПК3-4/5 ..... Панель кабельная для ПЧВ3, корпус 04 и 05. ..... 649 руб.
Панель ПК3-6 ..... Панель кабельная для ПЧВ3, корпус 06. ..... 649 руб.
Панель ПК3-7 ..... Панель кабельная для ПЧВ3, корпус 07. ..... 1 416 руб.
Панель ПК3-8 ..... Панель кабельная для ПЧВ3, корпус 08. ..... 1 593 руб.

ШУН1 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ

Модификация	Мощность насоса, кВт	Степень IP	Розничная цена с НДС
ШУН1-К37-В-41	0,37	IP41	62 953
ШУН1-К75-В-41	0,75		66 493
ШУН1-1К5-В-41	1,5		73 278
ШУН1-2К2-В-41	2,2		84 370
ШУН1-3К-В-41	3		89 090
ШУН1-4К-В-41	4		103 014
ШУН1-5К5-В-41	5,5		110 684
ШУН1-7К5-В-41	7,5		133 930
ШУН1-11К-В-41	11		166 616
ШУН1-15К-В-41	15		176 528
ШУН1-18К-В-41	18		219 657
ШУН1-К37-В-54	0,37	IP54	72 098
ШУН1-К75-В-54	0,75		75 638
ШУН1-1К5-В-54	1,5		82 423
ШУН1-2К2-В-54	2,2		93 574
ШУН1-3К-В-54	3		98 235
ШУН1-4К-В-54	4		112 159
ШУН1-5К5-В-54	5,5		119 829
ШУН1-7К5-В-54	7,5		143 075
ШУН1-11К-В-54	11		175 761
ШУН1-15К-В-54	15		185 732
ШУН1-18К-В-54	18		228 861
ШУН1-К37-В-65	0,37	IP65	82 659
ШУН1-К75-В-65	0,75		86 199
ШУН1-1К5-В-65	1,5		92 984
ШУН1-2К2-В-65	2,2		104 135
ШУН1-3К-В-65	3		108 796
ШУН1-4К-В-65	4		122 720
ШУН1-5К5-В-65	5,5		130 390
ШУН1-7К5-В-65	7,5		153 636
ШУН1-11К-В-65	11		186 322
ШУН1-15К-В-65	15		196 293
ШУН1-18К-В-65	18		239 422

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ШУН1-М-В-IP-ПАФ
М - мощность насоса
В – напряжение питания 380 В
IP – степень IP (41, 54, 65)
П – прямой пуск (+12 390 руб.)
А – внешний амперметр (+3 186 руб.)
Ф – внешний контроль фаз (+5 192 руб.)

АКСЕССУАРЫ К ШУН1

СХ-1 ..... Датчик «сухого хода». ..... 1 062 руб.

ТОРМОЗНЫЕ (БАЛЛАСТНЫЕ) РЕЗИСТОРЫ

РБ1 Бюджетная линейка

РБ1-400-К20 ..... Тормозной резистор, 400 Ом, 0,2 кВт. ..... 1 298 руб.
РБ1-080-1К0 ..... Тормозной резистор, 80 Ом, 1 кВт. ..... 5 310 руб.

РБ2 Промышленная линейка

РБ2-019-10К ..... Тормозной резистор, 19 Ом, 10 кВт. ..... 88 146 руб.
РБ2-022-8К0 ..... Тормозной резистор, 22 Ом, 8 кВт. ..... 86 022 руб.
РБ2-028-6К0 ..... Тормозной резистор, 28 Ом, 6 кВт. ..... 76 464 руб.
РБ2-038-5К0 ..... Тормозной резистор, 38 Ом, 5 кВт. ..... 67 968 руб.

РБ3 Промышленная линейка

РБ3-019-2К2 ..... Тормозной резистор, 19 Ом, 2,2 кВт. ..... 33 984 руб.
РБ3-022-1К7 ..... Тормозной резистор, 22 Ом, 1,7 кВт. ..... 33 984 руб.
РБ3-028-1К4 ..... Тормозной резистор, 28 Ом, 1,4 кВт. ..... 26 550 руб.
РБ3-038-1К1 ..... Тормозной резистор, 38 Ом, 1,13 кВт. ..... 23 364 руб.
РБ3-048-К20 ..... Тормозной резистор, 48 Ом, 0,2 кВт ..... 7 965 руб.
РБ3-056-К68 ..... Тормозной резистор, 56 Ом, 0,68 кВт. ..... 19 116 руб.
РБ3-070-К20 ..... Тормозной резистор, 70 Ом, 0,2 кВт. ..... 7 965 руб.
РБ3-080-К57 ..... Тормозной резистор, 80 Ом, 0,57 кВт. ..... 16 992 руб.
РБ3-110-К45 ..... Тормозной резистор, 110 Ом, 0,45 кВт. ..... 14 868 руб.
РБ3-145-К30 ..... Тормозной резистор, 145 Ом, 0,3 кВт. ..... 8 496 руб.
РБ3-200-К20 ..... Тормозной резистор, 200 Ом, 0,2 кВт. ..... 7 965 руб.
РБ3-270-К20 ..... Тормозной резистор, 270 Ом, 0,2 кВт. ..... 7 965 руб.

РБ4 Промышленная линейка

РБ4-048-К96 ..... Тормозной резистор, 48 Ом, 0,96 кВт. ..... 21 771 руб.
РБ4-056-3К2 ..... Тормозной резистор, 56 Ом, 3,2 кВт. ..... 41 418 руб.
РБ4-070-К57 ..... Тормозной резистор, 70 Ом, 0,57 кВт. ..... 16 992 руб.
РБ4-080-2К2 ..... Тормозной резистор, 80 Ом, 2,2 кВт. ..... 33 984 руб.
РБ4-110-1К7 ..... Тормозной резистор, 110 Ом, 1,7 кВт. ..... 28 674 руб.
РБ4-145-1К3 ..... Тормозной резистор, 145 Ом, 1,13 кВт. ..... 23 364 руб.
РБ4-200-К96 ..... Тормозной резистор, 200 Ом, 0,96 кВт. ..... 21 771 руб.
РБ4-270-К57 ..... Тормозной резистор, 270 Ом, 0,57 кВт. ..... 16 992 руб.

МОТОРНЫЕ ДРОССЕЛИ (РЕАКТОРЫ)

Модификации дросселей	Расчетный ток, А	Выходное напряжение	Цена, руб. (с НДС)
Моторные дроссели однофазные линейки ОВЕН РМО-х-А			
РМО-002-А	2	1 фаза, 0...230 В	4 720
РМО-004-А	4		4 720
РМО-006-А	6		5 310
РМО-010-А	10		5 900
РМО-016-А	16		5 900
Моторные дроссели трехфазные линейки ОВЕН РМТ-х-А			
РМТ-002-А	2	3 фазы, 0...400 В	5 192
РМТ-004-А	4		5 900
РМТ-006-А	6		6 490
РМТ-008-А	8		7 316
РМТ-010-А	10		8 024
РМТ-015-А	15		8 850
РМТ-025-А	25		10 030
РМТ-030-А	30		11 210
РМТ-040-А	40		13 570
РМТ-050-А	50		14 750
РМТ-060-А	60		17 110
РМТ-080-А	80		22 420
РМТ-090-А	90		25 960
РМТ-120-А	120		33 040
РМТ-150-А	150		37 760
РМТ-200-А	200		41 300

СЕТЕВЫЕ ДРОССЕЛИ (РЕАКТОРЫ)

Модификации дросселей	Расчетный ток, А	Выходное напряжение	Цена, руб. (с НДС)
Сетевые дроссели однофазные линейки ОВЕН РСО-х-А			
РСО-004-А	4	1 фаза, 0...230 В	4 720
РСО-006-А	6		5 310
РСО-016-А	16		5 900
РСО-020-А	20		7 080
РСО-025-А	25		7 080
Сетевые дроссели трехфазные линейки ОВЕН РСТ-х-А			
РСТ-002-А	2	3 фазы, 0...400 В	4 130
РСТ-004-А	4		4 720
РСТ-006-А	6		6 136
РСТ-008-А	8		7 080
РСТ-010-А	10		7 670
РСТ-016-А	16		10 620
РСТ-020-А	20		12 980
РСТ-025-А	25		14 160
РСТ-035-А	35		14 750
РСТ-040-А	40		15 576
РСТ-050-А	50		17 110
РСТ-060-А	60		19 470
РСТ-080-А	80		28 320
РСТ-120-А	120		32 450
РСТ-160-А	160		36 580
РСТ-200-А	200		42 480

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Для промышленной автоматики

БП15Б-Д2 ..... Блок питания одноканальный, 15 Вт, стандартные модификации: вых. напряжения 12, 24 или 36 В ..... 2 006 руб.
заказные модификации (срок исполнения – 15 рабочих дней): вых. напряжения 5, 9, 15, 48 или 60 В

БП30Б-Д3 ..... Блок питания одноканальный, 30 Вт, стандартные модификации: вых. напряжения 12, 24 или 36 В ..... 2 242 руб.
заказные модификации (срок исполнения – 15 рабочих дней): вых. напряжения 5, 9, 15, 48 или 60 В

БП60Б-Д4 ..... Блок питания одноканальный, 60 Вт, стандартные модификации: вых. напряжения 12, 24 или 36 В ..... 2 891 руб.
заказные модификации (срок исполнения – 15 рабочих дней): вых. напряжения 5, 9, 15, 48 или 60 В

Для датчиков

БП02Б-Д1-24 ..... Блок питания одноканальный, мощность 2,4 Вт, модификации вых. напряжения 24 В ..... 1 121 руб.
БП04Б-Д2 ..... Блок питания одноканальный, мощность 4 Вт, модификации вых. напряжения 24 или 36 В ..... 1 416 руб.
БП07Б-Д3.2 ..... Блок питания 2-канальный, мощность 7 Вт, модификации вых. напряжения 24 или 36 В ..... 2 006 руб.
БП14Б-Д4.2 ..... Блок питания 2-канальный, мощность 14 Вт, модификации вых. напряжения 24 или 36 В ..... 2 655 руб.
БП14Б-Д4.4 ..... Блок питания 4-канальный, мощность 14 Вт, модификации вых. напряжения 24 или 36 В ..... 2 891 руб.

Для тяжелых условий эксплуатации

БП30Б-Д3-24С ..... Блок питания для тяжелых условий эксплуатации (30 Вт, вых. напр.24 В, раб. температура -40 °С до +70 °С) ..... 2 832 руб.
БП60Б-Д4-24С ..... Блок питания для тяжелых условий эксплуатации (60 Вт, вых. напр.24 В, раб. температура -40 °С до +70 °С) ..... 3 717 руб.
БП120Б-Д9-24С ..... Блок питания для тяжелых условий эксплуатации (120 Вт, вых. напр. 24 В, раб. температура -40 °С до +70 °С) ..... 6 372 руб.

Источник бесперебойного питания

ИБП60Б-Д9-24 ..... Источник бесперебойного питания, 60 Вт, вых. напряжение 24 В, подключение внешнего АКБ ..... 3 186 руб.

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ KIPPRIBOR

РЕЛЕ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ

Серия MD

MD-0544.ZD3 ..... Реле малогабаритное однофазное 5 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 306,80 руб.
MD-1044.ZD3 ..... Реле малогабаритное однофазное 10 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 336,30 руб.
MD-1544.ZD3 ..... Реле малогабаритное однофазное 15 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 383,50 руб.

Серия HD-ZA2, ZD3

HD-1044.ZA2 ..... Реле твердотельное однофазное 10 А/440 VAC, управление ~90...250 VAC ..... 477,90 руб.
HD-1044.ZA2 [M01] ..... Реле твердотельное однофазное 10 А/480 VAC, управление ~90...250 VAC ..... 696,20 руб.
HD-1044.ZD3 ..... Реле твердотельное однофазное 10 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 424,80 руб.
HD-1044.ZD3 [M01] ..... Реле твердотельное однофазное 10 А/480 VAC, управление =3...32 VDC ..... 590,00 руб.
HD-1544.ZA2 [M01] ..... Реле твердотельное однофазное 15 А/480 VAC, управление ~90...250 VAC ..... 595,90 руб.
HD-1544.ZD3 [M01] ..... Реле твердотельное однофазное 15 А/480 VAC, управление =3...32 VDC ..... 507,40 руб.
HD-2544.ZA2 ..... Реле твердотельное однофазное 25 А/440 VAC, управление ~90...250 VAC ..... 654,90 руб.
HD-2544.ZA2 [M01] ..... Реле твердотельное однофазное 25 А/480 VAC, управление ~90...250 VAC ..... 631,30 руб.
HD-2544.ZD3 ..... Реле твердотельное однофазное 25 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 590,00 руб.
HD-2544.ZD3 [M01] ..... Реле твердотельное однофазное 25 А/480 VAC, управление =3...32 VDC ..... 572,30 руб.
HD-4044.ZA2 ..... Реле твердотельное однофазное 40 А/440 VAC, управление ~90...250 VAC ..... 731,60 руб.
HD-4044.ZA2 [M01] ..... Реле твердотельное однофазное 40 А/480 VAC, управление ~90...250 VAC ..... 708,00 руб.
HD-4044.ZD3 ..... Реле твердотельное однофазное 40 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 660,80 руб.
HD-4044.ZD3 [M01] ..... Реле твердотельное однофазное 40 А/480 VAC, управление =3...32 VDC ..... 637,20 руб.
HD-6044.ZA2 ..... Реле твердотельное однофазное 60 А/440 VAC, управление ~90...250 VAC ..... 1 138,70 руб.
HD-8044.ZA2 ..... Реле твердотельное однофазное 80 А/440 VAC, управление ~90...250 VAC ..... 1 185,90 руб.

Серия HDH

HDH-6044.ZA2 [M01] ..... Реле твердотельное однофазное 60 А/480 VAC, управление ~90...250 VAC ..... 1 020,70 руб.
HDH-6044.ZD3 ..... Реле твердотельное однофазное 60 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 1 121,00 руб.
HDH-6044.ZD3 [M01] ..... Реле твердотельное однофазное 60 А/480 VAC, управление =3...32 VDC ..... 1 085,60 руб.
HDH-8044.ZA2 [M01] ..... Реле твердотельное однофазное 80 А/480 VAC, управление ~90...250 VAC ..... 1 144,60 руб.
HDH-8044.ZD3 ..... Реле твердотельное однофазное 80 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 1 244,90 руб.
HDH-8044.ZD3 [M01] ..... Реле твердотельное однофазное 80 А/480 VAC, управление =3...32 VDC ..... 1 209,50 руб.
HDH-10044.ZA2 [M01] ..... Реле твердотельное однофазное 100 А/480 VAC, управление ~90...250 VAC ..... 1 398,30 руб.
HDH-10044.ZD3 ..... Реле твердотельное однофазное 100 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 1 598,90 руб.
HDH-10044.ZD3 [M01] ..... Реле твердотельное однофазное 100 А/480 VAC, управление =3...32 VDC ..... 1 551,70 руб.
HDH-12044.ZA2 [M01] ..... Реле твердотельное однофазное 120 А/480 VAC, управление ~90...250 VAC ..... 1 699,20 руб.
HDH-12044.ZD3 ..... Реле твердотельное однофазное 120 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 1 799,50 руб.
HDH-12044.ZD3 [M01] ..... Реле твердотельное однофазное 120 А/480 VAC, управление =3...32 VDC ..... 1 740,50 руб.

Серия HD-DD3

HD-1025.DD3 ..... Реле твердотельное однофазное 10 А/250 VDC, управление =5...32 VDC ..... 684,40 руб.
HD-2525.DD3 ..... Реле твердотельное однофазное 25 А/250 VDC, управление =5...32 VDC ..... 761,10 руб.
HD-4025.DD3 ..... Реле твердотельное однофазное 40 А/250 VDC, управление =5...32 VDC ..... 967,60 руб.

Серия HD-VA
HD-1044.VA ..... Реле твердотельное однофазное 10 А/440 VAC, управление: переменный резистор ..... 536,90 руб.
HD-2544.VA ..... Реле твердотельное однофазное 25 А/440 VAC, управление: переменный резистор ..... 660,80 руб.
HD-4044.VA ..... Реле твердотельное однофазное 40 А/440 VAC, управление: переменный резистор ..... 743,40 руб

Серия HD-10U
HD-1022.10U ..... Реле твердотельное однофазное 10 А/220 VAC, управление =0...10 VDC ..... 808,30 руб.
HD-2522.10U ..... Реле твердотельное однофазное 25 А/220 VAC, управление =0...10 VDC ..... 997,10 руб.
HD-4022.10U ..... Реле твердотельное однофазное 40 А/220 VAC, управление =0...10 VDC ..... 1 085,60 руб.

Серия HD-LA
HD-1025.LA ..... Реле твердотельное однофазное 10 А/250 VAC, управление: ток 4...20 мА ..... 885,00 руб.
HD-2525.LA ..... Реле твердотельное однофазное 25 А/250 VAC, управление: ток 4...20 мА ..... 1 026,60 руб.
HD-4025.LA ..... Реле твердотельное однофазное 40 А/250 VAC, управление: ток 4...20 мА ..... 1 073,80 руб.
HD-6025.LA ..... Реле твердотельное однофазное 60 А/250 VAC, управление: ток 4...20 мА ..... 1 357,00 руб.
HD-8025.LA ..... Реле твердотельное однофазное 80 А/250 VAC, управление: ток 4...20 мА ..... 1 398,30 руб.

Серия BDH, SBDH
SBDH-6044.ZD3 ..... Реле промышленное малогабаритное однофазное 60 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 1 398,30 руб.
SBDH-8044.ZD3 ..... Реле промышленное малогабаритное однофазное 80 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 1 498,60 руб.
SBDH-10044.ZD3 ..... Реле промышленное малогабаритное однофазное 100 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 1 598,90 руб.
SBDH-12044.ZD3 ..... Реле промышленное малогабаритное однофазное 120 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 1 646,10 руб.
SBDH-15044.ZD3 ..... Реле промышленное малогабаритное однофазное 150 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 1 699,20 руб.
BDH-10044.ZD3 ..... Реле промышленное однофазное 100 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 1 598,90 руб.
BDH-12044.ZD3 ..... Реле промышленное однофазное 120 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 1 646,10 руб.
BDH-15044.ZD3 ..... Реле промышленное однофазное 150 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 1 699,20 руб.
BDH-20044.ZD3 ..... Реле промышленное однофазное 200 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 1 899,80 руб.
BDH-25044.ZD3 ..... Реле промышленное однофазное 250 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 2 094,50 руб.

Серия GxDH
GaDH-500120.ZD3 ..... Реле промышленное однофазное 500 А/1000 VAC, управление =3...32 VDC ..... 8 673,00 руб.
GaDH-600120.ZD3 ..... Реле промышленное однофазное 600 А/1000 VAC, управление =3...32 VDC ..... 9 799,90 руб.
GaDH-800120.ZD3 ..... Реле промышленное однофазное 800 А/1000 VAC, управление =3...32 VDC ..... 13 050,80 руб.
GwDH-500120.ZD3 ..... Реле промышленное однофазное с водяным охлаждением 500 А/1000 VAC, управление =3...32 VDC ..... 10 136,20 руб.
GwDH-600120.ZD3 ..... Реле промышленное однофазное с водяным охлаждением 600 А/1000 VAC, управление =3...32 VDC ..... 10 502,00 руб.
GwDH-800120.ZD3 ..... Реле промышленное однофазное с водяным охлаждением 800 А/1000 VAC, управление =3...32 VDC ..... 14 726,40 руб.

РЕЛЕ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ
Серия HT, HTH
HT-1044.ZA2 ..... Реле твердотельное трехфазное 10 А/440 VAC, управление ~90...250 VAC ..... 1 929,30 руб.
HT-1044.ZA2 [M01] ..... Реле твердотельное трехфазное 10 А/480 VAC, управление ~90...250 VAC ..... 2 383,60 руб.
HT-1044.ZD3 ..... Реле твердотельное трехфазное 10 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 1 534,00 руб.
HT-1044.ZD3 [M01] ..... Реле твердотельное трехфазное 10 А/480 VAC, управление =3...32 VDC ..... 2 159,40 руб.
HT-1544.ZA2 [M01] ..... Реле твердотельное трехфазное 15 А/480 VAC, управление ~90...250 VAC ..... 2 902,80 руб.
HT-1544.ZD3 [M01] ..... Реле твердотельное трехфазное 15 А/480 VAC, управление =3...32 VDC ..... 2 796,60 руб.
HT-2544.ZA2 ..... Реле твердотельное трехфазное 25 А/440 VAC, управление ~90...250 VAC ..... 2 070,90 руб.
HT-2544.ZA2 [M01] ..... Реле твердотельное трехфазное 25 А/480 VAC, управление ~90...250 VAC ..... 2 006,00 руб.
HT-2544.ZD3 ..... Реле твердотельное трехфазное 25 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 2 023,70 руб.
HT-2544.ZD3 [M01] ..... Реле твердотельное трехфазное 25 А/480 VAC, управление =3...32 VDC ..... 1 958,80 руб.
HT-4044.ZA2 ..... Реле твердотельное трехфазное 40 А/440 VAC, управление ~90...250 VAC ..... 2 448,50 руб.
HT-4044.ZA2 [M01] ..... Реле твердотельное трехфазное 40 А/480 VAC, управление ~90...250 VAC ..... 2 371,80 руб.
HT-4044.ZD3 ..... Реле твердотельное трехфазное 40 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 2 371,80 руб.
HT-4044.ZD3 [M01] ..... Реле твердотельное трехфазное 40 А/480 VAC, управление =3...32 VDC ..... 2 295,10 руб.
HT-6044.ZA2 ..... Реле твердотельное трехфазное 60 А/440 VAC, управление ~90...250 VAC ..... 3 044,40 руб.
HT-6044.ZD3 ..... Реле твердотельное трехфазное 60 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 2 790,70 руб.
HT-8044.ZA2 ..... Реле твердотельное трехфазное 80 А/440 VAC, управление ~90...250 VAC ..... 3 345,30 руб.
HT-8044.ZD3 ..... Реле твердотельное трехфазное 80 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 3 168,30 руб.
HT-10044.ZA2 ..... Реле твердотельное трехфазное 100 А/440 VAC, управление ~90...250 VAC ..... 3 994,30 руб.
HT-10044.ZD3 ..... Реле твердотельное трехфазное 100 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 4 183,10 руб.
HT-12044.ZA2 ..... Реле твердотельное трехфазное 120 А/440 VAC, управление ~90...250 VAC ..... 4 655,10 руб.
HT-12044.ZD3 ..... Реле твердотельное трехфазное 120 А/440 VAC, управление =3...32 VDC ..... 4 596,10 руб.
HTH-6044.ZA2 [M01] ..... Реле твердотельное трехфазное 60 А/480 VAC, управление ~90...250 VAC ..... 2 955,90 руб.
HTH-6044.ZD3 [M01] ..... Реле твердотельное трехфазное 60 А/480 VAC, управление =3...32 VDC ..... 2 702,20 руб.
HTH-8044.ZA2 [M01] ..... Реле твердотельное трехфазное 80 А/480 VAC, управление ~90...250 VAC ..... 3 245,00 руб.
HTH-8044.ZD3 [M01] ..... Реле твердотельное трехфазное 80 А/480 VAC, управление =3...32 VDC ..... 3 068,00 руб.
HTH-10044.ZD3 [M01] ..... Реле твердотельное трехфазное 100 А/480 VAC, управление =3...32 VDC ..... 4 053,30 руб.
HTH-12044.ZD3 [M01] ..... Реле твердотельное трехфазное 120 А/480 VAC, управление =3...32 VDC ..... 4 460,40 руб.

РТР РАДИАТОРЫ ДЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ
PTP052 ..... Радиатор для твердотельного реле ..... 519,20 руб.
PTP060 ..... Радиатор для твердотельного реле ..... 165,20 руб.
PTP061.1 ..... Радиатор для твердотельного реле ..... 383,50 руб.
PTP062.1 ..... Радиатор для твердотельного реле ..... 472,00 руб.
PTP063.1 ..... Радиатор для твердотельного реле ..... 944,00 руб.
PTP034 ..... Радиатор для твердотельного реле ..... 649,00 руб.
PTP036 ..... Радиатор для твердотельного реле ..... 826,00 руб.
PTP037 ..... Радиатор для твердотельного реле ..... 2 596,00 руб.
PTP038 ..... Радиатор для твердотельного реле ..... 3 068,00 руб.
PTP039 ..... Радиатор для твердотельного реле ..... 5 959,00 руб.
PTP040 ..... Радиатор для твердотельного реле ..... 6 490,00 руб.

VENT ВЕНТИЛЯТОРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
VENT-8025.220VAC.7PSHB ..... Вентилятор осевой, размер 80×80×25 мм, производительность 30,60 м³/час ..... 649 руб.
VENT-8038.220VAC.5MSHB ..... Вентилятор осевой, размер 80×80×38 мм, производительность 40,00 м³/час ..... 708 руб.
VENT-9225.220VAC.7MSHB.C50 ..... Вентилятор осевой, размер 92×92×25 мм, производительность 51,00 м³/час ..... 767 руб.
VENT-9238.220VAC.5PSHB ..... Вентилятор осевой, размер 92×92×38 мм, производительность 68,00 м³/час ..... 826 руб.
VENT-12025.220VAC.5MSHB ..... Вентилятор осевой, размер 120×120×25 мм, производительность 110,45 м³/час ..... 826 руб.
VENT-12038.220VAC.7MSXB ..... Вентилятор осевой, размер 120×120×38 мм, производительность 177,50 м³/час ..... 885руб.
VENT-12038.220VAC.5MSLB ..... Вентилятор осевой, размер 120×120×38 мм, производительность 118,00 м³/час ..... 885 руб.
VENT-12038.220VAC.5MSMB ..... Вентилятор осевой, размер 120×120×38 мм, производительность 122,60 м³/час ..... 885 руб.
VENT-12038.220VAC.5MSHB ..... Вентилятор осевой, размер 120×120×38 мм, производительность 142,80 м³/час ..... 885 руб.

VENT-12738.220VAC.7PSHB..... Вентилятор осевой, размер 127×127×38 мм, производительность 166,60 м³/час ..... 1062 руб.
VENT-15051.220VAC.MSHB..... Вентилятор осевой, размер 150×150×51 мм, производительность 339,00 м³/час ..... 2419 руб.
VENT-16065.220VAC.7MSHB..... Вентилятор осевой, размер 160×160×65 мм, производительность 440,00 м³/час ..... 2891 руб.
VENT-17251.220VAC.5MOHB.H10 Вентилятор осевой, размер 172×172×51 мм, производительность 308,00 м³/час ..... 4130 руб.
VENT-17255.220VAC.7MOHB..... Вентилятор осевой, размер 172×172×55 мм, производительность 322,00 м³/час ..... 3540 руб.
VENT-17255.220VAC.5MOHB..... Вентилятор осевой, размер 172×172×55 мм, производительность 322,00 м³/час ..... 3540 руб.
VENT-18065.24VDC.7MSHB ..... Вентилятор осевой, размер 180×180×65 мм, производительность 980 м³/час..... 7139 руб.
VENT-18065.220VAC.7MSHB..... Вентилятор осевой, размер 180×180×65 мм, производительность 678,30 м³/час ..... 3009 руб.
VENT-18065.220VAC.7MSHB.SA.. Вентилятор осевой, размер 180×180×65 мм, производительность 678,30 м³/час ..... 3540 руб.
VENT-20872.24VDC.5MSHB ..... Вентилятор осевой, размер 208×208×72 мм, производительность 1400 м³/час..... 15163 руб.
VENT-20872.220VAC.7MSHB..... Вентилятор осевой, размер 208×208×72 мм, производительность 1776,00 м³/час ..... 8024 руб.
VENT-22260.24VDC.5MRHB..... Вентилятор осевой, размер 222×222×60 мм, производительность 1168 м³/час..... 9676 руб.
VENT-22260.220VAC.5MRHB ..... Вентилятор осевой, размер 222×222×60 мм, производительность 725,00 м³/час ..... 4130 руб.
VENT-22280.24VDC.3MRHB..... Вентилятор осевой, размер 222×222×80 мм, производительность 1060 м³/час..... 11505 руб.
VENT-22580.24VDC.9MRHB..... Вентилятор осевой, размер 225×225×80 мм, производительность 1280 м³/час..... 16874 руб.
VENT-25490.24VDC.3MRHB..... Вентилятор осевой, размер 254×254×90 мм, производительность 1748 м³/час..... 12213 руб.
VENT-28080.24VDC.7MRHB..... Вентилятор осевой, размер 280×280×80 мм, производительность 1932 м³/час..... 18762 руб.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЛЕ

SR ИНТЕРФЕЙСНЫЕ В МИНИАТЮРНОМ КОРПУСЕ

SR-203.D..... Промежуточное реле, 6 А/250 VAC, 24 VDC ..... 212,40 руб.
SR-204.D..... Промежуточное реле, 6 А/250 VAC, 60 VDC ..... 295,00 руб.

MR В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ

MR-202D ..... Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 12 VDC ..... 224,20 руб.
MR-203D ..... Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 24 VDC ..... 224,20 руб.
MR-203A ..... Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 24 VAC ..... 212,40 руб.
MR-207A ..... Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 220 VAC..... 236,00 руб.

RP ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ

RP-402.DLTU ..... Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 12 VDC ..... 247,80 руб.
RP-402.AL..... Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 12 VAC ..... 295,00 руб.
RP-402.ALTU ..... Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 12 VAC ..... 236,00 руб.
RP-402.DL ..... Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 12 VDC ..... 295,00 руб.
RP-402.DLTU ..... Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 12 VDC ..... 236,00 руб.
RP-403.ALTU ..... Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 24 VAC ..... 247,80 руб.
RP-403.DLTU ..... Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 24 VDC ..... 224,20 руб.
RP-403.AL..... Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 24 VAC ..... 295,00 руб.
RP-403.ALTU ..... Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 24 VAC ..... 236,00 руб.
RP-403.DL ..... Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 24 VDC ..... 200,60 руб.
RP-403.DLTU ..... Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 24 VDC ..... 295,00 РУБ.
RP-405.DLTU ..... Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 110 VDC ..... 354,00 руб.
RP-405.AL..... Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 110 VAC..... 295,00 руб.
RP-405.ALTU ..... Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 110 VAC..... 306,80 руб.
RP-405.DL ..... Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 110 VDC ..... 295,00 руб.
RP-405.DLTU ..... Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 110 VDC ..... 354,00 руб.
RP-407.ALTU ..... Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 220 VAC..... 236,00 руб.
RP-407.AL..... Промежуточное реле, А/250 VAC, 220 VAC ..... 200,60 руб.
RP-407.ALTU ..... Промежуточное реле, 5 А/250 VAC, 220 VAC..... 295,00 руб.

RS СИЛОВЫЕ

RS-303DL ..... Промежуточное реле, 10 А/250 VAC, 24 VDC ..... 377,6 руб.
RS-304AL ..... Промежуточное реле, 10 А/250 VAC, 60 VAC..... 413,00 руб.
RS-305AL ..... Промежуточное реле, 10 А/250 VAC, 110 VAC..... 413,00 руб.
RS-307AL ..... Промежуточное реле, 10 А/250 VAC, 220 VAC..... 377,60 руб.

REP СИЛОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

REP-203DL..... Промежуточное реле, 10 А/250 VAC, 24 VDC ..... 236,00 руб.
REP-207AL..... Промежуточное реле, 10 А/250 VAC, 220 VAC..... 236,00 руб.
REP-403DL..... Промежуточное реле, 10 А/250 VAC, 24 VDC ..... 354,00 руб.
REP-407AL..... Промежуточное реле, 10 А/250 VAC, 220 VAC..... 354,00 руб.

МОНТАЖНЫЕ КОЛОДКИ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ

PYF-011BE.24DC/24DC..... Колодка монтажная для реле, 1-конт, 3-ярусная ..... 218,30 РУБ.
PYF-011BE.230AC/60DC ..... Колодка монтажная для реле, 1-конт, 3-ярусная ..... 218,30 РУБ.
PYF-012BE/2..... Колодка монтажная для реле, 1-конт, 2-ярусная ..... 135,70 РУБ.
PYF-012BE/3..... Колодка монтажная для реле, 1-конт, 3-ярусная ..... 141,60 РУБ.
PYF-112BE/3..... Колодка монтажная для реле, 1-конт, 3-ярусная ..... 142,78 РУБ.
PYF-022BE/2..... Колодка монтажная для реле, 2-конт, 2-ярусная ..... 153,40 РУБ.
PYF-022BE/2BL..... Колодка монтажная для реле, 2-конт, 2-ярусная ..... 159,30 РУБ.
PYF-022BE/2WH..... Колодка монтажная для реле, 2-конт, 2-ярусная ..... 159,30 РУБ.
PYF-022BE/3..... Колодка монтажная для реле, 2-конт, 3-ярусная ..... 165,20 РУБ.
PYF-122BE/3..... Колодка монтажная для реле, 2-конт, 3-ярусная ..... 236,00 РУБ.
PYF-044BE ..... Колодка монтажная для реле, 4-конт ..... 165,20 РУБ.
PYF-044BE/2..... Колодка монтажная для реле, 4-конт, 2-ярусная ..... 194,70 РУБ.
PYF-044BE/2BL..... Колодка монтажная для реле, 4-конт, 2-ярусная ..... 200,60 РУБ.
PYF-044BE/2WH..... Колодка монтажная для реле, 4-конт, 2-ярусная ..... 200,60 РУБ.
PYF-044BE/3..... Колодка монтажная для реле, 4-конт, 3-ярусная ..... 212,40 РУБ.
PYF-044BE/3WH..... Колодка монтажная для реле, 4-конт, 3-ярусная ..... 224,20 РУБ.
PYF-144BE/3..... Колодка монтажная для реле, 4-конт, 3-ярусная ..... 377,60 РУБ.
PYF-029BE ..... Колодка монтажная для реле, 2-конт ..... 159,30 РУБ.
PYF-029BE/M ..... Колодка монтажная для реле, 2-конт ..... 171,10 РУБ.
PYF-039BE ..... Колодка монтажная для реле, 3-конт ..... 142,78 РУБ.
PYF-039BE/M ..... Колодка монтажная для реле, 3-конт ..... 188,80 РУБ.
PYF-045BE ..... Колодка монтажная для реле, 4-конт ..... 153,40 РУБ.
PYF-025BE ..... Колодка монтажная для реле, 2-конт ..... 123,90 РУБ.
PYF-025BE/2..... Колодка монтажная для реле, 2-конт, 2-ярусная ..... 106,20 РУБ.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ КОЛОДОК PYF

LM-CF24VDC..... Модуль индикации для колодок PYF (U=6...24 VDC) ..... 49,56 РУБ.
LM-EN230AC..... Модуль индикации для колодок PYF (U=110...220 VAC / 110 VDC) ..... 49,56 РУБ.
BS-2/15P ..... Фиксатор для реле высотой 15 мм, черный, для колодок PYF-012/112/022/122..... 11,80 РУБ.
BS-2/25P ..... Фиксатор для реле высотой 25 мм, черный, для колодок PYF-012/112/022/122..... 12,39 РУБ.
BS-4/36P ..... Фиксатор для реле высотой 36 мм, черный, для колодок PYF-044/144..... 12,98 РУБ.
BS-4/36P.BL..... Фиксатор для реле высотой 36 мм, голубой, для колодок PYF-044/144 ..... 12,98 РУБ.
BS-4/36P.WH..... Фиксатор для реле высотой 36 мм, белый, для колодок PYF-044/144 ..... 12,98 РУБ.

BC-011.20P ..... Соединитель для колодок PYF011, 20 полюсов ..... 94,40 РУБ.
MT-011 ..... Маркировочная пластина для PYF011, комплект 64 шт ..... 141,60 руб.
SP-011.S ..... Разделитель колодок для PYF011 ..... 82,60 руб.

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И КОММУТАЦИИ

БУСТ ..... Блок управления симисторами и тиристорами для активной нагрузки, включенной в «звезду» ..... 7 257 руб.
БУСТ2 ..... Блок управления симисторами и тиристорами ..... 9 558 руб.
БКСТ1 ..... Блок коммутации силовых симисторов и тиристоров ..... 2 832 руб.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ

УЗОТЭ-2У ..... Устройство защитного отключения трехфазного электродвигателя ..... 3 009 руб.
БГР2-24/24 ..... Блок гальванической развязки, 2 канала ..... 2 006 руб.
БГР4-24/24 ..... Блок гальванической развязки, 4 канала ..... 2 714 руб.
МНС1 ..... Монитор напряжения сети ..... 2 773 руб.
БСФ-Д2-0,6 ..... Блок сетевого фильтра, в корпусе Д2, максимальный ток нагрузки 0,6 А ..... 1 180 руб.
БСФ-Д3-1,2 ..... Блок сетевого фильтра, в корпусе Д3, максимальный ток нагрузки 1,2 А ..... 1 534 руб.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ

Устройство для индикации и управления задвижками без применения концевых выключателей
ПКП1Т ..... Устройство контроля положения задвижки по времени и току со встроенным интерфейсом RS-485 ..... 8 201 руб.
ПКП1Т-х.I заказные модификации (срок исполнения – 15 рабочих дней): выход 4...20 мА ..... 8 201 руб.
ПКП1И ..... Устройство контроля положения задвижки по числу оборотов вала со встроенным интерфейсом RS-485 ..... 8 201 руб.
ПКП1И-х.I заказные модификации (срок исполнения – 15 рабочих дней): выход 4...20 мА ..... 8 201 руб.

ЗАДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Переносное задающее устройство
РЗУ-420 ..... Калибратор токовой петли ..... 7 080 руб.

Стационарное задающее устройство:
УЗС1-Щ2.х ..... Устройство задания сигнала в корпусе Щ2 ..... 5 900 руб.
Позиции на заказ (срок исполнения 10 рабочих дней)
УЗС1-Щ2.х ..... Устройство задания сигнала в корпусах Щ1, Н, Д ..... 5 900 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ЭП10 ..... Эмулятор печи ..... 2 950 руб.
РД10-01 ...резистивный делитель 1/10 на левом контакте входа ..... 179,36 руб.
РД10-02 ...резистивный делитель 1/10 на правом контакте входа. ..... 179,36 руб.
Рамка монтажная 96×96. ..... 236 руб.
Рамка монтажная 96×48 ..... 236 руб.

ТЕРМОСТАТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ШКАФОВ MEYERTEC МТК-СТ

МТК-СТ0 ..... Термостат NO для управления вентилятором ..... 649 руб.
МТК-СТ1 ..... Термостат NC для управления нагревателем ..... 649 руб.
МТК-СТ2 ..... Двойной термостат (NO+NC) для управления вентилятором и нагревателем ..... 1 298 руб.

НАГРЕВАТЕЛИ ЩИТОВЫЕ КОНВЕКЦИОННЫЕ MEYERTEC МТК

МТК-SH10 ..... Компактный нагреватель, 10 Вт ..... 1 298 руб.
МТК-EH15 ..... Нагреватель на DIN-рейку, 15 Вт ..... 1 770 руб.
МТК-EH30 ..... Нагреватель на DIN-рейку, 30 Вт ..... 2 124 руб.
МТК-EH60 ..... Нагреватель на DIN-рейку, 60 Вт ..... 2 596 руб.
МТК-EH100 ..... Нагреватель на DIN-рейку, 100 Вт ..... 3 068 руб.
МТК-EH150 ..... Нагреватель на DIN-рейку, 150 Вт ..... 3 776 руб.

KIPVENT ВПУСКНЫЕ РЕШЕТКИ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ

KIPVENT-100.01.230 ..... Решетка с вентилятором, габариты 116,5×116,5×55 , поток 28 м³/ч ..... 1 888 руб.
KIPVENT-200.01.230 ..... Решетка с вентилятором, габариты 150×150×70 , поток 66 м³/ч ..... 2 124 руб.
KIPVENT-300.01.230 ..... Решетка с вентилятором, габариты 204×204×103, поток 120 м³/ч ..... 2 360 руб.
KIPVENT-400.01.230 ..... Решетка с вентилятором, габариты 255×255×115, поток 265 м³/ч ..... 4 720 руб.
KIPVENT-500.01.230 ..... Решетка с вентилятором, габариты 322×322×130, поток 600 м³/ч ..... 8 260 руб.

KIPVENT ВЫПУСКНЫЕ РЕШЕТКИ С ФИЛЬТРОМ

KIPVENT-100.01.300 ..... Решетка выпускная, габариты 116,5×116,5×22, класс фильтра G2, степень защиты IP54 ..... 767 руб.
KIPVENT-200.01.300 ..... Решетка выпускная, габариты 150×150×24, класс фильтра G2, степень защиты IP54 ..... 885 руб.
KIPVENT-300.01.300 ..... Решетка выпускная, габариты 204×204×30, класс фильтра G2, степень защиты IP54 ..... 944 руб.
KIPVENT-400.01.300 ..... Решетка выпускная, габариты 255×255×30, класс фильтра G2, степень защиты IP54 ..... 1 062 руб.
KIPVENT-500.01.300 ..... Решетка выпускная, габариты 320×320×30, класс фильтра G2, степень защиты IP54 ..... 2 478 руб.

СМЕННЫЕ КОМПЛЕКТЫ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ РЕШЕТОК KIPVENT

KIPVENT-100-FP-G3 ..... Сменный фильтр (комплект 5 штук) для KIPVENT-100 ..... 177,00 руб.
KIPVENT-200-FP-G3 ..... Сменный фильтр (комплект 5 штук) для KIPVENT-200 ..... 206,50 руб.
KIPVENT-300-FP-G3 ..... Сменный фильтр (комплект 5 штук) для KIPVENT-300 ..... 295,00 руб.
KIPVENT-400-FP-G3 ..... Сменный фильтр (комплект 5 штук) для KIPVENT-400 ..... 354,00 руб.
KIPVENT-500-FP-G3 ..... Сменный фильтр (комплект 5 штук) для KIPVENT-500 ..... 413,00 руб.

АРМАТУРА РЕГУЛИРУЮЩАЯ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

Марка	DN, мм	Условная пропускная способность Kv, м³/ч	Модель	Температура рабочей среды t, °C	Давление Ру, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Цена, руб. с НДС
Клапаны запорно-регулирующие односедельные фланцевые с ЭИМ ST (Словакия) с реостатным датчиком									
25ч945п Корпус – СЧ 21-40 Уплотн. в затворе – фторопласт	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4	25ч945п Ду15 KvX Ру16 Stmini	до +150	16	Жидкие или газообр. среды, нейтральные к материалам деталей, соприк. со средой	130	10	30 963,20
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	25ч945п Ду20 KvX Ру16 Stmini				150	12	31 765,60
	25	1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16	25ч945п Ду25 KvX Ру16 Stmini				160	15	32 379,20
	32	6,3 10 16	25ч945п Ду32 KvX Ру16 ST0				190	18	37 335,20
	40	10 16 25 40	25ч945п Ду40 KvX Ру16 ST0				200	20	38 149,40
	50	10 12,5 16 20 25 32 40 63	25ч945п Ду50 KvX Ру16 ST0				230	22	39 671,60
	65	25 40 50 63 100	25ч945п Ду65 KvX Ру16 ST0,1				290	34	50 409,60
	80	40 50 63 80 100 160	25ч945п Ду80 KvX Ру16 ST0,1				310	44	53 996,80
	100	63 80 100 125 160 250	25ч945п Ду100 KvX Ру16 ST0,1				350	67	64 392,60
	125	100 160 200 250 320	25ч945п Ду125 KvX Ру16 ST1				400	92	101 055,20

Марка	DN, мм	Условная пропускная способность Kv, м³/ч	Модель	Температура рабочей среды t, °С	Давление Ру, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Цена, руб. с НДС
25ч945нж Корпус – СЧ 21-40 Уплотн. в затворе – «металл по металлу»	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4	25ч945нж Ду15 KvX Ру16 Stmini	до +300	16	Жидкие или газообр. среды, нейтральные к материалам деталей, соприк. со средой	130	10	30 963,20
	20	1,6 2,5 4 6,3	25ч945нж Ду20 KvX Ру16 Stmini				150	12	31 765,60
	25	1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16	25ч945нж Ду25 KvX Ру16 Stmini				160	15	32 379,20
	32	6.3 10 16	25ч945нж Ду32 KvX Ру16 ST0				190	18	37 335,20
	40	10 16 25 40	25ч945нж Ду40 KvX Ру16 ST0				200	20	38 149,40
	50	10 12,5 16 20 25 32 40 63	25ч945нж Ду50 KvX Ру16 ST0				230	22	39 671,60
	65	25 40 50 63 100	25ч945нж Ду65 KvX Ру16 ST0,1				290	34	50 409,60
	80	40 50 63 80 100 160	25ч945нж Ду80 KvX Ру16 ST0,1				310	44	53 996,80
	100	63 80 100 125 160 250	25ч945нж Ду100 KvX Ру16 ST0,1				350	67	64 392,60
	125	100 160 200 250 320	25ч945нж Ду125 KvX Ру16 ST1				400	92	101 055,20
25с947нж Корпус – сталь 25Л Уплотн. в затворе – «металл по металлу»	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4	25с945нж Ду15 KvX Ру16(25;40) Stmini	до +425	16	Жидкие или газообр. среды, нейтральные к материалам деталей, соприк. со средой	130	6	36 355,80
	20	1,6 2,5 4 6,3	25с945нж Ду20 KvX Ру16(25;40) Stmini				150	7	36 603,60
	25	1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8 10 16	25с945нж Ду25 KvX Ру16(25;40) Stmini				160	7,5	37 701,00
	32	6,3 10 16	25с945нж Ду32 KvX Ру16(25;40) ST0				190	11	42 952,00
	40	10 16 25 40	25с945нж Ду40 KvX Ру16(25;40) ST0		25		200	12	43 471,20
	50	10 12,5 16 20 25 32 40 63	25с945нж Ду50 KvX Ру16(25;40) ST0				230	19	44 403,40
	65	25 40 50 63 100	25с945нж Ду65 KvX Ру16(25;40) ST0,1				290	35	54 657,60
	80	40 50 63 80 100 160	25с945нж Ду80 KvX Ру16(25;40) ST0,1		40		310	38	57 879,00
	100	63 80 100 125 160 250	25с945нж Ду100 KvX Ру16(25;40) ST0,1				350	48	67 543,20
	125	100 160 200 250 320	25с945нж Ду125 KvX Ру16(25;40) ST1				400	70	122 177,20
25нж947нж Корпус – сталь 12Х18Н9ТЛ Уплотнение в затворе – «металл по металлу»	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4,0	25нж945нж Ду15 KvX Ру16(25;40)Stmini	до +425	16	Жидкие или газообр. среды, нейтральные к материалам деталей, соприк. со средой	130	6	53 949,60
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	25нж945нж Ду20 KvX Ру16(25;40)Stmini				150	7	55 542,60
	25	1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 6,3 8,0 10,16	25нж945нж Ду25 KvX Ру16(25;40)Stmini				160	7,5	57 182,80
	32	6,3 10 16	25нж945нж Ду32 KvX Ру16(25;40) ST0				190	11	64 498,80
	40	10 16 25 40	25нж945нж Ду40 KvX Ру16(25;40) ST0		25		200	12	68 204,00
	50	10 12,5 16 20 25 32 40 63	25нж945нж Ду50 KvX Ру16(25;40)ST0				230	19	74 989,00
	65	25 40 50 63 100	25нж945нж Ду65 KvXРу16(25;40)ST0,1				290	35	88 724,20
	80	40 50 63 80 100 160	25нж945нж Ду80 KvXРу16(25;40) ST0,1		40		310	38	97 102,20
	100	63 80 100 125 160 250	25нж945нж Ду100 KvX Ру16(25;40) ST0,1				350	48	123 310,00
	125	100 160 200 250 320	25нж945нж Ду125 KvX Ру16(25;40) ST1				400	70	193 850,40

X – усл. пропускная способность, м³/ч

Марка	DN, мм	Условная пропускная способность Kv, м³/ч	Модель	Температура рабочей среды t, °С	Давление PN, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Цена, руб. с НДС
Клапаны проходные седельные регулирующие с приводом SAUTER (аналоговый сигнал управления)									
КПСР Корпус – чугун СЧ20	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КПСР 1-15-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У	до +150	16	Холодная и горячая вода	130	6	102 424
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КПСР 1-20-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				150	7	103 014
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КПСР 1-25-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				160	8,5	107 734
	32	6,3 10 16	КПСР 1-32-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				180	11	108 914
	40	10 16 25	КПСР 1-40-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				200	13	108 678
	50	10 16 25 32 40	КПСР 1-50-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				230	17	111 156
	65	25 32 40 63	КПСР 1-65-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				290	25	122 484
	80	40 63 100	КПСР 1-80-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				310	33	131 570
	100	63 100 160	КПСР 1-100-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				350	40	141 010
	125	100 125 160 250	КПСР 1-125-ХХХ-1.2100-СЧ-1,6-1-150-У				400	53	195 998
КПСР Корпус – высокопрочный чугун (ВЧ)	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КПСР 1-15-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У	до +220	25	Водяной и насыщенный пар	130	6	107 380
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КПСР 1-20-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				150	7	107 970
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КПСР 1-25-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				160	8,5	109 032
	32	6,3 10 16	КПСР 1-32-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				180	11	115 168
	40	10 16 25	КПСР 1-40-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				200	13	115 758
	50	10 16 25 32 40	КПСР 1-50-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				230	17	122 720
	65	25 32 40 63	КПСР 1-65-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				290	25	128 384
	80	40 63 100	КПСР 1-80-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				310	33	139 712
	100	63 100 160	КПСР 1-100-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				350	40	154 226
	125	100 125 160 250	КПСР 1-125-ХХХ-1.2100-ВЧ-2,5-1-220-У				400	53	198 122
Клапаны проходные седельные регулирующие с приводом REGADA (СЕРИЯ 100)									
КПСР Корпус – чугун СЧ20	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КПСР 1-15-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У	до +150	16	Холодная и горячая вода	130	6	37 996
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КПСР 1-20-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				150	7	38 704
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КПСР 1-25-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				160	8,5	39 412
	32	6,3 10 16	КПСР 1-32-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				180	11	42 716
	40	10 16 25	КПСР 1-40-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				200	13	43 660
	50	10 16 25 32 40	КПСР 1-50-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				230	17	44 486
	65	25 32 40 63	КПСР 1-65-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				290	25	56 168
	80	40 63 100	КПСР 1-80-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				310	33	60 180
	100	63 100 160	КПСР 1-100-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				350	40	71 390
	125	100 125 160 250	КПСР 1-125-ХХХ-1.1300-СЧ-1,6-1-150-У				400	53	122 838
Клапаны проходные седельные регулирующие с приводом REGADA (СЕРИЯ 200)									
КПСР Корпус – высокопрочный чугун (ВЧ)	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КПСР 1-15-ХХХ-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У	до +220	25	Водяной и насыщенный пар	130	6	43 660
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КПСР 1-20-ХХХ-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У				150	7	44 486
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КПСР 1-25-ХХХ-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У				160	8,5	45 312
	32	6,3 10 16	КПСР 1-32-ХХХ-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У				180	11	47 082
	40	10 16 25	КПСР 1-40-ХХХ-1.1100-ВЧ-2,5-1-220-У				200	13	47 908
	50	10 16 25 32 40	КПСР 1-50-ХХХ-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У				230	17	48 498
	65	25 32 40 63	КПСР 1-65-ХХХ-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У				290	25	60 416
	80	40 63 100	КПСР 1-80-ХХХ-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У				310	33	63 956
	100	63 100 160	КПСР 1-100-ХХХ-1.1200-ВЧ-2,5-1-220-У				350	40	73 868
	125	100 125 160 250	КПСР 1-125-ХХХ-1.1300-ВЧ-2,5-1-220-У				400	53	154 226

Клапаны смесительные с приводом REGADA (СЕРИЯ 100)									
КССР Корпус – чугун СЧ20	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КССР 1-15-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У	до +150	16	Холодная и горячая вода	130	6,5	41 772
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КССР 1-20-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У						42 480
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КССР 1-25-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				160	8	43 188
	32	6,3 10 16	КССР 1-32-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				180	8,5	44 840
	40	10 16 25	КССР 1-40-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				200	13	48 616
	50	10 16 25 32 40	КССР 1-50-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				230	15,5	52 864
	65	25 32 40 63	КССР 1-65-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				290	26,5	68 204
	80	40 63 100	КССР 1-80-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				310	32,5	74 222
	100		КССР 1-100-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У						138 414

**XXX – пропускная способность Kv*

Марка	DN, мм	Условная пропускная способность Kv, м³/ч	Модель	Температура рабочей среды t, °С	Давление PN, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Цена, руб. с НДС
КССР Корпус – чугун СЧ20	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	КССР 1-15-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У	до +150	16	Холодная и горячая вода	130	6,5	41 772,00
	20	1,6 2,5 4,0 6,3	КССР 1-20-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У						42 480,00
	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	КССР 1-25-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				160	8	43 188,00
	32	6,3 10 16	КССР 1-32-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				180	8,5	44 840,00
	40	10 16 25	КССР 1-40-ХХХ-1.1100-СЧ-1,6-1-150-У				200	13	48 616,00
	50	10 16 25 32 40	КССР 1-50-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				230	15,5	52 864,00
	65	25 32 40 63	КССР 1-65-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				290	26,5	68 204,00
	80	40 63 100	КССР 1-80-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У				310	32,5	74 222,00
	100		КССР 1-100-ХХХ-1.1200-СЧ-1,6-1-150-У						138 414,00

**XXX – пропускная способность Kv*

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
РА-А («после себя»), РА-В («до себя»), РА-М (перепада давления)
Материал корпуса – серый чугун, рабочее давление - 1,6 МПа,
максимальная температура рабочей среды – до +150 °С,
присоединение к трубопроводу – фланцевое

№ п/п	Ду, мм	Условная пропускная способность Kvy, м³/ч	Наименование	Стоимость, руб. (с НДС)
1	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	РА-Х 15-ХХХ-Y-СЧ-1,6-150-У	39 766
2	20	1,6 2,5 4,0 6,3	РА-Х 20-ХХХ-Y-СЧ-1,6-150-У	40 710
3	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	РА-Х 25-ХХХ-Y-СЧ-1,6-150-У	41 536
4	32	6,3 10 16	РА-Х 32-ХХХ-Y-СЧ-1,6-150-У	44 958
5	40	10 16 25	РА-Х 40-ХХХ-Y-СЧ-1,6-150-У	48 498
6	50	10 16 25 32 40	РА-Х 50-ХХХ-Y-СЧ-1,6-150-У	51 094
7	65	25 32 40 63	РА-Х 65-ХХХ-Y-СЧ-1,6-150-У	55 342
8	80	40 63 100	РА-Х 80-ХХХ-Y-СЧ-1,6-150-У	65 726
9	100	63 100 160	РА-Х 100-ХХХ-Y-СЧ-1,6-150-У	83 072
10	125	100 125 160 250	РА-Х 125-ХХХ-Y-СЧ-1,6-150-У	134 874
11	150	160 250 360	РА-Х 150-ХХХ-Y-СЧ-1,6-150-У	337 126
12	200	250 360 450 630	РА-Х 200-ХХХ-Y-СЧ-1,6-200-У	713 900

X – модель регулятора: А – «после себя», М – перепада давления, В – «до себя»
Y – диапазон настройки, МПа:
1 – 0,04...0,16
2 – 0,1...0,4
3 – 0,3...0,7
4 – 0,6...1,2
XXX – пропускная способность Kvy, м³/ч

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
РА-А («после себя»)
Материал корпуса – восокопрочный чугун или сталь, рабочее давление – 2,5 МПа,
максимальная температура рабочей среды – до +220°С,
присоединение к трубопроводу – фланцевое

№ п/п	Ду, мм	Условная пропускная способность Kvy, м³/ч	Наименование	Стоимость, руб. (с НДС)
1	15	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2	РА-А 15-ХХХ-Y-ВЧ-2,5-220-У	69 502
2	0	1,6 2,5 4,0 6,3	РА-А 20-ХХХ-Y-ВЧ-2,5-220-У	70 210
3	25	1,6 2,5 4,0 6,3 10	РА-А 25-ХХХ-Y-ВЧ-2,5-220-У	71 154
4	32	6,3 10 16	РА-А 32-ХХХ-Y-ВЧ-2,5-220-У	73 042
5	40	10 16 25	РА-А 40-ХХХ-Y-ВЧ-2,5-220-У	78 588
6	50	10 16 25 32 40	РА-А 50-ХХХ-Y-ВЧ-2,5-220-У	81 066
7	65	25 32 40 63	РА-А 65-ХХХ-Y-ВЧ-2,5-220-У	93 338
8	80	40 63 100	РА-А 80-ХХХ-Y-ВЧ-2,5-220-У	108 206
9	100	63 100 160	РА-А 100-ХХХ-Y-ВЧ-2,5-220-У	122 012
10	125	100 125 160 250	РА-А 125-ХХХ-Y-ВЧ-2,5-220-У	207 326
11	150	160 250 360	РА-А 150-ХХХ-Y-ВЧ-2,5-220-У	398 132

Y – диапазон настройки, МПа:
1 – 0,04...0,16
2 – 0,1...0,4
3 – 0,3...0,7
4 – 0,6...1,2
XXX – пропускная способность Kvy, м³/ч

КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ

Марка	DN, мм	Ру, кгс/см²	Усл. проп. способн. Kv, м³/ч	Температура рабоч. среды t, °С	Минимальное раб. давление, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Корпус/ уплотнение
Клапаны соленоидные CEME (Италия)									
CEME (н.з., н.о.)									
CEME НЗ ДУ15	15	10	2,1	0...+80	0,3	Чистая питьевая и технич. вода, воздух	61	0,5	латунь/ NBR
CEME НЗ ДУ20	20		5,7				87	0,8	
CEME НЗ ДУ25	25		9,6				100	1,1	
CEME НЗ ДУ32	32		22				131	2,5	
CEME НЗ ДУ40	40		27				146	3	
CEME НЗ ДУ50	50		35				174	4,6	
CEME НЗ ДУ65	65		63				245	9,4	
CEME НЗ ДУ80	80		63				250	11,23	
Клапаны соленоидные SMS-TORK (Турция)									
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления									
S101002125N230/50AC(T-GP102)НЗ ДУ10	10	16	2,9	-10..+80	0,5	Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла	75	0,68	латунь/ NBR
S101003145N230/50AC(T-GP103)НЗ ДУ15	15		4,2				79	0,71	
S101004170N230/50AC(T-GP104)НЗ ДУ20	20		5,1				79	0,8	
S101005170N230/50AC(T-GP105)НЗ ДУ25	25		5,4				87	0,97	

S101006460N230/50AC(T-GP106)НЗ ДУ32	32	16	23,4	-10..+80	0,5	Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла	141	2,65	латунь/ NBR
S101007460N230/50AC(T-GP107)НЗ ДУ40	40		27,6				139	2,55	
S101008460N230/50AC(T-GP108)НЗ ДУ50	50		34,8				145,5	2,98	
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления									
S102003145N230/50AC(T-GZ103)НЗ ДУ15	15	16	3,7	-10...+80	0,15	Вода	79	0,72	латунь/ NBR
S102004170N230/50AC(T-GZ104)НЗ ДУ20	20		5,1				80	0,8	
S102005170N230/50AC(T-GZ105)НЗ ДУ25	25		6				85	0,98	
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления НО									
S102103145N230/50AC(T-GZN103)НО ДУ15	15	12	3,7	-10...+80	0,3	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	79	0,73	латунь/ NBR
S102104170N230/50AC(T-GZN104)НО ДУ20	20		5,1				79	0,81	
S102105170N230/50AC(T-GZN105)НО ДУ25	25		6				87	0,99	
Клапаны для воды и водяного пара, требующие наличия минимального рабочего давления									
S201002125T230/50AC(T-B202)НЗ ДУ10	10	6	2,9	-10...+160	0,5	Перегретая вода, насыщенный пар	75	0,68	латунь/ PTFE
S201003145T230/50AC(T-B203)НЗ ДУ15	15		4,2				79	0,71	
S201004170T230/50AC(T-B204)НЗ ДУ20	20		5,1				79	0,8	
S201005170T230/50AC(T-B205)НЗ ДУ25	25		5,4				87	0,97	
S201006460E230/50AC(T-B206)НЗ ДУ32	32		23,4				141	2,65	
S201007460E230/50AC(T-B207)НЗ ДУ40	40		27,6				139	2,55	
S201008460E230/50AC(T-B208)НЗ ДУ50	50		34,8				145,6	2,98	
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления НО									
S103102125N230/50AC(T-GLN102)НО ДУ10	10	10	2,7	-10...+80	0,5	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	74	0,7	латунь/ NBR
S103103125N230/50AC(T-GLN103)НО ДУ15	15		3,9				79	0,73	
S103104200N230/50AC(T-GLN104)НО ДУ20	20		7,2				80	0,81	
S103105250N230/50AC(T-GLN105)НО ДУ25	25		10,2				85	0,99	
S103106460N230/50AC(T-GLN106НОÎ ДУ32	32		23,4				141	2,65	
S103107460N230/50AC(T-GLN107)НО ДУ40	40		27,6				139	2,55	
S103108460N230/50AC(T-GLN108)НО ДУ50	50		34,8				145,6	2,98	
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления НО									
S602003160N230/50AC(T-SYDZ603)НЗ ДУ15	15	10	4,2	-10...+80	0	Вода, светлые нефтепродукты, нейтральные газы	69	1,04	нерж/NBR
S602004200N230/50AC(T-SYDZ604)НЗ ДУ20	20		6,5				73	1,06	
S602005250N230/50AC(T-SYDZ605)НЗ ДУ25	25		10,3				99	1,2	
S602006320N230/50AC(T-SYDZ606)НЗ ДУ32	32		20,7				112	3,45	
S602007400N230/50AC(T-SYDZ607)НЗ ДУ40	40		24,9				123	3,35	
S602008500N230/50AC(T-SYDZ608)НЗ ДУ50	50		41,4				168	3,78	

Марка	DN, мм	Ру, кгс/см²	Усл. проп. способн. Kv, м³/ч	Температура рабоч. среды t, °С	Минимальное раб. давление, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Корпус/ уплотнение
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления (фланцевые)									
S107006460N230/50AC(T-LF106)НЗ ДУ32	32	12	23,4	-10...+80	0,5	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	180	6,65	латунь\NBR
S107007460N230/50AC(T-GLF107)НЗ ДУ40	40		27,5				200	6,9	
S107008460N230/50AC(T-GLF108)НЗ ДУ50	50		34,7				230	8,6	
S107210800N230/50AC(T-GLF110)НЗ ДУ80	80								
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления (для высокого давления)									
S101302125V230/50AC(T-GH102)НЗ ДУ10	10	50	2,9	-10...+80	2	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	180	6,65	латунь\NBR
S101303145V230/50AC(T-GH103)НЗ ДУ15	15		4,2				200	6,9	
S101304170V230/50AC(T-GH104)НЗ ДУ20	20		5,1				230	8,6	
S101305170V230/50AC(T-GH105)НЗ ДУ25	25		5,4						
Клапаны регулирующие с пневмоприводом с позиционером «Д» ASCO/JOUCOMATIC (Нидерланды)									
E290B045PD.B67 НЗ ДУ15 16 БАР	15			от –10 до +184		Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла			нерж/ PTFE
E290A048PD.B67 НЗ ДУ20 16 БАР	20								
E290B053PD.B67 НЗ ДУ25 10 БАР	25								
E290A060PD.B67 НЗ ДУ32 12 БАР	32								
E290A495PD.B67 НЗ ДУ40 16 БАР	40								
E290A498PD.B67 НЗ ДУ50 10 БАР	50								

Марка	DN, мм	Ру, кгс/см²	Усл. проп. способн. Kv, м³/ч	Температура рабоч. среды t, °С	Минимальное раб. давление, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Корпус/ уплотнение
Клапаны соленоидные ASCO/JOUCOMATIC (Нидерланды)									
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления									
SCE 238D002 230/50AC НЗ ДУ15	15	10	2,4	от –10 до +85	0,3	Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла	62	0,4	латунь/ NBR
SCE 238D004 230/50AC НЗ ДУ20	20		6,6				95	0,8	
SCE 238D005 230/50AC НЗ ДУ25	25		9,9				105,5	1	
SCG 238D016 230/50AC НЗ ДУ32	32		15				113	1,7	
SCG 238D017 230/50AC НЗ ДУ40	40		27				140	2,6	
SCG 238D018 230/50AC НЗ ДУ50	50		34				157	2,9	

Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления									
SCE 210D094 230/50AC НЗ ДУ15	15	9	3,4	от –20 до +85	0	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	70	0,9	латунь/ NBR
SCE 210D095 230/50AC НЗ ДУ20	20		4,3				71	1	
SCE 210B154 230/50AC НЗ ДУ25	25		11,1				95	2,5	
SCE 210B155 230/50AC НЗ ДУ32	32		12,8				95	2	
SCE 210B156 230/50AC НЗ ДУ40	40		19,3				111	2,5	
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления									
SCG 238A046 230/50AC НЗ ДУ15	15	10	3,4	от –10 до +85	0	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	62	0,4	латунь/ NBR
SCG 238A048 230/50AC НЗ ДУ20	20		3,9				95	0,8	
SCG 238A050 230/50AC НЗ ДУ25	25		9,6				105,5	1	
Клапаны для пара, требующие наличия минимального рабочего давления									
E 220K406S1T00H8 230/50AC НЗ ДУ15	15	10	3,5	до +185	0,35	Пар	70	0,9	латунь/ PTFE
E 220K409S1T00H8 230/50AC НЗ ДУ20	20		4,3				71	1	
E 220K411S1T00H8 230/50AC НЗ ДУ25	25		11,6				95	1,8	
SCE 220.027 220/50AC НЗ ДУ32	32		12,8				93	2,1	
SCE 220.029 230/50AC НЗ ДУ40	40		19,5				111	2,8	
SCE 220.031 230/50AC НЗ ДУ50	50		37				129	4,6	
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления. НО									
SCG 238D019 230/50AC НО ДУ32	32	10	15	от –10 до +85	0,5	Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла	113	66	латунь/ NBR
SCG 238D020 230/50AC НО ДУ40	40		27				140	79	
SCG 238D021 230/50AC НО ДУ50	50		34				145	105	
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления. НО									
SCE 210C034 230/50AC НО ДУ15	15	9	3,4	от –20 до +85	0	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	70	0,9	латунь/ NBR
SCE 210C035 230/50AC НО ДУ20	20		4,7				70	1	
SCE 210B057 230/50AC НО ДУ25	25		11,1				95	2	
Клапаны для горячей воды и пара, требующие наличия минимального рабочего давления									
SCG 240A101 230/50AC НЗ ДУ15	15	6	2,5	от +60 до +170	0,4	Горячая вода, пар	66	0,41	латунь/ NBR
SCG 240A102 230/50AC НЗ ДУ20	20		4,5				79	0,61	
SCG 240A103 230/50AC НЗ ДУ25	25		8,5				105	1,34	

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ (СОЛЕНОИДНЫЕ) DANFOSS

Марка	DN, мм	Ру, кгс/см²	Усл. проп. способн. Kv, м³/ч	Температура рабоч. среды t, °C	Минимальное рабочее давление, кгс/см²	Рабочая среда	Строит. длина, мм	Масса, кг	Корпус/ уплотнение
Клапаны соленоидные серии EV220W (Дания)									
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления НО									
042U436132 EV220W 230/50AC НЗ ДУ10	10	16	1,6	-10..+80	0,3	Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла	50	0,56	латунь/ NBR
042U436432 EV220W 230/50AC НЗ ДУ15	15		4				50	0,62	
042U436532 EV220W 230/50AC НЗ ДУ20	20		7				50	0,84	
042U436632 EV220W 230/50AC НЗ ДУ25	25		7				50	1,12	
042U436732 EV220W 230/50AC НЗ ДУ32	32		15				50	2,12	
042U436832 EV220W 230/50AC НЗ ДУ40	40		18				50	3,32	
042U436932 EV220W 230/50AC НЗ ДУ50	50		32				50	4,32	
Клапаны, требующие наличия минимального рабочего давления НЗ									
042U426132 EV220W 230/50AC НЗ ДУ10	10	16	1,6	-10..+80	0,3	Вода, воздух, нейтральные жидкости и газы, масла	50	0,56	латунь/ NBR
042U426432 EV220W 230/50AC НЗ ДУ15	15		4				50	0,62	
042U426532 EV220W 230/50AC НЗ ДУ20	20		7				50	0,84	
042U426632 EV220W 230/50AC НЗ ДУ25	25		7				50	1,12	
042U426732 EV220W 230/50AC НЗ ДУ32	32		15				50	2,12	
042U426832 EV220W 230/50AC НЗ ДУ40	40		18				50	3,32	
042U426932 EV220W 230/50AC НЗ ДУ50	50		32				50	4,32	
Клапаны соленоидные серии EV251B (Дания)									
Клапаны, не требующие наличия минимального рабочего давления НЗ									
032U538031 EV251B 230/50AC НЗ ДУ10	10	10	1,5	-10...+90	0	Вода, воздух, нейтральные газы, масла	51.5	0,58	латунь/ NBR
032U538131 EV251B 230/50AC НЗ ДУ15	15		3,9				58	0,64	
032U538231 EV251B 230/50AC НЗ ДУ20	20		7,2				90	0,94	
032U538331 EV251B 230/50AC НЗ ДУ25	25		10,2				90	0,94	

Цены см. на www.owen.ru или уточняйте в отделе продаж.

Аксессуары:

042N8601 Катушка AS230C..... 230 В, 50 Гц
042N7608 Катушка AS024C..... 24 В, 50 Гц
042N7687 Катушка As024D..... 24 В, пост

При заказе напряжения питания могут быть: 230/50 AC – 230 В перем. ток; 24/50 AC – 24 В перем. ток; 24 VDC – 24 В пост. ток

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОРС-СЕРВЕРЫ

Lectus ..... Modbus OPC/DDE-сервер ..... 5 664 руб.

SCADA-СИСТЕМЫ

OPM ..... SCADA-система OWEN PROCESS MANAGER (программа для регистрации данных с приборов ОВЕН) ..... 4 425 руб.

MasterSCADA ..... Система автоматизации рабочих мест оператора ..... см. на сайте www.owen.ru

ТЕЛЕМЕХАНИКА ЛАЙТ

Стоимость лицензий SCADA-системы Телемеханика ЛАЙТ для редакции «Базовая»

Код заказа	Количество каналов	Стоимость, руб. (без НДС)
SCADA-BASE-100	до 100	10 000
SCADA-BASE-250	до 250	17 000
SCADA-BASE-500	до 500	25 000
SCADA-BASE-1000	до 1000	38 000
SCADA-BASE-2500	до 2500	86 000
SCADA-BASE-5000	до 5000	150 000
SCADA-BASE-10000	до 10000	253 000
	от 10000	по запросу

Дополнительные опции расширения для редакции «Базовая»

Код заказа	Опция	Стоимость, руб. (без НДС)
SRV-RESERV	Резервирование сервера	+ 100 % от лицензии сервера
SRV-MSSQL	Сохранение истории в БД MS SQL	25 000
SRV-COMM	Коммуникационный сервер для входящих TCP-соединений	25 000
SCADA-BASE-ADD-500	Расширение лицензии «Базовая» на 500 внешних каналов ввода-вывода *	10 000
SCADA-ARM	Дополнительный АРМ пользователя SCADA	10 000
ENTEK-ARM	Дополнительный АРМ пользователя SCADA и АИИС (совмещенный)	15 000
ENTEK-REQ	Модуль «Диспетчерские заявки». Лицензия на одного пользователя.	10 000
ENTEK-REQ	Модуль «Диспетчерские заявки». Лицензия на одного пользователя.	10 000

** Для количества каналов больше 10 000. Возможно приобретение нескольких пакетов расширения на необходимое число каналов.*

Стоимость лицензий АИИС Телемеханика ЛАЙТ

Код заказа	Количество точек учета	Стоимость, руб. (без НДС)
AIIS-5	до 5	5 000
AIIS-20	до 20	15 000
AIIS-50	до 50	20 000
AIIS-100	до 100	25 000
AIIS-250	до 250	36 000
AIIS-500	до 500	51 000
AIIS-750	до 750	63 000
AIIS-1000	до 1000	76 000
AIIS-1500	до 1500	98 000
AIIS-2000	до 2000	120 000
AIIS-2500	до 2500	140 000
AIIS-3000	до 3000	158 000
AIIS-3500	до 3500	175 000
AIIS-4000	до 4000	189 000
AIIS-4500	до 4500	201 000
AIIS-5000	до 5000	216 000
AIIS-10000	до 10 000	325 000
AIIS-20000	до 20 000	511 000
AIIS-30000	до 30 000	638 000
AIIS-40000	до 40 000	680 000
	от 40 000	по 15 руб. за точку учета

Стоимость лицензий SCADA-системы Телемеханика ЛАЙТ для редакции «ССПИ и ТМ»

Код заказа	Количество каналов	Стоимость, руб. (без НДС)
SCADA-SSPI-500	до 500	85 000
SCADA-SSPI-1000	до 1000	110 000
SCADA-SSPI-2500	до 2500	160 000
SCADA-SSPI-5000	до 5000	240 000
SCADA-SSPI-10000	до 10000	370 000
	от 10000	по запросу

Стоимость лицензий SCADA-системы Телемеханика ЛАЙТ для редакции «ССПИ и ТМ»

Код заказа	Количество каналов	Стоимость, руб. (без НДС)
SCADA-SSPI-500	до 500	85 000
SCADA-SSPI-1000	до 1000	110 000
SCADA-SSPI-2500	до 2500	160 000
SCADA-SSPI-5000	до 5000	240 000
SCADA-SSPI-10000	до 10000	370 000
	от 10000	по запросу

Дополнительные опции расширения для редакции «ССПИ»

Код заказа	Опция	Стоимость, руб. (без НДС)
SRV-RESERV	Резервирование сервера	+ 100 % от лицензии сервера
SRV-MSSQL	Сохранение истории в БД MS SQL	25 000
SRV-COMM	Коммуникационный сервер для входящих TCP-соединений	25 000
SCADA-SSPI-ADD-500	Расширение лицензии «ССПИ и ТМ» на 500 внешних каналов ввода-вывода *	20 000
SCADA-ARM	Дополнительный АРМ пользователя	10 000

Дополнительные опции расширения

Код заказа	Опция	Стоимость, руб. (без НДС)
SRV-MSSQL	Сохранение истории в БД MS SQL	25 000
SRV-COMM	Коммуникационный сервер для входящих TCP-соединений *	25 000
AIIS-ADD-5	Расширение лицензии сервера АИИС Телемеханика ЛАЙТ на 5 точек учета	5 000
AIIS-ARM	Дополнительный АРМ пользователя	10 000
ENTEK-ARM	Дополнительный АРМ пользователя SCADA и АИИС (совмещенный)	15 000
AIIS-ARM-MOBILE	«Мобильный АРМ» – модуль локального опроса точек учета с последующим экспортом данных в файлы и импортом в базу сервера АСКУЭ	10 000

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Для оперативного и качественного обслуживания клиентов компанией ОВЕН создана широкая сеть региональных сервисных центров (РСЦ), охватывающих территорию России и стран СНГ. Все РСЦ осуществляют гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание изделий ОВЕН. Покупатель может обращаться в любой сервисный центр по своему выбору независимо от места приобретения продукции ОВЕН.
Вопросы по режиму работы и условиям технического обслуживания можно задать по телефону и электронной почте любого РСЦ.
Замечания и пожелания по качеству услуг, предоставляемых нашими РСЦ, просим направлять в Центральный сервисный центр компании ОВЕН по e-mail: rem@owen.ru.

Регион	Организация	Адрес	Телефон	E-mail
Москва	ООО «ТД ОВЕН-К»	111024, г. Москва, 1-я ул. Энтузиастов, д. 15, стр. 1, оф. 202	(495) 641-11-56, доб. 3	rem@owen.ru
Алматы	ТОО АКЭТО	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Павлодарская, д. 82	+7 (727) 299-37-74, 390-32-07	rs@owen.kz
Барнаул	ТЕХКОМ-АВТОМАТИКА	656010, г. Барнаул, ул. Титова, д. 9	(3852) 22-98-68, 33-35-06	service@roskip.ru
Благовещенск	Амурская Электронная Станция	675000, г. Благовещенск, ул. Северная 167/5	(914) 557-31-57	manager@aesdv.ru
Волгоград	ЦТО КИПАСО	400071, г. Волгоград, ул. Козловская, д. 71, оф. 312	(8442) 26-76-52	remont@kipaso.ru
Екатеринбург	ОВЕН-УРАЛ	620130, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Юлиуса Фучика, д. 3	(343) 286-75-40	owen-ural@ya.ru
Ижевск	Системы автоматизации	426077, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 161а	(3412) 52-92-98, 52-92-75, 52-93-39	info@kipdepo.ru
Йошкар-Ола	КИП-комплект	424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 77	(8362) 63-20-00, 97-91-92, 63-33-04	nikolay@kip12.ru
Казань	СОЮЗ-ПРИБОР	420021, г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 105	(843) 293-44-20, 293-44-60	info@souz-pribor.ru
Киров	АЛЬФА-ПРОМ	610035, г. Киров, Мелькомбинатовский проезд, д. 8а	(8332) 54-20-84, 54-04-42	kip@alfa-prom.ru
	ЭНЕРГИС	610050, г. Киров, ул. Менделеева, д. 2	(8332) 51-75-45, 62-14-52	pribor@energistd.ru
Краснодар	ЭЛЕКТРО-Сервис	350059, г. Краснодар, ул. Уральская, 126/3	(961) 50-90-561, (918) 110-60-60	service@kipautomatika.ru
Минск	ЛОГОПРОМ-СЕРВИС	220037, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Багратиона, д. 62, каб. 11	(10-375-17) 269-90-29, 269-90-30	logoprom@mail.ru
	ПромКомплектПрибор	220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Радиальная, 54 Б, каб. 48а	(10-375-17) 346-41-30, 346-41-31	pkp-kip@mail.ru
Нижний Новгород	Дельта-КИП-Плюс	603032, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 85а, оф. 1	(383) 319-64-01, 319-64-02	delta-kip@yandex.ru
Новосибирск	РЭЛСИБ	630049, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 79/1	(4862) 48-42-15, 73-15-01, 63-01-05	tech@relsib.com
Орел	ИП Цимерман	302000, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 3/5	(3532) 52-16-76, 52-18-76	o6675@mail.ru, serv@kip57.ru
Оренбург	ПРОМАВТОМАТИКА	460050, г. Оренбург, ул. Народная, д. 24	(8412) 45-88-88, 90-00-33	promavto@esoo.ru
Пенза	ТДА-Электро	440067, г. Пенза, ул. Светлая, 46 Б	(800) 707-66-00	service@tda-group.ru
Самара	Группа компаний КИП	443099, г. Самара, ул. Пионерская, д. 100, оф. 24	(347) 224-26-98, 266-92-55	engineer@kipsamara.ru
Уфа	ОВЕН-Уфа	450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Разина, д. 30	(8422) 300-150	sc@owen-ufa.ru
Ульяновск	ПОИСК	432026, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22, стр. 18	(351)796-42-77, 790-50-88	root@poisk-company.ru
Челябинск	ООО «ИТЦ УКАВТ»	454008, г. Челябинск, Комсомольский проспект, 2, офис 604	(3022) 71-06-71	ukavt.leo@gmail.com
Чита	Монтаж автоматики	672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, д. 158, 3 этаж	(3022) 71-06-71	oooskazis@ya.ru

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ ОВЕН

Региональные дилеры России

Регион	Предприятие	Телефон
Александров	ТехПрибор	(499) 707-11-57
Армавир	Бином автоматик	(86137) 3-33-66, 3-87-99
Астрахань	ПНЕВМО-АВТОМАТИКА	(8512) 35-42-56, (905) 362-83-71
Архангельск	Северные Энергетические Системы	(8182) 42-52-63
Барнаул	ТЕХКОМ-АВТОМАТИКА	(3852) 22-98-68, 33-35-06, 59-08-07
	Джемини Электро	(3852) 504-287
Белгород	Теплогаз-КИП	(4722) 31-70-15, 34-16-36
	Центр КИП	(4722) 34-42-39, 35-83-90
Бийск	АМРИТА	(3854) 30-66-00, 45-01-13
Благовещенск	Амурская Электронная Станция	(4162) 77-46-43, (914) 557-31-57
	Байд	(4162) 42-51-90
Брянск	Электроснаб	(4832) 62-03-03, 62-10-15
Великий Новгород	НТС-ЭКО-Н	(8162) 55-77-40, 55-69-49
Владивосток	Авиор	(423) 249-15-80
Владимир	Автоматика и системы связи	(4922) 47-07-07, (800) 775-91-20
	ОВЕН 33	(4922) 38-32-42, (920) 62-555-72
Волгоград	КИПАСО	(8442) 26-76-52
	КОиРТ	(8442) 26-78-17
Волжский	КИПАСО	(8443) 21-53-33, 21-53-34
Вологда	Мелиус КОМПЛЕКТ	(8172) 26-78-75
Воронеж	ИП Щекин Б.А.	(473) 244-91-49, 229-43-92
Дзержинск	Техно-КИП	(8313) 233-805
Екатеринбург	НПП ОВЕН-Урал	(343) 286-75-40
	Элеком	(343) 257-40-42
Иваново	Техприбор	(4932) 48-31-28
	Электропривод-Сервис	(4932) 32-72-78, 32-64-64
Ижевск	Системы автоматизации	(3412) 52-92-98, 52-92-75
	Смарт-Инжиниринг	(3412) 51-05-05
	Уральский центр автоматизации	(3412) 65-87-08
	Приборы контроля	(3412) 72-22-02
Иркутск	Марс Стиль	(3952) 388-886, 388-887
	Автоматизация Сибири	(3952) 50-60-24, 915-460
Йошкар-Ола	КИП-Комплект	(8362) 63-20-00, 97-91-92
Казань	СОЮЗ-ПРИБОР	(843) 293-44-20, 293-44-60
Калининград	Компания ТехПрибор	(4012) 65-03-22, 65-38-33
Калуга	ИП Хангараев С.М.	(4842) 59-16-83
Кемерово	Промкомплект	(3842) 57-00-55
Киров	Альфа-Пром	(8332) 54-20-84, 54-04-42
	Энергис	(8332) 62-38-92, 51-75-45
Кострома	КИП Центр	(4942) 49-54-01
Краснодар	Южный Бизнес-Союз	(861) 268-34-37, 267-54-40
	КИПторг	(861) 201-12-19, 204-00-19
Красноярск	Группа компаний Симплекс	(391) 205-10-01, 240-47-28
	Сибирь КИПиА Центр	(391) 291-39-52, 292-81-14
Курск	Кварцоль	(4712) 58-12-75
Липецк	Промэлектроника	(4742) 505-172, 505-173
Магнитогорск	ЭнергоКБ	(3519) 24-38-35
Москва	МЕГАПРИБОР	(495) 725-59-99, 995-02-19
	ОвенКомплектАвтоматика	(499) 784-44-70, 784-44-80
Мытищи (МО)	Энергопромавтоматика	(495) 710-70-37, 710-70-38
Мурманск	Коланга	(8152) 25-15-75
Набережные Челны	Интеграл Автоматика	(8552) 51-94-42
Нижний Новгород	Дельта-КИП-Плюс	(831) 250-00-86, 257-19-75
	Термет-НН	(831) 291-53-30, 270-43-73
	Техно-КИП	(831) 220-56-13, 218-02-48
Нижний Новгород (Бор)	Спектр-Автоматика	(83159) 6-50-77, (831) 414-74-04
Нижний Тагил	Прибор-ПК	(3435) 34-23-80
Новороссийск	Электро-Сервис	(800) 700-4313
Новосибирск	Джемини Электро	(383) 325-31-81, 356-69-69
	Мерасиб	(383) 287-30-94
	Приборика	(383) 213-56-37, 214-19-06
	Сибхолод-Н	(383) 201-22-46, 335-67-08
	ТСЦ РЭЛСИБ	(383) 319-64-01, 319-64-02
Новокузнецк	Автоматика	(3843) 74-17-12, (951) 224-00-68
Омск	ИП Аракчеев В.И.	(3812) 78-13-74, (913) 988-73-56
	ТСЦ РЭЛСИБ	(3812) 51-06-74, 30-62-23
	Джемини Электро	(3812) 53-00-27, 53-00-42
Оренбург	Оренбургпромавтоматика	(3532) 75-25-20, 35-28-45
	Промавтоматика	(3532) 52-16-76, 52-18-76
Орел	ИП Цимерман Г.И.	(4862) 43-25-01, 48-42-15
Пенза	ГК ТДА-Электро	(8412) 45-88-88, (800) 707-66-00
Пермь	Приборы и системы контроля ПРиСК	(342) 217-91-42, 217-91-43
	Приборы контроля-Пермь	(342) 206-12-40
	Приборы контроля и Привод	(342) 270-02-27, 206-65-60
Петрозаводск	Компания АТН	(8142) 78-27-12
Прокопьевск	Прогресс	(3846) 69-55-05, (902) 759-02-40
Псков	ИП Яшунин Ю.П.	(8112) 55-29-66 , (911) 361-27-78
Пятигорск	Электротехнологии	(928) 341-40-24
Ростов-на-Дону	Донские Измерительные Системы	(863) 290-42-69, 291-01-93
	Спецарматура-Комплект	(863) 277-73-45, 219-85-20
Рязань	КИП и Автоматика	(4912) 777-287, (910) 905-67-99
Самара	ГК КИП (КИП-АС)	(846) 310-86-22, 310-86-23
	Метрология и Автоматизация	(846) 247-89-19, 247-89-29
Санкт-Петербург	Овен Северо-Запад	(812) 327-32-74
	Овен СПБ	(812) 528-68-38, 528-35-81
	ТД Термоника	(812) 677-56-53, 995-58-92
	Элефант	(812) 528-65-00, 528-96-78
Саранск	Дельта-КИП-Плюс	(8342) 37-34-23, 333-666
	ГК ТДА Электро	(8342) 32-51-30, 35-25-61
Саратов	Алгол-В	(8452) 90-80-04
	ГК ТДА Электро	(8452) 69-43-23
	КИПАСО	(8452) 96-90-38, 96-90-39
Смоленск	Стройпроект-С	(4812) 35-46-26
	Инженерный Центр ОЛТА	(4812) 31-01-95, 31-22-71
Ставрополь	КИП-Юг	(8652) 42-12-25
	МаксПрофиЭлектро	(8652) 73-94-63; 60-60-19
Сургут	Автоматизированные промышленные системы (Прибор-ТК)	(3462) 51-71-64, (922) 766-06-97
Тамбов	Энерготехпроект	(4752) 633-120, 633-123
Тверь	Автоматика	(4822) 31-09-16, 31-09-41
Тольятти	ПромАвтоматика	(8482) 52-97-33
Томск	Компания СиТи-Томск	(3822) 42-35-36, 21-60-93
	Сибавтоматика+	(3822) 42-35-55, 56-08-80
Тула	АТМ Технолоджи	(4872) 701-354, 701-345
Тюмень	Алетейя Салон автоматики	(3452) 500-740, 42-00-43
Улан-Удэ	Аква Сити (ИП Кожевников И.П.)	(3012) 200-151, 200-152
Ульяновск	ПОИСК	(8422) 30-01-50
Уфа	Овен-Уфа	(347) 214-93-14, 266-92-55
	ТД МетаТерм	(347) 276-33-11, 257-93-28
	УралАвтоматика	(347) 295-98-32
Хабаровск	ИНКО	(4212) 30-17-78
	ТД Электротехника	(4212) 42-57-57
Чебоксары	АО «СКБ СПА»	(8352) 45-89-50, 45-84-93
	Дельта-КИП-ПЛЮС	(8352) 495-222, 62-02-42
	Юрат	(8352) 635-566, 631-092
Челябинск	ИТЦ Дельта Инжиниринг	(351) 731-14-03, 731-14-04
	ИТЦ УКАВТ	(351) 790-50-57, 796-42-77
	Новатор	(35151) 4-07-18, (908) 054-27-41
Чита	Монтаж автоматики	(3022) 71-06-71, (924) 270-98-86
Ярославль	НПК Фазис	(4852) 58-80-85, 58-80-87

Региональные дилеры Белоруссии

Минск	Логопром - Сервис	+10 375 17 361-39-00, 871-95-68
	ОВЕН-ТЕХНО	+10 375 17 297-02-37, 328-04-34
	ПромКомплектПрибор	+10 375 17 346-41-30 +10 375 17 346-41-31 +10 375 17 346-41-32 +10 375 17 346-41-33


Региональные дилеры Казахстана

Актобе	Динар-Электромаш	+7 (7132) 516-778
Алматы	ТОО АКЭТО	+7 (727) 390-32-07, 390-32-06
Астана	Астана Ком	+7 (7172) 779-179
Караганда	ТОО НПФ Эргономика	+7 (7212) 909-487, 909-489
Павлодар	Павлодарэнерго ТД	+7 (7182) 20-58-85, 20-70-70
Семей	ИП Нуркенов М.Б.	+7 (722) 244-23-06, 251-58-91

Региональные дилеры Молдавии

Кишинев	ElectroTehnoImport	+10 3 (7322) 92-11-71, 92-12-72

СХЕМА ПРОЕЗДА

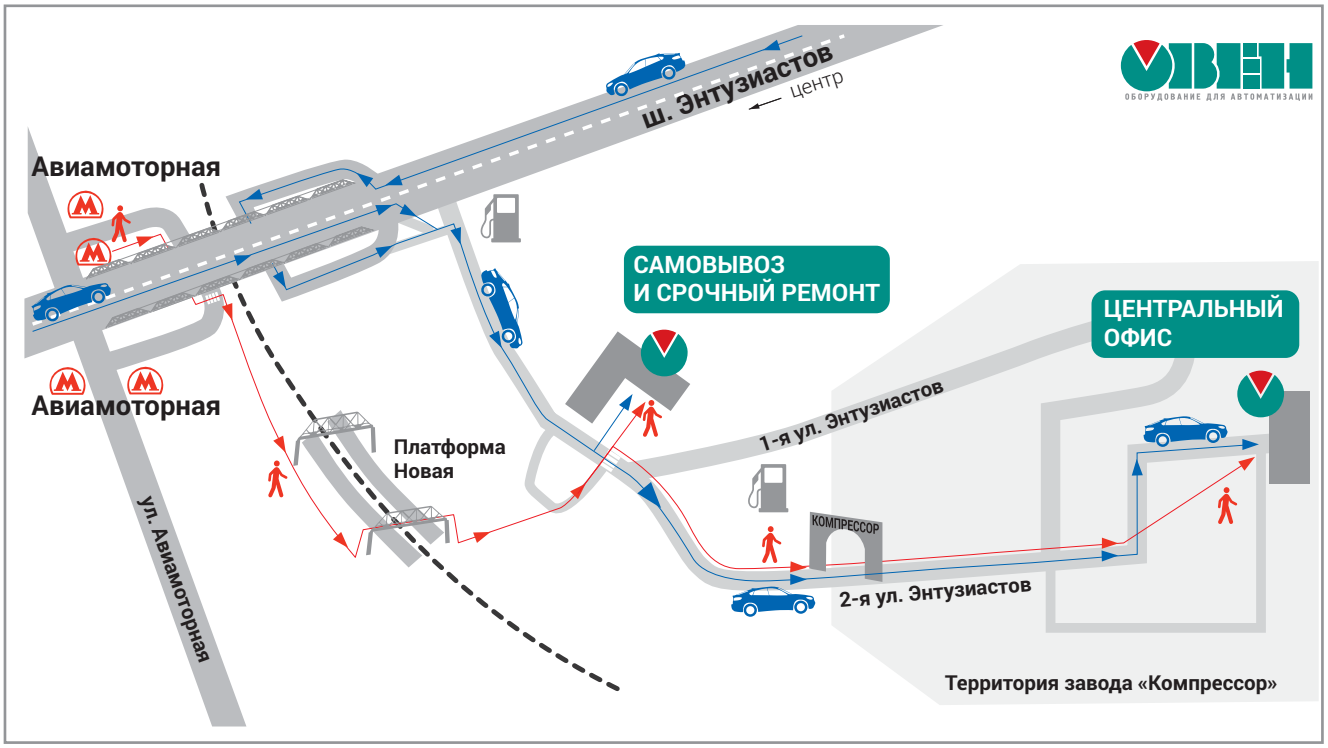

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5 (на территории завода «Компрессор»)
Для оформления пропуска на территорию завода при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

САМОВЫВОЗ И СРОЧНЫЙ РЕМОНТ (склад готовой продукции, сервисный центр)
Москва, 1-я ул. Энтузиастов, д. 15, стр. 1

На метро: до станции м. Авиамоторная, из перехода – 1-й выход налево, далее – по схеме.
На электричке: с Казанского вокзала до платформы Новая, выход – в середине платформы, перейти по мосту через ж/д пути, далее – налево в сторону магазина «Энтузиаст», далее – по схеме.
На машине: по шоссе Энтузиастов, далее – по схеме.

ОВЕН
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5
тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: +7 (495) 728-41-45
отдел продаж: sales@owen.ru, тех. поддержка: support@owen.ru, www.owen.ru

ВАШ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ОВЕН
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5
тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: +7 (495) 728-41-45
отдел продаж: sales@owen.ru
тех. поддержка: support@owen.ru
www.owen.ru

Рег. № 139 Б