



Инв. № подл. Подпись и дата
 Инв. № инв. Взам. инв. №
 Инв. № дубл. Подпись и дата

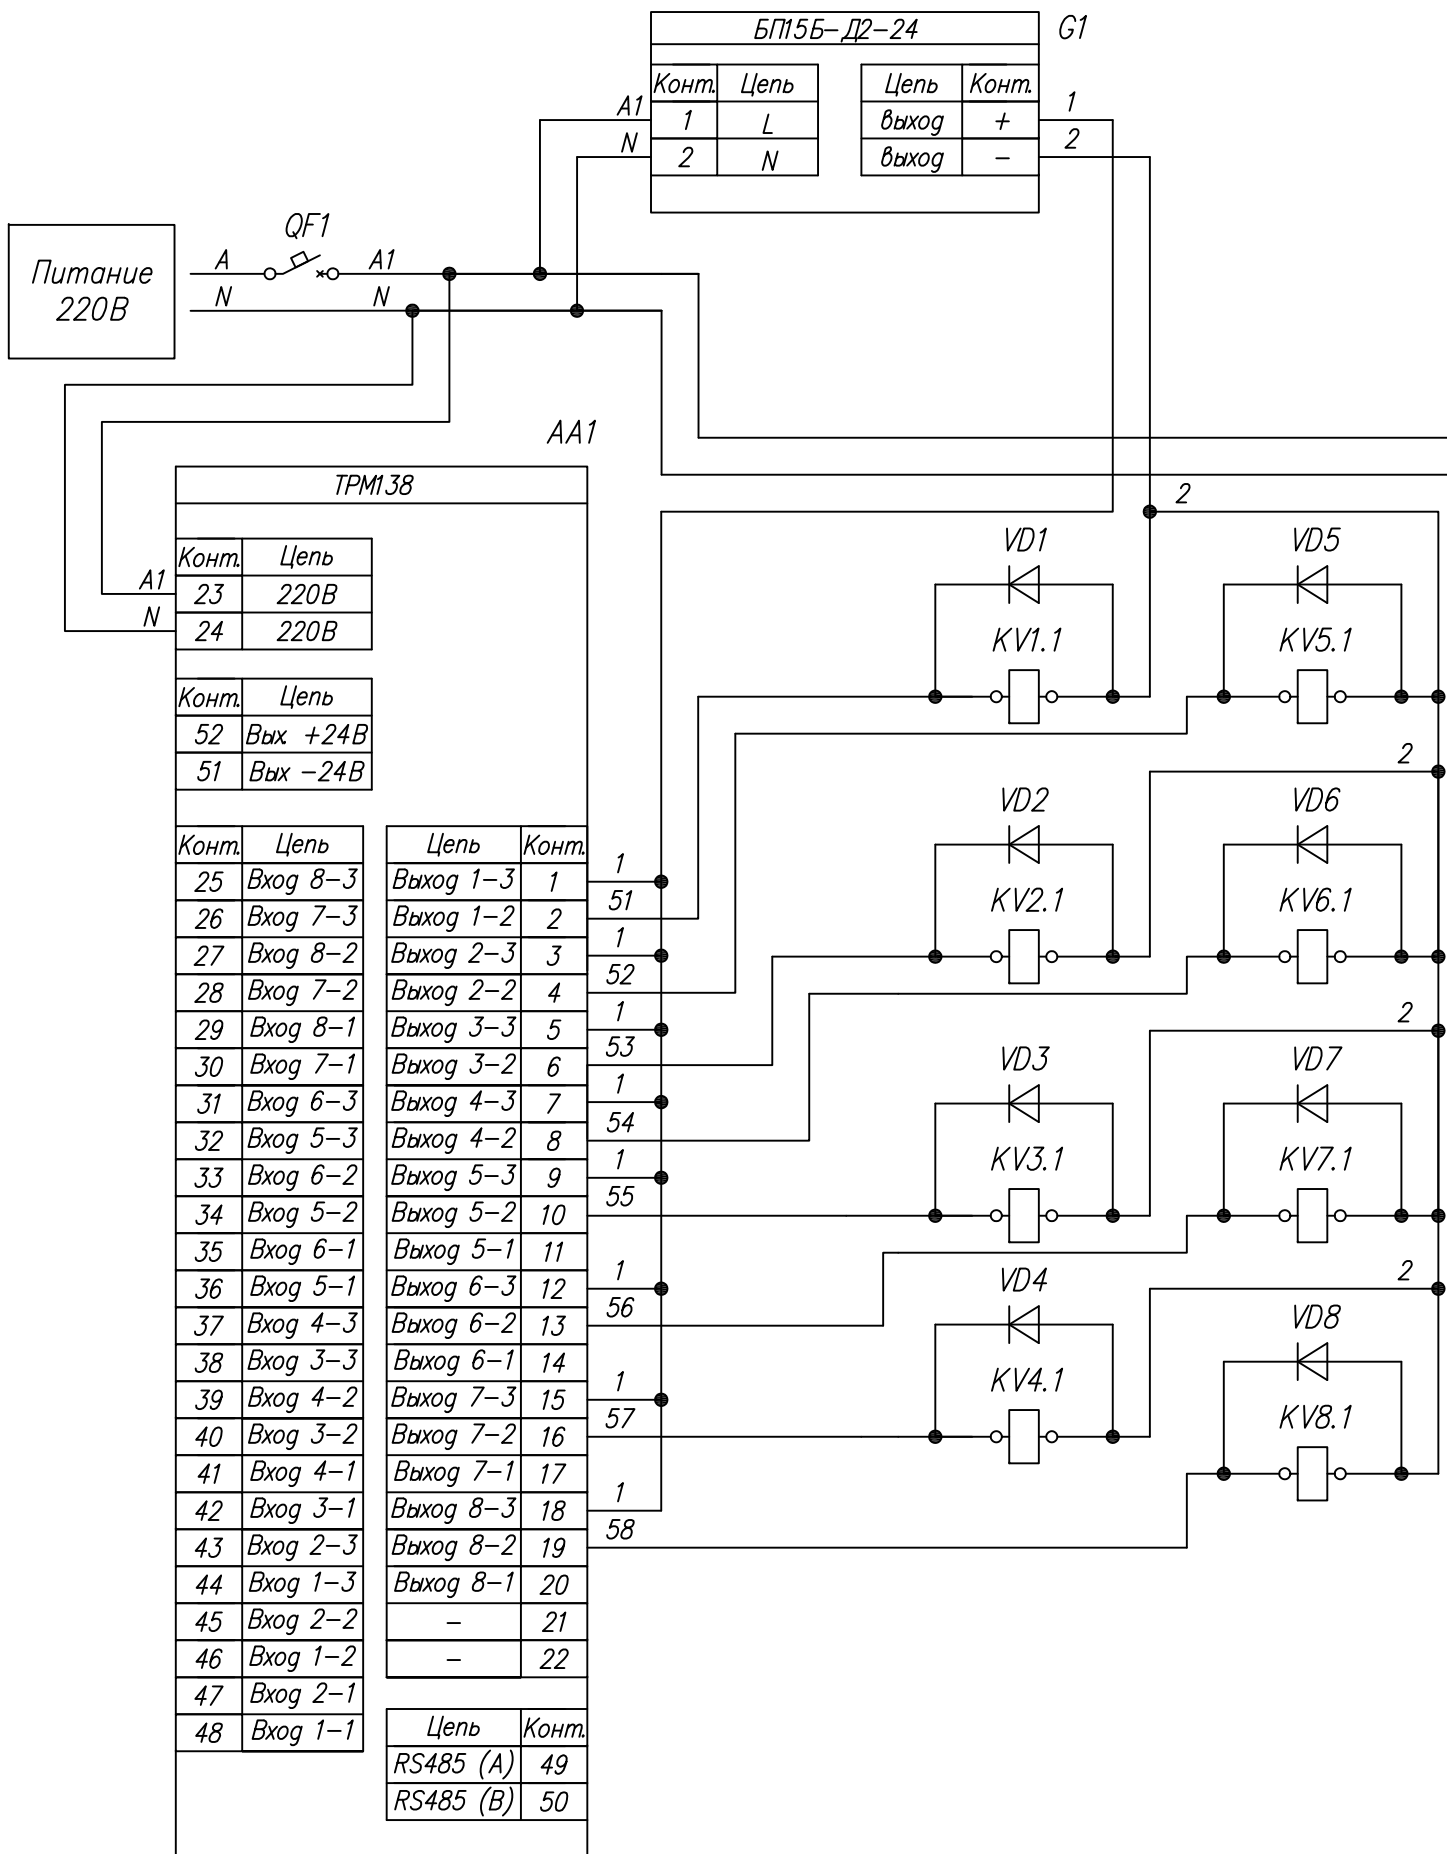

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Измеритель -регулятор восьмиканальный ТРМ 138- К.Щ 7, ТМ "ОВЕН"	1	
G1	Блок питания БП 15 Б -Д 2-24, ТМ "ОВЕН"	1	
HL1-HL8	Лампа накаливания 220 В	8	
K V1-KV8	Промежуточное реле RP-403DLTU ТМ "Киприбор"	8	Упр. 24 ВDC
QF1	Автомат защиты	1	
VD1-VD8	Диод выпрямительный 1N4007	8	

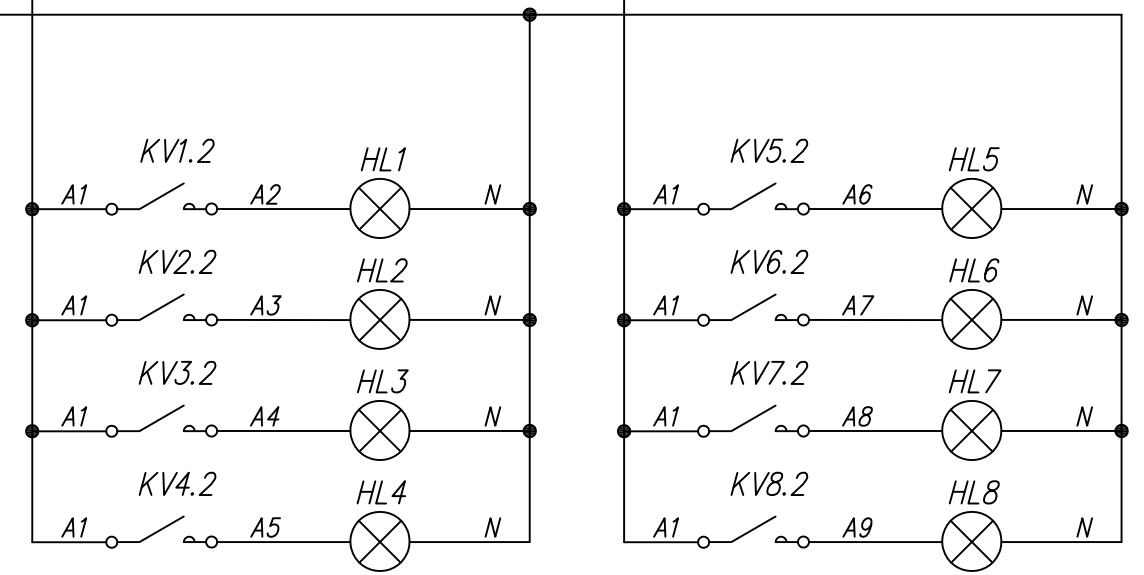

ТРМ138	
Конт.	Цель
23	220В
24	220В
52	Вых +24В
51	Вых -24В

Конт.	Цель	Цель	Конт.
25	Вход 8-3	Выход 1-3	1
26	Вход 7-3	Выход 1-2	2
27	Вход 8-2	Выход 2-3	3
28	Вход 7-2	Выход 2-2	4
29	Вход 8-1	Выход 3-3	5
30	Вход 7-1	Выход 3-2	6
31	Вход 6-3	Выход 4-3	7
32	Вход 5-3	Выход 4-2	8
33	Вход 6-2	Выход 5-3	9
34	Вход 5-2	Выход 5-2	10
35	Вход 6-1	Выход 5-1	11
36	Вход 5-1	Выход 6-3	12
37	Вход 4-3	Выход 6-2	13
38	Вход 3-3	Выход 6-1	14
39	Вход 4-2	Выход 7-3	15
40	Вход 3-2	Выход 7-2	16
41	Вход 4-1	Выход 7-1	17
42	Вход 3-1	Выход 8-3	18
43	Вход 2-3	Выход 8-2	19
44	Вход 1-3	Выход 8-1	20
45	Вход 2-2	-	21
46	Вход 1-2	-	22
47	Вход 2-1		
48	Вход 1-1		

Цель	Конт.
RS485 (A)	49
RS485 (B)	50

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТРМ138, Управление промежуточным реле Схема электрическая принципиальная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Иванов И.И.						
Провер.		Иванов И.И.						
Т.контр.		Иванов И.И.						
Рук.раз.								
Н.контр.		Иванов И.И.						
Утв.		Иванов И.И.						

Лист Листов 1