

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Устройства управления и сигнализации MeyerTec – это полный необходимый спектр кнопок, устройств аварийной установки, селекторных переключателей и сигнальных ламп типоразмера 22 мм, а также сжатый ассортимент аксессуаров, позволяющий адаптировать устройства под конкретное применение.

К основным преимуществам оборудования относится надежность, прочность, удобство монтажа наряду с простотой конструкции и выбора изделия.


Модульные серии устройства управления MeyerTec легко комбинируются и имеют взаимозаменяемые базовые контактные блоки, а винтовое крепление обеспечивает максимальную долговечность.

Серия MTB2-B в металлическом исполнении изготовлена с применением передовых технологий обработки металла и представляет собой оптимальное предложение для применений с повышенными требованиями (расширенный климатический диапазон, высокая степень защиты и ударопрочность).


Пластиковая серия MTB2-E – это ассортимент изделий, предназначенных для применений, не имеющих специальных требований по степени защиты (IP40 и ниже). Тем не менее серия сохраняет остальные свойства надежности и является привлекательным решением.



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕРИЯ МТВ2-В

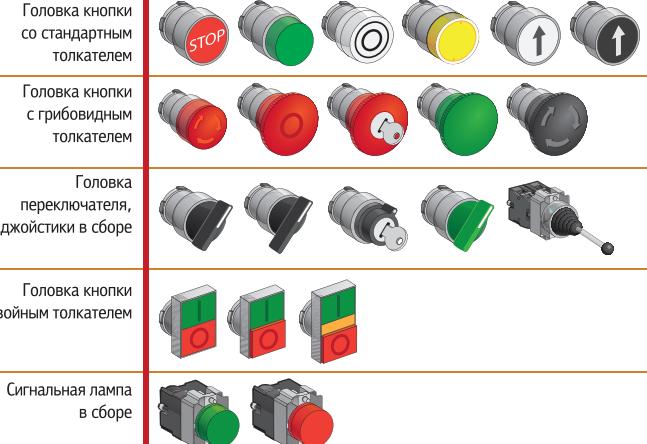


ПЛАСТИКОВАЯ СЕРИЯ МТВ2-Е

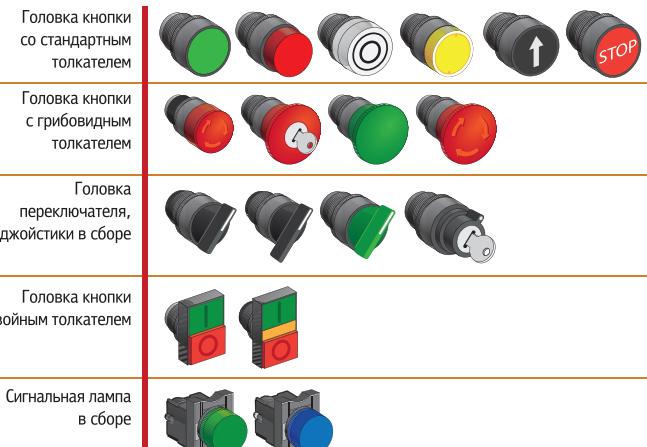


СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ МТ22

- Надежные и долговечные LED-матрицы
- Современные негорючие материалы
- 6 видов напряжений питания
- RC-фильтр в модификациях AC
- 5 необходимых цветов
- Ровное свечение
- Низкое потребление электроэнергии



Технические характеристики

Тип светового элемента	LED (Light-emitting diode) матрица
Срок службы, ч	$\geq 30\ 000$
Рабочее напряжение, Un, В	24V AC/DC, 110V AC/DC, 220V AC/DC, 110V AC, 220V AC, 380V AC
Диапазон рабочего напряжения	$0,85Un \leq Un \leq 1,1Un$
Уровень изоляции	2,5 кВ, 1 мин.
Частота переменного тока (AC), Гц	50-60
Потребляемый ток, А	$\leq 0,02$
Яркость свечения, кд/м ²	≥ 100
Цвета	
Температурный диапазон	Эксплуатация: от -35 °C до +70 °C Хранение: от -40 °C до +70 °C Влажность: до 90 %, без конденсата
Степень защиты	Тип A - IP65, Тип D - IP40



Аксессуары

MT22-F06
Ключ для затяжки пластиковых гаек